CSS – Parte 3

Prof. Tiago Lopes Telecken

IFRS – Rio Grande

Posicionando as caixas – Atributo Display

- Comportamento padrão (default):
  - display:block, comportamento de bloco;
  - As caixas são empilhadas. A primeira caixa é colocada no canto superior esquerdo e as demais uma abaixo da outra conforme a ordem em que estão no html
  - As caixas terão a largura máxima (ocupando toda caixa pai) e altura mínima (altura de seu conteúdo)
  - Ao colocar width e height a caixa passa a ter altura e largura definidos nestes atributos. Mesmo tendo espaço ao lado, as caixas são empilhadas

Posicionando as caixas – Atributo Display

- Comportamento lado a lado (de palavra):
  - display:inline;
  - As caixas são colocadas lado a lado. A primeira caixa é colocada na esquerda e as demais uma ao lado da outra conforme a ordem em que estão no html. Quando não houver espaço ela é colocada na linha de baixo
  - As caixas terão sempre a largura e altura mínimas (do tamanho de seu conteúdo, width e heigth são ignorados).
  - Texto e algumas tags como a(links), b, i e span são inline por padrão. A grande maioria é block por padrão

Posicionando as caixas – Atributo Display

- **Comportamento bloco lado a lado:**
  - **display:inline-block;**
  - **As caixas são colocadas lado a lado. A primeira caixa é colocada na esquerda e as demais uma ao lado da outra conforme a ordem em que estão no html. Quando não houver espaço ela é colocada na linha de baixo**
  - **As caixas terão sempre a largura e altura mínimas (do tamanho de seu conteúdo, width e heigth não são ignorados).**
- **Outras opções de display serão vistas adiante no curso (flex, grid, inline-flex, ...)**

Caixas dentro de caixas – Regras e recomendações

- As tags são colocadas umas dentro das outras no código html. As caixas correspondentes a estas tags também ficam visualmente umas dentro das outras.
- Ao mover a caixa pai as filhas movem-se junto.
- As dimensões da caixa pai são as dimensões máximas das filhas (se exceder ocorre um overflow)
- Caixas irmãs devem ter o mesmo comportamento (ou todas empilhadas, ou todas lado a lado). Insira caixas extras para manter esta característica. (exceção grids)
- As dimensões (width, height, margin, padding, border) das caixas podem ser alteradas para ajustar o seu posicionamento

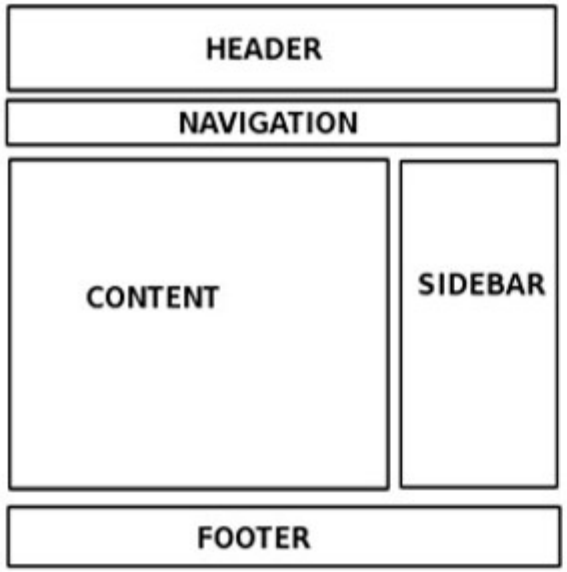
HEADER
NAVIGATION
CONTENT
SIDEBAR
FOOTER

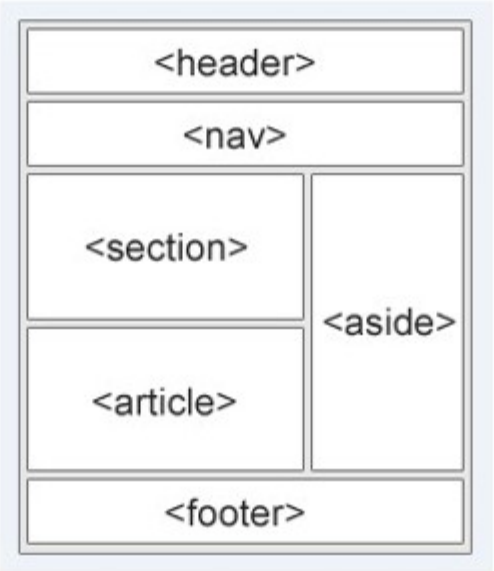
<header>
<nav>
<section>
<aside>
<article>
<footer>

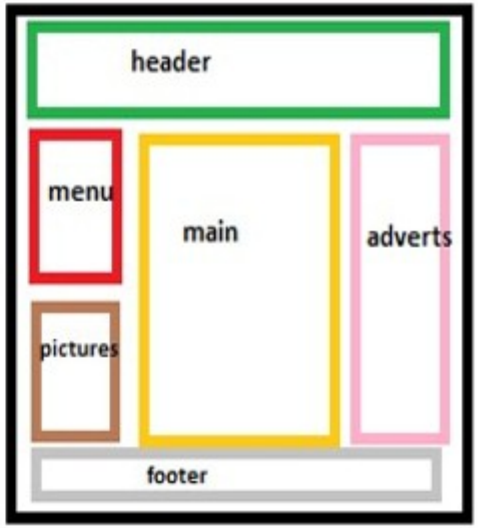
header
menu
main
adverts
pictures
footer

I'm a box

I'm also a box with some text in it.. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quod molestiae cumque dolores provident! Quo repellat odio rerum, ipsa maiores adipisci veritatis beatae, non ipsam minus dignissimos amet cupiditate nesciunt quas?

- this list is a box
- and all the list items in it are boxes

even buttons and links are boxes.

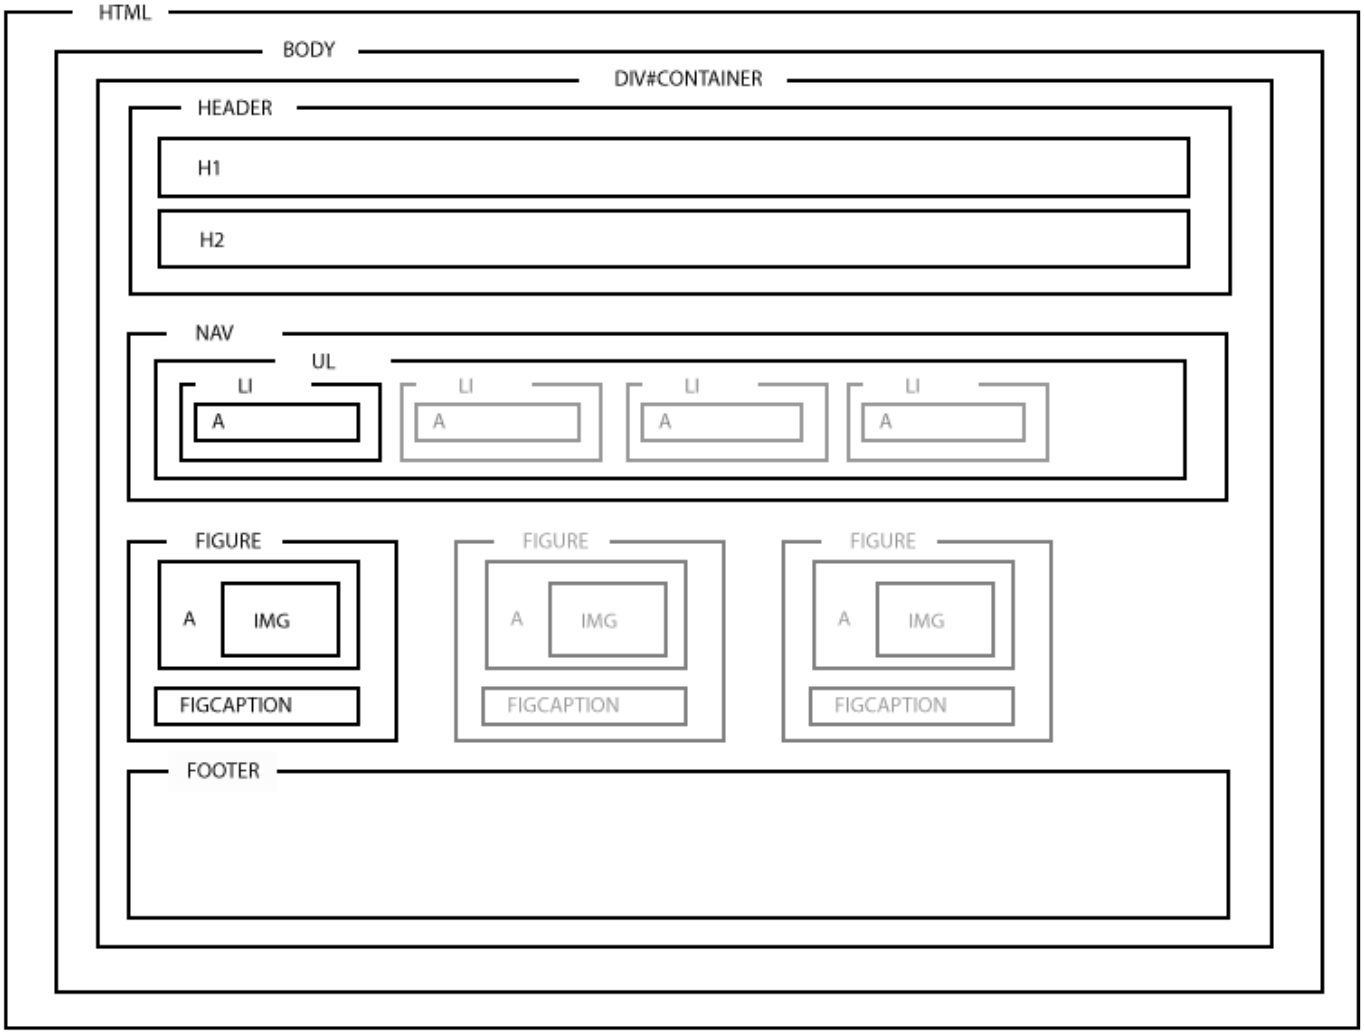
HTML
BODY
DIV#CONTAINER
HEADER
H1
H2
NAV
UL
LI
A
LI
A
LI
A
LI
A
FIGURE
A
IMG
FIGCAPTION
FIGURE
A
IMG
FIGCAPTION
FIGURE
A
IMG
FIGCAPTION
FOOTER

Why bank with us?

Find out how we make your day to day banking easier. Take a look at some of the reasons to bank with AIB.

Contact us today

We're here to help. Talk to us, when and where it suits you.

Ways to bank

Bank securely with us, 365 days (and nights) a year.

Mortgages

Check out our range of mortgage options.

Savings & Deposits

We're here to help you start saving today.

Insurance

Get protected for all of life's challenges.

Loans

Check out what loans we have to offer.

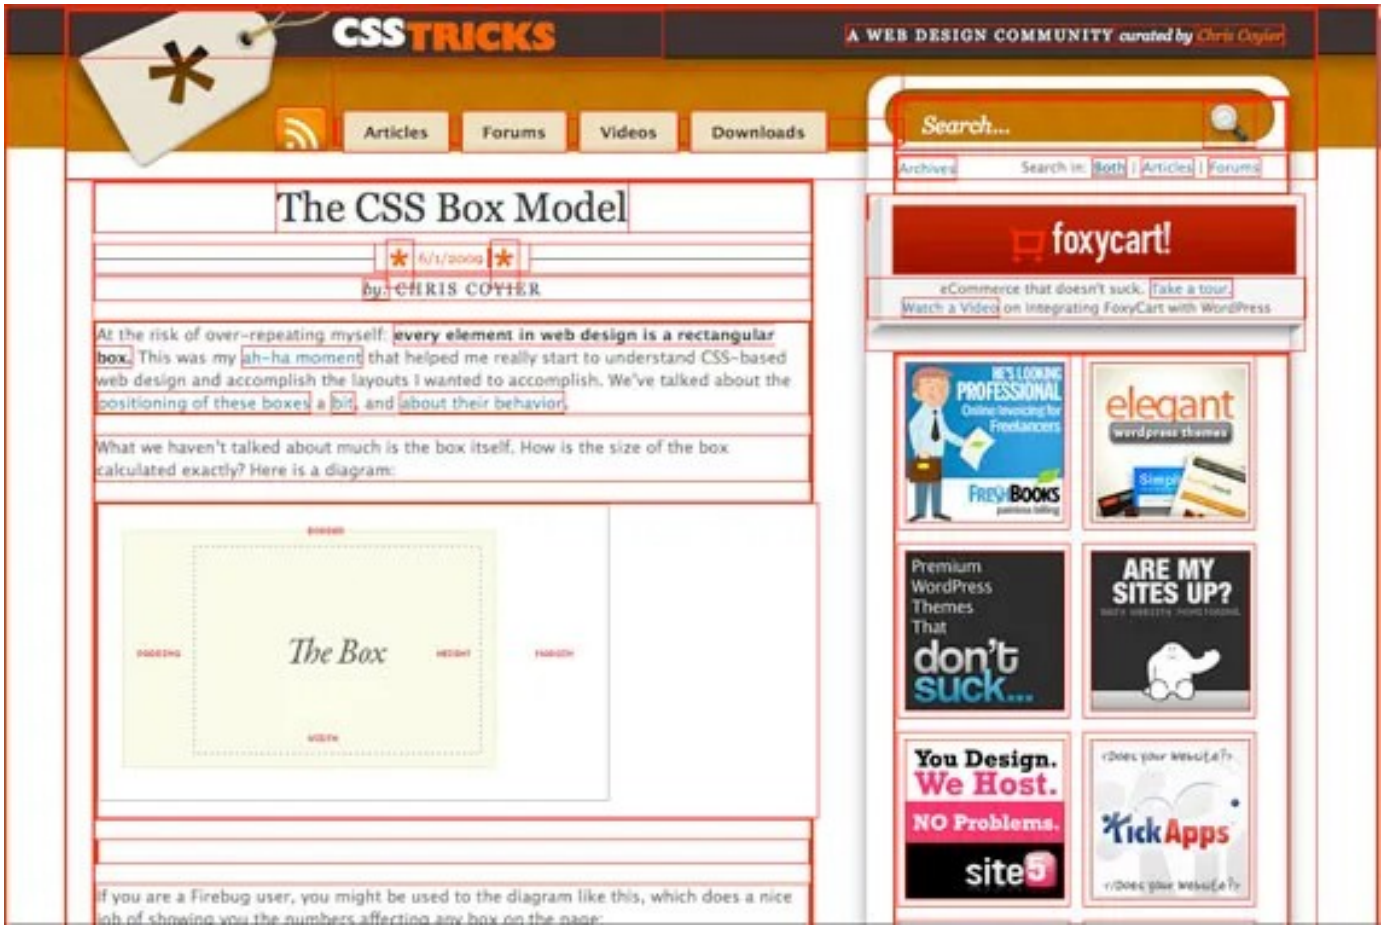
CSSTRICKS
A WEB DESIGN COMMUNITY curated by Chris Coyier
Articles
Forums
Videos
Downloads
Search...
Archives
Search in: Both | Articles | Forums
The CSS Box Model
6/1/2009
by: CHRIS COYIER
At the risk of over-repeating myself: every element in web design is a rectangular box. This was my ah-ha moment that helped me really start to understand CSS-based web design and accomplish the layouts I wanted to accomplish. We've talked about the positioning of these boxes a bit, and about their behavior.
What we haven't talked about much is the box itself. How is the size of the box calculated exactly? Here is a diagram:
The Box
If you are a Firebug user, you might be used to the diagram like this, which does a nice job of showing you the numbers affecting any box on the page:
foxycart!
eCommerce that doesn't suck. Take a tour.
Watch a Video on Integrating FoxyCart with WordPress
elegant
wordpress themes
Premium WordPress Themes That don't suck...
ARE MY SITES UP?
You Design. We Host. NO Problems.
site5
KickApps

Casos específicos
Posicionamento - Float

- Com o atributo float uma caixa deixa de ser empilhada e passa a flutuar. Ao futuar os conteúdos das caixas irmãs ficam em sua volta.
  - Com o valor left as caixas flutuam uma ao lado da outra a partir da esquerda e somente quando a caixa não couber ela é colocada abaixo
  - Com o valor right elas são flutuadas uma ao lado da outra a partir da direita
  - Se todos irmãos forem float eles flutuarão como um inline a esquerda e/ou direita

Casos específicos
Position - Fixed, Stricky

```
header {
  position: fixed; //striky
  top: 5px;
  left: 5px;
  width: 1000px;
  height: 100px;
  border: 3px solid #73AD21;
}
```

O elemento passa a ter uma posição fixa em relação ao topo do navegador.

Fixed: fica sempre em um novo plano. Sem ocupar espaço no plano principal

Striky: fica em um novo plano no caso de um scroll. Seu espaço no plano principal continua ocupado quando ele vai para um novo plano

Fixed, Stricky – Posicionamento de um Link

Problema: Quando há um menu Fixed/Stricky, os links do menu não vão para o local correto (deixando o título da seção no ponto exato em cima da tela, logo abaixo do menu).

Solução:

- Atribuir ao menu uma altura fixa
- No local apontado pelo link do menu (a âncora)
  - Adicionar na propriedade scroll-margin-top a altura do menu
  - Eventualmente fazer ajustes extras devido ao deslocamento do sccroll

Conferir exemplo disponibilizado em arquivo

Casos específicos
Posicionamento - Relativo

- O posicionamento relativo precisa do comando “position: relative” combinado com pelo menos um dos seguintes comandos left, top, bottom, right. O comando position:relative faz com que a caixa em que é aplicado se desloque da sua pocição normal. Ao se deslocar a caixa fica fora do empilhamento padrão porém sua antiga posição não fica livre para que outras caixas ocupem este lugar

A seguir um exemplo:

```
p.principal {  position: relative;
left:70px;
top: 100px  }
```

Vai deslocar a caixa de p.principal 70px a esquerda e 100px para baixo

Casos específicos
Posicionamento - Absoluto

- O posicionamento absoluto precisa do comando “position: absolute” combinado com pelo menos um dos seguintes comandos left, top. O comando position:absoluto faz com que a caixa em que é aplicado se desloque da sua pocição normal. Ao se deslocar a caixa fica fora do empilhamento padrão e sua antiga posição fica livre para que outras caixas ocupem este lugar

A seguir um exemplo:

```
p.principal {  position: absolute;
left:70px;
top: 100px  }
```

Vai deslocar a caixa de p.principal 70px a esquerda e 100px para baixo

Posicionamento - Index-z

- Quando o posicionamento fixed, absoluto, ou relativo é utilizado, pode acontecer de duas caixas ficarem sobrepostas (uma por cima da outra).
- Nesta situação só uma caixa vai aparecer completamente para o usuário, já as demais ficariam escondidas em baixo da caixa que está em primeiro plano.
- Para controlar qual caixa é mostrada em primeiro plano utiliza-se o comando index-z.
- O valor da propriedade index-z é um numero qualquer. As caixas que tiverem o maior valor do index-z aparecem em primeiro plano. Ou seja a caixa que tem o número z-index maior aparece na frente da caixa que tem o z-index menor. A seguir um exemplo.

Index-z

```
P.1 { position: absolute;
      left:70px;
      top: 100px
      z-index:2}
P.2 { position: absolute;
      left:80px;
      top: 110px
      z-index:1}
P.3 { position: absolute;
      left:90px;
      top: 120px
      z-index:3}
```

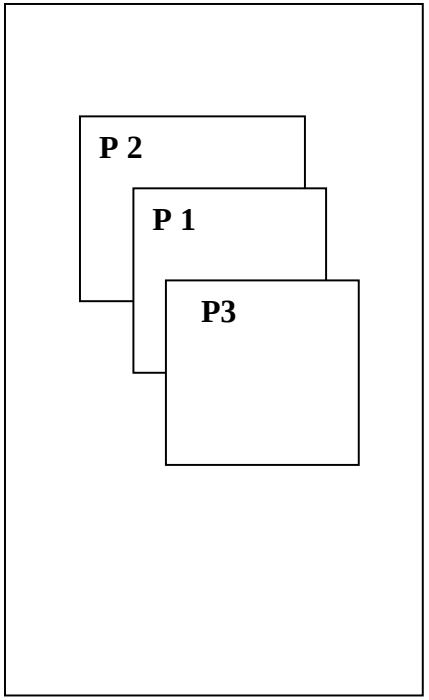

Posicionamento

- Muito cuidado ao se utilizar os posicionamentos relativo e absoluto com os métodos de posicionamento através de margins e paddings visto anteriormente

- Ao se utilizar os posicionamentos relativo e absoluto suas respectivas caixas saem do fluxo normal de empilhamento e seu comportamento fica mais difícil de ser controlado (como ele ficará em telas de diferentes tamanhos?)

- Posicionamento CSS avançado
  - Flexbox
  - Grid

Posicionamento – Estruturando uma página

- Os arquivos site.html e site.css utilizam os recursos apresentados até aqui para montar uma estrutura mais elaborada que poderia ser a estrutura de uma página web. A seguir comentaremos alguns comandos css utilizados
- O seletor * é utilizado para zerar as medidas de todas tags. Os navegadores tem medidas padrão de padding, border e margin diferentes (as vezes é 0px, outras é 1px), por isso, é uma boa prática zerar estas medidas e depois ir alterando quando necessário (reset e normalize seriam soluções mais completas ou corretas para zerar ou normalizar todo o site)
- Os comandos abaixo, usados em conjunto, centralizam uma caixa com display de bloco
  - margin-left: auto;
  - margin-right: auto;
-

Posicionamento

- Os demais comandos foram vistos anteriormente.
  - As caixas que estão lado a lado tem a propriedade display:inline-block
  - O tamanho do conteúdo foi definido por width e height
  - Ajustes no posicionamento foram definidos principalmente pelos tamanhos do padding e margin
  - A organização hierárquica (que caixas vão dentro de que caixas) foi definida no html
  - O principal cuidado foi não deixar que aconteça o overflow. As dimensões das caixas internas não extrapolam o tamanho das caixas externas

CSS

Prof. Tiago Lopes Telecken
IFRS - Rio Grande