
```sql
SELECT pgp_sym_decrypt(
    rfc_cifrado,
    'CLAVE-DE-PRUEBA'
)
FROM clientes_protegidos;
```

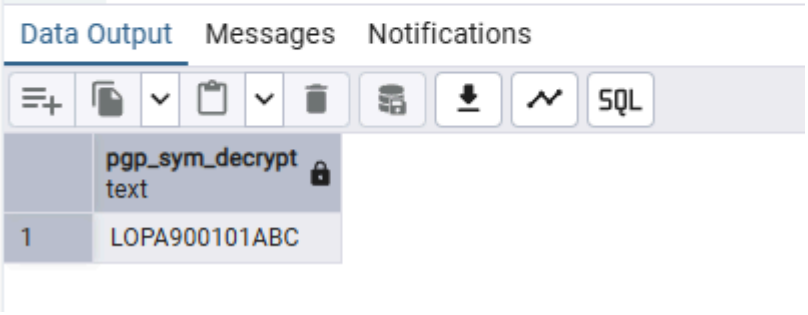

¿Qué ocurriría si esta clave fuera una clave utilizada realmente por una organización y el archivo se publicara en un repositorio Git?

la clave estaría expuesta a cualquier persona con acceso al repositorio y podrían exponerse datos sensibles