



DC2_Alta_Disponibilidade_AD

1. Instalado o winserver 2 para failover, colocado no domen uc633.local. Instalado o DNS e AD_DS com global catalog.

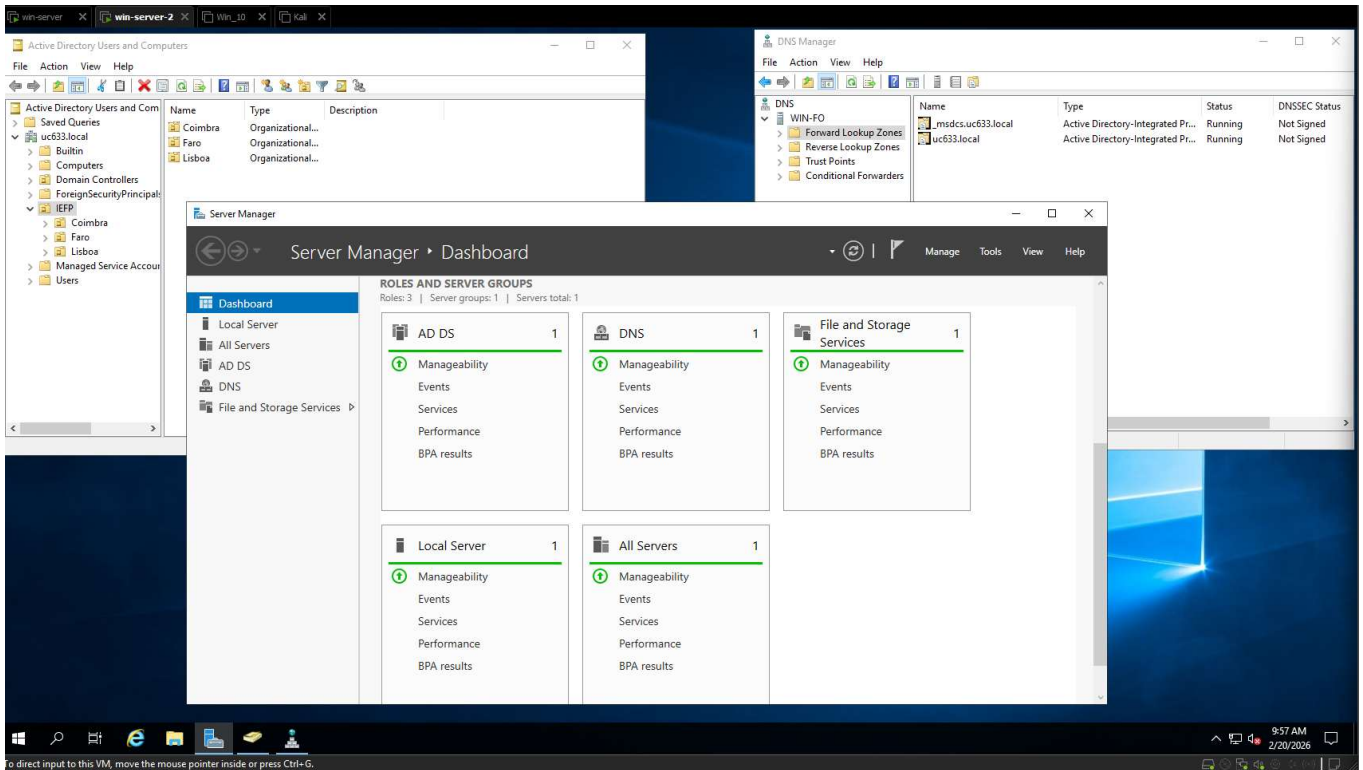


DC2_Alta_Disponibilidade_DHCP

2. Instalado o DHCP no win-server 2, no win-server 1 instalado failover no scoop criado 200-240 com o partner win-server 2. Testes feitos com win-server 1 desligado.

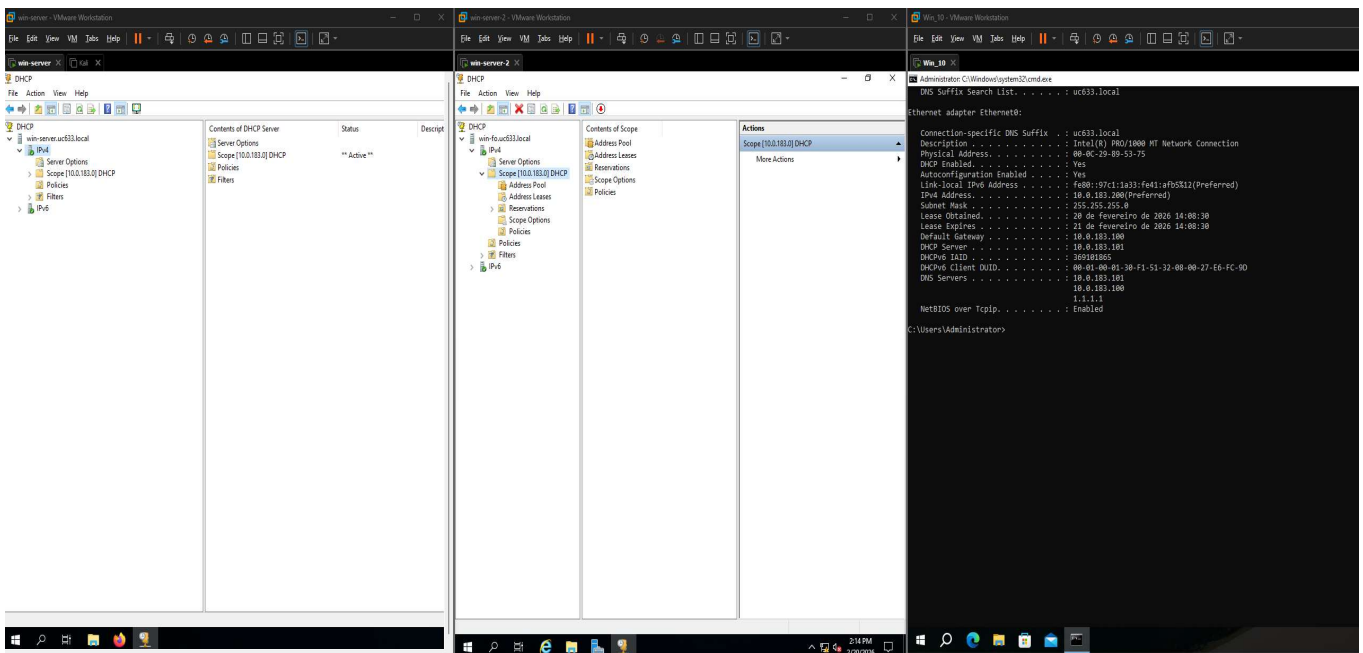

Remover o win-server 2:

1. Esta tudo ligado no Domain:

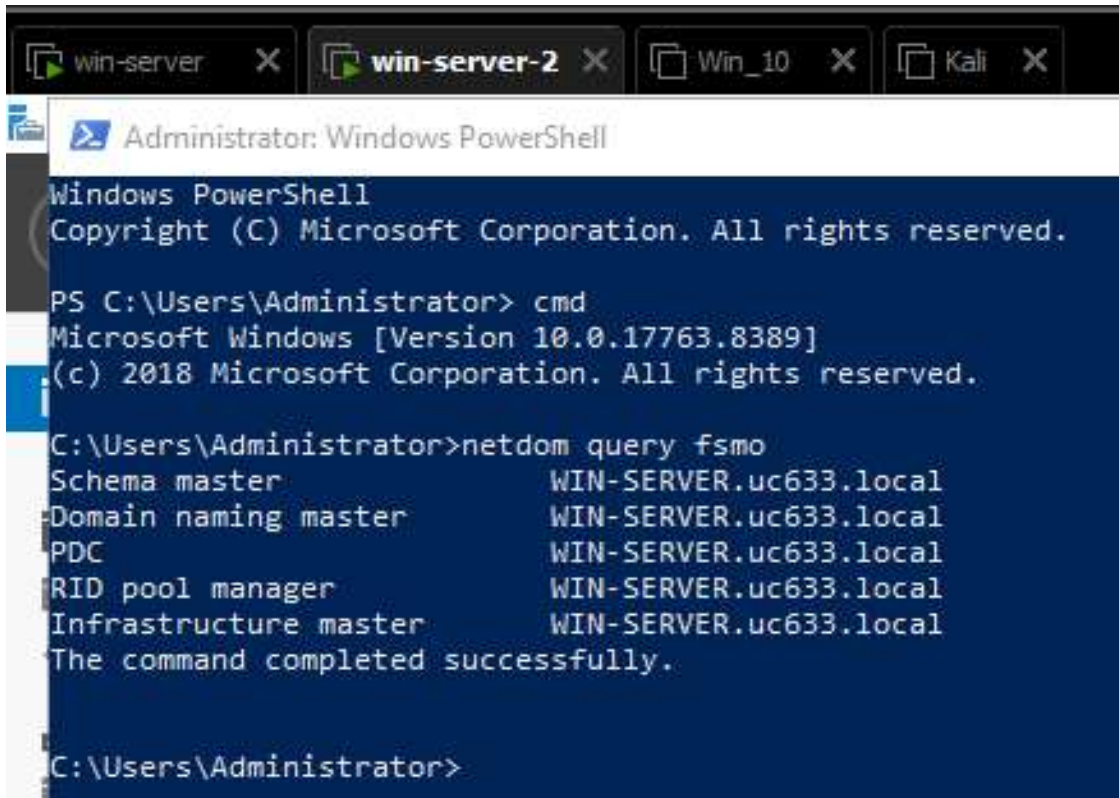


```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.8389]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:\Users\Administrator>netdom query fsmo
Schema master                WIN-SERVER.uc633.local
Domain naming master         WIN-SERVER.uc633.local
PDC                          WIN-SERVER.uc633.local
RID pool manager             WIN-SERVER.uc633.local
Infrastructure master        WIN-SERVER.uc633.local
The command completed successfully.

C:\Users\Administrator>
```


2. Remover o AD_DS do windows server 2:

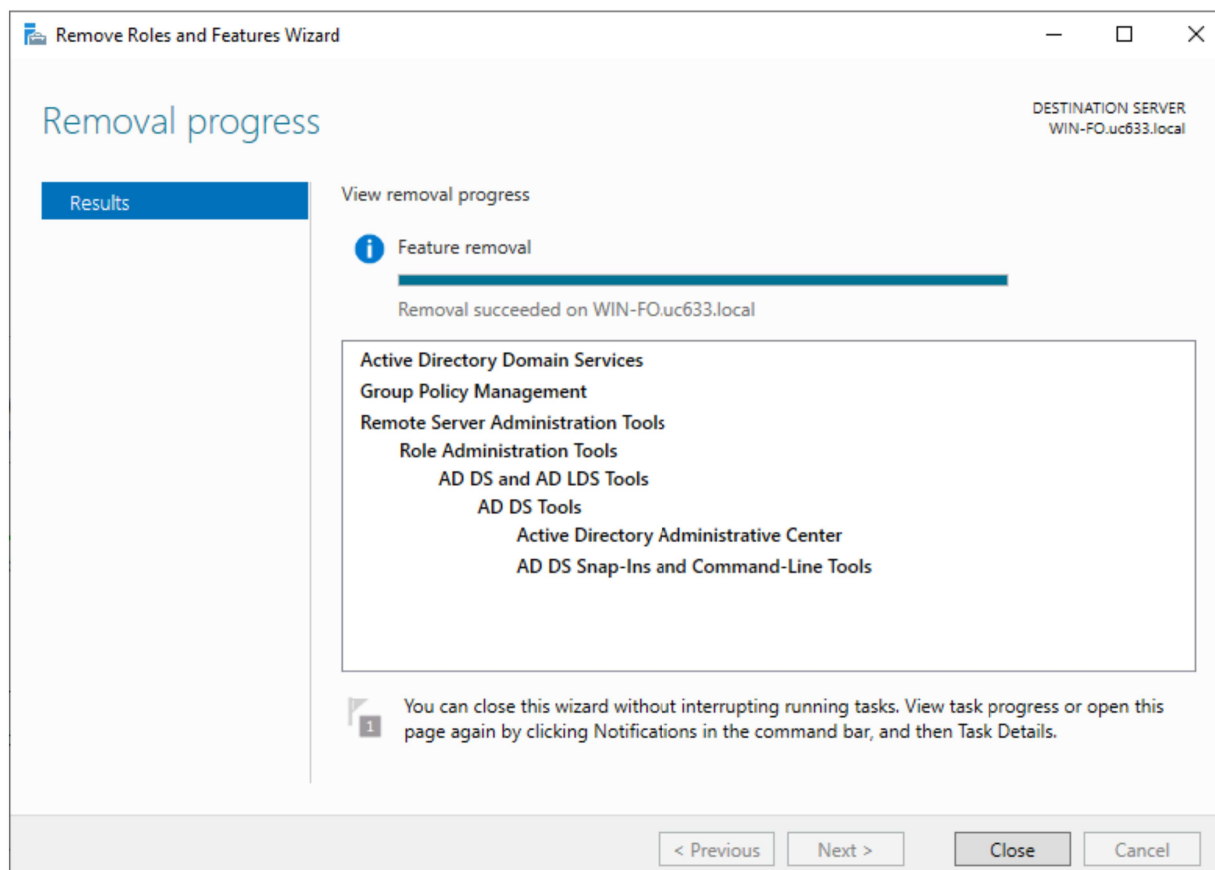

3. Acabar com relações de windows server e windows server 2

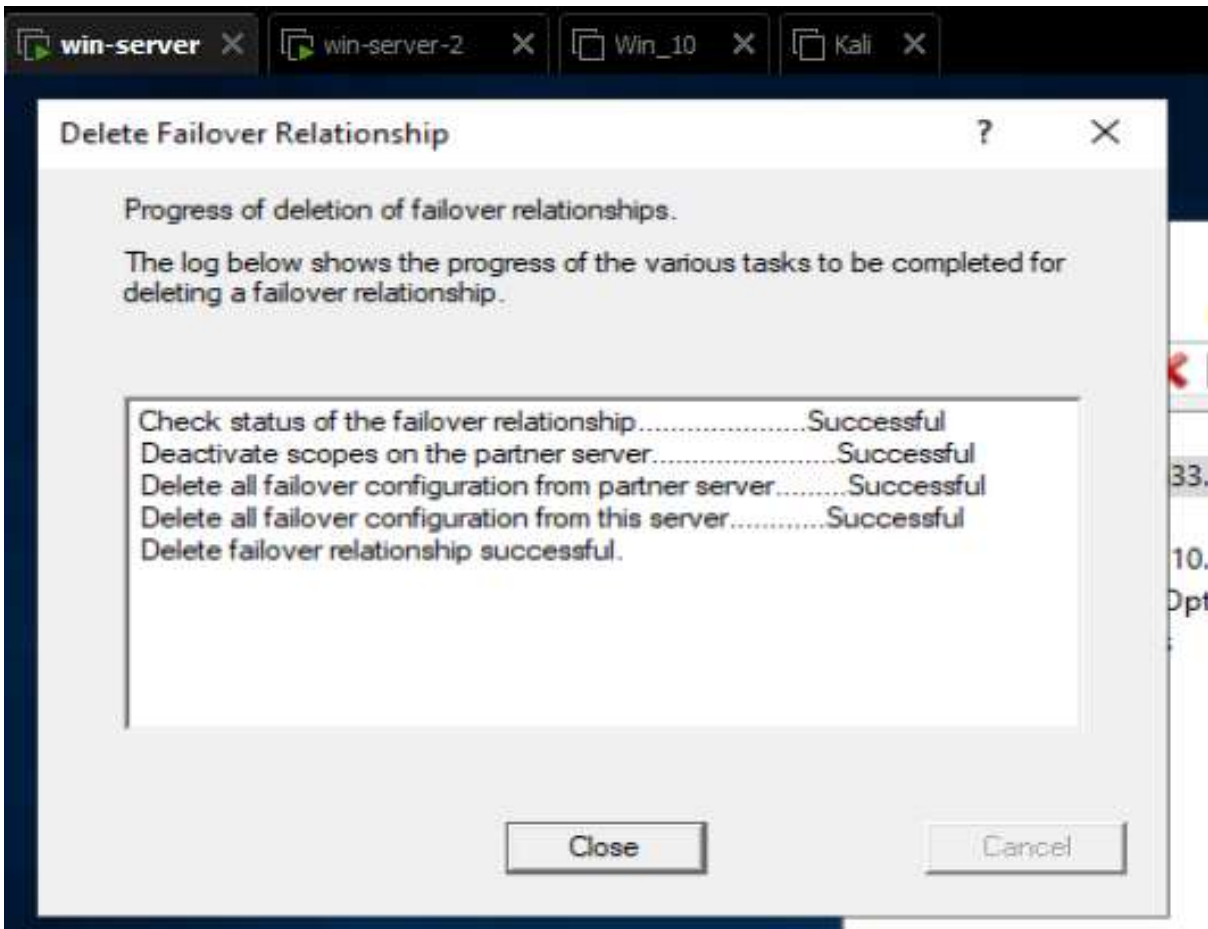

4. Eliminar os Roles do DNS e DHCP no windows server 2:

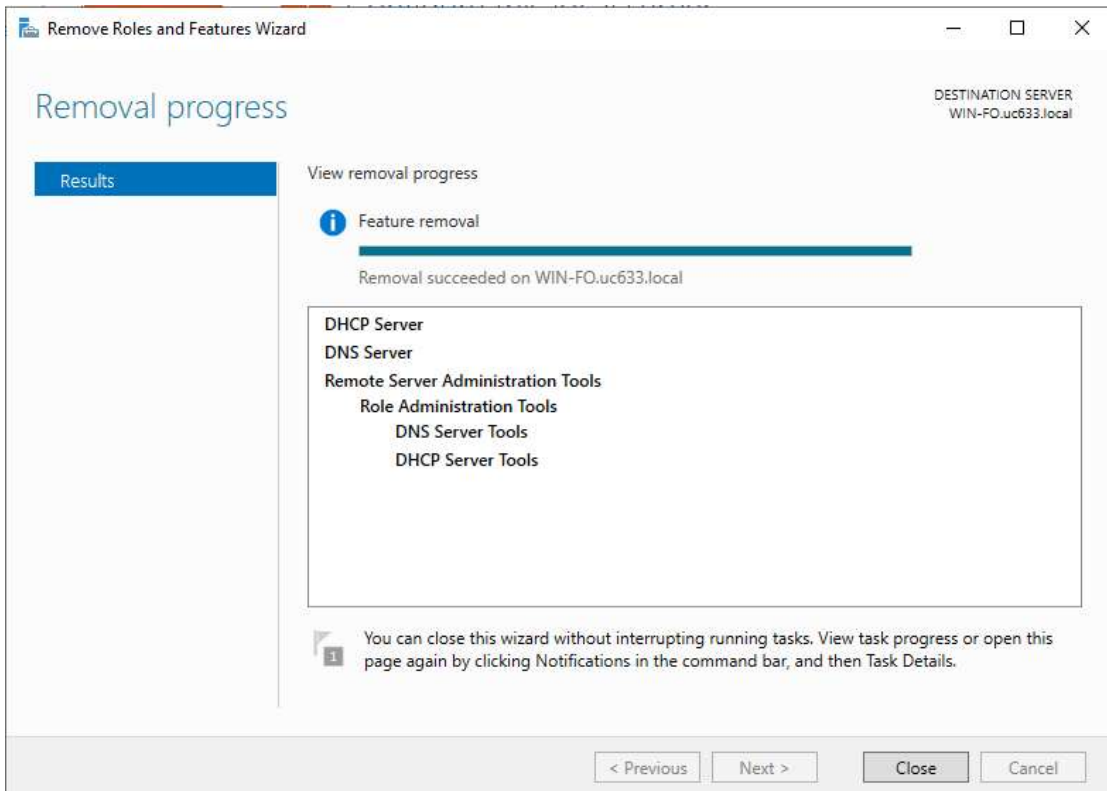

5. Verificar se o domain continua a funcionar sem windows server 2:

