

METODOLOGÍAS DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Basado en las clases de Alexandre Bergel

Ignacio Slater Muñoz



Departamento de Ciencias de la Computación
Universidad de Chile

Para mis alumnxs, de hoy y de siempre.

La parte del libro que nadie lee

La idea de este «apunte» nació como una *wiki* de *Github* creada por Juan-Pablo Silva como apoyo para el curso de *Metodologías de Diseño y Programación* dictado por el profesor Alexandre Bergel del Departamento de Ciencias de la Computación, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Lo que comenzó como unas notas para complementar las clases del profesor lentamente fue creciendo, motivado por esxs alumnxs que buscaban dónde encontrar soluciones para esas pequeñas dudas que no les dejaban avanzar.

El objetivo principal del texto sigue siendo el mismo, plantear explicaciones más detalladas, ejemplos alternativos a los vistos en clases y para dejar un documento al que lxs alumnxs puedan recurrir en cualquier momento.

Este libro no busca ser un reemplazo para las clases del curso, es y será siempre un complemento.

Esta obra va dirigida a los estudiantes de la facultad así como para cualquier persona que esté dando sus primeros pasos en programación. El libro presenta una introducción al diseño de software, la programación orientada a objetos y lo básico del lenguaje de programación *Java*. Se asume que los lectores tienen nociones básicas de programación, conocimiento básico de *Python* y, en menor medida, de *C*.

Antes de comenzar, debo agradecer a las personas que hicieron posible y motivaron la escritura de esto: Beatriz Graboloza, Dimitri Svandich y, por supuesto, Alexandre Bergel y Juan-Pablo Silva.

10 de marzo de 2021, Santiago, Chile

Índice general

I	Por algo se empieza	1
1.	¿Qué es un Java?	3
1.1.	Instalando el <i>JDK</i>	4
1.1.1.	Windows	4
1.1.2.	Linux (x64)	7
1.1.3.	MacOS	8
1.2.	Tipos en Java	9
1.2.1.	Inferencia de tipos	11

Parte I

Por algo se empieza

Este libro no partía así, y si alguien leyó una versión anterior se dará cuenta. Solía comenzar con una descripción e instrucciones para instalar las herramientas necesarias para seguir este libro y eso no estaba mal, pero no me agradaba comenzar así, simplemente presentando las herramientas sin ningún contexto de por qué ni para qué las íbamos a utilizar.

Puede parecer ridículo cambiar todo lo que ya había escrito solamente por eso, pero cuando nos enfrentamos a problemas del mundo real esto comienza a cobrar más sentido. Reescribo estos capítulos por una razón simple pero sumamente importante y que será una de las principales motivaciones para las decisiones de diseño que tomaremos a medida que avancemos, en el desarrollo de software **lo único constante es el cambio**.^a Una aplicación que no puede adaptarse a los cambios, sin importar que tan bien funcione, está destinada a morir.

¿Qué sucede entonces con las herramientas que vamos a utilizar? Las vamos a introducir, no podemos sacar una parte tan importante, pero no las vamos a presentar todas a la vez, en su lugar las iremos explicando a medida que las vayamos necesitando.

^aEric Freeman y Elizabeth Freeman, *Head First Design Patterns*.

Capítulo 1

¿Qué es un Java?

Java es uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo (de ahí la necesidad de enseñarles éste y no otro lenguaje), se caracteriza por ser un lenguaje basado en clases, orientado a objetos, estática y fuertemente tipado, y (casi totalmente) independiente del sistema operativo.

¿Qué?

Tranquilos, vamos a ir de a poco. Comencemos por uno de los puntos que hizo que *Java* fuera adoptado tan ampliamente en la industria, la independencia del sistema operativo. Cuando *Sun Microsystems*¹ publicó la primera versión de *Java* (en 1996), los lenguajes de programación predominantes eran *C* y *C++* (y en menor medida *Visual Basic* y *Perl*). Estos lenguajes tenían en común que interactuaban directamente con la API del sistema operativo, lo que implicaba que un programa escrito para un sistema *Windows* no funcionaría de la misma manera en un sistema *UNIX*. *Java* por su parte planteó una alternativa distinta, delegando la tarea de compilar y ejecutar los programas a una máquina virtual (más adelante veremos en más detalle parte del funcionamiento de la *JVM* para entender sus beneficios y desventajas). Esto último hizo que, en vez de cambiar el código del programa para crear una aplicación para uno u otro sistema operativo, lo que cambiaba era la versión de la *JVM* permitiendo así que un mismo código funcionara de la misma forma en cualquier plataforma capaz de correr la máquina virtual.² Pasarían varios años antes de que surgieran otros lenguajes que compartieran esa característica (destacando entre ellos *Python 2*, publicado el año 2000).

No tiene mucho sentido seguir hablando de *Java* si no podemos poner en práctica lo que vayamos aprendiendo, así que es un buen momento para instalarlo.

¹Actualmente *Java* es propiedad de *Oracle Corporation*

²Actualmente casi todos los sistemas operativos son capaces de usar la *JVM*, en particular el sistema *Android* está implementado casi en su totalidad para usar esta máquina virtual.

1.1. Instalando el *JDK*

El *Java Development Kit (JDK)* es un conjunto de herramientas que incluyen todo lo necesario para desarrollar aplicaciones en *Java* (la *JVM*, el compilador, la librería estándar, etc.), esto es lo que generalmente instalaremos si queremos programar en *Java*.³

1.1.1. Windows

Chocolatey

Lo primero que necesitaremos para instalar las herramientas que usaremos será un gestor de paquetes, utilizaremos *Chocolatey*.⁴

Para partir abran una ventana de *Powershell* como administrador. Una vez abierta, deben ejecutar las instrucciones:⁵

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = `
    [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
Invoke-WebRequest "https://chocolatey.org/install.ps1" `
    -UseBasicParsing | Invoke-Expression
```

Esto otorgará los permisos necesarios y descargará e instalará el gestor de paquetes.

Para comprobar que el programa se haya instalado correctamente corran el comando:

```
choco -?
```

(Opcional) Cmder

Es sabido que las terminales por defecto de *Windows* dejan bastante que desear, por es una buena idea instalar una terminal externa (o más bien un emulador de una). Existen varias opciones, pero *Cmder* es una de las más completas.

Para instalar la terminal utilizaremos *Chocolatey*. En una terminal de *Powershell* con permisos de administrador ejecuten:⁶

³Existen otras herramientas que incluyen los contenidos de el *JDK* de forma total o parcial, por ejemplo: *Java SE*, *JRE*, o incluso otros lenguajes de programación que usan la *JVM*.

⁴[Chocolatey Software | Chocolatey - The package manager for Windows.](#)

⁵<https://github.com/CC3002-Metodologias/apunte-y-ejercicios/blob/master/install/windows/chocolatey.ps1>

⁶<https://github.com/CC3002-Metodologias/apunte-y-ejercicios/blob/master/install/windows/cmder.ps1>

```
cinst cmdr -y
```

Con esto basta para tener *Cmder* instalado, pero una de las principales ventajas de utilizar este emulador de consola es la capacidad de personalizarlo. A partir de aquí continuaremos desde *Cmder*.

Lo siguiente será instalar herramientas que ayudarán a entregar de mejor forma la información al momento de usar la consola. Para esto, deberán ejecutar los siguientes comandos:

```
Install-PackageProvider NuGet -MinimumVersion '2.8.5.201' -Force
Set-PSRepository -Name PSGallery -InstallationPolicy Trusted
Install-Module -Name 'oh-my-posh'
Install-Module -Name 'Get-ChildItemColor'
```

Lo último es configurar el perfil de *Powershell*, esto se hace en un archivo que es el equivalente a `.bashrc` de los sistemas *Linux*. Para abrir este archivo ejecuten:

```
ise $PROFILE
```

Esto abrirá el entorno de *scripting* de *Powershell* (si nunca han configurado la consola, entonces debería estar vacío). Como último paso, escriban lo siguiente en el archivo de configuración y guarden los cambios.⁷

```
# Helper function to set location to the User Profile directory
function cuserprofile { Set-Location ~ }
Set-Alias ~ cuserprofile -Option AllScope

Import-Module 'oh-my-posh' -DisableNameChecking

# CHOCOLATEY PROFILE
$ChocolateyProfile = `
    "$env:ChocolateyInstall\helpers\chocolateyProfile.psm1"
if (Test-Path($ChocolateyProfile)) {
    Import-Module "$ChocolateyProfile"
}

Set-PSReadlineOption -BellStyle None
Set-Theme Honukai
```

⁷https://github.com/CC3002-Metodologias/apunte-y-ejercicios/blob/master/install/Microsoft.PowerShell_profile.ps1

La última línea solamente define el *tema* de la consola, pueden ver una lista de *temas* disponibles en el [repositorio de Oh-My-Posh](#)

OpenJDK con Chocolatey (Recomendado)

La primera opción es instalar la versión de código abierto del *JDK*. Con chocolatey esto es simple, solamente deben ejecutar:

```
cinst openjdk -y
```

Luego, para ver que se haya instalado correctamente pueden hacer `java -version`, aquí es muy importante que la versión que aparezca **no sea** la versión 1.8 o anteriores, en caso de que esa sea la versión instalada entonces lo recomendado es desinstalar todas las versiones de *Java* instaladas y repetir la instalación.

OpenJDK sin Chocolatey

Si no funciona, o no quieren usar el gestor de paquetes, también se puede instalar el *JDK* manualmente.

Primero deben descargar los binarios del *JDK* desde [aquí](#).

Con los binarios descargados, extraigan el `.zip` en algún directorio y luego abran *Powershell* como administrador y ubíquense en la carpeta donde extrajeron el archivo. Una vez ahí, ejecuten:

```
Move-Item -Path .\jdk-15 -Destination $Env:Programfiles  
[Environment]::SetEnvironmentVariable("JAVA_HOME",  
                                       "$Env:Programfiles\jdk-15")  
[Environment]::SetEnvironmentVariable(  
    "Path",  
    [Environment]::GetEnvironmentVariable('Path',  
    [EnvironmentVariableTarget]::Machine) + ";$(($Env:JAVA_HOME)\bin",  
    [EnvironmentVariableTarget]::Machine)
```

Luego, pueden probar la instalación de la misma manera que en la opción anterior.

Oracle Java SE

Lo primero es descargar el *JDK* desde el [sitio de Oracle](#). Una vez descargado ejecuten el instalador y sigan las instrucciones.

Por último, deben agregar el *path* de *Java* a las variables de entorno, para esto abran *Powershell* como administrador y ejecuten:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("JAVA_HOME",
                                       "$Env:Programfiles\Java\jdk-15")
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
    "Path",
    [Environment]::GetEnvironmentVariable('Path',
    [EnvironmentVariableTarget]::Machine) + ";$( $Env:JAVA_HOME)\bin",
    [EnvironmentVariableTarget]::Machine)
```

1.1.2. Linux (x64)

Open JDK (Recomendado)

Para cualquier distribución de *Linux x64*, desde la terminal:

```
wget https://bit.ly/3kvJ17B
tar xvf openjdk-15*_bin.tar.gz
sudo mv jdk-15 /usr/lib/jdk-15
```

Luego, para verificar que el binario se haya extraído correctamente:

```
export PATH=$PATH:/usr/lib/jdk-15/bin
java -version
```

Luego, para ver que se haya instalado correctamente pueden hacer `java -version`, aquí es muy importante que la versión que aparezca **no sea** la versión 1.8 o anteriores, en caso de que esa sea la versión instalada entonces lo recomendado es desinstalar todas las versiones de *Java* instaladas y repetir la instalación.

Si se instaló correctamente, entonces el último paso es agregar el *JDK* a las variables de entorno del usuario, para esto primero deben saber qué *shell* están ejecutando, pueden ver esto con:

```
echo $SHELL
```

En mi caso, esto retorna:

```
/usr/bin/zsh
```

Luego, deben editar el archivo de configuración de su *shell*, en mi caso ese sería `~/.zshrc` (en *bash* sería `.bashrc`) y agregar al final del archivo la línea:

```
export PATH=$PATH:/usr/lib/jdk-15/bin
```

Oracle Java SE

Primero deben descargar el *JDK* desde el [sitio de Oracle](#) (asumiremos que descargaron la versión `.tar.gz`). Luego, desde el directorio donde descargaron el archivo:

```
tar zxvf jdk-15.interim.update.patch_linux-x64_bin.tar.gz
sudo mv jdk-15.interim.update.patch
↪ /usr/lib/jdk-15.interim.update.patch
```

Después, de la misma forma que se hizo con la opción anterior:

```
export PATH=$PATH:/usr/lib/jdk-15.interim.update.patch/bin
java -version
```

Si este comando funciona, entonces deberán modificar el archivo de configuración de su *shell* para incluir la línea:

```
export PATH=$PATH:/usr/lib/jdk-15.interim.update.patch/bin
```

1.1.3. MacOS

Open JDK (Recomendado)

Primero, deben descargar la versión apropiada para su sistema operativo desde la [página del proyecto AdoptOpenJDK](#), en particular el archivo `.pkg`.

Luego, desde una terminal ubicada en la carpeta donde descargaron los binarios:⁸

```
installer -pkg OpenJDK15U-jdk_x64_mac_hotspot_15.0.2_7.pkg \
-target /
```

⁸No uso Mac, por lo que no tengo como probar que las instrucciones funcionan, si tuvieron problemas por favor díganme para solucionarlos y actualizar las instrucciones.

En caso de haberse instalado correctamente debiera haberse creado un directorio en `/Library/Java/JavaVirtualMachines/`. Por último, ejecuten el comando `java -version` para comprobar que la instalación funcione.

1.2. Tipos en Java

Veamos ahora uno de los aspectos más importantes de la programación en *Java*, sobre todo viniendo de algún otro lenguaje de programación. *Java* es un lenguaje con tipos estáticos y fuertemente tipado, estos conceptos los entenderemos mejor viendo algunos ejemplos.

Primero tenemos que repasar el concepto de tipo. Todas las variables de un programa **tienen** un tipo definido, esto es importante ya que de esto dependerá la memoria que se necesite alocar para que la aplicación funcione. Ahora, si bien todas las variables tienen tipo, no siempre será el trabajo del programador definir el tipo de cada variable; aquí diferenciamos en dos sistemas de tipado:

- **Tipado estático:** El tipo de todas las variables es chequeado al compilar el programa (i.e. antes de ejecutar). Esto tiene varias consecuencias, entre ellas, los tipos de las variables se definen junto a la variable⁹ y que una vez que se define el tipo de una variable este no puede cambiar. Algunos ejemplos de lenguajes con tipado estático son *Java*, *C* y *Kotlin*.
- **Tipado dinámico:** El tipo de las variables se decide en tiempo de ejecución (i.e. cuando la aplicación está corriendo). Contrario al tipado estático, como los tipos de las variables no se chequean en un comienzo, no se tiene información sobre las variables hasta que son utilizadas, esto implica que una variable puede «cambiar su tipo» durante la ejecución. Algunos ejemplos de lenguajes con tipado dinámico serían *Python*, *Ruby* y *Javascript*.

Adicionalmente, también existen algunos lenguajes con *tipado mixto*, esto quiere decir que se pueden definir algunas variables con tipo estático y otras con tipo dinámico.

Por otro lado, existe el concepto de tipados fuerte y débil, es común que se confundan con las dos maneras de tipado que explicamos recién, pero son conceptos independientes entre sí. Más en detalle:

- **Tipado fuerte:** El programa exige *seguridad de tipos*, esto significa que una variable de tipo *A* necesariamente se utilizará como si fuera de ese tipo y, en caso de que eso no se cumpla, se arrojará un error señalando que hubo un error de tipo. Noten que esto no se ve afectado si el lenguaje es estático o dinámico ya que en ambos casos el programa puede arrojar un error si hay un error de tipo. Ejemplos de esta modalidad de tipado son lenguajes como *Java*, *Kotlin* y *Python*.
- **Tipado débil:** No existe garantía acerca de cómo utilizar cada tipo de variable. Un caso típico en el que se ve este comportamiento es en lenguajes que utilizan punteros (por ejemplo *C*), ya que estos permiten manejar las variables apuntando a su dirección de memoria ignorando

⁹Dependiendo del lenguaje y del contexto puede que se necesite declarar explícitamente el tipo de las variables

el tipo de valor almacenado en esa dirección.¹⁰

La mayoría de los lenguajes modernos aseguran la *seguridad de tipos*, pero algunos lenguajes más antiguos que siguen ocupándose frecuentemente en la actualidad son de tipado débil (principalmente *C* y *Assembly*).

Veamos cómo se ve reflejado esto en *Java*. Para correr los ejemplos utilizaremos la consola interactiva de *Java*, para esto ejecuten el comando `jshell` en la terminal.

La sintaxis para definir una variable en java es `<type><id>= <value>`, por ejemplo, si queremos definir una variable que almacene un entero entonces lo podemos hacer como:

```
int i = 8000;
```

Aquí es importante notar que en *Java* **todas** las instrucciones deben terminar con un `;`. Luego, podemos modificar libremente el valor de `i` a otro entero (por ejemplo hacer `i = 420`), pero no podemos asignarle un valor de un tipo distinto (e.g. `6.9`) debido al tipado estático.

Ejercicio 1.1. Si un lenguaje de programación infiere el tipo de las variables por contexto, entonces el lenguaje tiene tipado dinámico. ¿Es esto correcto?

Ejercicio 1.2. ¿Por qué usarían un lenguaje estático? ¿Por qué usarían uno dinámico?

Ejercicio 1.3. ¿Qué caso de uso podría tener un lenguaje de tipado débil?

Ejercicio 1.4. En *Perl* se pueden operar algunos valores de distinto tipo como si fueran el mismo, por ejemplo, el siguiente código entrega como resultado `42`:

```
$a = 11;
$b = "31a";
$c = $a + $b;
print $c;
```

¿Qué clase de tipado se ve en el ejemplo?

Ejercicio 1.5. En *Kotlin* existe el tipo `Any` que representa a todos los tipos, esto significa que podemos asignarle cualquier valor a una variable definida con ese tipo, por ejemplo:

```
var a: Any = 0
a = "Ola ceamos hamigos"
```

Esto podría interpretarse como que *Kotlin* tiene tipado dinámico, pero no es así. ¿Por qué el super-tipo `Any` no es un ejemplo de tipado dinámico?

¹⁰En *C* esto se puede apreciar en el uso de [aritmética de punteros](#).

Ejercicio 1.6. En *Javascript* existe lo que suele llamarse *unholy trinity*. En términos simples, se puede entender como en la figura 1.1. En código tendríamos lo siguiente:

```
> false == []  
true  
> false == "0"  
true  
> [] == "0"  
false
```

¿Qué clase de tipado ejemplifica esto?

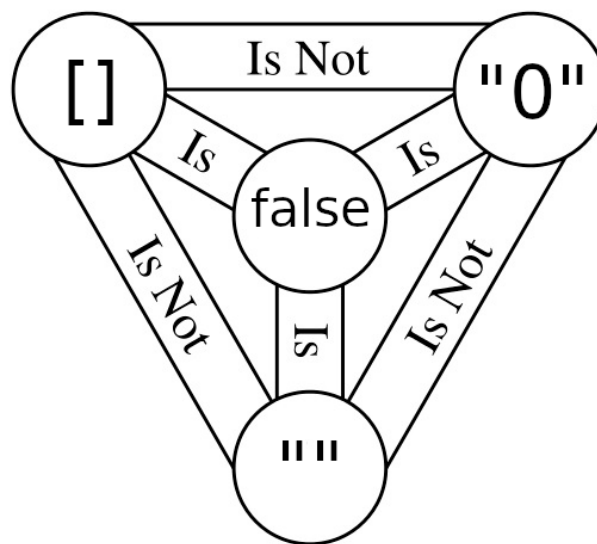


Figura 1.1: *Unholy trinity*

1.2.1. Inferencia de tipos

Las últimas versiones de Java han añadido bastante *azúcar sintáctica*¹¹ al lenguaje, en gran parte para hacerse cargo de una de las críticas más comunes de *Java* que es lo verboso que es el lenguaje. En particular, cuando leemos un fragmento de código hay veces en las que el tipo de las variables nos puede ser evidente su tipo, tomemos el siguiente código en *Python* como ejemplo.

```
once = 11  
apruebo = "entonces"
```

¹¹Sintaxis que facilita la lectura y/o escritura de un programa.

Del código anterior podemos ver claramente que *once* es un *entero* y *apruebo* es un *string*. Pero si usamos un lenguaje de tipado estático entonces necesitamos declarar el tipo de las variables, por lo que el mismo ejemplo en *Java* sería algo como:

```
int once = 11;
String apruebo = "entonces";
```

La inferencia de tipos le permite resolver el tipo de las variables al compilador cuando estos son «evidentes», evitando así que el programador tenga que especificarlos manualmente. En *Java* esto se puede hacer utilizando la keyword **var**, con lo que el ejemplo anterior podría reemplazarse por:

```
var once = 11;
var apruebo = "entonces";
```

Dejar que el compilador infiera los tipos puede hacer mucho más fácil escribir y leer el código, pero si se abusa de esta capacidad puede hacer el código muchísimo más difícil de mantener. La inferencia de tipos debe utilizarse solamente cuando el tipo de la variable se puede distinguir sin problemas cuando se le declara y que no de cabida a ambigüedades. En el ejemplo anterior la variable *once* no debiera declararse como **var** ya que, como mencionamos en la sección anterior, en *Java* existen dos representaciones para los números enteros, **int** e *Integer*, por lo que no es evidente cuál es su tipo.

Algunos ejemplos de usos correctos e incorrectos:

```
/* INCORRECTO */
// No queda claro si es un int o un Integer
var uno = 1;
// No sabemos a priori qué retorna el método
var ola = comotai();

/* CORRECTO */
// Esto sólo puede ser un string
var yes = "good";
// Se define claramente que es un arreglo de ``int``
var fib = new int[] {0, 1, 1, 2, 3, 5, 8};
```

Sin embargo, la inferencia de tipos en *Java* es muy limitada en comparación con otros lenguajes que comparten esta característica. Lo único que podremos declarar con tipos implícitos serán variables locales dentro de métodos. Esto quedará más claro a medida que vayamos utilizando esta característica a lo largo del libro.

Bibliografía

Chocolatey Software | Chocolatey - The package manager for Windows **choco**

Chocolatey Software | *Chocolatey - The package manager for Windows*. URL: <https://chocolatey.org> (visitado 25-02-2021).

Evans y col.: Java in a Nutshell **java-nutshell-intro**

Benjamin J. Evans y David Flanagan. *Java in a Nutshell*. Ed. por Mike Loukides y Meghan Blanchette. 6th ed. O'Reilly Media, Inc, 2015. Cap. 1. Introduction to the Java Environment, págs. 3-15.

Eric Freeman y col.: Head First Design Patterns **head-first-intro**

Eric Freeman y Elizabeth Freeman. *Head First Design Patterns*. 1st ed. O'Reilly Media, Inc, 2004. Cap. Chapter 1: Intro to Design Patterns, págs. 1-35.