


11. Apresente todos os passos do algoritmo para remover a chave 16 do heap abaixo:

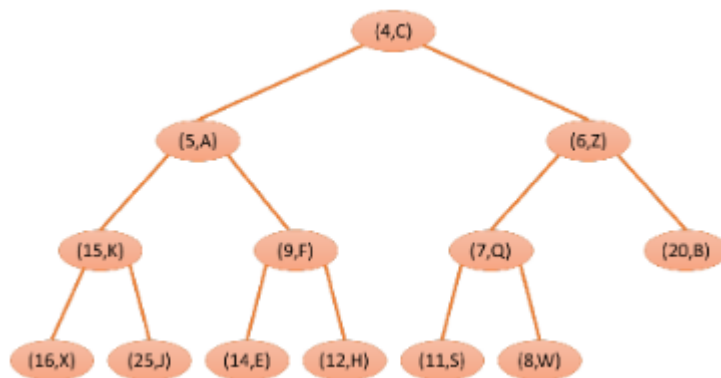

Resposta: No lugar do par chave-valor com a chave 16 é colocado um valor nulo (null em java).

(16, X) <- Nulo
size <- size - 1