

ModelArts 7.2.1-HCS 参考指南

文档版本 01
发布日期 2025-10-30



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

- 1 日志参考..... 1
 - 1.1 概述..... 1
 - 1.1.1 日志介绍..... 1
 - 1.1.2 日志清单..... 1
 - 1.2 运行日志..... 7
 - 1.2.1 管理侧运行日志..... 7
 - 1.2.1.1 收集 ModelArts 管理侧运行日志..... 7
 - 1.2.1.2 CDK 集群日志..... 8
 - 1.2.1.2.1 modelarts-infers-ctsproxy..... 8
 - 1.2.1.2.2 modelarts-infers-stats..... 9
 - 1.2.1.2.3 modelarts-infers-monitor..... 10
 - 1.2.1.2.4 modelarts-infers-job-manager..... 11
 - 1.2.1.2.5 modelarts-image-packer..... 13
 - 1.2.1.2.6 modelarts-infers-model-manager..... 15
 - 1.2.1.2.7 modelarts-infers-service-manager..... 18
 - 1.2.1.2.8 modelarts-billing..... 21
 - 1.2.1.2.9 modelarts-algorancher..... 23
 - 1.2.1.2.10 modelarts-exemlflow-cdk..... 25
 - 1.2.1.2.11 modelarts-webapp-gateway-cdk..... 26
 - 1.2.1.2.12 modelarts-os-apiserver..... 27
 - 1.2.1.2.13 modelarts-os-job-mgr..... 29
 - 1.2.1.2.14 modelarts-os-resource-mgr..... 30
 - 1.2.1.2.15 modelarts-market-manager-cdk..... 32
 - 1.2.1.2.16 modelarts-edge-api..... 33
 - 1.2.1.2.17 modelarts-edge-dm..... 34
 - 1.2.1.2.18 modelarts-authoring-service..... 35
 - 1.2.1.2.19 modelarts-ascend-brain..... 36
 - 1.2.1.2.20 modelarts-system-gateway..... 37
 - 1.2.1.2.21 modelarts-infers-manager..... 39
 - 1.2.1.3 Region 区日志..... 40
 - 1.2.1.3.1 modelarts-etcd..... 40
 - 1.2.1.3.2 modelarts-common-proxy..... 42
 - 1.2.1.3.3 modelarts-cdk-cluster-master..... 43

1.2.1.3.4 modelarts-console-backend.....	47
1.2.2 租户侧管理节点运行日志.....	49
1.2.3 在 LTS 查看业务面日志.....	50
1.2.3.1 查看 LTS 日志的方法.....	50
1.2.3.2 modelarts-dispatcher.....	54
1.2.3.3 modelarts-watcher.....	55
1.2.3.4 modelarts-proxy.....	56
1.2.3.5 modelarts-operator.....	57
1.3 管理操作日志.....	59
1.4 租户操作日志.....	59
1.5 查看租户侧管理组件日志.....	60
1.6 查看租户侧昇腾硬件日志.....	60
2 错误码参考.....	62
2.1 公共错误码.....	62
2.1.1 ModelArts.0010 内部错误.....	62
2.1.2 ModelArts.0101 无效的参数.....	62
2.1.3 ModelArts.0107 请求参数无效.....	63
2.1.4 ModelArts.0108 您未被授权执行的操作.....	63
2.1.5 ModelArts.0118 已使用的配额超出限制.....	63
2.1.6 ModelArts.1120 非法参数，请检查后重试.....	64
2.1.7 ModelArts.0203 无效的 token.....	64
2.1.8 ModelArts.0204 token 信息中必须包含 projectId 的信息.....	64
2.1.9 ModelArts.0206 无效的 AK/SK.....	65
2.1.10 ModelArts.0210 请求 url 中的资源空间 ID 与 token 中的资源空间 ID 不同.....	65
2.1.11 ModelArts.3111 license 到期.....	65
2.1.12 ModelArts.0425 添加授权信息失败.....	65
2.1.13 ModelArts.0427 获取用户授权信息失败.....	66
2.1.14 ModelArts.3940 请求错误.....	66
2.1.15 ModelArts.35010007 切换 token 错误.....	66
2.2 模型管理错误码.....	67
2.2.1 ModelArts.3001 模型不存在.....	67
2.2.2 ModelArts.3002 模型已存在.....	67
2.2.3 ModelArts.3003 获取模型列表失败.....	68
2.2.4 ModelArts.3006 模型发布失败.....	68
2.2.5 ModelArts.3009 模型删除失败.....	69
2.2.6 ModelArts.3015 模型配置文件不符合 JSON 规范.....	69
2.2.7 ModelArts.3016 无法解析模型配置文件.....	70
2.2.8 ModelArts.3017 模型源路径不合规，无法导入.....	70
2.2.9 ModelArts.3019 输入输出模式不存在.....	70
2.2.10 ModelArts.3020 输入输出模式已存在.....	71
2.2.11 ModelArts.3021 模型模板不存在.....	71
2.2.12 ModelArts.3022 模板已存在.....	72

2.2.13 ModelArts.3023 模型标签不合法.....	72
2.2.14 ModelArts.3024 使用模板导入模型时，输入项配置错误.....	72
2.2.15 ModelArts.3026 输入输出模式删除失败.....	73
2.2.16 ModelArts.3028 模型发布失败，请选择输入输出模式.....	73
2.2.17 ModelArts.3031 镜像取消共享失败.....	73
2.2.18 ModelArts.3032 镜像无法共享给管理员，请检查镜像权限.....	73
2.2.19 ModelArts.3033 模板发布失败，请提供模板标签.....	74
2.2.20 ModelArts.3035 未提供配置参数或者配置文件路径.....	74
2.2.21 ModelArts.3036 未提供必填的参数.....	74
2.2.22 ModelArts.3037 参数不合法.....	75
2.2.23 ModelArts.3038 is_specific 为 true 时，domain_id 是必需的.....	75
2.2.24 ModelArts.3039 模板输入项 input_id 不能重复.....	75
2.2.25 ModelArts.3040 安装方式 installer 为 yum 或 apt-get，且版本 package_version 存在时，版本约束 restraint 只能为 EXACT.....	76
2.2.26 ModelArts.3041 非法的版本约束.....	76
2.2.27 ModelArts.3043 用户没有 OBS 的写入权限.....	76
2.2.28 ModelArts.3044 模型文件大小超过限制，无法导入.....	77
2.2.29 ModelArts.3045 参数为空.....	77
2.2.30 ModelArts.3046 自定义镜像模型大小超过限制，无法导入.....	77
2.2.31 ModelArts.3065 模型镜像构建中，不能更新 runtime.....	77
2.2.32 ModelArts.3301 构建镜像失败.....	78
2.2.33 ModelArts.3911 许可过期.....	78
2.2.34 ModelArts.3082 模型请求模式不一致.....	79
2.2.35 ModelArts.3112 模型预览失败，AI 引擎无法自动选择.....	79
2.2.36 ModelArts.3067 使用共享镜像创建模型失败.....	79
2.2.37 ModelArts.6204 导入模型文件时访问 OBS 服务失败.....	80
2.3 服务管理错误码.....	80
2.3.1 ModelArts.3501 服务部署失败.....	80
2.3.2 ModelArts.3502 服务不存在.....	81
2.3.3 ModelArts.3503 服务已存在.....	81
2.3.4 ModelArts.3504 删除服务失败.....	82
2.3.5 ModelArts.3505 查询服务失败.....	82
2.3.6 ModelArts.3506 更新服务失败.....	83
2.3.7 ModelArts.3507 部署服务的模型不存在.....	83
2.3.8 ModelArts.3509 节点查询失败.....	84
2.3.9 ModelArts.3508 查询服务监控信息失败.....	84
2.3.10 ModelArts.3514 批量服务中的模型必须配置 input_params 参数.....	85
2.3.11 ModelArts.3515 当前模型状态未正常，无法部署服务.....	85
2.3.12 ModelArts.3516 部署多模型服务失败，无法使用同一个模型版本.....	86
2.3.13 ModelArts.3519 无法更新当前状态的服务.....	86
2.3.14 ModelArts.3520 当前服务类型的实例总数超限，具体配额请查看 error_msg.....	86
2.3.15 ModelArts.3522 当前服务类型的单个服务实例总数超限，具体配额请查看 error_msg.....	87
2.3.16 ModelArts.3529 服务模型不存在.....	87

2.3.17 ModelArts.3533 所选边缘节点规格不支持 GPU/NPU.....	88
2.3.18 ModelArts.3534 安全组不符合要求.....	88
2.3.19 ModelArts.3546 创建专属资源池失败.....	88
2.3.20 ModelArts.3547 集群不存在.....	89
2.3.21 ModelArts.3550 域名已被使用.....	89
2.3.22 ModelArts.3551 OBS 输入路径不存在.....	89
2.3.23 ModelArts.3554 集群名已经被使用.....	90
2.3.24 ModelArts.3561 节点配额不足.....	90
2.3.25 ModelArts.3567 访问 OBS 资源异常.....	90
2.3.26 ModelArts.3568 OBS 客户端异常.....	91
2.3.27 ModelArts.3572 OBS 路径格式不合法.....	91
2.3.28 ModelArts.3573 OBS 路径错误, 无法获取桶名.....	91
2.3.29 ModelArts.3574 OBS 路径错误, 桶不存在.....	92
2.3.30 ModelArts.3579 查询模型信息失败.....	92
2.3.31 ModelArts.3583 IEF 平台问题导致创建边缘应用失败.....	92
2.3.32 ModelArts.3584 更新边缘应用失败.....	92
2.3.33 ModelArts.3586 创建边缘应用失败.....	93
2.3.34 ModelArts.3587 删除边缘应用失败.....	93
2.3.35 ModelArts.3589 此模型不能用于部署服务.....	93
2.3.36 ModelArts.3591 重复的规则.....	94
2.3.37 ModelArts.3594 查询边缘实例失败.....	94
2.3.38 ModelArts.3614 修改批量服务失败.....	94
2.3.39 ModelArts.3615 部署批量服务失败.....	94
2.3.40 ModelArts.3619 添加的 AK/SK 无效.....	95
2.3.41 ModelArts.3621 资源池数量超出用户限额.....	95
2.3.42 ModelArts.3622 节点数量超出租户限额.....	95
2.3.43 ModelArts.3623 节点数量超出资源池上限.....	96
2.3.44 ModelArts.3625 license 不正确.....	96
2.3.45 ModelArts.3627 License 已过期.....	96
2.3.46 ModelArts.3628 部署服务失败.....	96
2.3.47 ModelArts.3633 cpu 资源剩余量不足.....	97
2.3.48 ModelArts.3634 gpu/npu 资源剩余量不足.....	97
2.3.49 ModelArts.3635 许可/试用过期.....	97
2.3.50 ModelArts.3637 试用超量.....	98
2.3.51 ModelArts.3643 删除边缘池失败.....	98
2.3.52 ModelArts.3644 服务实例不存在.....	99
2.3.53 ModelArts.3645 获取实例日志失败.....	99
2.3.54 ModelArts.3646 获取 ief 实例节点失败.....	99
2.3.55 ModelArts.3647 边缘池不存在.....	100
2.3.56 ModelArts.3648 删除边缘服务实例失败.....	100
2.3.57 ModelArts.3801 用户认证信息不存在.....	100
2.3.58 ModelArts.3802 创建 API group 失败.....	101

2.3.59 ModelArts.3822 批量服务任务不存在.....	102
2.3.60 ModelArts.3894 该运行环境的规格配置信息不存在.....	102
2.3.61 ModelArts.3895 该运行环境的规格配置信息已存在.....	102
2.3.62 ModelArts.3921 注册支持 APP 认证的接口失败.....	102
2.3.63 ModelArts.3923 应用 ID 不存在。.....	103
2.3.64 ModelArts.3924 创建应用 ID 的 AppCode 失败.....	103
2.3.65 ModelArts.3925 删除支持 APP 认证的接口失败.....	104
2.3.66 ModelArts.3926 重置应用 ID 的私钥失败.....	105
2.3.67 ModelArts.3927 重置应用 ID 的 AppCode 失败.....	106
2.3.68 ModelArts.3928 获取支持 APP 认证的接口信息失败.....	106
2.3.69 ModelArts.3929 创建应用失败.....	107
2.3.70 ModelArts.3932 获取应用信息失败.....	108
2.3.71 ModelArts.3933 删除应用 ID 失败.....	109
2.3.72 ModelArts.3934 删除应用 ID 的 AppCode 失败.....	110
2.3.73 ModelArts.3935 支持 APP 认证的接口 ID 不存在。.....	111
2.3.74 ModelArts.3936 支持 APP 认证的接口 ID 不属于服务 ID。.....	111
2.3.75 ModelArts.3937 授权接口至应用失败.....	111
2.3.76 ModelArts.3938 解除接口至应用的授权失败.....	112
2.3.77 ModelArts.3952 资源不足，请稍后重试.....	113
2.3.78 ModelArts.3956 删除边缘池节点失败.....	113
2.3.79 ModelArts.3962 操作不允许.....	113
2.3.80 ModelArts.3965 集群的节点不存在.....	114
2.3.81 ModelArts.3976 所选规格没有资源可用.....	114
2.3.82 ModelArts.3982 创建 Manage One 订单失败.....	114
2.3.83 ModelArts.3983 创建 Manage One 订单失败，已存在重复订单.....	115
2.3.84 ModelArts.3984 更新中的集群无法扩/缩容.....	115
2.3.85 ModelArts.3985 更新中的集群不允许删除.....	116
2.3.86 ModelArts.3986 项目下资源池 ID 不存在.....	116
2.3.87 ModelArts.3988 所选的规格不支持当前模型的部署.....	116
2.3.88 ModelArts.3989 服务实例数超出资源池节点数.....	117
2.3.89 ModelArts.3401 指定的作业不存在.....	117
2.3.90 ModelArts.3402 单个项目的作业数量不应超过配额.....	117
2.3.91 ModelArts.3403 用户对 ModelArts 的委托异常.....	117
2.3.92 ModelArts.3405 无法在该状态下启动作业.....	118
2.3.93 ModelArts.3406 无法在该状态下停止作业.....	118
2.3.94 ModelArts.3407 无权访问该资源.....	118
2.3.95 ModelArts.3408 无法在该状态下修改作业.....	118
2.3.96 HIL.0841 证书无法下载超过 10 次.....	119
2.3.97 HIL.0145 查询固件列表失败.....	119
2.3.98 ModelArts.3942 查询边缘节点列表失败.....	119
2.3.99 ModelArts.3944 注册边缘节点失败.....	120
2.3.100 ModelArts.50015012 推理服务部署失败.....	120

2.3.101 ModelArts.3941 节点激活失败.....	120
2.3.102 ModelArts.3719 端口服务上限.....	121
2.3.103 ModelArts.3726 节点已经在集群中.....	121
2.3.104 ModelArts.3735 端口服务未找到.....	121
2.3.105 ModelArts.3736 端口服务名称已存在.....	121
2.3.106 ModelArts.3741 未找到此部署.....	122
2.3.107 ModelArts.3742 无效的部署名称.....	122
2.3.108 ModelArts.3750 无效的负载均衡器名称.....	122
2.3.109 ModelArts.3751 无效的负载均衡器描述.....	123
2.3.110 ModelArts.3752 无效的负载均衡器方案.....	123
2.3.111 ModelArts.3753 无效的负载均衡器路径.....	123
2.3.112 ModelArts.3754 无效的负载均衡器 APIG 网关端口.....	124
2.3.113 ModelArts.3755 无效的负载均衡器 ID.....	124
2.3.114 ModelArts.3756 未找到负载均衡器.....	124
2.3.115 ModelArts.3757 无效的负载均衡器路径类型.....	124
2.3.116 ModelArts.3758 无效的负载均衡器服务端口.....	125
2.3.117 ModelArts.3759 负载均衡器名称已存在.....	125
2.3.118 ModelArts.3762 无效的负载均衡器描述.....	125
2.3.119 ModelArts.3764 负载均衡器的 HTTPS 方案需要证书、密钥和 CA.....	126
2.3.120 ModelArts.3765 部署未应用到集群.....	126
2.3.121 ModelArts.3720 证书下载次数超限额.....	126
2.4 服务预测错误码.....	127
2.4.1 ModelArts.0201 缺少 X-Auth-Token 请求头.....	127
2.4.2 ModelArts.0202 无效 Token，Token 已过期.....	127
2.4.3 ModelArts.0203 无效 Token，无法解析.....	127
2.4.4 ModelArts.0204 解析 Token 失败.....	128
2.4.5 ModelArts.0205 缺少 Authorization 请求头.....	128
2.4.6 ModelArts.0206 Authorization 请求头格式错误.....	128
2.4.7 ModelArts.0207 Authorization 请求头签名过期.....	129
2.4.8 ModelArts.0208 Authorization 请求头校验失败.....	129
2.4.9 ModelArts.0209 缺少 appId 请求头.....	129
2.4.10 ModelArts.0210 缺少 apid 请求头.....	130
2.4.11 ModelArts.0212 无效 Token，Token 中缺少 project 信息.....	130
2.4.12 ModelArts.4104 请求体大小超过限制.....	130
2.4.13 ModelArts.4105 请求体为无效的 json 格式.....	131
2.4.14 ModelArts.4201 请求 url 中需要包含服务 ID.....	131
2.4.15 ModelArts.4202 请求 url 格式不合法.....	131
2.4.16 ModelArts.4203 没有访问权限.....	132
2.4.17 ModelArts.4203 请求的服务未启动.....	132
2.4.18 ModelArts.4204 没有该 API 的公测权限.....	132
2.4.19 ModelArts.4205 连接后端服务超时.....	133
2.4.20 ModelArts.4206 请求数量达到限制.....	133

2.4.21 ModelArts.4302 访问服务失败，拒绝连接.....	133
2.4.22 ModelArts.4302 访问服务失败，连接中止.....	133
2.4.23 ModelArts.4302 访问服务失败，连接超时.....	134
2.4.24 ModelArts.4302 访问服务失败，无可服务.....	134
2.4.25 ModelArts.4302 服务被熔断，暂不可用.....	134
2.4.26 ModelArts.4302 网关内部错误.....	135
2.4.27 ModelArts.4302 后端服务不可用.....	135
2.4.28 ModelArts.4503 服务不存在或无法响应.....	135
2.4.29 ModelArts.4503 服务握手失败.....	135
2.4.30 ModelArts.4503 服务连接失败.....	136
2.4.31 ModelArts.4503 服务响应超时.....	136
2.4.32 ModelArts.4505 服务内部错误.....	136
2.4.33 ModelArts.4601 下载地址不合法.....	137
2.4.34 ModelArts.4601 下载地址服务器不在白名单内.....	137
2.4.35 ModelArts.4603 下载文件失败.....	137
2.4.36 ModelArts.4603 下载文件不存在.....	138
2.4.37 ModelArts.4703 OBS 地址不合法.....	138
2.4.38 ModelArts.4704 获取 OBS 文件失败.....	138
2.4.39 ModelArts.4705 OBS 文件大小超限.....	138
2.4.40 ModelArts.4706 OBS 文件不存在.....	139
2.4.41 ModelArts.4707 获取 OBS 临时下载链接失败.....	139
2.4.42 ModelArts.4707 无法下载 OBS 文件.....	139
2.4.43 ModelArts.4707 无权下载 OBS 文件.....	140
2.4.44 ModelArts.4707 请求过期，无法下载 OBS 文件.....	140
2.4.45 ModelArts.4707 请求无效，无法下载 OBS 文件.....	140
2.4.46 ModelArts.4901 APP 认证接口不存在.....	140
2.4.47 ModelArts.4902 APP 认证接口未授权给所用的 APP.....	142
2.4.48 ModelArts.4903 APP 认证接口未绑定签名密钥.....	142
2.4.49 ModelArts.4904 APP 认证接口未绑定所用的签名密钥.....	143
2.4.50 ModelArts.4905 Authorization 请求头校验失败.....	143
2.5 新版推理服务错误码.....	144
2.5.1 ModelArts.8024 找不到服务或没有操作权限.....	144
2.5.2 ModelArts.8029 调用 ModelArts 资源管理服务操作失败.....	145
2.5.3 ModelArts.8045 日志组中创建日志流失败.....	145
2.5.4 ModelArts.8048 资源池创建专属通道失败.....	145
2.5.5 ModelArts.8054 当前服务不可中断.....	146
2.5.6 ModelArts.8057 集群无法找到可用的 endpoint.....	146
2.5.7 ModelArts.8060 iam5 细粒度鉴权 action 权限策略缺失.....	146
2.5.8 ModelArts.8061 认证失败.....	146
2.5.9 ModelArts.8062 使用专属通道前需要打通和资源池的网络.....	147
2.5.10 ModelArts.8066 用户无权访问指定资源池.....	147
2.5.11 ModelArts.8068 不支持变更场景.....	147

2.5.12 ModelArts.8070 用户无权操作内网连接.....	148
2.5.13 ModelArts.8071 非法的内网接入创建参数.....	148
2.5.14 ModelArts.8072 子路径无效.....	148
2.5.15 ModelArts.8095 License 校验错误.....	149
2.5.16 ModelArts.8096 License 过期.....	149
2.5.17 ModelArts.8103 OBS 密钥创建失败.....	149
2.5.18 ModelArts.8123 查询子网失败，权限不足.....	149
2.5.19 ModelArts.8127 运行中的在线服务不能修改优先级.....	150
2.5.20 ModelArts.8135 试图添加的指标类型已存在.....	150
2.5.21 ModelArts.6500 出现内部错误，请稍后重试或联系服务运维人员解决.....	150
2.5.22 ModelArts.8140 获取预热配置失败.....	151
2.5.23 ModelArts.8141 local 文件 url 格式{0}不合法，正确格式示例为:"/mnt/paas/kubernetes/kubelet/ infer/cache/subpath/".....	151
2.5.24 ModelArts.2950 未知错误.....	151
2.5.25 ModelArts.0201 Token 为空.....	151
2.5.26 ModelArts.0203 无效的 Token.....	152
2.5.27 ModelArts.0204 解析 Token 失败.....	152
2.5.28 ModelArts.4203 服务当前状态不支持调用预测接口.....	152
2.5.29 ModelArts.4104 请求 body 体长度超过了允许的最大长度.....	153
2.5.30 ModelArts.8900 服务暂不支持该认证类型.....	153
2.5.31 ModelArts.8901 无效的 API KEY.....	153
2.5.32 ModelArts.8902 API KEY 校验失败.....	154
2.5.33 ModelArts.8903 服务没有可用的后端节点，请稍后重试.....	154
2.5.34 ModelArts.8904 服务不存在.....	154
2.5.35 ModelArts.8909 请求失败.....	155
2.5.36 ModelArts.8910 请求使用的协议与服务的协议不匹配.....	155
2.5.37 ModelArts.8913 服务请求被熔断.....	155
2.5.38 ModelArts.8914 拒绝访问.....	156
2.5.39 ModelArts.8915 服务 ID 不合法.....	156
2.5.40 ModelArts.8916 请求连接数超过系统阈值.....	156
2.5.41 ModelArts.8922 请求会话 id 超过了允许的最大长度.....	156
2.5.42 ModelArts.8803 请求失败.....	157
2.5.43 ModelArts.0201 未携带 token.....	157
2.5.44 ModelArts.0203 token 不合法.....	157
2.5.45 ModelArts.0204 token 解析失败.....	158
2.5.46 ModelArts.4104 请求 body 体长度不合法.....	158
2.5.47 ModelArts.4206 请求数量达到限制.....	159
2.5.48 ModelArts.8906 服务{0}的实例分组不存在，请稍后重试.....	160
2.6 模型训练错误码.....	160
2.6.1 ModelArts.2751 创建的训练作业名称已存在.....	161
2.6.2 ModelArts.2753 输入输出路径映射配置信息填写不规范.....	161
2.6.3 ModelArts.2757 代码目录路径错误.....	161
2.6.4 ModelArts.2758 代码启动文件路径错误.....	161

2.6.5 ModelArts.2763 选择的实例规格无效.....	162
2.6.6 ModelArts.2764 查询参数无效.....	162
2.6.7 ModelArts.2765 字符型变量必须在预设参数范围内.....	162
2.6.8 ModelArts.2771 没有修改权限.....	162
2.6.9 ModelArts.2773 获取文件内容失败.....	163
2.6.10 ModelArts.2775 训练作业未找到.....	163
2.6.11 ModelArts.2776 日志未就绪，等待训练回传数据.....	164
2.6.12 ModelArts.2777 指标未就绪，等待训练回传数据.....	164
2.6.13 ModelArts.2784 非法 Token.....	164
2.6.14 ModelArts.2785 ModelArts 训练模块不存在访问授权信息.....	165
2.6.15 ModelArts.2786 请求中的 project_id 和 Token 中的 project_id 不匹配.....	165
2.6.16 ModelArts.2787 非法 Json 请求体.....	165
2.6.17 ModelArts.2788 参数无效.....	166
2.6.18 ModelArts.2789 不支持的过滤项.....	166
2.6.19 ModelArts.2790 不支持的排序项.....	166
2.6.20 ModelArts.2791 非法的 obs 路径.....	166
2.6.21 ModelArts.2796 不允许终止该作业.....	167
2.6.22 ModelArts.2799 服务请求频次超限.....	167
2.6.23 ModelArts.2803 不允许的方法.....	167
2.6.24 ModelArts.2806 自定义镜像作业 command 和 engine.url 不能为空.....	168
2.6.25 ModelArts.2810 自定义镜像查询失败.....	168
2.6.26 ModelArts.2811 自定义镜像添加共享失败.....	168
2.6.27 ModelArts.2812 不支持的操作类型.....	169
2.6.28 ModelArts.2818 日志文件未生成.....	169
2.6.29 ModelArts.2819 日志文件已经被清理.....	169
2.6.30 ModelArts.2820 找不到日志存储路径.....	170
2.6.31 ModelArts.2827 无法对未失败的作业进行失败分析.....	170
2.6.32 ModelArts.2836 未找到路径.....	170
2.6.33 ModelArts.2837 账号受限或冻结.....	170
2.6.34 ModelArts.2950 未知错误.....	171
2.6.35 ModelArts.2952 数据库服务异常.....	171
2.6.36 ModelArts.2955 AOM 服务异常.....	171
2.7 算法管理错误码.....	172
2.7.1 ModelArts.2755 算法未找到.....	172
2.7.2 ModelArts.2821 创建的算法已存在.....	172
2.8 ModelArts OS 错误码.....	172
2.8.1 ModelArts.50001000 认证失败.....	172
2.8.2 ModelArts.50002000 禁止访问.....	173
2.8.3 ModelArts.50004000 请求不合法.....	173
2.8.4 ModelArts.50004100 请求头中的 Content-Type 无效.....	173
2.8.5 ModelArts.50004400 请求体过大.....	174
2.8.6 ModelArts.50005000 服务内部错误.....	174

2.8.7 ModelArts.50005100 指定名称的资源已存在.....	174
2.8.8 ModelArts.50005101 未找到资源.....	174
2.8.9 ModelArts.50005102 资源配额不足.....	175
2.8.10 ModelArts.50005103 License 余量不足.....	175
2.8.11 ModelArts.50005104 License 过期.....	175
2.8.12 ModelArts.50015000 指定名称的资源池已存在.....	176
2.8.13 ModelArts.50015001 指定名称的资源池未找到.....	176
2.8.14 ModelArts.50015002 资源池有未完成的订单.....	176
2.8.15 ModelArts.50015007 逻辑子池禁止开启非法作业类型.....	176
2.8.16 ModelArts.50015011 资源池禁止取消逻辑子池正在使用的作业类型.....	177
2.8.17 ModelArts.50015012 物理池已有逻辑子池.....	177
2.8.18 ModelArts.50015014 资源池的资源不满足所有子池的资源需求.....	177
2.8.19 ModelArts.50015016 逻辑子池缩容目标资源量小于已使用资源量.....	178
2.8.20 ModelArts.50025000 指定名称的网络已存在.....	178
2.8.21 ModelArts.50025001 指定名称的网络未找到.....	178
2.8.22 ModelArts.50025002 指定网络正在使用中.....	179
2.8.23 ModelArts.50015028 创建或更新预热任务失败，不满足校验规则，详情请参见帮助文档.....	179
2.8.24 ModelArts.50015029 子池存在权重预热任务，关闭节点绑定失败，详情请参见帮助文档.....	179
2.8.25 ModelArts.50015030 子池存在权重预热任务，节点换绑失败，需启用节点排水，详情请参见帮助文档.....	180
2.8.26 ModelArts.50020100 创建或更新任务失败，资源池可用资源不足.....	180
2.9 昇腾云脑错误码.....	180
2.9.1 ModelArts.06065003 创建昇腾云脑任务输入参数不合法.....	180
2.9.2 ModelArts.06065008 日期类型不合法.....	181
2.9.3 ModelArts.06065010 找不到网络大脑任务.....	181
2.9.4 ModelArts.06065013 参数存在错误.....	181
2.9.5 ModelArts.06065016 集群或节点信息获取失败.....	182
2.9.6 ModelArts.06065017 巡检作业不存在.....	182
2.9.7 ModelArts.06065019 未找到存储诊断 Job.....	182
2.9.8 ModelArts.06065021 不同种类日志 obs 路径下的 worker 目录不一致.....	182
2.9.9 ModelArts.06065022 查询巡检项失败.....	183
2.9.10 ModelArts.06065023 分页查询参数不合法.....	183
2.9.11 ModelArts.06065024 创建网络诊断任务的参数不合法.....	183
2.9.12 ModelArts.06065026 OBS 路径下无符合要求的文件.....	184
2.9.13 ModelArts.06065027 不支持的节点规格.....	184
2.9.14 ModelArts.06065029 排队中的巡检作业数量达到上限.....	184
2.9.15 ModelArts.06065030 巡检作业名称重复.....	184
2.9.16 ModelArts.06065031 排队中的日志诊断作业数量达到上限.....	185
2.9.17 ModelArts.06065032 不支持的网络大脑作业状态.....	185
2.9.18 ModelArts.06065033 当前巡检作业不可以被删除.....	185
2.9.19 ModelArts.06065034 网络大脑作业响应结果转换异常.....	186
2.9.20 ModelArts.06065035 训练作业不存在.....	186
2.9.21 ModelArts.06065037 至少应有一个参数.....	186

2.9.22 ModelArts.06065038 通用诊断作业不存在.....	186
2.9.23 ModelArts.06065039 诊断作业因未知原因导致失败.....	187
2.9.24 ModelArts.06065040 资源池不存在.....	187
2.9.25 ModelArts.06065041 输入的时间参数无效.....	187
2.9.26 ModelArts.06065042 不支持的诊断类型.....	187
2.9.27 ModelArts.06065046 找不到服务器.....	188
2.9.28 ModelArts.06065048 网络大脑作业未找到对应的拓扑信息.....	188
2.9.29 ModelArts.06065064 当前巡检项的参数不合法.....	188
2.9.30 ModelArts.06065065 当前巡检项的执行轮次不合法.....	189
2.9.31 ModelArts.06065066 当前巡检项的执行轮次间隔时间不合法.....	189
2.9.32 ModelArts.06065074 训练或推理作业节点数超过分析任务上限.....	189
2.9.33 ModelArts.06065076 深度巡检 HCCL 测试参数错误.....	190
2.9.34 ModelArts.06065077 深度巡检 HCCL 节点数过少.....	190
2.9.35 ModelArts.00010038 请求未被授权.....	190
2.9.36 ModelArts.00010040 输入的配置名称错误.....	190
2.10 Workflow 错误码.....	191
2.10.1 ModelArts.7501 Step 中预置的 module 不存在.....	191
2.10.2 ModelArts.7502 自定义 Module 名称已存在.....	191
2.10.3 ModelArts.7503 Step name 不存在.....	191
2.10.4 ModelArts.7504 Module output channel 不存在.....	192
2.10.5 ModelArts.7505 自定义 Module 名称空间已被占用.....	192
2.10.6 ModelArts.7506 Step 中的自定义 Module 未找到.....	192
2.10.7 ModelArts.7507 无权限访问该自定义 Module.....	192
2.10.8 ModelArts.7508 自定义 Module 命名空间未找到.....	193
2.10.9 ModelArts.7509 无权限访问该自定义 Module 命名空间.....	193
2.10.10 ModelArts.7510 python 语句错误.....	193
2.10.11 ModelArts.7511 Workflow Execution 未找到.....	193
2.10.12 ModelArts.7512 Workflow 未找到.....	194
2.10.13 ModelArts.7513 Template 未找到.....	194
2.10.14 ModelArts.7514 自定义 Module 名称不存在.....	194
2.10.15 ModelArts.7515 存在运行中的自定义 Module 实例.....	195
2.10.16 ModelArts.7517 Workflow Version 未找到.....	195
2.10.17 ModelArts.7518 Workflow Step Execution 未找到.....	195
2.10.18 ModelArts.7519 Subscription 未找到.....	195
2.10.19 ModelArts.7520 参数值错误.....	196
2.11 AI Hub 错误码.....	196
2.11.1 ModelArts.5000 内部异常.....	196
2.11.2 ModelArts.5003 IAM 服务访问失败.....	196
2.11.3 ModelArts.5005 ModelArts 服务访问失败.....	197
2.11.4 ModelArts.5006 AI Hub 的 service 服务访问失败.....	197
2.11.5 ModelArts.5007 AI Hub 的 manager 服务访问失败.....	197
2.11.6 ModelArts.5009 AI Hub 数据库操作异常.....	197

2.11.7 ModelArts.5010 对象存储服务访问失败.....	198
2.11.8 ModelArts.5011 参数错误.....	198
2.11.9 ModelArts.5014 没有权限.....	198
2.11.10 ModelArts.5016 创建的资产源模型不存在.....	198
2.11.11 ModelArts.5022 不支持的模型类型.....	199
2.11.12 ModelArts.5039 流量超限.....	199
2.11.13 ModelArts.5101 版本重复，请刷新后再试.....	199
2.11.14 ModelArts.5052 用户没有提供委托权限.....	200
2.11.15 ModelArts.5053 资产已回收.....	200
2.11.16 ModelArts.5054 产品至少要存在一个可用版本.....	200
2.11.17 ModelArts.5055 订阅已过期.....	200
2.11.18 ModelArts.5303 源目录为空.....	201
2.11.19 ModelArts.5304 文件总个数超过最大值.....	201
2.11.20 ModelArts.5305 文件总大小超过最大值.....	201
2.11.21 ModelArts.5306 文件最大深度超过最大值.....	201
3 命令参考.....	203
3.1 ETCD 命令.....	203
3.1.1 查看 ETCD 集群状态.....	203
3.1.2 查看 ETCD 集群数据.....	204
3.2 GaussDB 命令.....	205
3.3 MySQL 命令.....	205
3.4 Redis 命令.....	206
3.4.1 登录 Redis 节点.....	206
3.4.2 连接 Redis 服务.....	208
3.4.3 查询 hash 类型数据.....	209
3.4.4 更新 hash 类型数据.....	210
4 附录.....	212
4.1 常用登录操作.....	212
4.2 登录 ModelArts-Common-Proxy 节点.....	216
4.3 登录 CDK master 节点.....	217
4.4 登录 CDK node 节点.....	218
4.5 登录 Dispatcher 集群节点.....	219
4.6 在 CDK master 节点获取组件日志.....	219
4.7 登录 ModelArts 数据库.....	220
4.8 数据老化清理机制.....	222
4.9 数据库修改 ModelArts 推理导入模型大小限制与本地缓存限制.....	223
4.10 ModelArts 数据库节点主备状态判断.....	224
4.11 获取管理员的 Token.....	225
4.12 获取资源租户账号并登录 CCE.....	228
4.13 登录 modelarts-os-apiserver 获取或修改对象.....	230
4.14 修改资源租户密码.....	233
4.15 登录 ModelArts 资源池的节点.....	235

4.16 登录 OpenStack 首节点.....	236
4.17 获取 ModelArts 二级 VDC 管理员的 AK/SK.....	237
4.18 打开 ModelArts UI 特定功能特性开关.....	238
4.19 获取新版推理 CA 证书.....	238

1 日志参考

1.1 概述

1.1.1 日志介绍

日志记录了系统的运行情况和功能流程的处理情况。日志不仅是维护工程师查看系统状态、进行问题定位的重要工具和手段，也是用户收集故障信息的基础。

日志的功能包括但不限于：

- 记录系统在运行中的状态、动作信息。
- 检测并记录内部错误，记录错误发生条件、环境、轨迹等。

日志参数中一般都会包含日志级别信息，日志级别和其对应的含义如[表1-1](#)所示。

表 1-1 日志级别

级别名称	级别含义
DEBUG	记录系统的工作过程，包括软件工作过程中各操作的日志信息以及相应的参数。
INFO	记录系统运行的工作流程以及工作流程中涉及的关键步骤。
WARN	记录系统运行过程中，系统可能出现的问题或异常。
ERROR	记录系统运行过程中发生的错误。

1.1.2 日志清单

ModelArts管控面的运行日志请参见[表1-2](#)。业务面的运行日志可直接通过管理控制台查看作业详情获得，具体可参见[租户侧管理节点运行日志](#)。

表 1-2 管理面日志清单

日志分类	微服务名称	日志名称	日志路径
CDK集群 日志	modelarts-infers- ctsproxy	web.log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-ctsproxy/run
		trace.log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-ctsproxy/trace/
		cts-sdk.log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-ctsproxy/cts
		cts-sdk-run.log	
	modelarts-infers- stats	metric.log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-stats/metric
	modelarts-infers- monitor	web.log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-monitor/run
	modelarts-infers- job-manager	web.log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-job-manager/run
		cts-sdk.log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-job-manager/cts/
		cts-sdk-run.log	
	modelarts-image- packer	image-packer.log	/opt/cloud/logs/modelarts-image-packer
		trace.log	
		error-job.log	
		install.log	
		gunicorn.access.log	
		gunicorn.error.log	
		supervisord.log	/opt/cloud/logs/modelarts-image-packer/supervisor
	modelarts-infers- model-manager	web.log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/run
		request.log	
		hibernate.log	
		hibernate_monitor.log	
		trace.log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/trace
		tracesdk.log	
		cts-sdk.log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/cts

日志分类	微服务名称	日志名称	日志路径
		cts-sdk-run.log	
		cts-sdk-rename.log	
		cts-sdk-resend.log	
		catalogue.log	
	modelarts-infers-service-manager	web.Log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/run
		request.log	
		hibernate_monitor.log	
		hibernate_sql.log	
		trace.log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/trace
		tracesdk.log	
		cts-sdk.log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/cts
		cts-sdk-run.log	
		catalogue.log	
	modelarts-billing	billing.log	/opt/cloud/logs/modelarts-billing
		unicorn.access.log	
		unicorn.error.log	
		supervisord.log	/opt/cloud/logs/modelarts-billing/supervisor/
	modelarts-algorancher	access.log	/opt/cloud/logs/modelarts-algorancher/
		algorancher.log	
	modelarts-exemlflow-cdk	access.log	/opt/cloud/logs/modelarts-exemlflow/
		exemlflow.log	
	modelarts-webapp-gateway-cdk	webapp-gateway.log	/opt/cloud/logs/modelarts-webapp-gateway/
	modelarts-os-apiserver	apiserver.INFO	/opt/cloud/logs/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/
		apiserver.WARNING	

日志分类	微服务名称	日志名称	日志路径
		apiserver.ERR OR	
		kube- apiserver.INFO	
		kube- apiserver.WAR NING	
		kube- apiserver.ERR OR	
		webhook.INF O	
		webhook.WAR NING	
		webhook.ERR OR	
	modelarts-os-job- mgr	job- manager.INFO	/opt/cloud/logs/modelarts- os/modelarts-os-job-mgr/
		job- manager.WAR NING	
		job- manager.ERR OR	
	modelarts-os- resource-mgr	manager.INFO	/opt/cloud/logs/modelarts- os/modelarts-os-resource- mgr/
		manager.WAR NING	
		manager.ERR OR	
	modelarts-market- manager-cdk	market- manager_start .log	/opt/cloud/logs/
		market- manager_info. log	
		market- manager_erro r.log	

日志分类	微服务名称	日志名称	日志路径
		market-manager_debug.log	
	modelarts-edge-api	api.log	/opt/cloud/logs/
		api-error.log	
	modelarts-edge-dm	dm.log	/opt/cloud/logs/
		dm-error.log	
	modelarts-authoring-service	run.log	/opt/cloud/authoring/logs
	modelarts-ascend-brain	run.log	/opt/cloud/logs/modelarts-ascend-brain/
		access_log.log	/opt/cloud/logs/modelarts-ascend-brain/
	modelarts-system-gateway	modelarts-system-gateway.log	/opt/cloud/logs/latest/
	modelarts-infers-manager	run.log	/opt/cloud/logs/modelarts-infers-manager
Region区 日志	modelarts-etcd	etcd.log	/opt/cloud/logs/etcd
		audit.log	
		script.log	
	modelarts-common-proxy	access.log	/var/log/squid
		cache.log	
	modelarts-cdk-cluster-master	kubelet.log	/var/log/paas/kubernetes
		etcd.log	
		etcd-event.log	
		etcd-network.log	
		kube-apiserver.log	
		kube-scheduler.log	
		kube-event-controller.log	

日志分类	微服务名称	日志名称	日志路径
		kube-canal-apiserver.log	
		kube-canal-controller.log	
		kube-controller-manager.log	
		kube-proxy.log	
		auth-server.log	
		external-controller-manager.log	
		ingress-controller.log	
	modelarts-console-backend	console-backend.log	/opt/cloud/logs/modelarts-console-backend
		common-info.log	
		ews-info.log	
		ews-error.log	
		scc.log	
		dt-info.log	
		OBS-SDK.run.log	
		OBS-SDK.interface_south.log	
		OBS-SDK.interface_north.log	
		trace.log	/opt/cloud/logs/modelarts-console-backend/trace
		trace-debug.log	

表 1-3 在 LTS 查看业务面日志

微服务名称	所属日志组	日志流名称
modelarts-dispatcher	modelarts-infer2-log	modelarts-infer2-dispatcher-{cce_id}
modelarts-watcher	modelarts-infer2-log	modelarts-infer2-watcher-{cce_id}
modelarts-proxy	modelarts-infer2-pool-log-{index} index是下标	proxy-{cluster_name}-{project_id}
modelarts-operator	modelarts-infer2-pool-log-{index} index是下标	operator-{cluster_name}-{project_id}

1.2 运行日志

1.2.1 管理侧运行日志

1.2.1.1 收集 ModelArts 管理侧运行日志

步骤1 以系统管理员账号登录ManageOne运维面。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 单击“登录”。

步骤2 选择“运维 > 日志管理 > 运行日志”，左侧导航选择“管理侧运行日志下载”，右侧页面单击“新增日志下载任务”。

步骤3 在弹出的“新增日志下载任务”对话框中切换到“自定义”页签，填写“任务名称”，选择合适的“时长”，并在“日志文件”下搜索ModelArts，根据微服务名称，勾选需要下载的日志文件名称。

步骤4 单击“确定”下载日志。然后分析日志错误原因，定位故障问题。

----结束

1.2.1.2 CDK 集群日志

1.2.1.2.1 modelarts-infers-ctsproxy

日志含义

modelarts-infers-ctsproxy记录管控面到租户面的网络转发的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

infers-ctsproxy日志文件命名：web.log，cts-sdk.log，cts_sdk-run.log，trace.log。

日志路径

infers-ctsproxy日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-ctsproxy/run/web.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-ctsproxy/cts/cts-sdk.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-ctsproxy/cts/cts_sdk-run.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-ctsproxy/trace/trace.log
```

日志格式

infers-ctsproxy日志的格式如下：

web.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名] [详情]

cts-sdk.log：[时间] [详情]

cts_sdk-run.log：[时间] [版本] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
日志级别	DEBUG，INFO，WARN，ERROR
线程名称	运行线程名称
包名	包名称
类名	类名称
详情	日志详情

字段名称	字段含义
版本	SDK版本，如：1.1.8

日志示例

web.log的日志示例如下：

```
2019-06-11 17:04:57.142Z INFO [ThreadPoolTaskScheduler-2] c.h.c.a.s.i.ClusterBillingImpl  
[ClusterBillingImpl.java:93] - monitor cluster status 200 change at 1561395897142ms
```

cts_sdk-run.log的日志示例如下：

```
[Thu Sep 23 18:00:51 CST 2021][1.1.8] cts-sdk send start
```

cts-sdk.log的日志示例如下：

```
[Thu Sep 02 17:41:53 CST 2021]Get token failed, iamUrl or iamServiceName or iamServicePassword or  
iamDomainName is empty.  
[Thu Sep 02 17:42:53 CST 2021]Get token failed, iamUrl or iamServiceName or iamServicePassword or  
iamDomainName is empty.  
[Thu Sep 02 17:43:53 CST 2021]Get token failed, iamUrl or iamServiceName or iamServicePassword or  
iamDomainName is empty.  
[Thu Sep 02 17:44:53 CST 2021]Get token failed, iamUrl or iamServiceName or iamServicePassword or  
iamDomainName is empty.  
[Thu Sep 02 17:45:53 CST 2021]Get token failed, iamUrl or iamServiceName or iamServicePassword or  
iamDomainName is empty.  
[Thu Sep 02 17:46:53 CST 2021]Get token failed, iamUrl or iamServiceName or iamServicePassword or  
iamDomainName is empty.
```

1.2.1.2 modelarts-infers-stats

日志含义

modelarts-infers-stats记录推理统计的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

infers-stats日志文件命名：metric.log。

日志路径

infers-stats日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-stats/metric/metric.log
```

日志格式

infers-stats日志的格式如下：

metric.log：[时间] [日志级别] [包名] [类名] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms

字段名称	字段含义
日志级别	DEBUG, INFO, WARN, ERROR
包名	包名称
类名	类名称
详情	日志详情

日志示例

metric.log的日志示例如下：

```
2020-09-10 10:08:14.230Z INFO [main] c.h.cloud.ai.aip.encrypt.SccHelper [SccHelper.java:42] - scc init ok []  
[modelarts-infers-stats-5558f99fbb-wdqpj]  
2020-09-10 10:08:14.239Z INFO [main] c.h.ai booster.stats.WebApplication [StartupInfoLogger.java:50] -  
Starting WebApplication v1.0 on modelarts-infers-stats-5558f99fbb-wdqpj with PID 71 (/opt/cloud/  
modelarts-infers-stats/ai booster-stats-server-1.0.jar started by modelarts in /) [] [modelarts-infers-  
stats-5558f99fbb-wdqpj]  
2020-09-10 10:08:14.240Z INFO [main] c.h.ai booster.stats.WebApplication [SpringApplication.java:646] -  
No active profile set, falling back to default profiles: default [] [modelarts-infers-stats-5558f99fbb-wdqpj]  
2020-09-10 10:08:16.055Z INFO [main] o.s.b.w.e.tomcat.TomcatWebServer [TomcatWebServer.java:90] -  
Tomcat initialized with port(s): 32080 (https) [] [modelarts-infers-stats-5558f99fbb-wdqpj]  
2020-09-10 10:08:16.077Z INFO [main] o.a.coyote.http11.Http11NioProtocol [DirectJDKLog.java:173] -  
Initializing ProtocolHandler ["https-jsse-nio-172.16.0.68-32080"] [] [modelarts-infers-stats-5558f99fbb-  
wdqpj]  
2020-09-10 10:08:16.099Z INFO [main] o.a.catalina.core.StandardService [DirectJDKLog.java:173] - Starting  
service [Tomcat] [] [modelarts-infers-stats-5558f99fbb-wdqpj]  
2020-09-10 10:08:16.099Z INFO [main] o.a.catalina.core.StandardEngine [DirectJDKLog.java:173] - Starting  
Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.33] [] [modelarts-infers-stats-5558f99fbb-wdqpj]  
2020-09-10 10:08:16.224Z INFO [main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] [DirectJDKLog.java:173] -  
Initializing Spring embedded WebApplicationContext [] [modelarts-infers-stats-5558f99fbb-wdqpj]
```

1.2.1.2.3 modelarts-infers-monitor

日志含义

modelarts-infers-monitor记录监控信息收集服务的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

infers-monitor日志文件命名：web.log。

日志路径

infers-monitor日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-monitor/run/web.log
```

日志格式

infers-monitor日志的格式如下：

[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
日志级别	DEBUG，INFO，WARN，ERROR
线程名称	运行线程名称
包名	包名称
类名	类名称
详情	日志详情

日志示例

web.log的日志示例如下：

```
2020-09-10 10:05:24.840Z INFO [main] c.h.c.ai.monitor.MonitorApplication [StartupInfoLogger.java:50] - Starting MonitorApplication v1.0-SNAPSHOT on modelarts-infers-monitor-67ddfdbd79-v2jbn with PID 107 (/opt/cloud/modelarts-infers-monitor/monitor-infers-1.0-SNAPSHOT.jar started by modelarts in /) [modelarts-infers-monitor-67ddfdbd79-v2jbn]
2020-09-10 10:05:24.871Z INFO [main] c.h.c.ai.monitor.MonitorApplication [SpringApplication.java:646] - No active profile set, falling back to default profiles: default [modelarts-infers-monitor-67ddfdbd79-v2jbn]
2020-09-10 10:05:26.025Z INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate [RepositoryConfigurationDelegate.java:126] - Bootstrapping Spring Data repositories in DEFAULT mode. [modelarts-infers-monitor-67ddfdbd79-v2jbn]
2020-09-10 10:05:26.178Z INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate [RepositoryConfigurationDelegate.java:182] - Finished Spring Data repository scanning in 137ms. Found 6 repository interfaces. [modelarts-infers-monitor-67ddfdbd79-v2jbn]
2020-09-10 10:05:26.722Z INFO [main] o.s.c.s.PostProcessorRegistrationDelegate [BeanPostProcessorChecker [PostProcessorRegistrationDelegate.java:330] - Bean 'org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration' of type [org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration$EnhancerBySpringCGLIB$$eb5e36c] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying) [modelarts-infers-monitor-67ddfdbd79-v2jbn]
2020-09-10 10:05:26.918Z INFO [main] c.h.cloud.ai.aip.encrypt.SccHelper [SccHelper.java:42] - scc init ok [modelarts-infers-monitor-67ddfdbd79-v2jbn]
2020-09-10 10:05:27.229Z INFO [main] o.s.b.w.e.tomcat.TomcatWebServer [TomcatWebServer.java:90] - Tomcat initialized with port(s): 30089 (https) [modelarts-infers-monitor-67ddfdbd79-v2jbn]
```

1.2.1.2.4 modelarts-infers-job-manager

日志含义

modelarts-infers-job-manager记录异步服务管理服务的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

infers-job-manager日志文件命名：web.log，cts-sdk-run.log，cts-sdk.log。

日志路径

infers-job-manager日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-job-manager/run/web.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-job-manager/cts/cts-sdk-run.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-job-manager/cts/cts-sdk.log
```

日志格式

infers-job-manager日志的格式如下：

web.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名] [详情]

cts-sdk-run.log：[时间] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
日志级别	DEBUG，INFO，WARN，ERROR
线程名称	运行线程名称
包名	包名称
类名	类名称
详情	日志详情

日志示例

web.log的日志示例如下：

```
2020-09-10 10:08:22.016Z INFO [main] c.h.c.a.i.job.JobManagerApplication [StartupInfoLogger.java:50] -
Starting JobManagerApplication v0.1.0 on modelarts-infers-job-manager-67fbc7db5c-rx7cq with PID 171
(/opt/cloud/modelarts-infers-job-manager/job-manager-0.1.0.jar started by modelarts in /) [] [modelarts-
infers-job-manager-67fbc7db5c-rx7cq]
2020-09-10 10:08:22.018Z INFO [main] c.h.c.a.i.job.JobManagerApplication [SpringApplication.java:646] -
No active profile set, falling back to default profiles: default [] [modelarts-infers-job-manager-67fbc7db5c-
rx7cq]
2020-09-10 10:08:23.825Z INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate
[RepositoryConfigurationDelegate.java:126] - Bootstrapping Spring Data repositories in DEFAULT mode. []
[modelarts-infers-job-manager-67fbc7db5c-rx7cq]
2020-09-10 10:08:24.245Z INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate
[RepositoryConfigurationDelegate.java:182] - Finished Spring Data repository scanning in 407ms. Found 3
repository interfaces. [] [modelarts-infers-job-manager-67fbc7db5c-rx7cq]
2020-09-10 10:08:24.779Z INFO [main] o.s.c.s.PostProcessorRegistrationDelegate
$BeanPostProcessorChecker [PostProcessorRegistrationDelegate.java:330] - Bean 'encryptHelper' of type
[com.huawei.cloud.ai.infer.job.tools.EncryptHelper] is not eligible for getting processed by all
BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying) [] [modelarts-infers-job-
manager-67fbc7db5c-rx7cq]
2020-09-10 10:08:24.782Z INFO [main] o.s.c.s.PostProcessorRegistrationDelegate
$BeanPostProcessorChecker [PostProcessorRegistrationDelegate.java:330] - Bean 'dataSourceConfig' of type
[com.huawei.cloud.ai.infer.job.configuration.DataSourceConfig$$EnhancerBySpringCGLIB$$5decc4c4] is not
eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying) []
[modelarts-infers-job-manager-67fbc7db5c-rx7cq]
2020-09-10 10:08:24.873Z INFO [main] c.h.cloud.ai.aip.encrypt.SccHelper [SccHelper.java:42] - scc init ok []
[modelarts-infers-job-manager-67fbc7db5c-rx7cq]
```

cts-sdk-run.log的日志示例如下：

```
[Thu Sep 02 19:50:56 CST 2021][1.1.8] The thread to retry will sleep 5m, due to nothing to deal.
[Thu Sep 02 19:55:56 CST 2021][1.1.8] The thread to retry will sleep 5m, due to nothing to deal.
[Thu Sep 02 20:00:56 CST 2021][1.1.8] The thread to retry will sleep 5m, due to nothing to deal.
[Thu Sep 02 20:05:56 CST 2021][1.1.8] The thread to retry will sleep 5m, due to nothing to deal.
```

1.2.1.2.5 modelarts-image-packer

日志含义

image-packer记录镜像管理的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

image-packer日志文件命名：image-packer.log，trace.log，install.log，error-job.log，gunicorn.error.log，supervisord.log。

日志路径

image-packer日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/imagepacker/logs/image-packer.log  
/opt/cloud/imagepacker/logs/trace.log  
/opt/cloud/imagepacker/logs/install.log  
/opt/cloud/imagepacker/logs/error-job.log  
/opt/cloud/imagepacker/logs/gunicorn.error.log  
/opt/cloud/imagepacker/logs/supervisor/supervisord.log
```

日志格式

imagepacker日志的格式如下：

image-packer.log：[时间] [日志级别] [用户名称] [类名] [行数] [位置] [线程] [详情]

trace.log：[时间] [日志级别] [用户名称] [类名] [行数] [位置] [线程] [详情]

install.log：[时间] [详情]

error-job.log：[时间] [日志级别] [类名] [行数] [详情]

gunicorn.error.log：[时间] [线程] [日志级别] [类名] [行数] [详情]

supervisord.log：[时间] [日志级别] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
日志级别	DEBUG，INFO，WARN，ERROR
用户名称	登录用户名称
文件名称	文件名称
行数	打印日志的代码行号
位置	代码位置
线程	当前运行线程名称
详情	日志详情

日志示例

image-packer.log的日志示例如下：

```
[2020-09-10 10:08:19+0000] [INFO] [imageCleanUP] [image_cleanup_manager.py][line:35] [125]
[MainThread] Image clean up handler is starting, Clean up will start at 1 time on day 22 of every month,
Current time is 2020-09-10 10:08:19.280862
[2020-09-10 10:08:19+0000] [INFO] [root] [interval_worker.py][line:53] [125] [MainThread] start interval
timer
[2020-09-10 10:08:19+0000] [INFO] [root] [async_task_handler.py][line:242] [127] [MainThread] Register
handler: /locks/sml/handler/image-queue-handler-8d160d04-f34d-11ea-9a53-0255ac100034
[2020-09-10 10:08:19+0000] [INFO] [root] [async_task_handler.py][line:249] [127] [MainThread] Handler
have been registered: /locks/sml/handler/image-queue-handler-8d160d04-f34d-11ea-9a53-0255ac100034
[2020-09-10 10:08:19+0000] [INFO] [root] [async_task_handler.py][line:242] [126] [MainThread] Register
handler: /locks/handler/image-events-handler-8d171762-f34d-11ea-ba5c-0255ac100034
[2020-09-10 10:08:19+0000] [INFO] [root] [async_task_handler.py][line:249] [126] [MainThread] Handler
have been registered: /locks/handler/image-events-handler-8d171762-f34d-11ea-ba5c-0255ac100034
[2020-09-10 10:08:19+0000] [INFO] [image] [get_server_token.py][line:123] [128] [MainThread] Start to
refresh domain/project token.
```

trace.log的日志示例如下：

```
[2021-09-07 11:51:38+0800] [INFO] [trace] [async_task_handler.py][line:338] [90] [MainThread] Prepare
to get handler index. Key: /locks/sml/handler/image-queue-handler-ac4cc8dc-0be0-11ec-
bda9-0255ac100062
[2021-09-07 11:51:38+0800] [INFO] [trace] [async_task_handler.py][line:345] [90] [MainThread] Finish
getting handler index. Key: /locks/sml/handler/image-queue-handler-ac4cc8dc-0be0-11ec-
bda9-0255ac100062 . Cost time: 0.0031533241271972656s
[2021-09-07 11:51:38+0800] [INFO] [trace] [trace_logger.py][line:16] [90] [Thread-325231] Start to
execute function. Object=<function ImageQueueHandler.get_task_list at 0x7f244aba6310>.
[2021-09-07 11:51:38+0800] [INFO] [trace] [async_task_handler.py][line:338] [90] [MainThread] Prepare
to get handler index. Key: /locks/sml/handler/image-queue-handler-ac4cc8dc-0be0-11ec-
bda9-0255ac100062
[2021-09-07 11:51:38+0800] [INFO] [trace] [async_task_handler.py][line:345] [90] [MainThread] Finish
getting handler index. Key: /locks/sml/handler/image-queue-handler-ac4cc8dc-0be0-11ec-
bda9-0255ac100062 . Cost time: 0.0031533241271972656s
[2021-09-07 11:51:38+0800] [INFO] [trace] [trace_logger.py][line:16] [90] [Thread-325231] Start to
execute function. Object=<function ImageQueueHandler.get_task_list at 0x7f244aba6310>.
```

install.log的日志示例如下：

```
log info:Thu Sep 2 19:26:31 CST 2021 run.sh start
log info:Thu Sep 2 19:26:49 CST 2021 start to get cce cert
log info:Thu Sep 2 19:26:49 CST 2021 launch image-packer service
```

error-job.log的日志示例如下：

```
[2021-09-06 16:48:46+0800] [INFO] [obs_operation.py][line:84] Successfully to upload file docker-build.log
to OBS
+ '[' 0 -eq 0 ']'
+ echo 'Push /opt/sml/docker-build.log to OBS successfully!'
+ tee -a /opt/sml/docker-build.log
Push /opt/sml/docker-build.log to OBS successfully!
+ push_flag=True
+ break
+ '[' True = False ']'
+ rm -f /opt/sml/docker-build.log
+ exit 2
```

gunicorn.error.log的日志示例如下：

```
[2021-09-02 19:26:51+0800] [DEBUG] [gunicorn.error] [glogging.py][line:265] [87] [MainThread] 4
workers
[2021-09-02 19:26:54+0800] [INFO] [mindlab.__main__] [app.py][line:27] [101] [MainThread] Worker
started
[2021-09-02 19:26:54+0800] [INFO] [mindlab.__main__] [app.py][line:27] [101] [MainThread] Worker
started
[2021-09-02 19:26:54+0800] [INFO] [mindlab.__main__] [app.py][line:27] [102] [MainThread] Worker
started
```

supervisord.log的日志示例如下：

```
2021-09-02 19:27:01,493 INFO success: imagepacker-cleanup.service entered RUNNING state, process has
stayed up for > than 10 seconds (startsecs)
2021-09-02 19:27:01,493 INFO success: imagepacker-handler.service_00; entered RUNNING state, process
has stayed up for > than 10 seconds (startsecs)
2021-09-02 19:27:01,493 INFO success: imagepacker-handler.service_01; entered RUNNING state, process
has stayed up for > than 10 seconds (startsecs)
2021-09-02 19:27:01,493 INFO success: imagepacker-handler.service_02; entered RUNNING state, process
has stayed up for > than 10 seconds (startsecs)
```

1.2.1.2.6 modelarts-infers-model-manager

日志含义

modelarts-infers-model-manager记录模型管理服务的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

infers-model日志文件命名：web.log，request.log，hibernate.log，hibernate_monitor.log，trace.log，tracesdk.log，cts-sdk.log，cts-sdk-run.log，cts-sdk-rename.log，cts-sdk-resend.log，catalogue.log。

日志路径

infers-model日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/run/web.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/run/request.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/run/hibernate.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/run/hibernate_monitor.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/trace/trace.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/trace/tracesdk.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/cts/cts-sdk.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/cts/cts-sdk-run.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/cts/cts-sdk-rename.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/cts/cts-sdk-resend.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-model-manager/cts/catalogue.log
```

日志格式

infers-model日志的格式如下：

web.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名] [详情]

request.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名: 行数] [详情]

hibernate_monitor.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名: 行数] [详情]

trace.log：[详情]

tracesdk.log：[日志级别] [时间] [线程] [详情]

cts-sdk.log：[时间] [详情]

cts-sdk-run.log：[时间] [版本] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
日志级别	DEBUG，INFO，WARN，ERROR
线程名称	运行线程名称
包名	包名称
类名	类名称
详情	日志详情

日志示例

web.log的日志示例如下：

```
2020-09-10 09:35:36.264Z INFO [main] c.h.cloud.ai.aip.web.Application [StartupInfoLogger.java:50] -
Starting Application v0.1.0-SNAPSHOT on modelarts-infers-model-manager-77ffc49864-w5ws9 with PID
307 (/opt/cloud/modelarts-infers-model-manager/web-0.1.0-SNAPSHOT.jar started by modelarts in /opt/
cloud/modelarts-infers-model-manager) [] [modelarts-infers-model-manager-77ffc49864-w5ws9]
2020-09-10 09:35:36.269Z INFO [main] c.h.cloud.ai.aip.web.Application [SpringApplication.java:646] - No
active profile set, falling back to default profiles: default [] [modelarts-infers-model-manager-77ffc49864-
w5ws9]
2020-09-10 09:35:38.517Z INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate
[RepositoryConfigurationDelegate.java:126] - Bootstrapping Spring Data repositories in DEFAULT mode. []
[modelarts-infers-model-manager-77ffc49864-w5ws9]
2020-09-10 09:35:39.687Z INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate
[RepositoryConfigurationDelegate.java:182] - Finished Spring Data repository scanning in 1143ms. Found
21 repository interfaces. [] [modelarts-infers-model-manager-77ffc49864-w5ws9]
2020-09-10 09:35:39.695Z INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate
[RepositoryConfigurationDelegate.java:126] - Bootstrapping Spring Data repositories in DEFAULT mode. []
[modelarts-infers-model-manager-77ffc49864-w5ws9]
2020-09-10 09:35:39.943Z INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate
[RepositoryConfigurationDelegate.java:182] - Finished Spring Data repository scanning in 247ms. Found 21
repository interfaces. [] [modelarts-infers-model-manager-77ffc49864-w5ws9]
2020-09-10 09:35:39.944Z INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate
[RepositoryConfigurationDelegate.java:126] - Bootstrapping Spring Data repositories in DEFAULT mode. []
[modelarts-infers-model-manager-77ffc49864-w5ws9]
```

request.log的日志示例如下：

```
2021-09-18 15:46:00.444Z INFO [https-jsse-nio-172.16.0.143-32083-exec-8]
c.h.c.a.a.m.u.h.LoggingRequestInterceptor [LoggingRequestInterceptor.java:36] - Method: POST, URI: https://
iam-cache-proxy.solution2.com:26335/v3.0/OS-CREDENTIAL/securitytokens, Response Status code: 201
CREATED, Response length: -1, Time Cost: 57ms [4e44b3e2fec2c0995af5a0b6a51c8e80] [modelarts-infers-
model-manager-6b96894fd4-4tsgw]
2021-09-18 15:46:07.050Z INFO [https-jsse-nio-172.16.0.143-32083-exec-2]
c.h.c.a.a.m.u.h.LoggingRequestInterceptor [LoggingRequestInterceptor.java:36] - Method: POST, URI: https://
iam-cache-proxy.solution2.com:26335/v3.0/OS-CREDENTIAL/securitytokens, Response Status code: 201
CREATED, Response length: -1, Time Cost: 7ms [a3ba5b2b67dd54bb4c982c8c4082c7d2] [modelarts-infers-
model-manager-6b96894fd4-4tsgw]
2021-09-18 16:15:39.234Z INFO [https-jsse-nio-172.16.0.143-32083-exec-10]
c.h.c.a.a.m.u.h.LoggingRequestInterceptor [LoggingRequestInterceptor.java:36] - Method: POST, URI: https://
iam-cache-proxy.solution2.com:26335/v3.0/OS-CREDENTIAL/securitytokens, Response Status code: 201
CREATED, Response length: -1, Time Cost: 16ms [5774ae4cc4197d1de63260002f3f49c9] [modelarts-infers-
model-manager-6b96894fd4-4tsgw]
2021-09-18 16:17:17.845Z INFO [https-jsse-nio-172.16.0.143-32083-exec-4]
c.h.c.a.a.m.u.h.LoggingRequestInterceptor [LoggingRequestInterceptor.java:36] - Method: POST, URI: https://
iam-cache-proxy.solution2.com:26335/v3.0/OS-CREDENTIAL/securitytokens, Response Status code: 201
```

```
CREATED, Response length: -1, Time Cost: 15ms [948c4f94ebb3efa495cb6795bc6e830c] [modelarts-infers-model-manager-6b96894fd4-4tsgw]
```

hibernate_monitor.log的日志示例如下：

```
2021-09-23 09:55:59.483Z DEBUG [main] o.h.s.internal.StatisticsInitiator [StatisticsInitiator.java:101] - Statistics initialized [enabled=false] [] [modelarts-infers-model-manager-6494b4b7b8-9dskg]
```

trace.log的日志示例如下：

```
{"traceld":"415a549a3be96b54767924cd655d2281","id":"888664ac6c79a6cc","name":"execute","parentld":"767924cd655d2281","timestamp":1632058510052759,"duration":1111,"annotations":[{"timestamp":1632058510052759,"value":"cs","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}, {"timestamp":1632058510053870,"value":"cr","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}, {"key":"database","value":"upredict","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}, {"key":"database_type","value":"postgres","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}, {"key":"hostname","value":"71.16.151.165","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}, {"key":"port","value":"65432","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}, {"key":"protocol","value":"database","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}, {"key":"server_address","value":"71.16.151.165","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}, {"key":"sql","value":"select modelconfi0_model_id as model_id1_9_0_, modelconfi0_build_log as build_lo2_9_0_, modelconfi0_health as health3_9_0_, modelconfi0_label_map as label_ma4_9_0_, modelconfi0_license_config as license_5_9_0_, modelconfi0_model_config as model_co6_9_0_, modelconfi0_model_docs as model_do7_9_0_, modelconfi0_model_labels as model_la8_9_0_, modelconfi0_specification as specific9_9_0_, modelconfi0_train_algorithm as train_a10_9_0_ from model_conf modelconfi0 where modelconfi0_model_id=?","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}, {"key":"statementType","value":"prepareStatement","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}], {"traceld":"415a549a3be96b54767924cd655d2281","id":"767924cd655d2281","name":"get","timestamp":1632058510031539,"duration":31312,"annotations":[{"timestamp":1632058510031539,"value":"sr","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}, {"timestamp":1632058510062851,"value":"ss","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}, {"key":"http.status_code","value":"200","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}, {"key":"http.url","value":"/v1/f9b47733b8c041d8bd8675c42ef9ac41/models/a1c43c96-5358-48ba-9851-e5c55ee38b90","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}, {"key":"tenant_id","value":"bcc43bd1cd8e46f0aa78e7b33426dba1","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-model-manager","ipv4":"172.16.0.143"}}]}
```

tracesdk.log的日志示例如下：

```
ERROR 2021-09-19 21:28:37:105 [https-jsse-nio-172.16.0.143-32083-exec-5] DefaultHttpBinaryAnnotation : RegionId key is null.
ERROR 2021-09-19 21:34:05:340 [https-jsse-nio-172.16.0.143-32083-exec-5] DefaultHttpBinaryAnnotation : RegionId key is null.
ERROR 2021-09-19 21:34:22:450 [https-jsse-nio-172.16.0.143-32083-exec-8] DefaultHttpBinaryAnnotation : RegionId key is null.
ERROR 2021-09-19 21:34:59:379 [https-jsse-nio-172.16.0.143-32083-exec-4] DefaultHttpBinaryAnnotation : RegionId key is null.
ERROR 2021-09-19 21:35:10:031 [https-jsse-nio-172.16.0.143-32083-exec-8] DefaultHttpBinaryAnnotation : RegionId key is null.
```

cts-sdk.log的日志示例如下：

```
[Sun Sep 19 01:59:59 CST 2021]Send to cloudtrace get Exception,
projectId=60a56052f6624642b215f62dd89fff2c, e=java.io.IOException:
org.apache.http.client.ClientProtocolException: URI does not specify a valid host name: https://oc.ser-arr-1.solution2.com:26335:60000/v1.0/60a56052f6624642b215f62dd89fff2c/system/trace
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.send(RestClient.java:133)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.post(RestClient.java:217)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.doPost(RestClient.java:240)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.service.UserTraceSend.send(UserTraceSend.java:51)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.reSendTraceRequest(RetrySendTraceTask.java:297)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.resendTrace(RetrySendTraceTask.java:248)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.sendReadFile(RetrySendTraceTask.java:197)
```



```
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.run(RetrySendTraceTask.java:123)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[Sun Sep 19 02:00:00 CST 2021]Send to cloudtrace get Exception,
projectId=60a56052f6624642b215f62dd89fff2c, e=java.io.IOException:
org.apache.http.client.ClientProtocolException: URI does not specify a valid host name: https://oc.ser-
arr-1.solution2.com:26335:60000/v1.0/60a56052f6624642b215f62dd89fff2c/system/trace
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.send(RestClient.java:133)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.post(RestClient.java:217)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.doPost(RestClient.java:240)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.service.UserTraceSend.send(UserTraceSend.java:51)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.reSendTraceRequest(RetrySendTraceTask.java:297)
)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.resendTrace(RetrySendTraceTask.java:248)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.sendReadFile(RetrySendTraceTask.java:197)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.run(RetrySendTraceTask.java:123)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

cts-sdk-run.log的日志示例如下：

```
[Thu Sep 23 21:11:06 CST 2021][1.1.8] The thread to retry will sleep 5m, due to nothing to deal.
[Thu Sep 23 21:16:06 CST 2021][1.1.8] The thread to retry will sleep 5m, due to nothing to deal.
[Thu Sep 23 21:21:06 CST 2021][1.1.8] The thread to retry will sleep 5m, due to nothing to deal.
```

1.2.1.2.7 modelarts-infers-service-manager

日志含义

modelarts-infers-service-manager记录服务管理的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

infers-service日志文件命名：web.log，request.log，hibernate_monitor.log，hibernate_sql.log，trace.log，tracesdk.log，cts-sdk.log，cts-sdk-run.log，catalogue.log。

日志路径

infers-service日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/run/web.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/run/request.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/run/hibernate_monitor.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/run/hibernate_sql.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/trace/trace.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/trace/tracesdk.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/cts/cts-sdk.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/cts/cts-sdk-run.log
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/cts/catalogue.log
```

日志格式

infers-service日志的格式如下：

web.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名] [详情]

request.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名: 行数] [详情]

hibernate_monitor.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名: 行数] [详情]

trace.log：[详情]

tracesdk.log：[日志级别] [时间] [线程] [详情]

cts-sdk.log: [时间] [详情]

cts-sdk-run.log: [时间] [版本] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
日志级别	INFO, DEBUG, WARN, ERROR
线程名称	运行线程名称
包名	包名称
类名	类名称
详情	日志详情

日志示例

web.log的日志示例如下：

```
2020-09-10 10:05:27.851Z INFO [main] com.huawei.cloud.ai.aip.Application [StartupInfoLogger.java:50] -
Starting Application v0.1.0-SNAPSHOT on modelarts-infers-service-manager-66b6bf46f5-bzzqs with PID 503
(/opt/cloud/modelarts-infers-service-manager/web-0.1.0-SNAPSHOT.jar started by modelarts in /opt/cloud/
modelarts-infers-service-manager) [] [modelarts-infers-service-manager-66b6bf46f5-bzzqs]
2020-09-10 10:05:27.852Z INFO [main] com.huawei.cloud.ai.aip.Application [SpringApplication.java:646] -
No active profile set, falling back to default profiles: default [] [modelarts-infers-service-
manager-66b6bf46f5-bzzqs]
2020-09-10 10:05:30.845Z INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate
[RepositoryConfigurationDelegate.java:126] - Bootstrapping Spring Data repositories in DEFAULT mode. []
[modelarts-infers-service-manager-66b6bf46f5-bzzqs]
2020-09-10 10:05:31.930Z INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate
[RepositoryConfigurationDelegate.java:182] - Finished Spring Data repository scanning in 1054ms. Found 2
repository interfaces. [] [modelarts-infers-service-manager-66b6bf46f5-bzzqs]
2020-09-10 10:05:31.931Z INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate
[RepositoryConfigurationDelegate.java:126] - Bootstrapping Spring Data repositories in DEFAULT mode. []
[modelarts-infers-service-manager-66b6bf46f5-bzzqs]
2020-09-10 10:05:32.339Z INFO [main] o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate
[RepositoryConfigurationDelegate.java:182] - Finished Spring Data repository scanning in 408ms. Found 58
repository interfaces. [] [modelarts-infers-service-manager-66b6bf46f5-bzzqs]
2020-09-10 10:05:33.951Z INFO [main] o.s.c.s.PostProcessorRegistrationDelegate
$BeanPostProcessorChecker [PostProcessorRegistrationDelegate.java:330] - Bean 'encryptHelper' of type
[com.huawei.cloud.ai.aip.sp.tools.EncryptHelper] is not eligible for getting processed by all
BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying) [] [modelarts-infers-service-
manager-66b6bf46f5-bzzqs]
2020-09-10 10:05:33.962Z INFO [main] o.s.c.s.PostProcessorRegistrationDelegate
$BeanPostProcessorChecker [PostProcessorRegistrationDelegate.java:330] - Bean 'datasourceConfig' of type
[com.huawei.cloud.ai.aip.web.configuration.DatasourceConfig$$EnhancerBySpringCGLIB$$77896f5d] is not
eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying) []
[modelarts-infers-service-manager-66b6bf46f5-bzzqs]
2020-09-10 10:05:34.065Z INFO [main] c.h.cloud.ai.aip.encrypt.SccHelper [SccHelper.java:42] - scc init ok []
[modelarts-infers-service-manager-66b6bf46f5-bzzqs]
```

request.log的日志示例如下：

```
2021-09-23 13:54:24.152Z INFO [MonitorInfoCacheExecutorThread] c.h.c.a.w.e.u.LoggingRequestInterceptor
[LoggingRequestInterceptor.java:38] - Method: POST, URI: https://aom.ser-arr-1.solution2.com/v1/
dbe6cd657e3646189d5d0f47fa06e37a/ams/metricdata?fillValue=average, Response Status code: 200 OK,
Response length: -1, Time Cost: 110ms [] [modelarts-infers-service-manager-76dc8fc884-87mtr]
2021-09-23 13:54:24.315Z INFO [MonitorInfoCacheExecutorThread] c.h.c.a.w.e.u.LoggingRequestInterceptor
```

```
[LoggingRequestInterceptor.java:38] - Method: POST, URI: https://aom.ser-arr-1.solution2.com/v1/3ae39aa922d34fdbaf5e8cb313a7a185/ams/metricdata?fillValue=average, Response Status code: 200 OK, Response length: -1, Time Cost: 162ms [] [modelarts-infers-service-manager-76dc8fc884-87mtr]
2021-09-23 13:54:29.504Z INFO [MonitorInfoCacheExecutorThread] c.h.c.a.w.e.u.LoggingRequestInterceptor [LoggingRequestInterceptor.java:38] - Method: POST, URI: https://aom.ser-arr-1.solution2.com/v1/dbe6cd657e3646189d5d0f47fa06e37a/ams/metricdata?fillValue=average, Response Status code: 200 OK, Response length: -1, Time Cost: 132ms [] [modelarts-infers-service-manager-76dc8fc884-87mtr]
```

hibernate_monitor.log的日志示例如下：

```
2021-09-23 09:56:17.529Z DEBUG [main] o.h.s.internal.StatisticsInitiator [StatisticsInitiator.java:101] - Statistics initialized [enabled=false] [] [modelarts-infers-service-manager-76dc8fc884-87mtr]
2021-09-23 09:56:18.452Z DEBUG [main] o.h.s.internal.StatisticsInitiator [StatisticsInitiator.java:101] - Statistics initialized [enabled=false] [] [modelarts-infers-service-manager-76dc8fc884-87mtr]
2021-09-23 09:56:21.106Z DEBUG [main] o.h.s.internal.StatisticsInitiator [StatisticsInitiator.java:101] - Statistics initialized [enabled=false] [] [modelarts-infers-service-manager-76dc8fc884-87mtr]
```

trace.log的日志示例如下：

```
{"traceld":"90e7a59299d7fd3d","id":"b637b00a006e7b40","name":"execute","parentId":"08776f93a8dc93c6","timestamp":1632405360931103,"duration":807,"annotations":[{"timestamp":1632405360931103,"value":"cs","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}, {"timestamp":1632405360931910,"value":"cr","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}, {"key":"database","value":"upredict","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}, {"key":"database_type","value":"postgresql","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}, {"key":"hostname","value":"71.16.151.165","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}, {"key":"port","value":"65432","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}, {"key":"protocol","value":"database","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}, {"key":"server_address","value":"71.16.151.165","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}, {"key":"sql","value":"/* select generatedAlias0 from CredentialEntity as generatedAlias0 where generatedAlias0.userId in (:param0) */ select credential0_domain_id as domain_i1_62_, credential0_user_id as user_id2_62_, credential0_agency as agency3_62_, credential0_ak as ak4_62_, credential0_v1sk as v5_62_ from user_credential credential0_ where credential0_user_id in (?)","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}, {"key":"statementType","value":"prepareStatement","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}]} {"traceld":"90e7a59299d7fd3d","id":"08776f93a8dc93c6","name":"get","parentId":"90e7a59299d7fd3d","duration":9078,"annotations":[{"timestamp":1632405360923277,"value":"sr","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}, {"timestamp":1632405360932355,"value":"ss","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}, {"key":"http.status_code","value":"200","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}, {"key":"http.url","value":"/v1/cb910af12f2e4b7b868d729321011fba/sample/collection/list","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}, {"key":"tenant_id","value":"8d5db2ba4fd74cb0bba9514c819854ae","endpoint":{"serviceName":"modelarts-infers-service-manager","ipv4":"172.16.0.150"}}]}
```

tracesdk.log的日志示例如下：

```
ERROR 2021-09-23 09:36:20:173 [https-jsse-nio-172.16.0.146-32084-exec-10] TraceUtil : Start server span failed. Exception e =
java.lang.NumberFormatException: -99 should be a 1 to 32 character lower-hex string with no prefix
com.huawei.tracker.dependencies.zipkin.internal.Util.isntLowerHexLong(Util.java:150)
com.huawei.tracker.dependencies.zipkin.internal.Util.lowerHexToUnsignedLong(Util.java:143)
com.huawei.tracker.dependencies.zipkin.internal.Util.lowerHexToUnsignedLong(Util.java:126)

com.huawei.tracker.tracker.http.server.HttpServerRequestAdapter.getSpanId(HttpServerRequestAdapter.java:49)

com.huawei.tracker.tracker.http.server.HttpServerRequestAdapter.getTraceData(HttpServerRequestAdapter.java:76)

com.huawei.tracker.dependencies.com.github.kristofa.brave.ServerRequestInterceptor.handle(ServerRequestInterceptor.java:35)
com.huawei.tracker.tracker.TraceUtil.startServerSpan(TraceUtil.java:713)
com.huawei.tracker.tracker.TraceUtil.startServerSpan(TraceUtil.java:691)
```

```
com.huawei.tracker.plugin.tomcat78x.StandardHostValveInvokeInterceptor.beforeMethod(StandardHostValveInvokeInterceptor.java:49)

com.huawei.tracker.plugins.enhancer.interceptorsinstancemethod.InstanceMethodInterceptorWithoutOverrideArgs.intercept(InstanceMethodInterceptorWithoutOverrideArgs.java:60)
    org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java)
    org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)
    org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78)
    org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve.invoke(RemoteIpValve.java:769)
    org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:357)
    org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:382)
    org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65)
    org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:893)
    org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1723)
    org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
    java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
    java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
    org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
    java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

cts-sdk.log的日志示例如下：

```
[Wed Sep 22 11:57:24 CST 2021]Send to cloudtrace get Exception,
projectId=60a56052f6624642b215f62dd89fff2c, e=java.io.IOException: java.net.SocketTimeoutException:
Read timed out
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.send(RestClient.java:133)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.post(RestClient.java:217)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.doPost(RestClient.java:240)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.service.UserTraceSend.send(UserTraceSend.java:51)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.reSendTraceRequest(RetrySendTraceTask.java:297)
)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.resendTrace(RetrySendTraceTask.java:248)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.sendReadFile(RetrySendTraceTask.java:197)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.run(RetrySendTraceTask.java:123)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[Wed Sep 22 11:57:55 CST 2021]Send to cloudtrace get Exception,
projectId=60a56052f6624642b215f62dd89fff2c, e=java.io.IOException: java.net.SocketTimeoutException:
Read timed out
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.send(RestClient.java:133)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.post(RestClient.java:217)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.doPost(RestClient.java:240)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.service.UserTraceSend.send(UserTraceSend.java:51)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.reSendTraceRequest(RetrySendTraceTask.java:297)
)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.resendTrace(RetrySendTraceTask.java:248)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.sendReadFile(RetrySendTraceTask.java:197)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.run(RetrySendTraceTask.java:123)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

cts-sdk-run.log的日志示例如下：

```
[Thu Sep 23 21:31:26 CST 2021][1.1.8] The thread to retry will sleep 5m, due to nothing to deal.
[Thu Sep 23 21:36:26 CST 2021][1.1.8] The thread to retry will sleep 5m, due to nothing to deal.
[Thu Sep 23 21:41:26 CST 2021][1.1.8] The thread to retry will sleep 5m, due to nothing to deal.
[Thu Sep 23 21:46:26 CST 2021][1.1.8] The thread to retry will sleep 5m, due to nothing to deal.
[Thu Sep 23 21:51:26 CST 2021][1.1.8] The thread to retry will sleep 5m, due to nothing to deal.
[Thu Sep 23 21:56:26 CST 2021][1.1.8] The thread to retry will sleep 5m, due to nothing to deal.
```

1.2.1.2.8 modelarts-billing

日志含义

modelarts-billing记录billing服务的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

modelarts-billing日志文件命名：billing.log，gunicorn.access.log，gunicorn.error.log，supervisord.log。

日志路径

modelarts-billing日志文件存放的路径：

```
/var/lib/docker/volumes/mount_log_path/_data/billing.log  
/var/lib/docker/volumes/mount_log_path/_data/gunicorn.access.log  
/var/lib/docker/volumes/mount_log_path/_data/gunicorn.error.log  
/var/lib/docker/volumes/mount_log_path/_data/supervisor/supervisord.log
```

日志格式

modelarts-billing日志的格式如下：

billing.log：[时间] [日志级别] [服务] [文件名称] [行数] [线程名称] [详情]

gunicorn.error.log：[时间] [日志级别] [文件名称] [行数] [详情]

supervisord.log：[时间] [日志级别] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
日志级别	INFO，DEBUG，WARN，ERROR
服务	billing
文件名称	文件名称
行数	打印日志的代码行号
线程名称	运行线程名称
详情	日志详情

日志示例

billing.log的日志示例如下：

```
[2019-12-28 03:59:32+0800] [INFO] [billing] [billing_handler.py][line:117] [469]  
[ThreadPoolExecutor-0_111] Notebook_result: 0, Training_result: 0, Inference_result: 0.  
[2019-12-28 03:59:32+0800] [INFO] [billing] [billing_handler.py][line:132] [469]  
[ThreadPoolExecutor-0_111] Get user 06521fc9e50010a00f34c010b7ae0060 bills during None and None  
period successfully.  
[2019-12-28 03:59:39+0800] [INFO] [billing] [billing_handler.py][line:114] [488]  
[ThreadPoolExecutor-0_19] Start to get user 0650e1d4c7800faf0fd0c007bde1e320 bills during start_time  
None - end_time None period.
```

gunicorn.error.log的日志示例如下：

```
[2021-09-02 17:40:45+0800] [INFO] [billing.__main__] [app.py][line:28] [80] [MainThread] Worker started  
[2021-09-02 17:40:45+0800] [INFO] [billing.__main__] [app.py][line:28] [80] [MainThread] Worker started  
[2021-09-02 17:40:45+0800] [INFO] [billing.__main__] [app.py][line:28] [79] [MainThread] Worker started
```

supervisord.log的日志示例如下：

```
2021-09-02 17:40:44,279 INFO spawned: 'billing-check-cbc-req.service' with pid 74
2021-09-02 17:40:44,281 INFO spawned: 'billing-db-cleanup.service' with pid 75
2021-09-02 17:40:55,006 INFO success: billing-broker.service entered RUNNING state, process has stayed up
for > than 10 seconds (startsecs)
2021-09-02 17:40:55,006 INFO success: billing-check-cbc-req.service entered RUNNING state, process has
stayed up for > than 10 seconds (startsecs)
2021-09-02 17:40:55,006 INFO success: billing-db-cleanup.service entered RUNNING state, process has
stayed up for > than 10 seconds (startsecs)
```

1.2.1.2.9 modelarts-algorancher

日志含义

modelarts-algorancher记录训练系统的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

- access.log：请求访问日志
- algorancher.log：微服务日志

日志路径

modelarts-algorancher日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-algorancher/access.log
/opt/cloud/logs/modelarts-algorancher/algorancher.log
```

日志格式

modelarts-algorancher的日志格式如下：

- access.log：

```
{"bytes_in":"","bytes_out":"","latency_human":"","method":"GET","remote_ip":
"","request_id":"","status_code":"200","time":"","uri":"","user_agent":""}
```
- algorancher.log：
time=时间 level=日志级别 msg=详情 func=方法名称 file=日志打印位置

日志参数

access.log参数说明：

字段名称	字段含义
bytes_in	输入数据大小
bytes_out	输出数据大小
latency_human	延迟
method	请求类型。GET、POST、PUT、DELETE、PATCH
remote_ip	原IP

字段名称	字段含义
request_id	请求ID
status_code	返回状态
time	请求时间
uri	请求URI

algorancher.log参数说明：

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：mmddThh:mm:ss+08:00
日志级别	info, debug, warn, error
方法名称	日志打印的方法
日志打印位置	打印日志的包和日志输出行位置
详情	日志详情

日志示例

access.log日志示例如下：

```
{"bytes_in":0,"bytes_out":5,"latency_human":"998.433µs","method":"GET","remote_ip":"172.16.0.97","request_id":"uCklqGI36Z9SvaublqeTU4eajSpBKrt2","status_code":200,"time":"2022-01-12T14:04:19.466632084+08:00","uri":"/check/liveness/","user_agent":"kube-probe/1.15+"}
{"bytes_in":0,"bytes_out":5,"latency_human":"554.376µs","method":"GET","remote_ip":"172.16.0.97","request_id":"lhzcAofGuMkMHS6JHhgzyH3kpafnKlZ","status_code":200,"time":"2022-01-12T14:04:24.945397883+08:00","uri":"/check/liveness/","user_agent":"kube-probe/1.15+"}
{"bytes_in":0,"bytes_out":5,"latency_human":"513.103µs","method":"GET","remote_ip":"172.16.0.97","request_id":"T0QkmqmhypoN3gHQIV0TaDYipVdEKIV","status_code":200,"time":"2022-01-12T14:04:39.464830973+08:00","uri":"/check/liveness/","user_agent":"kube-probe/1.15+"}
```

algorancher.log日志示例如下：

```
time="2022-01-12T11:03:33+08:00" level=error msg="can't get rate limit feature, error: unexpected end of JSON input" func=code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/algorancher/pkg/mdw.checkUserRateLimit file="code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/algorancher/pkg/mdw/ratelimit.go:34"
time="2022-01-12T11:03:36+08:00" level=error msg="can't get rate limit feature, error: unexpected end of JSON input" func=code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/algorancher/pkg/mdw.checkUserRateLimit file="code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/algorancher/pkg/mdw/ratelimit.go:34"
time="2022-01-12T11:10:16+08:00" level=info msg="Return error response: The project ID (a3a58002c351411b8ac48beb12a0445a) in the request does not match that(cea27d8cf08742049425bb542856bbe2) in the token." func=code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/algorancher/pkg/mdw.ErrorHandler file="code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/algorancher/pkg/mdw/error_handler.go:105" Method=GET Path=/v2/a3a58002c351411b8ac48beb12a0445a/training-job-engines/request_id=8306b3b5ea40ecb68b19956c319a2106
time="2022-01-12T11:10:22+08:00" level=info msg="Return error response: The project ID (a3a58002c351411b8ac48beb12a0445a) in the request does not match that(cea27d8cf08742049425bb542856bbe2) in the token." func=code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/algorancher/pkg/mdw.ErrorHandler file="code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/algorancher/pkg/mdw/error_handler.go:105" Method=GET Path=/v2/a3a58002c351411b8ac48beb12a0445a/training-job-engines/request_id=78730a2ee72b892d0730887f974c8bd0
time="2022-01-12T13:13:13+08:00" level=info msg="lastConfigUpdateTime: 2022-01-11 23:12:13 UTC. now
```

```
updating the secret of the training job" func=code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/algorancher/pkg/  
manager/training_job.JobConfigManager.checkAndUpdateSecretInOS file="code-cbu.huawei.com/ModelArts/  
Train/algorancher/pkg/manager/training_job/config_manager.go:155" id=f1ed6ac3-aa5c-4009-  
add2-8e3dff29a6c9 manager=job-config
```

1.2.1.2.10 modelarts-exemlflow-cdk

日志含义

modelarts-exemlflow记录Workflow系统的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

- access.log：请求访问日志
- exemlflow.log：微服务日志

日志路径

modelarts-exemlflow日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-exemlflow/access.log  
/opt/cloud/logs/modelarts-exemlflow/exemlflow.log
```

日志格式

modelarts-exemlflow日志的格式如下：

- access.log：
[bytes_in] [bytes_out] [latency_human] [method] [remote_ip] [request_id]
[status_code] [time] [uri] [user_agent]
- exemlflow.log：
[时间] [级别] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
bytes_in	请求的字节数
bytes_out	返回的字节数
latency_human	延迟时间
method	请求方式，GET、POST、PUT、DELETE
remote_ip	远端IP
request_id	请求ID
status_code	请求执行返回的状态码
time	请求的时间
uri	请求的URI地址

字段名称	字段含义
user_agent	用户使用的代理

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
日志级别	DEBUG，INFO，WARN，ERROR
详情	日志详情

日志示例

access.log的日志示例如下：

```
{"bytes_in":"0","bytes_out":"34159","latency_human":"1.490827992s","method":"GET","remote_ip":"173.16.30.242","request_id":"8634e536cbb642e3903d3b8eaf414bd7","status_code":"200","time":"2022-07-23T17:05:51.006838335+08:00","uri":"/v2/ca03a0b798b7430d9373fed4b00ded53/workflows/?limit=10\u0026offset=0\u0026sort_by=last_modified_at\u0026order=desc\u0026workspace_id=0","user_agent":"HttpClient"}
```

exemplflow.log的日志示例如下：

```
time="2022-07-23T17:05:36+08:00" level=info msg="success loaded all cron jobs" manager=cron
time="2022-07-23T17:05:36+08:00" level=info msg="cron manager started successfully!" manager=cron
time="2022-07-23T17:06:13+08:00" level=info msg="token don't hit cache, reacquiring token."
time="2022-07-23T17:06:18+08:00" level=info msg="routine TimedWorkflowExecutor heartbeat"
time="2022-07-23T17:06:22+08:00" level=info msg="routine ExecutionV2Watcher heartbeat"
time="2022-07-23T17:06:23+08:00" level=info msg="routine LockReleaser heartbeat"
```

1.2.1.2.11 modelarts-webapp-gateway-cdk

日志含义

modelarts-webapp-gateway-cdk记录训练以及推理网关服务的实时日志和CloudShell的请求、日常等访问记录。

日志命名

modelarts-webapp-gateway-cdk日志文件命名：webapp-gateway.log。

日志路径

modelarts-webapp-gateway-cdk日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-webapp-gateway/webapp-gateway.log
```

日志格式

modelarts-webapp-gateway-cdk的日志格式如下：

webapp-gateway.log：time=时间 level=日志级别 msg=详情 func=方法名称 file=日志打印位置

日志参数

webapp-gateway.log参数说明：

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ss+08:00
日志级别	info、debug、warn、error
方法名称	日志打印的方法
日志打印位置	打印日志的包和日志输出行位置
详情	日志详情

日志示例

webapp-gateway.log日志示例如下：

```
time="2022-01-12T10:35:27+08:00" level=error msg="send visualization job with exception alarm cause of: visualization backend is unhealthy, send http request with error: Get \"\": unsupported protocol scheme \"\" func=code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/webapp-gateway/pkg/routine.checkOnce file="code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/webapp-gateway/pkg/routine/check_visual_backend.go:57"
time="2022-01-12T10:35:47+08:00" level=error msg="send alarm with error: Post \"https://10.63.23.77:31943/oc/v2.3/tokens\": dial tcp 10.63.23.77:31943: i/o timeout (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)" func=code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/webapp-gateway/pkg/routine.checkOnce file="code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/webapp-gateway/pkg/routine/check_visual_backend.go:59"
time="2022-01-12T11:35:47+08:00" level=error msg="send visualization job with exception alarm cause of: visualization backend is unhealthy, send http request with error: Get \"\": unsupported protocol scheme \"\" func=code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/webapp-gateway/pkg/routine.checkOnce file="code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/webapp-gateway/pkg/routine/check_visual_backend.go:57"
time="2022-01-12T11:36:07+08:00" level=error msg="send alarm with error: Post \"https://10.63.23.77:31943/oc/v2.3/tokens\": dial tcp 10.63.23.77:31943: i/o timeout (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)" func=code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/webapp-gateway/pkg/routine.checkOnce file="code-cbu.huawei.com/ModelArts/Train/webapp-gateway/pkg/routine/check_visual_backend.go:59"
```

1.2.1.2.12 modelarts-os-apiserver

日志含义

modelarts-os-apiserver记录modelarts-os的对外、对内日常请求访问记录。

日志命名

modelarts-os-apiserver日志文件命名：apiserver.INFO、apiserver.WARNING、apiserver.ERROR、kube-apiserver.INFO、kube-apiserver.WARNING、kube-apiserver.ERROR。

日志路径

modelarts-os-apiserver日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/apiserver.INFO
/opt/cloud/logs/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/apiserver.WARNING
/opt/cloud/logs/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/apiserver.ERROR
/opt/cloud/logs/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/kube-apiserver.INFO
```

```
/opt/cloud/logs/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/kube-apiserver.WARNING  
/opt/cloud/logs/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/kube-apiserver.ERROR
```

日志格式

modelarts-os-apiserver的日志格式如下：

apiserver.INFO：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [包名] [行数] [详情]

apiserver.WARNING：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [包名] [行数] [详情]

apiserver.ERROR：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [包名] [行数] [详情]

kube-apiserver.INFO：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [包名] [行数] [详情]

kube-apiserver.WARNING：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [包名] [行数] [详情]

kube-apiserver.ERROR：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [包名] [行数] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：mmdd hh:mm:ss.SSSSSSZ
日志级别	• I:INFO • D:DEBUG • W:WARN • E:ERROR
文件名称	文件名称
行数	打印日志的代码行号
进程ID	服务的进程ID
详情	日志详情

日志示例

apiserver.INFO日志示例如下：

```
[I0112 13:07:45.155605 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:  
Watch close - *v1alpha1.Job total 3 items received  
[I0112 13:14:07.177811 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:  
Watch close - *v1alpha1.Job total 0 items received
```

apiserver.WARNING日志示例如下：

```
[I0112 13:07:45.155605 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:  
Watch close - *v1alpha1.Job total 3 items received  
[I0112 13:14:07.177811 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:  
Watch close - *v1alpha1.Job total 0 items received
```

apiserver.ERROR日志示例如下：

```
[I0112 13:07:45.155605    18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:
Watch close - *v1alpha1.Job total 3 items received
[I0112 13:14:07.177811    18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:
Watch close - *v1alpha1.Job total 0 items received
```

kube-apiserver.INFO日志示例如下：

```
[I0112 13:07:45.155605    18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:
Watch close - *v1alpha1.Job total 3 items received
[I0112 13:14:07.177811    18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:
Watch close - *v1alpha1.Job total 0 items received
```

kube-apiserver.WARNING日志示例如下：

```
[I0112 13:07:45.155605    18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:
Watch close - *v1alpha1.Job total 3 items received
[I0112 13:14:07.177811    18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:
Watch close - *v1alpha1.Job total 0 items received
```

kube-apiserver.ERROR日志示例如下：

```
[I0112 13:07:45.155605    18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:
Watch close - *v1alpha1.Job total 3 items received
[I0112 13:14:07.177811    18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:
Watch close - *v1alpha1.Job total 0 items received
```

1.2.1.2.13 modelarts-os-job-mgr

日志含义

modelarts-os-job-mgr记录modelarts-os的任务排队、调度、k8s资源下发的记录。

日志命名

modelarts-os-job-mgr日志文件命名：job-manager.INFO、job-manager.WARNING、job-manager.ERROR。

日志路径

modelarts-os-job-mgr日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-os/modelarts-os-job-mgr/job-manager.INFO
/opt/cloud/logs/modelarts-os/modelarts-os-job-mgr/job-manager.WARNING
/opt/cloud/logs/modelarts-os/modelarts-os-job-mgr/job-manager.ERROR
```

日志格式

modelarts-os-job-mgr的日志格式如下：

job-manager.INFO：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [包名] [行数] [详情]

job-manager.WARNING：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [包名] [行数] [详情]

job-manager.ERROR：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [包名] [行数] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：mmdd hh:mm:ss.SSSSSSZ
日志级别	• I:INFO • D:DEBUG • W:WARN • E:ERROR
文件名称	文件名称
行数	打印日志的代码行号
进程ID	服务的进程ID
详情	日志详情

日志示例

job-manager.INFO日志示例如下：

```
[I0112 13:07:45.155605 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156: Watch close - *v1alpha1.Job total 3 items received
[I0112 13:14:07.177811 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156: Watch close - *v1alpha1.Job total 0 items received
```

job-manager.WARNING日志示例如下：

```
[I0112 13:07:45.155605 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156: Watch close - *v1alpha1.Job total 3 items received
[I0112 13:14:07.177811 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156: Watch close - *v1alpha1.Job total 0 items received
```

job-manager.ERROR日志示例如下：

```
[I0112 13:07:45.155605 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156: Watch close - *v1alpha1.Job total 3 items received
[I0112 13:14:07.177811 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156: Watch close - *v1alpha1.Job total 0 items received
```

1.2.1.2.14 modelarts-os-resource-mgr

日志含义

modelarts-os-resource-mgr记录modelarts-os的内部k8s cr资源的operator调度执行访问记录。

日志命名

modelarts-os-resource-mgr日志文件命名：manager.INFO、manager.WARNING、manager.ERROR。

日志路径

modelarts-os-resource-mgr日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-os/modelarts-os-resource-mgr/manager.INFO  
/opt/cloud/logs/modelarts-os/modelarts-os-resource-mgr/manager.WARNING  
/opt/cloud/logs/modelarts-os/modelarts-os-resource-mgr/manager.ERROR
```

日志格式

modelarts-os-resource-mgr的日志格式如下：

manager.INFO：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [包名] [行数] [详情]

manager.WARNING：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [包名] [行数]
[详情]

manager.ERROR：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [包名] [行数] [详
情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：mmdd hh:mm:ss.SSSSSSZ
日志级别	● I:INFO ● D:DEBUG ● W:WARN ● E:ERROR
文件名称	文件名称
行数	打印日志的代码行号
进程ID	服务的进程ID
详情	日志详情

日志示例

manager.INFO日志示例如下：

```
[I0112 13:07:45.155605 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:  
Watch close - *v1alpha1.Job total 3 items received  
[I0112 13:14:07.177811 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:  
Watch close - *v1alpha1.Job total 0 items received
```

manager.WARNING日志示例如下：

```
[I0112 13:07:45.155605 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:  
Watch close - *v1alpha1.Job total 3 items received  
[I0112 13:14:07.177811 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:  
Watch close - *v1alpha1.Job total 0 items received
```

manager.ERROR日志示例如下：

```
[I0112 13:07:45.155605 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:  
Watch close - *v1alpha1.Job total 3 items received  
[I0112 13:14:07.177811 18 reflector.go:515] k8s.io/client-go@v0.19.16/tools/cache/reflector.go:156:  
Watch close - *v1alpha1.Job total 0 items received
```

1.2.1.2.15 modelarts-market-manager-cdk

modelarts-market-manager-cdk记录AI Hub系统的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

modelarts-market-manager-cdk日志文件命名：market-manager_start.log、market-manager_info.log、market-manager_error.log、market-manager_debug.log。

日志路径

modelarts-market-manager-cdk日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/market-manager_start.log  
/opt/cloud/logs/market-manager_info.log  
/opt/cloud/logs/market-manager_error.log  
/opt/cloud/logs/market-manager_debug.log
```

日志格式

modelarts-market-manager的日志格式如下：

market-manager_info.log：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [详情]

market-manager_error.log：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [详情]

market-manager_debug.log：[日志级别] [时间] [进程ID] [文件名称] [行数] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：mmdd hh:mm:ss.SSSSSSZ
日志级别	INFO、DEBUG、WARN、ERROR
进程ID	服务的进程ID
文件名称	文件名称
行数	打印日志的代码行号
详情	日志详情

日志示例

```
2022-08-03 14:49:55.867 INFO [scheduling-1][MonitorTransmissionTask.java:100] - Finish update queue  
trans.  
2022-08-03 14:49:56.269 INFO [scheduling-1][AssetArchiveService.java:40] - Going to update asset archive  
hosting status.  
2022-08-03 14:49:58.049 DEBUG [https-jsse-nio-172.16.0.86-8443-exec-21][ContentEncodingFilter.java:25] -  
Accept Request URI: /v1/check-liveness, size:null  
2022-08-03 14:50:00.003 INFO [scheduling-1][DynamicConfigService.java:108] - Update service region  
config succ.  
2022-08-03 14:50:00.004 INFO [scheduling-1][DynamicConfigService.java:119] - Update region config map  
succ.  
2022-08-03 14:50:00.005 INFO [scheduling-1][DynamicConfigService.java:136] - Update item config Map  
success.
```

```
2022-08-03 14:50:03.053 DEBUG [https-jsse-nio-172.16.0.86-8443-exec-22][ContentEncodingFilter.java:25] -
Accept Request URL: /v1/check-liveness, size:null
2022-08-03 14:50:04.459 DEBUG [https-jsse-nio-172.16.0.86-8443-exec-3][ContentEncodingFilter.java:25] -
Accept Request URL: /v1/aihub/contents/b7e0b948-d963-4485-b5dd-09b2f1773b20, size:0
```

1.2.1.2.16 modelarts-edge-api

日志含义

modelarts-edge-api记录edge的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

edge-api日志文件命名：api.log，api-error.log。

日志路径

edge-api日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-edge-api/api.log
/opt/cloud/logs/modelarts-edge-api/api-error.log
```

日志格式

edge-api日志的格式如下：

api.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名:方法名 行数] [详情]

api-error.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名:方法名 行数] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
日志级别	INFO，DEBUG，WARN，ERROR
线程名称	运行线程名称
包名	包名称
类名	类名称
方法名	打印日志的方法名称
行数	打印日志的代码行号
详情	日志详情

日志示例

api.log的日志示例如下：

```
[2024-03-19 19:35:00.006 +0800] [] [INFO ] [scheduling-1]
[com.huawei.hilens.api.job.metric.report.MetricReportServiceImpl:recordMetric 49] start to do aom metric
job. lockKey[metric_event_job_lock_key_cluster].
```



```
[2024-03-19 19:35:00,012 +0800] [] [INFO ] [scheduling-1]
[com.huawei.hilens.common.auth.impl.IAMServiceImpl:getDomainId 804] Start to get domain id.
[2024-03-19 19:35:00,012 +0800] [] [INFO ] [scheduling-1]
[com.huawei.hilens.common.auth.impl.IAMServiceImpl:getInterAdminTenantDomainToken 483] Start to get
inter tenant domain token*****#*****
```

api-error.log的日志示例如下：

```
[2024-03-19 19:29:48,811 +0800] [] [ERROR] [https-jsse-nio-172.16.1.57-2443-exec-1]
[com.huawei.hilens.api.controller.ApplicationManagerController:getDeployment 391] Not found this
deployment.
[2024-03-19 19:29:48,824 +0800] [] [ERROR] [https-jsse-nio-172.16.1.57-2443-exec-5]
[com.huawei.hilens.api.controller.ApplicationManagerController:getDeployment 391] Not found this
deployment.
```

1.2.1.2.17 modelarts-edge-dm

日志含义

modelarts-edge-dm记录edge和端侧的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

edge-dm日志文件命名：dm.log，dm-error.log。

日志路径

edge-dm日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-edge-dm/dm.log
/opt/cloud/logs/modelarts-edge-dm/dm-error.log
```

日志格式

edge-dm日志的格式如下：

dm.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名:方法名 行数] [详情]

dm-error.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名:方法名 行数] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
日志级别	INFO，DEBUG，WARN，ERROR
线程名称	运行线程名称
包名	包名称
类名	类名称
方法名	打印日志的方法名称
行数	打印日志的代码行号
详情	日志详情

日志示例

dm.log的日志示例如下：

```
[2024-03-19 19:58:24,995 +0800] [] [INFO] [node_status_process-pool-thread-1]
[com.huawei.hilens.dm.job.NodeStatusJob:processHeartbeatAbnormalNode 120] Start to process heart beat
abnormal device.
[2024-03-19 19:58:25,024 +0800] [] [INFO] [event_expired_process-pool-thread-1]
[com.huawei.hilens.dm.job.EventExpiredJob:execute 75] Start to process expired events.
[2024-03-19 19:58:25,037 +0800] [] [INFO] [event_expired_process-pool-thread-1]
[com.huawei.hilens.dm.job.EventExpiredJob:execute 78] Start to process expired events. mq size: 0
[2024-03-19 19:58:30,857 +0800] [] [INFO] [https-jsse-nio-172.16.0.132-2443-exec-154]
[com.huawei.hilens.dm.controller.interceptor.WebSocketInterceptorV3:beforeHandshake 62] Start do auth
before handshake.
[2024-03-19 19:58:30,862 +0800] [] [INFO] [https-jsse-nio-172.16.0.132-2443-exec-154]
[com.huawei.hilens.dm.controller.SocketHandlerV3:afterConnectionEstablished 95] Connected established.
ProjectId [04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7]. nodeId [hilens-2996999295ed46ceaf0923707bae03b4].
```

dm-error.log的日志示例如下：

```
[2024-03-19 19:57:39,640 +0800] [] [ERROR] [https-jsse-nio-172.16.0.132-2443-exec-799]
[com.huawei.hilens.dm.service.handler.node.VerifyHandler:verifyLicense 169] Invalid node license. NodeId
[hilens-2996999295ed46ceaf0923707bae03b4]. RequestId [11648e1c60604d6583a1fccea4ab9111]
[2024-03-19 19:57:43,935 +0800] [] [ERROR] [https-jsse-nio-172.16.0.132-2443-exec-9]
[com.huawei.hilens.dm.service.handler.node.VerifyHandler:verifyLicense 169] Invalid node license. NodeId
[hilens-ca51c59ca254439490ec7ba352579e48]. RequestId [a31fd774884944e09fbda8061d1ee4ad]
```

1.2.1.2.18 modelarts-authoring-service

日志含义

modelarts-authoring-service记录开发环境组件任务操作的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

modelarts-authoring-service日志文件命名：run.log。

日志路径

modelarts-authoring-service日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/authoring/logs/run.log
```

日志格式

modelarts-authoring-service日志的格式如下：

run.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名:类名 方法名 行数] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
日志级别	INFO，DEBUG，WARN，ERROR
线程名称	运行线程名称

字段名称	字段含义
包名	包名称
类名	类名称
方法名	打印日志的方法名称
行数	打印日志的代码行号
详情	日志详情

日志示例

run.log的日志示例如下：

```
2025-03-13 00:00:07.137Z INFO [pool-14-thread-1] c.h.m.a.i.m.l.p.PoolResizeListener
[PoolResizeListener.java:141] - Don't need to handle pool(pool-
subpool-04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7) scaling in, Because the pool doesn't enable notebook.
2025-03-13 00:00:07.137Z INFO [pool-14-thread-1] c.h.m.a.i.m.l.p.PoolManageListener
[PoolManageListener.java:62] - Can not manage pool:pool-subpool-04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7,
Because only support the pool with scope(NOTEBOOK, TRAIN)
2025-03-13 00:00:07.137Z INFO [pool-14-thread-1] c.h.m.a.i.m.l.p.PoolUnmanageListener
[PoolUnmanageListener.java:101] - Check whether manage status is invalid in pool pool-
subpool-04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7
2025-03-13 00:00:07.140Z INFO [pool-14-thread-1] c.h.m.a.i.m.l.p.PoolAdaptiveFlavorListener
[PoolAdaptiveFlavorListener.java:72] - Can not process pool:pool-
subpool-04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7, Because only support the pool with scope(NOTEBOOK,
XINFERR)
```

1.2.1.2.19 modelarts-ascend-brain

日志含义

modelarts-ascend-brain记录创建云脑诊断任务，压测和巡检等任务的用户请求和日常访问记录。

日志命名

modelarts-ascend-brain日志文件命名：modelarts-brain.log。

日志路径

modelarts-ascend-brain日志文件存放的路径

```
/opt/cloud/logs/modelarts-brain/modelarts-brain.log
```

日志格式

modelarts-ascend-brain日志的格式如下：

modelarts-brain.log：[时间] [线程名称] [日志级别] [详情][包名.类名] [行数]

日志参数

modelarts-brain.log：

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
线程名称	运行线程名称
日志级别	INFO，DEBUG，WARN，ERROR
详情	日志详情
包名	包名称
类名	类名称
行数	打印日志的代码行号

日志示例

modelarts-brain.log的日志示例如下：

```
2025-07-05 18:01:08.270[scheduling-2][INFO ][] - start scheduled tasks timer
[com.huawei.cloud.dalf.admin.domain.entity.scheduledtask.ScheduledTasks][40]
2025-07-05 18:01:08.440[scheduling-2][INFO ][] - Locked `schedule_task_register`, id: f6c490a5-8085-4dc2-
b6ff-e8adcc42bb12, lockAtMostFor: PT1S, lockAtLeastFor: PT0S, accessTime: 2025-07-05 10:01:08.44
[com.huawei.clouds.wushan.lock.core.DistributedLockImpl][93]
2025-07-05 18:01:08.618[scheduling-2][INFO ][] - Unlocked `schedule_task_register`, id:
f6c490a5-8085-4dc2-b6ff-e8adcc42bb12, accessTime: 2025-07-05 10:01:08.618.
[com.huawei.clouds.wushan.lock.core.DistributedLockImpl][169]
2025-07-05 18:01:08.769[scheduling-2][INFO ][] - Locked `schedule_task_register`, id: 38c220f6-e1e0-428b-
b88a-34a9ee06c092, lockAtMostFor: PT1S, lockAtLeastFor: PT0S, accessTime: 2025-07-05 10:01:08.769
[com.huawei.clouds.wushan.lock.core.DistributedLockImpl][93]
2025-07-05 18:01:08.937[scheduling-2][INFO ][] - Unlocked `schedule_task_register`, id: 38c220f6-
e1e0-428b-b88a-34a9ee06c092, accessTime: 2025-07-05 10:01:08.937.
[com.huawei.clouds.wushan.lock.core.DistributedLockImpl][169]
2025-07-05 18:01:09.039[scheduling-2][INFO ][] - Locked `schedule_task_register`, id: 4dfea3b2-d7c2-4276-
aaed-0114377fba4a, lockAtMostFor: PT1S, lockAtLeastFor: PT0S, accessTime: 2025-07-05 10:01:09.039
[com.huawei.clouds.wushan.lock.core.DistributedLockImpl][93]
2025-07-05 18:01:09.190[scheduling-2][INFO ][] - Unlocked `schedule_task_register`, id: 4dfea3b2-
d7c2-4276-aaed-0114377fba4a, accessTime: 2025-07-05 10:01:09.19.
[com.huawei.clouds.wushan.lock.core.DistributedLockImpl][169]
2025-07-05 18:01:09.374[scheduling-2][INFO ][] - Locked `schedule_task_register`, id:
7e8539e6-20e3-405b-9333-bb3e0cee9f57, lockAtMostFor: PT1S, lockAtLeastFor: PT0S, accessTime:
2025-07-05 10:01:09.374 [com.huawei.clouds.wushan.lock.core.DistributedLockImpl][93]
2025-07-05 18:01:09.535[scheduling-2][INFO ][] - Unlocked `schedule_task_register`, id:
7e8539e6-20e3-405b-9333-bb3e0cee9f57, accessTime: 2025-07-05 10:01:09.535.
[com.huawei.clouds.wushan.lock.core.DistributedLockImpl][169]
2025-07-05 18:01:09.696[scheduling-2][INFO ][] - Locked `schedule_task_register`, id: bfebf483-
af13-4256-9d14-b08455c2a357, lockAtMostFor: PT1S, lockAtLeastFor: PT0S, accessTime: 2025-07-05
10:01:09.696 [com.huawei.clouds.wushan.lock.core.DistributedLockImpl][93]
```

1.2.1.2.20 modelarts-system-gateway

日志含义

modelarts-system-gateway记录接口转发相关的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

modelarts-system-gateway日志文件命名：modelarts-system-gateway.log。

日志路径

modelarts-system-gateway日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/latest/modelarts-system-gateway.log
```

日志格式

modelarts-system-gateway日志的格式如下：

modelarts-system-gateway.log：[时间] [线程名称] [日志级别] [包名.类名:行数] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS
线程名称	运行线程名称
日志级别	INFO，DEBUG，WARN，ERROR
包名	包名称
类名	类名称
行数	打印日志的代码行号
详情	日志详情

日志示例

modelarts-system-gateway.log的日志示例如下：

```
2025-03-13 15:01:23.855[scheduling-1|INFO|InitGateway.periodReloadConfig:58|period reload config
time:1733908594198
2025-03-13 15:01:32.095[https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|MaGwContext.set:15|set context
2025-03-13 15:01:32.096[https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|PermissionFilter.doFilter:73|do
permission filter, checkout permission
2025-03-13 15:01:32.096[https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|PermissionFilter.doFilter:90|login in
with coa token
2025-03-13 15:01:32.096[https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|GatewayHttpClient.restExchange:112|
try to rest server: https://cop-api.cs.internala3.com:8443/flyparser/v1.0/token
2025-03-13 15:01:32.103[https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|PermissionFilter.doCoaFilter:130|the
request user cop roles is [[ModelArts_manager, ModelArts_reader, CloudMiddleWareMgmt_admin,
CloudCMDDB_Super_sysadmin, CloudAutoDeploy_admin, CloudCMDDB_HostAdmin,
CloudMonitorCenter_admin, CloudCDK_cdkClusterAdmin, CloudCDK_admin, CloudCMDDB_AllService_admin,
CloudANet_sysadmin, ModelArts_operator, CloudAgent_manager, CloudCDK_sysadmin,
CloudCDK_PODClusterAdmin]]
2025-03-13 15:01:32.103[https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|
PermissionFilter.isUserHasModelartsRole:208|check user [op_cdk_sso] role,
2025-03-13 15:01:32.103[https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|
PermissionFilter.isUserHasModelartsRole:210|The user roletlist is [ModelArts_manager, ModelArts_reader,
CloudMiddleWareMgmt_admin, CloudCMDDB_Super_sysadmin, CloudAutoDeploy_admin,
CloudCMDDB_HostAdmin, CloudMonitorCenter_admin, CloudCDK_cdkClusterAdmin, CloudCDK_admin,
CloudCMDDB_AllService_admin, CloudANet_sysadmin, ModelArts_operator, CloudAgent_manager,
CloudCDK_sysadmin, CloudCDK_PODClusterAdmin]
2025-03-13 15:01:32.103[https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|PermissionFilter.doCoaFilter:141|the
request uri you visit is [/sre/v1/ascend-brain/task-servers]
```

```
2025-03-13 15:01:32.103|https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|PermissionFilter.doCoaFilter:143|
Verifying the Super Admin Permission.
2025-03-13 15:01:32.103|https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|PermissionFilter.doCoaFilter:150|Is
the request white list url or a GET request.
2025-03-13 15:01:32.103|https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|GOCMFilter.doFilter:53|url: /sre/v1/
ascend-brain/task-servers, method: GET
2025-03-13 15:01:32.104|https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|
GOCMService.needProcessGOCM:274|the escape channel is enabled, and GOCM is NOT connected
2025-03-13 15:01:32.104|https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|ZuulForwardFilter.doFilter:79|
forward filter start.
2025-03-13 15:01:32.104|https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|
ZuulForwardHelper.needForwardRequest:40|check forward request: GET, /sre/v1/ascend-brain/task-servers
2025-03-13 15:01:32.104|https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|
HttpServletUtil.getRegionFromServlet:41|paramString = region=ei-
a3-1&pageSize=15&currentPage=1&inspectionSource=true&inspectionPageSource=2
2025-03-13 15:01:32.104|https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|
HttpServletUtil.getRegionFromServlet:51|regionId = ei-a3-1
2025-03-13 15:01:32.104|https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|
ZuulForwardHelper.getForwardUrl:64|Get forward origin url:/sre/v1/ascend-brain/task-servers
2025-03-13 15:01:32.104|https-jsse-nio-172.16.0.205-8233-exec-9|INFO|ScchHelper.decrypt:76|encryptText is
null, no need decrypt
2025-03-13 15:01:33.856|scheduling-1|INFO|InitGateway.periodReloadConfig:58|period reload config
time:1733908594198
2025-03-13 15:01:43.858|scheduling-1|INFO|InitGateway.periodReloadConfig:58|period reload config
time:1733908594198
2025-03-13 15:01:53.860|scheduling-1|INFO|InitGateway.periodReloadConfig:58|period reload config
time:1733908594198
```

1.2.1.2.21 modelarts-infers-manager

日志含义

modelarts-infers-manager记录新版推理服务的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

modelarts-infers-manager日志文件命名：run.log。

日志路径

modelarts-infers-manager日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-infers-manager/run.log
```

日志格式

modelarts-infers-manager日志的格式如下：

run.log: [时间] [日志级别] [线程名称] [包名.类名:行数] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS
日志级别	INFO，DEBUG，WARN，ERROR
线程名称	运行线程名称
包名	包名称

字段名称	字段含义
类名	类名称
行数	打印日志的代码行号
详情	日志详情

日志示例

modelarts-infers-manager.log的日志示例如下：

```
2025-05-30 09:54:14.392Z INFO [task-scheduler-1] c.h.m.a.t.s.impl.FlowTaskServiceImpl
[FlowTaskServiceImpl.java:150] [] - start cancel local job from table
2025-05-30 09:54:19.392Z INFO [task-scheduler-1] c.h.m.a.t.s.impl.FlowTaskServiceImpl
[FlowTaskServiceImpl.java:150] [] - start cancel local job from table
2025-05-30 09:54:21.654Z INFO [task-executor-2380] c.h.m.authoring.service.LeaseService
[LeaseService.java:145] [] - Start check timing lease
2025-05-30 09:54:22.211Z INFO [pool-11-thread-1] c.h.c.w.p.i.DefaultValidateTokenCertsProvider
[DefaultValidateTokenCertsProvider.java:74] [] - start to refresh certificate cache...
2025-05-30 09:54:22.237Z INFO [pool-11-thread-1] c.h.c.w.p.i.DefaultValidateTokenCertsProvider
[DefaultValidateTokenCertsProvider.java:120] [] - query certs successfully, total: 1 (GM-Certs: 0),
serialNumbers: [4096]
2025-05-30 09:54:24.392Z INFO [task-scheduler-3] c.h.m.a.t.s.impl.FlowTaskServiceImpl
[FlowTaskServiceImpl.java:150] [] - start cancel local job from table
2025-05-30 09:54:29.392Z INFO [task-scheduler-3] c.h.m.a.t.s.impl.FlowTaskServiceImpl
[FlowTaskServiceImpl.java:150] [] - start cancel local job from table
2025-05-30 09:54:32.933Z WARN [https-jsse-nio-172.16.1.67-8443-exec-4]
c.h.c.w.a.t.lamAuthContextFactory [lamAuthContextFactory.java:120]
[16195367525092c03353da32e47b7509] - pdp3 and pdp5 are not authenticated.
2025-05-30 09:54:32.935Z WARN [https-jsse-nio-172.16.1.67-8443-exec-8]
c.h.c.w.a.t.lamAuthContextFactory [lamAuthContextFactory.java:120]
[530587b0159b4f3081753e5ffbd96f7d] - pdp3 and pdp5 are not authenticated.
2025-05-30 09:54:32.953Z INFO [https-jsse-nio-172.16.1.67-8443-exec-4] c.h.m.a.interceptor.lamInterceptor
[lamInterceptor.java:265] [16195367525092c03353da32e47b7509] - Request header['x-modelarts-user-
id']='null' with methods:[token*****#*****3fd65d96474f4a8e4af96764274fd5/services/
d69c4699-9d25-4df2-8ade-54dcfd5ef582
2025-05-30 09:54:32.953Z INFO [https-jsse-nio-172.16.1.67-8443-exec-4] c.h.m.a.interceptor.lamInterceptor
[lamInterceptor.java:140] [16195367525092c03353da32e47b7509] - [modelarts-authoring-service] Do not
need to get impersonate credential, because the request=/v2/b33fd65d96474f4a8e4af96764274fd5/services/
d69c4699-9d25-4df2-8ade-54dcfd5ef582 headers do not contain x-request-proof
```

1.2.1.3 Region 区日志

1.2.1.3.1 modelarts-etcd

日志含义

modelarts-etcd记录etcd的请求、日常等访问记录。

日志命名

modelarts-etcd日志文件命名：etcd.log，audit.log。

日志路径

modelarts-etcd日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/etcd
```

日志格式

modelarts-etcd日志的格式如下：

etcd.log: [时间] [日志级别] [详情]

audit.log: [时间] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
日志级别	● C: critical ● E: error ● W: warning ● N: notice ● I: info ● D: debug ● T: trace ● 其他: panic
详情	日志详情

日志示例

etcd.log的日志示例如下：

```
2021-03-09 10:38:53.507929 W | etcdserver: read-only range request "key: \"/events/listener/" range_end: \"/events/listener0/" " with result "range_response_count:0 size:6" took too long (147.719095ms) to execute
2021-03-09 10:38:53.916380 I | embed: rejected connection from "8.27.51.102:10778" (error "read tcp 8.27.51.219:22379->8.27.51.102:10778: read: connection reset by peer", ServerName "")
2021-03-09 10:38:54.066625 I | embed: rejected connection from "8.27.51.101:60062" (error "read tcp 8.27.51.219:22379->8.27.51.101:60062: read: connection reset by peer", ServerName "")
2021-03-09 10:38:54.281288 W | etcdserver: read-only range request "key: \"/locks/sml/handler/image-queue-handler-a1f0aede-7ff5-11eb-8710-0255ac1000a2/" " with result "range_response_count:1 size:121" took too long (103.592803ms) to execute
2021-03-09 10:38:54.281374 W | etcdserver: read-only range request "key: \"/locks/handler/image-events-handler-a1ff8af8-7ff5-11eb-90f0-0255ac1000a2/" " with result "range_response_count:1 size:118" took too long (104.668721ms) to execute
2021-03-09 10:38:54.281444 W | etcdserver: read-only range request "key: \"/locks/handler/image-events-handler-a1ffbc3a-7ff5-11eb-aabc-0255ac1000a2/" " with result "range_response_count:1 size:118" took too long (104.131552ms) to execute
```

audit.log的日志示例如下：

```
2021-09-02 17:38:01 LOG: user:[{service}] location:[{not find}] request_type:[{check current user}] resource:[{ check user}] result:[{success}]
2021-09-02 17:38:01 LOG: user:[{service}] location:[{not find}] request_type:[{start etcd}] resource:[{/opt/cloud/etcd/script/startEtcd.sh start etcd}] result:[{failed. Etcd existed.pid=38857}]
2021-09-02 17:39:01 LOG: user:[{service}] location:[{not find}] request_type:[{check current user}] resource:[{ check user}] result:[{success}]
```


1.2.1.3.2 modelarts-common-proxy

日志含义

modelarts-common-proxy记录common-proxy的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

modelarts-common-proxy日志文件命名：access.log，cache.log。

日志路径

modelarts-common-proxy日志文件存放的路径：

```
/var/log/squid
```

日志格式

modelarts-common-proxy日志的格式如下：

access.log：[时间戳] [响应时间] [客户端地址] [详情]

cache.log：[时间戳] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间戳	秒级时间戳
响应时间	响应时间，毫秒
客户端地址	客户端IP地址
详情	日志详情

日志示例

access.log的日志示例如下：

```
-1615257728.290 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -  
HIER_NONE/-  
-1615257734.270 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -  
HIER_NONE/-  
-1615257734.270 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -  
HIER_NONE/-  
-1615257734.291 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -  
HIER_NONE/-  
-1615257734.291 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -  
HIER_NONE/-  
-1615257740.271 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -  
HIER_NONE/-  
-1615257740.271 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -  
HIER_NONE/-  
-1615257740.291 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -  
HIER_NONE/-  
-1615257740.291 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -  
HIER_NONE/-
```

```
-1615257746.272 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257746.272 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257746.292 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257746.292 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257752.273 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257752.273 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257752.293 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257752.293 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257758.273 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257758.273 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257758.293 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257758.293 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257764.274 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257764.274 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257764.294 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257764.294 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257770.275 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257770.275 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257770.295 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers -
HIER_NONE/-
-1615257770.295 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers - HIER_NONE/-
```

cache.log的日志示例如下：

```
1615257734.291 0 8.27.51.102 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers - HIER_NONE/-
-1615257740.271 0 8.27.51.101 NONE/000 0 NONE error:transaction-end-before-headers - HIER_NONE/-
```

1.2.1.3.3 modelarts-cdk-cluster-master

日志含义

modelarts-cdk-cluster-master记录容器相关日志。

日志命名

modelarts-cdk-cluster-master日志文件命名：kubelet.log，etcd.log，etcd-event.log，etcd-network.log，kube-apiserver.log，kube-scheduler.log，kube-event-controller.log，kube-canal-apiserver.log，kube-canal-controller.log，kube-controller-manager.log，kube-proxy.log，auth-server.log，external-controller-manager.log，ingress-controller.log。

日志路径

modelarts-cdk-cluster-master日志文件存放的路径：

```
/var/log/paas/kubernetes
```

日志格式

kubelet.log: [时间] [代码位置] [详情]

etcd.log: [时间] [日志级别] [详情]

etcd-event.log: [时间] [日志级别] [详情]

etcd-network.log: [时间] [日志级别] [详情]

kube-apiserver.log: [时间] [代码位置] [请求方法] [路径] [响应状态] [服务/版本 (系统)] [IP]

kube-scheduler.log: [时间] [文件名] [详情]

kube-event-controller.log: [时间] [文件名] [详情]

kube-canal-apiserver.log: [时间] [日志级别] [详情]

kube-canal-controller.log: [时间] [日志级别] [详情]

kube-controller-manager.log: [时间] [日志级别] [代码位置] [详情]

kube-proxy.log: [时间] [文件名] [详情]

auth-server.log: [时间] [代码位置] [详情]

external-controller-manager.log: [时间] [日志级别] [代码位置] [事件类型] [详情]

ingress-controller.log: [时间] [代码位置] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms
代码位置	打印日志的代码位置
日志级别	DEBUG, INFO, WARN, ERROR
请求方法	POST, GET, PUT, DELETE, PATCH
路径	请求的REST路径
响应状态	响应码
服务	服务名称
版本	服务的版本
IP	服务端ip地址
事件类型	发生的事件名称
详情	日志详情

日志示例

kubelet.log的日志示例如下：

```
[I0823 05:45:08.349324 10152 kubelet_node_status.go:286] Setting node annotation to enable volume controller attach/detach
[I0823 05:45:08.361833 10152 kubelet_node_status.go:472] Recording NodeHasSufficientMemory event message for node 162.166.149.58
[I0823 05:45:08.361882 10152 kubelet_node_status.go:472] Recording NodeHasNoDiskPressure event message for node 162.166.149.58
[I0823 05:45:08.361898 10152 kubelet_node_status.go:472] Recording NodeHasSufficientPID event message for node 162.166.149.58
[I0823 05:45:09.549920 10152 kubelet_node_status.go:286] Setting node annotation to enable volume controller attach/detach
[I0823 05:45:09.550216 10152 kubelet_node_status.go:286] Setting node annotation to enable volume controller attach/detach
[I0823 05:45:09.552449 10152 kubelet_node_status.go:472] Recording NodeHasSufficientMemory event message for node 162.166.149.58
[I0823 05:45:09.552479 10152 kubelet_node_status.go:472] Recording NodeHasNoDiskPressure event message for node 162.166.149.58
[I0823 05:45:09.552490 10152 kubelet_node_status.go:472] Recording NodeHasSufficientPID event message for node 162.166.149.58
```

etcd.log的日志示例如下：

```
2021-09-02 17:02:53.117372 I | embed: rejected connection from "71.16.129.41:59604" (error "EOF", ServerName "")
2021-09-02 17:02:53.143881 I | etcdserver: setting up the initial cluster version to 3.3
2021-09-02 17:02:53.145319 N | etcdserver/membership: set the initial cluster version to 3.3
```

etcd-event.log的日志示例如下：

```
2021-09-02 17:02:40.575826 I | etcdserver: name = infra2
2021-09-02 17:02:40.575839 I | etcdserver: data dir = /var/paas/etcd-event/data
2021-09-02 17:02:40.575845 I | etcdserver: member dir = /var/paas/etcd-event/data/member
2021-09-02 17:02:40.575849 I | etcdserver: heartbeat = 500ms
2021-09-02 17:02:40.575855 I | etcdserver: election = 5000ms
```

etcd-network.log的日志示例如下：

```
2021-09-02 17:02:51.013425 I | rafthttp: starting peer dc10f1db3180977e...
2021-09-02 17:02:51.013437 I | rafthttp: started HTTP pipelining with peer dc10f1db3180977e
2021-09-02 17:02:51.017912 I | rafthttp: started streaming with peer c346cbcf399fa90f (stream MsgApp v2 reader)
2021-09-02 17:02:51.022675 I | rafthttp: started streaming with peer c346cbcf399fa90f (stream Message reader)
2021-09-02 17:02:51.022772 I | rafthttp: started streaming with peer dc10f1db3180977e (writer)
2021-09-02 17:02:51.023157 I | rafthttp: started streaming with peer dc10f1db3180977e (writer)
```

kube-scheduler.log的日志示例如下：

```
[I0902 17:08:39.310021 8 flags.go:33] FLAG: --requestheader-extra-headers-prefix="[x-remote-extra-]"
[I0902 17:08:39.310029 8 flags.go:33] FLAG: --requestheader-group-headers="[x-remote-group]"
[I0902 17:08:39.310037 8 flags.go:33] FLAG: --requestheader-username-headers="[x-remote-user]"
[I0902 17:08:39.310046 8 flags.go:33] FLAG: --scheduler-name="default-scheduler"
[I0902 17:08:39.310051 8 flags.go:33] FLAG: --secure-port="10259"
[I0902 17:08:39.310056 8 flags.go:33] FLAG: --skip-headers="false"
[I0902 17:08:39.310065 8 flags.go:33] FLAG: --skip-log-headers="false"
```

kube-event-controller.log的日志示例如下：

```
[I0902 17:03:12.014747 8 flags.go:33] FLAG: --authorization-always-allow-paths="/healthz"
[I0902 17:03:12.014756 8 flags.go:33] FLAG: --authorization-kubeconfig=""
[I0902 17:03:12.014761 8 flags.go:33] FLAG: --authorization-webhook-cache-authorized-ttl="10s"
[I0902 17:03:12.014767 8 flags.go:33] FLAG: --authorization-webhook-cache-unauthorized-ttl="10s"
[I0902 17:03:12.014771 8 flags.go:33] FLAG: --bind-address="71.16.129.41"
```

kube-apiserver.log的日志示例如下：

```
[I0825 05:45:03.960471 12 wrap.go:47] GET /api/v1/namespaces/default: (240.162932ms) 200 [kube-apiserver/v1.15.11 (linux/amd64) kubernetes/806ad50 162.166.149.58:55832]
[I0825 05:45:03.970656 12 wrap.go:47] GET /healthz: (10.30571ms) 401 [ 162.166.149.46:44254]
[I0825 05:45:04.030746 12 wrap.go:47] GET /api/v1/namespaces/default/services/kubernetes: (69.614407ms) 200 [kube-apiserver/v1.15.11 (linux/amd64) kubernetes/806ad50 162.166.149.58:55832]
```

```
[I0825 05:45:04.401123 12 wrap.go:47] GET /api/v1/namespaces/default/endpoints/kubernetes:
(84.347894ms) 200 [kube-apiserver/v1.15.11 (linux/amd64) kubernetes/806ad50 162.166.149.58:55832]
[I0825 05:45:04.898559 12 wrap.go:47] GET /healthz: (159.296µs) 401 [ 162.166.149.78:50984]
[I0825 05:45:04.949283 12 wrap.go:47] GET /healthz: (133.837µs) 401 [ 162.166.149.58:57689]
[I0825 05:45:05.791510 12 wrap.go:47] GET /apis/coordination.k8s.io/v1beta1/namespaces/kube-node-
lease/leases/162.166.149.125?timeout=10s: (51.694449ms) 200 [kubelet/v1.15.11 (linux/amd64) kubernetes/
68b574b 162.166.149.78:36551]
[I0825 05:45:06.131138 12 wrap.go:47] GET /healthz: (165.727µs) 401 [ 162.166.149.46:44314]
```

kube-canal-apiserver.log的日志示例如下：

```
time="2021-08-10T15:25:11+08:00" level=info msg="validation.go:26 pub is of type RSA"
time="2021-08-10T15:25:11+08:00" level=info msg="validation.go:26 pub is of type RSA"
time="2021-08-10T15:25:11+08:00" level=info msg="start.go:117 Initializing deserialization cache size based
on OMB limit"
time="2021-08-10T15:25:11+08:00" level=info msg="serving.go:401 start load x509 key pair"
time="2021-08-10T15:25:11+08:00" level=info msg="compact.go:64 Start etcd compactor: endpoints
([https://162.166.149.78:4003 https://162.166.149.46:4003 https://162.166.149.58:4003])"
time="2021-08-10T15:25:11+08:00" level=warning msg="nodewatch.go:28 Skip Watch k8s nodes,
kubemaster address no configured"
time="2021-08-10T15:25:11+08:00" level=warning msg="authorization.go:34 Authorization is disabled"
time="2021-08-10T15:25:11+08:00" level=info msg="reflector.go:241 Listing and watching *rbac.ClusterRole
from storage/cacher.go/rbac.authorization.k8s.io/clusterroles"
time="2021-08-10T15:25:11+08:00" level=info msg="storage.go:71 Register canal \"Node\" rest storage
successful"
```

kube-canal-controller.log的日志示例如下：

```
time="2021-09-02T17:05:02+08:00" level=info msg="storage.go:42 Cert server name: "
time="2021-09-02T17:05:02+08:00" level=info msg="storage.go:56 The api server
endpoint :71.16.129.73:9443"
time="2021-09-02T17:05:02+08:00" level=info msg="storage.go:78 Create apiserver end"
time="2021-09-02T17:05:02+08:00" level=info msg="rest.go:173 Start insecurity http server, with address
127.0.0.1:20100"
time="2021-09-02T17:05:02+08:00" level=info msg="leaderelection.go:66 Lease duration is 15s"
time="2021-09-02T17:05:02+08:00" level=info msg="leaderelection.go:67 Retry period is 1.44s"
```

kube-proxy.log的日志示例如下：

```
[I0902 17:02:20.156071 30155 flags.go:33] FLAG: --hostname-override="71.16.129.41"
[I0902 17:02:20.156075 30155 flags.go:33] FLAG: --iptables-masquerade-bit="14"
[I0902 17:02:20.156079 30155 flags.go:33] FLAG: --iptables-min-sync-period="0s"
[I0902 17:02:20.156083 30155 flags.go:33] FLAG: --iptables-sync-period="30s"
```

auth-server.log的日志示例如下：

```
[F0810 07:34:06.164530 8 authentication.go:28] Run server failed: secrets "resource-tenant-temp-aks"
not found
[F0810 07:34:23.749673 8 authentication.go:28] Run server failed: secrets "resource-tenant-temp-aks"
not found
[F0810 07:34:51.762594 8 authentication.go:28] Run server failed: secrets "resource-tenant-temp-aks"
not found
[F0810 07:35:32.945517 8 authentication.go:28] Run server failed: secrets "resource-tenant-temp-aks"
not found
[F0810 07:37:04.776356 8 authentication.go:28] Run server failed: secrets "resource-tenant-temp-aks"
not found
[F0810 07:39:46.809057 8 authentication.go:28] Run server failed: secrets "resource-tenant-temp-aks"
not found
```

external-controller-manager.log的日志示例如下：

```
2021-08-10T15:34:07.226+0800 INFO controllers.Permission.ClusterRoleHandler.Create Event
Received {"Name": "system:cce:aggregate-network-attachment-definitions-view"}
2021-08-10T15:34:07.226+0800 INFO controllers.Permission.ClusterRoleHandler.Create Event
Received {"Name": "system:cce:aggregate-network-attachment-definitions-admin"}
2021-08-10T15:34:07.226+0800 INFO controllers.Permission.ClusterRoleHandler.Create Event
Received {"Name": "system:cce:aggregate-network-attachment-definitions-edit"}
2021-08-10T15:34:07.226+0800 INFO controllers.Permission.ClusterRoleHandler.Create Event
Received {"Name": "system:coredns"}
2021-08-10T15:34:07.227+0800 INFO controllers.Permission.ClusterRoleHandler.Create Event
```

```
Received {"Name": "system:everest-aggregate-to-admin"}
2021-08-10T15:34:07.227+0800 INFO controllers.Permission.ClusterRoleHandler.Create Event
Received {"Name": "system:cce:packageversion"}
2021-08-10T15:34:07.227+0800 INFO controllers.Permission.ClusterRoleHandler.Create Event
Received {"Name": "system:everest-aggregate-to-edit"}
2021-08-10T15:34:07.227+0800 INFO controllers.Permission.ClusterRoleHandler.Create Event
Received {"Name": "system:everest-aggregate-to-view"}
2021-08-10T15:34:07.326+0800 INFO controller-runtime.controller Starting Controller {"controller":
"limitrange"}
2021-08-10T15:34:07.327+0800 INFO controller-runtime.controller Starting workers {"controller":
"limitrange", "worker count": 1}
2021-08-11T09:57:23.491+0800 INFO controllers.Permission.ClusterRoleHandler.Update Event
Received {"Name": "system:cce:packageversion"}
```

ingress-controller.log的日志示例如下：

```
[I0810 15:25:44.337845 8 throttle.go:331] Throttle key(ELB_HEALTHZ_DELETE) with flow(1.500000/2)
[I0810 15:25:44.337852 8 throttle.go:331] Throttle key(ELB_INSTANCE_CREATE) with flow(1.500000/2)
[I0810 15:25:44.337858 8 throttle.go:331] Throttle key(ELB_INSTANCE_DELETE) with flow(1.500000/2)
[I0810 15:25:44.337865 8 throttle.go:331] Throttle key(ELB_POOL_CREATE) with flow(1.500000/2)
[I0810 15:25:44.337871 8 throttle.go:331] Throttle key(ELB_POLICY_DELETE) with flow(1.500000/2)
[I0810 15:25:44.337877 8 throttle.go:331] Throttle key(ELB_RULE_GET) with flow(3.000000/5)
[I0810 15:25:44.337883 8 throttle.go:331] Throttle key(ELB_CERTIFICATE_CREATE) with
flow(1.500000/2)
[I0810 15:25:44.337889 8 throttle.go:331] Throttle key(NAT_GATEWAY_GET) with flow(2.000000/4)
[I0810 15:25:44.337895 8 throttle.go:331] Throttle key(ELB_INSTANCE_LIST) with flow(3.000000/5)
```

kube-controller-manager.log的日志示例如下：

```
[I0810 15:25:39.484847 8 throttle.go:327] Throttle key(ELB_HEALTHZ_UPDATE) with flow(1.500000/2)
[I0810 15:25:39.484860 8 throttle.go:327] Throttle key(NAT_RULE_GET) with flow(2.000000/4)
[I0810 15:25:39.484867 8 throttle.go:327] Throttle key(ELB_LISTENER_CREATE) with flow(1.500000/2)
[I0810 15:25:39.484875 8 throttle.go:327] Throttle key(ELB_POOL_LIST) with flow(3.000000/5)
[I0810 15:25:39.484882 8 throttle.go:327] Throttle key(EIB_DELETE) with flow(1.500000/2)
[I0810 15:25:39.484890 8 throttle.go:327] Throttle key(ELB_CERTIFICATE_GET) with flow(3.000000/5)
[I0810 15:25:39.484902 8 throttle.go:327] Throttle key(ELB_RULE_GET) with flow(3.000000/5)
```

1.2.1.3.4 modelarts-console-backend

日志含义

modelarts-console-backend记录控制台相关的用户请求、日常等访问记录。

日志命名

modelarts-console-backend日志文件命名：ews-info.log，ews-error.log，console-backend.log，common-info.log，scc.log，dt-info.log，OBS-SDK.run.log，OBS-SDK.interface_north.log，OBS-SDK.interface_south.log，trace.log，trace-debug.log。

日志路径

modelarts-console-backend日志文件存放的路径：

```
/opt/cloud/logs/modelarts-console-backend/ews-error.log
/opt/cloud/logs/modelarts-console-backend/ews-info.log
/opt/cloud/logs/modelarts-console-backend/console-backend.log
/opt/cloud/logs/modelarts-console-backend/common-info.log
/opt/cloud/logs/modelarts-console-backend/scc.log
/opt/cloud/logs/modelarts-console-backend/dt-info.log
/opt/cloud/logs/modelarts-console-backend/OBS-SDK.run.log
/opt/cloud/logs/modelarts-console-backend/OBS-SDK.interface_north.log
/opt/cloud/logs/modelarts-console-backend/OBS-SDK.interface_south.log
/opt/cloud/logs/modelarts-console-backend/trace.log
/opt/cloud/logs/modelarts-console-backend/trace-debug.log
```

日志格式

modelarts-console-backend日志的格式如下：

ews-error.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名] [详情]

ews-info.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名] [详情]

common-info.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名] [详情]

scc.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [类名] [详情]

dt-info.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名] [详情]

trace.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名] [详情]

trace-debug.log：[时间] [日志级别] [线程名称] [包名] [类名] [详情]

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
日志级别	DEBUG，INFO，WARN，ERROR
线程名称	运行线程名称
包名	包名称
类名	类名称
详情	日志详情

日志示例

ews-info.log的日志示例如下：

```
08:33:53.728 ews-log [https-jsse-nio-7443-exec-5] INFO c.h.t.h.s.filter.BraceServletFilter - Server span finished.
08:33:54.979 ews-log [TraceAsyncReporter(0)] INFO huawei-trace-logger -
{"traceId":"3281bde9a852e13afcf4075e9c736b9","id":"2f59e312d89c903c","name":"get","parentId":"fcfc4075e9c736b9","duration":1567,"annotations":[{"timestamp":1584174833677921,"value":"sr","endpoint":{"serviceName":"modelarts","ipv4":"172.16.0.67"}},{timestamp":1584174833679488,"value":"ss","endpoint":{"serviceName":"modelarts","ipv4":"172.16.0.67"}},{binaryAnnotations":[{"key":"http.status_code","value":"200","endpoint":{"serviceName":"modelarts","ipv4":"172.16.0.67"}},{key":"http.url","value":"https://modelarts-console-backend-internal.{regionId}.myhuaweicloud.com:45000/v1.0/filter/validate-list","endpoint":{"serviceName":"modelarts","ipv4":"172.16.0.67"}},{key":"port","value":"45000","endpoint":{"serviceName":"modelarts","ipv4":"172.16.0.67"}},{key":"protocol","value":"HTTP/1.1","endpoint":{"serviceName":"modelarts","ipv4":"172.16.0.67"}},{key":"region_id","value":"xxxxxx","endpoint":{"serviceName":"modelarts","ipv4":"172.16.0.67"}}]}
```

ews-error.log的日志示例如下：

```
00:23:07.044 ews-log [https-jsse-nio-7443-exec-9] ERROR c.h.t.h.a.h.BraceHttpServletResponseInterceptor - AK:KS7GOCUXHJZTXN2K2C6S
00:23:07.045 ews-log [https-jsse-nio-7443-exec-9] ERROR c.h.t.h.a.h.BraceHttpServletResponseInterceptor - Exception Occurred get obs objects:
java.lang.IllegalArgumentException: objectKey is null
```

common-info.log的日志示例如下：

```
[2021-09-02 17:40:06] | [INFO ] | [main] | [com.huawei.modelarts.common.component.scc.SccHelper] |  
[SccHelper.java:45] - scc init ok []  
[2021-09-02 17:40:07] | [INFO ] | [main] |  
[org.springframework.boot.web.embedded.tomcat.TomcatWebServer] | [TomcatWebServer.java:108] -  
Tomcat initialized with port(s): 7443 (https) []  
[2021-09-02 17:40:07] | [INFO ] | [main] |  
[org.springframework.boot.web.servlet.context.ServletWebServerApplicationContext] |  
[ServletWebServerApplicationContext.java:290] - Root WebApplicationContext: initialization completed in  
6606 ms []  
[2021-09-02 17:40:12] | [INFO ] | [main] | [com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource] |  
[DruidDataSource.java:1003] - {dataSource-1} inited []
```

scc.log的日志示例如下：

```
2021-09-02 17:40:06[WARN ][107:a9c9c700][sc_cryptofuns.c:CallBackWriteLog:120]WSEC_CBB  
file=kmcv2_func.c;line=4325;msg=(UTC) 2021-09-02 09:40:06 Domain keytype (domainID =6 ,keytype =3)  
added  
  
2021-09-02 17:40:06[WARN ][107:a9c9c700][sc_cryptofuns.c:CallBackWriteLog:120]WSEC_CBB  
file=kmcv2_func.c;line=4222;msg=(UTC) 2021-09-02 09:40:06 New Domain (ID =7 keysfrom=1) added.  
  
2021-09-02 17:40:06[WARN ][107:a9c9c700][sc_cryptofuns.c:CallBackWriteLog:120]WSEC_CBB  
file=kmcv2_func.c;line=4325;msg=(UTC) 2021-09-02 09:40:06 Domain keytype (domainID =7 ,keytype =3)  
added  
  
2021-09-02 17:40:06[INFO ][107:a9c9c700][sc_cryptoapi.c:SCC_Initialize:278]call Initialize completed---ret=0
```

dt-info.log的日志示例如下：

```
[2021-09-07 10:46:03] | [INFO ] | [https-jsse-nio-172.16.0.64-7443-exec-2] |  
[com.huawei.security.validator.log.WSFValidatorLog] | [ParamCheckFilter.java:305] - [WSF-ParamValidate]  
Init internal message. []  
[2021-09-07 10:46:03] | [INFO ] | [https-jsse-nio-172.16.0.64-7443-exec-2] |  
[com.huawei.security.validator.log.WSFValidatorLog] | [FormProcessValidate.java:350] - [WSF-  
ParamValidate] Form need validate parameter number. []  
[2021-09-07 10:46:03] | [INFO ] | [https-jsse-nio-172.16.0.64-7443-exec-2] |  
[com.huawei.trace.http.servlet.filter.TraceServletFilter] | [TraceServletFilter.java:70] - BraveFilter URL: "https://  
172.16.0.64:7443/atelier/v1/healthCheck" []
```

trace.log的日志示例如下：

```
[2021-09-07 07:54:51] | [INFO ] | [https-jsse-nio-172.16.0.64-7443-exec-2] |  
[com.huawei.trace.util.SpanAndScopeState] | [SpanAndScopeState.java:226] - Clear current local span in  
brave. []  
[2021-09-07 07:54:51] | [INFO ] | [https-jsse-nio-172.16.0.64-7443-exec-2] |  
[com.huawei.trace.util.SpanAndScopeState] | [SpanAndScopeState.java:231] - Clear thread local success.  
locaSpanList=[], spanAndAssObj={} []  
[2021-09-07 07:54:51] | [INFO ] | [https-jsse-nio-172.16.0.64-7443-exec-2] |  
[com.huawei.trace.http.servlet.filter.BraveServletFilter] | [BraveServletFilter.java:142] - Server span finished. []
```

trace-debug.log的日志示例如下：

```
[2021-09-06 19:57:03] | [INFO ] | [https-jsse-nio-172.16.0.64-7443-exec-10] |  
[com.huawei.trace.http.servlet.filter.TraceServletFilter] | [TraceServletFilter.java:70] - BraveFilter URL: "https://  
172.16.0.64:7443/atelier/v1/healthCheck" []  
[2021-09-06 19:57:03] | [INFO ] | [https-jsse-nio-172.16.0.64-7443-exec-10] |  
[com.huawei.trace.http.HttpServerRequestAdapter] | [HttpServerRequestAdapter.java:58] - Server span start.  
[]  
[2021-09-06 19:57:03] | [INFO ] | [https-jsse-nio-172.16.0.64-7443-exec-10] |  
[com.huawei.trace.http.HttpServerRequestAdapter] | [HttpServerRequestAdapter.java:88] - X-B3-Sampled is  
null, try to get compatible trace data... []
```

1.2.2 租户侧管理节点运行日志

步骤1 以系统管理员账号登录ManageOne运维面。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”

址”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 单击“登录”。

步骤2 选择“运维 > 日志管理 > 运行日志”，左侧导航选择“租户侧管理节点运行日志下载”，右侧页面单击“新增日志下载任务”。

步骤3 在“新增日志下载任务”中，填写任务名称，选择时间段、云服务、区域和组件，然后在“选择收集日志路径”和“选择虚拟机列表”中勾选需要下载的日志文件名称。

步骤4 单击“确定”下载日志。然后分析日志错误原因，定位故障问题。

----结束

1.2.3 在 LTS 查看业务面日志

1.2.3.1 查看 LTS 日志的方法

背景信息

新版推理业务面存在Dispatcher、watcher、proxy和operator四个组件，其中proxy和operator部署在资源池中，当资源池数量增加时，日志查看的难度也会增加，为了统一管理业务面日志，将资源池的proxy和operator两个组件的日志对接到了承载租户的LTS中。当资源池未安装日志插件时，查看日志请参考[资源池未安装日志插件时，查看proxy和operator日志](#)。

而Dispatcher和watcher所在集群已默认安装日志插件，查看日志请参考[资源池已安装日志插件时，查看日志](#)。

资源池未安装日志插件时，查看 proxy 和 operator 日志

以proxy为例介绍查看日志的方法。operator组件步骤类似，区别是在CCE集群详情页选择operator组件。


1. 使用租户账号登录ModelArts控制台，在左侧菜单栏中选择“AI专属资源池 > 弹性集群 Cluster”。查看服务所属的资源池，记录资源池ID。
2. 使用资源租户登录控制台，选择资源空间，资源空间为资源池ID的后缀，进入CCE服务。



3. 进入CCE，根据资源池id，找到CCE集群，集群名称是资源池ID。




4. 进入集群，单击“工作负载>无状态负载”，找到proxy并单击进入。

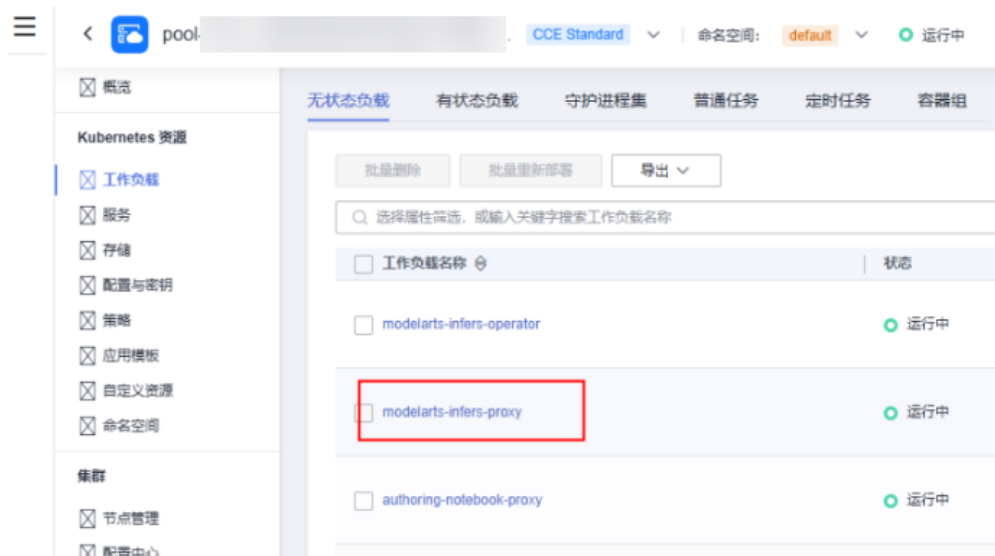

5. 进入proxy后，在实例列表页签，单击“更多>日志”。



成功打开日志界面。

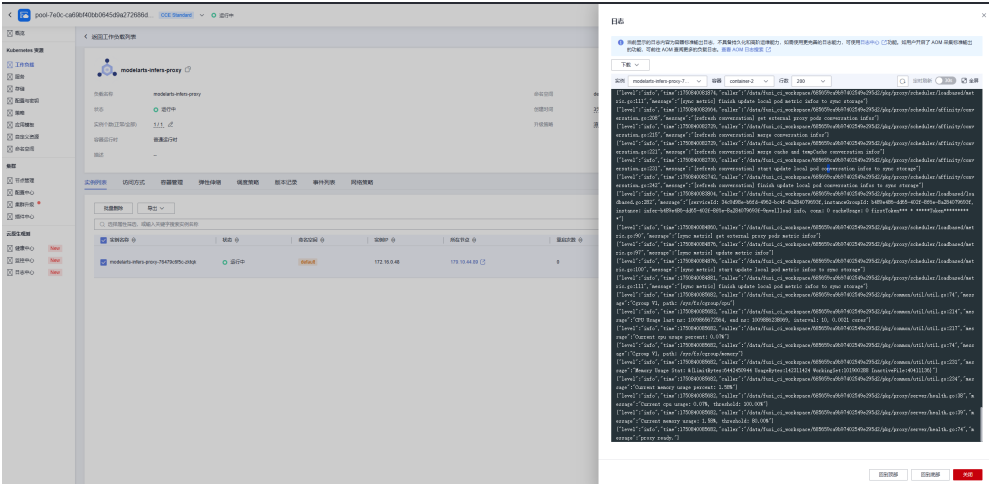

资源池已安装日志插件时，查看日志

以查看modelarts-dispatcher日志为例，其余组件类似。

1. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。
2. 在CCE服务中查询集群ID：进入CCE服务后，在集群列表中找到对应的集群查看ID。

图 1-1 查询 cce_id




3. 进入LTS服务，在日志组列表中搜索日志组modelarts-infer2-log，查看modelarts-dispatcher日志流：modelarts-infer-dispatcher-{cce_id}。根据CCE的id找到对应的日志流。


📖 说明

不同组件的日志组和日志流不同，请在对应的文档里获取。详见[modelarts-dispatcher](#)、[modelarts-watcher](#)、[modelarts-proxy](#)、[modelarts-operator](#)。

图 1-2 查看日志流

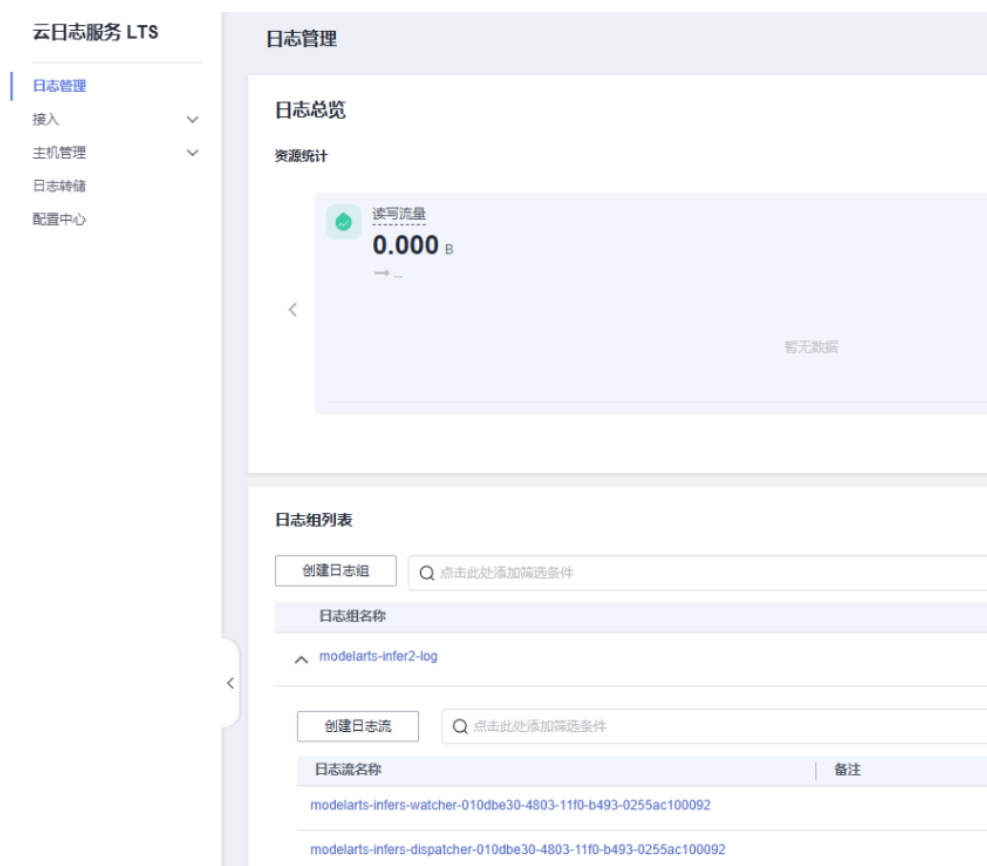

4. 单击日志流名称，进入日志流，即可查看日志。

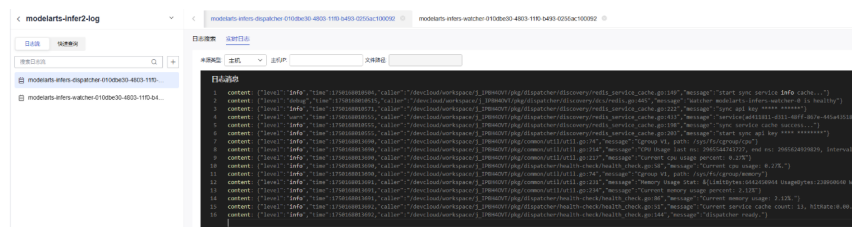

1.2.3.2 modelarts-dispatcher

日志含义

modelarts-dispatcher记录modelarts-dispatcher服务运行日志信息。

日志组

modelarts-infer2-log

日志流名称

modelarts-infers-dispatcher-{cce_id}

日志格式

日志的格式如下：

content: {"level":[日志级别],"time":[时间],"caller":[文件路径:行数],"message":[详情]}

日志参数

字段名称	字段含义
日志级别	INFO，DEBUG，WARN，ERROR
时间	日志生成的时间，自1970年1月1日UTC至今的毫秒数
文件路径	打印日志的文件路径
行数	打印日志的代码行号
详情	日志详情

日志示例

日志示例如下：

```
content: {"level":"debug","time":1750213775973,"caller":"/devcloud/workspace/j_IPBH4OVT/pkg/common/logger/hclogger.go:74","message":"plugin: sendMetrics with finalProjectId: ca69bf40bb0645d9a272686d93b0f3db, timestamp=2025-06-18T10:29:35.973+0800"}
content: {"level":"info","time":1750213775998,"caller":"/devcloud/workspace/j_IPBH4OVT/pkg/common/logger/hclogger.go:92","message":"plugin: prometheus remote write success, final projectId: ca69bf40bb0645d9a272686d93b0f3db, timestamp=2025-06-18T10:29:35.998+0800"}
content: {"level":"info","time":1750213783694,"caller":"/devcloud/workspace/j_IPBH4OVT/pkg/common/util/util.go:74","message":"Cgroup V1, path: /sys/fs/cgroup/cpu"}
content: {"level":"info","time":1750213783695,"caller":"/devcloud/workspace/j_IPBH4OVT/pkg/common/util/util.go:214","message":"CPU Usage last ns: 3336738813512, end ns: 3336850212089, interval: 10, 0.0111 cores"}
content: {"level":"info","time":1750213783695,"caller":"/devcloud/workspace/j_IPBH4OVT/pkg/common/util/util.go:217","message":"Current cpu usage percent: 0.37%"}
content: {"level":"info","time":1750213783695,"caller":"/devcloud/workspace/j_IPBH4OVT/pkg/dispatcher/health-check/health_check.go:58","message":"Current cpu usage: 0.37%."}
content: {"level":"info","time":1750213783695,"caller":"/devcloud/workspace/j_IPBH4OVT/pkg/common/util/util.go:74","message":"Cgroup V1, path: /sys/fs/cgroup/memory"}
```

1.2.3.3 modelarts-watcher

日志含义

modelarts-watcher记录modelarts-watcher服务运行日志信息。

日志组

modelarts-infer2-log

日志流名称

modelarts-infers-watcher-{cce_id}

日志格式

日志的格式如下：

content: {"level":[日志级别],"time":[时间],"caller":[文件路径:行数],"message":[详情]}

日志参数

字段名称	字段含义
日志级别	INFO，DEBUG，WARN，ERROR
时间	日志生成的时间，自1970年1月1日UTC至今的毫秒数
文件路径	打印日志的文件路径
行数	打印日志的代码行号
详情	日志详情

日志示例

日志示例如下：

```
content: {"level":"error","time":1750215142291,"caller":"/devcloud/workspace/j_REY1GOB2/pkg/watcher/worker/worker.go:267","message":"failed to clean up resource pool info for resource pool [03ae5766-4aa3-11f0-a62d-0255ac1000a8], err: failed to clean resource pool 03ae5766-4aa3-11f0-a62d-0255ac1000a8 watcher: failed to HDel and Update resource pool list for resource pool 03ae5766-4aa3-11f0-a62d-0255ac1000a8, err: context canceled"}
content: {"level":"error","time":1750215142293,"caller":"/devcloud/workspace/j_REY1GOB2/pkg/watcher/worker/worker.go:267","message":"failed to clean up resource pool info for resource pool [a22f44b5-4848-11f0-a62d-0255ac1000a8], err: failed to clean resource pool a22f44b5-4848-11f0-a62d-0255ac1000a8 watcher: failed to HDel and Update resource pool list for resource pool a22f44b5-4848-11f0-a62d-0255ac1000a8, err: context canceled"}
content: {"level":"error","time":1750215142673,"caller":"/devcloud/workspace/j_REY1GOB2/pkg/watcher/worker/worker.go:267","message":"failed to clean up resource pool info for resource pool [b489e486-437b-11f0-b493-0255ac100092], err: failed to clean resource pool b489e486-437b-11f0-b493-0255ac100092 watcher: failed to HDel and Update resource pool list for resource pool b489e486-437b-11f0-b493-0255ac100092, err: context canceled"}
content: {"level":"error","time":1750215142721,"caller":"/devcloud/workspace/j_REY1GOB2/pkg/watcher/worker/worker.go:267","message":"failed to clean up resource pool info for resource pool [83e1061a-4854-11f0-8785-0255ac100092], err: failed to clean resource pool 83e1061a-4854-11f0-8785-0255ac100092 watcher: failed to HDel and Update resource pool list for resource pool 83e1061a-4854-11f0-8785-0255ac100092, err: context canceled"}
content: {"level":"error","time":1750215142746,"caller":"/devcloud/workspace/j_REY1GOB2/pkg/watcher/worker/worker.go:267","message":"failed to clean up resource pool info for resource pool [7adad12e-483e-11f0-8785-0255ac100092], err: failed to clean resource pool 7adad12e-483e-11f0-8785-0255ac100092 watcher: failed to HDel and Update resource pool list for resource pool 7adad12e-483e-11f0-8785-0255ac100092, err: context canceled"}
```

1.2.3.4 modelarts-proxy

日志含义

modelarts-proxy记录modelarts-proxy服务运行日志信息。

日志组

modelarts-infer2-pool-log-{index}

{index}是数字下标。

日志流名称规则

proxy-{cluster_name}-{project_id}

日志格式

日志的格式如下：

content: {"level":[日志级别],"time":[时间],"caller":[文件路径:行数],"message":[详情]}

日志参数

字段名称	字段含义
日志级别	INFO，DEBUG，WARN，ERROR
时间	日志生成的时间，自1970年1月1日UTC至今的毫秒数
文件路径	打印日志的文件路径
行数	打印日志的代码行号
详情	日志详情

日志示例

日志示例如下：

```
content: {"level":"info","time":1750231060417,"caller":"/data/fuxi_ci_workspace/684a9fe758e8605534f9e3b0/pkg/common/util/util.go:214","message":"CPU Usage last ns: 7080233243, end ns: 7159491482, interval: 10, 0.0079 cores"}
content: {"level":"info","time":1750231060418,"caller":"/data/fuxi_ci_workspace/684a9fe758e8605534f9e3b0/pkg/common/util/util.go:231","message":"Memory Usage Stat: &{LimitBytes:6442450944 UsageBytes:92811264 WorkingSet:40394752 InactiveFile:52416512}"}
content: {"level":"info","time":1750231060417,"caller":"/data/fuxi_ci_workspace/684a9fe758e8605534f9e3b0/pkg/common/util/util.go:217","message":"Current cpu usage percent: 0.26%"}
content: {"level":"info","time":1750231060418,"caller":"/data/fuxi_ci_workspace/684a9fe758e8605534f9e3b0/pkg/proxy/server/health.go:38","message":"Current cpu usage: 0.26%, threshold: 100.00%"}
content: {"level":"info","time":1750231060418,"caller":"/data/fuxi_ci_workspace/684a9fe758e8605534f9e3b0/pkg/common/util/util.go:234","message":"Current memory usage percent: 0.63%"}
content: {"level":"info","time":1750231060417,"caller":"/data/fuxi_ci_workspace/684a9fe758e8605534f9e3b0/pkg/common/util/util.go:74","message":"Cgroup V1, path: /sys/fs/cgroup/memory"}
```

1.2.3.5 modelarts-operator

日志含义

modelarts-operator记录modelarts-operator服务运行日志信息。

日志组

modelarts-infer2-pool-log-{index}

{index}是数字下标。

日志流名称

operator-{cluster_name}-{project_id}

日志格式

日志的格式如下：

content: [时间] [pid] [类名:行数] 详情

日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：<月><日> <时:分:秒.微秒>
pid	进程标识符
类名	打印日志的文件
行数	打印日志的代码行号
详情	日志详情

日志示例

日志示例如下：

```
content: I0618 16:06:23.412387    29 deployment.go:87] Try to update deployment [name: infer-03ae5766-b684-4d2d-8fa3-1eeb245322fe-3tju7-role-0, namespace: pool-374e-b81c2b5eb97940cd9238ea8b0edd35a2]
content: I0618 16:06:23.412020    29 configmap.go:25] ==== Start to Reconcile ConfigMap for Instance [infer-03ae5766-b684-4d2d-8fa3-1eeb245322fe-3tju7] ====
content: I0618 16:06:23.412082    29 configmap.go:51] ==== End to Reconcile ConfigMap for Instance [infer-03ae5766-b684-4d2d-8fa3-1eeb245322fe-3tju7] ====
content: I0618 16:06:23.412100    29 deployment.go:30] ==== Start to Reconcile Roles for Instance [infer-03ae5766-b684-4d2d-8fa3-1eeb245322fe-3tju7] ====
content: I0618 16:08:14.406421    29 instance_controller.go:43] ==== Start to Reconcile Instance [infer-03ae5766-b684-4d2d-8fa3-1eeb245322fe-3tju7] ====
content: I0618 16:08:14.406532    29 instance_sync.go:54] ==== Start to Check if Instance [infer-03ae5766-b684-4d2d-8fa3-1eeb245322fe-3tju7] Failed ====
content: I0618 16:08:14.406550    29 instance_sync.go:60] ==== End to Check if Instance [infer-03ae5766-b684-4d2d-8fa3-1eeb245322fe-3tju7] Failed ====
content: I0618 16:08:14.406562    29 configmap.go:25] ==== Start to Reconcile ConfigMap for Instance [infer-03ae5766-b684-4d2d-8fa3-1eeb245322fe-3tju7] ====
content: I0618 16:08:14.406884    29 deployment.go:87] Try to update deployment [name: infer-03ae5766-b684-4d2d-8fa3-1eeb245322fe-3tju7-role-0, namespace: pool-374e-b81c2b5eb97940cd9238ea8b0edd35a2]
content: I0618 16:08:14.465697    29 deployment.go:99] Nothing change for deployment. [name: infer-03ae5766-b684-4d2d-8fa3-1eeb245322fe-3tju7-role-0, namespace: pool-374e-b81c2b5eb97940cd9238ea8b0edd35a2]
content: I0618 16:08:14.465875    29 deployment.go:39] ==== End to Reconcile Roles for Instance [infer-03ae5766-b684-4d2d-8fa3-1eeb245322fe-3tju7] ====
content: I0618 16:08:14.465945    29 ranktable.go:31] ==== Start to Reconcile RankTable for Instance [infer-03ae5766-b684-4d2d-8fa3-1eeb245322fe-3tju7] ====
```

1.3 管理操作日志

步骤1 以系统管理员账号登录ManageOne运维面。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 单击“登录”。

步骤2 选择“运维 > 日志管理 > 管理操作日志”，进入“管理操作日志”页面。

步骤3 在“管理操作日志”页面，根据需要选择协议类型、时间、主机名和关键词，单击“搜索”。同时，也可单击“导出”，导出管理操作日志。

说明

导出的操作日志数量不能超出100000限制，若超出此限制，请修改查询条件减小导出的数量。

----结束

1.4 租户操作日志

步骤1 以系统管理员账号登录ManageOne运维面。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 单击“登录”。

步骤2 选择“运维 > 日志管理 > 租户操作日志”，进入“租户操作日志”页面。

步骤3 在“租户操作日志”页面，“服务名称”选择“ModelArts”，可筛选出对应的操作日志。并可根据“资源类型”、“事件名称”、“操作结果”、“操作日志ID”等筛选条件进一步筛选日志。可单击“导出”，导出筛选出来的操作日志。

📖 说明

导出的操作日志数量不能超出100000限制，若超出此限制，请修改查询条件减小导出的数量。

----结束

1.5 查看租户侧管理组件日志

步骤1 以ModelArts承载租户登录ManageOne租户面。

1. 使用浏览器，以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne。

- 登录地址：

非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，
https://console.demo.com。

B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，
https://tenant.demo.com。

访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。

- ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy”，获取对应的规划值。

- 密码：联系环境管理员获取。

2. 单击“登录”。

步骤2 在首页单击进入服务列表，选择“应用运维管理 AOM”单击进入该服务。

步骤3 在该服务界面左侧菜单栏选择“日志分析 > 日志文件”，进入“日志文件”页面。

步骤4 在“组件”页签下，选择集群，可筛选对应集群中所有组件的日志。

步骤5 在对应组件后的某一日志行的“操作”列单击“查看”，可查看该日志的详细内容。

----结束

1.6 查看租户侧昇腾硬件日志

1. [登录ModelArts资源池](#)对应的裸金属节点，昇腾Snt9为裸金属节点。

2. 执行命令，采集Snt9芯片日志，命令工具可参考“Atlas 300T Pro 训练卡 6.0.RC1 黑匣子日志参考（型号 9000）”的“msnpureport工具使用”章节。

说明

“Atlas 300T Pro 训练卡 6.0.RC1 黑匣子日志参考”查找方式：

- 企业用户：使用Support账号登录[企业业务网站](#)。选择“软件下载”，搜索“Atlas 300T Pro 训练卡 6.0.RC1 黑匣子日志参考”。
- 运营商用户：使用Support账号登录[运营业务网站](#)。选择“产品软件”，搜索“Atlas 300T Pro 训练卡 6.0.RC1 黑匣子日志参考”。

```
cd /tmp
/usr/local/Ascend/driver/tools/msnpureport
```

3. 执行命令后，会在/tmp目录下生成一个以当前时间命名的目录，日志内容可参考“Atlas 300T Pro 训练卡 6.0.RC1 黑匣子日志参考（型号 9000）”的“日志介绍”章节。

图 1-3 以当前时间命名的目录

```
root@os-node-created-nctg ~]# cd /tmp/
[root@os-node-created-nctg tmp]# /usr/local/Ascend/driver/tools/msnpureport
2022-11-30 11:05:34.096 [BBXX][INFO] dir changed to: /tmp/2022-11-30-11-05-34
2022-11-30 11:05:34.096 [BBXX][INFO] create sub-dir: hisi_logs
2022-11-30 11:05:34.096 [BBXX][INFO] create bbox dump thread.
2022-11-30 11:05:34.096 [BBXX][INFO] start bbox dump thread.
2022-11-30 11:05:34.096 [BBXX][INFO] [device-3] bbox runtime data, dump start.
2022-11-30 11:05:34.102 [BBXX][INFO] [device-3] bbox runtime data, dump end.
2022-11-30 11:05:34.102 [BBXX][INFO] [device-7] bbox runtime data, dump start.
2022-11-30 11:05:34.104 [BBXX][INFO] [device-7] bbox runtime data, dump end.
2022-11-30 11:05:34.262 [BBXX][INFO] bbox dump thread stopped.
Finished.
[root@os-node-created-nctg tmp]# ll
total 0
drwxr-xr-x  6 root root 120 Nov 30 11:05 2022-11-30-11-05-34
drwxr-xr-x  3 root root 60 Oct 18 20:45 systemd-private-2f3ee300234347768a91f3031036ba5b-ntpd.service-IRIp9c
prw-r--r--  1 root root  0 Nov 30 11:05 wrapper-35150-l-in
prw-r--r--  1 root root  0 Nov 30 11:05 wrapper-35150-l-out
[root@os-node-created-nctg tmp]#
```

2 错误码参考

2.1 公共错误码

2.1.1 ModelArts.0010 内部错误

错误码描述

内部错误。

可能原因

系统繁忙导致，或者网络问题导致。

处理建议

请稍后重试。如果重试后仍有该问题，请联系技术支持人员。

2.1.2 ModelArts.0101 无效的参数

错误码描述

请求体参数无效。

可能原因

请求参数未按照规范要求填写。

处理建议

参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>API参考，根据API参数说明输入正确的参数。

2.1.3 ModelArts.0107 请求参数无效

错误码描述

请求体中存在无效参数，会以（参数名、具体值）的格式显示。

可能原因

参数未按API规范填写。

处理建议

检查提示的参数值是否是有效的，并参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>API参考修改参数。

2.1.4 ModelArts.0108 您未被授权执行的操作

错误码描述

没有权限执行相应的操作。

可能原因

所用的账号权限不够。

- 有些操作需要管理员权限才可以操作。
- 访问OBS桶时，没有赋予相应的操作权限。

处理建议

- 检查该操作是否需要管理员账号操作。
- 操作OBS桶时，检查是否具有权限。请根据需要赋予对应权限。

2.1.5 ModelArts.0118 已使用的配额超出限制

错误码描述

已使用的配额超出限制。

可能原因

- 服务扩容时，已使用配额超出当前服务的配额限制。
- 向ManageOne提交资源池扩容请求，资源配额量不足。
- 创建异步服务作业时，作业配额不足。
- 创建标签时，添加标签数量超出配额限制。

处理建议

- 如果仅是服务的配额不足，请联系技术支持人员，对部署服务的资源池进行扩容。

- 如果是ManageOne侧的资源配额不足，请删除无用资源，或请联系技术支持人员解决。
- 如果是作业配额不足，请删除无用作业后重试。
- 单个服务拥有的标签数量和单project下创建的不重复的标签数量均有限制，请减少标签数量。

2.1.6 ModelArts.1120 非法参数，请检查后重试

错误码描述

参数校验失败。

可能原因

请求传入的参数可能包含中文字符。

处理建议

查看请求参数，根据页面参数校验规则填写请求参数。

2.1.7 ModelArts.0203 无效的 token

错误码描述

调用接口时传入的token无效。

可能原因

token已过期。

处理建议

token的有效期为24小时，一般情况是token已过期，请重新获取token。

2.1.8 ModelArts.0204 token 信息中必须包含 projectId 的信息

错误码描述

token中不包含projectId信息。

可能原因

使用了domain级别的token。

处理建议

检查token是否为project级别的token。

2.1.9 ModelArts.0206 无效的 AK/SK

错误码描述

使用的AK/SK无效。

可能原因

- 使用的token不正确。
- 根据token获取临时AK/SK失败。

处理建议

检查token是否合法。

2.1.10 ModelArts.0210 请求 url 中的资源空间 ID 与 token 中的资源空间 ID 不同

错误码描述

对于需要填project_id的请求，url中填写的project_id和token中包含的project_id不同。

可能原因

- 使用了错误的token。
- 填错了project_id。

处理建议

检查请求中project_id和生成的token是否匹配。

2.1.11 ModelArts.3111 license 到期

错误码描述

license到期。

可能原因

license到期，认证验证不通过。

处理建议

请联系运维接口人排查处理问题。

2.1.12 ModelArts.0425 添加授权信息失败

错误码描述

添加授权信息失败。

可能原因

向各个后端模块发送委托信息时，发送失败。

处理建议

请联系运维接口人排查处理问题。

2.1.13 ModelArts.0427 获取用户授权信息失败

错误码描述

获取用户的授权信息失败。

可能原因

向IAM发送请求的次数受限，超过了IAM处理次数限制。

处理建议

稍后重试，重新获取用户授权信息。

2.1.14 ModelArts.3940 请求错误

错误码描述

删除边缘节点失败，对应节点不存在。

可能原因

实际节点已不存在，页面没有刷新情况下，操作节点删除功能。

处理建议

刷新页面，获取最新节点信息。

2.1.15 ModelArts 35010007 切换 token 错误

错误码描述

资源空间级token转换成租户级token失败。

可能原因

IAM权限问题。

处理建议

请联系运维接口人排查处理问题。

2.2 模型管理错误码

2.2.1 ModelArts.3001 模型不存在

错误码描述

查询、删除、更新模型时，报错提示模型不存在。

可能原因

- 模型不存在。
- 模型已经被删除。

处理建议

1. 登录ModelArts管理控制台，进入“模型管理”页面，查看模型是否存在。

说明

VDC只读管理员没有OBS、SWR的操作权限，请使用其他账户登录ModelArts管理控制台。

- 是，模型存在，请执行2。
 - 否，模型不存在问题解决。
2. 参见[登录ModelArts数据库](#)登录upredict数据库，执行如下sql查询命令查询该模型是否存在。

```
select * from models_atelier where model_id='xxx';
```

 - 是，请检查模型ID重新执行操作。
 - 否，请联系技术支持人员协助解决。

2.2.2 ModelArts.3002 模型已存在

错误码描述

导入模型时报错提示模型已经存在。

可能原因

当前用户已经创建了一个相同模型名称或者模型版本的模型。

处理建议

1. 登录ModelArts管理控制台，进入“模型管理”页面，查看是否已经存在相同名称或相同版本的模型。

说明

VDC只读管理员没有OBS、SWR的操作权限，请使用其他账户登录ModelArts管理控制台。

- 是，请执行2。

- 否，请刷新页面重新进行操作。
- 2. 在“创建模型”页面修改模型名称或者模型版本后重试。
- 3. 若上述建议无法解决问题，请联系技术支持人员协助解决。

2.2.3 ModelArts.3003 获取模型列表失败

错误码描述

查询模型信息时，报错提示获取模型列表失败。

可能原因

模型信息的模型名称错误。

处理建议

1. 登录ModelArts管理控制台，进入“模型管理”页面，查看模型名称是否存在。

说明

VDC只读管理员没有OBS、SWR的操作权限，请使用其他账户登录ModelArts管理控制台。

- 是，请执行3。
- 否，请刷新页面重新进行操作。
- 2. 参见[登录ModelArts数据库](#)登录upredict数据库，执行如下sql查询模型名称表。检查请求中的模型名称是否正确。

```
select * from model_name_info where model_name='xxx' and domain_id='xxx';
```

 - 是，请重新尝试进行查询。
 - 否，请修改正确的请求信息后重新查询。
- 3. 若上述建议无法解决问题，请联系技术支持人员协助解决。

2.2.4 ModelArts.3006 模型发布失败

错误码描述

导入模型时报错提示模型发布失败。

可能原因

- 模型表持久化操作失败。
- 创建模型新版本时复制模型信息失败。

处理建议

1. 参考在CDK master节点获取组件日志获取模型管理（model-manager）组件的日志，搜索关键字“ModelArts.3006”或者“persist to db failed”获取日志信息。
2. 收集日志信息，联系技术支持人员协助解决。

2.2.5 ModelArts.3009 模型删除失败

错误码描述

删除模型时报错提示模型已经部署了服务。

可能原因

模型已经部署了服务。

处理建议

1. 登录ModelArts管理控制台，进入“模型管理”页面，单击目标模型名称，查看模型ID并记录。

说明

VDC只读管理员没有OBS、SWR的操作权限，请使用其他账户登录ModelArts管理控制台。

2. 参见[登录ModelArts数据库](#)登录upredict数据库，执行如下sql查找服务表，确定是否将该模型部署了服务。

其中“model_id”参数值可通过1获得，“domain_id”参数值可通过“管理控制台 > 个人设置”页面中租户ID处获取。

```
select s.* from m_services s, service_models m where tenant='domain_id' and (s.service_id = m.service_id and m.model_id='xxx');
```

- 是，请执行3。
 - 否，请重新尝试进行模型删除。
3. 记录查询到的“service_id”，定位到具体部署的服务进行删除，然后删除模型。
 4. 若上述建议无法解决问题，请联系技术支持人员协助解决。

2.2.6 ModelArts.3015 模型配置文件不符合 JSON 规范

错误码描述

模型导入时报错模型配置文件不符合要求规范。

可能原因

模型配置文件的字段和类型没有按照文档要求填写。

处理建议

1. 请参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中“模型配置文件编写说明”章节检查配置文件的所有字段和类型，将不符合规范的内容按要求进行修改。
2. 在线对文件进行[Json格式校验](#)，校验结束后重新导入。

2.2.7 ModelArts.3016 无法解析模型配置文件

错误码描述

模型导入时报错配置文件中的某个具体字段不符合规范。

可能原因

- 模型配置文件中必须填写的字段是空的。
- 相应的字段值不符合书写规范。
- 模型类型不支持。
- 模型类型为Image时，swr_location字段为空。
- 模型类型不是Image时，配置了健康检查字段。

处理建议

请参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中“模型配置文件编写说明”章节检查配置文件的所有字段和类型，将不符合规范的内容按要求修改后重新导入。

2.2.8 ModelArts.3017 模型源路径不合规，无法导入

错误码描述

模型导入时报错模型源路径不合规。

可能原因

- 用户从OBS导入，模型源文件目录不是一个正常的OBS路径。

处理建议

按照上述可能原因检查OBS的输入路径是否符合规范。如果不符合规范，修改后重新导入。

针对从OBS导入的元模型

- ModelArts要求根据模型包规范，编写推理代码和配置文件，并将推理代码和配置文件放置元模型存储的“model”文件夹下。
- 访问路径格式参考：“https://桶访问名称/文件夹名称/.../”，除访问协议后面的双斜杠，其他地方不能包含两个以上相邻的斜杠（/）。

2.2.9 ModelArts.3019 输入输出模式不存在

错误码描述

通过模板导入模型报错输入输出模式不存在。

可能原因

- 通过模板导入模型的请求体中没有输入输出模式字段。

- 设置的输入输出模式字段值在已有的输入输出模式中不存在。

处理建议

1. 请参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中“输入输出模式说明”章节，规范要求检查请求体中输入输出模式字段是否存在。
 - 是，请执行2。
 - 否，请添加输入输出模式字段。
2. 参见[登录ModelArts数据库](#)登录upredict数据库，执行如下sql查询数据表infer_format是否包含当前请求体中的输入输出模式ID。

```
select infer_format_id from infer_format;
```

 - 是，请重新执行该请求。
 - 否，请添加输入输出模式字段。
3. 若上述建议无法解决问题，请联系技术支持人员协助解决。

2.2.10 ModelArts.3020 输入输出模式已存在

错误码描述

输入输出模式已存在。

可能原因

输入输出模式已存在。

处理建议

当前的输入输出模式已经存在，请更换其他输入输出模式进行操作。

2.2.11 ModelArts.3021 模型模板不存在

错误码描述

通过模型模板导入模型报错模板不存在。

可能原因

请求体中模板ID输入错误。

处理建议

1. 在ModelArts管理控制台，选择“模型管理”，在模型列表页面单击目标模型名称进入模型详情页面，获取模型ID，检查请求体中模板ID字段是否存在（打开F12并搜索当前模型导入接口的template_id）。
 - 是，请执行2。
 - 否，请添加模板ID字段。
2. 参见[登录ModelArts数据库](#)登录upredict数据库，执行如下sql查询数据表template是否包含当前请求体中的模板ID。

```
select template_id from template where template_scene ='model publish';
```

- 是，请重新执行该请求。
 - 否，请添加模板ID字段。
3. 若上述建议无法解决问题，请联系技术支持人员协助解决。

2.2.12 ModelArts.3022 模板已存在

错误码描述

创建或更新模板时，模板已存在。

可能原因

- 创建时，模板已存在。
- 更新时，更新了模板名称。

处理建议

- 如果是创建模板，模板已经存在，需重新选择模板。
- 如果是更新模板，禁止更新模板名称。

2.2.13 ModelArts.3023 模型标签不合法

错误码描述

模型标签不合法。

可能原因

标签不符合字段命名规范。

处理建议

按照上述可能原因检查模型标签是否符合规范。

标签名称只能是中文、字母、数字、下划线或中划线组成的合法字符串。

2.2.14 ModelArts.3024 使用模板导入模型时，输入项配置错误

错误码描述

用户通过模型模板导入模型时报错模板输入参数错误。

可能原因

请求体“template_inputs”字段中“input”的值不是一个合法的OBS路径。

处理建议

按照上述可能原因检查请求体“template_inputs”字段中“input”的值是否为有效的OBS路径。

OBS路径格式参考：“桶名称/文件夹名称/.../”，不能包含两个以上相邻的斜杠（/）。

如果不符合规范，修改后重新导入。

2.2.15 ModelArts.3026 输入输出模式删除失败

错误码描述

删除输入输出模式失败。

可能原因

模式已经被模板使用。

处理建议

找到使用的模板，清理模板后再删除输入输出模式。

2.2.16 ModelArts.3028 模型发布失败，请选择输入输出模式

错误码描述

模型发布失败，请选择输入输出模式。

可能原因

未选择输入输出模式。

处理建议

选择输入输出模式后重新发布。

2.2.17 ModelArts.3031 镜像取消共享失败

错误码描述

镜像取消共享失败。

可能原因

没有共享给其他租户。

处理建议

忽略此报错，镜像并未共享给其他租户。

2.2.18 ModelArts.3032 镜像无法共享给管理员，请检查镜像权限

错误码描述

镜像无法共享给管理员，请检查镜像权限。

可能原因

镜像权限不足。

处理建议

镜像无法共享给管理员，请检查镜像权限。

2.2.19 ModelArts.3033 模板发布失败，请提供模板标签

错误码描述

模板发布失败。

可能原因

模型标签字段为空。

处理建议

模型标签字段为空，需要填写值。

2.2.20 ModelArts.3035 未提供配置参数或者配置文件路径

错误码描述

管理控制台导入模型之前调用Preview接口时报错请求体中未提供配置参数项或者配置文件读取路径。

可能原因

Preview接口请求体中未提供配置参数项或者配置文件读取路径。

处理建议

以Chrome浏览器为例，在管理控制台F12打开浏览器Console，查看前台页面调用的preview接口检查请求体中是否包含配置参数项或者配置文件读取路径，如果不包含则修改请求，将参数添加进去即可。

2.2.21 ModelArts.3036 未提供必填的参数

错误码描述

请求体未提供要求的必填参数。

可能原因

请求体未提供要求的必填参数。

处理建议

请参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《[ModelArts 7.2.1-HCS API参考\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》检查请求体中是否包含了接口文档中定义的全部必填参数。

2.2.22 ModelArts.3037 参数不合法

错误码描述

请求体参数不合法。

可能原因

请求体参数不合法。

处理建议

根据报错信息并参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《[ModelArts 7.2.1-HCS API参考\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》检查当前字段参数是否合法。

2.2.23 ModelArts.3038 is_specific 为 true 时，domain_id 是必需的

错误码描述

is_specific为true时，domain_id是必需的。

可能原因

is_specific为true时，domain_id未提供。

处理建议

按照提示进行提供domain_id。

2.2.24 ModelArts.3039 模板输入项 input_id 不能重复

错误码描述

模板输入项input_id不能重复。

可能原因

创建模板时，请求参数中存在重复的input_id。

处理建议

输入不重复的input_id。

2.2.25 ModelArts.3040 安装方式 installer 为 yum 或 apt-get，且版本 package_version 存在时，版本约束 restraint 只能为 EXACT

错误码描述

安装方式installer为yum或apt-get，且版本package_version存在时，版本约束restraint只能为EXACT。

可能原因

安装方式installer为yum或apt-get，且版本package_version存在时，版本约束restraint只能为EXACT。

处理建议

检查版本约束。根据报错信息进行相应的处理。

2.2.26 ModelArts.3041 非法的版本约束

错误码描述

模型配置文件中依赖包配置参数非法。

可能原因

- 填写了不支持的安装依赖包方式。
- 依赖包版本不存在。
- 依赖包版本限制字段不合法，取值必须是EXACT、ATMOST、ATLEAST其中之一。

处理建议

按照上述可能原因检查安装依赖包配置参数是否合法。

- 目前只支持pip方式安装依赖包。
- 检查依赖包的版本。
- 查看依赖包版本限制字段取值是否为EXACT、ATMOST、ATLEAST其中之一。

2.2.27 ModelArts.3043 用户没有 OBS 的写入权限

错误码描述

用户没有OBS的写入权限（obs:object:PutObjectAcl）。

可能原因

没有赋予用户对OBS的写入权限。

处理建议

将用户添加到具有写入OBS权限的用户组。

2.2.28 ModelArts.3044 模型文件大小超过限制，无法导入

错误码描述

导入模型时，由于模型文件大于2000GB或单文件大于50GB，无法导入模型。

可能原因

模型文件大于系统限制。

处理建议

建议导入2000GB以下的OBS模型，且单文件小于50GB。

2.2.29 ModelArts.3045 参数为空

错误码描述

请求体中参数为空。

可能原因

请求体中部分参数未填写。

处理建议

根据错误信息提示的参数名，检查当前提示的输入参数是否为空。

2.2.30 ModelArts.3046 自定义镜像模型大小超过限制，无法导入

错误码描述

自定义镜像模型大于50G，无法导入。

可能原因

自定义镜像中包含了数据集，导致自定义镜像模型大于50G，无法导入。

处理建议

请将自定义镜像缩小至50G以下，然后重试。

2.2.31 ModelArts.3065 模型镜像构建中，不能更新 runtime

错误码描述

模型镜像构建中，不能更新runtime。

可能原因

模型镜像正在构建中。

处理建议

请等待镜像构建结束，再更新runtime。

2.2.32 ModelArts.3301 构建镜像失败

错误码描述

构建镜像失败。

可能原因

- 网络异常。
- 镜像有问题。

处理建议

1. 在ModelArts控制台，单击构建失败的模型名称进入模型详情页面。查看是否存在镜像构建错误日志。
 - 是，滚动到错误日志最下方，查看错误日志信息，根据报错排查镜像构建问题。若无法解决请联系技术支持。
 - 否，执行下一步。
2. 查看是否存在modelarts-image-packer管理面微服务异常的告警。
 - a. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
 - b. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
 - c. 查看是否存在告警ID为“6005023”的告警。
 - 是，执行下一步。
 - 否，联系技术支持定位处理。
3. 查看告警附加信息中是否存在微服务名称“modelarts-image-packer”。
 - 是，参考《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的告警参考章节处理告警。
 - 否，联系技术支持定位处理。

2.2.33 ModelArts.3911 许可过期

错误码描述

许可过期，模型导入功能受限。

可能原因

许可文件过期。

处理建议

检查统一许可是否到期，如已到期，请重新申请许可文件后导入ManageOne。

2.2.34 ModelArts.3082 模型请求模式不一致

错误码描述

创建模型新版本的请求模式和当前模型不匹配，创建失败。

可能原因

模型版本的请求模式和当前已有模型不一致。

处理建议

修改请求参数，模型请求模式和当前已有模型保持一致。

2.2.35 ModelArts.3112 模型预览失败，AI 引擎无法自动选择

错误码描述

模型预览失败，AI引擎自动填写失败。

可能原因

模型中缺少config文件，模型预览时根据模型文件预估的AI引擎不在当前系统支持的AI引擎范围内。

处理建议

在模型中添加config文件或者自行在线选择相应的AI引擎。

2.2.36 ModelArts.3067 使用共享镜像创建模型失败

错误码描述

使用共享镜像创建模型失败。

可能原因

用户对镜像没有权限或者共享镜像已过期。

处理建议

使用共享镜像创建模型时需要将该镜像共享给ModelArts租户，同时确保创建模型时共享镜像未过期。

共享镜像的操作如下：

进入SWR控制台，在“我的镜像”页面，找到目标镜像，单击镜像名称进入镜像详情，切换至“共享”页签，单击“共享镜像”，根据界面提示填写共享信息。

2.2.37 ModelArts.6204 导入模型文件时访问 OBS 服务失败

错误码描述

导入模型文件时访问OBS服务失败。

可能原因

OBS服务异常。

处理建议

等待稍后重试，如果重试仍有报错或者事件提示OBS链接失败，联系OBS技术人员检查OBS集群是否有异常。

2.3 服务管理错误码

2.3.1 ModelArts.3501 服务部署失败

错误码描述

服务部署失败。

可能原因

- imagepacker：打镜像失败。
- 在线服务：apic，注册apic失败；负载创建失败。

处理建议

1. 登录ModelArts管理控制台，进入“模型部署”页面，选择对应服务进入列表页面。

说明

1. VDC只读管理员没有OBS、SWR的操作权限，请使用其他账户登录ModelArts管理控制台。
2. 单击目标服务名称在详情页获取服务名称和服务ID。也可以通过获取调用链ID（x-modelarts-trace，在响应的header头中获取，通过此字段可以在日志中搜到请求的链路，最方便的手段）进行定位。
3. 参考在CDK master节点获取组件日志获取服务管理组件（service manager）的日志，通过定位信息（调用链ID、服务ID、服务名、错误码）搜索日志具体分析解决。
4. 若显示注册apic失败，则需要根据apic的错误码进行定位。通过定位信息（调用链ID、错误码）搜索ServiceManager日志，查看问题原因。通常情况下服务管理可以直接看到ServiceManager的错误返回。
5. 如果问题仍未解决，请保存日志信息联系技术支持工程师协助解决。

2.3.2 ModelArts.3502 服务不存在

错误码描述

操作的服务不存在。

可能原因

- 服务不存在。
- 当前用户没有权限操作此服务。

处理建议

1. 参见[登录ModelArts数据库](#)登录upredict数据库，通过如下语句，使用服务ID查询服务管理数据库中该服务是否存在。

```
select * from m_services where service_id = '{服务ID}' and status != 'deleted'
```

 - 是，服务存在请执行2。
 - 否，服务不存在。
2. 查看当前服务是否属于当前用户，m_services表中的tenant是否和租户ID(domainID)相同。
 - 是，服务存在且属于该用户。
 - 否，当前用户无权限操作此服务。
3. 若上述建议无法解决问题，请联系技术支持人员协助解决。

2.3.3 ModelArts.3503 服务已存在

错误码描述

当前项目下，创建名称为当前服务名的服务已经存在。

可能原因

当前项目下，创建名称为当前服务名的服务已经存在。

处理建议

1. 登录ModelArts管理控制台，进入“模型部署”目标类型服务页面，查看是否已经存在相同名称的服务。

说明

VDC只读管理员没有OBS、SWR的操作权限，请使用其他账户登录ModelArts管理控制台。

- 是，请执行2。
 - 否，请刷新页面重新进行操作。
2. 在“部署”页面修改服务名称后重试。
 3. 若上述建议无法解决问题，可参见[登录ModelArts数据库](#)登录upredict数据库，通过如下语句，使用服务名和工作空间判断当前服务是否存在。“service_name”可以通过管理控制台获取。

```
select * from m_services where service_name = '{服务名}' and status != 'deleted';
```


- 是，请更换服务名称重新创建。
 - 否，请重新尝试创建。
4. 若上述建议无法解决问题，请联系技术支持人员协助解决。

2.3.4 ModelArts.3504 删除服务失败

错误码描述

删除服务失败。

可能原因

- apic删除问题。
- 负载删除问题。

处理建议

1. 登录ModelArts管理控制台，进入“模型部署”目标类型服务页面，查看服务是否存在。

说明

- VDC只读管理员没有OBS、SWR的操作权限，请使用其他账户登录ModelArts管理控制台。
2. 获取定位信息，错误码、服务ID、服务名或调用链ID（x-modelarts-trace，在响应的header头中获取，通过此字段可以在日志中搜到请求的链路，最方便的手段）。
 3. 参考在CDK master节点获取组件日志查看服务管理（service-manager）组件的日志，通过定位信息（调用链ID、服务ID、服务名、错误码）搜索日志具体分析解决。
 - 若显示注册apic失败，则需要根据apic的错误码进行定位。
 - 若显示创建删除失败，搜索ServiceManager日志具体定位解决。
 4. 若上述建议无法解决问题，请联系技术支持人员协助解决。

2.3.5 ModelArts.3505 查询服务失败

错误码描述

查询服务失败。

可能原因

数据库有误。

处理建议

1. 登录ModelArts管理控制台，进入“模型部署”目标类型服务页面，查看服务是否存在。

说明

- VDC只读管理员没有OBS、SWR的操作权限，请使用其他账户登录ModelArts管理控制台。
2. 获取定位信息，错误码、服务ID、服务名或调用链ID（x-modelarts-trace，在响应的header头中获取，通过此字段可以在日志中搜到请求的链路，最方便的手段）。
 3. 查询服务管理后台日志，根据日志报错进行具体定位解决。
 4. 若上述建议无法解决问题，请联系技术支持人员协助解决。

2.3.6 ModelArts.3506 更新服务失败

错误码描述

更新服务失败。

可能原因

- imagepacker：打镜像失败。
- 在线服务：注册apic失败；负载创建失败。

处理建议

1. 获取定位信息，错误码、服务ID、服务名或调用链ID（x-modelarts-trace），在响应的header头中获取，通过此字段可以在日志中搜到请求的链路，最方便的手段。
2. 参考在CDK master节点获取组件日志获取服务管理组件（service manager）的日志，通过定位信息（调用链ID、服务ID、服务名、错误码）搜索日志具体分析解决。
3. 若显示注册apic失败，则需要根据apic的错误码进行定位。通过定位信息（调用链ID、错误码）搜索ServiceManager日志，查看问题原因。通常情况下服务管理可以直接看到ServiceManager的错误返回进行定位解决。
4. 若上述建议无法解决问题，请联系技术支持人员协助解决。

2.3.7 ModelArts.3507 部署服务的模型不存在

错误码描述

部署服务使用的模型不存在。

可能原因

- 部署服务使用的模型不存在。
- 当前用户没有权限操作此模型。

处理建议

1. 获取定位信息，错误码、服务名或调用链ID（x-modelarts-trace，在响应的header头中获取，通过此字段可以在日志中搜到请求的链路，最方便的手段）。
2. 通过定位信息查询服务管理日志，查看请求的请求体，请求体中包含模型ID，获取当前部署服务使用模型ID。

3. 参见[登录ModelArts数据库](#)登录upredict数据库，执行如下语句，查看是否能通过模型ID查询到模型管理数据库。

```
select * from MODELS_ATELIER where MODEL_ID = '{模型ID}';
```

 - 是，能查询到数据库，说明模型存在请执行4。
 - 否，不能查询到数据库，说明模型不存在。
4. 查看当前模型是否属于当前用户，即domainID和MODELS_ATELIER表中的tenant是否一致。
 - 是，模型存在且属于该用户。
 - 否，当前用户无权限操作此模型。
5. 若上述建议无法解决问题，请联系技术支持人员协助解决。

2.3.8 ModelArts.3509 节点查询失败

错误码描述

查询边缘节点失败。

可能原因

- 环境没有部署依赖的ief服务或者依赖服务异常。
- 环境ModelArts edge服务异常。
- 边缘节点不存在。

处理建议

- 登录ModelArts管理控制台，进入“边缘资源池”页面，查看节点是否存在。
- 请联系运维人员协助解决。

2.3.9 ModelArts.3508 查询服务监控信息失败

错误码描述

查询服务监控信息失败。

可能原因

AOM有异常。

处理建议

1. 获取定位信息，错误码、服务ID、服务名或调用链ID（x-modelarts-trace，在响应的header头中获取，通过此字段可以在日志中搜到请求的链路，最方便的手段）。
2. 通过定位信息查询服务管理日志，查看是否为ServiceManager返回的错误。
 - 是，通过定位信息查询ServiceManager日志具体定位解决。
 - 否，执行下一步。
3. 查看是否存在modelarts-image-packer管理面微服务异常的告警。
 - a. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。

- b. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
- c. 查看是否存在告警ID为“6005023”的告警。
 - 是，执行下一步。
 - 否，联系技术支持定位处理。
4. 查看告警附加信息中是否存在微服务名称“modelarts-image-packer”。
 - 是，参考《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的告警参考章节处理告警。
 - 否，联系技术支持定位处理。

2.3.10 ModelArts.3514 批量服务中的模型必须配置 input_params 参数

错误码描述

批量服务中的模型必须配置input_params参数。

可能原因

部署批量服务时，请求信息模型配置项中没有填写input_params参数。

处理建议

参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《[ModelArts 7.2.1-HCS API参考\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》配置input_params参数。

2.3.11 ModelArts.3515 当前模型状态未正常，无法部署服务

错误码描述

当前模型状态未正常，无法部署服务。

可能原因

模型状态不是published，无法部署服务。

处理建议

1. 获取定位信息，错误码、服务名或调用链ID（x-modelarts-trace，在响应的header头中获取，通过此字段可以在日志中搜到请求的链路，最方便的手段）。
2. 获取模型ID。通过定位信息在日志中或者通过数据库查询模型ID。
3. 参见[登录ModelArts数据库](#)登录upredict数据库，通过如下语句，使用模型ID查询模型状态。

```
select MODEL_STATUS from MODELS_ATELIER where MODEL_ID = '{模型ID}';
```

 - failed和building_failed状态，请联系技术支持人员协助解决。
 - publishing和building状态，请耐心等待状态改变为published之后进行部署。

2.3.12 ModelArts.3516 部署多模型服务失败，无法使用同一个模型版本

错误码描述

部署多模型服务失败，无法使用同一个模型版本。

可能原因

部署多模型服务的时候选择了同一个模型。

处理建议

1. 获取定位信息，错误码、服务ID、服务名或调用链ID（x-modelarts-trace，在响应的header头中获取，通过此字段可以在日志中搜到请求的链路，最方便的手段）。
2. 排查部署服务请求体信息，若config属性里面包含了两个以上相同模型ID，则会出现此问题。请修改其中一个模型ID解决此问题。
3. 若上述建议无法解决问题，请联系技术支持人员协助解决。

2.3.13 ModelArts.3519 无法更新当前状态的服务

错误码描述

当前的服务状态不支持更新。

可能原因

服务处于deploying，不支持更新。

处理建议

1. 获取定位信息，错误码、服务ID、服务名或调用链ID（x-modelarts-trace，在响应的header头中获取，通过此字段可以在日志中搜到请求的链路，最方便的手段）。
2. 查询服务状态。可参见[登录ModelArts数据库](#)登录upredict数据库，通过服务ID使用sql语句查询服务状态。

```
select STATUS from M_SERVICES where SERVICE_ID = '{服务ID}';
```

 - deploying状态，不支持更新请耐心等待。
 - failed状态，请查看页面事件和日志信息，根据关键事件和服务日志中的相关信息进错误排查，尝试解决关键事件和日志中的错误。若无法处理，请联系技术支持。

2.3.14 ModelArts.3520 当前服务类型的实例总数超限，具体配额请查看 error_msg

错误码描述

当前服务类型的实例总数超限，当前账号所在项目创建的服务数超过了配额，无法再创建。

可能原因

当前服务类型的实例总数超限，当前账号所在项目创建的服务数超过了配额，无法再创建。

处理建议

1. 获取定位信息，错误码、服务名或调用链ID（x-modelarts-trace，在响应的header头中获取，通过此字段可以在日志中搜到请求的链路，最方便的手段）。
2. 错误详情中会提示当前账号所在项目支持的配额是多少。
3. 根据需求联系运营管理员，申请扩大当前账号所在项目配额或者删除不再使用的服务释放资源。

2.3.15 ModelArts.3522 当前服务类型的单个服务实例总数超限，具体配额请查看 error_msg

错误码描述

当前服务类型的单个服务实例总数超限。

可能原因

当前服务类型的单个服务实例总数超限，无法部署。

处理建议

1. 获取定位信息，错误码、服务名或调用链ID（x-modelarts-trace，在响应的header头中获取，通过此字段可以在日志中搜到请求的链路，最方便的手段）。
2. 错误详情中会提示当前账号所在项目支持的配额是多少。
3. 根据需求联系运营管理员申请扩大当前账号所在项目配额，或者删除不再使用的服务释放资源。

2.3.16 ModelArts.3529 服务模型不存在

错误码描述

根据服务id和模型id查询服务信息时，发现服务中没有该模型。

可能原因

- 使用API调用推理服务部署接口，请求体中模型ID输入错误，当前项目下不存在该模型。
- 用户在页面部署服务之前，模型已被同一租户下其他租户删除。

处理建议

- 检查请求体中模型ID是否正确。
- 返回模型列表页面，查看选择部署服务的模型是否已被删除。

2.3.17 ModelArts.3533 所选边缘节点规格不支持 GPU/NPU

错误码描述

部署边缘服务时选择了GPU/NPU，但边缘节点不支持GPU/NPU部署，无对应资源。

可能原因

部署边缘服务时选择了GPU/NPU，但边缘节点不支持GPU/NPU部署，无对应资源。

处理建议

给所选边缘节点添加对应硬件支持，或换用其他支持对应硬件的边缘节点部署边缘服务。

2.3.18 ModelArts.3534 安全组不符合要求

错误码描述

服务安全组不符合要求。

可能原因

安全组必须包含如下规则：

- tcp协议
- 远端IP网段是0.0.0.0/0
- 端口是8080

处理建议

1. 获取定位信息，错误码、服务名或调用链ID（x-modelarts-trace，在响应的header头中获取，通过此字段可以在日志中搜到请求的链路，最方便的手段）。
2. 查看日志对应的错误信息，确保安全组遵照如下规则配置信息正确。
 - tcp协议
 - 远端IP网段是0.0.0.0/0
 - 端口是8080

2.3.19 ModelArts.3546 创建专属资源池失败

错误码描述

创建专属资源池失败。

可能原因

- service-manager服务异常。
- 推理数据库异常。

处理建议

1. 以系统管理员账号登录ManageOne运维面。
2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 查看是否存在告警ID为“6005023”的告警。
 - 是，参考《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的告警参考章节处理告警。
 - 否，联系技术支持定位处理。

2.3.20 ModelArts.3547 集群不存在

错误码描述

查询集群信息时，提示集群不存在。

可能原因

- 使用API查询时，当前用户下不存在该ID的资源池。
- 页面查询资源池时，资源池被其他用户删除。

处理建议

- 检查API中填写的资源池ID与资源空间ID是否正确。
- 在ModelArts控制台，返回资源池列表页面，查看列表中是否存在待查询的资源池。

2.3.21 ModelArts.3550 域名已被使用

错误码描述

绑定服务域名时，提示域名已被使用。

可能原因

域名已被使用。

处理建议

请更改域名后重试。

2.3.22 ModelArts.3551 OBS 输入路径不存在

错误码描述

在线服务或批量服务OBS输入路径不存在。

可能原因

在线服务或批量服务OBS输入路径不存在。

处理建议

请按照提示信息核对在线服务或批量服务的OBS输入路径，确保路径正确。

2.3.23 ModelArts.3554 集群名已经被使用

错误码描述

创建集群时，提示集群名已经被使用。

可能原因

集群名已经被使用。

处理建议

请更改集群名后重试。

2.3.24 ModelArts.3561 节点配额不足

错误码描述

创建集群节点时，提示节点配额不足。

可能原因

节点配额不足。

处理建议

请扩充集群节点配额。

2.3.25 ModelArts.3567 访问 OBS 资源异常

错误码描述

部署服务，对指定的OBS路径进行校验时，访问OBS资源异常。

可能原因

用户并不实际拥有指定的OBS资源，或无相应资源的访问权限，或OBS服务功能异常。

处理建议

1. 检查指定的OBS路径是否存在，或是否有合法的访问权限。
2. 若发现OBS服务功能异常，[以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
3. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
4. 查看是否存在与OBS服务功能异常相关的告警。
 - 是，参考对象存储服务中的告警参考处理告警。

- 否，联系技术支持定位处理。

2.3.26 ModelArts.3568 OBS 客户端异常

错误码描述

OBS客户端异常。

可能原因

OBS服务功能异常。

处理建议

1. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 查看是否存在与OBS服务功能异常相关的告警。
 - 是，参考《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的告警参考处理告警。
 - 否，联系技术支持定位处理。

2.3.27 ModelArts.3572 OBS 路径格式不合法

错误码描述

OBS路径格式不合法。

可能原因

使用API调用ModelArts接口时，请求体中OBS路径格式不合法。

处理建议

检查请求体中的OBS路径是否有效。

2.3.28 ModelArts.3573 OBS 路径错误，无法获取桶名

错误码描述

OBS路径错误，无法获取桶名。

可能原因

OBS路径不符合规范。

处理建议

请检查OBS路径是否符合规范。

OBS访问路径规范：桶名称/文件夹名称/.../，不能包含两个以上相邻的斜杠（/）。

2.3.29 ModelArts.3574 OBS 路径错误，桶不存在

错误码描述

OBS路径错误，桶不存在。

可能原因

OBS路径不符合规范。

处理建议

请检查OBS路径是否符合规范。

OBS访问路径规范：桶名称/文件夹名称/.../，不能包含两个以上相邻的斜杠（/）。

2.3.30 ModelArts.3579 查询模型信息失败

错误码描述

查询模型信息失败。

可能原因

请求参数有误。

处理建议

请检查请求参数中的模型名称是否正确。

2.3.31 ModelArts.3583 IEF 平台问题导致创建边缘应用失败

错误码描述

IEF平台在返回成功错误码时未正确返回返回体。

可能原因

IEF平台存在未知错误。

处理建议

联系技术支持人员解决。

2.3.32 ModelArts.3584 更新边缘应用失败

错误码描述

更新边缘应用失败。

可能原因

用户的输入参数不合法或不符合业务规范。

处理建议

可根据返回的错误信息做初步的定位定界，若错误码返回中无可用信息，请联系技术支持人员解决。

2.3.33 ModelArts.3586 创建边缘应用失败

错误码描述

创建边缘应用失败。

可能原因

用户的输入参数不合法或不符合业务规范。

处理建议

可根据返回的错误信息做初步的定位定界，若错误码返回中无可用信息，请联系技术支持人员解决。

2.3.34 ModelArts.3587 删除边缘应用失败

错误码描述

删除边缘应用失败。

可能原因

用户删除的边缘服务或IEF实例不存在。

处理建议

可根据返回的错误信息做初步的定位定界，若错误码返回中无可用信息，请联系技术支持人员解决。

2.3.35 ModelArts.3589 此模型不能用于部署服务

错误码描述

部署服务时，提示此模型不能部署服务。

可能原因

对于部署的服务，此模型不支持。

处理建议

请检查模型支持的部署类型（在线服务、批量服务等），选择支持的模型部署服务。

2.3.36 ModelArts.3591 重复的规则

错误码描述

修改服务个性化配置时，提示重复的规则。

可能原因

请求参数中包含了重复的规则名。

处理建议

请更改重复的规则名。

2.3.37 ModelArts.3594 查询边缘实例失败

错误码描述

查询IEF资源实例失败。

可能原因

与IEF平台网络存在故障或者IEF平台本身出现故障。

处理建议

联系IEF技术支持人员解决。

2.3.38 ModelArts.3614 修改批量服务失败

错误码描述

修改批量服务失败。

可能原因

意图修改批量服务的自定义输入输出标志位，在API中表现为修改了“custom_src”参数。

处理建议

不修改原批量服务的“custom_src”参数。

2.3.39 ModelArts.3615 部署批量服务失败

错误码描述

部署批量服务失败。

可能原因

共享资源池不支持部署自定义输入输出类型的批量服务。

处理建议

使用共享资源池时，不勾选“自定义输入输出”（API中“custom_src”设置成false）或者使用专属资源池。

2.3.40 ModelArts.3619 添加的 AK/SK 无效

错误码描述

添加的AK/SK无效。

可能原因

用户在界面导入的AK/SK无效。

处理建议

请确认导入的AK/SK是从当前使用环境生成的，如重新导入当前使用环境生成的AK/SK依旧无效，请重新生成AK/SK再重试。

2.3.41 ModelArts.3621 资源池数量超出用户限额

错误码描述

用户当前资源池数量超出用户当前的限额。

可能原因

为用户分配的资源池限额不足，无法继续创建资源池。

处理建议

请联系技术支持人员，为用户按需调整限额，如果已达到依赖服务创建数量上限，则考虑扩容原有资源池。

2.3.42 ModelArts.3622 节点数量超出租户限额

错误码描述

用户所有资源池节点总数量超出租户当前的限额。

可能原因

为当前租户分配的节点数额不足，无法继续创建任何资源池的节点。

处理建议

请联系技术支持人员，为租户按需调整限额。

2.3.43 ModelArts.3623 节点数量超出资源池上限

错误码描述

资源池的节点数量超出该资源池的上限。

可能原因

资源池节点数量已达到资源池的节点数量上限，无法在该资源池继续创建节点。

处理建议

1. 在该用户下新建专属资源池。
2. 请联系技术支持人员，为用户按需调整资源池节点上限。

2.3.44 ModelArts.3625 license 不正确

错误码描述

匹配AI Hub的license不正确。

可能原因

订阅的AI Hub的模型已过期。

处理建议

重新订阅。

2.3.45 ModelArts.3627 License 已过期

错误码描述

License已过期。

可能原因

从AI Hub订阅的模型的已到达使用期限。

处理建议

如果该模型还需要继续使用，请前往AI Hub重新订阅或者续订该模型。

2.3.46 ModelArts.3628 部署服务失败

错误码描述

部署服务失败。

可能原因

服务部署的服务启动参数与所选择的模型配置的服务启动参数不匹配。

处理建议

重新输入服务启动参数后，重试部署服务。

2.3.47 ModelArts.3633 cpu 资源剩余量不足

错误码描述

客户的cpu剩余量不足。

可能原因

客户的cpu量已被使用完。

处理建议

1. 申请更多的CPU资源量，并重新导入许可文件。
2. 删除部分当前使用中的专属池，释放资源后再新建专属池。

2.3.48 ModelArts.3634 gpu/npu 资源剩余量不足

错误码描述

客户的gpu/npu剩余量不足。

可能原因

客户的gpu/npu量已被使用完。

处理建议

1. 申请更多的gpu/npu资源量，并重新导入许可文件。
2. 删除部分当前使用中带gpu/npu的专属池，释放资源后再新建专属池。

2.3.49 ModelArts.3635 许可/试用过期

错误码描述

许可/试用过期，功能使用受限。

可能原因

- 许可文件过期。
- 试用期到期。

处理建议

- 检查统一许可是否到期，如已到期，请重新申请许可文件后导入ManageOne。
- 如果当前系统未导入许可文件，说明试用期到期，请申请许可后导入ManageOne。

2.3.50 ModelArts.3637 试用超量

错误码描述

在试用期中，使用量超量限制的试用量。

可能原因

- CPU使用量超过系统限制的试用量：66核。
- GPU/NPU使用量超过系统限制的试用量：8块。

处理建议

根据错误码信息提示可得知是cpu还是gpu/npu超量：

- 如果是cpu超量，可以删除部分正在使用的专属池，待释放资源后重新创建专属池。
- 如果是gpu/npu超量，可以删除部分正在使用的gpu/npu专属池，待释放资源后重新创建专属池。

2.3.51 ModelArts.3643 删除边缘池失败

错误码描述

删除边缘池失败。

可能原因

- 当前边缘池存在已关联的服务。
- 解绑边缘池对应IEF节点组的节点失败。
- 删除IEF节点组失败。
- 获取IEF节点组中的节点失败。

处理建议

- 当边缘池存在已关联服务时，先删除边缘池关联的边缘服务，删除成功后，重试删除边缘池。
- 当解绑边缘池对应IEF节点组的节点失败时，手动去IEF解绑同名的IEF节点组里面的节点，然后重试删除边缘池。
- 当删除IEF节点组失败时，手动删除IEF同名的节点组，然后重试删除边缘池。
- 当获取IEF节点组中的节点失败时，手动检查IEF节点组下同名节点组中的节点是否能正常展示，如果可以，进行重试删除边缘池。
- 若上述建议无法解决问题，请联系技术支持人员协助解决。

2.3.52 ModelArts.3644 服务实例不存在

错误码描述

查询服务运行日志时，获取不到服务对应的运行实例，导致查询日志失败。

可能原因

服务实例被删除。

处理建议

重新获取服务实例后再获取实例日志即可。

2.3.53 ModelArts.3645 获取实例日志失败

错误码描述

获取服务实例日志失败。

可能原因

AOM平台异常，导致日志查询失败。

处理建议

1. 参考[获取资源租户账号并登录CCE](#)章节，获取到资源账号。
2. 使用获取到的资源账号密码登录ManageOne运营面。登录后修改URL使服务列表显示AOM服务。在URL中加上“aom”，例如“https://console.hcsd.gov.cn/xxxx”修改为“https://console.hcsd.gov.cn/aom”。
3. 在“日志”>“日志搜索”页签下查看和实例同ID的组件日志。
4. 若该方式查询仍然失败，需要联系技术支持人员协助解决。

2.3.54 ModelArts.3646 获取 ief 实例节点失败

错误码描述

获取IEF实例节点失败。

可能原因

IEF铂金版实例异常。

处理建议

1. 使用用户账号登录IEF主页，查看当前使用的铂金版实例是否正常。
2. 进入IEF铂金版实例，查看边缘节点列表是否正常。
3. 如果以上排查都正常，重试创建/修改边缘池，仍然失败则需要联系技术人员协助解决。

2.3.55 ModelArts.3647 边缘池不存在

错误码描述

边缘服务所选的边缘池不存在。

可能原因

边缘池ID输入错误或边缘池已经不存在。

处理建议

确认边缘池存在，并且确认边缘池的ID输入正确。

2.3.56 ModelArts.3648 删除边缘服务实例失败

错误码描述

删除边缘服务实例失败。

可能原因

无法删除边缘服务的唯一实例。

处理建议

如果要删除边缘服务的唯一实例，建议删除整个边缘服务。

2.3.57 ModelArts.3801 用户认证信息不存在

错误码描述

用户认证信息不存在。

可能原因

- 当前用户的认证信息AK/SK或委托不存在。
- 用户的委托不完整，常见于训练、推理分开部署时，如果先安装了训练后安装了推理，则推理安装完成后，会出现委托缺失。

处理建议

- 用户认证信息不存在，即用户AK/SK没有在数据库中记录，需要在进行如下操作：
 - a. 如果记得AK/SK，请跳过该步骤。AK/SK可以在“管理控制台 > 个人设置 > 管理访问密钥”处，单击“新增访问密钥”获取。如果访问密钥已达最大值，需要删除已有的至少一个密钥，才能新增访问密钥。
 - b. 登录ModelArts管理控制台，在左侧导航栏单击“全局配置”，进入“全局配置”页面。

 说明

VDC只读管理员没有OBS、SWR的操作权限，需要使用其他账户登录ModelArts管理控制台。

- c. 单击“添加访问密钥”，填写获取的访问密钥。

 说明

获取AK/SK：

1. 登录ManageOne运营面。
2. 在页面右上角单击用户图标，在下拉列表中选择“个人设置”。
3. 在“个人设置”页面，默认显示“角色列表”，切换到“管理访问密钥”页面。
4. 单击左侧“新增访问密钥”，新建AK/SK。
5. 单击“确定”，自动下载证书。
6. 下载成功后，在credentials文件中即可获取AK和SK信息。

- 访问密钥（AK）：输入密钥文件中的Access Key Id字段内容。
- 私有访问密钥（SK）：输入密钥文件中Secret Access Key字段内容。

- d. 单击“确认”，完成访问密钥的添加。

- 用户的委托不存在。即需要为用户配置ModelArts的委托访问授权，允许ModelArts访问OBS、SWR、IEF等依赖服务。
 - a. 使用普通租户一级VDC的VDC管理员用户的账号登录ModelArts服务管理控制台。
 - b. 在左侧导航栏单击“权限管理”，进入“权限管理”页面。
 - c. 单击“添加授权”。在“授权”页面，在“授权对象类型”下面选择“子用户”，“授权对象”选择需要授权的用户，选择“新增委托”，为该管理员用户下面的所有用户配置委托访问授权。
 - 普通用户：普通用户的委托权限包括了用户使用ModelArts完成AI开发的所有必要功能权限，如数据的访问、任务的创建和管理等。一般用户选择此项即可。
 - 自定义：如果对用户有更精细化的权限管理需求，可使用自定义模式灵活按需配置ModelArts创建的委托权限。可以根据实际需在权限列表中勾选要配置的权限。
 - d. 单击“创建”，完成委托授权配置。
- 用户的委托不完整，常见于训练、推理分开部署时，如果先安装了训练后安装了推理，则推理安装完成后，会出现委托缺失。需要在ModelArts控制台的“权限管理”界面重新添加授权，具体授权步骤同上。

2.3.58 ModelArts.3802 创建 API group 失败

错误码描述

创建在线服务时，为服务创建API Group失败，错误原因见error_msg中描述。

可能原因

详见错误提示信息中的描述信息，如网络不通、APIG内部报错等。

处理建议

根据提示失败原因进行排查处理。

2.3.59 ModelArts.3822 批量服务任务不存在

错误码描述

查询批量服务时，提示批量服务任务不存在。

可能原因

系统繁忙。

处理建议

请稍后重试。如果仍不能解决，请联系技术支持人员解决。

2.3.60 ModelArts.3894 该运行环境的规格配置信息不存在

错误码描述

更新或删除运行环境的规格配置信息时，提示其不存在。

可能原因

请求参数中的“runtime”有误。

处理建议

请检查请求参数是否正确。

2.3.61 ModelArts.3895 该运行环境的规格配置信息已存在

错误码描述

该运行环境的规格配置信息已存在。

可能原因

运行环境的规格配置信息已存在。

处理建议

运行环境的规格配置信息已存在，不允许重复添加。

2.3.62 ModelArts.3921 注册支持 APP 认证的接口失败

错误码描述

注册APP认证的接口失败，错误原因见error_msg中描述。

可能原因

详见错误提示信息中的描述信息，如创建api分组失败，app配额超限，api名称已经存在等。

处理建议

根据提示失败原因进行排查处理。

2.3.63 ModelArts.3923 应用 ID 不存在。

错误码描述

应用ID不存在。

可能原因

应用ID不存在。

处理建议

检查应用ID是否设置正确。

2.3.64 ModelArts.3924 创建应用 ID 的 AppCode 失败

错误码描述

创建应用ID的AppCode失败，错误原因见error_msg中描述。


可能原因

详见错误码信息，如ROMA实例异常或者ROMA接口异常。

处理建议

- ROMA实例异常。
 - a. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。
 - b. 单击左上角服务列表，选择“应用服务>应用与数据集成平台 ROMA Connect”，在“实例”页面，查看ROMA实例是否运行正常。

图 2-1 查看 ROMA 实例运行状态

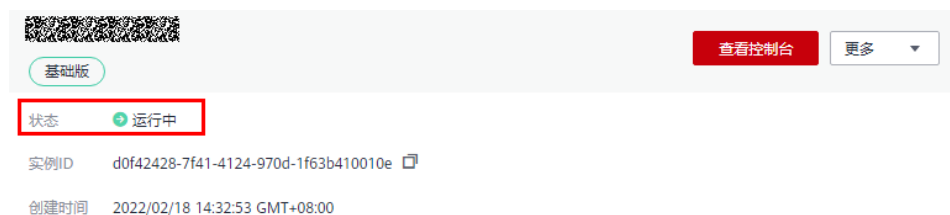

- 是，继续查看ROMA接口。
- 否，联系技术支持处理。
- ROMA接口异常。
 - a. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
 - b. 左侧菜单栏选择“云服务 > 管理与监管 > 应用运维管理”，进入“应用运维管理概览”页面。
 - c. 在搜索框中，搜索“ROMA”，查询是否有ROMA的告警。
 - 是，单击服务名称，进入云服务详情页面。左侧单击“告警列表”，查看并处理相关告警。
 - 否，联系技术支持处理。

2.3.65 ModelArts.3925 删除支持 APP 认证的接口失败

错误码描述

删除支持APP认证的接口失败，错误原因见error_msg中描述。

可能原因

详见错误码信息，如ROMA实例异常或者ROMA接口异常。

处理建议

- ROMA实例异常。
 - a. [以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面](#)。
 - b. 单击左上角服务列表，选择“应用服务>应用与数据集成平台 ROMA Connect”，在“实例”页面，查看ROMA实例是否运行正常。

图 2-2 查看 ROMA 实例运行状态



- 是，继续查看ROMA接口。
- 否，联系技术支持处理。
- ROMA接口异常。
 - a. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
 - b. 左侧菜单栏选择“云服务 > 管理与监管 > 应用运维管理”，进入“应用运维管理概览”页面。

- c. 在搜索框中，搜索“ROMA”，查询是否有ROMA的告警。
 - 是，单击服务名称，进入云服务详情页面。左侧单击“告警列表”，查看并处理相关告警。
 - 否，联系技术支持处理。

2.3.66 ModelArts.3926 重置应用 ID 的私钥失败

错误码描述

重置应用ID的私钥失败，错误原因见error_msg中描述。


可能原因

详见错误码信息，如ROMA实例异常或者ROMA接口异常。

处理建议

- ROMA实例异常。
 - a. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。
 - b. 单击左上角服务列表，选择“应用服务>应用与数据集成平台 ROMA Connect”，在“实例”页面，查看ROMA实例是否运行正常。

图 2-3 查看 ROMA 实例运行状态

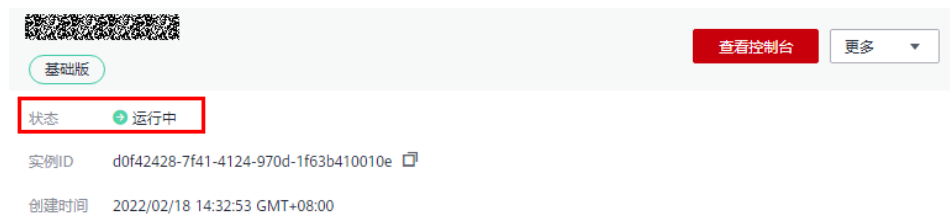

- 是，继续查看ROMA接口。
- 否，联系技术支持处理。
- ROMA接口异常。
 - a. 以系统管理员账号登录ManageOne运维面。
 - b. 左侧菜单栏选择“云服务 > 管理与监管 > 应用运维管理”，进入“应用运维管理概览”页面。
 - c. 在搜索框中，搜索“ROMA”，查询是否有ROMA的告警。
 - 是，单击服务名称，进入云服务详情页面。左侧单击“告警列表”，查看并处理相关告警。
 - 否，联系技术支持处理。

2.3.67 ModelArts.3927 重置应用 ID 的 AppCode 失败

错误码描述

重置应用ID的AppCode失败，错误原因见error_msg中描述。


可能原因

详见错误码信息，如app不支持app code、ROMA实例异常或者ROMA接口异常。

处理建议

- ROMA实例异常。
 - a. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。
 - b. 单击左上角服务列表，选择“应用服务>应用与数据集成平台 ROMA Connect”，在“实例”页面，查看ROMA实例是否运行正常。

图 2-4 查看 ROMA 实例运行状态

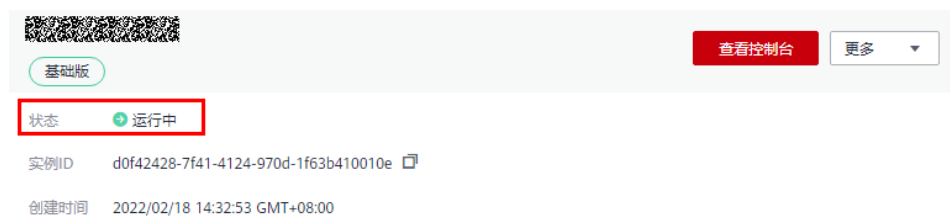

- 是，继续查看ROMA接口。
 - 否，联系技术支持处理。
- ROMA接口异常。
 - a. 以系统管理员账号登录ManageOne运维面。
 - b. 左侧菜单栏选择“云服务 > 管理与监管 > 应用运维管理”，进入“应用运维管理概览”页面。
 - c. 在搜索框中，搜索“ROMA”，查询是否有ROMA的告警。
 - 是，单击服务名称，进入云服务详情页面。左侧单击“告警列表”，查看并处理相关告警。
 - 否，联系技术支持处理。

2.3.68 ModelArts.3928 获取支持 APP 认证的接口信息失败

错误码描述

获取支持APP认证的接口信息失败，错误原因见error_msg中描述。

可能原因

详见错误码信息，如服务不存在、ROMA实例异常或者ROMA接口异常。

处理建议

- ROMA实例异常。
 - a. [以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面](#)。
 - b. 单击左上角服务列表，选择“应用服务>应用与数据集成平台 ROMA Connect”，在“实例”页面，查看ROMA实例是否运行正常。

图 2-5 查看 ROMA 实例运行状态



- 是，继续查看ROMA接口。
 - 否，联系技术支持处理。
- ROMA接口异常。
 - a. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
 - b. 左侧菜单栏选择“云服务 > 管理与监管 > 应用运维管理”，进入“应用运维管理概览”页面。
 - c. 在搜索框中，搜索“ROMA”，查询是否有ROMA的告警。
 - 是，单击服务名称，进入云服务详情页面。左侧单击“告警列表”，查看并处理相关告警。
 - 否，联系技术支持处理。

2.3.69 ModelArts.3929 创建应用失败

错误码描述

创建应用失败，错误原因见error_msg中描述。


可能原因

详见错误码信息，如ROMA实例异常或者ROMA接口异常，创建应用和当前资源空间或者其他资源空间已有的应用重名等。

处理建议

- ROMA实例异常。
 - a. [以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面](#)。
 - b. 单击左上角服务列表，选择“应用服务>应用与数据集成平台 ROMA Connect”，在“实例”页面，查看ROMA实例是否运行正常。

图 2-6 查看 ROMA 实例运行状态

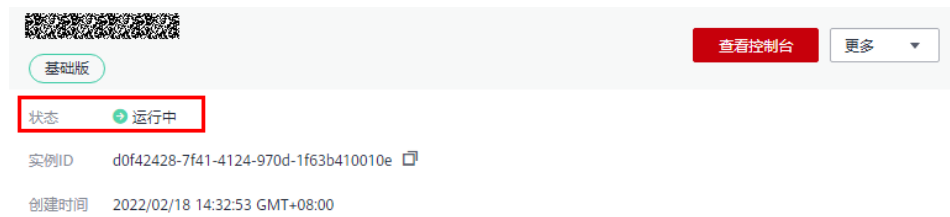

- 是，继续查看ROMA接口。
- 否，联系技术支持处理。
- ROMA接口异常。
 - a. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
 - b. 左侧菜单栏选择“云服务 > 管理与监管 > 应用运维管理”，进入“应用运维管理概览”页面。
 - c. 在搜索框中，搜索“ROMA”，查询是否有ROMA的告警。
 - 是，单击服务名称，进入云服务详情页面。左侧单击“告警列表”，查看并处理相关告警。
 - 否，联系技术支持处理。
- 应用名称重复。

重新填写应用名称后创建，创建应用前检查所有资源空间是否已存在同名的应用。

2.3.70 ModelArts.3932 获取应用信息失败

错误码描述

获取应用信息失败，错误原因见error_msg中描述。


可能原因

详见错误码信息，如APP的ID不存在、ROMA实例异常或者ROMA接口异常。

处理建议

- ROMA实例异常。
 - a. [以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面](#)。
 - b. 单击左上角服务列表，选择“应用服务>应用与数据集成平台 ROMA Connect”，在“实例”页面，查看ROMA实例是否运行正常。

图 2-7 查看 ROMA 实例运行状态

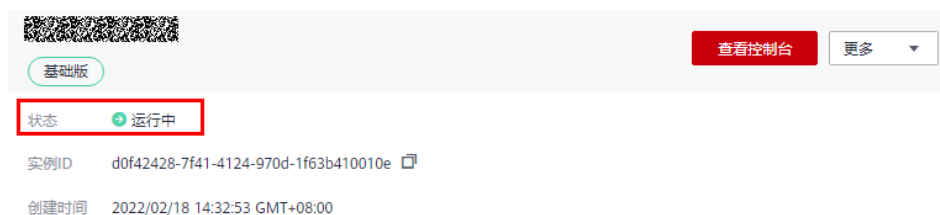

- 是，继续查看ROMA接口。
- 否，联系技术支持处理。
- ROMA接口异常。
 - a. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
 - b. 左侧菜单栏选择“云服务 > 管理与监管 > 应用运维管理”，进入“应用运维管理概览”页面。
 - c. 在搜索框中，搜索“ROMA”，查询是否有ROMA的告警。
 - 是，单击服务名称，进入云服务详情页面。左侧单击“告警列表”，查看并处理相关告警。
 - 否，联系技术支持处理。

2.3.71 ModelArts.3933 删除应用 ID 失败

错误码描述

删除应用ID失败，错误原因见error_msg中描述。


可能原因

详见错误码信息，如ROMA实例异常或者ROMA接口异常。

处理建议

- ROMA实例异常。
 - a. [以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面](#)。
 - b. 单击左上角服务列表，选择“应用服务>应用与数据集成平台 ROMA Connect”，在“实例”页面，查看ROMA实例是否运行正常。

图 2-8 查看 ROMA 实例运行状态

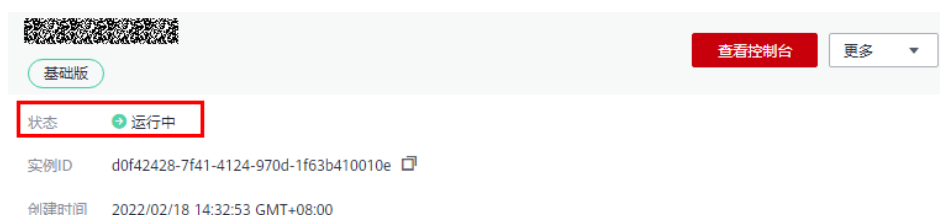

- 是，继续查看ROMA接口。
- 否，联系技术支持处理。
- ROMA接口异常。
 - a. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
 - b. 左侧菜单栏选择“云服务 > 管理与监管 > 应用运维管理”，进入“应用运维管理概览”页面。
 - c. 在搜索框中，搜索“ROMA”，查询是否有ROMA的告警。
 - 是，单击服务名称，进入云服务详情页面。左侧单击“告警列表”，查看并处理相关告警。
 - 否，联系技术支持处理。

2.3.72 ModelArts.3934 删除应用 ID 的 AppCode 失败

错误码描述

删除应用ID的AppCode失败，错误原因见error_msg中描述。


可能原因

详见错误码信息，如App不支持AppCode、ROMA实例异常或者ROMA接口异常。

处理建议

- ROMA实例异常。
 - a. [以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面](#)。
 - b. 单击左上角服务列表，选择“应用服务>应用与数据集成平台 ROMA Connect”，在“实例”页面，查看ROMA实例是否运行正常。

图 2-9 查看 ROMA 实例运行状态

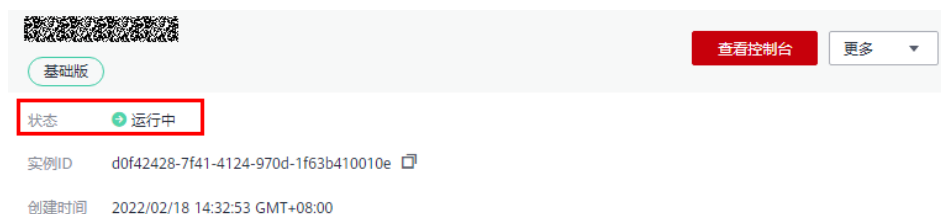

- 是，继续查看ROMA接口。
- 否，联系技术支持处理。
- ROMA接口异常。
 - a. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
 - b. 左侧菜单栏选择“云服务 > 管理与监管 > 应用运维管理”，进入“应用运维管理概览”页面。

- c. 在搜索框中，搜索“ROMA”，查询是否有ROMA的告警。
 - 是，单击服务名称，进入云服务详情页面。左侧单击“告警列表”，查看并处理相关告警。
 - 否，联系技术支持处理。

2.3.73 ModelArts.3935 支持 APP 认证的接口 ID 不存在。

错误码描述

支持APP认证的接口ID不存在。

可能原因

支持APP认证的接口ID不存在。

处理建议

检查接口ID是否设置正确。

2.3.74 ModelArts.3936 支持 APP 认证的接口 ID 不属于服务 ID。

错误码描述

支持APP认证的接口ID不属于服务ID。

可能原因

支持APP认证的接口ID不属于服务ID。

处理建议

检查请求参数或者联系服务运维人员解决。

2.3.75 ModelArts.3937 授权接口至应用失败

错误码描述

授权接口至应用失败，错误原因见error_msg中描述。


可能原因

详见错误码信息，如ROMA实例异常或者ROMA接口异常。

处理建议

- ROMA实例异常。
 - a. [以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面](#)。
 - b. 单击左上角服务列表，选择“应用服务>应用与数据集成平台 ROMA Connect”，在“实例”页面，查看ROMA实例是否运行正常。

图 2-10 查看 ROMA 实例运行状态

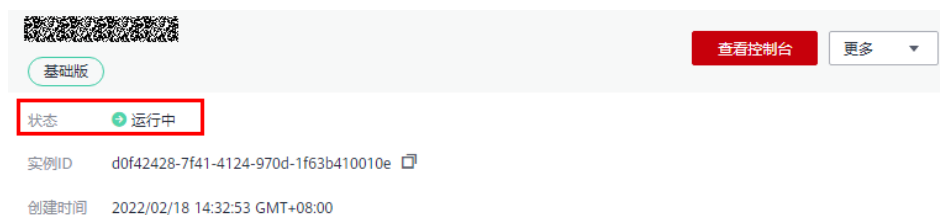

- 是，继续查看ROMA接口。
- 否，联系技术支持处理。
- ROMA接口异常。
 - a. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
 - b. 左侧菜单栏选择“云服务 > 管理与监管 > 应用运维管理”，进入“应用运维管理概览”页面。
 - c. 在搜索框中，搜索“ROMA”，查询是否有ROMA的告警。
 - 是，单击服务名称，进入云服务详情页面。左侧单击“告警列表”，查看并处理相关告警。
 - 否，联系技术支持处理。

2.3.76 ModelArts.3938 解除接口至应用的授权失败

错误码描述

解除接口至应用的授权失败，错误原因见error_msg中描述。


可能原因

详见错误码信息，如ROMA实例异常或者ROMA接口异常。

处理建议

- ROMA实例异常。
 - a. [以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面](#)。
 - b. 单击左上角服务列表，选择“应用服务>应用与数据集成平台 ROMA Connect”，在“实例”页面，查看ROMA实例是否运行正常。

图 2-11 查看 ROMA 实例运行状态

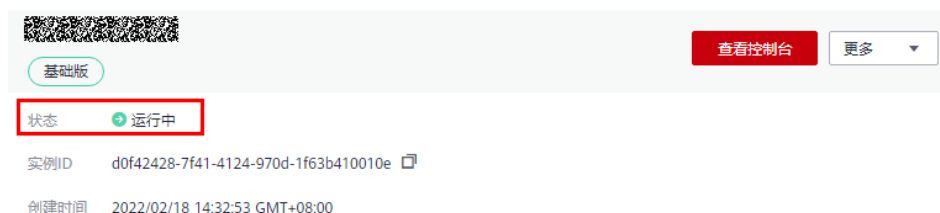

- 是，继续查看ROMA接口。
- 否，联系技术支持处理。
- ROMA接口异常。
 - a. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
 - b. 左侧菜单栏选择“云服务 > 管理与监管 > 应用运维管理”，进入“应用运维管理概览”页面。
 - c. 在搜索框中，搜索“ROMA”，查询是否有ROMA的告警。
 - 是，单击服务名称，进入云服务详情页面。左侧单击“告警列表”，查看并处理相关告警。
 - 否，联系技术支持处理。

2.3.77 ModelArts.3952 资源不足，请稍后重试

错误码描述

当前下发服务的资源池资源不足，请稍后重试。

可能原因

资源池剩余资源不足以下发当前规格的服务。

处理建议

- 扩容相关资源池实例数。
- 关闭暂时不用的服务以释放资源。

2.3.78 ModelArts.3956 删除边缘池节点失败

错误码描述

删除边缘资源池节点失败。

可能原因

- 资源池状态异常。
- 删除的是主控节点，当前不支持删除资源池主控节点。

处理建议

- 让资源池状态恢复正常。
- 只支持删除工作节点。

2.3.79 ModelArts.3962 操作不允许

错误码描述

操作不允许，错误原因见error_msg中描述。

可能原因

- 部署服务的实例规格与模型规格不匹配。
- 服务状态不允许当前操作。
- 资源池状态不允许当前操作。

处理建议

- 当部署服务的实例规格与模型规格不匹配时，重新选择符合模型规格的实例规格后，部署服务。
- 当服务状态不允许当前操作时，检查当前服务状态，根据错误提示信息重试。
- 当资源池状态不允许当前操作时，选择状态为“运行中”的资源池，重新部署服务。

2.3.80 ModelArts.3965 集群的节点不存在

错误码描述

集群的节点不存在。

可能原因

集群的节点不存在，故不能再操作该节点。

处理建议

取消操作该节点。

2.3.81 ModelArts.3976 所选规格没有资源可用

错误码描述

服务所选的节点规格在当前环境上没有足够的资源。

可能原因

创建服务或者启动服务所选的节点规格在当前环境上没有足够的资源。

处理建议

检查当前环境对应的节点规格是否开放，如部署时未填写GPU主机组，相关规格则不会开放。

如果节点规格已经开放，则查看公共资源池或者专属资源池资源是否充足。

2.3.82 ModelArts.3982 创建 Manage One 订单失败

错误码描述

创建Manage One订单失败。

可能原因

- 开启订单审批后，扩容订单未审批通过，再次创建扩容订单。
- service-manager管理面微服务异常。
- ManageOne订单微服务功能异常。

处理建议

1. 查看我的申请页面，查看待扩容的资源池有没有在审批中的订单，处理该订单，再进行扩容操作。
2. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
3. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
4. 查看是否存在告警ID为“6005023”的告警。
 - 是，参考《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的告警参考章节处理告警。
 - 否，联系技术支持定位处理。

2.3.83 ModelArts.3983 创建 Manage One 订单失败，已存在重复订单

错误码描述

创建Manage One订单失败，已存在重复订单。

可能原因

已存在重复订单，当前订单不能再提交。

处理建议

先处理完同类型的重复订单，再处理新订单。如不能解决，请联系技术支持人员处理。

2.3.84 ModelArts.3984 更新中的集群无法扩/缩容

错误码描述

集群处于更新状态，无法再次进行扩容或缩容。

可能原因

集群处于更新状态，暂时无法再次进行更新操作。

处理建议

取消操作该集群，等待更新完成之后再操作。

2.3.85 ModelArts.3985 更新中的集群不允许删除

错误码描述

集群处于更新状态，无法再次进行删除操作。

可能原因

集群处于更新状态，暂时无法再次进行删除操作。

处理建议

取消操作该集群，等待更新完成之后再操作。

2.3.86 ModelArts.3986 项目下资源池 ID 不存在

错误码描述

操作的资源空间ID下指定ID资源池不存在。

可能原因

- 操作的在线服务或批量服务原先部署的资源池已经被删除。
- 使用API操作在线服务或批量服务时，除以上情况外，也可能是请求信息中指定的资源池ID在对应的项目下不存在。

处理建议

1. 页面操作出现该错误码时，由于当前版本资源池删除后不支持启动部署在该资源池上的服务，建议停止操作原在线服务或批量服务，重新部署新的服务。
2. 使用API操作时，检查请求信息中的资源空间ID和资源池ID是否正确。

2.3.87 ModelArts.3988 所选的规格不支持当前模型的部署

错误码描述

当前下发服务（在线服务或批量服务）的模型架构或加速卡类型与所选规格不匹配。

可能原因

- 当前下发服务（在线服务或批量服务）的模型架构与所选规格不匹配。
- 当前下发服务（在线服务或批量服务）的模型加速卡类型与所选规格不匹配。

处理建议

- 检查模型的架构与所选规格是否为同一种CPU架构（ARM，X86）。如果不是，需改为同一种架构。
- 检查模型的加速卡类型是否与规格相匹配（GPU，NPU）。如果规格不匹配，需要匹配为相同的规格。

2.3.88 ModelArts.3989 服务实例数超出资源池节点数

错误码描述

边缘服务实例个数不能超过边缘资源池节点个数。

可能原因

所选边缘服务实例个数超出边缘资源池节点个数。

处理建议

减少边缘服务实例个数或者边缘池扩容。

2.3.89 ModelArts.3401 指定的作业不存在

错误码描述

指定的作业不存在。

可能原因

指定的作业不存在，或指定的ID有误。

处理建议

请检查指定的作业ID是否正确。

2.3.90 ModelArts.3402 单个项目的作业数量不应超过配额

错误码描述

单个项目的作业数量不应超过配额。

可能原因

单个项目的作业数量已达到配额上限。

处理建议

请清理单个项目下的存量作业。

2.3.91 ModelArts.3403 用户对 ModelArts 的委托异常

错误码描述

用户对ModelArts的委托异常。

可能原因

用户对ModelArts的委托可能被修改或删除。

处理建议

请检查对ModelArts的委托是否被修改或删除。

2.3.92 ModelArts.3405 无法在该状态下启动作业

错误码描述

无法在该状态下启动作业。

可能原因

该状态下的作业不支持启动。

处理建议

仅创建失败、启动失败、已停止、运行失败状态的作业支持启动。

2.3.93 ModelArts.3406 无法在该状态下停止作业

错误码描述

无法在该状态下停止作业。

可能原因

该状态下的作业不支持停止。

处理建议

仅等待中、恢复中、启动中、升级中、运行中、运行异常状态的作业支持停止。

2.3.94 ModelArts.3407 无权访问该资源

错误码描述

无权访问该资源。

可能原因

该资源（API、输入输出源、作业等）无权访问或不具备访问条件。

处理建议

请确认是否有权限访问指定的资源。

2.3.95 ModelArts.3408 无法在该状态下修改作业

错误码描述

无法在该状态下修改作业。

可能原因

该状态下的作业不支持修改。

处理建议

- 对于普通任务，仅创建失败、启动失败、已停止、运行失败状态支持修改。
- 对于计划任务，仅未激活状态支持修改。

2.3.96 HIL.0841 证书无法下载超过 10 次

错误码描述

证书无法下载超过10次。

可能原因

客户在页面上操作下载证书或者调用更新设备证书接口已超过10次。

处理建议

请在ModelArts管理控制台中，在边缘资源池详情页的“管理信息 > 证书/配置文件”中，查看设备证书是否下载超过10次。超过10次时，可创建新的边缘节点，申请新证书。

2.3.97 HIL.0145 查询固件列表失败

错误码描述

查询固件列表失败。

可能原因

查询参数非法或者访问接口使用的token非法。

处理建议

使用正确的查询参数或者确保接口调用传入的用户token有效的。

2.3.98 ModelArts.3942 查询边缘节点列表失败

错误码描述

查询边缘节点列表失败。

可能原因

查询参数非法或者访问接口使用的token非法。

处理建议

使用正确的查询参数或者确保接口调用传入的用户token有效的。

2.3.99 ModelArts.3944 注册边缘节点失败

错误码描述

注册边缘节点失败。

可能原因

- 后台服务暂时不可用或者访问接口使用的token非法。
- 绑定证书失败。
- 重复纳管节点。

处理建议

- 确保后台服务运行正常或者访问接口使用的token是有效的。
- 登录ModelArts管理控制台，进入“边缘资源池 edge”页面，找到对应的节点，在节点详情页，单击证书/配置文件，重新下载一份新的证书，上传到节点，然后再次绑定。
- 同一个边缘节点不允许重复纳管，需要先释放节点的纳管后，才能重新纳管。可联系运维人员处理。

2.3.100 ModelArts.50015012 推理服务部署失败

错误码描述

因资源池已绑定逻辑子池部署失败。

可能原因

物理资源池添加了逻辑子池。

处理建议

使用未绑定逻辑子池的物理池重新部署，或直接使用逻辑子池部署。

2.3.101 ModelArts.3941 节点激活失败

错误码描述

节点激活失败，请检查节点状态或license是否充足。

可能原因

节点状态不是运行中，license不足。

处理建议

- 确保节点运行中，如果节点不是运行中，到设备执行hdactl info命令查看设备状态是否处于运行中。
- 检查license是否充足。[以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)，在页面导航栏选择“系统 > 系统设置 > 许可管理”，进入许可管理平台。选择“许可软件列

表 > 产品 > AI开发平台”，查看对应控制项的使用量和当前总量，确定即将超量的资源项。

2.3.102 ModelArts.3719 端口服务上限

错误码描述

部署的访问端口数量已达到上限。

可能原因

部署的访问端口数量大于最大部署数10。

处理建议

一个部署中最大的访问端口数为10，请检查是否已达最大部署数。

2.3.103 ModelArts.3726 节点已经在集群中

错误码描述

在此节点上部署失败，因为节点已经在集群中。

可能原因

能在集群中根据id查询到节点，无法在集群管理的节点上创建负载均衡器。

处理建议

请更换创建负载均衡时“配置对象-节点”中所选择的节点。

2.3.104 ModelArts.3735 端口服务未找到

错误码描述

端口服务未找到。

可能原因

根据端口服务ID无法获取到服务的详细信息。

处理建议

查看访问端口列表中的ID，从中选择所需要的端口服务ID输入。

2.3.105 ModelArts.3736 端口服务名称已存在

错误码描述

端口服务名称已存在。

可能原因

创建服务时，端口服务名称已存在，能够根据该名称匹配到已有服务。

处理建议

请更换未使用的服务端口名称，服务名称，只允许英文小写字母、数字、中划线，长度2-63，英文小写字母开头，数字或小写字母结尾。

2.3.106 ModelArts.3741 未找到此部署

错误码描述

未找到此部署。

可能原因

无法根据名称查询到对应的部署信息。

处理建议

请修改关联边缘服务时输入的信息，确保其为边缘服务列表中存在的边缘服务对应信息。

2.3.107 ModelArts.3742 无效的部署名称

错误码描述

无效的部署名称。

可能原因

参数中的部署名称无效，只允许英文小写字母、数字、中划线，最大长度32，英文小写字母或数字开头和结尾。

处理建议

确保部署名称有效，只包含英文小写字母、数字、中划线，最大长度32，以英文小写字母或数字开头和结尾。

2.3.108 ModelArts.3750 无效的负载均衡器名称

错误码描述

无效的负载均衡器名称。

可能原因

参数中的负载均衡器名称无效。

处理建议

更换有效的负载均衡器名称，负载均衡名称，只允许英文小写字母、数字、中划线，最大长度64，最小长度2，以英文小写字母开头，数字或小写字母结尾。

2.3.109 ModelArts.3751 无效的负载均衡器描述

错误码描述

无效的负载均衡器描述。

可能原因

更新或创建负载均衡时负载均衡器的描述不符合对应的正则表达式，负载均衡描述，最大长度255，不允许`^ ~ # $ % & * < > ( ) [ ] { } ' " \`。

处理建议

请根据正则表达式要求更换有效的负载均衡器描述，最大长度255，不允许`^ ~ # $ % & * < > ( ) [ ] { } ' " \`。

2.3.110 ModelArts.3752 无效的负载均衡器方案

错误码描述

无效的负载均衡器方案。

可能原因

无效的负载均衡器方案，只允许HTTP和HTTPS。

处理建议

确保负载均衡器方案有效，方案参数只支持HTTP和HTTPS。

2.3.111 ModelArts.3753 无效的负载均衡器路径

错误码描述

无效的负载均衡器路径。

可能原因

检查参数中的负载均衡路径是否规则：以/ 开头，只允许字母、数字、`_/\- % # & $ . * + ? , = ! : | \ ( ) \ [ \ ] { }`，长度不超过255。

处理建议

确保负载均衡器路径有效，符合正则表达式要求：以/ 开头，只允许字母、数字、`_/\- % # & $ . * + ? , = ! : | \ ( ) \ [ \ ] { }`，长度不超过255。

2.3.112 ModelArts.3754 无效的负载均衡器 APIG 网关端口

错误码描述

无效的负载均衡器APIG网关端口。

可能原因

创建和更新负载均衡器的请求中负载均衡器APIG网关端口无效，要求：整数，最小值为1，最大值为65535。

处理建议

修改负载均衡中侦听端口处对应数值，要求：整数，最小值为1，最大值为65535。

2.3.113 ModelArts.3755 无效的负载均衡器 ID

错误码描述

无效的负载均衡器ID。

可能原因

查询、更新、删除时参数中负载均衡器ID为空或不符合ID正则表达式：长度在12到81个字符之间，且只包含字母、数字、下划线和破折号的字符串。

处理建议

输入负载均衡器ID时，输入长度在12到81个字符之间，且只包含字母、数字、下划线和破折号的字符串。

2.3.114 ModelArts.3756 未找到负载均衡器

错误码描述

未找到负载均衡器。

可能原因

查询、更新、删除时输入的负载均衡器ID不存在。

处理建议

输入负载均衡器ID时，选择负载均衡器列表中的负载均衡所对应的ID。

2.3.115 ModelArts.3757 无效的负载均衡器路径类型

错误码描述

无效的负载均衡器路径类型。

可能原因

无效的负载均衡器路径类型，负载均衡其路径类型可选：REGEX，EXACT，PREFIX。

处理建议

负载均衡器中转发配置项目的路径匹配规则，根据下拉菜单选择前缀匹配、精确匹配、正则匹配之一。

2.3.116 ModelArts.3758 无效的负载均衡器服务端口

错误码描述

无效的负载均衡器服务端口。

可能原因

请求体中的负载均衡器服务端口无效，服务端口应为最小值为1，最大值为65535的整数。

处理建议

修改请求体中的负载均衡器服务端口，服务端口应为最小值为1，最大值为65535的整数。

2.3.117 ModelArts.3759 负载均衡器名称已存在

错误码描述

负载均衡器名称已存在。

可能原因

创建负载均衡器时，能够根据传入的负载均衡器名称查找到已有的负载均衡器，该负载均衡器名称已存在。

处理建议

更换负载均衡器名称，并符合要求：只允许英文小写字母、数字、中划线，最大长度64，最小长度2，以英文小写字母开头，数字或小写字母结尾。

2.3.118 ModelArts.3762 无效的负载均衡器描述

错误码描述

无效的负载均衡器描述。

可能原因

[illegible]

处理建议

更换有效的负载均衡器描述重新查询，描述要求正则表达式："^[^#~^\$%&*<>{}\\[\]]\\|\\|\\|*\\|\\|\\|u0000-\\u001f]*\$"

2.3.119 ModelArts.3764 负载均衡器的 HTTPS 方案需要证书、密钥和 CA

错误码描述

负载均衡器的HTTPS方案需要证书、密钥和CA。

可能原因

添加和更新负载均衡时，负载均衡器的HTTPS方案的证书为空或密钥为空或CA为空。

处理建议

负载均衡器协议选择HTTPS时，下方的cert、key、ca的密钥名称和密钥键均需根据下拉列表选择对应填写。

2.3.120 ModelArts.3765 部署未应用到集群

错误码描述

部署未应用到集群。

可能原因

创建、更新、删除服务时，根据姓名查询到的服务部署没有集群ID，部署未应用到集群。

处理建议

选择边缘服务列表中其他的服务部署，可以通过查看边缘服务中服务部署的详情信息，确保部署到集群。

2.3.121 ModelArts.3720 证书下载次数超限额

错误码描述

证书下载次数超限额。

可能原因

在边缘节点详情页面的证书/配置文件下载次数超过十次。

处理建议

不再下载证书/配置文件，或者新建节点重新进行注册等操作。

2.4 服务预测错误码

2.4.1 ModelArts.0201 缺少 X-Auth-Token 请求头

错误码描述

请求头中缺少“X-Auth-Token”。

可能原因

缺少“X-Auth-Token”请求头。

处理建议

在请求头中增加“X-Auth-Token”，值填写调用者的Token，再次调用。

2.4.2 ModelArts.0202 无效 Token，Token 已过期

错误码描述

Token已过期。

可能原因

请求头“X-Auth-Token”的值为已过期Token。

处理建议

重新获取Token，更新“X-Auth-Token”请求头，再次调用。

2.4.3 ModelArts.0203 无效 Token，无法解析

错误码描述

Token无法被解析。

可能原因

- Token被损坏。
- 获取Token的IAM与解析Token的IAM不同。

处理建议

1. 确认获取Token的IAM地址为待调用服务部署环境下的IAM。
2. 重新获取Token，更新“X-Auth-Token”请求头，再次调用。

2.4.4 ModelArts.0204 解析 Token 失败

错误码描述

Token解析失败。

可能原因

- Token被损坏。
- 获取Token的IAM与解析Token的IAM不同。

处理建议

1. 确认获取Token的IAM地址为待调用服务部署环境下的IAM。
2. 重新获取Token，更新“X-Auth-Token”请求头，再次调用。

2.4.5 ModelArts.0205 缺少 Authorization 请求头

错误码描述

调用APP认证接口时，缺少Authorization请求头。

可能原因

- 预测请求地址不是APIC的API地址，即请求不是经由APIC转发至Dispatcher。
- 请求经由APIC后被拦截修改。

处理建议

将预测请求地址改回APIC的API地址，确保请求是经由APIC转发至Dispatcher，且不对请求头进行修改。

2.4.6 ModelArts.0206 Authorization 请求头格式错误

错误码描述

调用APP认证接口时，Authorization请求头格式错误。

可能原因

- 预测请求地址不是APIC的API地址，即请求不是经由APIC转发至Dispatcher。
- 请求经由APIC后被拦截修改。

处理建议

将预测请求地址改回APIC的API地址，确保请求是经由APIC转发至Dispatcher，且不对请求头进行修改。

2.4.7 ModelArts.0207 Authorization 请求头签名过期

错误码描述

调用APP认证接口时，Authorization请求头签名过期。

可能原因

- 预测请求地址不是APIC的API地址，即请求不是经由APIC转发至Dispatcher。
- 请求经由APIC后被拦截修改。

处理建议

将预测请求地址改回APIC的API地址，确保请求是经由APIC转发至Dispatcher，且不对请求头进行修改。

2.4.8 ModelArts.0208 Authorization 请求头校验失败

错误码描述

调用APP认证接口时，Authorization请求头校验失败。

可能原因

- 预测请求地址不是APIC的API地址，即请求不是经由APIC转发至Dispatcher。
- 请求经由APIC后被拦截修改。

处理建议

将预测请求地址改回APIC的API地址，确保请求是经由APIC转发至Dispatcher，且不对请求头进行修改。

2.4.9 ModelArts.0209 缺少 appId 请求头

错误码描述

调用APP认证接口时，缺少appId请求头。

可能原因

- 预测请求地址不是APIC的API地址，即请求不是经由APIC转发至Dispatcher。
- 请求经由APIC后被拦截修改。

处理建议

将预测请求地址改回APIC的API地址，确保请求是经由APIC转发至Dispatcher，且不对请求头进行修改。

2.4.10 ModelArts.0210 缺少 apild 请求头

错误码描述

调用APP认证接口时，缺少apild请求头。

可能原因

- 预测请求地址不是APIC的API地址，即请求不是经由APIC转发至Dispatcher。
- 请求经由APIC后被拦截修改。

处理建议

将预测请求地址改回APIC的API地址，确保请求是经由APIC转发至Dispatcher，且不对请求头进行修改。

2.4.11 ModelArts.0212 无效 Token，Token 中缺少 project 信息

错误码描述

请求头“X-Auth-Token”中的Token缺少project信息。

可能原因

使用的Token为Domain级别的Token。

处理建议

重新获取project级别的token，修改请求头“X-Auth-Token”，再次调用。

2.4.12 ModelArts.4104 请求体大小超过限制

错误码描述

预测请求的请求体大小超过了上限。

可能原因

预测请求的请求体过大。

处理建议

1. 选择大小合适的请求体后再次调用。
2. 联系技术支持人员，评估局点是否可以调大限制，确认可调整后按以下步骤操作。
 - a. [以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面](#)，进入应用与数据集成平台ROMA Connect控制台，单击roma-dispatcher实例名称进入实例详情。
 - b. 在“实例信息”页面，切换到“配置参数”页签，单击“request_body_size”参数操作列的“编辑”，修改“参数运行值”大小。

- c. 进入CCE控制台，进入modelarts-infer-dispatcher集群详情页。在“工作负载 > 无状态负载”页面，单击“infer-dispatcher”负载进入详情页。
- d. 在详情页单击“容器管理”后，单击“编辑”，在“环境变量”中增加环境变量spring_codec_max_in_memory_size、modelarts_register_maxRequestContentLength_mb并设置值为需要设置的大小。其中，spring_codec_max_in_memory_size的值需添加单位，单位为MB。

2.4.13 ModelArts.4105 请求体为无效的 json 格式

错误码描述

请求体不是有效的json格式。

可能原因

- 请求体格式错误。
- 请求体的类型不是application/json。

处理建议

1. 确认请求头“Content-Type”与实际请求体类型相同；
2. 如果请求体类型为application/json，则校验请求体格式，修改正确后，再次预测。

2.4.14 ModelArts.4201 请求 url 中需要包含服务 ID

错误码描述

请求地址中未包含服务ID。

可能原因

请求地址填写错误。

处理建议

确认预测接口请求路径格式为/v1/infers/{serviceId}/{path}，修改请求地址后重新调用。

2.4.15 ModelArts.4202 请求 url 格式不合法

错误码描述

请求地址不合法。

可能原因

请求地址不符合/v1/infers/{serviceId}/{path}格式。

处理建议

修改请求地址后重新调用。

2.4.16 ModelArts.4203 没有访问权限

错误码描述

调用者没有在线服务的访问权限。

可能原因

- 请求地址中的服务ID填写错误；
- 请求头“X-Auth-Token”的Token对应的用户没有接口相应在线服务的访问权限。

处理建议

确认Token对预测服务有访问权限，修改后重新预测。

2.4.17 ModelArts.4203 请求的服务未启动

错误码描述

请求的服务未启动。

可能原因

后端服务已停止运行。或者服务正在启动初期，需要同步注册信息。

处理建议

启动后端服务后，再次调用预测地址。或等待30s后观察是否可以顺利预测。

2.4.18 ModelArts.4204 没有该 API 的公测权限

错误码描述

调用公测API时，用户没有接口的公测权限。

可能原因

用户没有接口的公测权限。

处理建议

申请接口的公测权限，确认用户拥有“op_gated_{apiBetaTag}”角色后，再次调用该接口。

2.4.19 ModelArts.4205 连接后端服务超时

错误码描述

Dispatcher连接后端服务超时。

可能原因

- 后端服务已不可用。
- 后端服务已阻塞，无法处理新请求。

处理建议

由后端服务所属者恢复服务可用性后，再次调用。

2.4.20 ModelArts.4206 请求数量达到限制

错误码描述

请求数量达到限制，新请求被限流。

可能原因

请求数量达到定义的限流上限。

处理建议

等待限流期结束后，再次调用。

2.4.21 ModelArts.4302 访问服务失败，拒绝连接

错误码描述

后端服务拒绝连接。

可能原因

后端服务异常。

处理建议

由后端服务所属者进行处理，确认业务恢复后，用户再次调用预测接口。

2.4.22 ModelArts.4302 访问服务失败，连接中止

错误码描述

Dispatcher连接后端服务时，连接终止。

可能原因

后端服务异常。

处理建议

由后端服务所属者进行处理，确认业务恢复后，用户再次调用预测接口。

2.4.23 ModelArts.4302 访问服务失败，连接超时

错误码描述

Dispatcher连接后端服务超时。

可能原因

后端服务异常。

处理建议

由后端服务所属者进行处理，确认业务恢复后，用户再次调用预测接口。

2.4.24 ModelArts.4302 访问服务失败，无可用服务

错误码描述

无可用的后端服务实例。

可能原因

后端服务异常。

处理建议

由后端服务所属者进行处理，确认业务恢复后，用户再次调用预测接口。

2.4.25 ModelArts.4302 服务被熔断，暂不可用

错误码描述

短时间内发往该后端服务的请求失败率过高，导致服务被熔断，新请求被拦截。

可能原因

- 后端服务异常。
- 预测请求错误。

处理建议

联系后端服务所属者，确认请求失败率高的原因，恢复业务后，等待熔断期结束后，再次进行预测。

2.4.26 ModelArts.4302 网关内部错误

错误码描述

Dispatcher内部错误。

可能原因

Dispatcher异常。

处理建议

联系技术支持人员，查看Dispatcher日志确认异常原因并进行处理，业务恢复后，用户再次进行预测。

2.4.27 ModelArts.4302 后端服务不可用

错误码描述

后端服务不可用。

可能原因

后端服务异常。

处理建议

由后端服务所属者恢复服务可用性后，再次调用。

2.4.28 ModelArts.4503 服务不存在或无法响应

错误码描述

发现服务失败或后端服务异常。

可能原因

- 发现服务失败。
- 后端服务异常。

处理建议

1. 如果后端服务正常，属于服务发现失败，联系技术支持人员处理。
2. 如果后端服务异常，由后端服务所属者恢复服务可用性后，再次调用。

2.4.29 ModelArts.4503 服务握手失败

错误码描述

Dispatcher与后端服务建立连接时，握手失败。

可能原因

- 后端服务不可用。
- 后端服务支持的连接类型与模型定义的连接类型不一致。

处理建议

1. 如果是后端服务不可用，则由后端服务所属者恢复服务可用性后，再次调用。
2. 如果是服务支持的连接类型与定义的不一致，则修改模型定义，重新导入模型并更新服务后，再次调用。

2.4.30 ModelArts.4503 服务连接失败

错误码描述

Dispatcher连接后端服务失败。

可能原因

后端服务异常。

处理建议

由后端服务所属者进行处理，确认业务恢复后，用户再次调用预测接口。

2.4.31 ModelArts.4503 服务响应超时

错误码描述

后端服务响应超时。

可能原因

- 后端服务异常。
- 后端服务处理请求时延过大。

处理建议

由后端服务所属者进行处理，确认业务恢复后，用户再次调用预测接口。

2.4.32 ModelArts.4505 服务内部错误

错误码描述

后端服务内部错误。

可能原因

后端服务异常。

处理建议

由后端服务所属者进行处理，确认业务恢复后，用户再次调用预测接口。

2.4.33 ModelArts.4601 下载地址不合法

错误码描述

下载地址不合规。

可能原因

请求体中指定的图片下载地址不合规。

处理建议

修改图片下载地址后，再次调用。

2.4.34 ModelArts.4601 下载地址服务器不在白名单内

错误码描述

指定的外网下载地址的服务器不在白名单内。

可能原因

外网下载地址的服务器不在白名单内。

处理建议

1. 将图片上传至OBS后，提供OBS图片下载地址后再次调用。
2. 联系技术支持人员，在Dispatcher的download-url.whiteList.serviceNames参数中增加下载地址的服务器名并重启Dispatcher后，再次调用。

2.4.35 ModelArts.4603 下载文件失败

错误码描述

下载文件失败。

可能原因

- 网络原因无法下载文件；
- 无权限下载文件等。

处理建议

联系技术支持人员，查看Dispatcher日志确认下载失败的具体原因并解决后，用户再次调用接口。

2.4.36 ModelArts.4603 下载文件不存在

错误码描述

下载的文件不存在。

可能原因

- 文件下载地址填写错误。
- 文件不存在。

处理建议

修改文件下载地址后，再次调用。

2.4.37 ModelArts.4703 OBS 地址不合法

错误码描述

OBS文件下载地址不合法。

可能原因

OBS文件下载地址不合法。

处理建议

修改OBS文件下载地址后，再次调用。

2.4.38 ModelArts.4704 获取 OBS 文件失败

错误码描述

下载OBS文件失败。

可能原因

网络原因等。

处理建议

联系技术支持人员，查看Dispatcher日志确认下载OBS文件失败的具体原因并解决后，用户再次调用。

2.4.39 ModelArts.4705 OBS 文件大小超限

错误码描述

下载的OBS文件大小超过上限。

可能原因

指定的OBS文件大小超过上限。

处理建议

1. 将请求地址更换为大小合适的OBS文件的下载地址后再次调用。
2. 联系技术支持人员，修改Dispatcher的obs-config.fileSizeLimit配置（以MB为单位）并重启Dispatcher后，再次调用。

2.4.40 ModelArts.4706 OBS 文件不存在

错误码描述

指定的OBS文件不存在。

可能原因

OBS文件不存在。

处理建议

修改OBS文件下载地址后，再次调用。

2.4.41 ModelArts.4707 获取 OBS 临时下载链接失败

错误码描述

获取OBS临时下载链接失败。

可能原因

- 网络原因；
- 权限不足。

处理建议

联系技术支持人员，通过Dispatcher日志确认失败的具体原因并解决后，用户再次调用。

2.4.42 ModelArts.4707 无法下载 OBS 文件

错误码描述

下载OBS文件失败。

可能原因

网络原因等。

处理建议

联系技术支持人员，通过Dispatcher日志确认失败的具体原因并解决后，用户再次调用。

2.4.43 ModelArts.4707 无权下载 OBS 文件

错误码描述

用户无权下载OBS文件。

可能原因

用户无权访问OBS文件。

处理建议

获取OBS文件访问权限或更换OBS文件地址后，再次调用。

2.4.44 ModelArts.4707 请求过期，无法下载 OBS 文件

错误码描述

下载OBS文件的链接已失效，无法下载。

可能原因

下载OBS文件的链接已失效。

处理建议

重新获取OBS文件下载链接并修改请求体后，重新调用预测接口。

2.4.45 ModelArts.4707 请求无效，无法下载 OBS 文件

错误码描述

下载OBS文件链接无效。

可能原因

下载OBS文件的链接无效。

处理建议

重新获取OBS文件下载链接并修改请求体后，重新调用预测接口。

2.4.46 ModelArts.4901 APP 认证接口不存在

错误码描述

调用的APP认证接口不存在。


可能原因

- 调用的APP认证接口不是通过ModelArts注册的。
- APP认证接口在ROMA APIC注册成功，在ModelArts注册失败。

处理建议

当出现该错误码多为ROMA APIC侧有脏数据。例如调用接口时，提示“The app-auth api doesn't exist.”。

图 2-12 访问接口

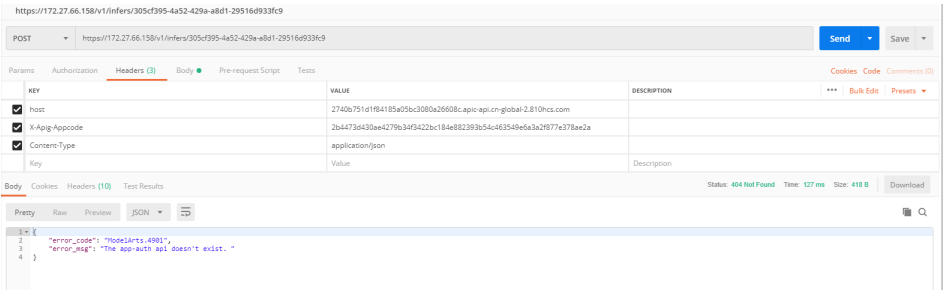

- 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。
- 左侧服务列表选择“应用服务 > 应用与数据集成平台 ROMA Connect”，进入ROMA Connect页面。
- 在“实例”页面单击“roma-dispatcher”进入实例信息页面。
- 左侧选择“服务集成APIC > API列表”，在API管理中，搜索调用的host域名。

图 2-13 搜索 host 域名

名称/ID	依赖应用	运行环境	域名	负载策略	请求方法	匹配模式	请求路径	安全认证	操作
infrs_1-ku95cd	modelarts_app	RELEASE	e4c80832b0cb4627b46c7917cb19ef94.apic-...com	vpc_dispatcher	ANY	数据匹配	/v1/infrs/32a27500-2ba3-4...	华为IAM	编辑 发布 更多


- 选择搜索出来的API列表的“操作 > 更多 > 下线”，下线对应的API。API下线后，单击“删除”，删除对应的API。
- 在ModelArts页面修改服务，使用AppCode。然后重启在线服务对APP认证的支持，ModelArts为服务重新注册APP认证接口后，调用新接口。
 - 单击在线服务详情页面右上角“修改”，打开“支持APP认证”开关，然后单击“立即修改”，即可为在线服务添加AppCode认证功能。

图 2-14 打开支持 APP 认证




- 支持APP认证打开后，进入“调用指南”，即可看到AppCode调用信息。

图 2-15 查看 AppCode 调用信息

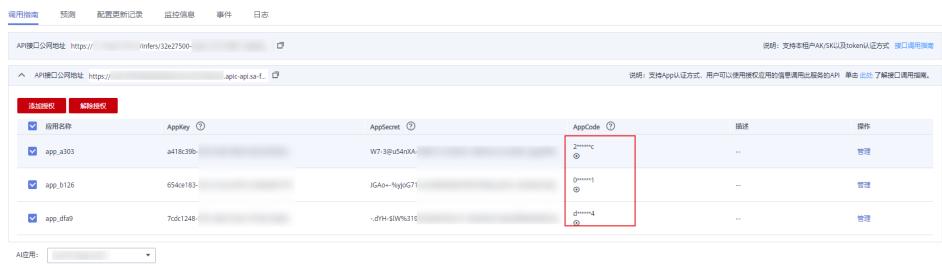

c. 重新调用，即可调用成功。

图 2-16 接口调用成功

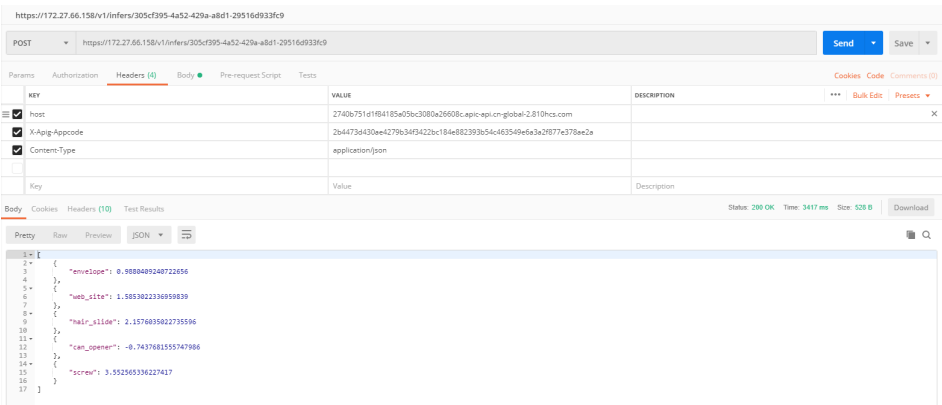

2.4.47 ModelArts.4902 APP 认证接口未授权给所用的 APP

错误码描述

APP认证接口未授权给所用的APP。

可能原因

使用的APP认证信息正确但未授权给指定的在线服务。

处理建议

- 修改APP信息（AppCode或AppKey+AppSecret）为已授权给APP认证接口的APP信息后，再次调用。
- 为在线服务授权可使用的AppCode，具体可参见6。

2.4.48 ModelArts.4903 APP 认证接口未绑定签名密钥

错误码描述

APP认证接口未绑定签名密钥。


可能原因

调用的APP认证接口不是通过ModelArts注册的。

处理建议

- 若对应在在线服务调用指南页面有AppCode调用信息，修改APP认证接口地址后，重新调用。

图 2-17 查看 AppCode 调用信息

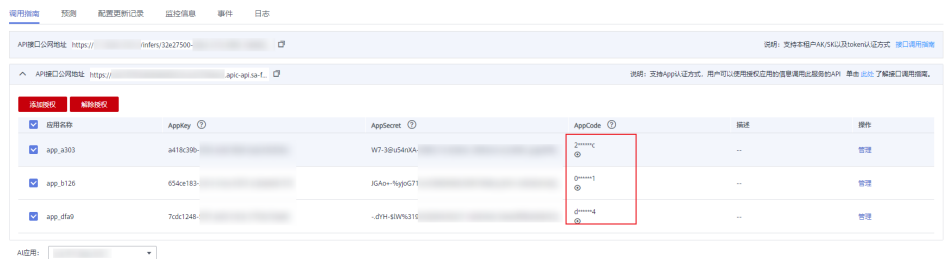

应用名称	AppKey	AppSecret	AppCode	描述	操作
app_a303	a418c39b-	W7-38u54u6A-	2==m	--	管理
app_b128	654e183-	JGAe-7y6G71-	0==1	--	管理
app_dfa9	7cd1248-	-d7H-4W%315	0==4	--	管理

- 若在线服务调用指南处无AppCode调用信息，则需修改在线服务设置。具体可参见6。

2.4.49 ModelArts.4904 APP 认证接口未绑定所用的签名密钥

错误码描述

APP认证接口绑定的签名密钥与请求头中的签名信息不匹配。


可能原因

调用的APP认证接口不是通过ModelArts注册的，或由于未知原因导致ModelArts数据异常。

处理建议

- 若对应在在线服务调用指南页面有AppCode调用信息，修改APP认证接口地址后，重新调用。

图 2-18 查看 AppCode 调用信息

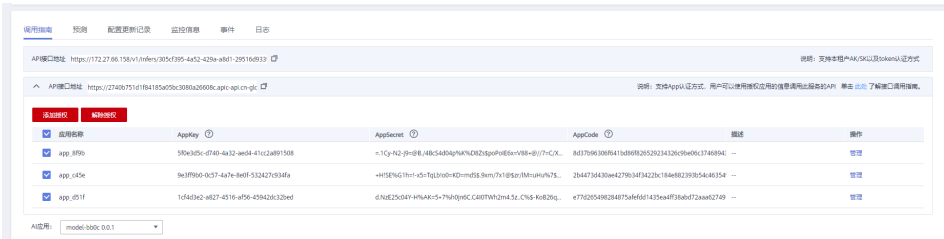

应用名称	AppKey	AppSecret	AppCode	描述	操作
app_8f9b	58e3b5c-d748-4a32-ae08-41c248f1508	-1CpN2-2h-2B-48S48d9pHa%ONZkguH8E8v8B-8U/7h-CX...	8d7b963088411b080820529234330c9a69c17480841	--	管理
app_c47e	9e3f980-9c37-4a7e-8e0f-53247e93a8a	+H1E9d7Hr1-vR-7g3nch-KD-md8B-8em7h7i8pE7/Bm-uhw7L...	2b44734430ae4279b3d74222c719aee823935464534	--	管理
app_d51f	1c4d3a2-e827-4316-a58-439426c32ed	d7u825047-HpAK-c5-79h9p9eC-Ca87Wq2m43c-C76s-Ku82qg...	e770205496284875a6f66f1435eaff73ab6f72aaw62749	--	管理

- 若在线服务调用指南处无AppCode调用信息，则需修改在线服务设置。具体可参见6。

2.4.50 ModelArts.4905 Authorization 请求头校验失败

错误码描述

调用APP认证接口时，Authorization请求头校验失败。

可能原因

- 预测请求地址不是APIC的API地址，即请求不是经由APIC转发至Dispatcher。
- 请求经由APIC后被拦截修改。

处理建议

将请求头中的host地址改回APIC的API地址，确保请求是经由APIC转发至Dispatcher。然后重新调用APP认证接口。

图 2-19 APIC 的 API 地址


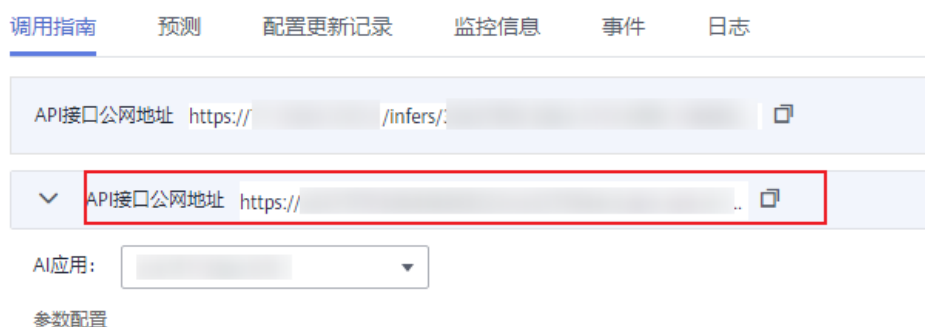


图 2-20 请求头信息

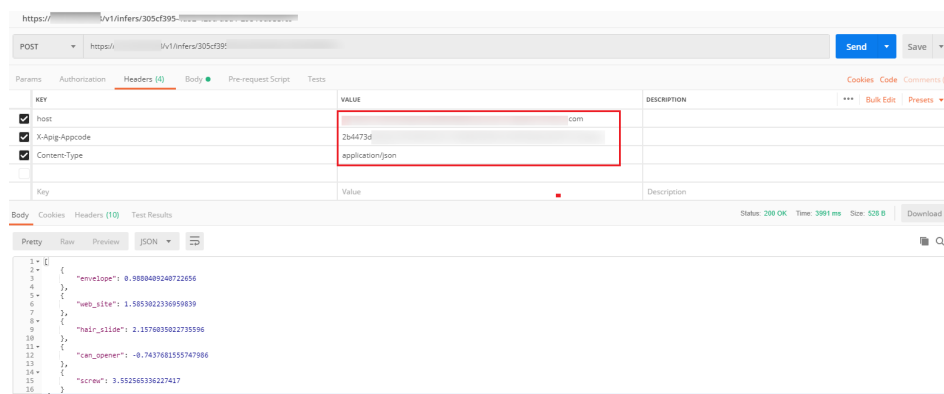

2.5 新版推理服务错误码

2.5.1 ModelArts.8024 找不到服务或没有操作权限

错误码描述

找不到服务或没有操作权限。

可能原因

- 服务不存在。
- 服务已删除。

- 没有服务操作权限。

处理建议

检查是否有对应服务操作权限，若有权限，联系运维人员排查服务是否正常。

2.5.2 ModelArts.8029 调用 ModelArts 资源管理服务操作失败

错误码描述

调用ModelArts资源管理服务操作失败，出现异常。

可能原因

- 定时或指标扩缩容资源失败。
- 初始化服务实例单元失败。
- SFS Turbo服务不可用或状态异常。

处理建议

查看服务事件中异常事件信息，根据错误信息排查，若无法解决联系运维人员进一步排查。

2.5.3 ModelArts.8045 日志组中创建日志流失败

错误码描述

在指定日志组中创建日志流失败。

可能原因

LTS服务异常，无法创建日志组和日志流。

处理建议

查看服务事件中异常事件信息，根据错误信息排查，并检查LTS服务是否正常，若无法解决联系运维人员进一步排查。

2.5.4 ModelArts.8048 资源池创建专属通道失败

错误码描述

资源池创建专属通道失败。

可能原因

- 创建专属通道ELB失败。
- 创建VPCEP失败。

处理建议

检查ELB和VPCEP服务是否正常，并联系运维人员处理。

2.5.5 ModelArts.8054 当前服务不可中断

错误码描述

当前服务不可中断。

可能原因

服务版本切换时，向CBC发送事件通知失败，出现异常。

处理建议

待服务处于稳定状态尝试重试，并检查CBC服务是否正常，若尝试多次仍无法解决联系运维人员进行处理。

2.5.6 ModelArts.8057 集群无法找到可用的 endpoint

错误码描述

集群无法找到可用的endpoint。

可能原因

集群无法找到可用的endpoint。

处理建议

检查服务对应的资源池状态或者联系现场运维人员解决。

2.5.7 ModelArts.8060 iam5 细粒度鉴权 action 权限策略缺失

错误码描述

iam5细粒度鉴权action权限策略缺失。

可能原因

iam5细粒度鉴权action权限策略缺失。

处理建议

查看用户鉴权action策略是否存在，且为当前待调用服务部署环境下的IAM，然后进行重试。

2.5.8 ModelArts.8061 认证失败

错误码描述

认证失败。

可能原因

IAM鉴权策略存在，但没有对应操作权限。

处理建议

修改鉴权策略并重试。

2.5.9 ModelArts.8062 使用专属通道前需要打通和资源池的网络

错误码描述

使用专属通道前需要打通和资源池的网络。

可能原因

使用专属通道前未打通和资源池的网络。

处理建议

打通VPC和资源池的网络。

1. 在“AI专属资源池 > 弹性集群 Cluster > 网络”页面，单击某个网络右侧操作列的“打通VPC”。
2. 在打通VPC窗口，打开开关，在下拉框中选择可用的VPC和子网。

2.5.10 ModelArts.8066 用户无权访问指定资源池

错误码描述

用户无权访问指定资源池。

可能原因

资源池填写错误或用户没有指定资源池权限。

处理建议

检查资源池是否正确，并获取资源池访问权限。

2.5.11 ModelArts.8068 不支持变更场景

错误码描述

不支持该变更场景。

可能原因

不支持该变更场景。

处理建议

联系现场运维人员解决。

2.5.12 ModelArts.8070 用户无权操作内网连接

错误码描述

用户无权操作内网连接。

可能原因

用户缺少操作内网接入的权限。

处理建议

请参考“《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>API参考>权限策略和授权项>新版推理权限”章节，为用户添加内网接入权限。

2.5.13 ModelArts.8071 非法的内网接入创建参数

错误码描述

非法的内网接入创建参数。

可能原因

- 未填写vpc_id，或为空。
- 未填写subnet_id，或为空。
- 未填写pool_id，或为空。

处理建议

检查vpc_id、subnet_id、pool_id字段已正确填写并重试请求。

2.5.14 ModelArts.8072 子路径无效

错误码描述

子路径无效。

可能原因

- OBS挂载的子路径无效。
- 用户设置需要预热的路径与OBS实际预热路径不一致。
- SFS Turbo挂载路径无效。

处理建议

修改OBS或SFS Turbo挂载路径与实际路径保持一致。

2.5.15 ModelArts.8095 License 校验错误

错误码描述

License校验错误。

可能原因

License校验错误。

处理建议

联系现场运维人员解决。

2.5.16 ModelArts.8096 License 过期

错误码描述

当前使用的License已过期。

可能原因

当前使用的License已过期。

处理建议

联系技术支持人员续费License。

2.5.17 ModelArts.8103 OBS 密钥创建失败

错误码描述

OBS密钥创建失败。

可能原因

OBS密钥创建失败。

处理建议

联系现场运维人员解决。

2.5.18 ModelArts.8123 查询子网失败，权限不足

错误码描述

查询子网失败，权限不足。

可能原因

创建内网连接时，请求的vpc id无效或用户没有权限查询此vpc下的子网列表。

处理建议

检查vpc和用户权限，若无法解决联系运维人员。

2.5.19 ModelArts.8127 运行中的在线服务不能修改优先级

错误码描述

运行中的在线服务不能修改优先级。

可能原因

服务未停止就修改服务的优先级。

处理建议

先停止服务，当服务状态为“停止”时再修改服务优先级。

2.5.20 ModelArts.8135 试图添加的指标类型已存在

错误码描述

试图添加的指标类型已存在。

可能原因

重复添加某种类型的扩缩容指标。

处理建议

检查已存在的指标类型，添加其他未存在的或者修改已有的指标类型。

2.5.21 ModelArts.6500 出现内部错误，请稍后重试或联系服务运维人员解决

错误码描述

出现内部错误，请稍后重试或联系服务运维人员解决。

可能原因

出现内部错误，请稍后重试或联系服务运维人员解决。

处理建议

请稍后重试或联系服务运维人员解决。

2.5.22 ModelArts.8140 获取预热配置失败

错误码描述

用户部署服务或者修改服务，获取预热配置失败。

可能原因

- ModelArts资源管理服务可能异常。
- 网络可能存在问题。

处理建议

请稍后重试或联系服务运维人员解决。

2.5.23 ModelArts.8141 local 文件 url 格式{0}不合法，正确格式示例为："/mnt/paas/kubernetes/kubelet/infer/cache/subpath/"

错误码描述

local文件url格式{0}不合法，正确格式示例为："/mnt/paas/kubernetes/kubelet/infer/cache/subpath/"。

可能原因

挂载路径格式错误。

处理建议

请输入正确的模型地址。

2.5.24 ModelArts.2950 未知错误

错误码描述

未知错误。

可能原因

系统内部错误，无法继续处理请求。

处理建议

请重试或者联系服务运维人员解决。

2.5.25 ModelArts.0201 Token 为空

错误码描述

Token为空。

可能原因

发送的请求中未填写Token信息。

处理建议

请检查请求头中X-Auth-Token信息是否正确。

2.5.26 ModelArts.0203 无效的 Token

错误码描述

无效的Token。

可能原因

Token包含的用户凭证非服务所属用户。

处理建议

请使用服务创建用户获取Token重新发起请求。

2.5.27 ModelArts.0204 解析 Token 失败

错误码描述

解析Token失败。

可能原因

传入的token格式不正确。

处理建议

请使用服务创建用户获取Token重新发起请求。

2.5.28 ModelArts.4203 服务当前状态不支持调用预测接口

错误码描述

服务当前状态不支持调用预测接口。

可能原因

当前只支持运行中、升级中、告警、异常、中断中的服务调用预测接口，当前服务可能已失败或者处于删除中。

处理建议

请检查服务状态是否可用，重启或新建其他服务，如果仍然不可用请联系服务运维人员解决。

2.5.29 ModelArts.4104 请求 body 体长度超过了允许的最大长度

错误码描述

请求body体长度超过了允许的最大长度。

可能原因

1. 服务预测请求body体长度过大。
2. 服务部署时设置的请求体大小限制不合理。

处理建议

检查请求填写的请求体大小，如无异常，可修改服务的请求体大小限制。

2.5.30 ModelArts.8900 服务暂不支持该认证类型

错误码描述

服务暂不支持该认证类型。

可能原因

1. 服务当前只支持IAM Token认证、API KEY认证和无认证方式，可能创建在线服务时选择了错误的认证方式。
2. 认证时，携带的请求头不满足规范。

处理建议

1. 请检查服务的认证类型是否与预期一致。
2. 参考不同认证类型访问预测接口的操作指导，详情请参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>用户指南的“访问在线服务支持的认证方式”章节。
3. 修改服务的认证方式。

2.5.31 ModelArts.8901 无效的 API KEY

错误码描述

无效的API KEY。

可能原因

用户部署了API KEY类型的在线服务，在预测时使用了错误的API KEY。

处理建议

1. 请检查请求头中Authorization的格式是否正确，API KEY使用方法请参考《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>用户指南的“通过API KEY认证访问在线服务”章节。

2. 如仍无法恢复，请联系运维人员处理。

2.5.32 ModelArts.8902 API KEY 校验失败

错误码描述

API KEY校验失败。

可能原因

1. 用户使用的API KEY未与该服务绑定。
2. API KEY与服务不在同一个工作空间。

处理建议

1. 请将API KEY与在线服务绑定。详细请参考《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>用户指南的“通过API KEY认证访问在线服务”章节。
2. 确保API KEY和在线服务在同一工作空间。
3. 如仍无法恢复，请联系运维人员处理。

2.5.33 ModelArts.8903 服务没有可用的后端节点，请稍后重试

错误码描述

服务没有可用的后端节点，请稍后重试。

可能原因

服务的实例发生异常，不可用。

处理建议

1. 检查在线服务状态、在线服务实例详情和在线服务事件，根据对应的事件提示尝试解决。
2. 如仍无法恢复，请联系运维人员处理。

2.5.34 ModelArts.8904 服务不存在

错误码描述

服务不存在。

可能原因

1. 使用的服务ID不正确，调用了一个不存在的服务。
2. 访问了一个已删除的服务。

处理建议

检查部署的服务对应的ID是否与调用的服务ID一致。

2.5.35 ModelArts.8909 请求失败

错误码描述

请求失败。

可能原因

1. 用户请求响应时间过长，超过了服务部署时设置的超时时间。
2. 用户手动取消了请求。

处理建议

1. 检查修改服务的调用超时时间。
2. 重新发送请求。

2.5.36 ModelArts.8910 请求使用的协议与服务的协议不匹配

错误码描述

请求使用的协议与服务的协议不匹配。

可能原因

请求使用的协议与服务部署时指定的协议不一致，例如部署时指定了HTTP协议，但是请求时使用了HTTPS协议。

处理建议

请检查发送请求的协议是否为服务的协议，例如：服务协议为HTTPS时，不可使用HTTP、WS和WSS发送请求。

2.5.37 ModelArts.8913 服务请求被熔断

错误码描述

服务请求被熔断。

可能原因

当前1秒内请求的故障率大于80%。

处理建议

1. 检查当前请求失败的原因，等待一段时间再次重试。
2. 如仍无法恢复请联系运维人员处理。

2.5.38 ModelArts.8914 拒绝访问

错误码描述

拒绝访问。

可能原因

1. 服务部署时设置了白名单，并且当前请求的源地址不在白名单内，请求被拒绝。
2. 服务部署时设置了黑名单，并且当前请求的源地址在黑名单内，请求被拒绝。

处理建议

检查部署服务“服务调用配置>更多配置”的访问管控的IP黑白名单配置。

2.5.39 ModelArts.8915 服务 ID 不合法

错误码描述

服务ID不合法。

可能原因

服务ID填写错误，与部署服务生成的服务ID不一致。

处理建议

查看服务详情，检查对应服务ID是否与调用时使用的ID一致。

2.5.40 ModelArts.8916 请求连接数超过系统阈值

错误码描述

请求连接数超过系统阈值。

可能原因

当前进行中的连接数过多，超过系统配置。

处理建议

1. 请等待一段时间再进行重试。
2. 如需调整系统的最大连接数限制，请联系运维人员。

2.5.41 ModelArts.8922 请求会话 id 超过了允许的最大长度

错误码描述

请求会话id长度超过了允许的最大长度。

可能原因

请求会话id长度超出64位。

处理建议

请检查请求头中的X-Conversation-ID字段值，确保长度不超过64位。

2.5.42 ModelArts.8803 请求失败

错误码描述

请求失败。

可能原因

1. 在线服务所对应的后端服务异常，导致请求失败。
2. 用户手动取消了请求。
3. 由于“服务调用接口”配置的网络协议或端口配置错误导致网络不通。

处理建议

1. 查看在线服务日志，查看是否存在故障，根据故障尝试解决。
2. 重新发送请求。
3. 检查“服务调用接口”配置是否正确。
4. 如仍未解决请联系服务运维人员。

2.5.43 ModelArts.0201 未携带 token

错误码描述

ModelArts.0201 未携带token。

可能原因

请求头中未携带IAM Token，请检查请求头中“x-auth-token”是否正确填写。

处理建议

用户Token的获取请参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》的“获取Token认证”章节。获取Token认证时，由于ModelArts生成的在线服务API不支持domain范围的token，因此需获取使用范围为project的Token信息，即scope参数的取值为project。

2.5.44 ModelArts.0203 token 不合法

错误码描述

ModelArts.0203 token 不合法

可能原因

请求头中的Token代表的用户信息与访问的服务的属主信息不同，没有权限访问该服务的接口。

处理建议

请更换有效token。

2.5.45 ModelArts.0204 token 解析失败

错误码描述

ModelArts.0204 token解析失败。

可能原因

请求头中的Token格式有误，服务无法正确解析，需要检查输入的Token是否与获取的一致。

处理建议

用户Token的获取请参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》的“获取Token认证”章节。获取Token认证时，由于ModelArts生成的在线服务API不支持domain范围的token，因此需获取使用范围为project的Token信息，即scope参数的取值为project。

2.5.46 ModelArts.4104 请求 body 体长度不合法

错误码描述

ModelArts.4104 请求body体长度不合法。

可能原因

ModelArts.4104表示部署服务请求的请求体大小超过了服务部署时设置的请求体最大值。

处理建议

查看服务请求体大小限制，确认请求是否超限，如超限，请减小请求体大小或者修改服务请求体大小限制。

图 2-21 服务请求体大小限制示意



2.5.47 ModelArts.4206 请求数量达到限制

错误码描述

ModelArts.4206 请求数量达到限制。

可能原因

在线服务部署完成且服务已经处于“运行中”的状态，向服务发起推理请求，报错“ModelArts.4206”，表示该API的请求流量超过了设定值。服务部署时支持配置“每秒流量限制”，当请求流量大于该设定值时会报该错误。

处理建议

在当前服务详情页查看“每秒流量限制”，如果当前限制不满足使用要求，请选择修改服务，修改“每秒流量限制”。

图 2-22 在线服务流量限制详情



2.5.48 ModelArts.8906 服务{0}的实例分组不存在，请稍后重试

问题描述

在线服务部署完成且服务已经处于“运行中”的状态，向服务发起推理请求，报错“ModelArts.8906”

问题原因

- watcher异常导致数据无法同步到redis
- proxy异常导致无法获取实例信息

解决方法

- 步骤1** 根据异常在线服务详情页->“部署单元”->“资源池名称”。点击跳转，获取对应资源池信息。
- 步骤2** 根据[获取资源租户账号并登录CCE](#)指导，进入cce集群，并记录cce集群id。
- 步骤3** 选择“工作负载 > 无状态负载”，在列表中选择“modelarts-infers-proxy”，单击名称进入详情页面，默认进入“实例列表”页面。
- 步骤4** 单击“操作”列的“更多>日志”，搜索“list resources failed”，查看是否存在相关错误，如果存在则根据错误分析处理，如无法解决请联系运维人员。若无相关日志，则根据[步骤5](#)排查watcher组件问题。
- 步骤5** 以[ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面](#)。
- 步骤6** 在服务列表选择“计算 > 云容器引擎CCE”，进入CCE服务。
- 步骤7** 集群管理页面显示了所有的CCE集群，单击“infers-dispatcher”集群，进入“集群信息”页面。
- 步骤8** 选择“工作负载 > 有状态负载”，在列表中单击“modelarts-infers-watcher”名称进入详情页面。默认进入“实例列表”页面。
- 步骤9** 点击“操作”列的“更多>日志”，在日志中搜索[步骤2](#)记录的cce集群id，根据id上下文的错误排查，若无法排查请联系运维人员解决。

----结束

常见错误日志解决指导

proxy报错“Watch failed. list kubeinfer failed. list resources kugeinfer failed, Unauthorized”，“the server has asked for the client to provide credentials”

错误原因：推理proxy在list/watch k8s资源时，proxy作为客户端携带的认证信息失效，可能由于CCE集群master与node时钟不同步导致，请联系运维人员解决。

2.6 模型训练错误码

2.6.1 ModelArts.2751 创建的训练作业名称已存在

错误码描述

创建的训练作业（name xxxx）已存在。

可能原因

训练作业的“作业名称”在系统中已经存在。

处理建议

作业名称不能重复。请更换训练作业名称，重新创建作业。

2.6.2 ModelArts.2753 输入输出路径映射配置信息填写不规范

错误码描述

输入输出路径映射配置信息填写不规范。

可能原因

输入或者输出参数不是有效的OBS地址。

处理建议

请检查请求中输入输出路径映射配置信息的合法性。输入输出路径必须是有效且存在的OBS路径。

2.6.3 ModelArts.2757 代码目录路径错误

错误码描述

代码目录路径错误。

可能原因

代码目录不是有效的OBS目录路径。

处理建议

请检查请求中代码目录和启动文件的合法性。

2.6.4 ModelArts.2758 代码启动文件路径错误

错误码描述

代码启动文件路径错误。

可能原因

启动文件的路径不是有效的OBS目录路径。

处理建议

请检查请求中代码目录和启动文件的合法性。

2.6.5 ModelArts.2763 选择的实例规格无效

错误码描述

选择的实例规格无效。

可能原因

请求的实例规格输入错误，或者此规格在系统中不存在。

处理建议

检查请求中的实例规格是否正确以及是否存在。

2.6.6 ModelArts.2764 查询参数无效

错误码描述

查询参数（xxxx）无效。

可能原因

请求中的参数输入错误，或者输入的参数在API中不支持。

处理建议

检查请求参数的合法性。

2.6.7 ModelArts.2765 字符型变量必须在预设参数范围内

错误码描述

字符型变量必须在预设参数范围内。

可能原因

输入的字符型数据中存在特殊字符。

处理建议

请根据预设范围填写变量值。

2.6.8 ModelArts.2771 没有修改权限

错误码描述

没有修改权限。

可能原因

租户通过API修改其他租户的训练作业。

处理建议

1. 租户登录ModelArts控制台。
2. 选择“模型训练 > 训练作业”进入训练作业列表。
3. 在训练作业页面，选择“只看我的作业”，在搜索中输入要修改的作业名称，查询作业。
 - 若能找到待修改的作业名称，则联系技术支持处理权限问题。
 - 若不能找到待修改的作业名称，表示该作业是其他租户创建的，不支持当前账号修改。

2.6.9 ModelArts.2773 获取文件内容失败

错误码描述

获取文件内容失败。

可能原因

- OBS没有权限。
- OBS路径填写错误。

处理建议

- 检查OBS权限是否正确。
 - a. 登录OBS管理控制台，在桶列表中选中存放文件的存储桶，单击“名称/ID”，进入“存储桶详情页”。
 - b. 选择“访问权限控制>桶ACLs”，在“桶ACLs”页查看用户OBS权限。

图 2-23 查看 OBS 桶权限

拥有者权限			
帐号	桶访问权限	ACL访问权限 ②	操作
	读取权限 写入权限	读取权限 写入权限	编辑

- 检查OBS地址是否正确，地址必须是有效且存在的OBS路径。

2.6.10 ModelArts.2775 训练作业未找到

错误码描述

训练作业未找到。

可能原因

- 查询的训练作业已经被删除。
- 作业的ID输入错误。

处理建议

- 检查训练作业是否已经被删除。登录ModelArts控制台，选择“模型训练>训练作业”，在作业列表中，查看作业是否被删除。
- 检查训练作业ID是否正确。登录ModelArts控制台，选择“模型训练>训练作业”，在作业列表中，查看作业ID，确认和调用API时输入的ID是否一致。

2.6.11 ModelArts.2776 日志未就绪，等待训练回传数据

错误码描述

日志未就绪，等待训练回传数据。

可能原因

训练作业还未运行，训练日志未生成。

处理建议

等待训练作业的状态处于“运行中”时，再重试。

2.6.12 ModelArts.2777 指标未就绪，等待训练回传数据

错误码描述

指标未就绪，等待训练回传数据。

可能原因

训练作业还未运行，训练指标未生成。

处理建议

等待训练作业的状态处于“运行中”时，再重试。

2.6.13 ModelArts.2784 非法 Token

错误码描述

非法Token。

可能原因

API请求时，Token无效或者过期。

处理建议

Token的有效期为24小时，若Token已过期，请重新获取Token。

2.6.14 ModelArts.2785 ModelArts 训练模块不存在访问授权信息

错误码描述

ModelArts训练模块不存在访问授权信息。

可能原因

- 用户没有给ModelArts服务授权。
- 用户给ModelArts服务授权后，再部署的ModelArts训练服务。训练服务中不存在用户的授权信息。

处理建议

请在全局配置中给ModelArts服务授权或者删除已有的授权重新给ModelArts授权，具体操作可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》的“完成ModelArts全局配置”章节。

2.6.15 ModelArts.2786 请求中的 project_id 和 Token 中的 project_id 不匹配

错误码描述

在调用API时，请求中的project_id和Token中的project_id不匹配。

可能原因

url里面的project_id和token的project_id不是同一个。

处理建议

更换请求Token或者更换请求参数的project_id。

2.6.16 ModelArts.2787 非法 Json 请求体

错误码描述

在调用API时，使用非法Json请求体。

可能原因

请求体的Body不符合Json格式，无法作为Json数据解析。

处理建议

检查请求体的合法性。

2.6.17 ModelArts.2788 参数无效

错误码描述

参数无效。

可能原因

请求中的参数不符合规定。

处理建议

根据返回提示，检查参数的值是否符合规定。训练的API参数说明可以参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《[ModelArts 7.2.1-HCS API参考\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》。

2.6.18 ModelArts.2789 不支持的过滤项

错误码描述

不支持的过滤项。

可能原因

训练作业查询时，filter_by参数有误。

处理建议

检查训练作业查询的过滤参数filter_by的合法性。

2.6.19 ModelArts.2790 不支持的排序项

错误码描述

不支持的排序项。

可能原因

训练作业查询时，sort_by参数有误。

处理建议

检查训练作业查询的排序参数sort_by的合法性。

2.6.20 ModelArts.2791 非法的 obs 路径

错误码描述

非法的obs路径。

可能原因

OBS路径输入有误。

处理建议

检查OBS路径的合法性。

2.6.21 ModelArts.2796 不允许终止该作业

错误码描述

不允许终止该作业。

可能原因

作业状态在提交终止请求时已经发生了改变，比如已经从“运行中”变成了“完成”。

处理建议

刷新训练作业信息，再重试。

2.6.22 ModelArts.2799 服务请求频次超限

错误码描述

服务请求频次超限。

可能原因

接口的请求超过了限流的限制。

处理建议

减少请求次数。规定的服务请求频次，单用户每秒不超过10次。

2.6.23 ModelArts.2803 不允许的方法

错误码描述

不允许的方法。

可能原因

http请求的method错误。

处理建议

检查HTTP方法是否正确。HTTP请求的method必须与接口要求的method一致。

2.6.24 ModelArts.2806 自定义镜像作业 command 和 engine.url 不能为空

错误码描述

自定义镜像作业command和engine.url不能为空。

可能原因

- 自定义镜像创建训练作业时，command参数为空。
- 自定义镜像创建训练作业时，engine.url参数为空。

处理建议

检查请求中command和engine.url参数是否填写了参数值。

2.6.25 ModelArts.2810 自定义镜像查询失败

错误码描述

自定义镜像查询失败。

可能原因

镜像地址image_url错误。

处理建议

检查请求中image_url是否输入正确。URL必须是有效且存在的镜像地址。

2.6.26 ModelArts.2811 自定义镜像添加共享失败

错误码描述

自定义镜像查询失败。

可能原因

- 镜像地址image_url错误。
- SWR服务问题导致镜像添加共享失败。

处理建议

- 检查请求中image_url是否输入正确，URL必须是有效且存在的镜像地址。
- 检查SWR上镜像的共享是否添加成功。
 - a. 登录容器镜像服务管理控制台，在镜像列表里面找到训练所用的镜像，选择“我的镜像>自有镜像”，进入“自有镜像列表”。
 - b. 单击“镜像名称”，进入镜像详情页，选择“共享”页签。如果存在op_svc_modelarts_xxx账号，则说明共享成功。

图 2-24 查看 swr 上镜像的共享是否添加成功

共享镜像

批量删除

☐ 账号名称	权限	状态	截止日期 ?
☐ op_svc_modelarts_	下载	● 有效	永久有效

2.6.27 ModelArts.2812 不支持的操作类型

错误码描述

不支持的操作类型。

可能原因

请求参数中action_type的值不存在或者错误。

处理建议

请检查操作类型是否正确。操作类型目前只支持“terminate”。

2.6.28 ModelArts.2818 日志文件未生成

错误码描述

日志文件未生成。

可能原因

当前日志文件还未生成并上传到OBS里。

处理建议

等待日志生成后再查看。

2.6.29 ModelArts.2819 日志文件已经被清理

错误码描述

日志文件已经被清理。

可能原因

没有选择永久保存日志，日志30天后会被清理。

处理建议

在创建训练作业时选择要上传的OBS路径，可永久保存日志。

2.6.30 ModelArts.2820 找不到日志存储路径

错误码描述

找不到日志存储路径。

可能原因

日志已被清理。

处理建议

由于创建训练作业未开启“永久保存日志”，临时日志约30天后会被清理掉。若想要永久查看日志，建议新建训练作业并开启“永久保存日志”。

2.6.31 ModelArts.2827 无法对未失败的作业进行失败分析

错误码描述

无法对未失败的作业进行失败分析。

可能原因

当训练作业未运行失败，不支持调用失败分析接口。

处理建议

请对运行失败的训练作业进行失败分析。

2.6.32 ModelArts.2836 未找到路径

错误码描述

未找到路径。

可能原因

URL不存在。

处理建议

请确认路径是否正确。

2.6.33 ModelArts.2837 账号受限或冻结

错误码描述

账号受限或冻结。

可能原因

账号异常，被冻结。

处理建议

检查账号的使用情况，或者联系管理员处理此问题。

2.6.34 ModelArts.2950 未知错误

错误码描述

未知错误。

可能原因

未知错误。

处理建议

系统错误，请联系技术支持。

2.6.35 ModelArts.2952 数据库服务异常

错误码描述

数据库服务异常。

可能原因

数据库操作出现异常，可能是数据库服务故障，数据库结构出现变化等。

处理建议

系统错误，请联系技术支持。

2.6.36 ModelArts.2955 AOM 服务异常

错误码描述

AOM服务异常。

可能原因

AOM服务故障。

处理建议

系统错误，请联系技术支持。

2.7 算法管理错误码

2.7.1 ModelArts.2755 算法未找到

错误码描述

算法未找到。

可能原因

查询的算法，在库中不存在。

处理建议

请检查请求中算法的ID或名称是否正确，检查算法在“ModelArts管理控制台 > 算法管理 > 我的算法”中是否存在。

2.7.2 ModelArts.2821 创建的算法已存在

错误码描述

创建的算法已存在。

可能原因

“我的算法”列表中已存在同名算法。

处理建议

修改算法名称，重新创建算法。

2.8 ModelArts OS 错误码

2.8.1 ModelArts.50001000 认证失败

错误码描述

用户认证失败。

可能原因

- 用户的TOKEN已失效。
- 用户的AK/SK不正确。

处理建议

请参考错误信息中的详细内容进行错误处理，或联系技术人员支持。

2.8.2 ModelArts.50002000 禁止访问

错误码描述

用户没有权限执行相关操作。

可能原因

- 用户权限不够，部分操作需要管理员权限或者通过管理员授权。
- 访问其他依赖服务时，没有赋予相应的操作权限。

处理建议

- 请检查当前操作是否需要管理员权限或者管理员授权。
- 根据错误信息判断是否有依赖服务没有赋予操作权限。

2.8.3 ModelArts.50004000 请求不合法

错误码描述

用户请求不合法。

可能原因

请求参数错误。

处理建议

请参考错误信息中的详细内容进行错误处理，或联系技术人员支持。

2.8.4 ModelArts.50004100 请求头中的 Content-Type 无效

错误码描述

请求头中的Content-Type参数不合法。

可能原因

用户请求头中的Content-Type参数不合法。

处理建议

请参考API文档使用支持的Content-Type。

2.8.5 ModelArts.50004400 请求体过大

错误码描述

请求的请求体的内容大小过大。

可能原因

请求体中的内容大小超过限制，请求体大小限制3M。

处理建议

请参考错误信息中的详细内容进行错误处理，或联系技术人员支持。

2.8.6 ModelArts.50005000 服务内部错误

错误码描述

内部服务错误。

可能原因

- 系统繁忙。
- 服务内部运行错误。

处理建议

请稍后重试。如果重试后仍有该问题，请联系技术支持人员。

2.8.7 ModelArts.50005100 指定名称的资源已存在

错误码描述

指定名称的资源已经存在。

可能原因

用户创建资源时，指定的资源名称和已有的资源存在同名

处理建议

请删除同名资源后重试创建，或使用其他名称创建资源。

2.8.8 ModelArts.50005101 未找到资源

错误码描述

用户访问的指定名称的资源不存在。

可能原因

- 用户访问的资源已删除。
- 资源名称参数错误。

处理建议

请检查资源名称是否正确，或者相应名称的资源是否已删除。

2.8.9 ModelArts.50005102 资源配额不足

错误码描述

用户创建新资源的配额不足。

可能原因

用户创建相应新资源的配额不足。

处理建议

请检查当前租户是否有足够的资源配额，或联系技术支持人员增加资源配额。

2.8.10 ModelArts.50005103 License 余量不足

错误码描述

用户的ModelArts License余量不足。

可能原因

用户剩余的ModelArts License数量不足。

处理建议

请联系技术支持人员增加License配额。

2.8.11 ModelArts.50005104 License 过期

错误码描述

用户当前使用的ModelArts License已过期。

可能原因

用户当前使用的ModelArts License已过期。

处理建议

请联系技术支持人员续费License。

2.8.12 ModelArts.50015000 指定名称的资源池已存在

错误码描述

创建新的资源池时，指定名称的资源池已经存在。

可能原因

指定名称的资源池已经存在。

处理建议

资源池名称不能重复，请删除同名资源池后重试创建，或使用其他名称创建资源池。

2.8.13 ModelArts.50015001 指定名称的资源池未找到

错误码描述

用户访问的指定名称的资源池不存在。

可能原因

- 用户访问的资源池已删除。
- 资源池名称参数错误。

处理建议

请检查资源池名称是否正确，或者相应名称的资源池是否已删除。

2.8.14 ModelArts.50015002 资源池有未完成的订单

错误码描述

当前资源池有未完成的订单，不允许创建新的订单。

可能原因

当前资源池有未完成的订单。

处理建议

请等待当前订单完成后，再创建新的订单。

2.8.15 ModelArts.50015007 逻辑子池禁止开启非法作业类型

错误码描述

当前逻辑子池无法开启训练或推理作业类型。

可能原因

当前逻辑子池对应的物理池不支持该作业类型或物理池开启的作业类型失败。

处理建议

请先开启逻辑子池的物理池的作业类型，保障启用成功。

2.8.16 ModelArts.50015011 资源池禁止取消逻辑子池正在使用的作业类型

错误码描述

当前资源池无法关闭逻辑子池正在使用的作业类型。

可能原因

逻辑子池中已经使用了该作业类型。

处理建议

关闭逻辑子池中的作业类型。

2.8.17 ModelArts.50015012 物理池已有逻辑子池

错误码描述

当前物理池已经创建过逻辑子池，无法直接在物理池上创建作业。

可能原因

当前物理池已经创建过逻辑子池。

处理建议

请先释放逻辑子池或在逻辑子池中创建作业。

2.8.18 ModelArts.50015014 资源池的资源不满足所有子池的资源需求

错误码描述

逻辑子池的资源需求量大于资源池的剩余量。

可能原因

逻辑子池的资源需求量大于资源池的剩余量。

处理建议

扩容资源池或减少逻辑子池的资源需求量。

2.8.19 ModelArts.50015016 逻辑子池缩容目标资源量小于已使用资源量

错误码描述

缩容逻辑子池时的目标资源量（缩容后逻辑子池的总资源量），小于已使用资源量。

可能原因

缩容逻辑子池时的目标资源量（缩容后逻辑子池的总资源量），小于已使用资源量。

处理建议

释放逻辑子池中占用资源的作业。

2.8.20 ModelArts.50025000 指定名称的网络已存在

错误码描述

创建新的网络时，指定名称的网络已经存在。

可能原因

指定名称的网络已经存在。

处理建议

网络名称不能重复，请删除同名网络后重试创建，或使用其他名称创建网络。

2.8.21 ModelArts.50025001 指定名称的网络未找到

错误码描述

用户访问的指定名称的网络不存在。

可能原因

- 用户访问的网络已删除。
- 网络名称参数错误。

处理建议

请检查网络名称是否正确，或者相应名称的网络是否已删除。

2.8.22 ModelArts.50025002 指定网络正在使用中

错误码描述

无法删除正在使用中的指定网络。

可能原因

指定网络正在使用中，无法删除。

处理建议

请先删除指定网络对应的资源池。

2.8.23 Modelarts.50015028 创建或更新预热任务失败，不满足校验规则，详情请参见帮助文档

错误码描述

创建或更新预热任务失败，不满足校验规则，详情请参见帮助文档。

可能原因

1. 创建权重预热任务失败，子池未绑定节点。
2. 创建权重预热任务失败，存在逻辑子池。
3. 创建权重预热任务失败，目标预热节点数大于资源池可用节点数。
4. 创建权重预热任务失败，权重预热任务数量已达上限。
5. 创建权重预热任务失败，资源池下有重复的权重路径地址。
6. 修改权重预热任务失败，目标预热节点数不能为0。
7. 创建预热任务失败，名称不满足校验规则。

处理建议

请逐个排查可能原因。并根据以下可能的处理方式处理。

1. 确保预热任务名称满足校验规则。
2. 权重预热任务目标预热节点数小于资源池可用节点数且大于0。
3. 权重预热任务数量不超过上限，不创建重复权重路径地址的权重预热任务。
4. 如果在逻辑子池下发权重预热任务，需要确保逻辑子池已开启节点绑定。
5. 存在逻辑子池时，物理资源池不支持下发权重预热任务。

2.8.24 Modelarts.50015029 子池存在权重预热任务，关闭节点绑定失败，详情请参见帮助文档

错误码描述

子池存在权重预热任务，关闭节点绑定失败，详情请参见帮助文档

可能原因

逻辑子池存在权重预热任务时，不允许关闭节点绑定。

处理建议

请先删除逻辑子池下的权重预热任务，再关闭节点绑定。

2.8.25 ModelArts.50015030 子池存在权重预热任务，节点换绑失败，需启用节点排水，详情请参见帮助文档

错误码描述

子池存在权重预热任务，节点换绑失败，需启用节点排水，详情请参见帮助文档。

可能原因

逻辑子池存在权重预热任务，且在节点换绑时未启用节点排水。

处理建议

请确保逻辑子池存在权重预热任务时，节点换绑开启节点排水。

2.8.26 ModelArts.50020100 创建或更新任务失败，资源池可用资源不足

错误码描述

创建或更新任务失败，资源池可用资源不足。

可能原因

在资源池资源不足的情况下，创建了大内存的权重预热任务。

处理建议

删除或缩容资源池中空闲的、占用资源的训练、推理、权重预热作业，也可以结合指定节点排水释放资源，然后重试。

2.9 昇腾云脑错误码

2.9.1 ModelArts.06065003 创建昇腾云脑任务输入参数不合法

错误码描述

创建昇腾云脑任务输入参数不合法。

可能原因

任务名称、诊断开始时间、诊断结束时间等参数为空。

处理建议

请输入正确的参数并重试或参考给出的参数错误原因解决。

2.9.2 ModelArts.06065008 日期类型不合法

错误码描述

日期类型不合法。

可能原因

日期类型不合法。

处理建议

请选择DAY、WEEK或MONTH日期类型。

2.9.3 ModelArts.06065010 找不到网络大脑任务

错误码描述

找不到网络大脑任务。

可能原因

网络大脑任务ID不正确。

处理建议

请检查网络大脑任务ID。

2.9.4 ModelArts.06065013 参数存在错误

错误码描述

参数存在错误。

可能原因

训练任务ID、资源池名称、资源池ID、集群名称等输入参数不合法。

处理建议

请检查训练任务ID、资源池名称、资源池ID、集群名称等输入参数是否合法。

2.9.5 ModelArts.06065016 集群或节点信息获取失败

错误码描述

集群或节点信息获取失败。

可能原因

集群、资源池输入信息错误。

处理建议

请检查集群、资源池输入是否正确。

2.9.6 ModelArts.06065017 巡检作业不存在

错误码描述

巡检作业不存在。

可能原因

巡检作业id错误。

处理建议

请检查巡检作业id。

2.9.7 ModelArts.06065019 未找到存储诊断 Job

错误码描述

未找到存储诊断Job。

可能原因

存储诊断Job id错误。

处理建议

请检查存储诊断Job id。

2.9.8 ModelArts.06065021 不同种类日志 obs 路径下的 worker 目录不一致

错误码描述

不同种类日志obs路径下的worker目录不一致。

可能原因

不同种类日志obs路径下的worker目录不一致。

处理建议

请检查obs路径下是否以worker目录进行日志存储，并确保各类日志下worker目录保持一致。

2.9.9 ModelArts.06065022 查询巡检项失败

错误码描述

查询巡检项失败。

可能原因

当前巡检作业下的巡检项不存在。

处理建议

请检查当前巡检作业下的巡检项是否存在。

2.9.10 ModelArts.06065023 分页查询参数不合法

错误码描述

分页查询参数不合法。

可能原因

巡检类型不合法。

处理建议

请检查巡检类型是否正确。

2.9.11 ModelArts.06065024 创建网络诊断任务的参数不合法

错误码描述

创建网络诊断任务的参数不合法。

可能原因

服务器id、资源池名称、训练任务id不合法。

处理建议

请检查服务器id、资源池名称、训练任务id参数是否正确。

2.9.12 ModelArts.06065026 OBS 路径下无符合要求的文件

错误码描述

OBS路径下无符合要求的文件。

可能原因

OBS路径格式不合法。

处理建议

请检查文件的OBS路径格式后重试。

2.9.13 ModelArts.06065027 不支持的节点规格

错误码描述

不支持的节点规格。

可能原因

节点规格只支持裸机类型的节点。

处理建议

请检查节点规格是否为裸机节点。

2.9.14 ModelArts.06065029 排队中的巡检作业数量达到上限

错误码描述

排队中的巡检作业数量达到上限。

可能原因

当前排队中的巡检作业数量已达到上限。

处理建议

请等待当前作业处理完成后重试。

2.9.15 ModelArts.06065030 巡检作业名称重复

错误码描述

巡检作业名称重复。

可能原因

巡检作业名称重复。

处理建议

请修改巡检作业名称。

2.9.16 ModelArts.06065031 排队中的日志诊断作业数量达到上限

错误码描述

排队中的日志诊断作业数量达到上限。

可能原因

当前排队中的日志诊断作业数量已达到上限。

处理建议

请等待当前作业处理完成后重试。

2.9.17 ModelArts.06065032 不支持的网络大脑作业状态

错误码描述

不支持的网络大脑作业状态。

可能原因

网络大脑作业状态不合法。网络大脑作业状态有：CREATING、BUILDING、BUILD_TOPO、ABNORMALITY、FAILED、COLLECT_RESULTS、TIMEOUT、SUCCEEDED

处理建议

请检查网络大脑作业状态。

2.9.18 ModelArts.06065033 当前巡检作业不可以被删除

错误码描述

当前巡检作业不可以被删除。

可能原因

当前巡检作业处于运行中的状态，不可删除。

处理建议

处于运行中状态的作业不可被删除，请等待作业完成后删除。

2.9.19 ModelArts.06065034 网络大脑作业响应结果转换异常

错误码描述

网络大脑作业响应结果转换异常。

可能原因

后台查询网络大脑作业接口的响应结果转换异常。

处理建议

请查看日志定位解决。

2.9.20 ModelArts.06065035 训练作业不存在

错误码描述

训练作业不存在。

可能原因

训练作业ID错误。

处理建议

请检查训练作业ID是否正确。

2.9.21 ModelArts.06065037 至少应有一个参数

错误码描述

至少应有一个参数。

可能原因

训练任务id、用户输入的环境变量同时为空。

处理建议

请至少输入训练任务id、环境变量其中一个参数。

2.9.22 ModelArts.06065038 通用诊断作业不存在

错误码描述

通用诊断作业不存在。

可能原因

通用诊断作业ID错误。

处理建议

请检查通用诊断作业ID是否正确。

2.9.23 ModelArts.06065039 诊断作业因未知原因导致失败

错误码描述

诊断作业因未知原因导致失败。

可能原因

诊断作业因未知原因导致失败。

处理建议

需要查看日志定位解决。

2.9.24 ModelArts.06065040 资源池不存在

错误码描述

资源池不存在。

可能原因

资源池ID错误。

处理建议

请检查资源池ID是否正确。

2.9.25 ModelArts.06065041 输入的时间参数无效

错误码描述

输入的时间参数无效。

可能原因

诊断开始时间、诊断结束时间为空。

处理建议

请检查诊断开始时间、诊断结束时间是否为空。

2.9.26 ModelArts.06065042 不支持的诊断类型

错误码描述

不支持的诊断类型。

可能原因

诊断类型仅支持训练作业。

处理建议

请检查诊断类型是否为训练作业。

2.9.27 ModelArts.06065046 找不到服务器

错误码描述

找不到服务器。

可能原因

服务器ID错误。

处理建议

请输入正确的服务器ID。

2.9.28 ModelArts.06065048 网络大脑作业未找到对应的拓扑信息

错误码描述

网络大脑作业未找到对应的拓扑信息。

可能原因

拓扑信息不存在。

处理建议

请检查网络大脑作业对应的拓扑信息是否存在。

2.9.29 ModelArts.06065064 当前巡检项的参数不合法

错误码描述

当前巡检项的参数不合法。

可能原因

当前巡检项压测脚本的轮次参数、时间参数不合法。

压测脚本轮次：1-10，最大值默认为10。如需要修改请参考用户手册修改。

压测时间：60秒-28800秒，最大值默认为28800。如需要修改请参考用户手册修改。

处理建议

请检查当前巡检项压测脚本的轮次参数、时间参数是否合法。

2.9.30 ModelArts.06065065 当前巡检项的执行轮次不合法

错误码描述

当前巡检项的执行轮次不合法。

可能原因

当前巡检项的执行轮次不合法。

执行轮次：1-15，最大值15可配置。

处理建议

请检查当前巡检项的执行轮次是否合法。

2.9.31 ModelArts.06065066 当前巡检项的执行轮次间隔时间不合法

错误码描述

当前巡检项的执行轮次间隔时间不合法。

可能原因

当前巡检项的执行轮次间隔时间不合法。

执行轮次间隔时间：60秒-3600秒，最大值默认为3600秒，如果需要修改最大值，请参考用户手册进行修改。

处理建议

请重新配置执行轮次间隔时间。

2.9.32 ModelArts.06065074 训练或推理作业节点数超过分析任务上限

错误码描述

训练或推理作业节点数超过分析任务上限。

可能原因

训练或推理作业节点数超过分析任务上限。

处理建议

请创建合适大小的任务或联系运维人员调整阈值。

2.9.33 ModelArts.06065076 深度巡检 HCCL 测试参数错误

错误码描述

深度巡检HCCL测试参数错误。

可能原因

分组个数参数不合法。

处理建议

请检查分组个数参数是否合法。

2.9.34 ModelArts.06065077 深度巡检 HCCL 节点数过少

错误码描述

深度巡检HCCL节点数过少。

可能原因

深度巡检HCCL多机检测，节点数过少。

处理建议

请检查节点数量，或选择多节点执行。

2.9.35 ModelArts.00010038 请求未被授权

错误码描述

请求未被授权。

可能原因

日志诊断中输入的OBS路径无权限。

处理建议

请检查OBS路径输入是否正确。

2.9.36 ModelArts.00010040 输入的配置名称错误

错误码描述

输入的配置名称错误。

可能原因

输入的配置名称不存在。

处理建议

请检查输入的配置名称是否存在。

2.10 Workflow 错误码

2.10.1 ModelArts.7501 Step 中预置的 module 不存在

错误码描述

step中预置的module不存在。

可能原因

step中预置的module不存在。

处理建议

建议使用存在的预置module，支持的workflow预置module参考workflowSDK中的StepTypeEnum。

2.10.2 ModelArts.7502 自定义 Module 名称已存在

错误码描述

自定义module名称已存在。

可能原因

自定义module名称已存在。

处理建议

请更换新的module名称后进行重试。

2.10.3 ModelArts.7503 Step name 不存在

错误码描述

step name不存在。

可能原因

使用了不存在的step name。

处理建议

请使用workflow中现已存在的step name。

2.10.4 ModelArts.7504 Module output channel 不存在

错误码描述

module output channel 不存在。

可能原因

使用了不存在的output channel。

处理建议

请更换channel名称后进行重试。

2.10.5 ModelArts.7505 自定义 Module 名称空间已被占用

错误码描述

自定义Module名称空间已被占用。

可能原因

自定义Module名称空间已被使用。

处理建议

请重新定义一个未被使用的Module名称空间。

2.10.6 ModelArts.7506 Step 中的自定义 Module 未找到

错误码描述

自定义Module未找到。

可能原因

使用了不存在的output channel。

处理建议

请更换module名称后进行重试。

2.10.7 ModelArts.7507 无权限访问该自定义 Module

错误码描述

无权限访问该自定义Module。

可能原因

无权限访问该自定义Module。

处理建议

确认用户是否有权限访问Module。

2.10.8 ModelArts.7508 自定义 Module 命名空间未找到

错误码描述

自定义Module命名空间未找到。

可能原因

自定义的Module命名空间未找到。

处理建议

确认命名空间是否存在。

2.10.9 ModelArts.7509 无权限访问该自定义 Module 命名空间

错误码描述

无权限访问该自定义Module命名空间。

可能原因

无权限访问自定义Module命名空间。

处理建议

确认是否有访问module命名空间的权限。

2.10.10 ModelArts.7510 python 语句错误

错误码描述

python语句错误。

可能原因

python语句错误。

处理建议

请填写正确的python语句。

2.10.11 ModelArts.7511 Workflow Execution 未找到

错误码描述

Workflow Execution未找到。

可能原因

使用了不存在的Workflow Execution。

处理建议

改用存在的executionID。

2.10.12 ModelArts.7512 Workflow 未找到

错误码描述

Workflow未找到。

可能原因

使用了不存在的workflowID。

处理建议

改用存在的workflowID。

2.10.13 ModelArts.7513 Template 未找到

错误码描述

Template未找到。

可能原因

使用了不存在的Template。

处理建议

确认预置Template在数据库中是否存在。

2.10.14 ModelArts.7514 自定义 Module 名称不存在

错误码描述

自定义Module名称不存在。

可能原因

不存在自定义Module名称。

处理建议

确认自定义module名称是否填写正确。

2.10.15 ModelArts.7515 存在运行中的自定义 Module 实例

错误码描述

存在运行中的自定义Module实例。

可能原因

已存在运行中的自定义Module实例。

处理建议

确认module是否已经在运行。

2.10.16 ModelArts.7517 Workflow Version 未找到

错误码描述

Workflow Version未找到。

可能原因

使用了不存在的版本ID。

处理建议

确认Workflow的版本是否存在。

2.10.17 ModelArts.7518 Workflow Step Execution 未找到

错误码描述

Workflow Step Execution未找到。

可能原因

没找到Workflow Step Execution 。

处理建议

确认Step在workflow中是否存在。

2.10.18 ModelArts.7519 Subscription 未找到

错误码描述

Subscription未找到。

可能原因

使用了不存在的订阅ID。

处理建议

确认Subscription是否存在。

2.10.19 ModelArts.7520 参数值错误

错误码描述

参数值错误。

可能原因

参数值填写有误。

处理建议

请填写正确的参数值进行重试。

2.11 AI Hub 错误码

2.11.1 ModelArts.5000 内部异常

错误码描述

market-manager连接后端服务超时，内部服务异常。

可能原因

- 后端服务已不可用。
- 后端服务已阻塞，无法处理新请求。

处理建议

由后端服务所属者恢复服务可用性后，再次调用。

2.11.2 ModelArts.5003 IAM 服务访问失败

错误码描述

IAM服务访问失败。

可能原因

IAM服务访问失败。

处理建议

系统错误，查看IAM服务是否正常，请联系技术支持。

2.11.3 ModelArts.5005 ModelArts 服务访问失败

错误码描述

ModelArts服务访问失败。

可能原因

ModelArts服务访问失败。

处理建议

系统错误，请联系技术支持。

2.11.4 ModelArts.5006 AI Hub 的 service 服务访问失败

错误码描述

AI Hub的管理面服务market-service服务访问失败。

可能原因

AI Hub的管理面服务market-service服务访问失败。

处理建议

系统错误，查看管理面服务market-service状态，并请联系技术支持。

2.11.5 ModelArts.5007 AI Hub 的 manager 服务访问失败

错误码描述

AI Hub的管理面服务manager服务访问失败。

可能原因

AI Hub的管理面服务manager服务访问失败。

处理建议

系统错误，查看管理面服务market-manager状态，并请联系技术支持。

2.11.6 ModelArts.5009 AI Hub 数据库操作异常

错误码描述

AI Hub数据库操作异常。

可能原因

AI Hub数据库操作异常。

处理建议

系统错误，查看market-manager的GaussDB数据库，并请联系技术支持。

2.11.7 ModelArts.5010 对象存储服务访问失败

错误码描述

对象存储服务访问失败。

可能原因

对象存储服务访问失败。

处理建议

系统错误，查看obs服务状态，并联系技术支持。

2.11.8 ModelArts.5011 参数错误

错误码描述

参数错误。

可能原因

接口填写参数非法。

处理建议

重新校验错误的参数，并根据具体的报错修改报错的参数。

2.11.9 ModelArts.5014 没有权限

错误码描述

用户对该资产没有操作权限。

可能原因

用户对该资产没有操作权限。

处理建议

请确定该资源是否是用户发布，查看该资产是否下架，请更换资产进行操作。

2.11.10 ModelArts.5016 创建的资产源模型不存在

错误码描述

创建的资产源模型不存在。

可能原因

创建的资产源的模型不存在。

处理建议

发布的资产源必须存在，请检查发布的资产源文件是否存在，并更换为其他资产源模型。

2.11.11 ModelArts.5022 不支持的模型类型

错误码描述

不支持的模型类型。

可能原因

不支持的模型类型。

处理建议

请更换符合要求的类型的模型，并重新发布资产到AI Hub。

2.11.12 ModelArts.5039 流量超限

错误码描述

流量超限。

可能原因

调用AI Hub的接口次数太多，租户调用被服务端限流了。

处理建议

请稍后再调用该接口。

2.11.13 ModelArts.5101 版本重复，请刷新后再试

错误码描述

资产的版本重复，请刷新后再试。

可能原因

资产的版本重复，请刷新后再试。

处理建议

资产的版本号不能重复。请更换资产版本号，重新增加资产版本。

2.11.14 ModelArts.5052 用户没有提供委托权限

错误码描述

用户没有提供委托权限。

可能原因

用户没有提供委托权限。

处理建议

发布资产或增加资产版本需要用户增加委托权限，需要用户在ModelArts页面上增加委托权限。

2.11.15 ModelArts.5053 资产已回收

错误码描述

资产已回收。

可能原因

资产已回收。

处理建议

用户资产已经回收（下架或者删除），请核实资产是否存在，并更换资产进行操作。

2.11.16 ModelArts.5054 产品至少要存在一个可用版本

错误码描述

产品至少要存在一个可用版本。

可能原因

产品至少要存在一个可用版本。

处理建议

对产品进行操作需要至少一个可用版本，请新增版本后再对该产品进行操作。

2.11.17 ModelArts.5055 订阅已过期

错误码描述

订阅的资产已过期。

可能原因

订阅的资产已过期。

处理建议

请对订阅的资产进行续订并使用该资产，或者订阅并使用其他相类似的资产。

2.11.18 ModelArts.5303 源目录为空

错误码描述

发布的资产或增加版本的obs源目录为空。

可能原因

发布的资产或增加版本的obs源目录为空。

处理建议

发布资产的目录不能为空，请选择其他obs地址目录发布资产。

2.11.19 ModelArts.5304 文件总个数超过最大值

错误码描述

资产文件总个数超过最大值。

可能原因

资产文件总个数超过最大值。

处理建议

资产的文件数量中个数超过阈值，请减少资产文件数量并重新发布资产。

2.11.20 ModelArts.5305 文件总大小超过最大值

错误码描述

资产实体的文件总大小超过最大值。

可能原因

资产实体的文件总大小超过最大值。

处理建议

资产实体的文件总大小超过阈值，请减少资产文件总大小并重新发布资产。

2.11.21 ModelArts.5306 文件最大深度超过最大值

错误码描述

资产实体的文件最大深度超过最大值。

可能原因

资产实体的文件最大深度超过最大值。

处理建议

资产实体的文件最大深度超过阈值，请减少资产文件最大深度并重新发布资产。

3 命令参考

3.1 ETCD 命令

3.1.1 查看 ETCD 集群状态

命令功能

在ETCD节点查看集群状态。

前提条件

通过SSH以**opsadmin**用户登录ETCD节点，再切换到**root**用户执行该命令。

ETCD节点的**opsadmin**和**root**用户的密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签下搜索“Modelarts-Etcd”获取。

命令格式

```
python /opt/cloud/etcd/script/propertyEtcd.py
```

命令路径

```
/opt/cloud/etcd/script
```

参数说明

无。

使用示例

在ETCD节点查看集群状态。

```
# python /opt/cloud/etcd/script/propertyEtcd.py  
status=ok,isLeader=true,version=3.3.18,dbSize=16 MB,sslEnable=true,needUser=false,clientPort=22379
```

3.1.2 查看 ETCD 集群数据

命令功能

在ETCD节点查看集群中的数据情况。

前提条件

通过SSH以**opsadmin**用户登录ETCD节点，再切换到**root**用户执行该命令。

ETCD节点的**opsadmin**和**root**用户的密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签下搜索“Modelarts-Etcd”获取。

命令格式

```
python /opt/cloud/etcd/script/queryEtcd.py v3
```

在[etcd cmdline :XX-XX XX:XX~]#之后输入不同命令：

- 若查看并获取所有key值，则输入**get --from-key=true "" --keys-only**。
- 若查看指定key值的详细信息和加密数据，则输入**get key -w json**。

命令路径

/opt/cloud/etcd/script

参数说明

无。

使用示例

在ETCD节点查看集群中的所有数据。

1. 执行命令**python /opt/cloud/etcd/script/queryEtcd.py v3**进入节点。

2. 输入命令**get --from-key=true "" --keys-only**查看所有key值。

```
[etcd cmdline :08-31 11:31~]# get --from-key=true "" --keys-only
/locks/billing/check-cbc-req/interval-worker/1630351740

/locks/billing/check-cbc-req/interval-worker/1630351800

/locks/handler/cbc-event-notify-handler-ea6a5de2-08c4-11ec-899d-0255ac100062

/locks/handler/cbc-event-notify-handler-ea6ae5c8-08c4-11ec-9fc9-0255ac100062
.....
```

3. 获取其中一个key值，输入命令**get key -w json**查看key里面的详细信息和加密数据。

```
[etcd cmdline :08-31 11:31~]# get /locks/handler/cbc-event-notify-handler-
fb2713e6-08c4-11ec-821a-0255ac100072 -w json
{"header":
{"cluster_id":18183932332987795428,"member_id":4233865966563000411,"revision":220744,"raft_term":3},"kvs":
[{"key":"*****#!","create_revision":171231,"mod_revision":171231,"version":1,"value":"+ydVQAjE *****
**Acg==","lease":25749952412660046},"count":1}]
```

3.2 GaussDB 命令

命令功能

登录GaussDB数据库。

前提条件

通过SSH以opsadmin用户登录高斯数据库主节点，先切换到root用户，再切换到dbadmin用户执行该命令。登录操作可以参见[登录GaussDB数据库](#)。

高斯数据库的opsadmin和root账号的密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签下搜索数据库节点名称获取。

命令格式

gsql -h 127.0.0.1 -d 数据库名称 -U 用户名 -W 密码

参数说明

参数名称	必选	描述
数据库名称	是	GaussDB数据库的名称、用户名和密码请参考《 华为云Stack 8.6.0 账户一览表 》，在“B类（EI企业智能）”页签下，搜索数据库节点名称获取。
用户名	是	
密码	是	

使用示例

- 登录upredict数据库：**gsql -h 127.0.0.1 -d upredict -U eiwizarduser -W *******
- 登录workloadmanager数据库：**gsql -h 127.0.0.1 -d workloadmanager -U eiwizarduser -W *******

3.3 MySQL 命令

命令功能

登录MySQL数据库。

前提条件

通过SSH以opsadmin用户登录数据库节点，切换到root用户。登录操作可以参见[登录MySQL数据库](#)。

MySQL数据库的opsadmin和root账号的密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签下搜索数据库节点名称获取。

命令格式

```
mysql -udbadmin -p{密码} -P7306 -S/data/mysql/tmp/mysql.sock  
use {数据库名称};
```

参数说明

参数名称	必选	描述
数据库名称	是	用户名和密码请参考《 华为云Stack 8.6.0 账户一览表 》，在“B类（EI企业智能）”页签下，搜索数据库节点名称获取。
密码	是	

使用示例

```
登录modelarts_algorancher数据库：  
mysql -udbadmin -p{密码} -P7306 -S/data/mysql/tmp/mysql.sock  
use modelarts_algorancher;
```

3.4 Redis 命令

3.4.1 登录 Redis 节点


命令功能

登录Redis节点查询或更新Redis缓存。


前提条件

获取Redis ip地址。

- 步骤1
- 在ManageOne运维面首页右下角“常用链接”栏中，单击“Service OM”选择相应区域，跳转到对应区域的Service OM平台。
- 步骤2
- 单击“服务列表>资源>计算资源”，进入计算资源页面，单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。
- 步骤3
- 在搜索框搜索Redis或ModelArts_Infers-POD-Redis的虚拟机，找到ModelArts的Redis虚拟机，一般会有不同数字的后缀，任选一个，单击名称进入。

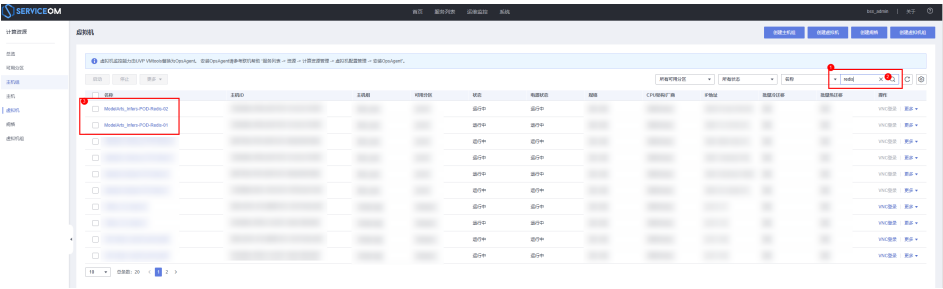

步骤4 获取基本信息中的IP地址，一般获取分号之后的IP地址作为redis_ip，只有这个才能访问。

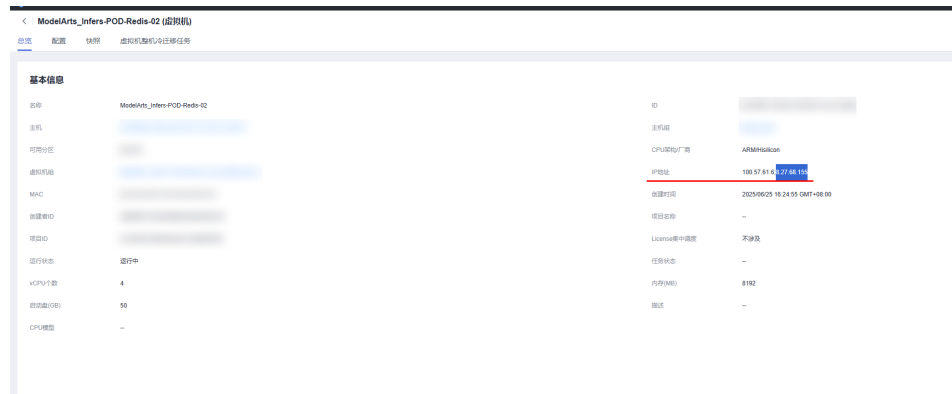

步骤5 打开终端模拟软件，连接HCC turnkey。登录用户名为**root**。

HCC Turnkey的节点信息请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签下搜索“HCC Turnkey”获取。**root**用户的密码在“A类（后台）”页签下搜索“HCC Turnkey”获取。

----结束

命令格式

```
ssh opsadmin@{redis_ip}

su -
```

参数说明

参数名称	必选	描述
Redis地址	是	参考 步骤4 获取。
密码	是	HCC Turnkey的节点信息请参考《 华为云Stack 8.6.0 账户一览表 》，在“A类（后台）”页签下搜索“HCC Turnkey”获取。 root 用户的密码在“A类（后台）”页签下搜索“HCC Turnkey”获取。

使用示例

```
登录Redis节点。

ssh opsadmin@{redis_ip}

输入opsadmin账号的密码

su -

输入root账户的密码

显示为[root@ModelArts-Infers-POD-Redis-01 ~]#，说明已经登录成功。
```

```
Xshell 7 (Build 0170)
Copyright (c) 2020 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.

Type 'help' to learn how to use Xshell prompt.
[C:\~]$

Connecting to [redacted]:22...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+J'.

Authorized users only. All activities may be monitored and reported.

WARNING! The remote SSH server rejected X11 forwarding request.
Last login: Fri Jun 27 11:13:22 2025 from 177.200.69.182
[root@yanfa2_turnkey ~]# ssh opsadmin@[redacted]

Authorized users only. All activities may be monitored and reported.
opsadmin@[redacted]'s password: 输入opsadmin的密码
Last login: Fri Jun 27 10:57:44 2025 from [redacted]
[opsadmin@ModelArts-Infers-POD-Redis-01 ~]$ su -
Password: 输入root账户的密码
Last login: Fri Jun 27 10:58:05 CST 2025 on pts/0
[root@ModelArts-Infers-POD-Redis-01 ~]#
```

3.4.2 连接 Redis 服务

命令功能

连接Redis服务。

前提条件

- 已登录Redis节点，切换到root。详细操作请参见[登录Redis节点](#)。
- 已获取Redis的密码。请在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI企业智能）”页签下搜索“ModelArts_Infers-POD-Redis-01”获取Redis的密码。

命令格式

```
ps -ef | grep redis

cd /opt/cloud/redis/bin

./redis-cli -h {ip} -p {端口} -a {密码}
```

参数说明

参数名称	必选	描述
ip	是	执行命令ps -ef grep redis获取Redis server的ip和端口。
端口	是	

参数名称	必选	描述
密码	是	Redis连接的密码，请在 《华为云Stack 8.6.0 账户一览表》 ，在“B类（EI企业智能）”页签下搜索“ModelArts_Infers-POD-Redis-01”获取Redis的密码。

使用示例

1. 执行如下命令查看Redis Server进程。
ps -ef | grep redis
2. 执行如下命令进入Redis指令目录。
cd /opt/cloud/redis/bin
3. 执行如下命令连接Redis服务。
./redis-cli -h {ip} -p {端口} -a {密码}

```
[root@ModelArts-Infers-POD-Redis-01 bin]# ps -ef | grep redis
service 2871 1 0 10:44 ? 00:00:40 /opt/cloud/redis/bin/redis-server *:6800
service 2927 1 0 10:44 ? 00:00:47 /opt/cloud/redis/bin/redis-sentinel *:26800 [sentinel]
service 2932 1 0 10:44 ? 00:00:00 python /opt/cloud/redis/script/tools/auto_buffer_limit.py
root 483013 140484 0 14:53 pts/0 00:00:00 grep --color=auto redis
[root@ModelArts-Infers-POD-Redis-01 bin]# cd /opt/cloud/redis/bin
[root@ModelArts-Infers-POD-Redis-01 bin]# C
[root@ModelArts-Infers-POD-Redis-01 bin]# ./redis-cli -h 10.10.10.2 -p 6800 -a E123456789
12.6800>
```

3.4.3 查询 hash 类型数据

命令功能

查询Redis中hash类型的数据。

前提条件

已使用客户端连接Redis服务。详细操作参见[连接Redis服务](#)。

命令格式

```
type {key}
hkeys {key}
hget {key} {field}
```

参数说明

参数名称	必选	描述
key	是	Redis数据中key-value中的key（键）。

参数名称	必选	描述
field	是	由命令hkeys {key}查询出来的数据。

使用示例

查看key的数据类型是否是hash。

```
type {key}
```

查看key下面的field列表。

```
hkeys {key}
```

查看key-field中保存的值。

```
hget {key} {field}
```

```
redis-cli 2:6800> type public_elb_info
hash
redis-cli 2:6800> hkeys public_elb_info
1) "intranet_elb_list"
2) "public_elb_list"
3) "console_ip_list"
redis-cli 2:6800> hget public_elb_info intranet_elb_list
"3bb27805-3753-498e-b7ca-62a55256ab8a,e212ff5a-fe8d-4d41-a5d0-036fe113083f"
redis-cli 2:6800>
```

3.4.4 更新 hash 类型数据

命令功能

插入或更新Redis中hash类型的数据。

前提条件

已使用客户端[连接redis服务](#)。

命令格式

```
type {key}
```

```
hkeys {key}
```

```
hset {key} {field} {value}
```

参数说明

参数名称	必选	描述
key	是	Redis数据中key-value中的key（键）。

参数名称	必选	描述
field	是	由命令hkeys {key}查询出来的数据；或者自定义的新field。
value	是	更新或插入的值。

使用示例

查看key的数据类型是否是hash。

```
type {key}
```

更新、插入hash数据。

```
hset {key} {field} {value}
```

查看key下面的field列表。

```
hkeys {key}
```

查看key-field中保存的值。

```
hget {key} {field}
```

```
8.0.0.100:6800> type pubnel_info
hash
8.0.0.100:6800> hset pubnel_info test_field 123
(integer) 1
8.0.0.100:6800> hkeys pubnel_info
1) "test_field"
2) "intranet_elb_list"
3) "public_elb_list"
4) "console_ip_list"
8.0.0.100:6800> hget pubnel_info test_field
"123"
8.0.0.100:6800>
```

4 附录

4.1 常用登录操作

以系统管理员账号登录 ManageOne 运维面

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 单击“登录”。

以运营管理员账号登录 ManageOne 运营面

1. 使用浏览器，登录ManageOne运营面。

登录地址：

非B2B场景：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。

B2B场景：<https://ManageOne运营管理面的访问地址>。例如，<https://admin.demo.com>。

ManageOne运营面的访问地址请参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《[xxx_export_all_v2_CN.xlsx](#)》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/运营管理面”相关信息。

登录方式分为“密码认证”和“USB Key认证”。

- 密码认证：输入账号和密码。

默认账号：**bss_admin**

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（Portal）”页签中搜索“bss_admin”获取对应的默认密码。首次登录需要修改密码。

- USB Key认证：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 单击“登录”。

以 AI 公共二级 VDC 用户登录 ManageOne 租户面

1. 使用浏览器，以AI公共二级VDC用户登录ManageOne。
 - 登录地址：
非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，
https://console.demo.com。
B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，
https://tenant.demo.com。
访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。
- AI公共二级VDC用户（技术中台和AI数据中台服务部署使用二级管理VDC用户名）：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel_vdcuser_for_deploy”获取对应的规划值。
- 密码：联系环境管理员获取。
2. 单击“登录”。

以 ModelArts 承载租户一级管理 VDC 用户登录 ManageOne 租户面

1. 使用浏览器，以ModelArts承载租户一级管理VDC用户登录ManageOne。
 - 登录地址：
非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，
https://console.demo.com。
B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，
https://tenant.demo.com。
访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。
- ModelArts承载租户一级管理VDC用户：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“firstlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy”，获取对应的规划值。
- 密码：联系环境管理员获取。

2. 单击“登录”。

以 ModelArts 服务承载租户使用的二级 VDC 用户名登录 ManageOne 租户面

1. 使用浏览器，以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne。
 - 登录地址：
非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，
https://console.demo.com。
B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，
https://tenant.demo.com。
访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。
 - ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy”，获取对应的规划值。
 - 密码：联系环境管理员获取。
2. 单击“登录”。

以系统管理员账号登录 ServiceOM 平台

1. 使用浏览器以系统管理员账号登录ManageOne运维面。
 - a. 使用浏览器，通过地址“https://ManageOne运维面主页的访问地址31943”，登录ManageOne运维面，或通过地址“https://ManageOne主门户的访问地址”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。
 - 密码方式
默认账号：bss_admin
说明
对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。
默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。
 - USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。
说明
仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。
 - b. 单击“登录”。
2. 在ManageOne运维面首页右下角“常用链接”栏中，单击“Service OM”选择相应区域，跳转到对应区域的Service OM平台。

以管理员账号登录 CloudCDK 界面

1. 使用浏览器，登录CloudScope平台。

- 登录地址：<https://CloudScope>界面的访问地址。例如，<https://cloudscope.demo.com>。
CloudScope界面访问地址请参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“COP”相关信息。
 - 默认账号：**admin**
 - 默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“CloudScopeLite”页签中搜索“**admin**”获取CloudAutoDeploy-CDK服务对应的默认密码。
2. 在页面导航栏选择“运维服务 > 变更管理 > CloudAutoDeploy-CDK”进入CloudCDK界面。
 3. 在“集群管理 > 集群运维”中选择当前区域的专属云。
专属云的region-id请参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签中搜索“region0_id”获取对应参数。

图 4-1 集群运维



登录 ServiceCM 界面

步骤1 使用浏览器，登录ManageOne运维面。

- 登录地址：<https://ManageOne>运维面主页的访问地址:31943，登录ManageOne运维面。或通过地址“<https://ManageOne>主门户的访问地址”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，登录ManageOne运维面。
ManageOne运维面访问地址请参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表中“2.3 Portal”页签的“ManageOne运维面”相关信息。
- 密码方式：输入账号和密码。
默认账号：**bss_admin**，默认密码请咨询系统管理员或者参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 在运维面首页的“常用链接”中，单击“ServiceCM”，选择区域后进入ServiceCM界面。

步骤3 在ServiceCM插件列表界面，选择“自助开发平台 > modelarts-system-manager”，进入ModelArts ServiceCM界面。

----结束

4.2 登录 ModelArts-Common-Proxy 节点

1. 使用浏览器以系统管理员账号登录ManageOne运维面。
 - a. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

- b. 单击“登录”。
2. 在ManageOne运维面首页右下角“常用链接”栏中，单击“Service OM”选择相应区域，跳转到对应区域的Service OM平台。
 3. 单击“服务列表>资源>计算资源”，进入计算资源页面，单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。
 4. 使用Putty工具以opsadmin用户登录任一ModelArts-Common-Proxy节点。

```
ssh opsadmin@<ModelArts-Common-Proxy节点IP>
```

 - ModelArts-Common-Proxy节点IP：在3的页面名称右侧输入框中，搜索“ModelArts-Common-Proxy”，获取并记录任意一个ModelArts-Common-Proxy节点的IP地址。
 - opsadmin账号的默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts-Common-Proxy”获取。
 5. 切换为root用户。

```
su - root
```

root账号的默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts-Common-Proxy”获取。

4.3 登录 CDK master 节点

1. 使用浏览器以系统管理员账号登录ManageOne运维面。
 - a. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

- b. 单击“登录”。
2. 在ManageOne运维面首页右下角“常用链接”栏中，单击“Service OM”选择相应区域，跳转到对应区域的Service OM平台。
 3. 单击“服务列表>资源>计算资源”，进入计算资源页面，单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。
 4. 获取CDK集群Master节点IP。

在名称右侧输入框中，搜索“ModelArts_Common_Region-POD-Master”，获取并记录任意一个Master节点的内网IP地址。

 说明

- 如果是容灾环境，可搜索“ModelArts_Common_Region-POD-DR-Master”，获取并记录任意一个容灾Master节点的内网IP地址。
 - 内网网段参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《[xxx_export_all_v2_CN.xlsx](#)》，搜索“external_relay_network”获取对应的网段值。
 - 在开通通信矩阵的场景下，需要临时开通ModelArts-Common-Proxy节点到CDK集群Master节点的22端口。
 - 源IP：为ModelArts-Common-Proxy节点IP，参见[登录ModelArts-Common-Proxy节点](#)获取的IP地址。
 - 源端口：设置为“Any”。
 - 目的IP：为CDK集群Master节点的内网IP地址。
 - 目的端口：22。
5. [登录ModelArts-Common-Proxy节点](#)。
 6. 从ModelArts-Common-Proxy节点以opsadmin用户登录CDK Master节点。
`ssh opsadmin@<Master节点IP>`

- Master节点IP：为4获取的IP地址。
 - opsadmin账号的默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts_Common_Region-POD-Master”获取。
7. 切换为root用户。
- su - root**
- root账号的默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts_Common_Region-POD-Master”获取。

4.4 登录 CDK node 节点

1. [以系统管理员账号登录ServiceOM平台](#)。
2. 单击“服务列表>资源>计算资源”，进入计算资源页面，单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。
3. 获取CDK集群Node节点IP。

在名称右侧输入框中输入Node节点名称，例如输入“ModelArts_Common_Region-POD-Node-”，获取并记录对应Node节点的内网IP地址。

说明

- 如果是容灾环境，可搜索“ModelArts_Common_Region-POD-DR-Node-”，获取并记录对应Node节点的内网IP地址。
 - **内网网段**参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，搜索“external_relay_network”获取对应的网段值。
 - 在开通通信矩阵的场景下，需要临时开通ModelArts-Common-Proxy节点到CDK集群Node节点的22端口。
 - 源IP：为ModelArts-Common-Proxy节点IP，参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“工具生成的ip参数”页签下搜索“ModelArts-Common-Proxy”获取任一IP地址。
 - 源端口：设置为“Any”。
 - 目的IP：为CDK集群Node节点的内网IP地址。
 - 目的端口：22。
4. [登录ModelArts-Common-Proxy节点](#)。
 5. 从ModelArts-Common-Proxy节点以opsadmin用户登录CDK Node节点。

ssh opsadmin@<Node节点IP>

 - Node节点IP：为3获取的IP地址。
 - opsadmin账号的默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts_Common_Region-POD-Node-XXXX”获取。
 6. 切换为root用户。
- su - root**
- root账号的默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts_Common_Region-POD-Node-XXXX”获取。

4.5 登录 Dispatcher 集群节点

本节以“modelarts-infer-dispatcher-node”为例介绍登录Dispatcher集群节点的操作步骤，若登录其他集群节点，则替换节点名称即可。

1. [以系统管理员账号登录ServiceOM平台](#)。
2. 单击“服务列表>资源>计算资源”，进入计算资源页面，单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。
3. 获取Dispatcher节点IP地址。

在名称右侧输入框中，搜索“modelarts-infer-dispatcher-node”，获取并记录任意一个节点的内网IP地址。

说明

- 内网网段参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，搜索“external_relay_network”获取对应的网段值。
 - 在开通通信矩阵的场景下，需要临时开通ModelArts-Common-Proxy节点到Dispatcher节点的22端口。
 - 源IP：为ModelArts-Common-Proxy节点IP，参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“工具生成的ip参数”页签下搜索“ModelArts-Common-Proxy”获取任一IP地址。
 - 源端口：设置为“Any”。
 - 目的IP：为Dispatcher节点的内网IP地址。
 - 目的端口：22。
4. [登录ModelArts-Common-Proxy节点](#)。
 5. 从ModelArts-Common-Proxy节点以opsadmin用户登录Dispatcher集群节点。
ssh opsadmin@<Dispatcher集群节点IP>
 - Dispatcher集群节点IP：为步骤3获取的IP地址。
 - opsadmin账户的默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI企业智能）”页签中，搜索“modelarts-infer-dispatcher-node”获取。

4.6 在 CDK master 节点获取组件日志

执行如下步骤，可以在CDK master节点获取ctsproxy、service-manager等组件的日志。

1. [登录CDK master节点](#)。
2. 执行如下命令查看ModelArts服务的Pod容器。
kubectll get po (旧版推理模块需要加-n infer指定命名空间)

根据回显信息获取组件所在的Pod名称：

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
.....				
modelarts-infers-model-manager-664d4bcc9b-v262z	1/1	Running	0	1h
modelarts-infers-service-manager-56699c4576-k4vnc	1/1	Running	0	16h
modelarts-infers-monitor-76c9b6f65d-2l4rv	1/1	Running	0	8d
modelarts-infers-ctsproxy-5fb46c6cbd-c9hrd	1/1	Running	0	9d
modelarts-infers-stats-7c586d94dd-2njm4	1/1	Running	0	24d

```
modelarts-infers-stats-7c586d94dd-8jj2j    1/1    Running    0    25d
.....
```

3. 执行如下命令访问具体的容器。
kubect exec -it xxxxx bash (推理模块需要加-n infer指定命名空间)
其中, “xxxxx” 为上一步获取的组件的Pod名称 (例如ctsproxy、service-manager等)。
4. 执行如下命令进入logs目录, 并获取日志。以下为举例, 不同组件logs路径不同, 各个组件logs路径请参考《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>参考指南>日志参考的“CDK集群日志”章节。
cd /opt/cloud/logs/

4.7 登录 ModelArts 数据库

不同类型的数据库登录方式不同:

- [登录GaussDB数据库](#)
- [登录MySQL数据库](#)

获取数据库 IP 地址

1. [以系统管理员账号登录ServiceOM平台](#)。
2. 单击“服务列表>资源>计算资源”, 进入计算资源页面, 单击“虚拟机”, 展示虚拟机列表。
3. 在页面右上角通过“名称”搜索虚拟机, 例如“ModelArts-Infer-GaussDB”, 记录虚拟机的IP地址。

图 4-2 获取数据库 IP 地址



名称	主机ID	主机组	可用分区	状态	电源状态	规格	CPU架构/厂商	IP地址	批量冷迁移	批量热迁移	操作
ModelArts-inf...	BC6E486B-1E...			运行中	运行中	4核 8GB	X86/Intel		支持	支持	VNC登录 更多
ModelArts-inf...	7C7E50B4-B8...			运行中	运行中	4核 8GB	X86/Intel		支持	支持	VNC登录 更多
ModelArts-inf...	1F8544FB-153...			运行中	运行中	4核 8GB	X86/Intel		支持	支持	VNC登录 更多

登录 GaussDB 数据库

1. 参考[获取数据库IP地址](#), 获取数据库主备节点的IP地址。
2. 使用Putty工具以opsadmin用户登录GaussDB数据库任一节点, 例如ModelArts-Infer-GaussDB-01。
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》, 在“A类(后台)”页签中搜索节点名称获取。
3. 执行**su - root**切换到root用户。
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》, 在“A类(后台)”页签中搜索节点名称获取。
4. 执行**su - dbadmin**切换数据库用户。
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》, 在“B类(EI企业智能)”页签中搜索节点名称获取。
5. 执行**querydb**命令查询数据库主备状态。如果当前节点是主节点, 跳过6、7、8, 直接执行9。

图 4-3 查看数据库状态

```
[dbadmin@127.0.0.1 ~]$ querydb
Ha state:
LOCAL_ROLE           : Primary
STATIC_CONNECTIONS   : 1
DB_STATE              : Normal
DETAIL_INFORMATION   : Normal
```

- “LOCAL_ROLE”表示节点在主备模式下的角色，值为“Primary”代表主节点，“Standby”代表备节点。
- “DB_STATE”表示数据库状态，值为“Normal”代表状态正常，否则代表不正常。

6. 以opsadmin用户登录数据库主节点。

ssh opsadmin@{ip}

其中{ip}为上一步获取到的数据库主节点的IP地址。

7. 执行**su - root**切换root用户。

8. 执行**su - dbadmin**切换数据库用户。

默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI企业智能）”页签中搜索节点名称获取。

9. 执行如下命令登录高斯数据库。

gsql -h 127.0.0.1 -d {数据库名称} -U {账号名称} -W {密码}

{数据库名称}可从下表获取，“{账号名称}”推荐使用dbadmin账号，{密码}请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“EI企业智能服务”页签中搜索如下表中数据库节点名称，查看“dbadmin”账号密码的获取方式。

表 4-1 数据库名称

模块	数据库名称	数据库节点名称
推理	JOBMANAGER	ModelArts-Infer-GaussDB
	MONITOR	
	STATS	
	UPREDICT	
	WORKLOADMANAGER	
	MA_EDGE	
	IVA	ModelArts-Iva-POD-GaussDB
公共	BILLING	ModelArts-Billing-GaussDB
	MAOS	
	WIZARDSERVICE	ModelArts-ConsoleBackend-GaussDB
AI Hub	market_manager	ModelArts-market-manager-Gaussdb

登录 MySQL 数据库

1.

参考[获取数据库IP地址](#)，获取数据库主备节点的IP地址。
2.

使用Putty工具以opsadmin用户登录MySQL数据库任一节点，例如S-ModelArts-job-MySQL-01。
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
3.

切换root账号。
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
4.

执行以下命令登录数据库。
`mysql -u {账号名称} -p P7306 -S /data/mysql/tmp/mysql.sock`
Password for user {账号名称}:

其中，账号名称的默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI企业智能）”页签中搜索如下表中节点名称获取。

`use {数据库名称};`

“数据库名称”可在[表4-2](#)中获取。

表 4-2 数据库名称

模块	数据库名称	数据库节点名称
训练	modelarts_algorancher	S-ModelArts-job-MySQL
Workflow	modelarts_workflow	S-ModelArts-workflow-MySQL
ModelArts_Dev	authoring	S-ModelArts-authoring-MySQL-POD-MySQL
昇腾云脑	sreascenddb	S-ModelArts-brain-MySQL
新版推理	infers_manager	ModelArts-Infers-MySQL

4.8 数据老化清理机制

用户在界面执行删除在线服务、删除在线服务版本等操作，在数据库层面只是记录了删除状态，实际数据库中还保留该数据，会保留30天。

在ModelArts管理面部署完成之后，后台会起定时任务对如下表的数据做定时清理。

清理策略如下表所示，会按删除顺序进行数据老化清理，老化后的数据将被永久删除。

表 4-3 数据老化清理策略

删除顺序	表名	被用户删除掉的数据保留时间（天）
1	t_hpa_event,t_service_unit_model,t_service_unit_code,t_service_unit_health,t_intranet_connection,t_server_vpcep,t_service_log_config,t_kubeinfer_pod	30
2	t_hpa_rule,t_lan_client,t_kubeinfer_instance,t_service_instance_unit	30
3	t_hpa_policy,t_kubeinfer_cr,t_service_instance_group	30
4	t_service_version	30
5	t_service_dynamic_routing,t_service	30

4.9 数据库修改 ModelArts 推理导入模型大小限制与本地缓存限制

修改导入模型大小限制

1. 登录ModelArts的upredict数据库后（登录方式参考[登录ModelArts数据库](#)），执行select语句查询model_quota表信息。

```
select * from model_quota where project_id = {project_id};
```
2. 执行后如果存在对应的数据，则执行下述命令。single_file_size为需要设置的单个模型导入大小限制（单位为MB），例如{30720}。

```
update model_quota set single_model_file_size_mb = {single_file_size} where project_id = {project_id};
```
3. 执行后如果查找不到对应的数据，则执行下述命令。

```
INSERT INTO model_quota(ID, project_id, quota_type, model_quota, single_model_file_size_mb, single_app_total_size_mb, single_custom_image_size_mb, create_at, update_at) VALUES ({id}, {project_id}, {type}, {quota},{single_file_size},{total_size},{image_size}, {create_time}, {update_time});
```

各参数定义如下：

 - {id}：数据ID，与project_id保持一致即可。
 - {project_id}：资源空间ID，获取方式参考《[ModelArts 7.2.1-HCS API参考 \(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》的“获取资源空间ID和名称”章节。
 - {type}：模型操作类型，本节填入{'IMPORT_MODEL'}即可。
 - {quota}：用户可创建模型数量，例如{1000}。
 - {single_file_size}：单个模型文件大小限制（单位为MB），例如{30720}。
 - {total_size}：单个模型总大小限制（单位为GB），例如{307200}。
 - {image_size}：单个模型导入镜像大小限制（单位为MB），例如{307200}。
 - {create_time}：模型配额创建时间，推荐填入当前时间，时间格式是时间戳，例如{1722495008688}。
 - {update_time}：模型配额更新时间，推荐填入当前时间，时间格式是时间戳，例如{1722495008688}。

修改本地缓存限制

登录ModelArts的upredict数据库后（登录方式参考[登录ModelArts数据库](#)），执行insert语句往black_white_list表插入信息，其中CONTROL_TYPE是控制类型，本次修改固定为dynamic_load_host_cache_volume即可，domain_id是需要修改的账号的租户id。

```
insert into black_white_list set ('CONTROL_TYPE','NAME') values ('dynamic_load_host_cache_volume',  
{domain_id});
```

4.10 ModelArts 数据库节点主备状态判断

背景信息

ModelArts使用的数据库会有01、02两个节点，且互为主备。当一台主DB节点异常故障时，备DB节点会自动升主，保证了系统的可靠性。

不同类型的数据库主备节点判断方式不同：

- [判断GaussDB的主备节点](#)
- [判断MySQL的主备节点](#)

获取数据库 IP 地址

1. [以系统管理员账号登录ServiceOM平台](#)。
2. 单击“服务列表>资源>计算资源”，进入计算资源页面，单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。
3. 在搜索栏输入关键字搜索虚拟机名称，例如“ModelArts-Infer-GaussDB”，记录虚拟机的IP地址。

图 4-4 获取数据库 IP 地址



判断 GaussDB 的主备节点

1. 参考[获取数据库IP地址](#)，获取数据库主备节点的IP地址。
2. 使用Putty工具以opsadmin用户登录GaussDB数据库任一节点，例如ModelArts-Infer-GaussDB-01。
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
3. 切换root账号。
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
4. 执行以下命令查询数据库主备状态。

```
su - dbadmin  
querydb
```


图 4-5 查看数据库状态

```
[dbadmin@~]$ querydb
Ha state:
LOCAL_ROLE           : Primary
STATIC_CONNECTIONS   : 1
DB_STATE              : Normal
DETAIL_INFORMATION   : Normal
```

- “LOCAL_ROLE”表示节点在主备模式下的角色，值为“Primary”代表主节点，“Standby”代表备节点。
- “DB_STATE”表示数据库状态，值为“Normal”代表状态正常，否则代表不正常。

判断 MySQL 的主备节点

1. 参考[获取数据库IP地址](#)，获取数据库主备节点的IP地址。
2. 使用Putty工具以opsadmin用户登录MySQL数据库任一节点，例如S-ModelArts-job-MySQL-01。
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
3. 切换root账号。
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
4. 执行以下命令查询数据库主备状态。

```
mysql -udbadmin -p{密码} -P7306 -S/data/mysql/tmp/mysql.sock -e 'show variables like "read_only"'
```

其中，dbadmin的密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI 企业智能）”页签中搜索节点名称获取。

图 4-6 查询数据库主备状态

```
mysql: [warning] Using a password on the
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| read_only     | ON    |
+-----+-----+
```

如图所示，“read_only”为“ON”表示该节点为数据库备节点，“read_only”为“OFF”表示该节点为数据库主节点。

4.11 获取管理员的 Token

当通过调用API接口进行相关业务操作时，需要先获取Token。本章节提供两种方法获取管理员Token。

- [使用Postman获取管理员Token](#)
- [登录ModelArts Common-Proxy虚拟机获取管理员Token](#)

使用 Postman 获取管理员 Token

1. 提前下载Postman工具。
2. 获取Token所需的参数信息。
从安装ModelArts服务时由HCC Turnkey工程导出的《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》文件的“基本参数”页签获取如表4-4所示参数对应的值。

表 4-4 获取参数值

参数名称	对应表中的参数名称	参数说明
float_ip	shubao_lb_float_ip	APIGW LB虚拟机浮动IP。
external_domain_name	external_global_domain_name	外部域名后缀。
container_user_name	secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy	ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名。
container_user_password	secondlevel_vdcpassword_modelarts_for_deploy	ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户密码。
container_domain_name	firstlevel_vdcname_for_modelarts_deploy	ModelArts服务承载租户使用的一级管理VDC名称。
region_id	region0_id	Region ID。
project_name	region0_id	资源空间名称。

3. （可选，若已配置则跳过）在本地hosts文件中添加global域名信息，如下所示：
{float_ip} iam-apigateway-proxy.{region_id}.{external_domain_name}

4. 使用Postman获取Token。其中加粗的斜体字段由2获取。

- 请求方法：POST
- 请求URL：
`https://iam-apigateway-proxy.{region_id}.{external_domain_name}/v3/auth/tokens`
- 请求Header：
`headers = {"Content-Type": "application/json"}`
- 请求Body：

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": ["password"],
      "password": {
        "user": {
          "name": "{container_user_name}",
          "password": "{container_user_password}",
          "domain": {
            "name": "{container_domain_name}"
          }
        }
      }
    }
  },
  "scope": {
    "project": {
      "name": "{project_name}"
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

5. 返回状态码“201 Created”后，在响应Header中获取“X-Subject-Token”的值即为Token。

登录 ModelArts Common-Proxy 虚拟机获取管理员 Token

1. 准备获取Token所需的参数值。

表 4-5 获取 Token 所需的参数值

参数	描述	获取方式
internal_domain_name	内部global域名后缀	从安装ModelArts服务时由HCC Turnkey工程导出的《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》文件的“基本参数”页签中搜索“global_domain_name”获取。
container_user_name	secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy	ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名。
container_user_password	secondlevel_vdcpassword_modelarts_for_deploy	ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户密码（联系环境管理员获取）。
container_domain_name	firstlevel_vdcname_for_modelarts_deploy	ModelArts服务承载租户使用的一级管理VDC名称。
project_name	region0_id	资源空间名称。

2. 登录ModelArts服务Common-Proxy虚拟机。
登录ServiceOM，前往服务列表 > 计算资源 > 虚拟机页面，搜索名称为**ModelArts-Common-Proxy**的虚拟机，任选其中一个虚拟机的IP地址通过SSH命令登录。

```
ssh opsadmin@<ModelArts-Common-Proxy节点IP>
```

opsadmin账号的默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts-Common-Proxy”获取。

3. 使用curl命令获取Token。其中加粗斜体的参数值由1获取。

执行命令如下：

```
curl -kv -X POST https://iam-cache-proxy.{internal_domain_name}:26335/v3/auth/tokens -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{  
  {  
    "auth": {  
      "identity": {  
        "methods": ["password"],  
        "password": {  
          "user": {  
            "name": "{container_user_name}",  
            "password": "{container_user_password}",  
            "domain": {
```

```
    "name": "{container_domain_name}"
  }
}
},
"scope": {
  "project": {
    "name": "{project_name}"
  }
}
}
```

4. 返回状态码“201”后，获取“X-Subject-Token”的值即为Token。

4.12 获取资源租户账号并登录 CCE

背景信息

公共资源池的资源租户和专属资源池的资源租户，可以登录ModelArts管理面modelarts-os-apiserver容器组件获取资源租户信息，具体操作请参见[获取租户的资源租户账号](#)。

获取资源租户的用户名和密码后，可以访问CCE服务，查看资源所属集群信息，访问CCE的操作请参见[使用资源租户账号登录CCE](#)。

获取租户的资源租户账号

步骤1 以ModelArts资源池所在租户账号登录ManageOne租户面。

1. 使用浏览器，登录ManageOne。
 - 登录地址：
非B2B场景的登录地址：[https://ManageOne运营面的访问地址](#)。例如，[https://console.demo.com](#)。
B2B场景的登录地址：[https://ManageOne租户面的访问地址](#)。例如，[https://tenant.demo.com](#)。
 - 租户的用户名和密码：联系环境管理员获取。
2. 单击“登录”。

步骤2 单击右上角的账号名称，选择“个人设置”，进入个人中心。

步骤3 在个人设置界面获取“租户ID”（domain_id），当前账号所属的租户ID。

步骤4 登录ModelArts管理面组件modelarts-os-apiserver微服务容器。

1. [登录CDK master节点](#)。
2. 执行**kubectl get pod**命令查看pod，然后找到modelarts-os-apiserver容器对应的pod并登录。

图 4-7 查看 pod

```
Last login: Wed Aug 24 17:23:16 CST 2022 on pts/1
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0002 ~]# kubectl get pod
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-cqk42    1/1     Running   0           3d16h
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-krc8m    1/1     Running   0           3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-ftsxn      1/1     Running   0           3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-hvsj9      1/1     Running   0           3d16h
modelarts-console-backend-576cbbfddb-d78t7 1/1     Running   0           3d16h
modelarts-console-backend-576cbbfddb-k94g7 1/1     Running   0           3d16h
modelarts-exemplar-778b8c78fd-mjg67     1/1     Running   0           3d16h
modelarts-exemplar-778b8c78fd-wglcl     1/1     Running   0           3d16h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-b8fc8 1/1     Running   0           2d22h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-gjghl 1/1     Running   0           2d22h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-sltx5   1/1     Running   0           3d16h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-tzvv2   1/1     Running   0           3d16h
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-6mbdz    1/1     Running   0           3h24m
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-clj9x    1/1     Running   0           3h24m
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-8wqtf 1/1     Running   0           3d16h
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-zvr4q 1/1     Running   0           3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-l7k6j 1/1     Running   0           3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-r6rtz 1/1     Running   0           3d16h
```

3. 执行如下命令登录pod。
kubectl exec -it \${pod_name} bash

步骤5 在modelarts-os-apiserver微服务容器中查看资源租户账号信息。

1. 执行如下命令查看资源租户的账号信息中的用户名和加密密码。
kubectl get rt tenant.{domain_id} -o yaml

图 4-8 查看用户名和加密密码

```
[service@modelarts-os-apiserver-5cd548c558-tzvv2 ~]$ kubectl get rt tenant.e0e0f61d6ab404e86d00fd10b8af07a -o yaml
apiVersion: os.modelarts.huaweicloud/v1
kind: ResourceTenant
metadata:
  annotations:
    os.modelarts/tenant.domain.name: ModelArts_test
  creationTimestamp: "2024-05-23T06:00:53Z"
  finalizers:
    - os.modelarts.resourcetenant/finalizers
  generation: 3
  labels:
    os.modelarts/tenant.domain.id: e0e0f61d6ab404e86d00fd10b8af07a
    os.modelarts/tenant.user.id: 190a03654cb148f0bbad77983fc8df3a
  name: tenant.e0e0f61d6ab404e86d00fd10b8af07a
  resourceVersion: "35030"
  uid: ea628501-a2f4-4dd3-8ef0-01f3a931f3bf
spec:
  agencies:
    - name: cce_admin_trust
      trustDomain:
        name: op_svc_cce
        method: password
        password: AAAAAgAAAAAAAE9AAAAAAAEYVNBFnZvpHxPdbcb50R10K95rK2HqCfwgJMDcmwMFAEAAAAAEAAAAAEI138g02yZYUrz3+d+7Ssnc=
        projects:
          - name: sa-fb-1_5d37f47e02d34025a08d1ff36f63c34e
          - name: sa-fb-1_7ebfcdd3fbc14245ab4d96de8881d604
      status:
        agencies:
          - creationTimestamp: "2024-05-23T06:00:56Z"
            id: 54d0303f1fc45719c1bef330748a55d
            name: cce_admin_trust
            trustDomain:
              id: 041c88a2924545ac2594e0c54216b02
              name: op_svc_cce
            domain:
              id: c1ea2fbc1893474681b7eb74ce783d86
              name: op_svc_modelarts_e0e0f61d6ab404e86d00fd10b8af07a_sa-fb-1
              projects:
                - id: 54ba57c732704dd6a28afe4379adaf74
                  name: sa-fb-1_5d37f47e02d34025a08d1ff36f63c34e
                  user:
                    id: 6fb23b741e0948c1240160092e03c15
                    name: sa-fb-1_7ebfcdd3fbc14245ab4d96de8881d604
                - id: 7d75cc23aeb74e6c0e7bc4ac0f9f3130
                  name: op_svc_modelarts_e0e0f61d6ab404e86d00fd10b8af07a_sa-fb-1
                  password: AAAAAgAAAAAAAE9AAAAAAAEYVNBFnZvpHxPdbcb50R10K95rK2HqCfwgJMDcmwMFAEAAAAAEAAAAAEI138g02yZYUrz3+d+7Ssnc=
                  passwordUpdateTimestamp: "2024-05-23T07:33:21Z"
```

2. 执行如下命令解密资源租户的加密密码。
/usr/local/seccomponent/bin/CryptoAPI -d -f /opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/config/sec/scc.conf

图 4-9 解密资源租户的加密密码

```
[service@modelarts-os-apiserver-6c5b07ff4-7svh2 modelarts-os-apiserver]$ /usr/local/seccomponent/bin/CryptoAPI -d -f /opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/config/sec/scc.conf
Please input encrypt text:
g: 同密明文
[service@modelarts-os-apiserver-6c5b07ff4-7svh2 modelarts-os-apiserver]$ 输入加密密文
```

相关参数说明如下：

- {domain_id}是步骤3获取的“租户ID”。

----结束

使用资源租户账号登录 CCE

步骤1 使用获取的资源租户用户名和密码登录ManageOne运营面。

- 非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，https://console.demo.com。
- B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，https://tenant.demo.com。

注意

若ManageOne页面提示资源租户密码过期，请勿直接在页面上修改密码，请参考“ModelArts修改资源租户密码”修改密码，避免页面改密后，ModelArts业务异常；

步骤2 登录ManageOne后，修改URL使服务列表显示CCE服务。

- 在URL中加上“cce2.0”，例如“https://console.hcsd.gov.cn/xxxx”修改为“https://console.hcsd.gov.cn/**cce2.0**”。
- 将URL中的?region=后的内容替换成查询到的资源租户创建cce集群的project名称。

图 4-10 URL 名称



https://console.h1prd.cmbacs.cn/cce2.0/?region=...

步骤3 在页面左上角，根据获取的资源空间“ID”选择服务所属的集群。

----结束

4.13 登录 modelarts-os-apiserver 获取或修改对象

背景信息

部分非标局点存在非标硬件或非标规格，导致在特定场景下，需要对已录入的规格、插件等对象做特定修改。

登录 modelarts-os-apiserver 获取或修改对象

步骤1 登录ModelArts管理面组件modelarts-os-apiserver微服务容器。

登录CDK master节点。

1. 执行**kubectl get pod**命令查看pod，然后找到modelarts-os-apiserver容器对应的pod并登录。

图 4-11 查看 pod

```
Last login: Wed Aug 24 17:23:16 CST 2022 on pts/1
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0002 ~]# kubectl get pod
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-cqk42    1/1     Running   0           3d16h
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-krc8m    1/1     Running   0           3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-ftsxn      1/1     Running   0           3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-hvsj9      1/1     Running   0           3d16h
modelarts-console-backend-576cbbffdb-d78t7 1/1     Running   0           3d16h
modelarts-console-backend-576cbbffdb-k94g7 1/1     Running   0           3d16h
modelarts-exemplflow-778b8c78fd-mjg67    1/1     Running   0           3d16h
modelarts-exemplflow-778b8c78fd-wglcl    1/1     Running   0           3d16h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-b8fc8 1/1     Running   0           2d22h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-gjghl 1/1     Running   0           2d22h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-sltx5    1/1     Running   0           3d16h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-tzvv2    1/1     Running   0           3d16h
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-6mbdz     1/1     Running   0           3h24m
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-clj9x     1/1     Running   0           3h24m
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-8wqtf 1/1     Running   0           3d16h
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-zvr4q 1/1     Running   0           3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-l7k6j 1/1     Running   0           3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-r6rtz 1/1     Running   0           3d16h
```

2. 执行如下命令登录pod。
kubectl exec -it \${pod_name} bash

步骤2 执行命令用于查看或修改对象。

表 4-6 对象查看及修改命令大全

对象类别	说明	查看对象列表命令	查看具体对象详情命令	修改具体对象命令
ModelArts节点规格	虚拟机或裸金属节点规格，录入到ModelArts后，ModelArts使用该规格创建虚拟机或裸金属作为资源池的计算节点，ModelArts使用者不可见	kubectl get nf	kubectl get nf {name} -o yaml	kubectl edit nf {name}
ModelArts资源规格	ModelArts的资源规格，用户可见	kubectl get rf	kubectl get rf {name} -o yaml	kubectl edit rf {name}
ModelArts节点模板	ModelArts的每个资源规格会绑定对应的节点模板，用来初始化节点，如设置dockersize、设置docker/kubernetes分区比例等	kubectl get nct	kubectl get nct {name} -o yaml	kubectl edit nct {name}
ModelArts节点配置项	ModelArts的节点模板包含多个节点配置项，每个配置项包含一个shell执行脚本，用于配置虚拟机昇腾驱动、安全加固等	kubectl get nci	kubectl get nci {name} -o yaml	kubectl edit nci {name}

对象类别	说明	查看对象列表命令	查看具体对象详情命令	修改具体对象命令
ModelArts插件模板	volcano、npu、icagent等插件，用于控制局点插件的版本配套、安装控制	kubectl get pt	kubectl get pt {name} -o yaml	kubectl edit pt {name}
ModelArts虚拟资源模板	算力切分的虚拟资源模板	kubectl get vrt	kubectl get vrt {name} -o yaml	kubectl edit vrt {name}
ModelArts网络	ModelArts的network对象，由用户或管理员创建，与用户资源租户下的vpc对应	kubectl get network	kubectl get network {name} -o yaml	kubectl edit network {name}
ModelArts资源池	ModelArts的资源池对象，由用户或管理员创建	kubectl get pool	kubectl get pool {name} -o yaml	kubectl edit pool {name}
ModelArts资源池节点	ModelArts的资源池下的节点对象	kubectl get pnode	kubectl get pnode {name} -o yaml	kubectl edit pnode {name}
ModelArts资源租户	ModelArts的网络、资源池对应的vpc、虚拟机节点、裸金属节点创建在资源租户下	kubectl get rt	kubectl get rt {name} -o yaml	高危操作，不推荐使用
ModelArts RoCE网络	ModelArts的昇腾裸金属计算节点需要RoCE网络	kubectl get cm	kubectl get cm {name} -o yaml	kubectl edit cm {name}

 说明

查看具体对象详情命令或修改具体对象命令中，若需要填写{name}参数，该参数查询方法为：查看对象列表命令返回值中的NAME列，如下示例为modelarts节点规格列表查询示例。

图 4-12 查询示例

```
[service@modelarts-os-apiserver-59544554b9-rdp5w modelarts-os-apiserver]$ kubectl get nf
NAME                                CPU    MEMORY    NPU_SIZE    NPU_TYPE    GPU_SIZE    GPU_TYPE    AGE
modelarts-inference.ai3v.4xlarge.4 16     32Gi      1           ascend-snt3p-300v    GPU_SIZE    GPU_TYPE    13d
modelarts-inference.c3.2xlarge.4    8      32Gi      4           ascend-snt3p-300v    GPU_SIZE    GPU_TYPE    13d
modelarts-inference.kai1.3xlarge.2  12     24Gi      1           ascend-snt3p-300i    GPU_SIZE    GPU_TYPE    13d
modelarts-inference.kai3v.4xlarge.4 16     32Gi      1           ascend-snt3p-300v    GPU_SIZE    GPU_TYPE    13d
modelarts-inference.kc3.2xlarge.4   8      32Gi      1           ascend-snt3p-300v    GPU_SIZE    GPU_TYPE    13d
```

----结束

4.14 修改资源租户密码

背景信息

资源租户的密码会过期，导致在特定场景下需要通过资源租户登录ManageOne运营面时，会提示修改密码，但修改资源租户的密码会导致ModelArts的新增业务受损，因此需要能够通过ModelArts修改密码或将新密码设置给ModelArts。

获取租户的资源租户账号信息

步骤1 以ModelArts资源池所在租户账号登录ManageOne租户面。

1. 使用浏览器，登录ManageOne。
 - 登录地址：
非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，
https://console.demo.com。
B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，
https://tenant.demo.com。
 - 租户的用户名和密码：联系环境管理员获取。
2. 单击“登录”。


步骤2 单击右上角的账号名称，选择“个人设置”，进入个人中心。

步骤3 在个人设置界面获取“租户ID”（domain_id），当前账号所属的租户ID。

步骤4 登录ModelArts管理面组件modelarts-os-apiserver微服务容器。

1. **登录CDK master节点。**
2. 执行**kubectl get pod**命令查看pod，然后找到modelarts-os-apiserver容器对应的pod并登录。

图 4-13 查看 pod

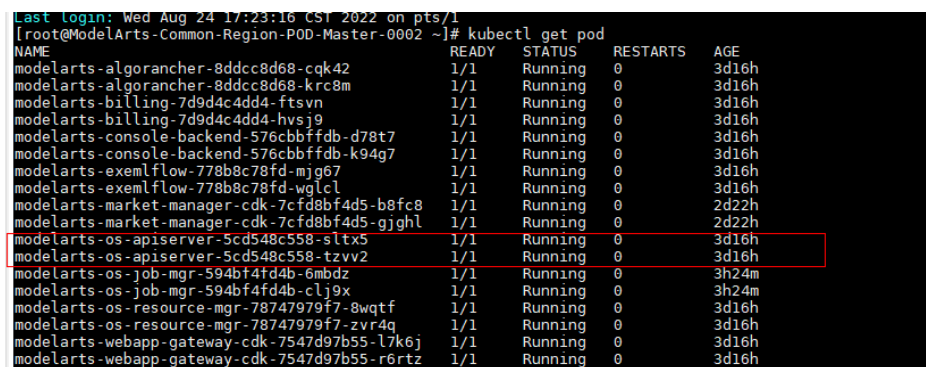

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-cqk42	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-krc8m	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-ftsxn	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-hvsj9	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-console-backend-576cbbfddb-d78t7	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-console-backend-576cbbfddb-k94g7	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-exemlflow-778b8c78fd-mjg67	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-exemlflow-778b8c78fd-wglcl	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-b8fc8	1/1	Running	0	2d22h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-gjghl	1/1	Running	0	2d22h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-sltx5	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-tzvv2	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-6mbdz	1/1	Running	0	3h24m
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-clj9x	1/1	Running	0	3h24m
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-8wqtf	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-zvr4q	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-l7k6j	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-r6rtz	1/1	Running	0	3d16h

3. 执行如下命令登录pod。
kubectl exec -it \${pod_name} bash

步骤5 在modelarts-os-apiserver微服务容器中查看资源租户账号信息。

1. 执行如下命令查看资源租户的账号信息中的用户名和加密密码。
kubectl get rt tenant.{domain_id} -o yaml

图 4-14 查看资源租户的账号信息

```
[service@modelarts-os-apiserver-6c5c87fff4-7svh2 modelarts-os-apiserver]$ kubecttl get rt -oyaml
apiVersion: os.modelarts.huaweicloud/v1
kind: ResourceTenant
metadata:
  annotations:
    os.modelarts/tenant.domain.name: ModelArts_System_VDC
    creationTimestamp: "2023-03-06T03:38:10Z"
  finalizers:
    - os.modelarts.resourceTenants/finalizers
  generation: 2
  labels:
    os.modelarts/tenant.domain.id: fc21ec91b4cb421e928449e7f24849db
    os.modelarts/tenant.user.id: 06c7bb4e52f045e060d8996501bdf0e
  name:
  resourceVersion: "2380"
  uid: a9272888-92aa-4d76-a5f6-0557907f6ebb
spec:
  agencies:
    - name: cce_admin_trust
      trustDomain:
        name: op_svc_cce
      method: password
      password:
      projects:
        - name: ei-a3-1
status:
  agencies:
    - createTimestamp: "2023-03-05T19:38:14Z"
      id: de00dfff34f54ccd8d8edb84d6b7ccc7
      name: cce_admin_trust
      trustDomain:
        id: 3d30142f1ed94092971beb002a108264
        name: op_svc_cce
  domain:
    id: 0196fd22e1a54c27b8e8c8537d2e311d
    name: op_svc
  projects:
    - id: 58ff7c28c20945878dc7385e1ecd1bf5
      name: ei-a3-1
  user:
    id: 4d78ec62e4c34266b0b5cd54ec418aa7
    name: op_svc
    password:
    passwordUpdateTimestamp: "2023-03-06T03:38:12Z"
[service@modelarts-os-apiserver-6c5c87fff4-7svh2 modelarts-os-apiserver]$
```

其中：

- status.domain.id为资源租户的domain_id，设为rt_domain_id
- status.domain.name为资源租户的domain_name，设为rt_domain_name
- status.user.id为资源租户的用户_id，设为rt_user_id
- status.user.name为资源租户的用户_name，设为rt_user_name
- status.projects[0].id为资源租户的项目project_id，设为rt_project_id

步骤6 获取新密码的加密密文，设新密码对应的加密密文为new_password_scc。

```
scc_domain_id=`env|grep scc_domain_id|awk -F "=" '{print $2}'`
```

```
/usr/local/seccomponent/bin/CryptoAPI -e -i $scc_domain_id -f /opt/cloud/modelarts-os/modelarts-apiserver/config/sec/scc.conf
```

图 4-15 获取新密码的加密密文

```
[service@modelartss-0-apibserver ~]$ sudo cat /etc/passwd | grep scc_domain | awk -F '#' '{ print $2 }'
```

```
modelartss-0-apibserver | /usr/local/Seccomponent/bin/CryptoAPI -e -i scc_domain -f /opt/cloud/modelartss-0-modelartss-0-apibserver/config/sec/scc/conf
```

```
Please input plain text:test
```

```
*****
```

```
[service@modelartss-0-apibserver ~]$
```

----结束

场景一：通过 ModelArts 修改资源租户的密码

在modelarts-os-apiserver微服务容器中创建一个json文件，命名tenant_new.json，内容如下，并替换其中的{domain_id}和{new_password_scc}。

```
{
  "apiVersion": "os.modelarts.huaweicloud/v1",
  "kind": "ResourceTenant",
  "metadata": {
    "name": "tenant.{domain_id}"
  },
  "spec": {
    "password": "{new_password_scc}"
  }
}
```

执行如下命令即通过ModelArts给资源租户设置新的密码。

```
kubectl apply -f tenant_new.json --validate=false
```

场景二：通过 ManageOne 运营面修改资源租户的密码后，同步修改 ModelArts 的中存储的资源租户密码

在modelarts-os-apiserver微服务容器中创建一个json文件，命名tenant_new.json，内容如下，并替换其中的{domain_id}和{new_password_scc}、{rt_domain_id}、{rt_domain_name}、{rt_user_name}、{rt_user_id}以及{rt_project_id}。

```
{
  "apiVersion": "os.modelarts.huaweicloud/v1",
  "kind": "ResourceTenant",
  "metadata": {
    "annotations": {
      "os.modelarts/managed": "{\"auth_type\":\"password\",\"domain_name\":\"{rt_domain_name}\",\"domain_id\":\"{rt_domain_id}\",\"user_name\":\"{rt_user_name}\",\"user_id\":\"{rt_user_id}\",\"password\":\"{new_password_scc}\",\"project_id\":\"{rt_project_id}\"}"
    },
    "name": "tenant.{domain_id}"
  },
  "spec": {
    "password": "{new_password_scc}"
  }
}
```

执行如下命令，将新的资源租户密码设置给ModelArts。

```
kubectl apply -f tenant_new.json --validate=false
```

4.15 登录 ModelArts 资源池的节点

1. 以系统管理员账号登录ServiceOM平台。
2. 在Service OM平台，获取资源池节点的内网网地址。（“资源池节点”的默认前缀为“os-node-created-”）

说明

- 内网网段参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，搜索“external_relay_network”获取对应的网段值。
- 在开通通信矩阵的场景下，需要临时开通ModelArts-Common-Proxy节点到资源池节点的22端口。
 - 源IP：为ModelArts-Common-Proxy节点IP，参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“工具生成的ip参数”页签下搜索“ModelArts-Common-Proxy”获取任一IP地址。
 - 源端口：设置为“Any”。
 - 目的IP：为资源池节点的内网网地址。
 - 目的端口：22。
- 对于虚拟机：在“服务列表 > 资源 > 计算资源”中，单击“虚拟机”，进入虚拟机列表。

在名称右侧输入框中，搜索节点名称“os-node-created-”，获取并记录要登录的资源池节点的内网IP地址。
- 对于裸金属：在“服务列表 > 裸金属资源”中，单击“裸金属实例”，进入裸金属实例列表。

- i. 在名称右侧输入框中，搜索实例名称“os-node-created-”。
- ii. 单击要登录的实例节点名称，进入实例详情页。
- iii. 在实例详情页的“业务网卡信息”列表中，找到与其他IP地址不在同一网段的IP地址，并复制其“网络ID”第一个中划线前的内容。

图 4-16 唯一网段 IP 地址和网络 ID

业务网卡信息					
MAC地址	IP地址	弹性IP	状态	网络ID	网络ID
网卡名称: 网卡1	192.168.1.101	当前网卡没有绑定弹性IP地址。	运行中	74877bcb-4301-4712-b03a-9af788a2809d	74877bcb-4301-4712-b03a-9af788a2809d
网卡名称: 网卡2	192.168.1.102	当前网卡没有绑定弹性IP地址。	运行中	74877bcb-4301-4712-b03a-9af788a2809d	74877bcb-4301-4712-b03a-9af788a2809d
网卡名称: 网卡3	192.168.1.103	当前网卡没有绑定弹性IP地址。	运行中	49962111-4301-4712-b03a-9af788a2809d	49962111-4301-4712-b03a-9af788a2809d
网卡名称: 网卡4	192.168.1.104	当前网卡没有绑定弹性IP地址。	运行中	49962111-4301-4712-b03a-9af788a2809d	49962111-4301-4712-b03a-9af788a2809d
网卡名称: 网卡5	192.168.1.105	当前网卡没有绑定弹性IP地址。	运行中	49962111-4301-4712-b03a-9af788a2809d	49962111-4301-4712-b03a-9af788a2809d
网卡名称: 网卡6	192.168.1.106	当前网卡没有绑定弹性IP地址。	运行中	49962111-4301-4712-b03a-9af788a2809d	49962111-4301-4712-b03a-9af788a2809d
网卡名称: 网卡7	172.17.0.101	当前网卡没有绑定弹性IP地址。	运行中	267168b5-4301-4712-b03a-9af788a2809d	267168b5-4301-4712-b03a-9af788a2809d
网卡名称: 网卡8	192.168.1.108	当前网卡没有绑定弹性IP地址。	运行中	49962111-4301-4712-b03a-9af788a2809d	49962111-4301-4712-b03a-9af788a2809d

- iv. 在“服务列表 > 网络资源”中，单击“虚拟网络”，进入虚拟网络列表。在页面右上角通过“ID”搜索2.iii中复制的内容。
 - v. 单击搜索到的虚拟网络名称，进入详情页。在详情页切换到“查看关联云服务器”页签，在列表中找到与2.ii相同的实例名称，获取并记录要登录的资源池节点的内网IP地址。
3. [登录ModelArts-Common-Proxy节点。](#)
 4. 登录资源池目标节点。

ssh opsadmin@<资源池节点内网IP>

su - root

opsadmin账户和root账户的默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI企业智能）”页签中，搜索“ModelArts 资源池节点”获取。

4.16 登录 OpenStack 首节点

1. 执行以下命令，登录OpenStack首节点IP地址。OpenStack首节点IP地址，参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“FusionSphere OpenStack安装部署界面（CPS）”网址中的IP地址。

ssh fsp@openstack首节点ip

- 默认账号：fsp。
- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中“OpenStack节点”对应账户的默认密码。

2. 执行以下命令，切换至root用户。

su - root

默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中“OpenStack节点”对应账户的默认密码。

3. 执行以下命令，完成环境变量的导入。

source set_env

- a. 输入“1”，使用内置DC管理员（dc_admin）的OpenStack Keystone V3鉴权。

4.18 打开 ModelArts UI 特定功能特性开关

1. [登录ModelArts-ConsoleBackend-GaussDB数据库](#)。
2. 执行以下命令，查询特性开关，记录NAME的值。

```
SELECT NAME,MODULE,SHOW,DESCRIPTION,OPERATOR FROM PUBLIC.CFG_FEATURE_INFO;
```
3. 执行以下命令，打开特性开关。

```
replace INTO CFG_FEATURE_INFO_BY_USER (NAME, OPERATOR, SHOW, UPDATETIME) values ('{NAME}', TRUE, floor(extract(epoch from now())));
```
4. 执行以下命令，关闭特性开关。

```
replace INTO CFG_FEATURE_INFO_BY_USER (NAME, OPERATOR, SHOW, UPDATETIME) values ('{NAME}', FALSE, floor(extract(epoch from now())));
```

4.19 获取新版推理 CA 证书

当客户在制作推理镜像时，如果启用了HTTPS，可能需要使用推理平台的CA证书来校验客户端证书，因此需要获取推理平台所使用的CA证书。

操作步骤

- 步骤1 [以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面](#)。
- 步骤2 在服务列表选择“计算 > 云容器引擎CCE”，进入CCE服务。
- 步骤3 集群管理页面显示了所有的CCE集群，单击“infern-dispatcher”集群，进入“集群信息”页面。
- 步骤4 选择“配置与密钥 > 密钥”，搜索“modelarts-infern-watcher-secret”，单击操作列的“更多 > 查看yaml”，最后复制ca-cert.pem的内容。

图 4-19 查看 yaml


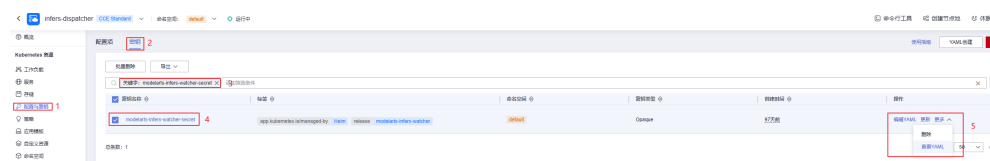


图 4-20 复制 ca-cert.pem 的内容

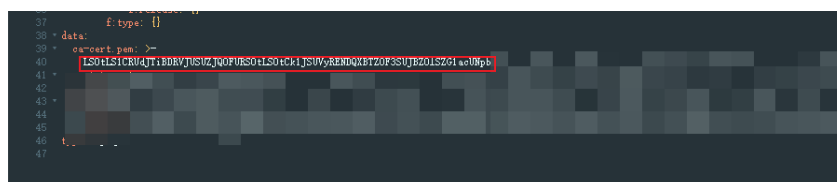

- 步骤5 将[步骤4](#)获取到的内容经过base64解码，并将解码后的文件保存到本地，文件命名为“ca-cert.pem”。

----结束