

Curso: Spring Boot com Ionic - Estudo de Caso Completo

Capítulo: Implementação de modelo conceitual


Aula extra: Nivelamento sobre JPA

1) Visão geral sobre mapeamento objeto-relacional

PROBLEMA:

Por vários anos, a maior dificuldade de se usar a abordagem orientada a objetos é a comunicação com o banco de dados relacional.

Martin Fowler: ~30% do esforço de se fazer um sistema



```
public Filme buscaPorCodigo(int cod) {  
  
    Filme f = null;  
    Connection c = FabricaDeConexao.getConexao();  
    try {  
        PreparedStatement  
        stmt = c.prepareStatement("select * from  
        stmt.setInt(1, cod);  
        ResultSet resultado = stmt.executeQuery(  
        if (resultado.next()) {  
            f = new Filme();  
            f.setCod_filme(resultado.getInt("co  
            f.setDescricao(resultado.getString(  
            f.setAno(resultado.getInt("ano"));  
            CategoriaDao catDao = new Categoria  
            Categoria aux = catDao.buscaPorCodi  
            f.setCategoria(aux);  
        }  
        resultado.close();  
        c.close();  
    } catch (SQLException e) {  
        System.out.println("Erro ao tentar Lista  
        e.printStackTrace();  
    }  
  
    return f;  
}
```

Toda hora tem que ficar transportando de tabela para objeto e vice-versa

Outros problemas que devem ser tratados:

- Contexto de persistência (objetos que estão ou não atrelados a uma conexão em um dado momento)
- Mapa de identidade (cache de objetos já carregados)
- Carregamento tardio (lazy loading)
- Outros

2) JPA

Java Persistence API (JPA) é a especificação padrão da plataforma Java EE (pacote javax.persistence) para mapeamento objeto-relacional e persistência de dados.

JPA é apenas uma especificação (JSR 338):

http://download.oracle.com/otn-pub/jcp/persistence-2_1-fr-eval-spec/JavaPersistence.pdf

Para trabalhar com JPA é preciso incluir no projeto uma implementação da API (ex: Hibernate).

Arquitetura de uma aplicação que utiliza JPA:



Principais classes:

EntityManager

<https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/persistence/EntityManager.html>

Um objeto EntityManager encapsula uma conexão com a base de dados e serve para efetuar operações de acesso a dados (inserção, remoção, deleção, atualização) em entidades (clientes, produtos, pedidos, etc.) por ele monitoradas em um mesmo contexto de persistência.

Escopo: tipicamente mantém-se uma instância única de EntityManager para cada thread do sistema (no caso de aplicações web, para cada requisição ao sistema).

EntityManagerFactory


<https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/persistence/EntityManagerFactory.html>

Um objeto EntityManagerFactory é utilizado para instanciar objetos EntityManager.

Escopo: tipicamente mantém-se uma instância única de EntityManagerFactory para toda aplicação.

3) Criando uma aplicação simples

Vamos instanciar três pessoas e mostrar seus dados na tela.

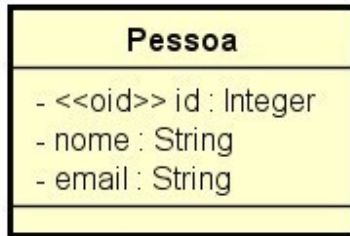

Passos:

- 1) Mude a perspectiva do STS para Java
Window -> Perspective -> Open Perspective -> Java
- 2) Crie o projeto
File -> New -> Java Project
- 3) Crie a classe "Pessoa" no pacote "dominio":

```
package dominio;

import (...);

public class Pessoa implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    private Integer id;
    private String nome;
    private String email;

    (...)
```

- 4) Crie a classe "Programa" no pacote "aplicacao"

```
Pessoa p1 = new Pessoa(1, "Carlos da Silva", "carlos@gmail.com");
Pessoa p2 = new Pessoa(2, "Joaquim Torres", "joaquim@gmail.com");
Pessoa p3 = new Pessoa(3, "Ana Maria", "ana@gmail.com");
System.out.println(p1);
System.out.println(p2);
System.out.println(p3);
```

4) Incluindo JPA para persistir os objetos em banco de dados

Passos:

- 1) Crie uma base de dados MySQL vazia
 - 🕒 Instale o Xampp no seu computador
 - 🕒 Inicie o Apache e o MySQL
 - 🕒 No PhpMyAdmin, crie uma base de dados chamada "aulajpa"
- 2) Crie um novo projeto Maven
 - 🕒 File -> New -> Other -> Maven Project 🕒
 - Create Simple Project -> Next
 - o Group Id: com.osvaldoprosper
 - o Artifact Id: aulajpamaven
 - o Finish
- 3) Copie as classes Programa e Pessoa para o novo projeto
- 4) Atualize o Maven do projeto para Java 11
 - 🕒 Edite o arquivo pom.xml
 - 🕒 Inclua o conteúdo abaixo 🕒
 - Salve o projeto
 - 🕒 Botão direito no projeto -> Maven -> Update Project

```
<properties>
  <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
</properties>
```

- 5) Inclua as dependências Maven a serem baixadas:

```
<dependencies>
  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-core -->
  <dependency>
    <groupId>org.hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate-core</artifactId>
    <version>5.4.12.Final</version>
  </dependency>

  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-entitymanager -->
  <dependency>
    <groupId>org.hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
    <version>5.4.12.Final</version>
  </dependency>

  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java -->
  <dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    <version>8.0.19</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

6) Configure o JPA no seu projeto por meio do arquivo persistence.xml

- ⌚ Crie uma pasta "META-INF" a partir da pasta "resources"
- ⌚ Dentro da pasta META-INF crie um arquivo "persistence.xml"
- ⌚ Conteúdo do arquivo persistence.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence
    http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence_2_1.xsd"
  version="2.1">

  <persistence-unit name="exemplo-jpa" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
    <properties>
      <property name="javax.persistence.jdbc.url"
        value="jdbc:mysql://localhost/aulajpa?useSSL=false&serverTimezone=UTC" />

      <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
      <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root" />
      <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="" />

      <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="update" />

      <!-- https://docs.jboss.org/hibernate/orm/5.4/javadocs/org/hibernate/dialect/package-summary.html -->
      <property name="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect.MySQL8Dialect" />
    </properties>
  </persistence-unit>
</persistence>
```

7) Inclua os MAPEAMENTOS na classe de domínio:

```
package dominio;
```

```
import (...)
```

```
@Entity
```

```
public class Pessoa implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Id
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
    private Integer id;
    (...)
}
```

8) Na classe "Programa" faça os testes