

# 231031

🕒 작성 일시	@2023년 10월 31일 오전 9:33
☰ 태그	

### Science meets design

Lorem, ipsum dolor sit amet  
consectetur adipisicing elit. Natus  
similique adipisci praesentium.

### Maximal comfort

Reprehenderit optio placeat quasi  
excepturi architecto, explicabo facilis  
perspiciatis error maxime magnam.

### Ethical and sustainable

Deleniti recusandae quidem  
nesciunt, eos dolorum iure, quaerat  
omnis est laudantium voluptatem  
voluptas!

```
.grid-3-cols {  
  display: grid; /* 격자 형태로 표기 */  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* 3개 */  
  column-gap: 80px; /* 컬럼 간격 */  
}
```

```

font-size: 50px;
letter-spacing: -0.5px; /* 글자와 글자 사이의 간격 */

.btn:link,          /* button을 일반적으로 btn으로 표기 */
.btn:visited{
  background-color: #087f5b;
  color: #fff; /* 글자색 흰색 */
  text-decoration: none;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 500px;
  display: inline-block;
  border-radius: 100px; /* 반원 모양 */
}

.btn:hover , /* 떠있을때 모양 */
.btn:active{ /* 동작할때 */
  background-color: #099268;
}

.btn--big{
  font-size: 18px;
  padding: 16px 32px; /* 박스 안쪽 여백 */
}

.btn--small{
  font-size: 14px;
  padding: 8px 12px; /* 박스 안쪽 여백 */
}

img{
  border-radius: 200px; /* 이미지 모서리 둥글게 */
}

```

btn:hover 올려 둘때

bootstrap 참고하기

```

</head>
<body>
  <form method="post"> <!-- 정보를 다른곳에 보낼 경우 -->

```

```

<input type="text" name="userid" size="5px" readonly value="34"> <br><!-- 일련 번호일 경우 readonly -->

```

```

<label>성별: </label>
<input id="r1" type="radio" name="sex" value="male" checked><!-- input 등그라미 체크 박스 -->
<label for="r1">남자</label><!-- r1 변수명 -->

<input id="r2" type="radio" name="sex" value="female" checked><!-- input 등그라미 체크 박스 -->
<label for="r2">여자</label><!-- r2 변수명 -->
<!-- 버튼 눌러서 데이터 값을 찾기 위해 id 설정 -->

```

```

<label for="c1">동의: </label> <!-- c1 변수명 -->
<input id="c1" type="checkbox" name="check" checked/>

```

```

<div>
  <input type="submit" value="저장">
  <input type="reset" value="취소">
</div>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html"; charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      div.container{
        width: 900px;
        margin: 0 auto;

      }

      ul.menubar li{
        display: inline-block;
        list-style-type: none;
        min-width: 6em; /* font의 6배 까지 */
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <ul class="menubar">
        <li>메뉴1</li>
        <li>메뉴2</li>
        <li>메뉴3</li>
        <li>로그인</li>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>

```

```

6em; /* font의 6배 까지 */




```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html"; charset="utf-8">
5     <style type="text/css">
6       div.container{
7         width: 900px;
8         margin: 0 auto;
9       }
10
11
12       ul.menubar li{
13         display: inline-block;
14         list-style-type: none;
15         min-width: 6em; /* font의 6배 까지 */
16       }
17     </style>
18
19   </head>
20   <body>
21     <div class="container">
22       <ul class="menubar">
23         <li>메뉴1</li>
24         <li>메뉴2</li>
25         <li>메뉴3</li>
26         <li>로그인</li>
27       </ul>
```

메뉴1      메뉴2      메뉴3      로그인

```
}
ul.menubar li:hover{
  background-color: #ddd;
  cursor: pointer;
}
```



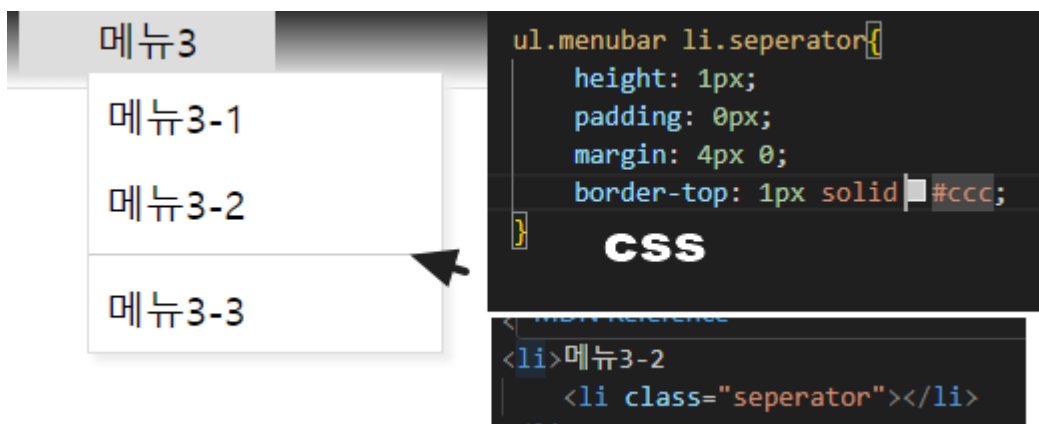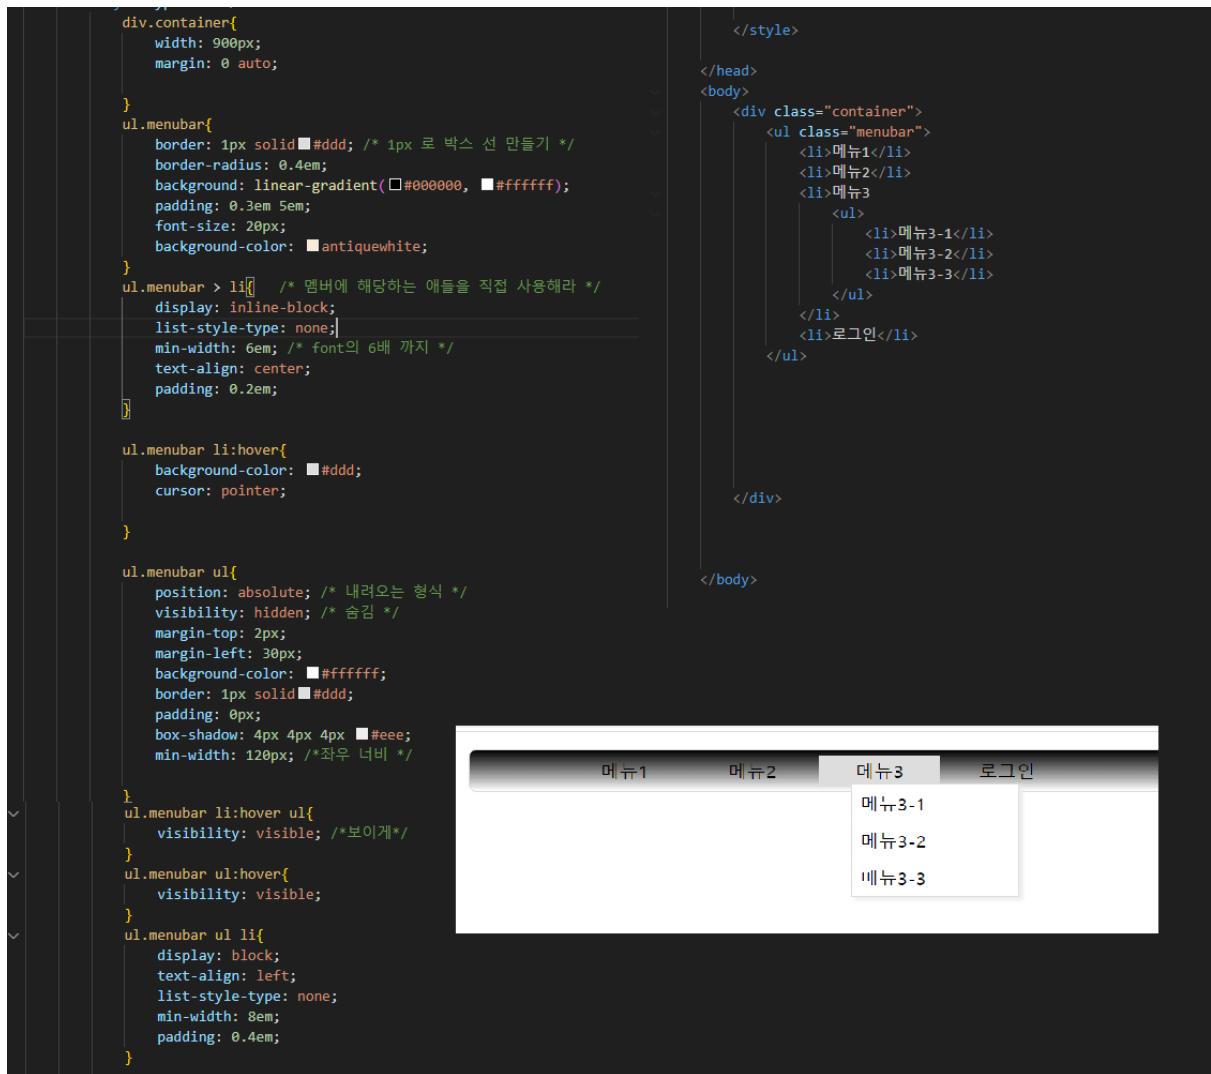

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <link rel="stylesheet" href="style.css">

  <title>test05 </title>
</head>
<body>
  <form method="post"> <!-- 정보를 다른곳에 보낼 경우 -->
  <h2>사용자 정보</h2>
    <div>
      <label>원본번호: </label>
      <input type="text" name="userid" size="50px" readonly value="34"> <!--
    </div>

    <div>
      <label>사용자명: </label>
      <input class="txt" type="text" name="userNa" value="홍길동">
    </div>

    <div>
      <label>이메일: </label>
      <input class="txt" type="email" name="email">
    </div>

    <div>
      <label>성별: </label>
      <input class="rad" id="r1" type="radio" name="sex" value="male" checked="" /> 남
      <input class="rad" id="r2" type="radio" name="sex" value="female" /> 여
      <input class="la" form="r2"> </div>
    </div>

    <div>
      <label>학과: </label>
      <input type="text" value="소프트웨어공학" />
    </div>

    <div>
      <label>동의: </label>
      <input checked="" type="checkbox" />
    </div>

    <div>
      <label>학과: </label>
      <select>
        <option value="sw">소프트웨어공학</option>
        <option value="cw">컴퓨터공학</option>
        <option value="dw">정보통신학</option>
        <option value="dsw">전자계산학</option>
      </select>
    </div>

    <div>
      <label for="c1">동의: </label> <!-- c1 변수명 -->
      <input id="c1" type="checkbox" name="check" checked="" />
    </div>

    <div class="sel">
      <input class="si" type="submit" value="저장">
      <input class="si" type="reset" value="취소">
    </div>
  </form>
</body>
</html>

```