

24.02.05[JSP]

🕒 작성 일시	@2024년 2월 5일 오전 9:51
☰ 태그	

[illegible]

value가 없을 시 **on || null** 값을 받는다.

job=회사원

```
<select name="job" multiple>
  <option>회사원</option>
  <option>학생</option>
  <option>주부</option>
  <option>기타</option>
</select></p>
```

직업 : 회사원
학생
주부
기타

!job=회사원&job=학생&job=주부&job=기타


multiple 사용 시
다중 선택 가능

exlipse 에서는 name으로 파라미터 값을 주고 받음

클라이언트 정보

- 클라이언트 이름 : 0:0:0:0:0:0:1
- 클라이언트 포트 : 51576
- 클라이언트 주소 : 0:0:0:0:0:0:1
- 클라이언트 유형 : null
- 웹 브라우저와 클라이언트 시스템 정보 : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
- 브라우저 지원 File Type : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng.*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
- 바로 이전 URL : http://localhost:8080/JSPClassCh05/request/requestForm.jsp

❌ [Server]: Server already running

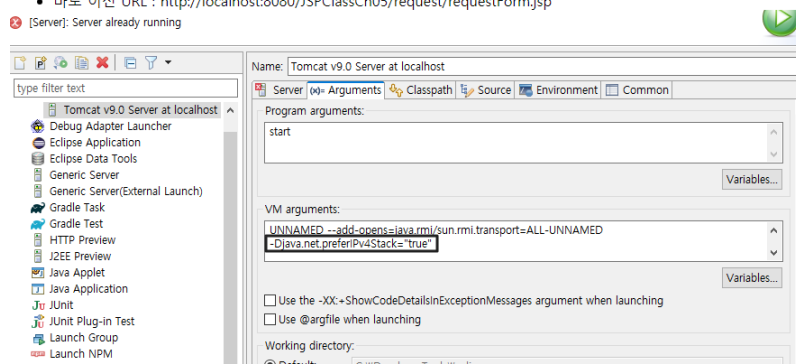

- 클라이언트 이름 : 192.168.219.143
- 클라이언트 포트 : 51640
- 클라이언트 주소 : 192.168.219.143

request.함수

서버 정보

- 서버 이름 : 192.168.219.170
- 서버 포트 : 8080

요청 정보

- 요청 방식 : GET
- 프로토콜 : HTTP/1.1
- 요청URL : http://192.168.219.170:8080/JSPClassCh05/request/requestInformation.jsp
- 요청URI : /JSPClassCh05/request/requestInformation.jsp
- 컨텍스트 경로(패스) : /JSPClassCh05
- 콘텐츠타입 : null
- 콘텐츠길이 : -1

클라이언트 정보

- 클라이언트 이름 : 192.168.219.143
- 클라이언트 포트 : 51640
- 클라이언트 주소 : 192.168.219.143
- 클라이언트 유저 : null
- 웹 브라우저와 클라이언트 시스템 정보 : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
- 브라우저 지원 FileType : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
- 바로 이전 URL : null

```
<h1>request 내장 객체 매서드</h1>
<h1><%=request.getMethod() %></h1>
<h2>서버 정보</h2>
<ul>
  <li>서버이름 : <%=request.getServerName() %></li>
  <li>서버 포트 : <%=request.getServerPort() %></li>
</ul>
<h2>요청 정보</h2>
<ul>
  <li>요청 방식 : <%= request.getMethod() %></li>
  <li>프로토콜 : <%= request.getProtocol() %></li>
  <li>요청URL : <%= request.getRequestURL() %> </li>
  <li>요청URI : <%= request.getRequestURI() %> </li>
  <li>컨텍스트 경로(패스) : <%= request.getContextPath() %></li>
  <li>컨텍스트 타입 : <%= request.getContentType() %></li>
  <li>컨텍스트 길이 : <%= request.getContentLength() %></li>
</ul>

<h2>클라이언트 정보</h2>
<ul>
  <li>클라이언트 이름 : <%= request.getRemoteHost() %></li>
  <li>클라이언트 포트 : <%= request.getRemotePort() %></li>
  <li>클라이언트 주소 : <%= request.getRemoteAddr() %></li>
  <li>클라이언트 유저 : <%= request.getRemoteUser() %></li>
  <li>웹 브라우저와 클라이언트 시스템 정보 : <%= request.getHeader("User-Agent") %></li>
  <li>브라우저 지원 FileType : <%= request.getHeader("Accept") %></li>
  <li>바로 이전 URL : <%= request.getHeader("referer") %></li>
</ul>
```

sendRedirect 는 get 방식만 보내기 가능