

24.01.02[Vue]

🕒 작성 일시	@2024년 1월 2일 오전 9:56
🏷 태그	

styles 관련 common.css에 추가

```
> node_modules
  public
    > common\styles
      > fonts
      # bootstrap-custom...
      # bootstrap-icons.css
      # bootstrap-vue.css
      # bootstrap.css
      # bootstrap.min.css
      # common.css
      # vue-slick-carousel...
      > images
      ★ favicon.ico
      < index.html
    > src
      > common
      > layout
      > components
        ▼ Footer.vue
        ▼ Header.vue
      > index.vue
      > router
      > modules
      JS pageRouter.js
      JS index.js

78
79 .contentbox {width: 100%;max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px;}
80 .topmenu {padding: 5px 0;}
81 .topmenu .contentbox { display: flex;justify-content: space-between;align-items: center;}
82 .logo img {width: 65px;}
83 .system > button::before {content: "";display: inline-block;width: 3px;height: 3px;border-radius: 50%;margin: 0 4px;background-color: #fff;}
84 .system > button:nth-of-type(1)::before {display: none;}
85 nav { padding: 8px 0; background-color: #fff1f3d; position: relative; z-index: 3;}
86 nav ul { display: flex; }
87 nav ul > li { flex: 1; text-align: center; }
88 nav ul > li > button { color: #fff; font-size: 18px; font-weight: 700; }
89 header { position: relative; z-index: 9999; }
90 header::after { content: ""; display: block; width: 100%; height: 29px; background-color: #b31f28;position: absolute; left: 0; bottom: 0; }
91 #wrap { display: flex;flex-direction: column; height: 100%; }
92
93 footer {margin-top: auto;position: relative;}
94 .botinfo {width: 100%;height: 50px;padding: 10px 0;background: #ebebeb; border-top: solid 1px #ddd; border-bottom: solid 1px #ddd;}
95 .botbtngroup { max-width: 1200px; width: 100%; margin: 0 auto; padding: 0 20px;display: flex;justify-content: flex-end;align-items: center;}
96 .btn-text { padding: 0 10px; position: relative;}
97 .btn-text::before { content: ""; display: block; width: 1px; height: 18px; background: #d1d1d1; position: absolute; left: 0; top: 50%; transform: translateY(-50%); }
98 .btn-text:nth-of-type(1) { padding-left: 0; }
99 .btn-text:nth-of-type(1)::before { display: none; }
100 .btn-gray { height: 29px; padding: 0 10px; margin-left: 10px; background-color: #606060; color: #fff; }
101 .footerinfo { max-width: 1200px; width: 100%; margin: 0 auto; padding: 20px;display: flex; align-items: center; }
102 .footerinfo::before { content: ""; display: block; width: 100%; height: 35px;background: url("/images/footer-bg.png") repeat-x; background-size: 100% 35px; }
103 .footer-logo, .footer-sub { position: relative; z-index: 3; }
104 .footer-logo img { width: 125px; }
105 .footer-sub { flex: 1; padding-left: 20px; font-size: 12px; }
```

Item.link

Item.link

HTML 형식

```
<ul>
  <li><button>도서 소개</button></li>
  <li><button>자료실</button></li>
  <li><button>동영상 강의</button></li>
  <li><button>교재 샘플</button></li>
  <li><button>회사 소개</button></li>
</ul>
```

Vue

```
<nav>
  <div class="contentbox">
    <ul>
      <li
        v-for="(item, index) in menulists"
        :key="index"
        v-on:click="goToPage(item.link)"
      >
        <button v-html="item.menutext"></button>
      </li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

```
export default {
  data() {
    return {
      menulists: [
        { menutext: "도서 소개", link: "/book" },
        { menutext: "자료실", link: "/reference" },
        { menutext: "동영상 강의", link: "/movieclass" },
        { menutext: "교재 샘플", link: "/classsample" },
        { menutext: "회사 소개", link: "/company" },
      ],
    };
  },
  methods: {
    goToPage(target) {
      if (this.$router.currentRoute.path !== target) {
        this.$router.push(target);
      }
    },
  },
};
```

src\router\modules\pageRouter.js 와 동일

현재 사용 하는 컴포넌트 라우트 정

Vue 인스턴스

라우트 경로 정보

페이지 이동 메소드

도서 소개

자료실

동영상 강의

교재 샘플


회사 소개

\$mount


```
src > JS main.js > ...
1  import Vue from 'vue'
2  import App from './App.vue'
3  import router from './router';
4  import './common/plugins/bootstrap-vue'
5  import './common/plugins/vue-slick'
6  Vue.config.productionTip = false
7
8
9  new Vue({
10   router,
11   render: h => h(App)
12 }).$mount('#app')
13
```

논리적인걸 물리적으로 변환


@media [반응형 만들기]



login.css

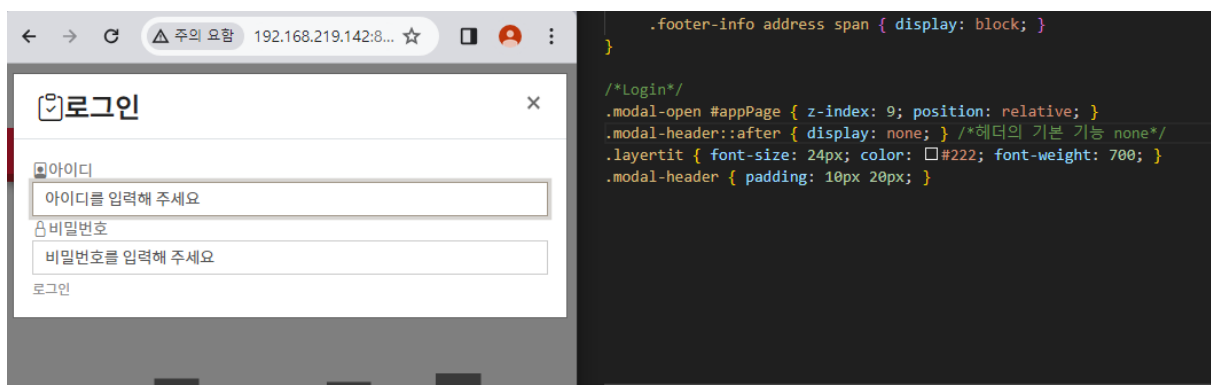

mvc

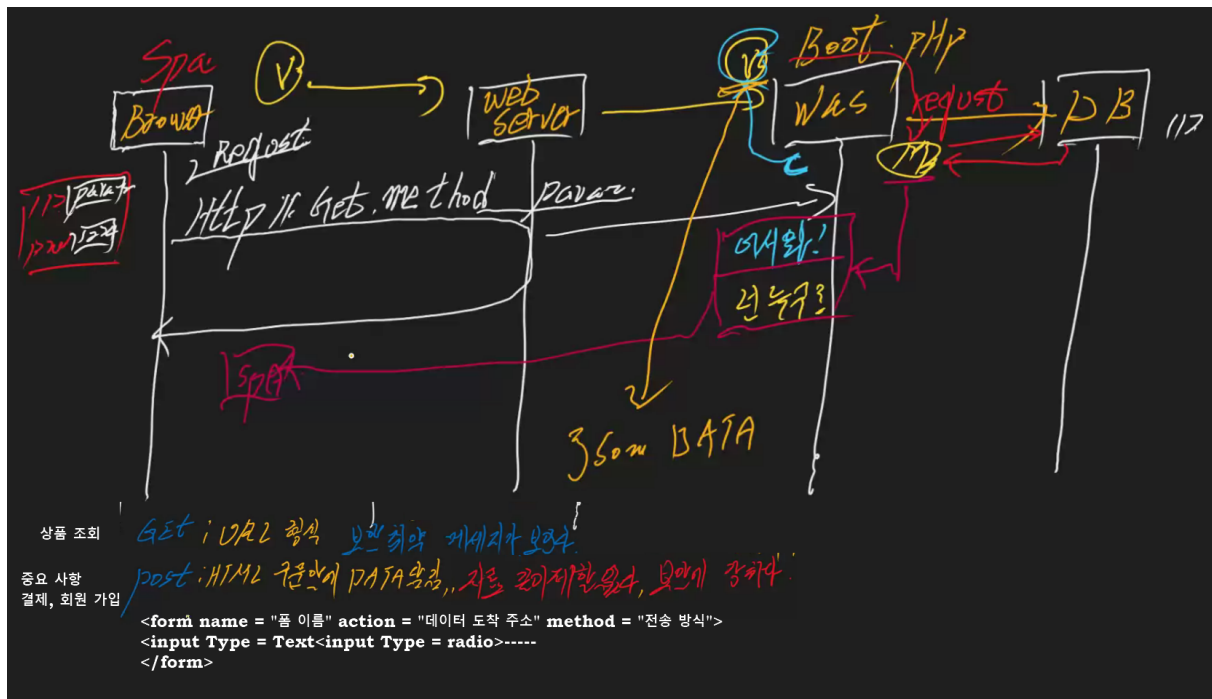

id/pw

```

<template>
  <form action="">
    <div>
      <label for="username">id: </label>
      <input id="username" type="text">
    </div>
    <div>
      <label for="password">password: </label>
      <input id="password" type="password">
    </div>
    <button>login</button>
  </form>
</template>

```

아스크립트로 표기[***]

화면 출력

id:

password:

부트스트랩[login, 회원가입]

부트스트랩 사용 구문[Login,회원가입]

```
<b-modal id="member" class="modal" hide-footer>
  <template>
    <div class="layertit"><i class="bi bi-clipboard-check" /> 회원가입</div>
  </template>
  <div class="modalcontainer">
    <b-form @submit="joinmember">
      <b-form-group
        id="formid1"
        label="아이디"
        label-for="id"
        description=" 4 ~ 15 자리 이내의 영문과 숫자 조합 입력">
      <b-form-input
        id="id"
        v-model="form.id"
        type="text"
        placeholder="아이디 기입"
        required
      >
    </b-form-input>
    <b-button>중복 확인</b-button>
    </b-form-group>
    <b-form-group
      id="formid2"
      label="비밀번호"
      label-for="password"
      description="8자리 이상의 영문과 숫자로만 입력하세요">
    <b-form-input
      id="password"
      v-model="form.pass"
      type="password"
      placeholder="비밀번호를 작성해 주세요"
      required
    >>/b-form-input>
  </b-form-group>
  <b-form-group
    id="formid3"
    label="이메일 수신"
    label-for="mailing"
    description="※ 이메일 수신을 허락하면 독자 혜택을 받을 수 있어요">
  <b-form-radio value="Y" v-model="form.mail">예</b-form-radio>
  <b-form-radio value="N" v-model="form.mail">아니오</b-form-radio>
</b-form-group>
<!-- 체크박스 -->
<b-form-group
  id="formid4"
  label="관심 분야 선택"
  label-for="checkedtype"
  description="※ 관심 분야를 선택하세요. 여러 개 선택할 수 있어요">
  <b-form-checkbox value="html" v-model="form.checkedtype">HTML/CSS</b-form-checkbox>
  <b-form-checkbox value="javascript" v-model="form.checkedtype">자바스크립트</b-form-checkbox>
  <b-form-checkbox value="python" v-model="form.checkedtype">파이썬</b-form-checkbox>
  <b-form-checkbox value="Vue.js" v-model="form.checkedtype">Vue.js</b-form-checkbox>
  <b-form-checkbox value="angular" v-model="form.checkedtype">앵귤러</b-form-checkbox>
  <b-form-checkbox value="react" v-model="form.checkedtype">리액트</b-form-checkbox>
  <b-form-checkbox value="data" v-model="form.checkedtype">자료구조/알고리즘</b-form-checkbox>
  <b-form-checkbox value="cad" v-model="form.checkedtype">오토캐드</b-form-checkbox>
</b-form-group>
  <div>
    <b-button type="submit" variant="login">확인</b-button>
    <b-button type="reset" variant="cancel">취소</b-button>
  </div>
</b-form>
</div>
</b-modal>
```