


Go Rest en Postman

Guía para Importar y Ejecutar la Colección en Postman


Si deseas ejecutar esta colección de pruebas automatizadas en Postman, sigue estos pasos:

1. Abrir Postman e Importar la Colección:

- Abre la aplicación **Postman**.
- Click en el botón import

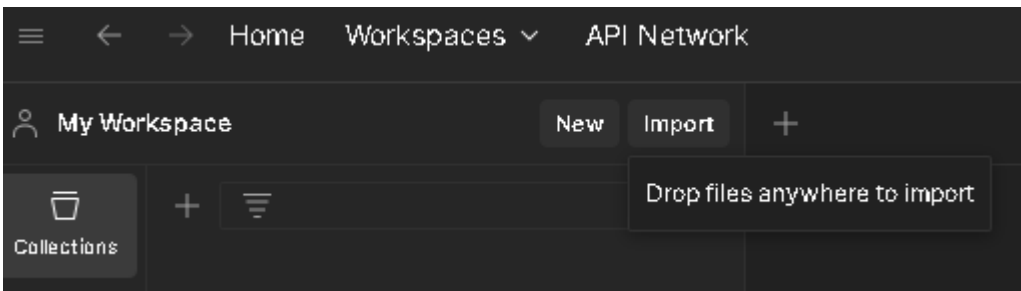

- Dirígete a la carpeta donde descargaste el archivo JSON exportado de la colección.
- **Arrastra el archivo JSON** directamente a la interfaz de Postman.

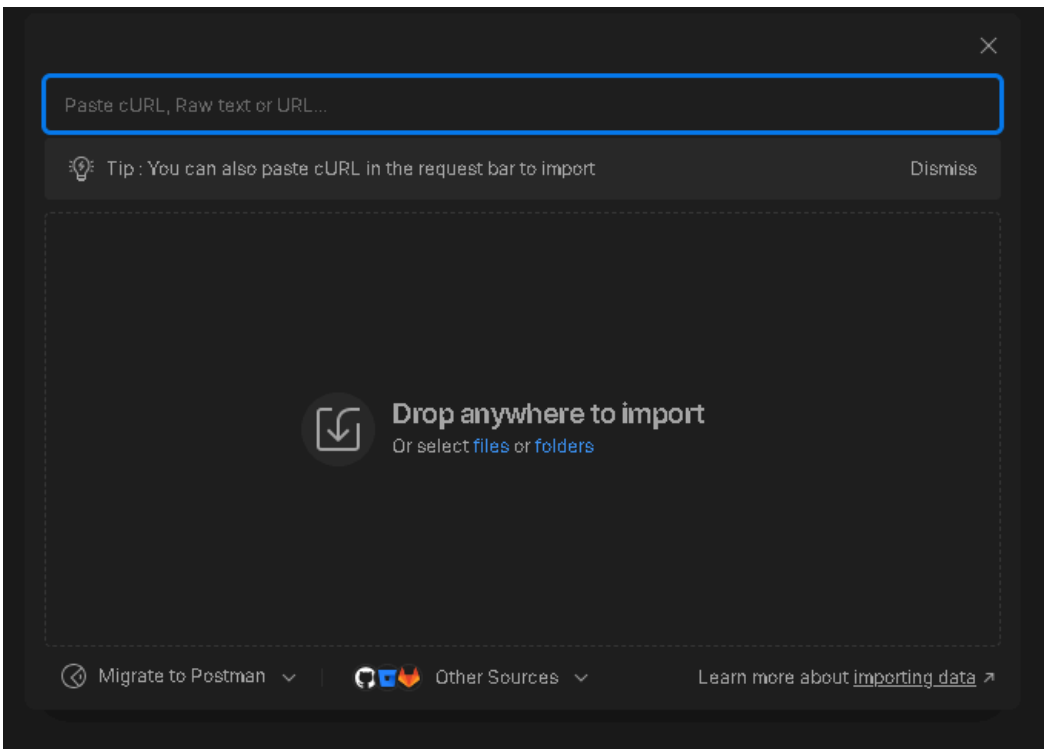

2. Confirmar la Importación:

- Una vez que sueltes el archivo, Postman importará automáticamente la colección y verás su nombre en la sección **Collections**, en el panel izquierdo.

3. Ejecutar las Pruebas de la Colección:

- Haz clic en la colección importada para visualizar todas las solicitudes y pruebas incluidas.

- Puedes ejecutar las pruebas manualmente una por una, o ejecutar toda la colección usando el **Collection Runner**.

- Para ejecutar toda la colección:

- Haz clic en el botón **Run** que aparece al seleccionar la colección.
- Esto abrirá el **Collection Runner**.
- Haz clic en **Run Collection** para iniciar la ejecución.

4. Variables Incluidas en la Colección:

- La colección **trae sus variables preconfiguradas** (por ejemplo, `{{base_url}}`, `{{user1_id}}`, `{{user2_email}}`), aunque estas variables pueden estar **vacías** si se deben asignar valores dinámicos durante la ejecución.
- No es necesario crear manualmente un entorno ni definir nuevas variables externas.
- **Tip:** Si necesitas asignar valores iniciales a las variables, puedes editarlas directamente en la pestaña **Variables** dentro de la colección.

5. Verificar los Resultados:

- Al finalizar la ejecución, podrás revisar si las pruebas pasaron o fallaron en el **Collection Runner**.
- Cada assertion aparecerá marcada como **PASSED** (aprobada) o **FAILED** (fallida), con detalles adicionales en caso de errores.

Christian David Fontalvo Vahos

QA Engineer

 www.christianfontalvo.com

 contacto@christianfontalvo.com