
Manual de compilación de componentes

Este procedimiento consta de tres fases:


1. La generación de la carpeta **/dist** que contiene el contenido estático (html-estilos, javaScript).
2. La compilación del recurso .war que será el encargado de servir dichos recursos estáticos.
3. La compilación de la API Rest principal.

Procedimiento FASE-I:


1. Ubicarse en la carpeta de **/recursosProductivos** y acceder al directorio de **react:**

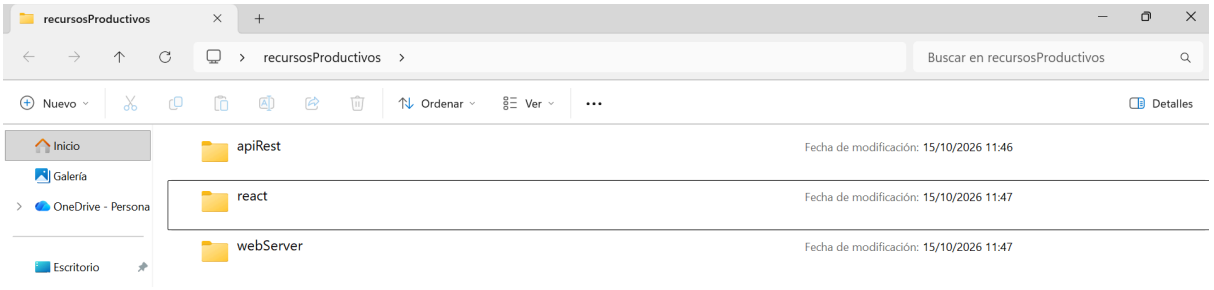


2. En la raíz del directorio de **react**, dar click izquierdo en la barra para seleccionar la ruta:

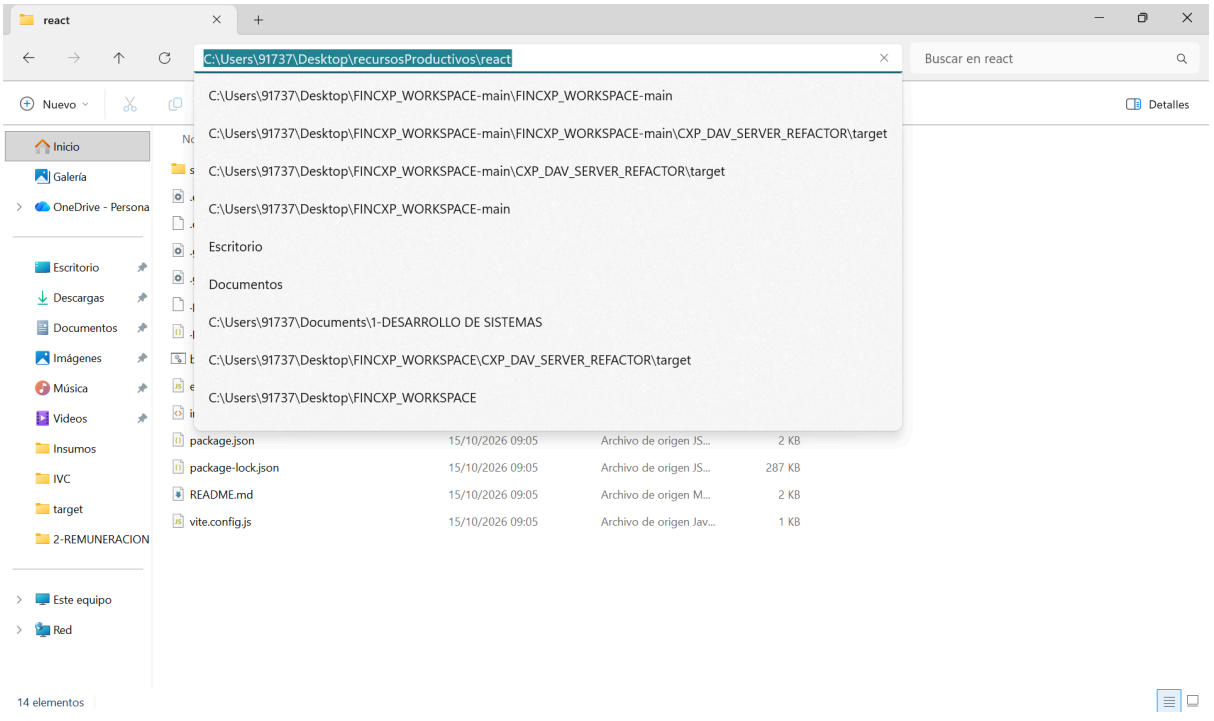


3. Escribir “cmd” y dar enter:

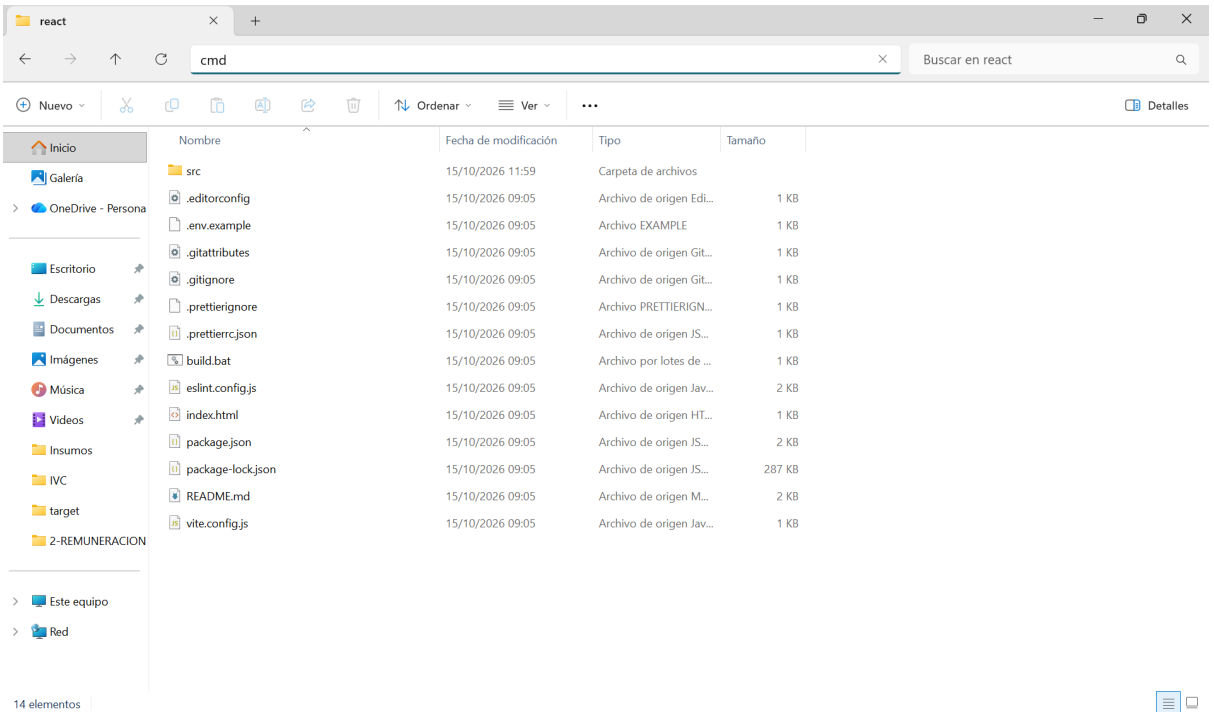


4. Se abrirá una ventana de CMD en la ruta seleccionada:

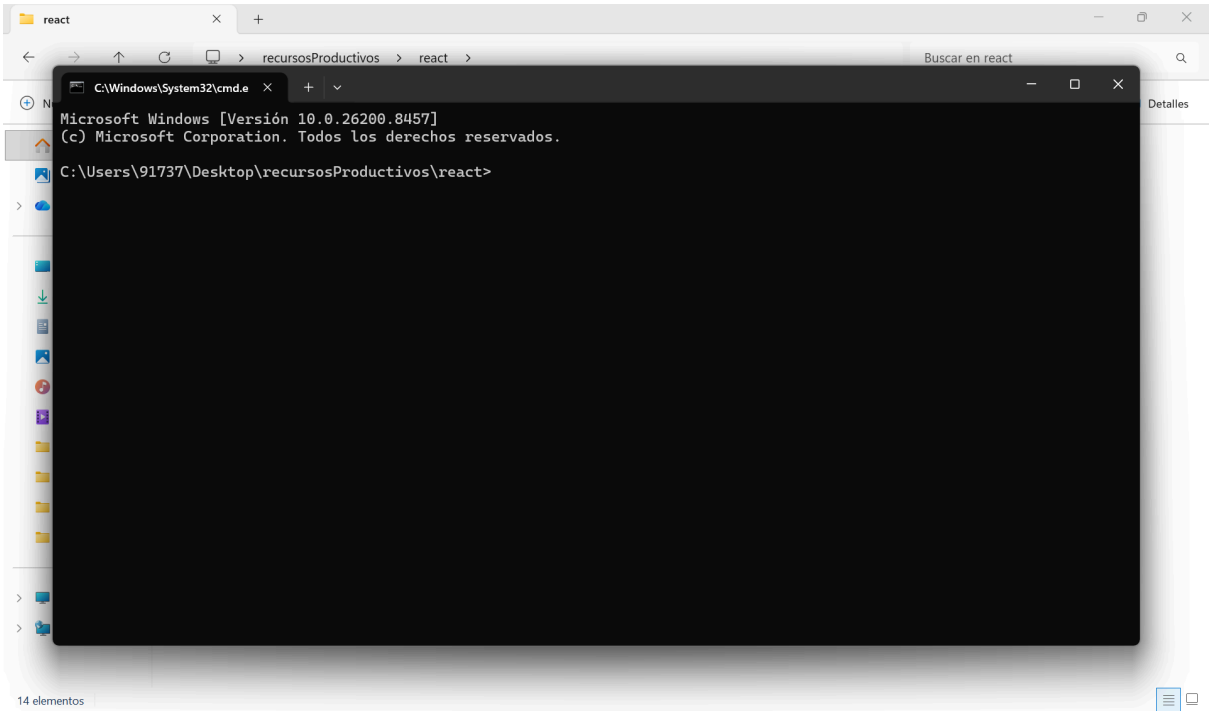


5. Ejecutar el comando **“npm install”:**

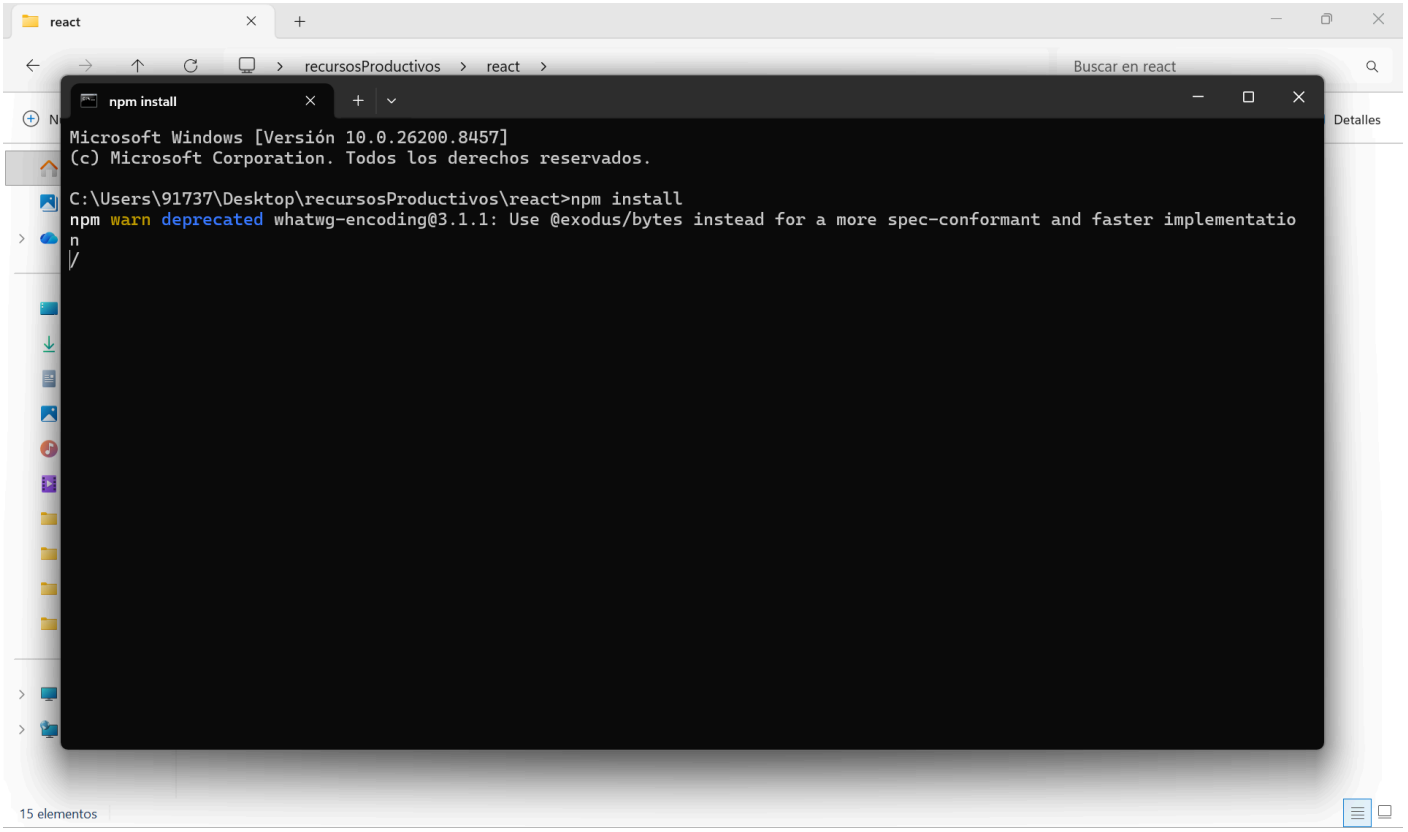


Finalmente, se obtendrá el siguiente resultado:

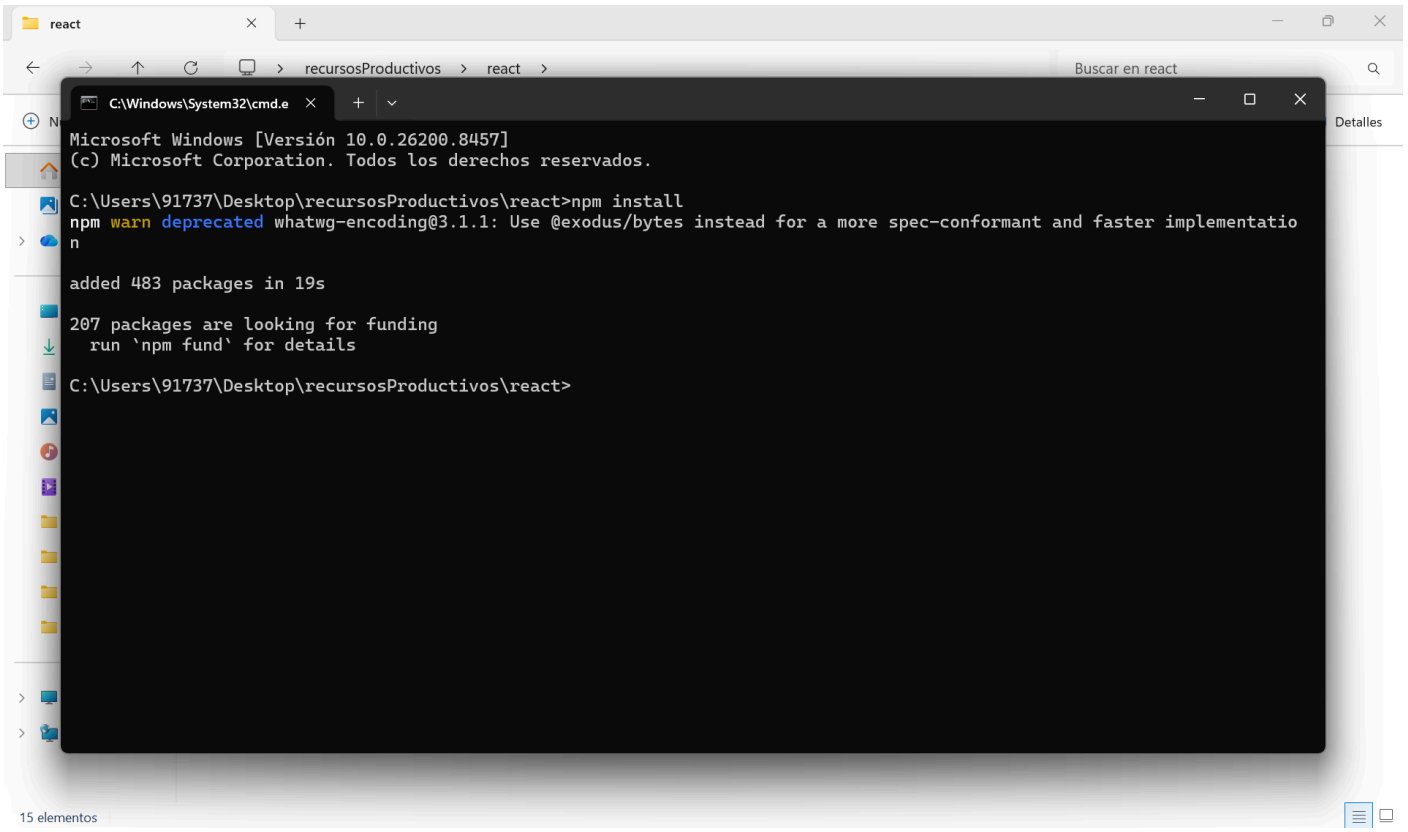


6. Se debe verificar que la carpeta **/node_modules** se encuentre generada correctamente:

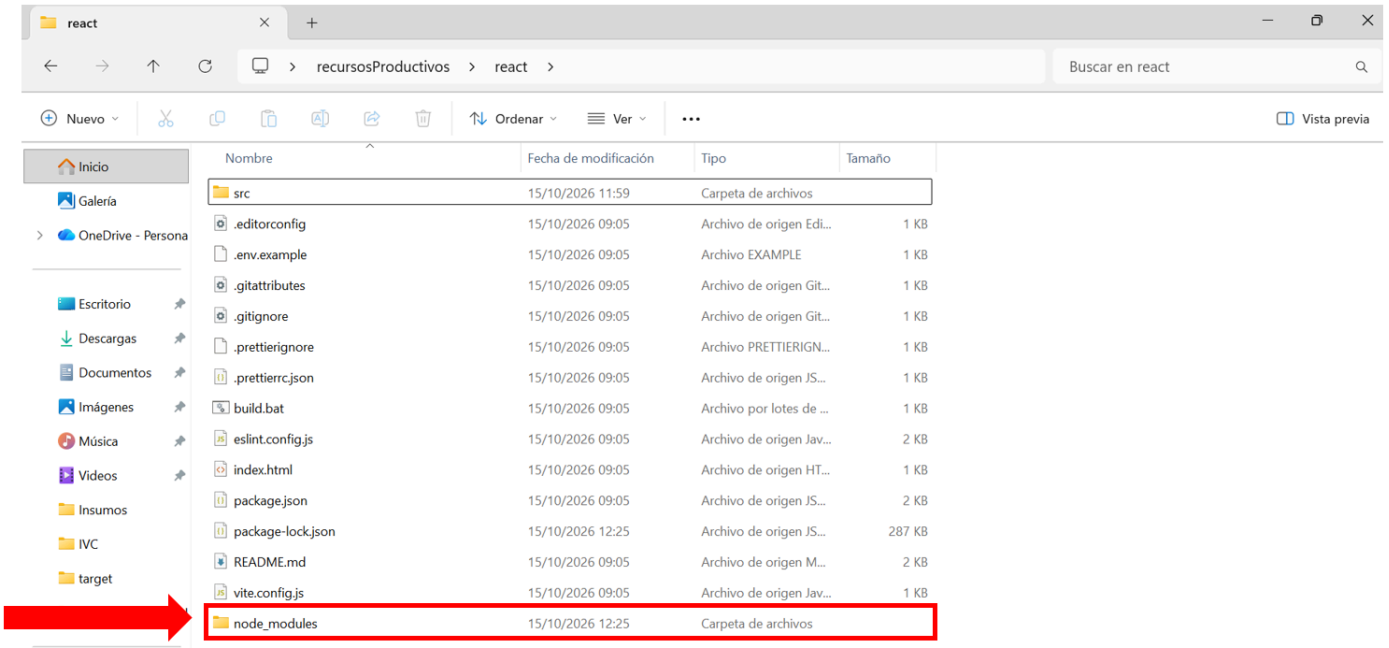


7. Regresar a la consola cmd abierta y ejecutar el comando **“npm run build”:**

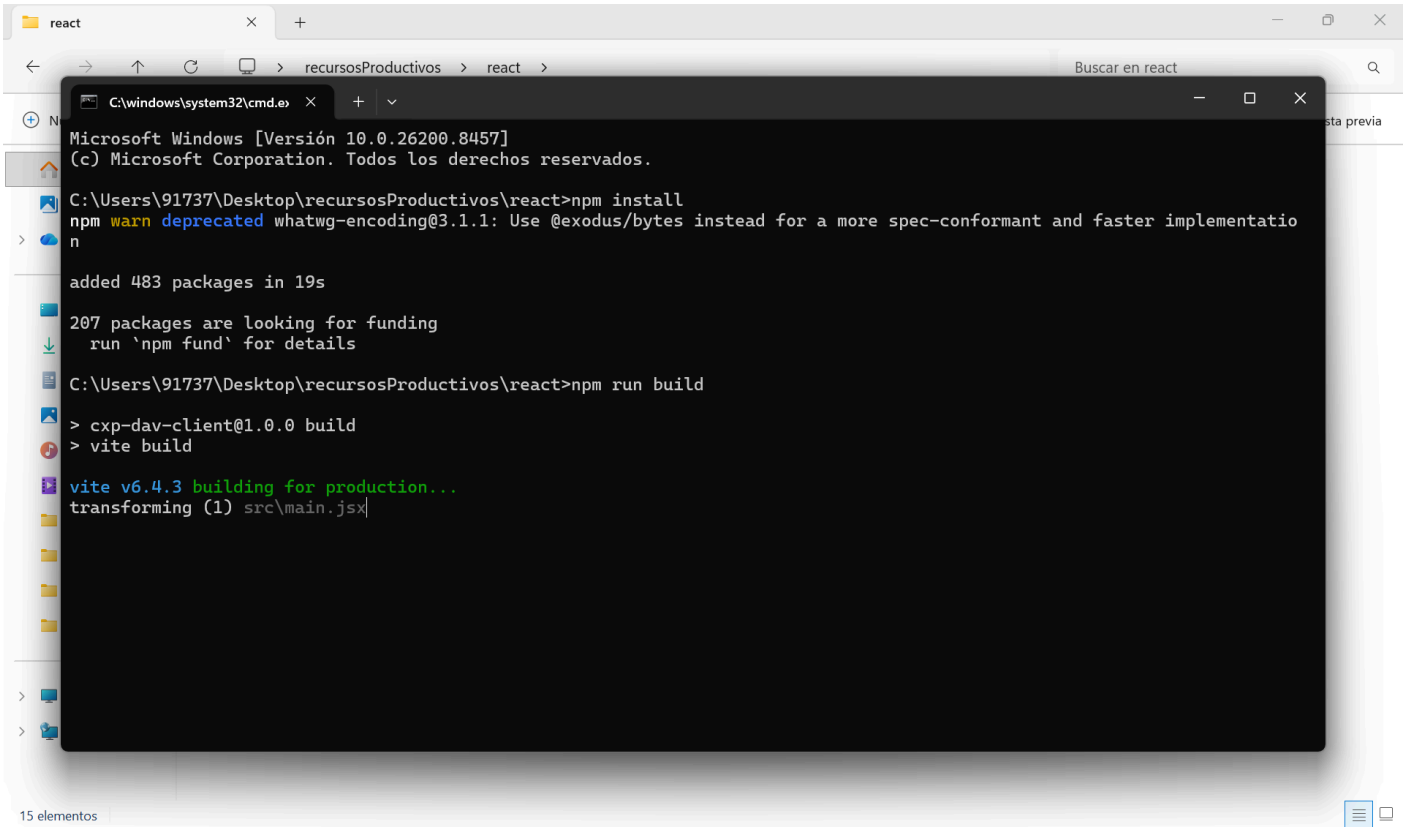

Finalmente, se obtendrá el siguiente resultado:

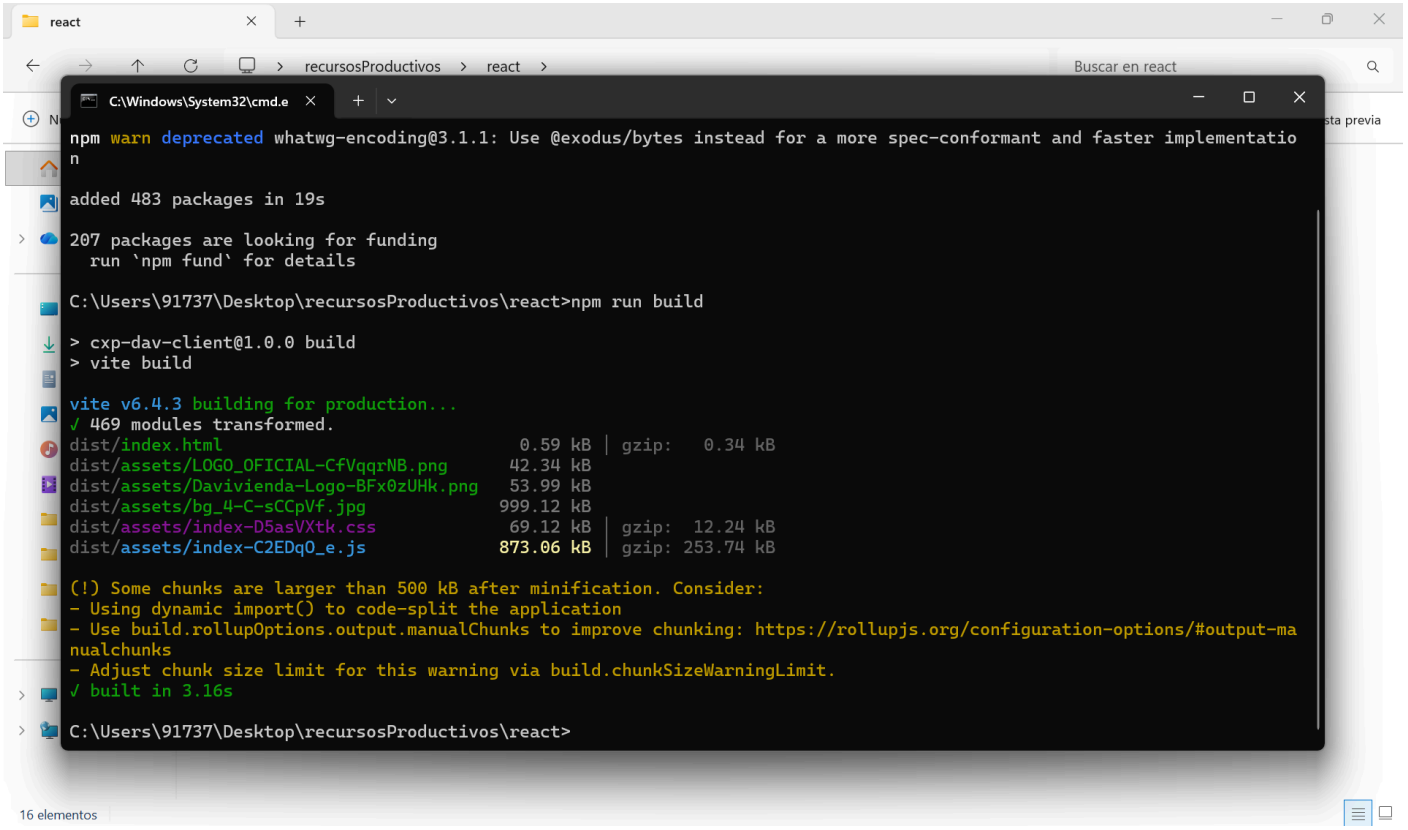


8. Se debe verificar que la carpeta **/dist** se encuentre generada correctamente:

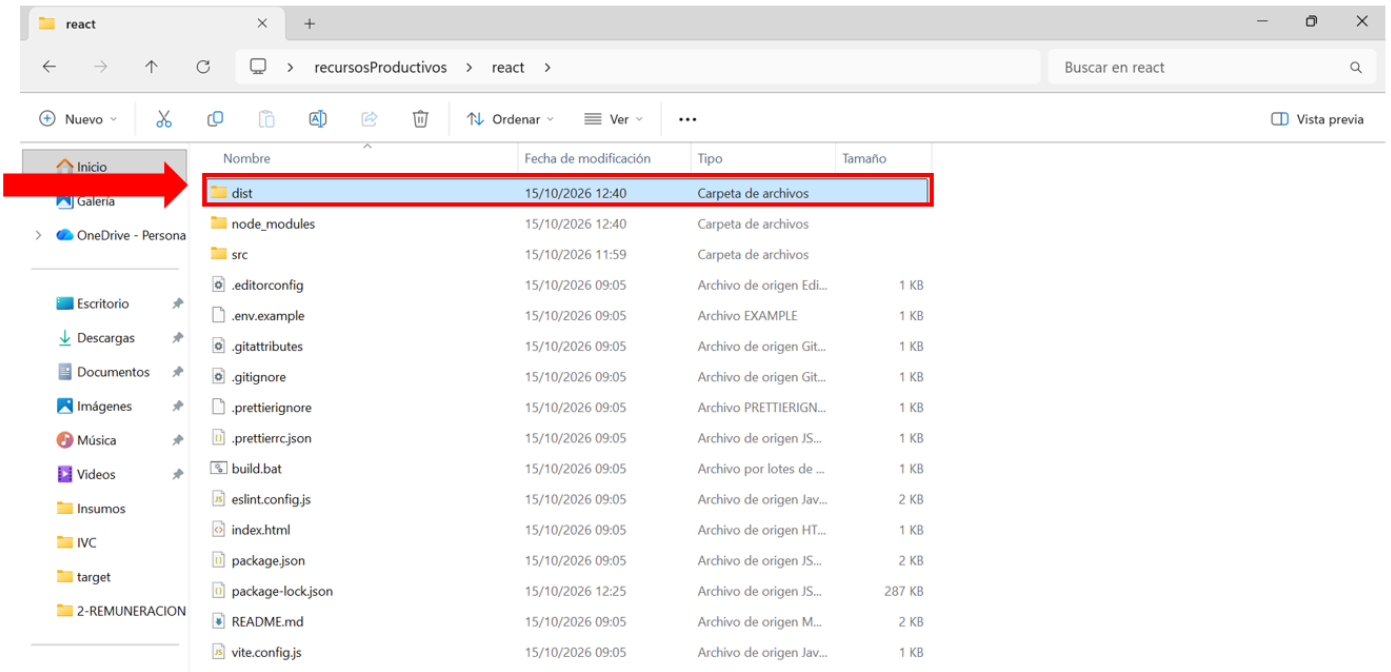


Con la carpeta **/dist** generada se finaliza la **FASE-I** del proceso.

Procedimiento FASE-II:

9. Entrar a la carpeta **/dist** y copiar todo su contenido:

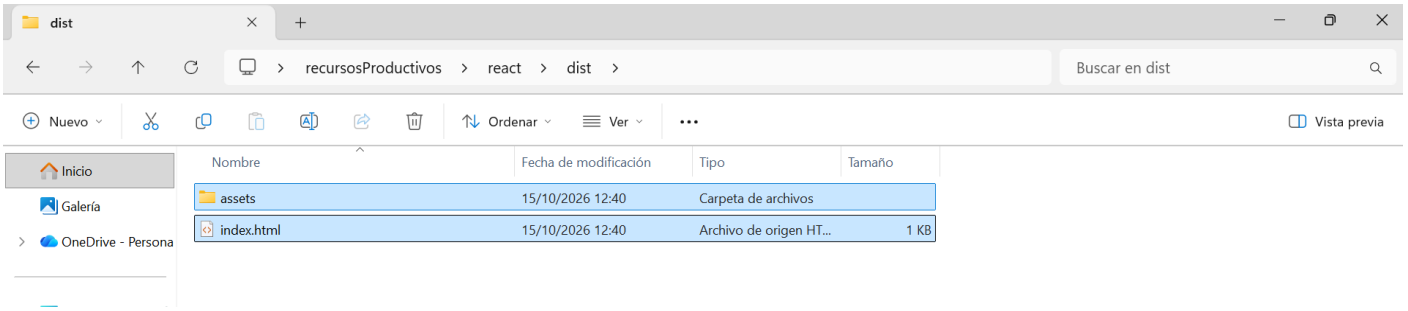


10. Regresar al directorio **/recursosProductivos** y ubicar la carpeta **webServer:**

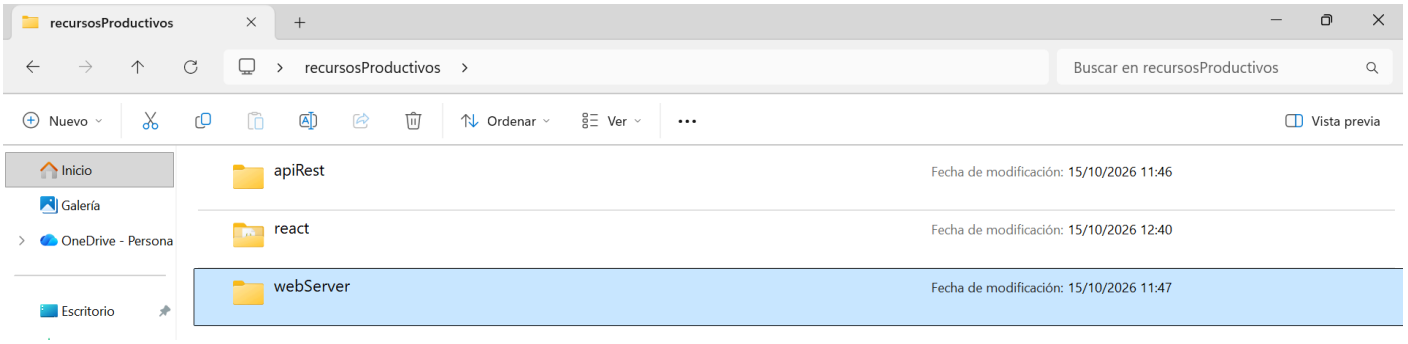


11. Dentro de la carpeta **/webServer** entrar en lo siguientes directorios:

    /src/main/resources/static/


    Inicialmente este directorio deberá estar vacio:

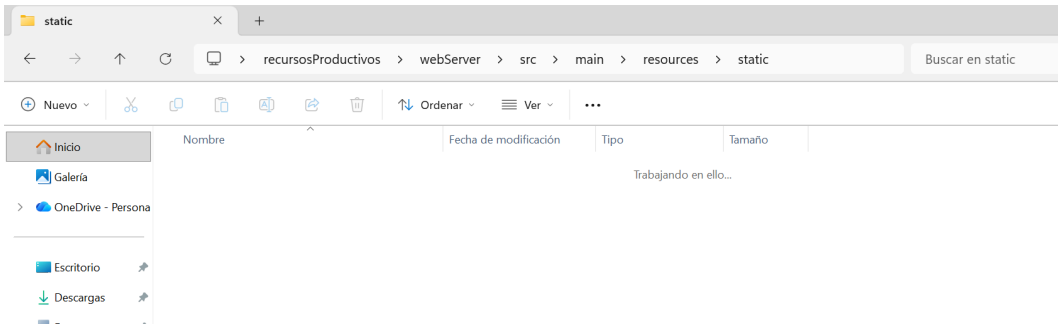


Acá se deben pegar los recursos estáticos copiados en el **paso 9:**

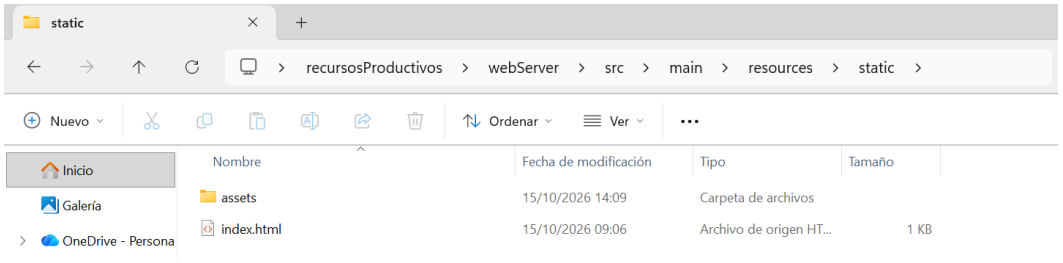


12. Regresar al directorio raíz del webServer: \recursosProductivos\webServer\ y dar click izquierdo en la barra para seleccionar la ruta:

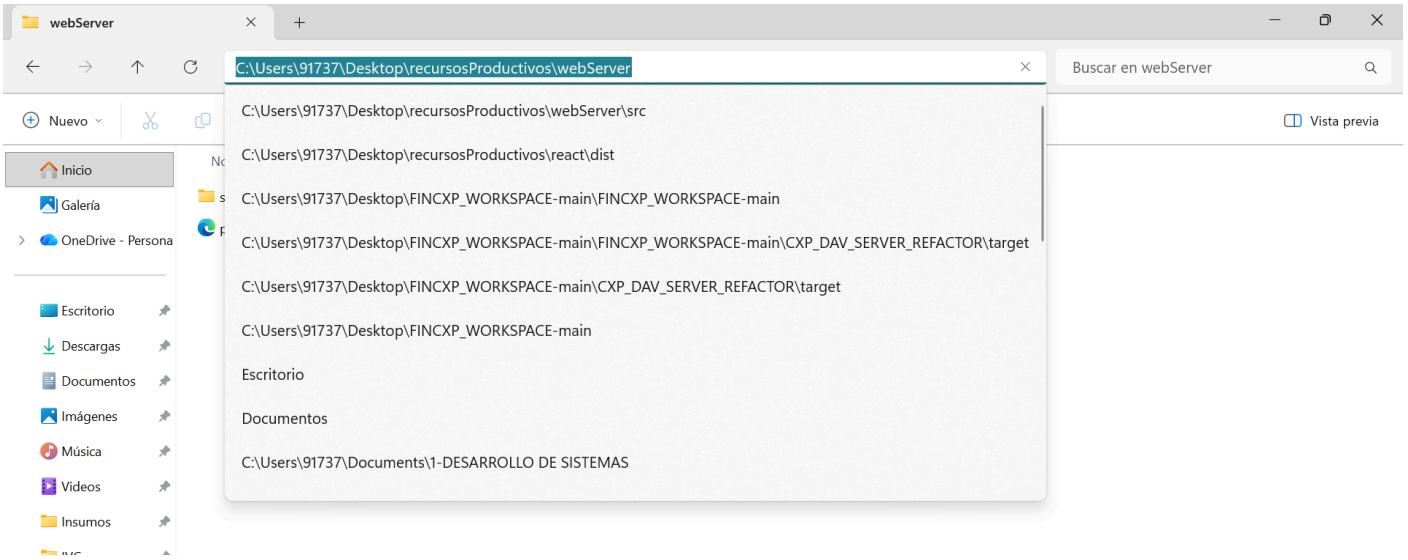


13. Borrar la ruta seleccionada y escribir “cmd”, luego dar enter:

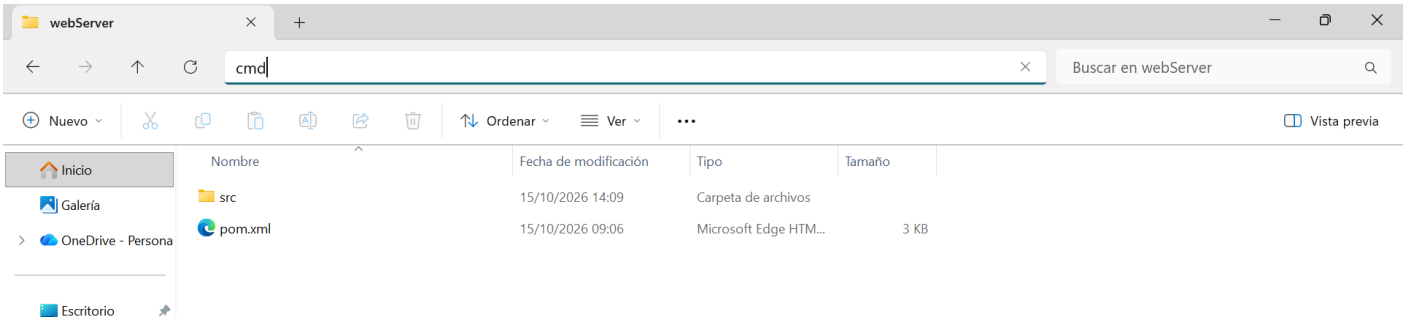


14. Se abrirá una consola cmd sobre la ruta seleccionada:

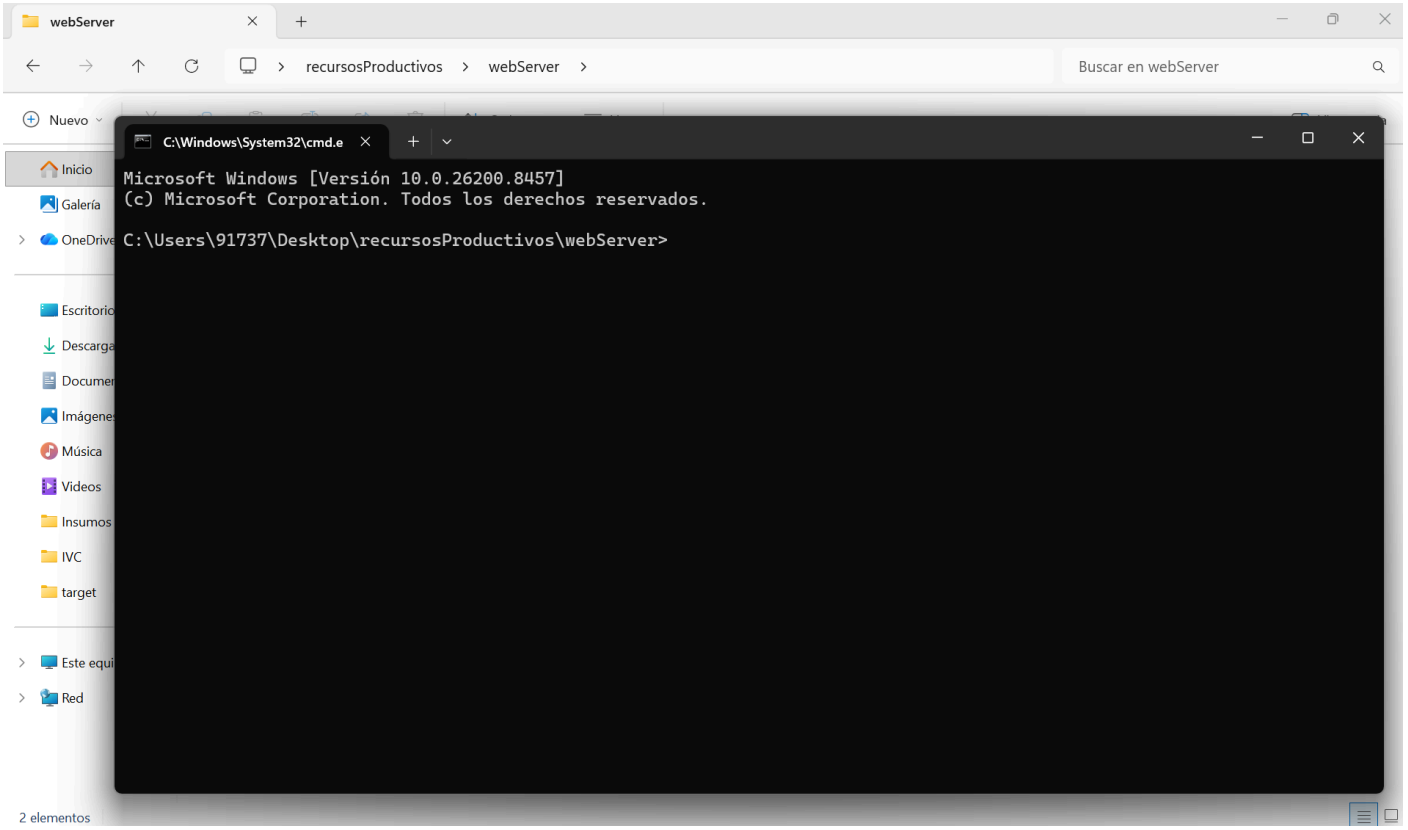


15. Ejecutar el comando “mvn clean”:

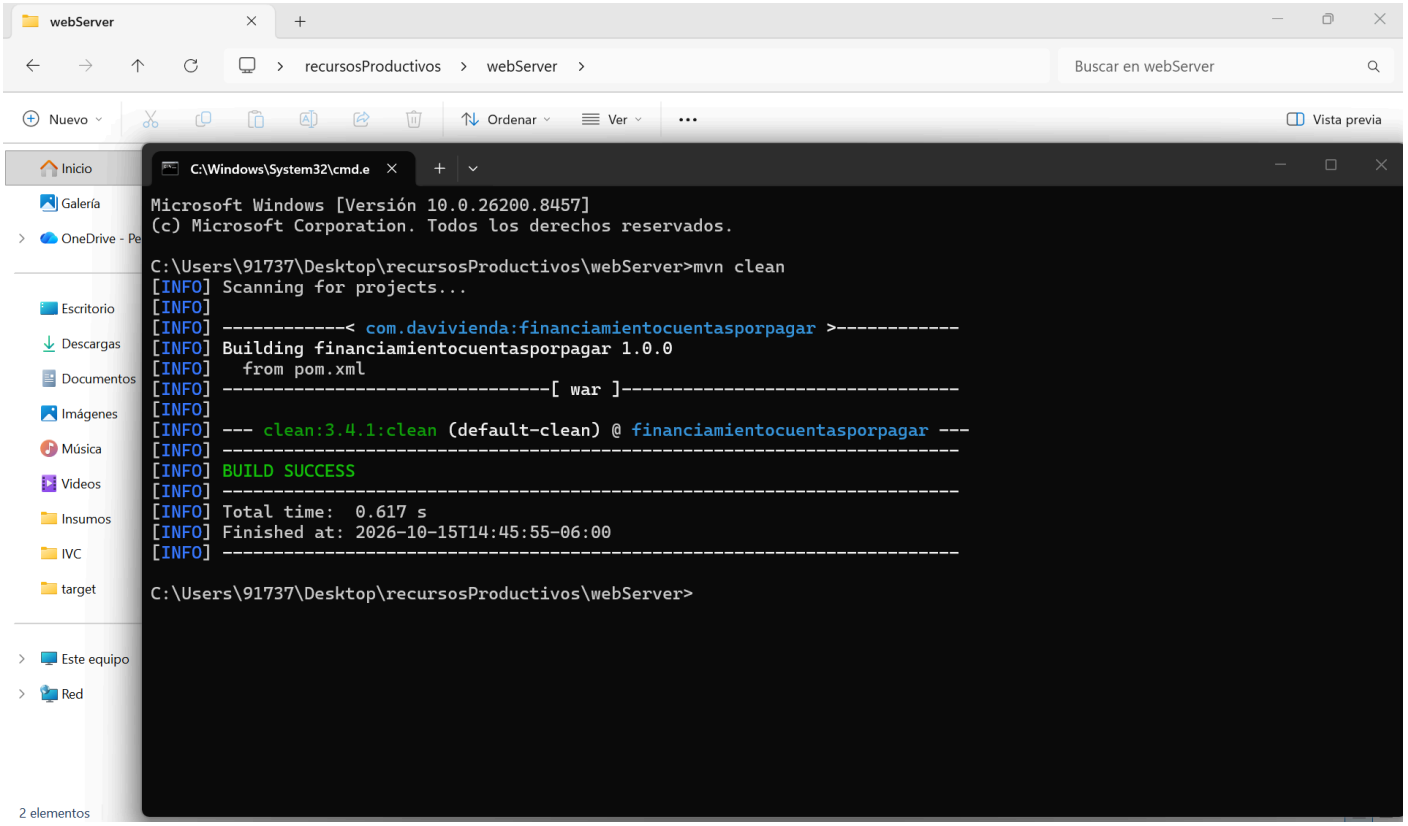


16. Luego, ejecutar el comando “mvn install”:

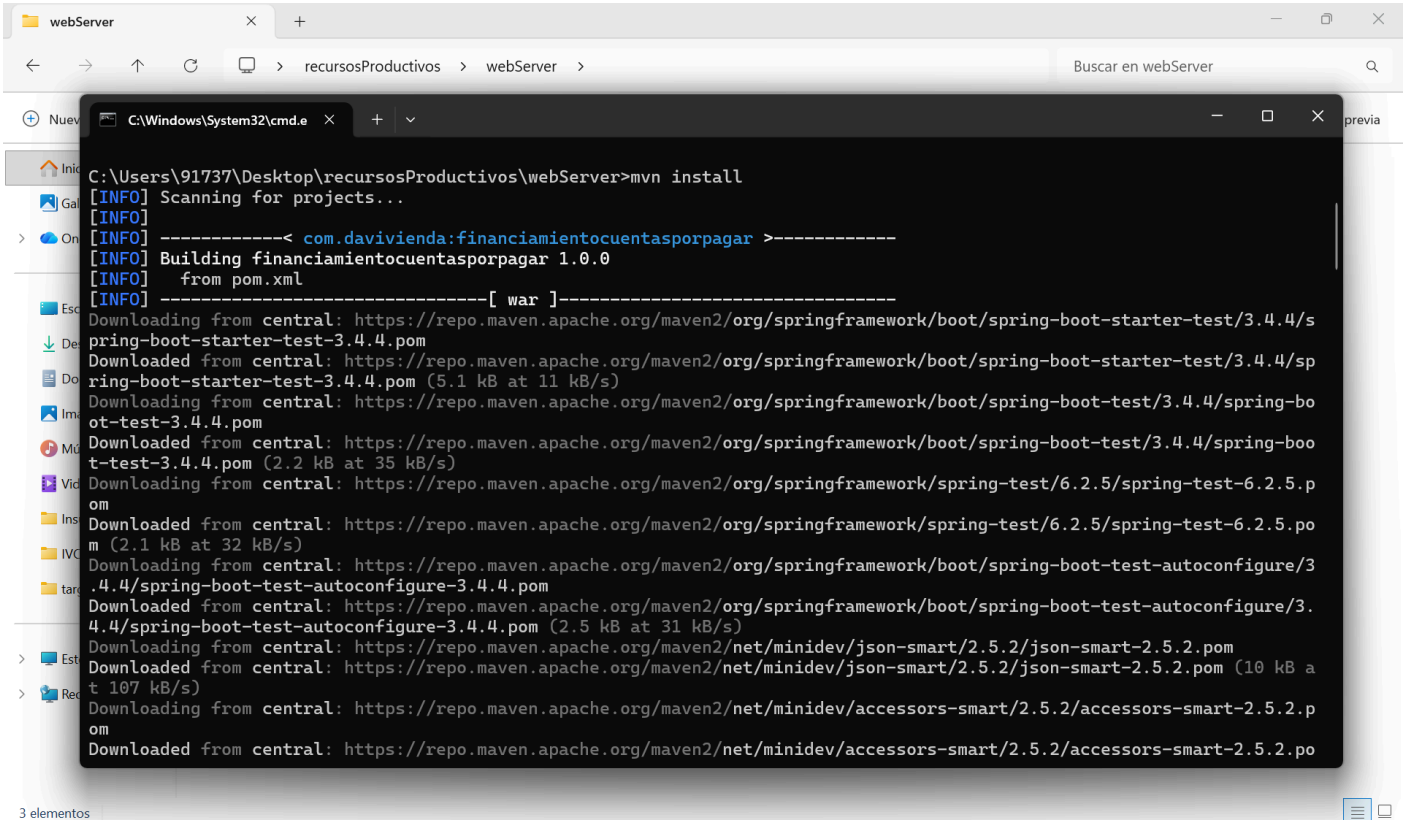


El resultado final será:

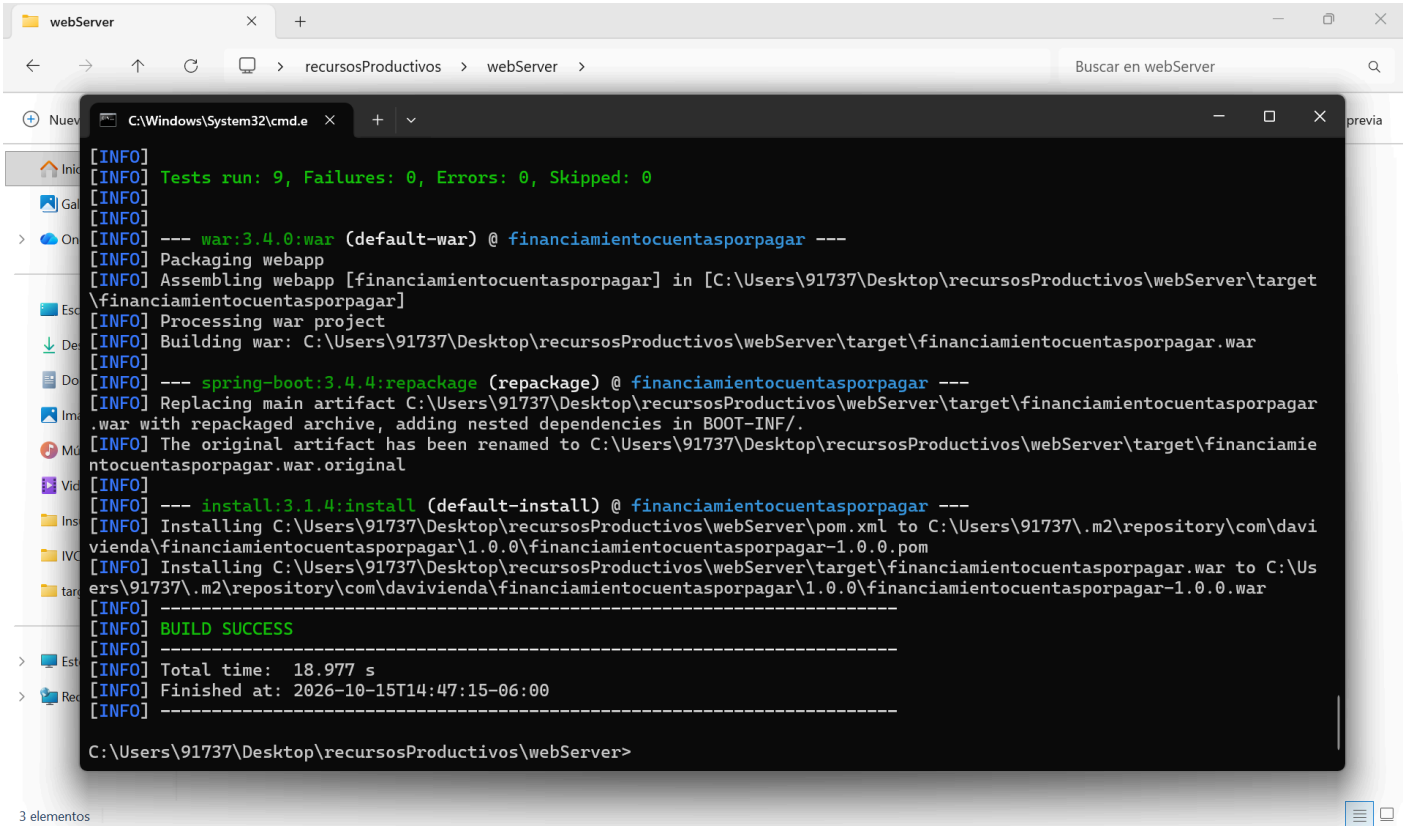

Se debe corroborar que la carpeta **/target** se generó correctamente dentro de la raíz del directorio **/webServer:**

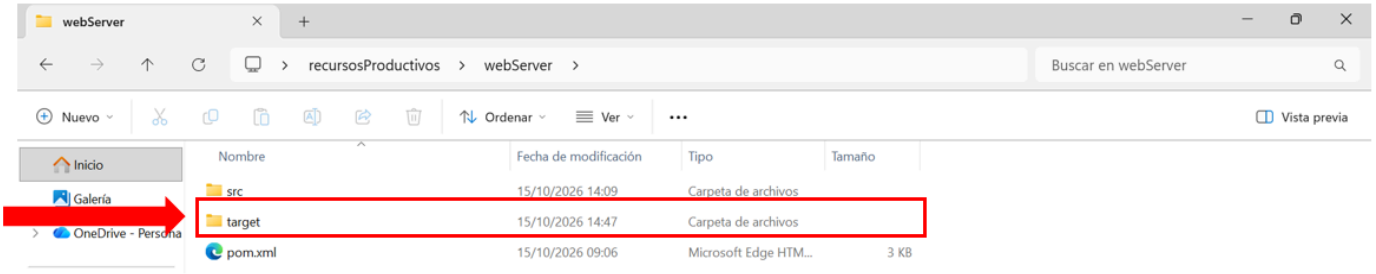


17. Entrar a la carpeta **/target,** y utilizar el archivo .war señalado en el recuadro verde para el despliegue:

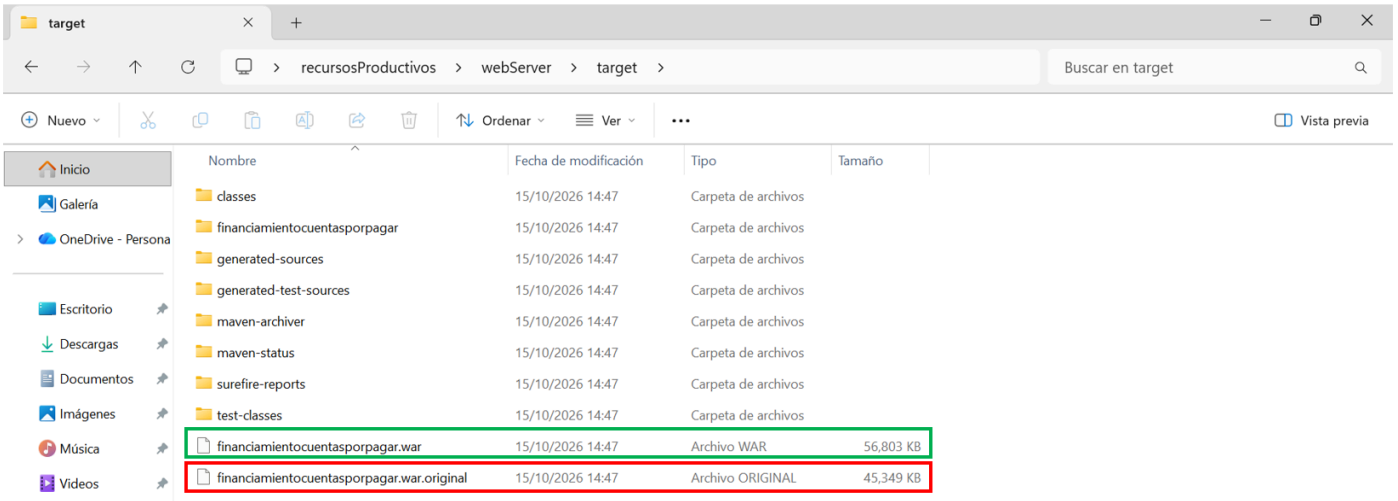


Procedimiento FASE-III:

18. Regresar a la raíz del directorio **/recursosProductivos,** y entrar a la carpeta **/apiRest:**

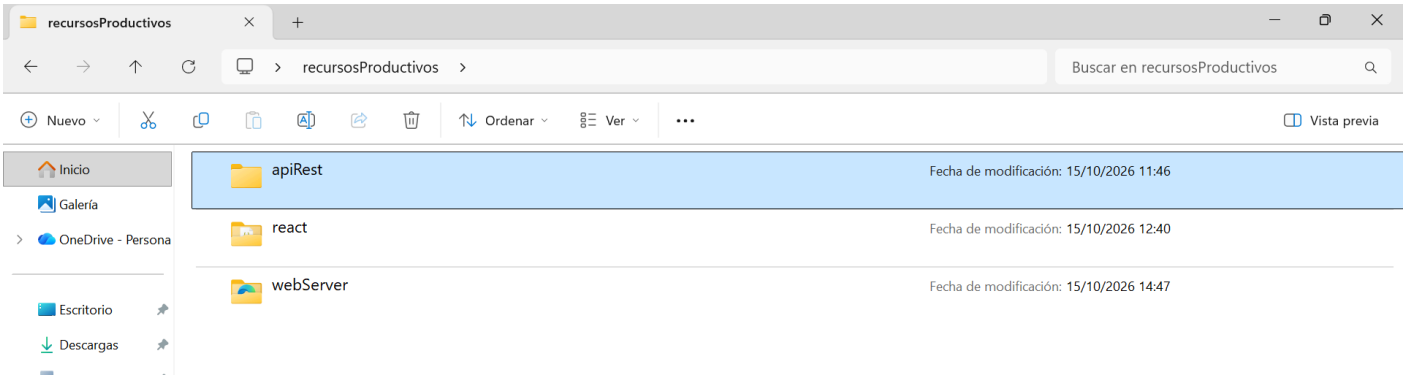


19. Dentro de la carpeta, seleccionar con click izquierdo, la ruta dentro de la barra y borrarla:

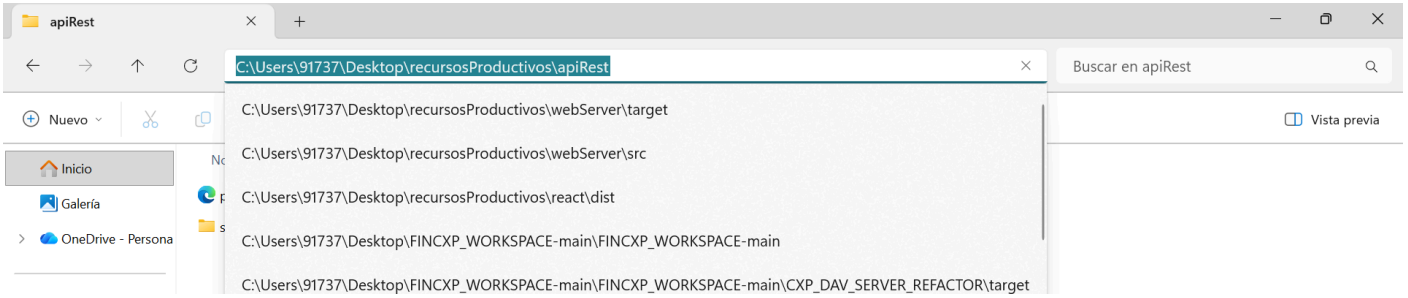


20. Escribir “cmd” en la barra y dar enter:




21. Se abrirá una ventana de cmd dentro de la ruta seleccionada:

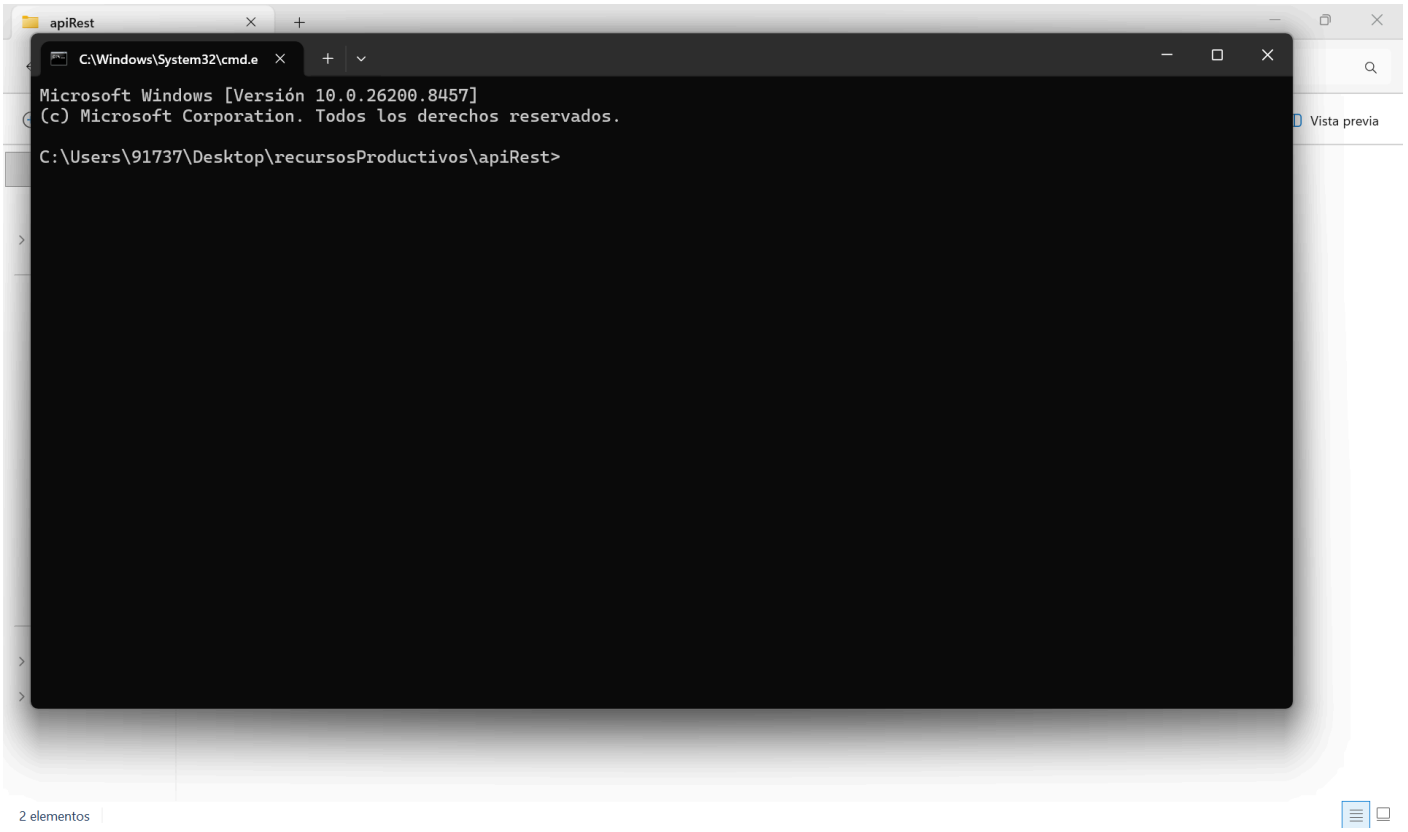


22. Ejecutar el comando “mvn clean”:

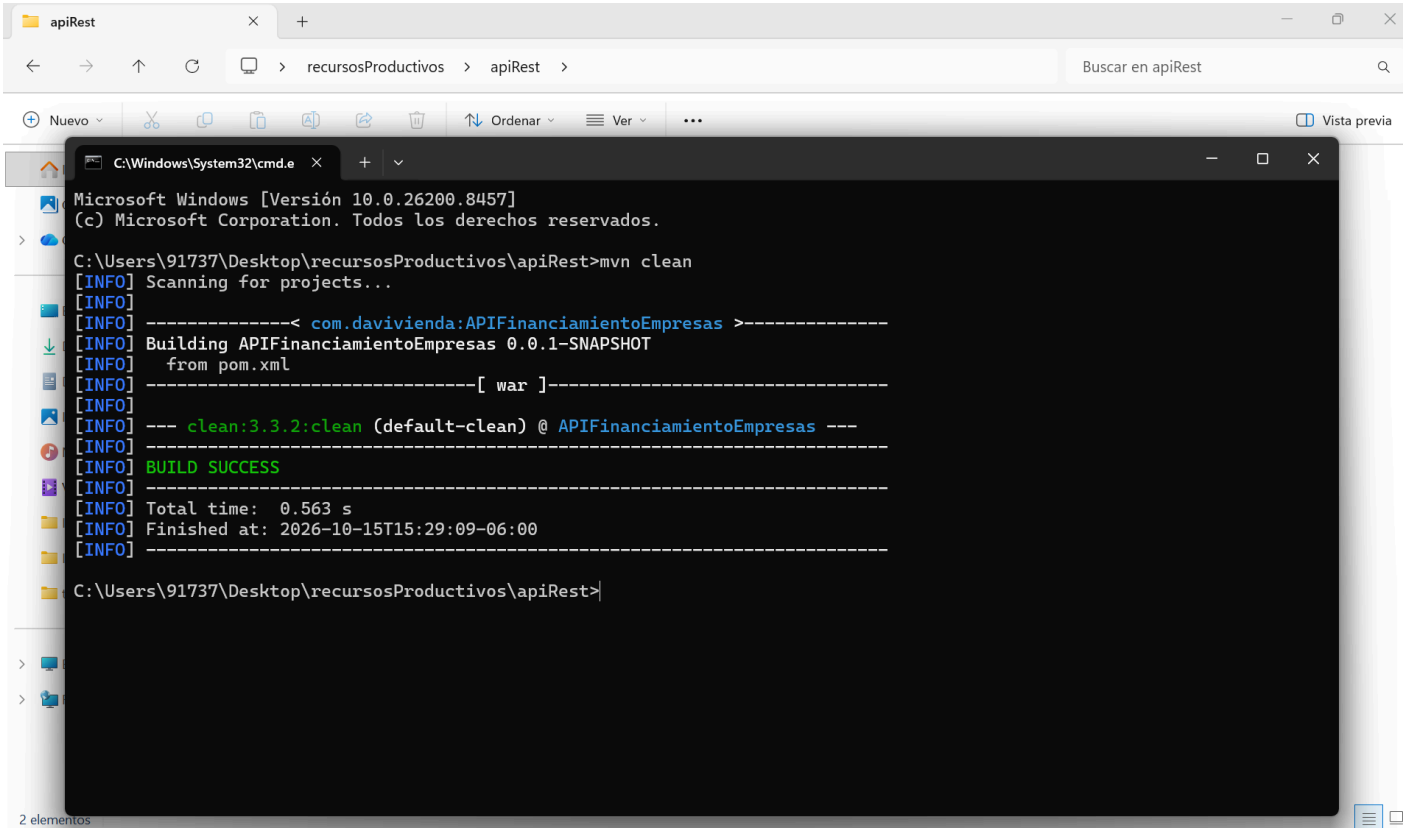


23. Ejecutar el comando “mvn install”:

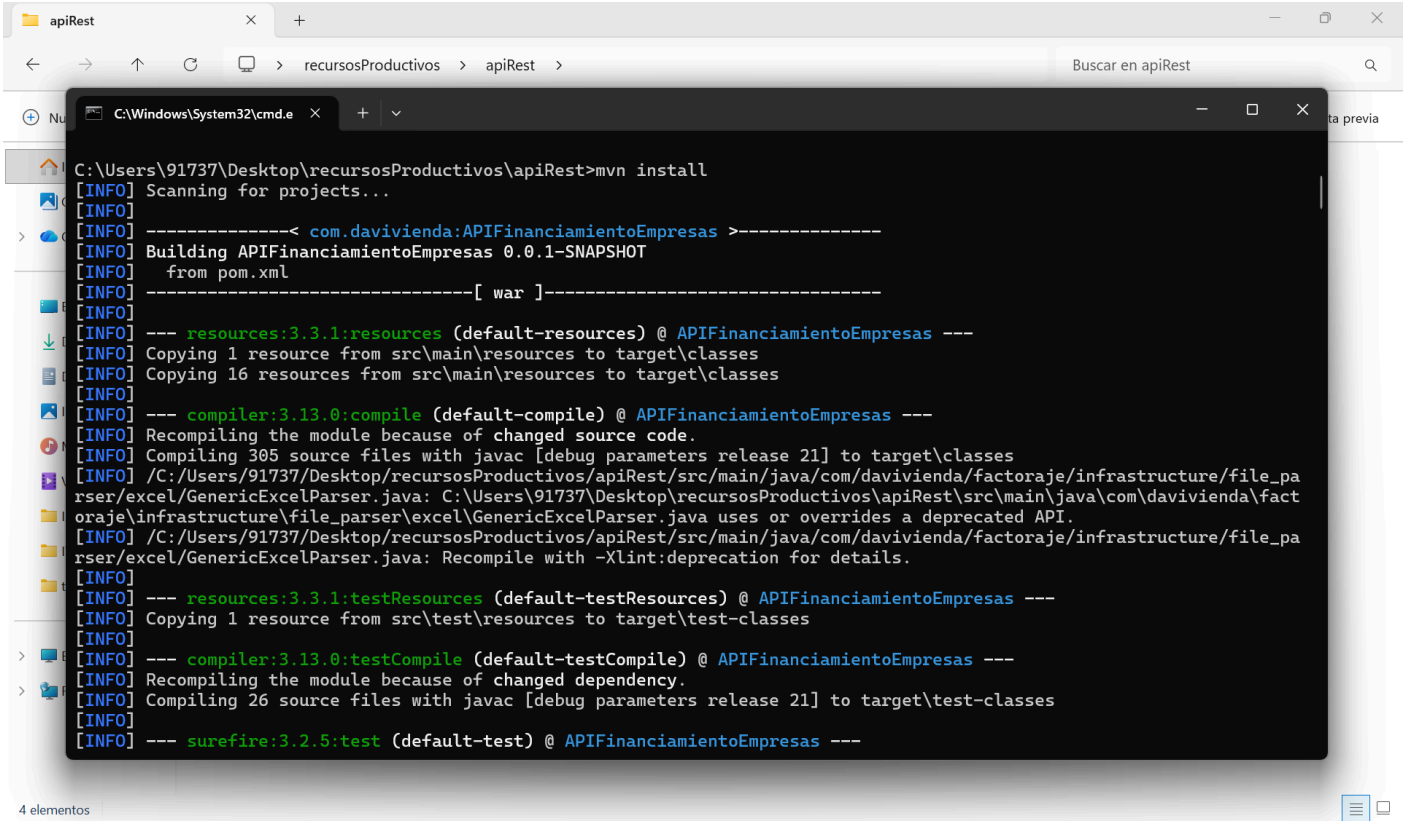


El resultado será:

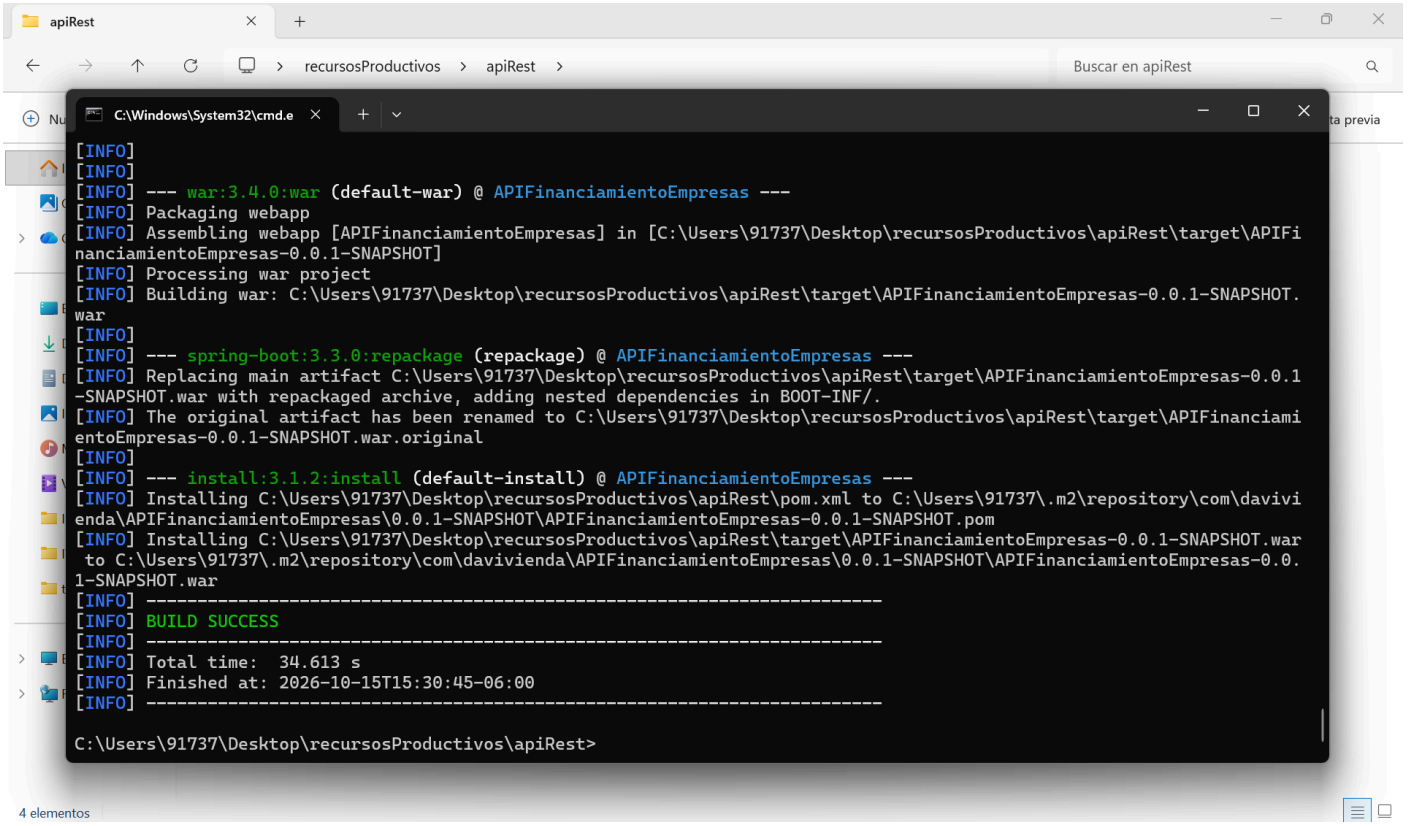

24. Verificar que la carpeta **/target** se generó correctamente:

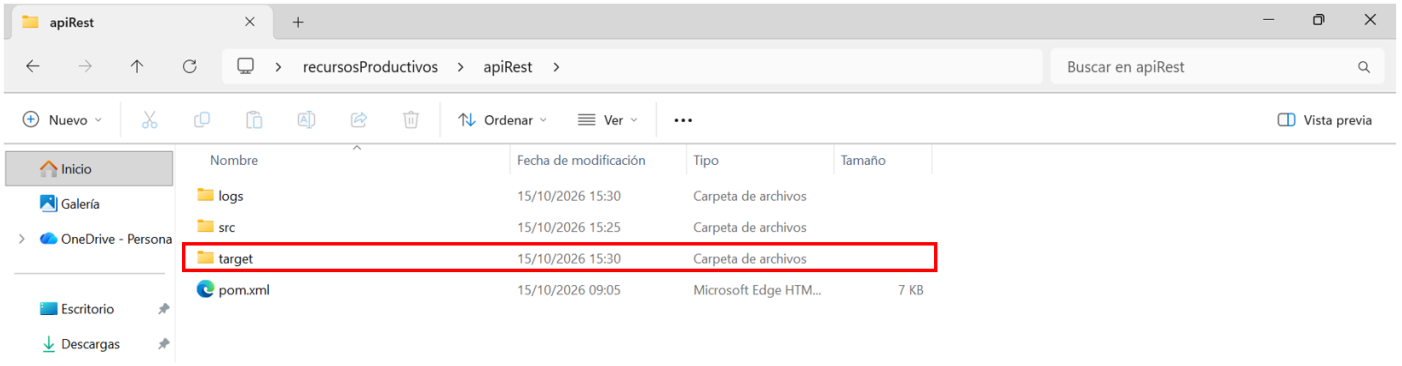


25. Entrar a la carpeta **/target:**

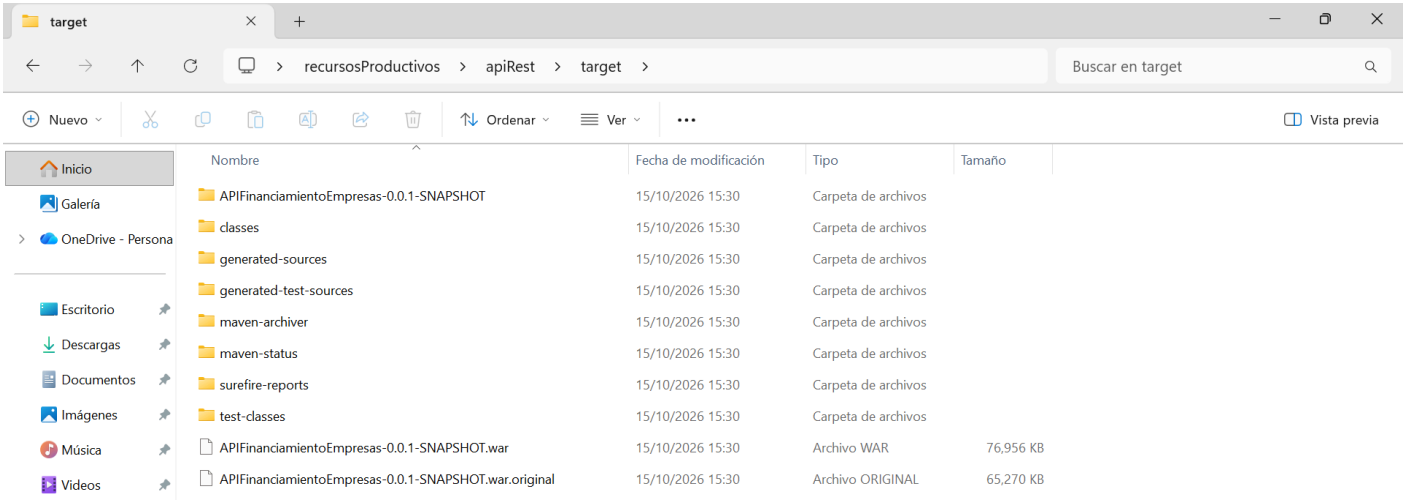


26. Renombrar el recurso marcado en rojo,

Antes: “APIFinanciamientoEmpresas-0.0.1-SNAPSHOT”

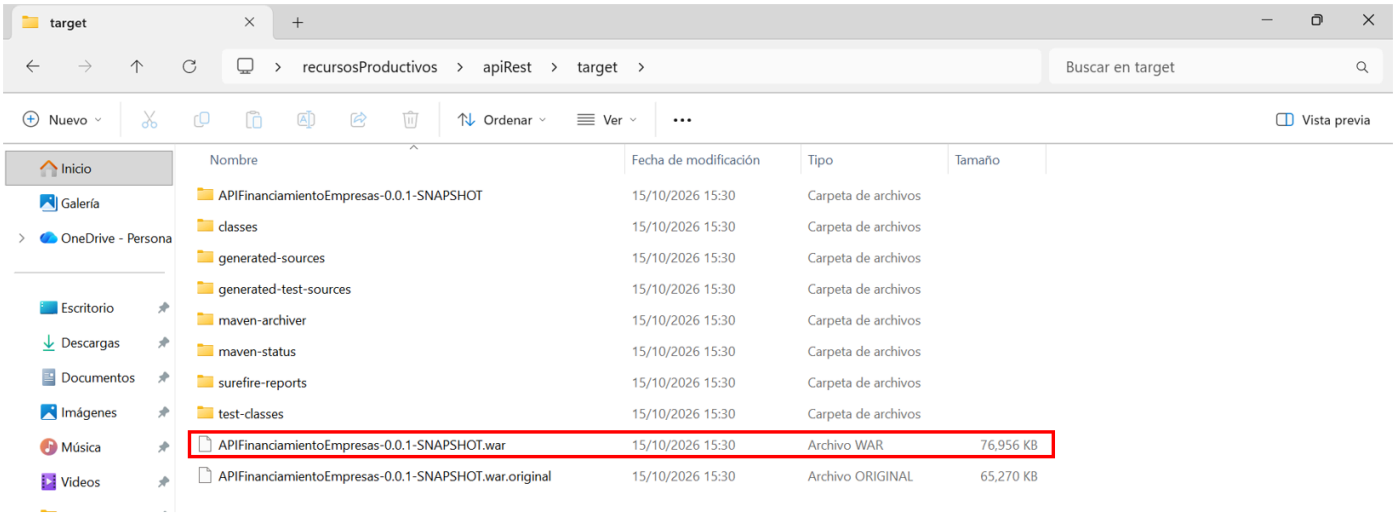

Después: “APIFinanciamientoEmpresas”

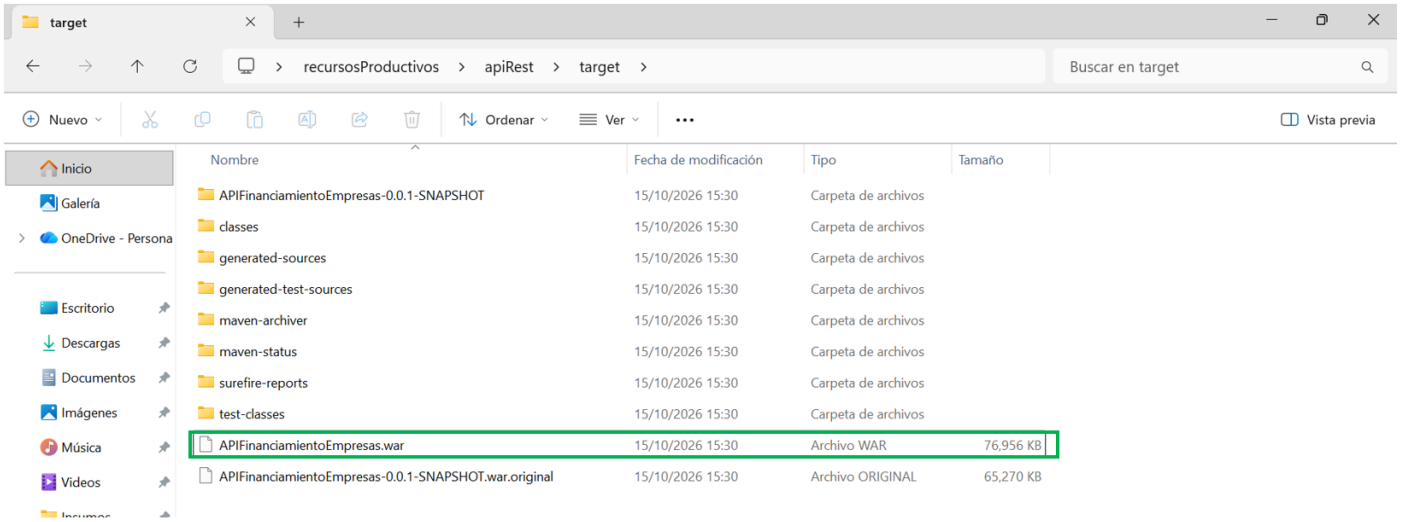

Utilizar el recurso renombrado marcado en verde para el despliegue.