


[Github] (<https://github.com/CHEN211410674/1112-1N-js-demo-211410674.git>)



W04-P1: add 3 images of my meals to menu array

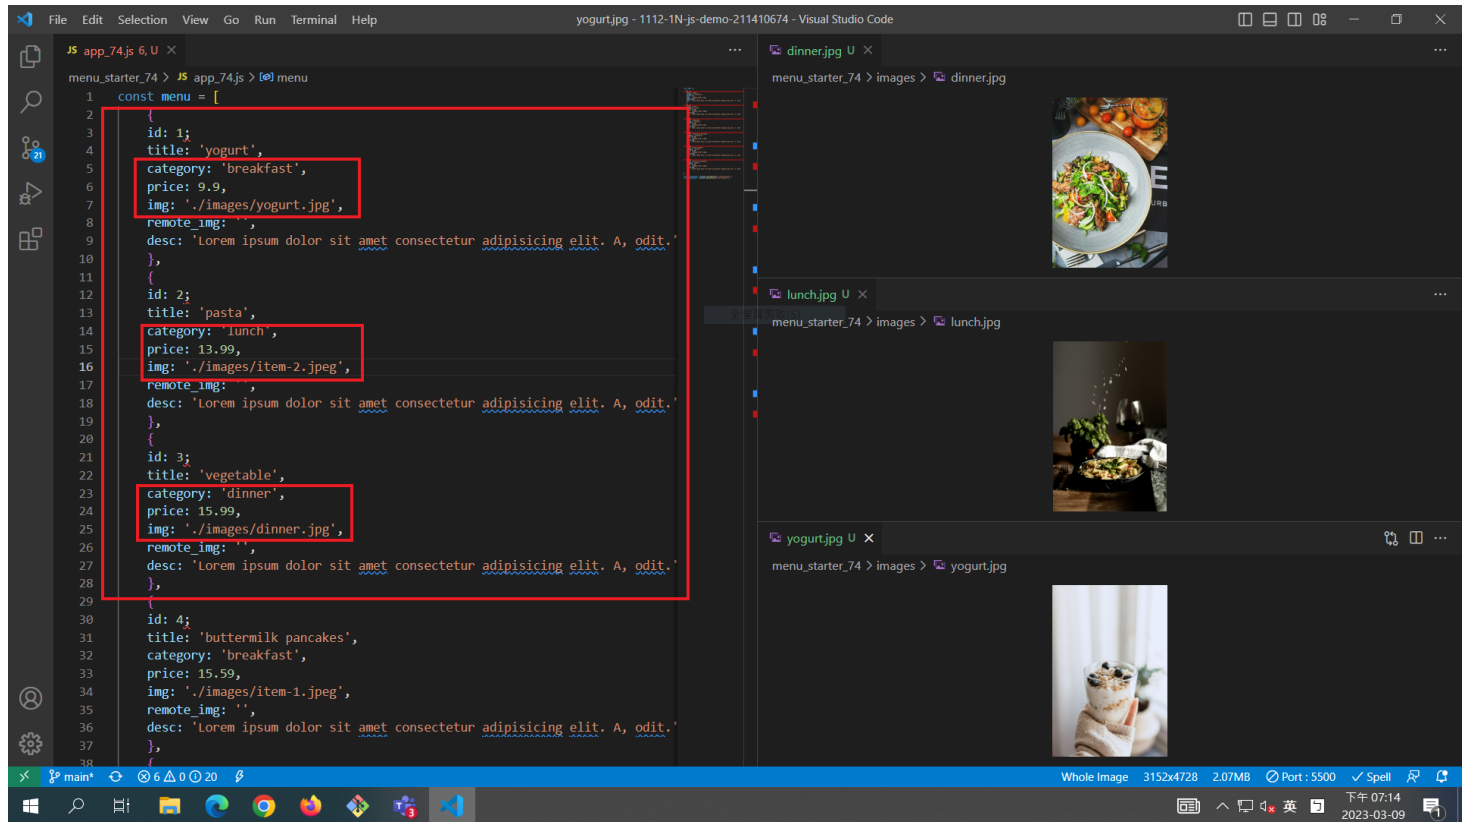

```
git log --pretty=format:"%h%x09%an%x09%ad%x09%s" --after="2023-3-08"
```

```
29ed368 CHEN211410674 Thu Mar 9 19:20:52 2023 +0800 add 3 images of my meals to menu array
```

W04-P2: show all data in array menu into html (section-center)

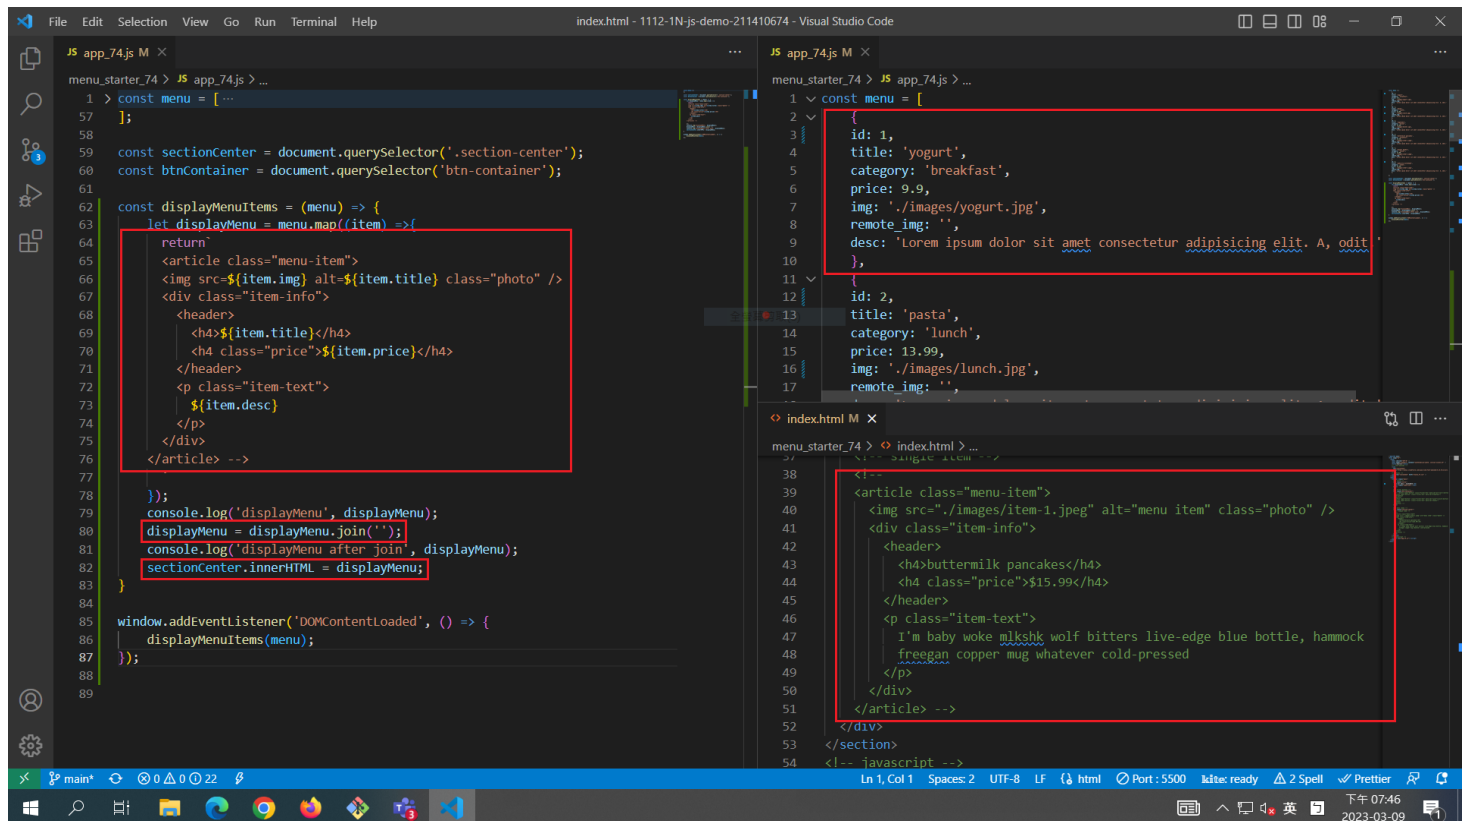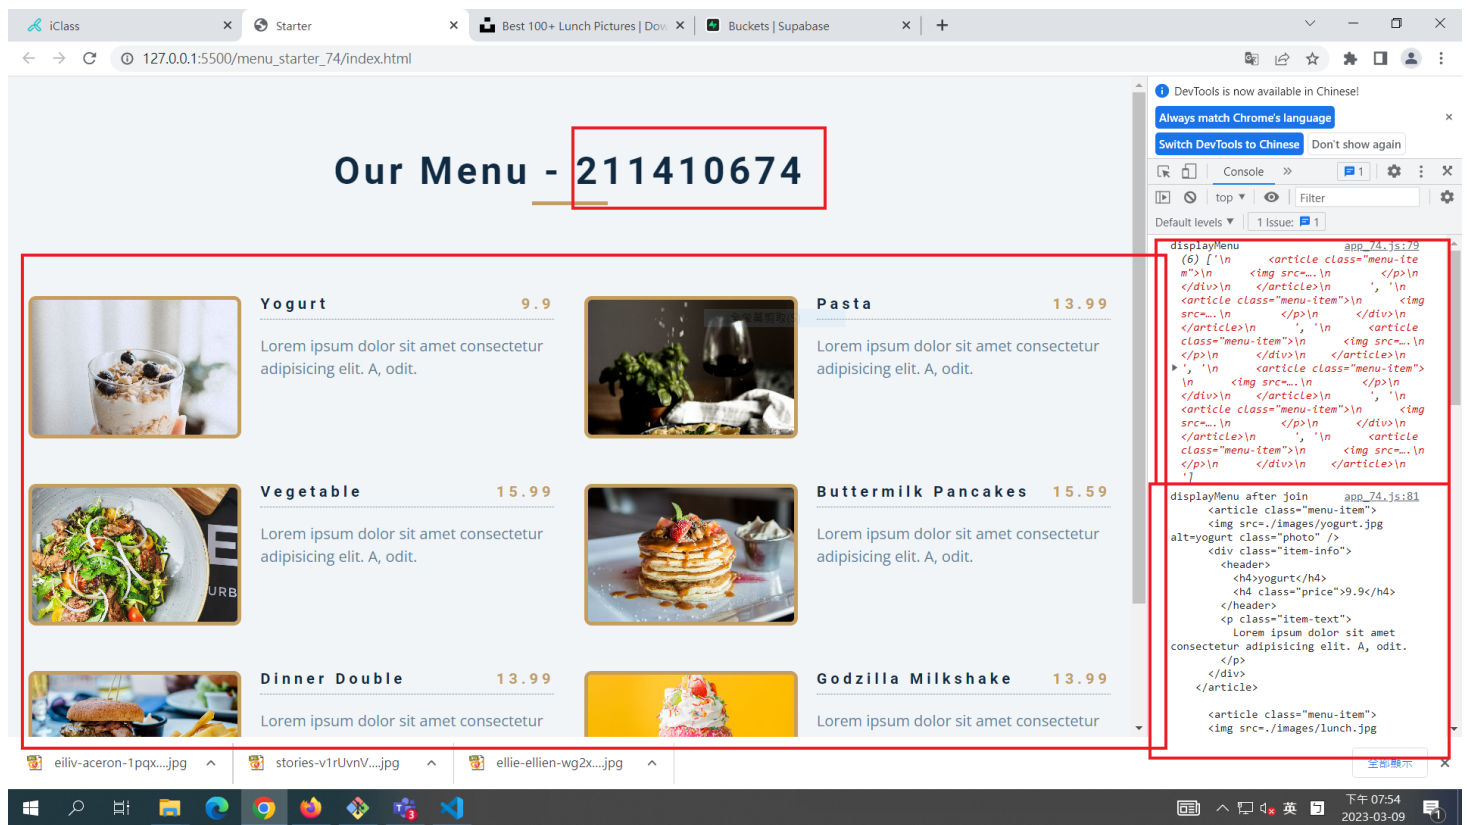

```
git log --pretty=format:"%h%x09%an%x09%ad%x09%s" --after="2023-3-08"
```

```
dee6b6d CHEN211410674 Thu Mar 9 19:59:16 2023 +0800 W04-P2: show all data in array menu into html (section-center)
```


W04-P3: show all filter buttons into html (section-center)

including (all, breakfast, lunch, dinner, shakes)

```
JS app_74.js M X
menu_start_74 > JS app_74.js > ...
73 |   title: 'dinner',
74 | },
75 | },
76 |   data_id: 'shakes',
77 |   title: 'shakes',
78 | };
79 | ];
80 |
81 | const categories = ['all', 'breakfast', 'lunch', 'dinner', 'shakes'];
82 | const sectionCenter = document.querySelector('.section-center');
83 | const btnContainer = document.querySelector('.btn-container');
84 |
85 | > const displayMenuItems = (menu) => { ...
106 | }
107 |
108 | const displayBtn = (menuBtn) => {
109 |   let Btn = menuBtn.map((item) => {
110 |     return
111 |     <button type="button" class="filter-btn" data-id=${item.data_id}>${item
112 |     </button>
113 |   })
114 |   Btn = Btn.join('');
115 |   btnContainer.innerHTML = Btn;
116 |
117 |   window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
118 |     displayMenuItems(menu);
119 |     displayBtn(menuBtn);
120 |   });
121 | }
122 |
123 |


index.html X
menu_start_74 > index.html > html > body > section.menu > div.btn-container
21 | </div>
22 |
23 | <!-- filter buttons -->
24 | <div class="btn-container">
25 |   <!-- <button type="button" class="filter-btn" data-id="all">all</button>
26 |   <button type="button" class="filter-btn" data-id="breakfast">
27 |     breakfast
28 |   </button>
29 |   <button type="button" class="filter-btn" data-id="lunch">lunch</button>
30 |   <button type="button" class="filter-btn" data-id="shakes">
31 |     shakes
32 |   </button> -->
33 | </div>


JS app_74.js M X
menu_start_74 > JS app_74.js > ...
59 |   data_id: 'all',
60 |   title: 'all'
61 | },
62 | },
63 | },
64 |   data_id: 'breakfast',
65 |   title: 'breakfast',
66 | },
67 | },
68 |   data_id: 'lunch',
69 |   title: 'lunch',
70 | },
71 | },
72 |   data_id: 'dinner',
73 |   title: 'dinner',
74 | },
75 | },
76 |   data_id: 'shakes',
77 |   title: 'shakes',
78 | },
79 | }
80 | }
```

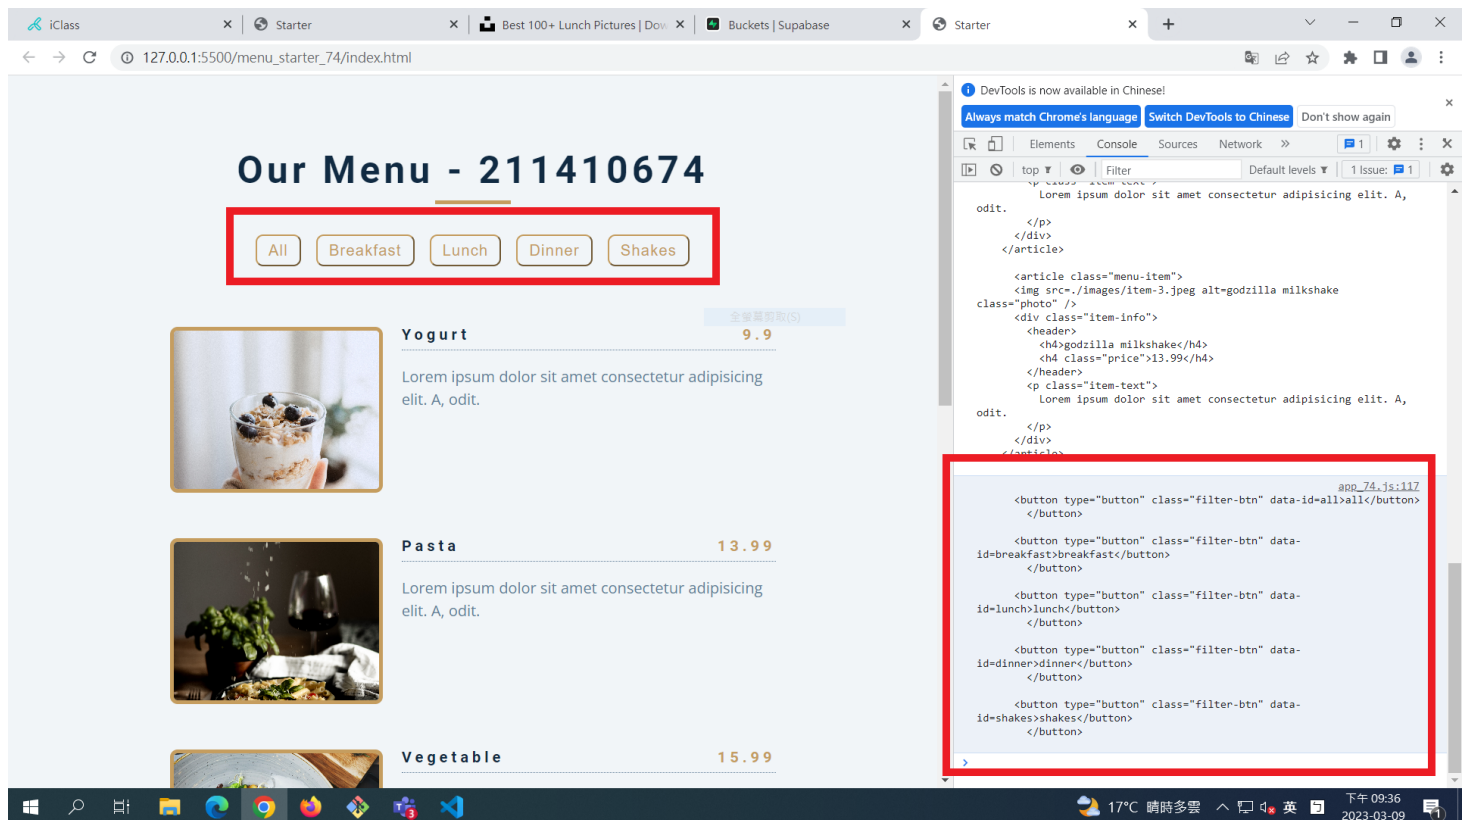

```
712d784 CHEN211410674 Thu Mar 9 21:38:02 2023 +0800 W04-P3: show all filter buttons into html (section-cente
```

including (all, breakfast, lunch, dinner, shakes)

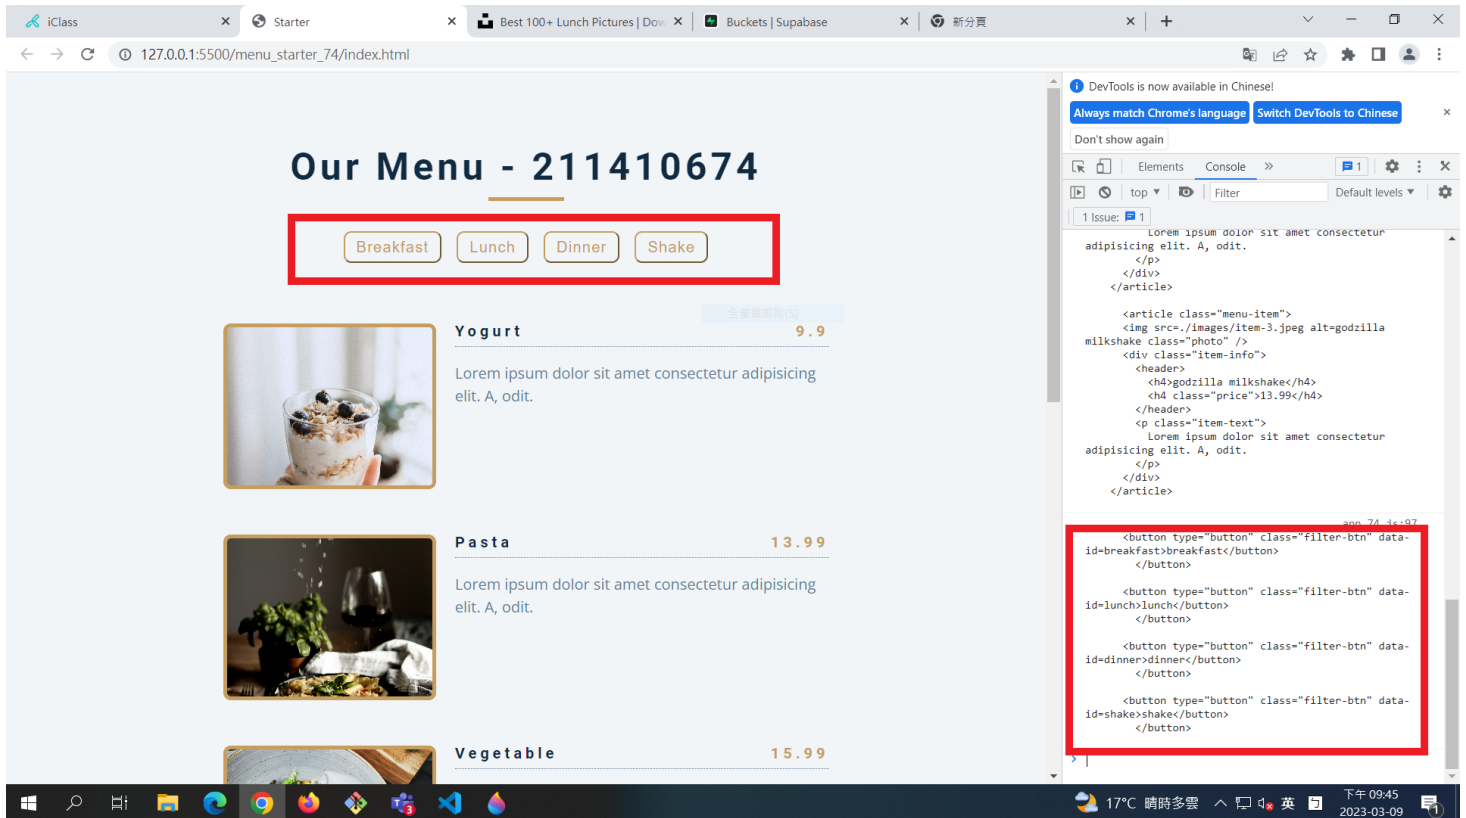

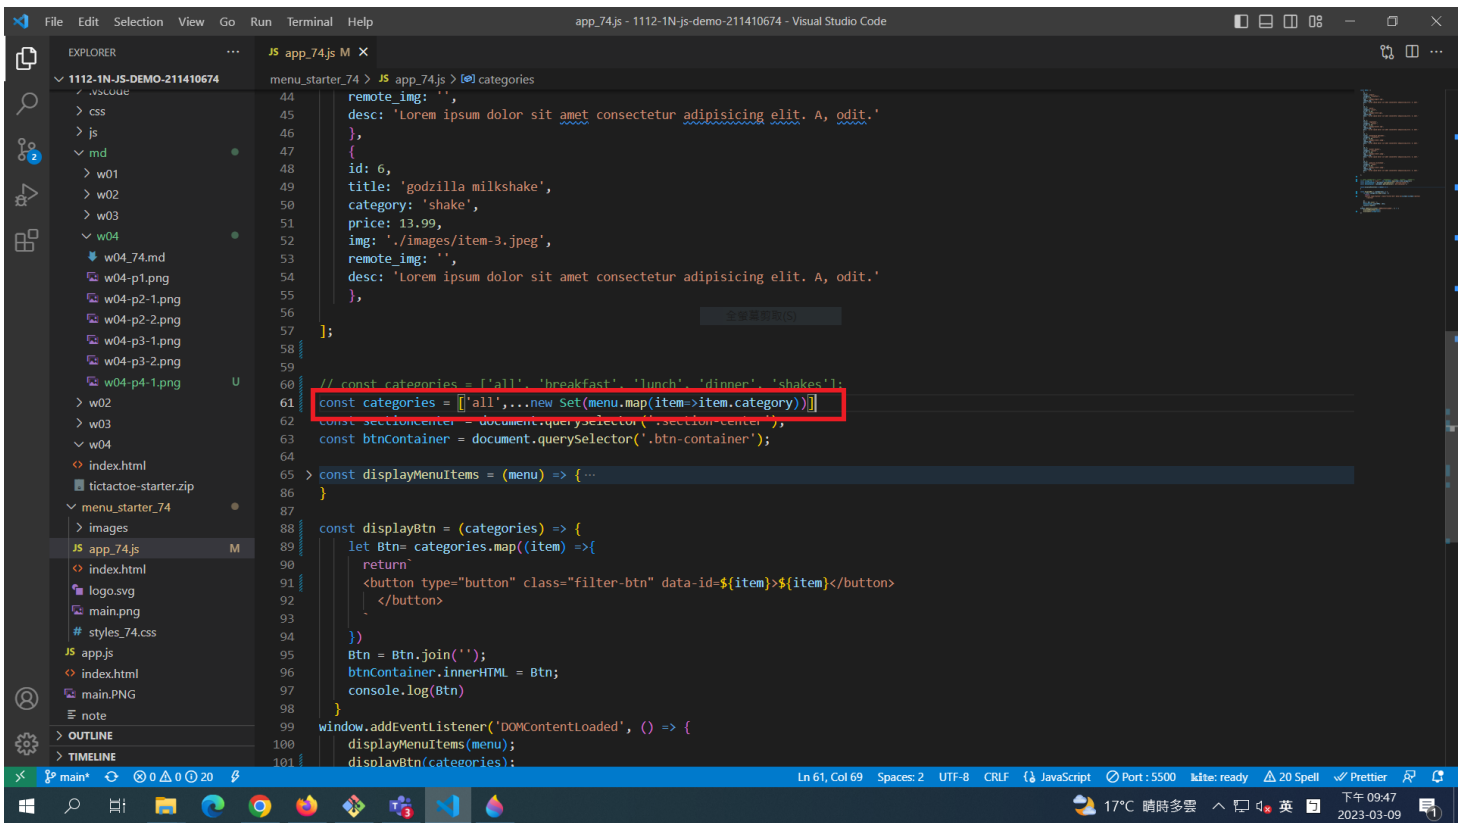

```
git log --pretty=format:"%h%x09%an%x09%ad%x09%s" --after="2023-3-08"
2ab078c CHEN211410674 Thu Mar 9 21:54:38 2023 +0800 W04-P4: get buttons from menu array, add 'all' at the beg
```

All logs

