

05-G2

二叉树

后序遍历：迭代算法

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

大宗百世不迁，小宗五世则迁

序曲

❖ `template <typename T> static void gotoLeftmostLeaf(Stack <BinNodePosi<T>> & S) {`

`while (BinNodePosi<T> x = S.top()) //自顶而下反复检查栈顶节点`

`if (HasLChild(* x)) { //尽可能向左。在此之前`

`if (HasRChild(* x)) //若有右孩子，则`


`S.push(x->rc); //优先入栈`

`S.push(x->lc); //然后转向左孩子`

`} else //实不得已`

`S.push(x->rc); //才转向右孩子`

`S.pop(); //返回之前，弹出栈顶的空节点`

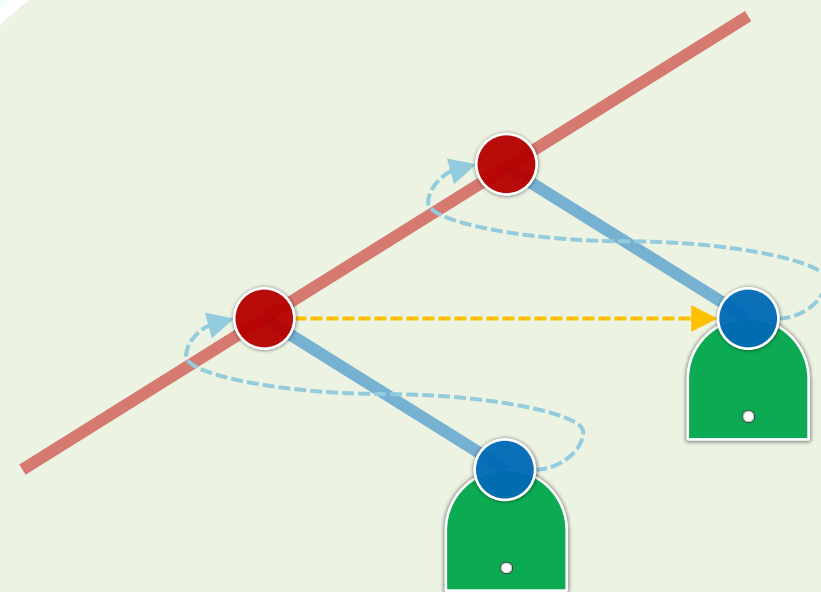

}

全曲

❖ template <typename T, typename VST>

```
void travPost_I( BinNodePosi<T> x, VST & visit ) {
```

```
    Stack < BinNodePosi<T> > S; //辅助栈
```

```
    if ( x ) S.push( x ); //根节点首先入栈
```

```
    while ( ! S.empty() ) { //x始终为当前节点
```

```
        if ( S.top() != x->parent ) //若栈顶非x之父（而为右兄）
```

```
            gotoLeftmostLeaf( S ); //则在其右兄子树中找到最靠左的叶子（递归深入）
```

```
        x = S.pop(); //弹出栈顶（即前一节点之后继）以更新x
```

```
        visit( x->data ); //并随即访问之
```

```
    }
```

```
}
```

