

图应用

Kruskal算法：并查集

Following the leader, the leader, the leader,
We're following the leader wherever he may go.

这里的人事关系是由一个个“单位”组成的.....白天里“单位”是魂，人活在一个一个的单位里.....我很庆幸，我是个有单位的人。

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

Union-Find

❖ Union-Find问题


- 给定一组互不相交的等价类
- 各由其中一个成员作为代表

❖ Find(x) : 找到元素x所属等价类

❖ Union(x, y) : 合并x和y所属等价类

❖ Singleton : 初始时各包含一个元素

❖ Kruskal = Union-Find

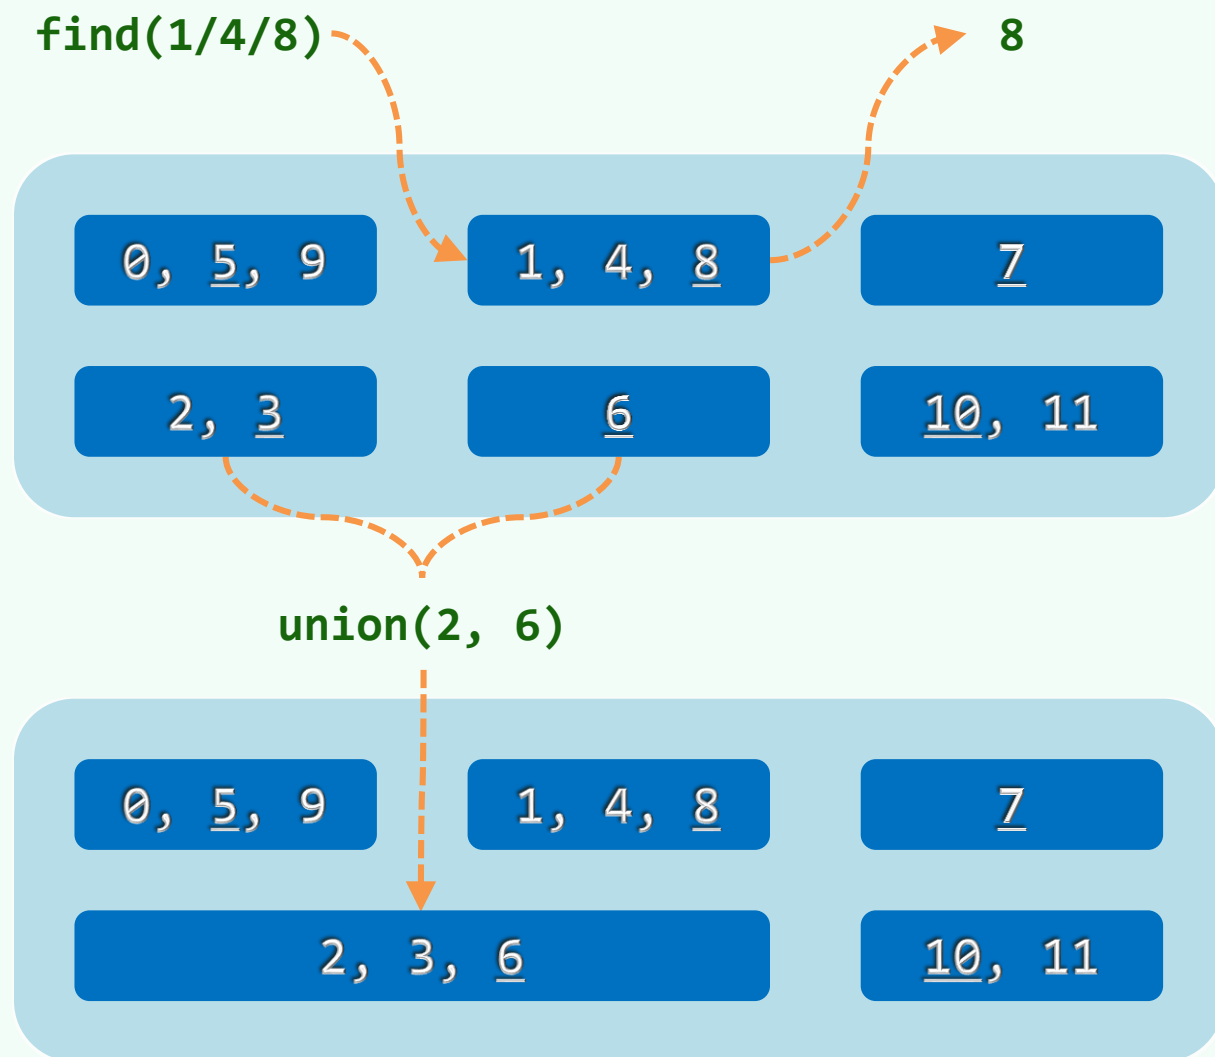

Quick-Find

❖ class UnionFind:


```
def __init__(self, n):
```

```
    self.g = self.n = n; self.group = [ k for k in range(n) ]
```

#group[]记录各元素所属子集；初始各成一类，就以[0, n)之间整数标识

```
def find(self, k):
```

```
    return self.group[k]
```

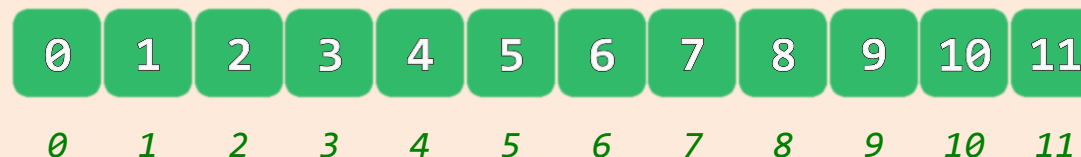

```
def union(self, i, j):
```

```
    iGroup , jGroup = self.group[i] , self.group[j]
```


```
    if iGroup == jGroup: return
```

```
    for k in range(self.n):
```


```
        if (self.group[k] == jGroup): self.group[k] = iGroup
```

```
    self.g -= 1
```


Quick-Find

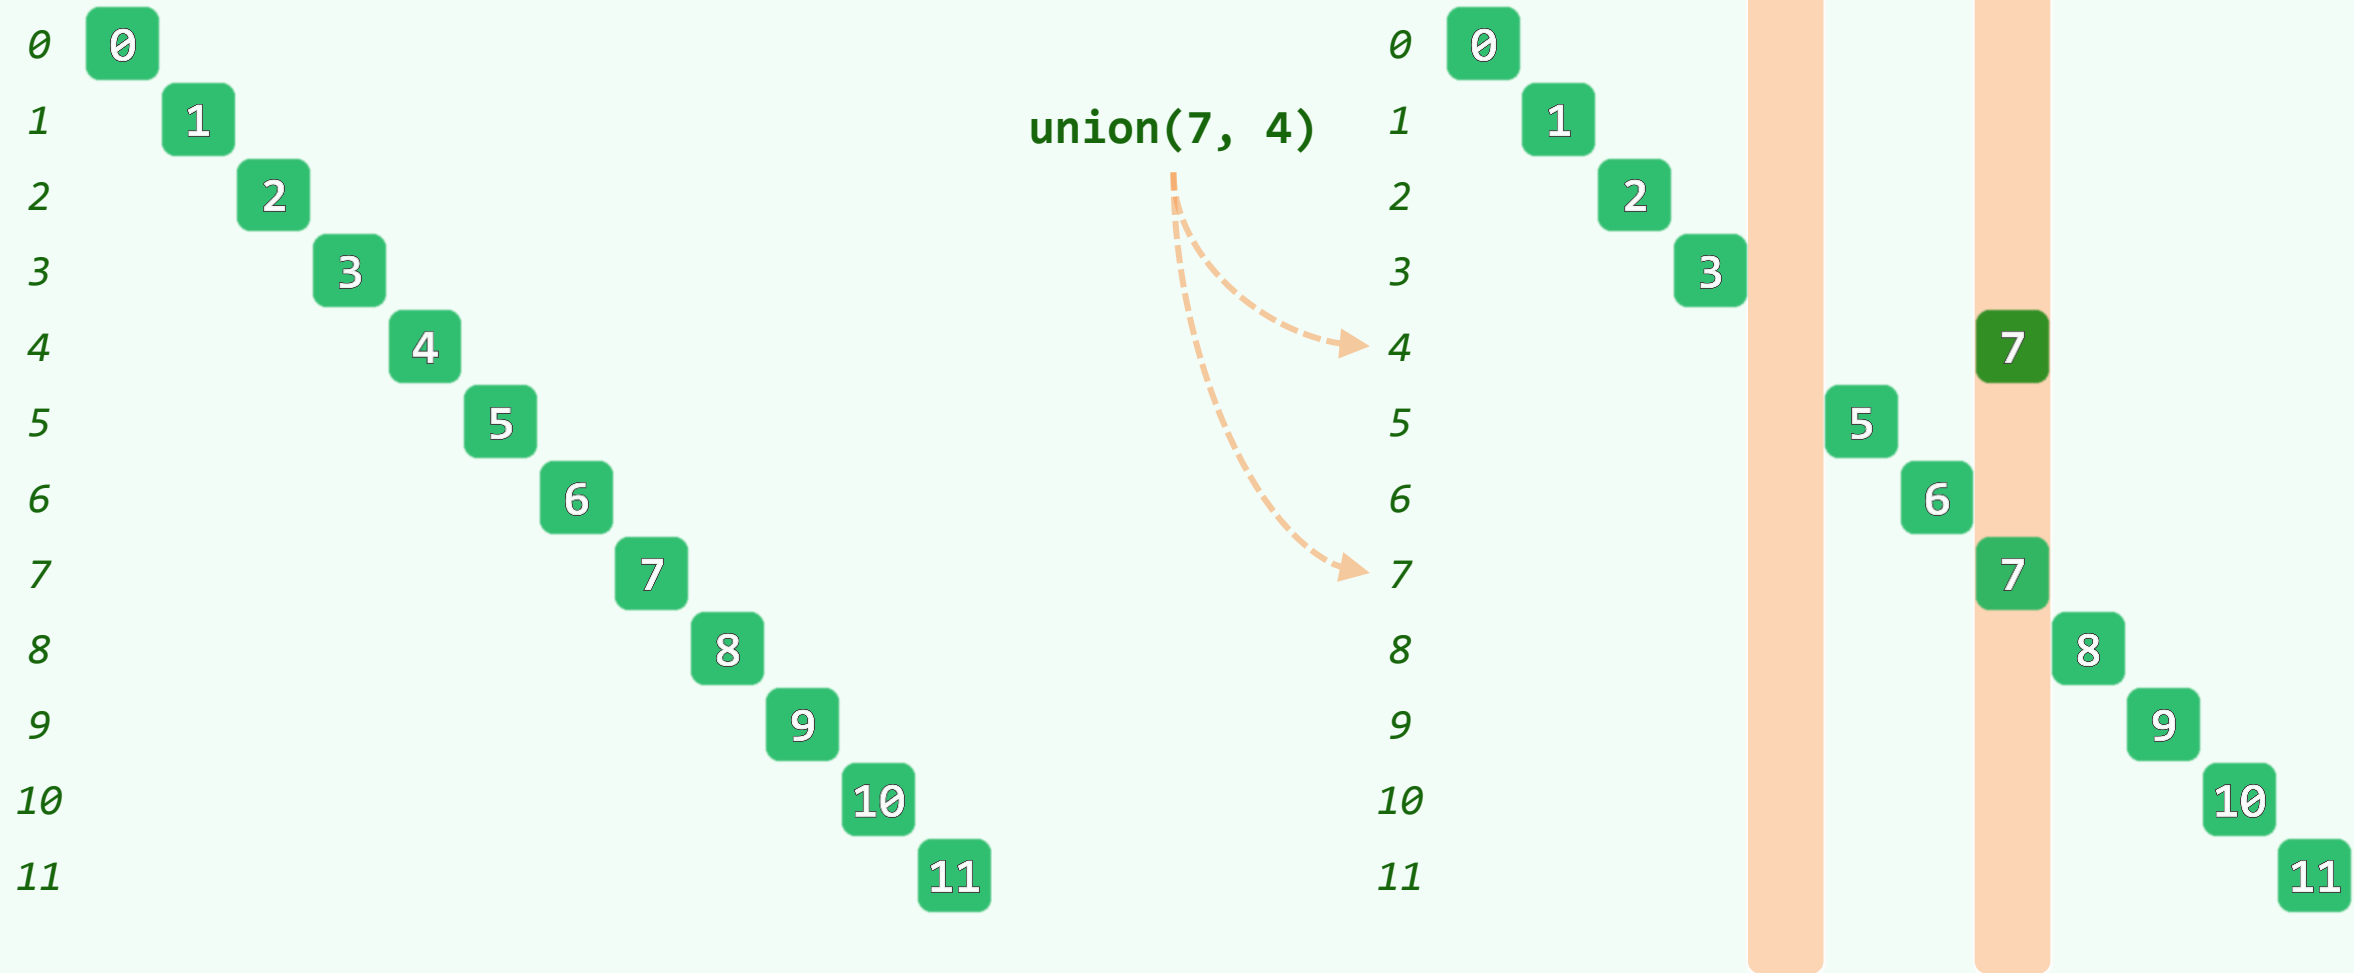


Slow-Union

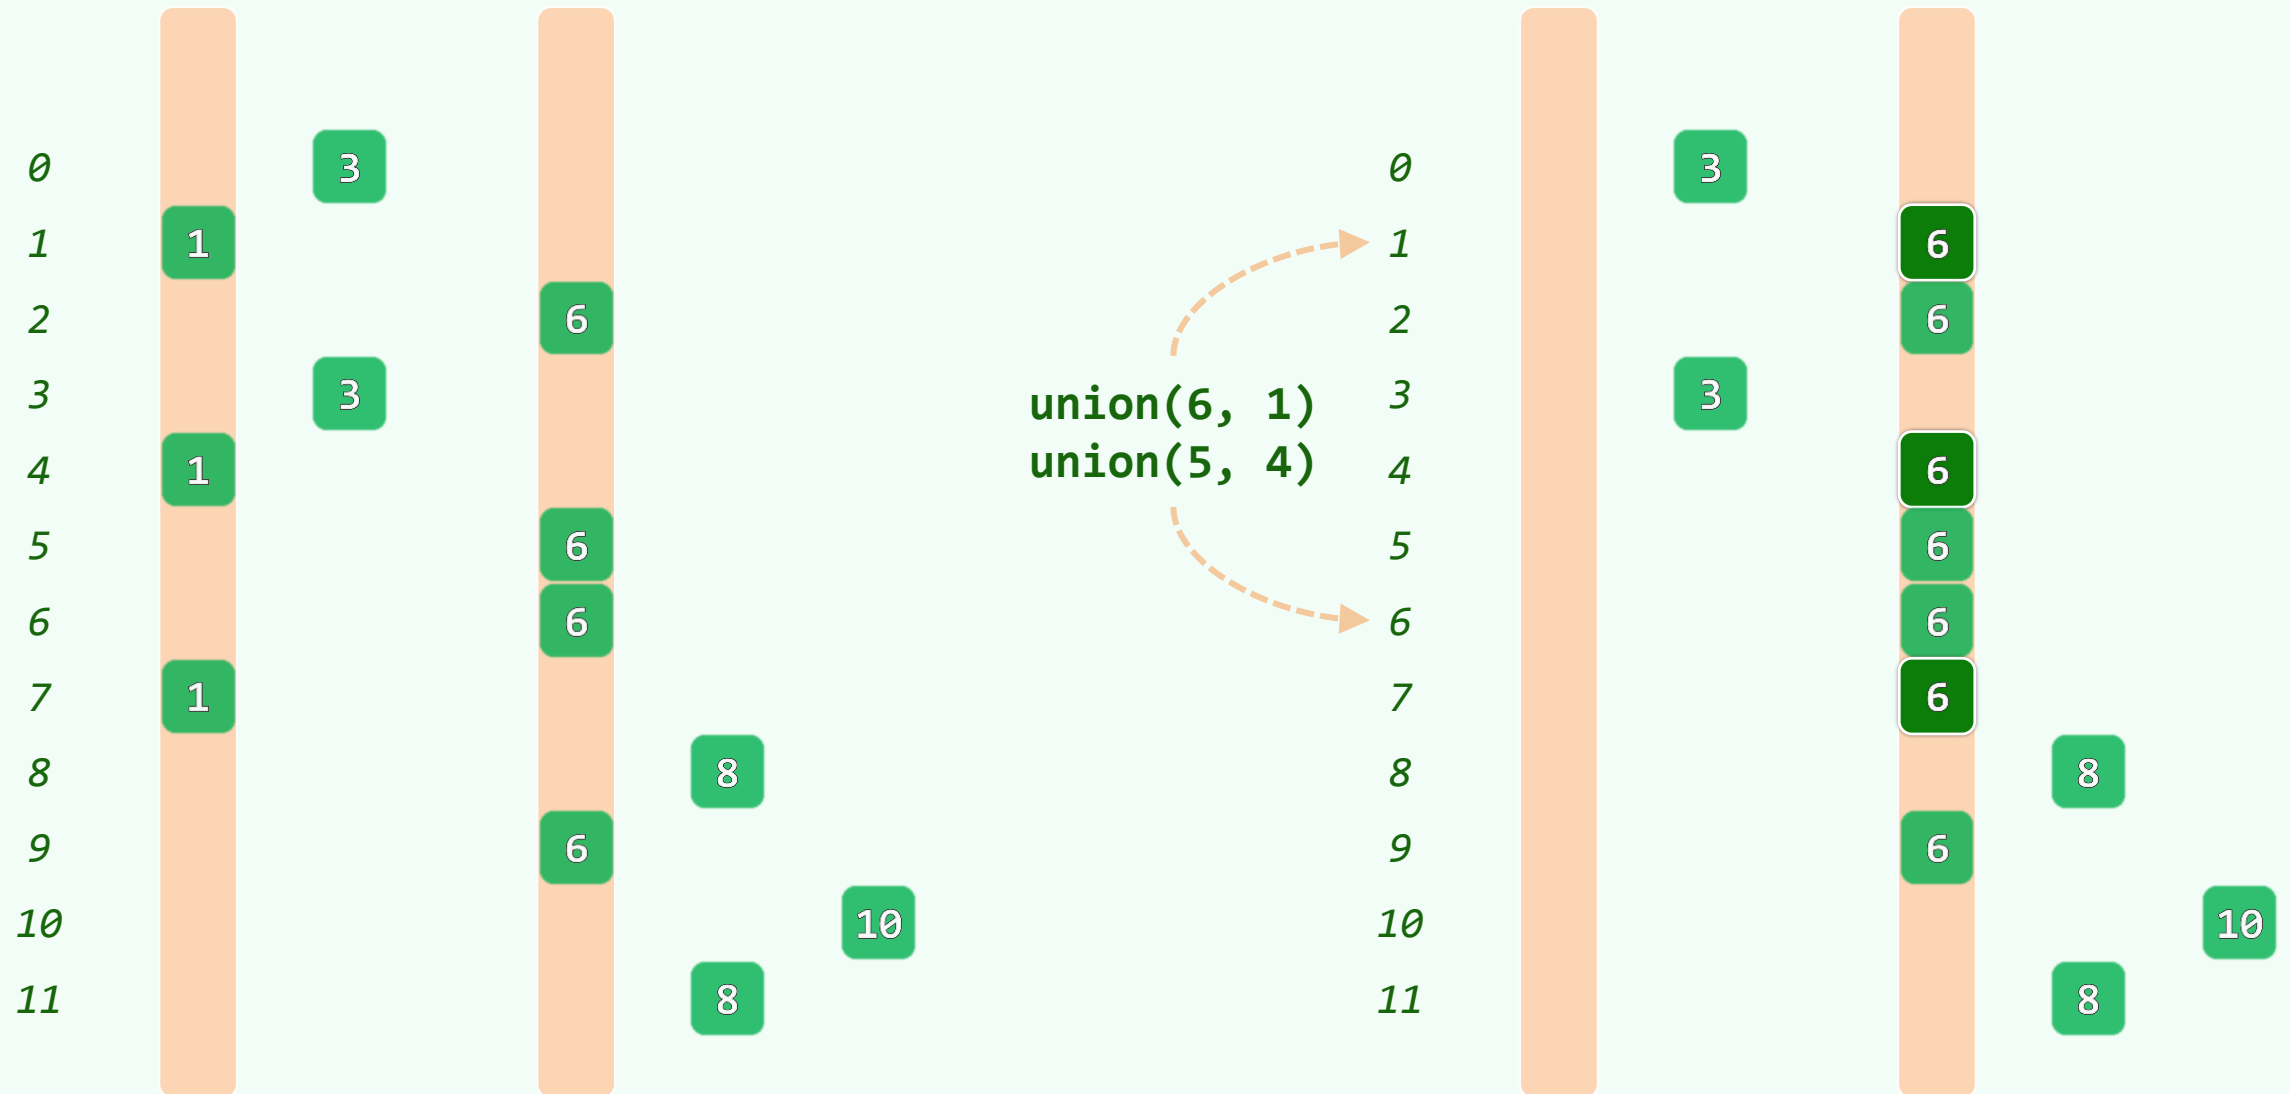


Group ~ Parent

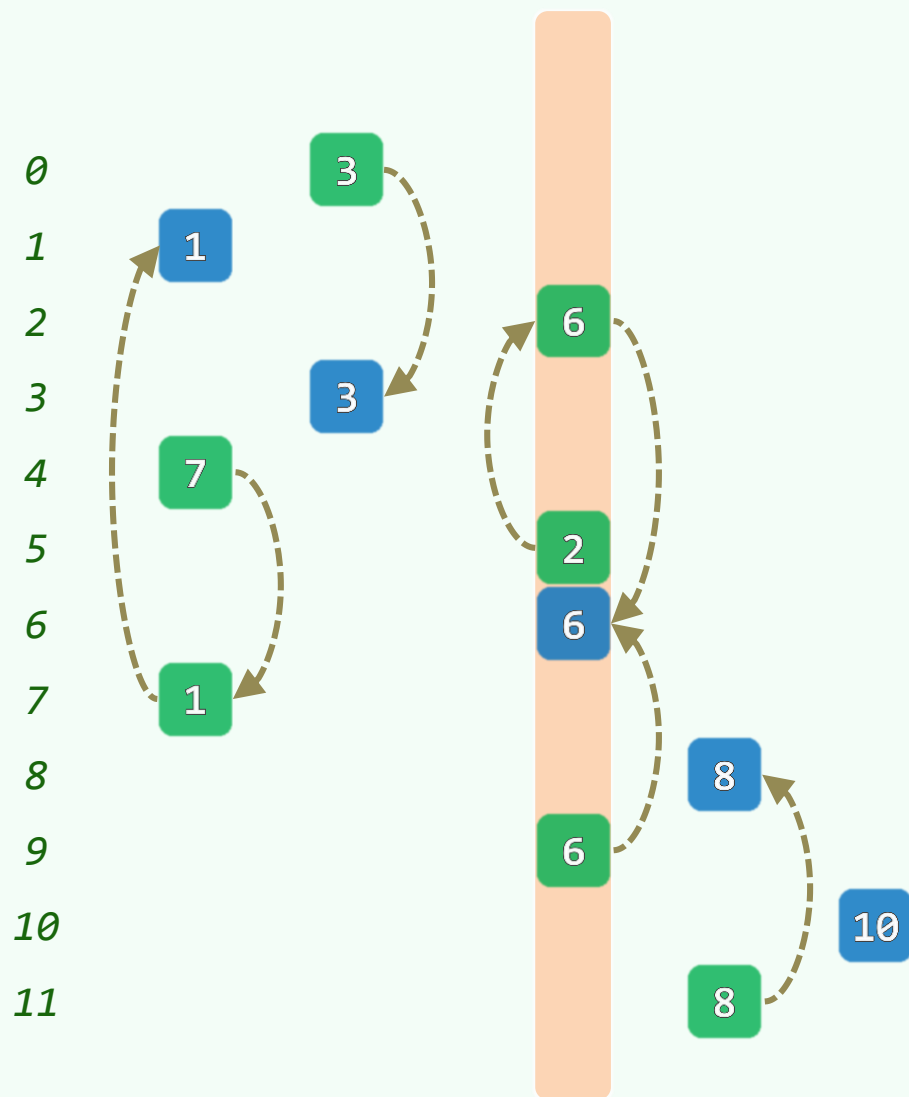


rank	parent
0	3
1	1
2	6
3	3
4	7
5	2
6	6
7	1
8	8
9	6
10	10
11	8

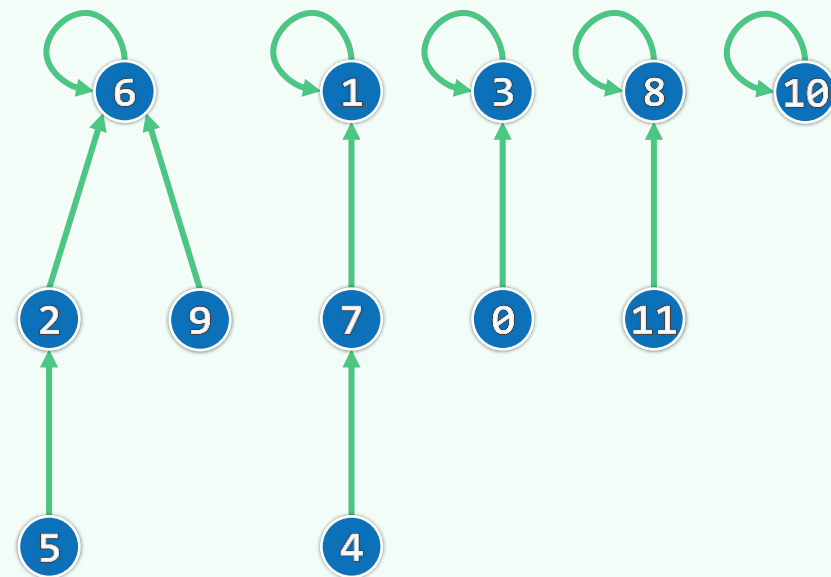


Quick-Union

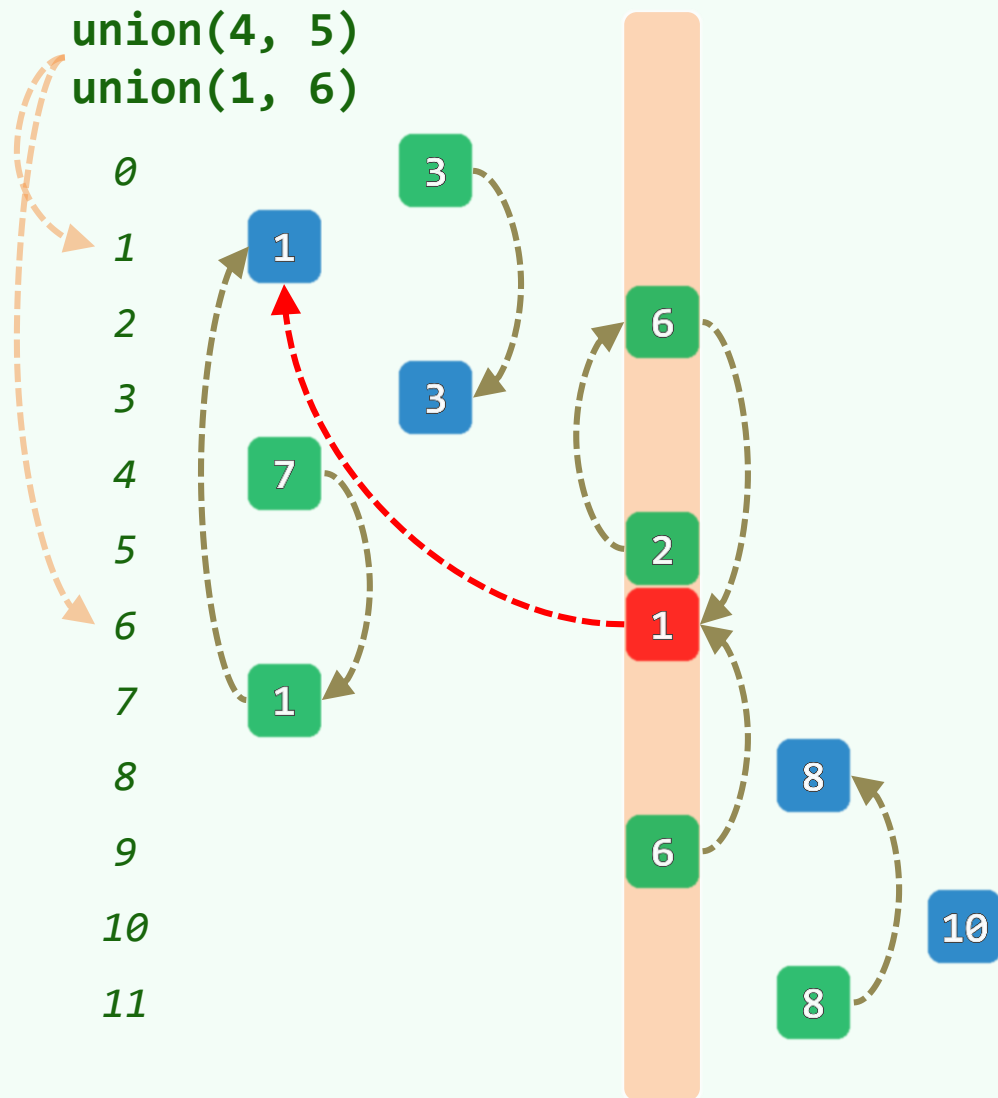


rank	parent
0	3
1	1
2	6
3	3
4	7
5	2
6	1
7	1
8	8
9	6
10	10
11	8

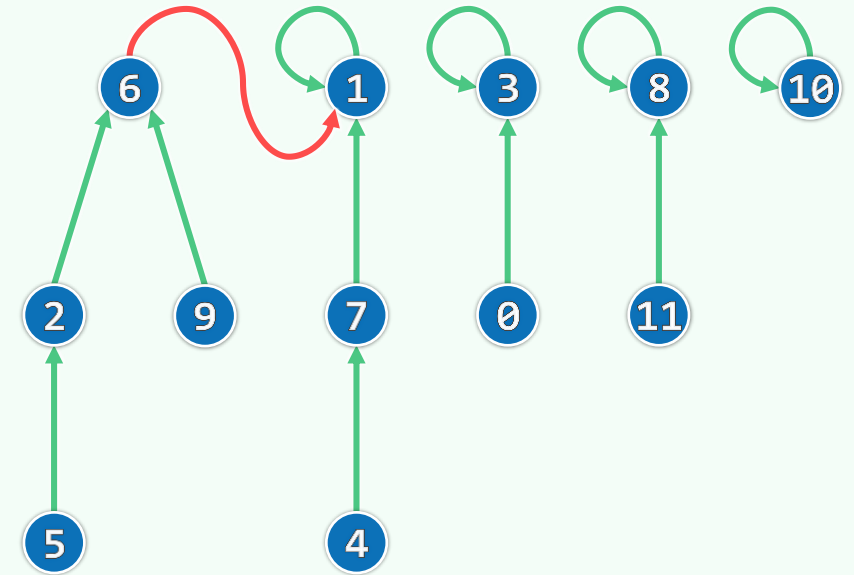


Weighting

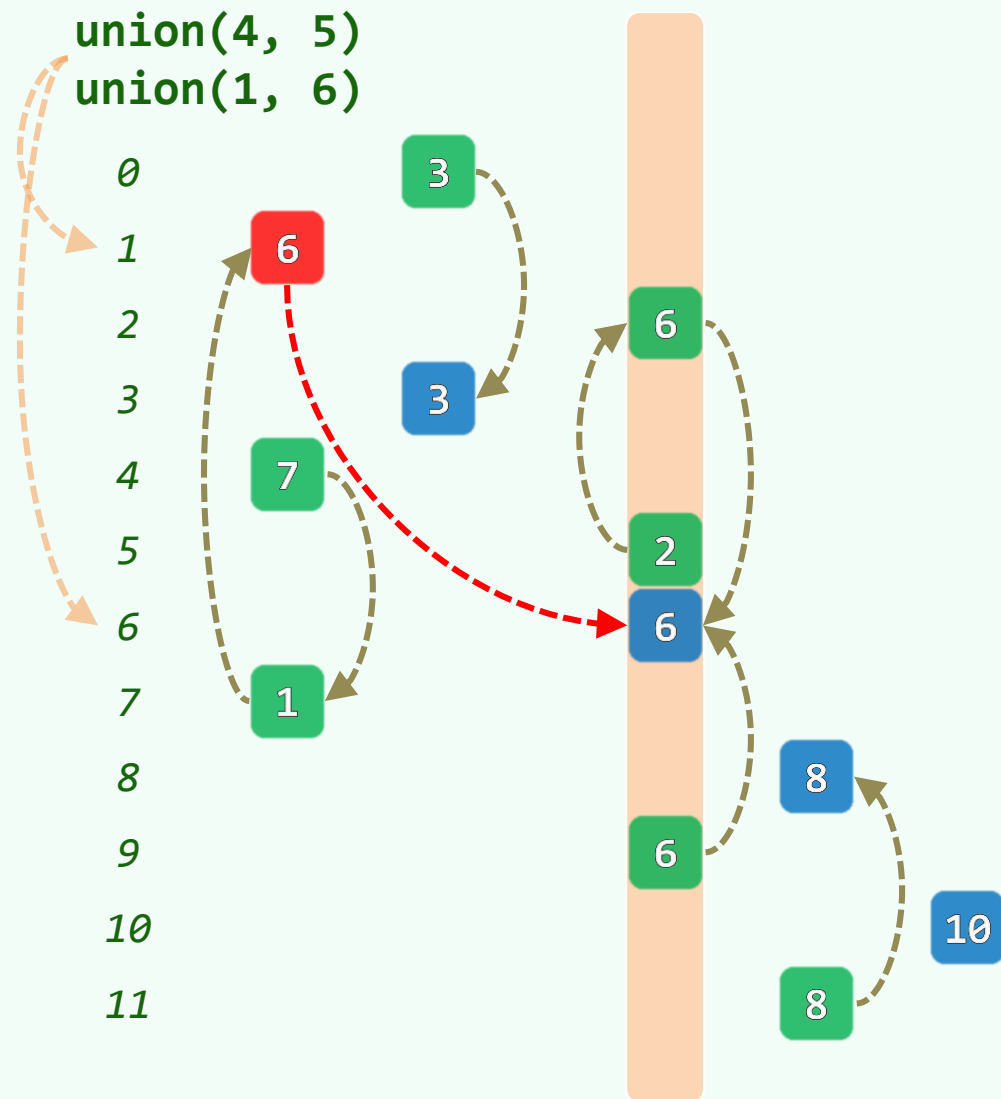

rank	parent	size
0	3	
1	6	3
2	6	
3	3	2
4	7	
5	2	
6	1	47
7	1	
8	8	2
9	6	
10	10	1
11	8	

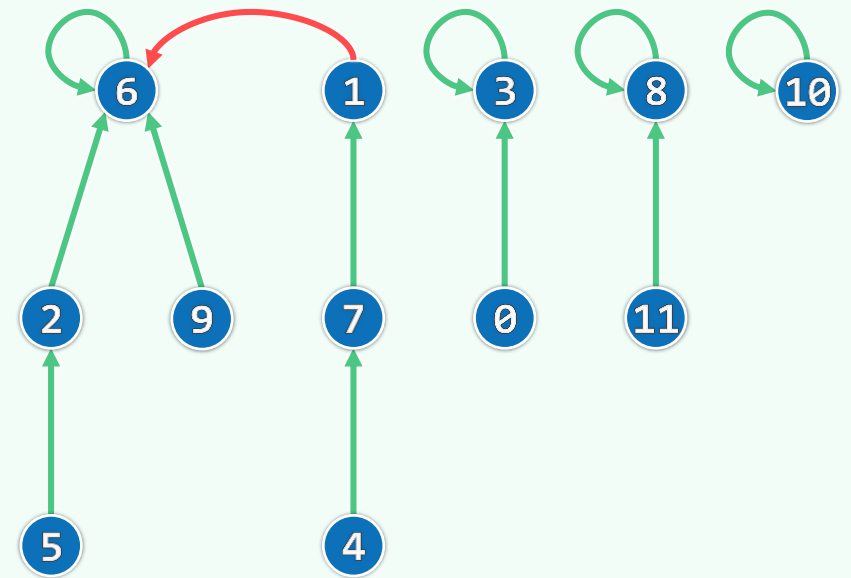

Path Compression

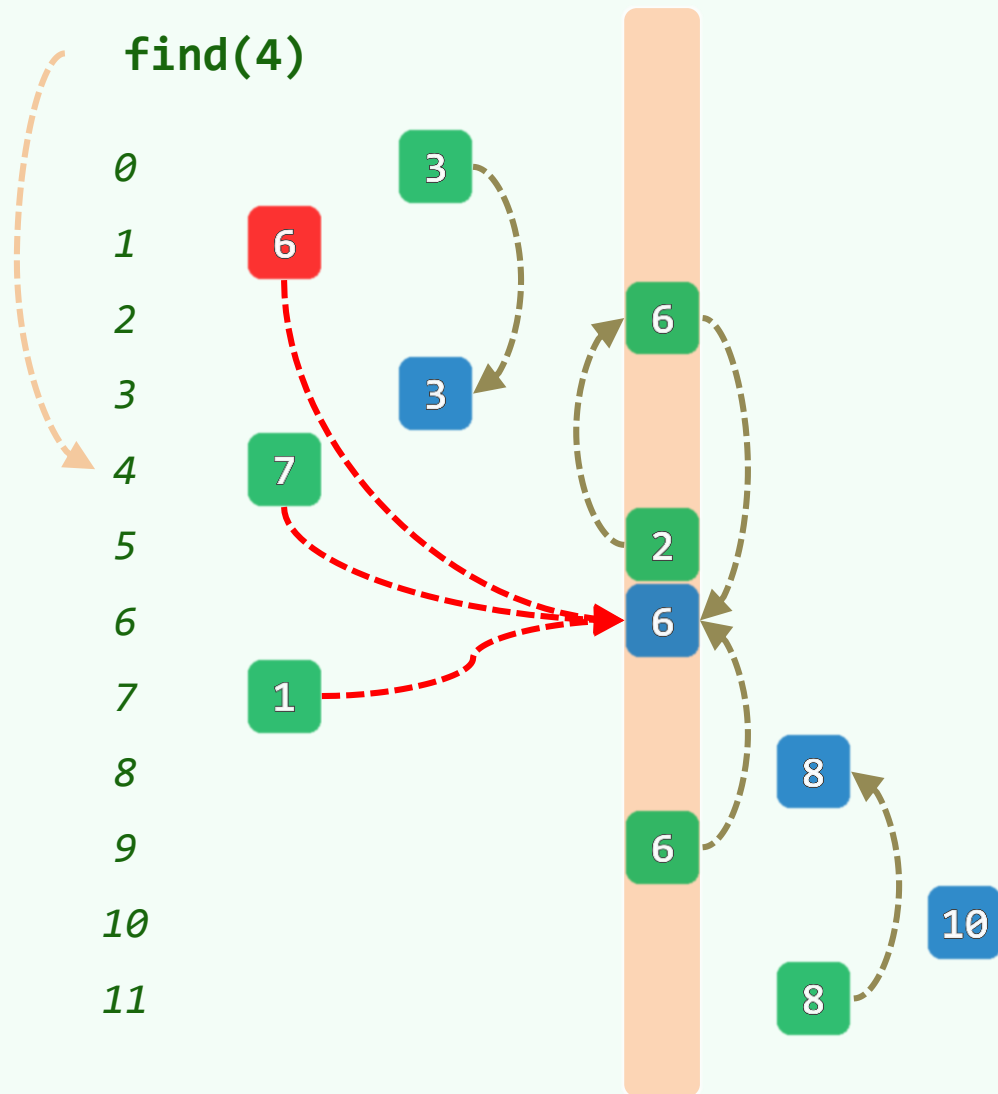

rank	parent	size
0	3	
1	6	
2	6	
3	3	2
4	7	
5	2	
6	1	7
7	1	
8	8	2
9	6	
10	10	1
11	8	

