面向对象程序设计课程大作业

Mandol 智能体记忆系统
近重复记忆合并的初步分析

超长记忆增强方向：代码阅读、改进思路和目前进度

为什么想改进记忆合并

记录	内容
A	用户周五去上海参加会议。
B	用户周五去上海参加会议，周日返回。
C	如果请假获批，用户周五去上海。

想减少重复内容，但也要留下新增的信息和原始来源。


我对 Mandol 的基本理解

Mandol 负责保存和查找记忆，应用再把查到的内容交给模型生成回答。




先把范围放在 L1 摘要去重上，复用原来的存储和检索。

读代码时先关注这几个对象

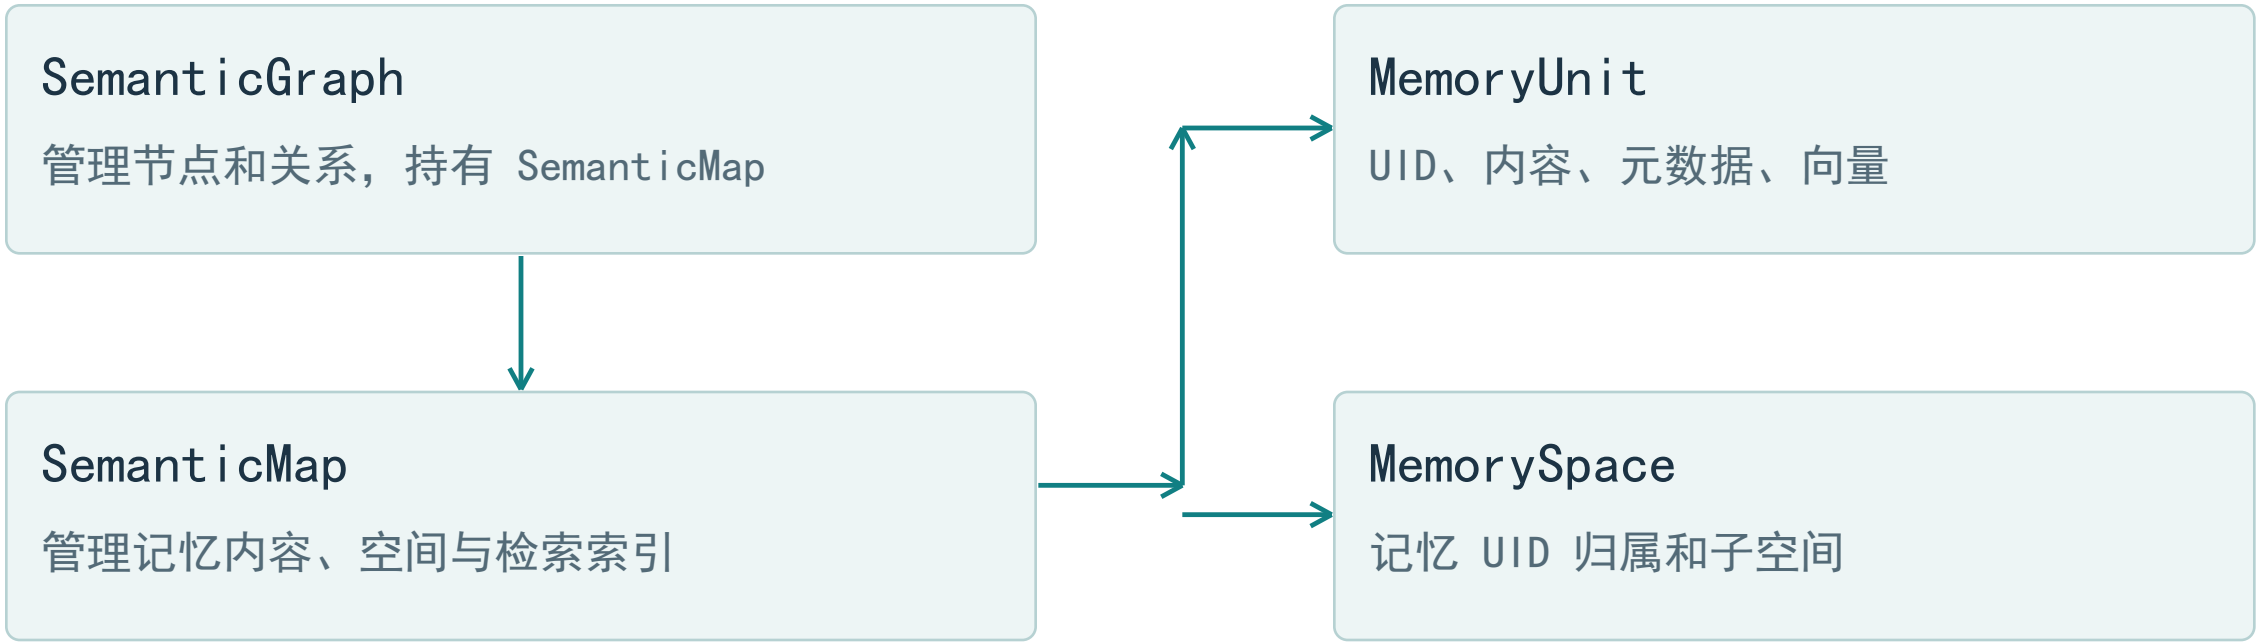

准备改在原流程的哪个位置

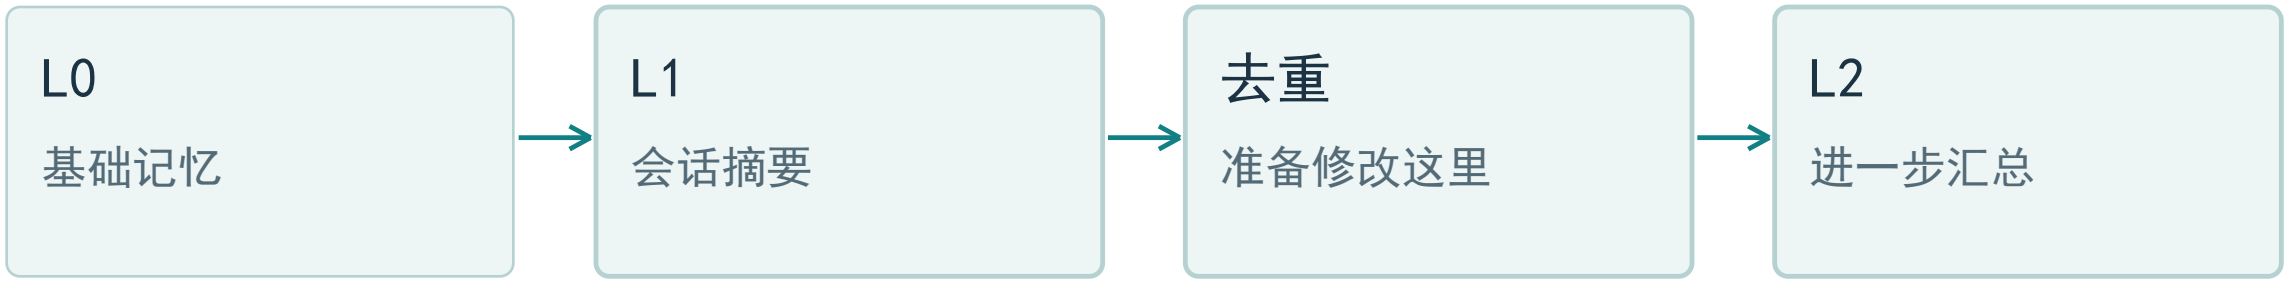

去重后的 L1 会继续生成 L2，之后由原来的流程写入系统。

原来的去重代码是怎样处理的

先按摘要类型分组，将每条摘要的前 500 个字符交给模型判断。


```
merged_from = ["A", "B"]
kept_ids.add(merged_from[0])
```

这段代码留下第一项的原文，没有采用模型返回的合并文本，也没有汇总其他条目的来源。

哪些内容可以合并，哪些先保留

情况	第一版准备怎样处理
同一事实的重复表达	保留一条，并汇总来源。
一条包含另一条的信息	先检查条件是否一致，再选择信息更全的一条。
否定、数字、时间或条件不同	保留两条，避免把不同事实混在一起。
无法确认或返回格式异常	先不合并，记录原因。

目前考虑的处理步骤

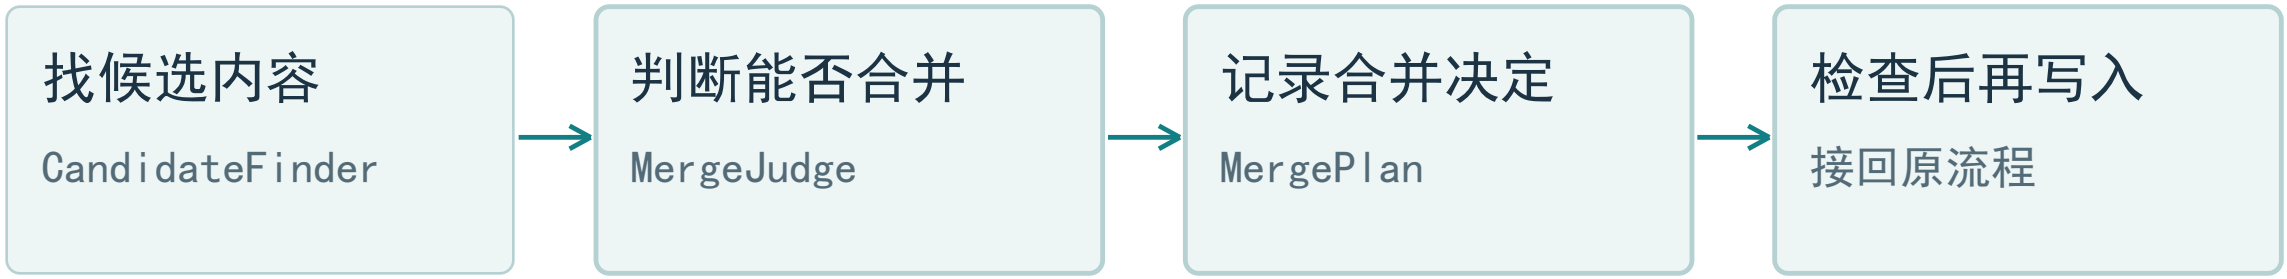

先用已有文本作为结果，记下合并了谁、来源是什么、为什么合并。

图中是准备划分的职责，当前原型还集中在一个处理类里。

一个希望实现的合并例子

输入

A：周五去上海［来源 a］

B：周五去上海；周日返回［来源 b］

确认 B 包含 A 的信息后，希望得到

B：周五去上海；周日返回

来源：[a, b] 合并成员：[A, B]

目前做过哪些检查

检查的事情	观察到的结果
合并后能否保存	通过原写入流程入图，来源信息也能保存。
补充信息能否查到	FAISS、BM25 能查到；也检查了冷数据换出和删除。
重新打开是否一致	关闭图资源，再用新进程加载，数据和检索结果一致。

目前的进度和接下来要做的事

目前做到的

读了相关代码，做了一个保守合并原型；也检查了入图、检索和保存恢复。

还需要继续做

补齐主体字段，处理条件和时间差异，再接入完整构建流程；
用复核过的数据检查合并有没有丢信息，以及实际问答效果。