

**sistema distribuido**























































































































































































































































































































































































































































































































































































- Cada usuario tiene su propio repositorio.




- No es necesario tomar decisiones de forma centralizada.

- Los distintos repositorios pueden intercambiar y mezclar versiones entre ellos, lo que facilita la colaboración

• Ejemplos: Git y mercurial

# Sistema distribuido

- Cada usuario tiene su propio repositorio.
- No es necesario tomar decisiones de forma centralizada.
- Los distintos repositorios pueden intercambiar y mezclar versiones entre ellos, lo que facilita la colaboración
- Nos permite ver quién ha escrito cada pedazo de código.
- Ejemplos: **Git** y mercurial

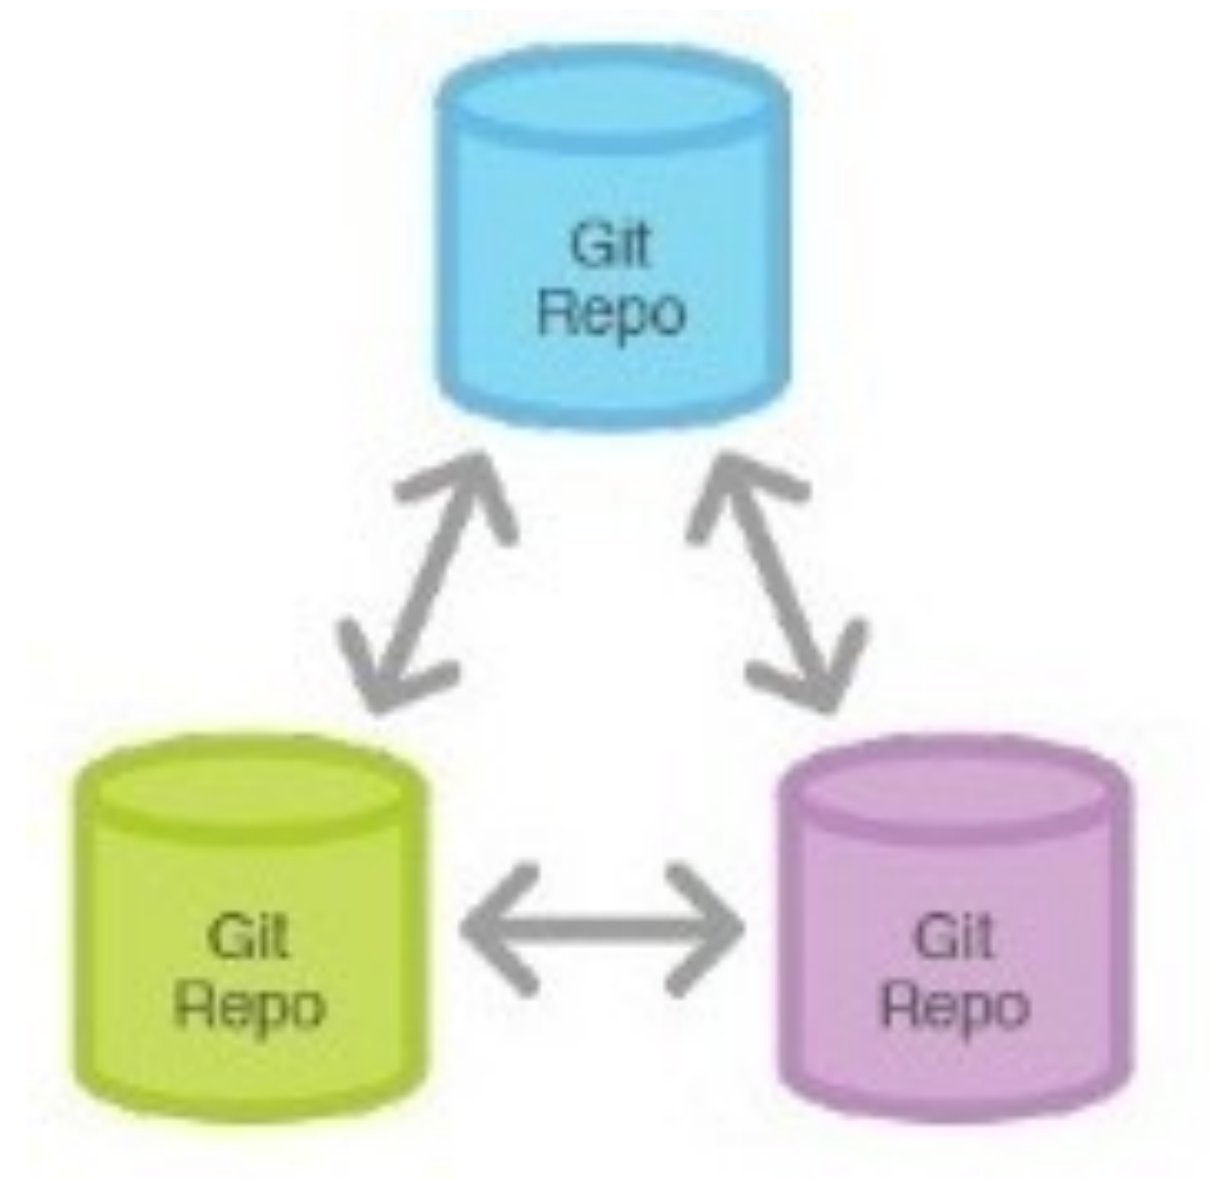



**git**