

# Indication de mise en forme

*Séminaire Bricole'R*

## Contents

|          |                                                                    |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Les titres :</b>                                                | <b>1</b> |
| 1.1      | Titre niveau 2 . . . . .                                           | 1        |
| <b>2</b> | <b>Les saut de lignes</b>                                          | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>L'emphase</b>                                                   | <b>1</b> |
| <b>4</b> | <b>les listes : au choix astérisques, '-', '+', où des numeros</b> | <b>2</b> |
| <b>5</b> | <b>Les tableaux</b>                                                | <b>2</b> |
| <b>6</b> | <b>Regression linéaire</b>                                         | <b>3</b> |
| <b>7</b> | <b>Figure</b>                                                      | <b>4</b> |

## 1 Les titres :

un dièse par niveau de titres

Exemple :

### 1.1 Titre niveau 2

#### 1.1.1 Titre niveau 3

##### 1.1.1.1 Titre niveau 4

etc etc

## 2 Les saut de lignes

Ligne sans espace à la fin Ligne avec 2 espaces à la fin  
Troisième ligne

## 3 L'emphase

*italique*  
**gras**

## 4 les listes : au choix astérisques, ‘-’ , ‘+’ où des numeros

- item
  - item
  - item
  - item
  - item
  - item
  - item
  - item
  - item
1. item
  2. item
  3. item

## 5 Les tableaux

| Droite | centré | gauche |
|--------|--------|--------|
| am     | am     | am     |
| am     | am     | stram  |

```
kable(head(cars, 3), caption = "Exemple de tableau")
```

Table 2: Exemple de tableau

| speed | dist |
|-------|------|
| 4     | 2    |
| 4     | 10   |
| 7     | 4    |

```
kable(head(cars, 3)/1000, caption = "Exemple de tableau 3", format="pandoc")
```

Table 3: Exemple de tableau 3

| speed | dist  |
|-------|-------|
| 0.004 | 0.002 |
| 0.004 | 0.010 |
| 0.007 | 0.004 |

Table 4: Exemple de tableau 4

| speed | dist |
|-------|------|
| 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.01 |
| 0.01  | 0.00 |

```
kable(head(cars, 3)/1000, caption = "Exemple de tableau 4", digits=2, format="latex")
```

## 6 Regression linéaire

```
library(texreg)
```

```
## Version: 1.36.23
## Date: 2017-03-03
## Author: Philip Leifeld (University of Glasgow)
##
## Please cite the JSS article in your publications -- see citation("texreg").
```

```
interpol<-lm(speed~dist,data=cars)
interpol2<-lm(speed~dist-1,data=cars)
```

```
reg<-summary(interpol)
modellist_ens=list()
modellist_ens[[1]]=interpol
modellist_ens[[2]]=interpol2
```

```
screenreg(interpol,custom.model.names="Ma regression",single.row=TRUE)
```

```
##
## =====
##              Ma regression
## -----
## (Intercept)  8.28 (0.87) ***
## dist         0.17 (0.02) ***
## -----
## R^2          0.65
## Adj. R^2     0.64
## Num. obs.    50
## RMSE         3.16
## =====
## *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05
```

```
screenreg(l = modellist_ens, custom.model.names = c("avec intercept", "sans intercept"))
```

```
##
## =====
##              avec intercept  sans intercept
## -----
## (Intercept)  8.28 ***
##              (0.87)
## dist         0.17 ***          0.31 ***
```

```
##              (0.02)          (0.01)
## -----
## R^2          0.65           0.90
## Adj. R^2     0.64           0.89
## Num. obs.    50            50
## RMSE         3.16          5.29
## =====
## *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05

library(pander)
n <- 100
x <- rnorm(n)
y <- 2*x + rnorm(n)
out <- lm(y ~ x)
library(pander)
panderOptions("digits", 2)
pander(out)
```

Table 5: Fitting linear model:  $y \sim x$

|             | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t ) |
|-------------|----------|------------|---------|----------|
| (Intercept) | 0.012    | 0.1        | 0.12    | 0.9      |
| x           | 2        | 0.099      | 20      | 3.3e-37  |

```
n <- 100
x <- rnorm(n)
y <- 2*x + rnorm(n)
out <- lm(y ~ x)
library(xtable)
tab <- xtable(summary(out)$coef, digits=c(0, 2, 2, 1, 2))
print(tab, type="latex")
```

% latex table generated in R 3.4.3 by xtable 1.8-2 package % Mon Feb 19 10:20:40 2018

|             | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t ) |
|-------------|----------|------------|---------|----------|
| (Intercept) | -0.03    | 0.09       | -0.4    | 0.70     |
| x           | 2.06     | 0.08       | 25.4    | 0.00     |

## 7 Figure

```
library(ggplot2)
ggplot(cars)+geom_line(aes(dist,speed))+theme_bw()
```

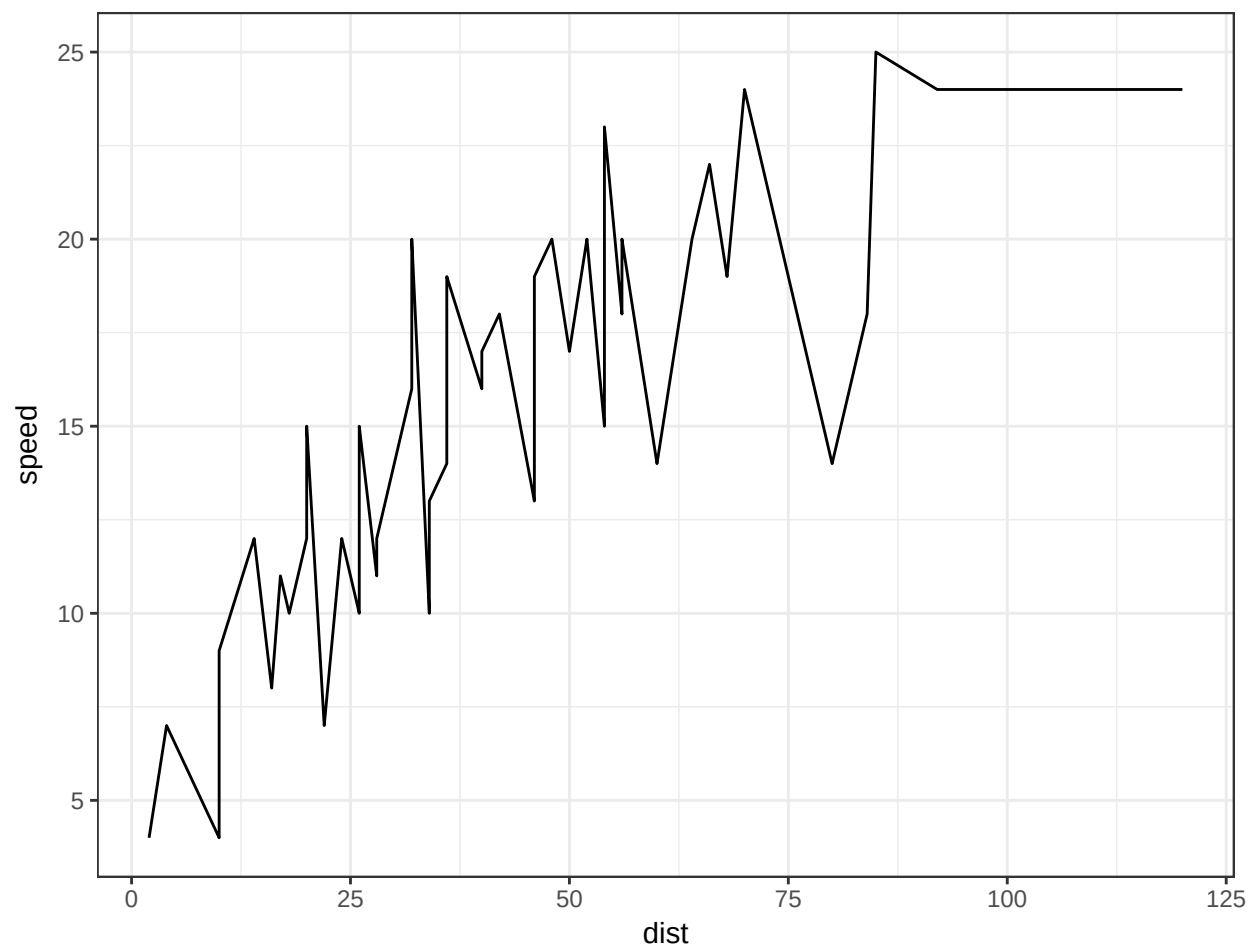


Figure 1: Mon premier grapahique