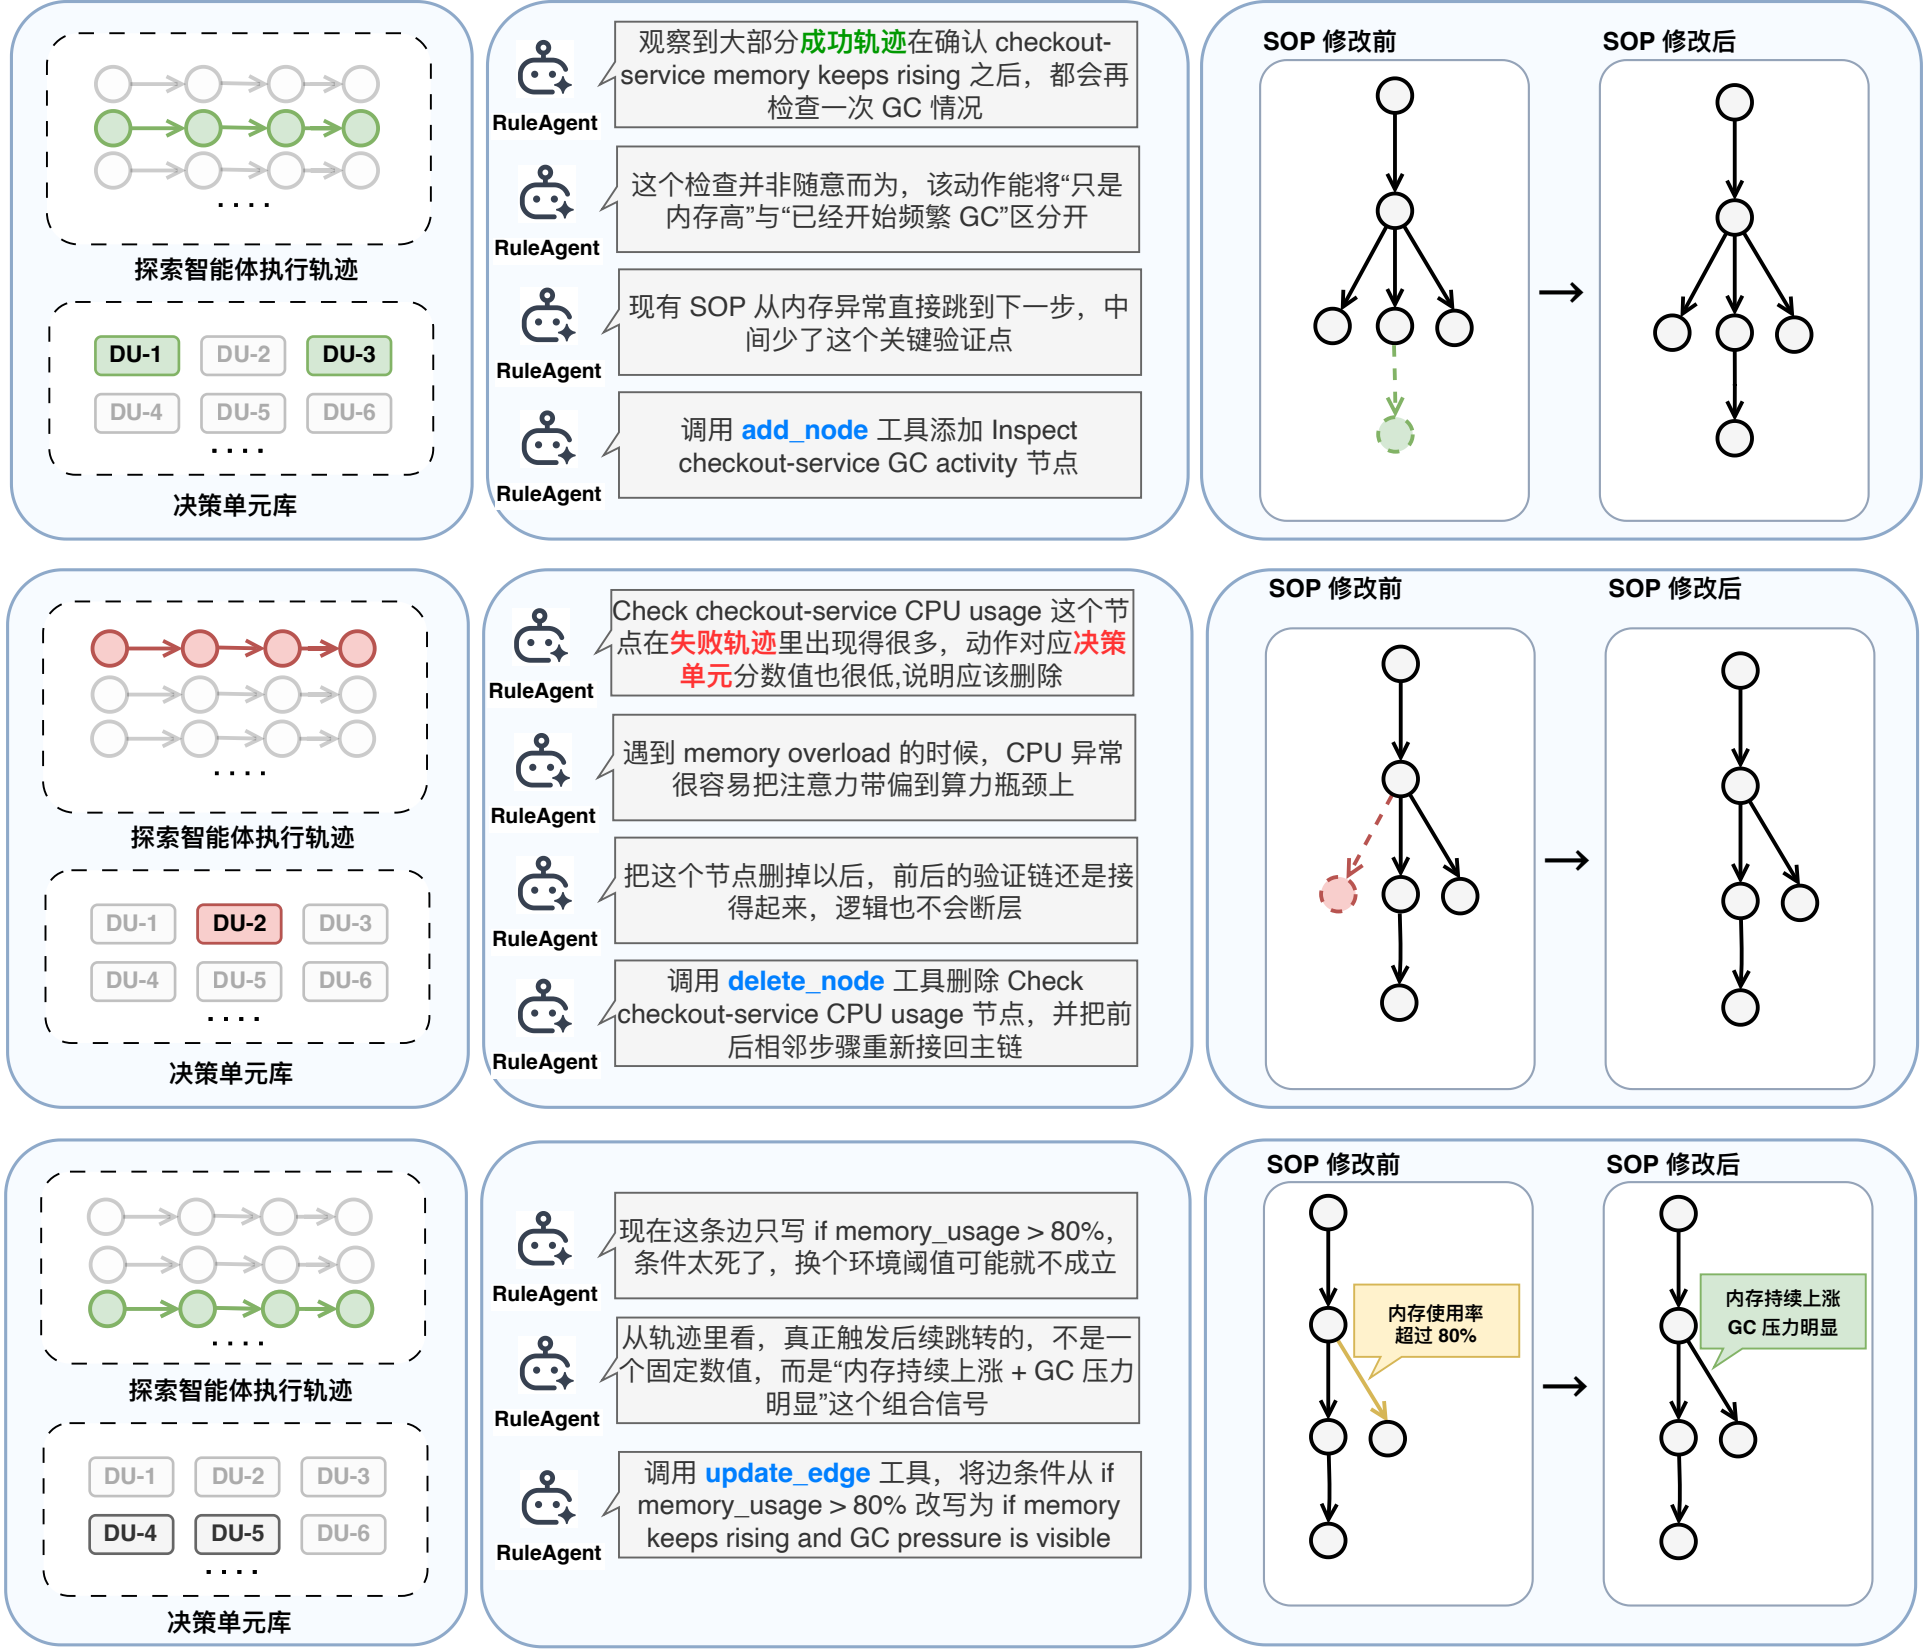
探索智能体执行轨迹
DU-1
DU-2
DU-3
DU-4
DU-5
DU-6
决策单元库
RuleAgent
观察到大部分成功轨迹在确认 checkout-service memory keeps rising 之后，都会再检查一次 GC 情况
这个检查并非随意而为，该动作能将“只是内存高”与“已经开始频繁 GC”区分开
现有 SOP 从内存异常直接跳到下一步，中间少了这个关键验证点
调用 add_node 工具添加 Inspect checkout-service GC activity 节点
SOP 修改前
SOP 修改后
探索智能体执行轨迹
DU-1
DU-2
DU-3
DU-4
DU-5
DU-6
决策单元库
RuleAgent
Check checkout-service CPU usage 这个节点在失败轨迹里出现得很多，动作对应决策单元分数值也很低,说明应该删除
遇到 memory overload 的时候，CPU 异常很容易把注意力带偏到算力瓶颈上
把这个节点删掉以后，前后的验证链还是接得起来，逻辑也不会断层
调用 delete_node 工具删除 Check checkout-service CPU usage 节点，并把前后相邻步骤重新接回主链
SOP 修改前
SOP 修改后
探索智能体执行轨迹
DU-1
DU-2
DU-3
DU-4
DU-5
DU-6
决策单元库
RuleAgent
现在这条边只写 if memory_usage > 80%，条件太死了，换个环境阈值可能就不成立
从轨迹里看，真正触发后续跳转的，不是一个固定数值，而是“内存持续上涨 + GC 压力明显”这个组合信号
调用 update_edge 工具，将边条件从 if memory_usage > 80% 改写为 if memory keeps rising and GC pressure is visible
SOP 修改前
内存使用率超过 80%
SOP 修改后
内存持续上涨
GC 压力明显