JAVA

ACTIVIDAD 6

1. Encabezado1 **3**
a. Encabezado2 3

1. Preparamos los archivos.

El archivo de App:

```
App.java
import java.time.LocalDate;

public class App {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        var articulo = new Articulo(titulo: "El poder"
                        ,new Autor(nombre: "Gonzalo",apellidos: "Moreno Prieto")
                        ,LocalDate.of(year: 2025
                                    ,month: 10
                                    ,dayOfMonth: 22)
                        ,new Categoria(categoria: "Publicidad")
        );
    }
}
```

Resto de archivos:
Tenemos que tener solo el private string de cada elemento:

```
Articulo.java > Articulo > autor
import java.time.LocalDate;

public class Articulo {
    private String titulo;
    private LocalDate fechaPublicacion;
    private Categoria categoria;
    private Autor autor;
}
```

Una vez lo tengamos solo tenemos que ir dando click derecho y metiendo getters y setters:

Articulo.java > Articulo > titulo
import java.time.LocalDate;
public class Articulo {
private String titu
private LocalDate f
private Categoria c
private Autor autor
}
Go to Definition F12
Go to Declaration
Go to Type Definition
Go to Implementations Ctrl+F12
Go to References Shift+F12
Go to Super Implementation
Peek
Find All References Shift+Alt+F12
Find All Implementations
Show Call Hierarchy Shift+Alt+H
Show Type Hierarchy
Add File to Chat
Open Inline Chat Ctrl+I
Explain
Generate Code
Rename Symbol F2
Change All Occurrences Ctrl+F2
Format Document Ctrl+Shift+I
Format Document With...
Refactor... Ctrl+Shift+R
Source Action...

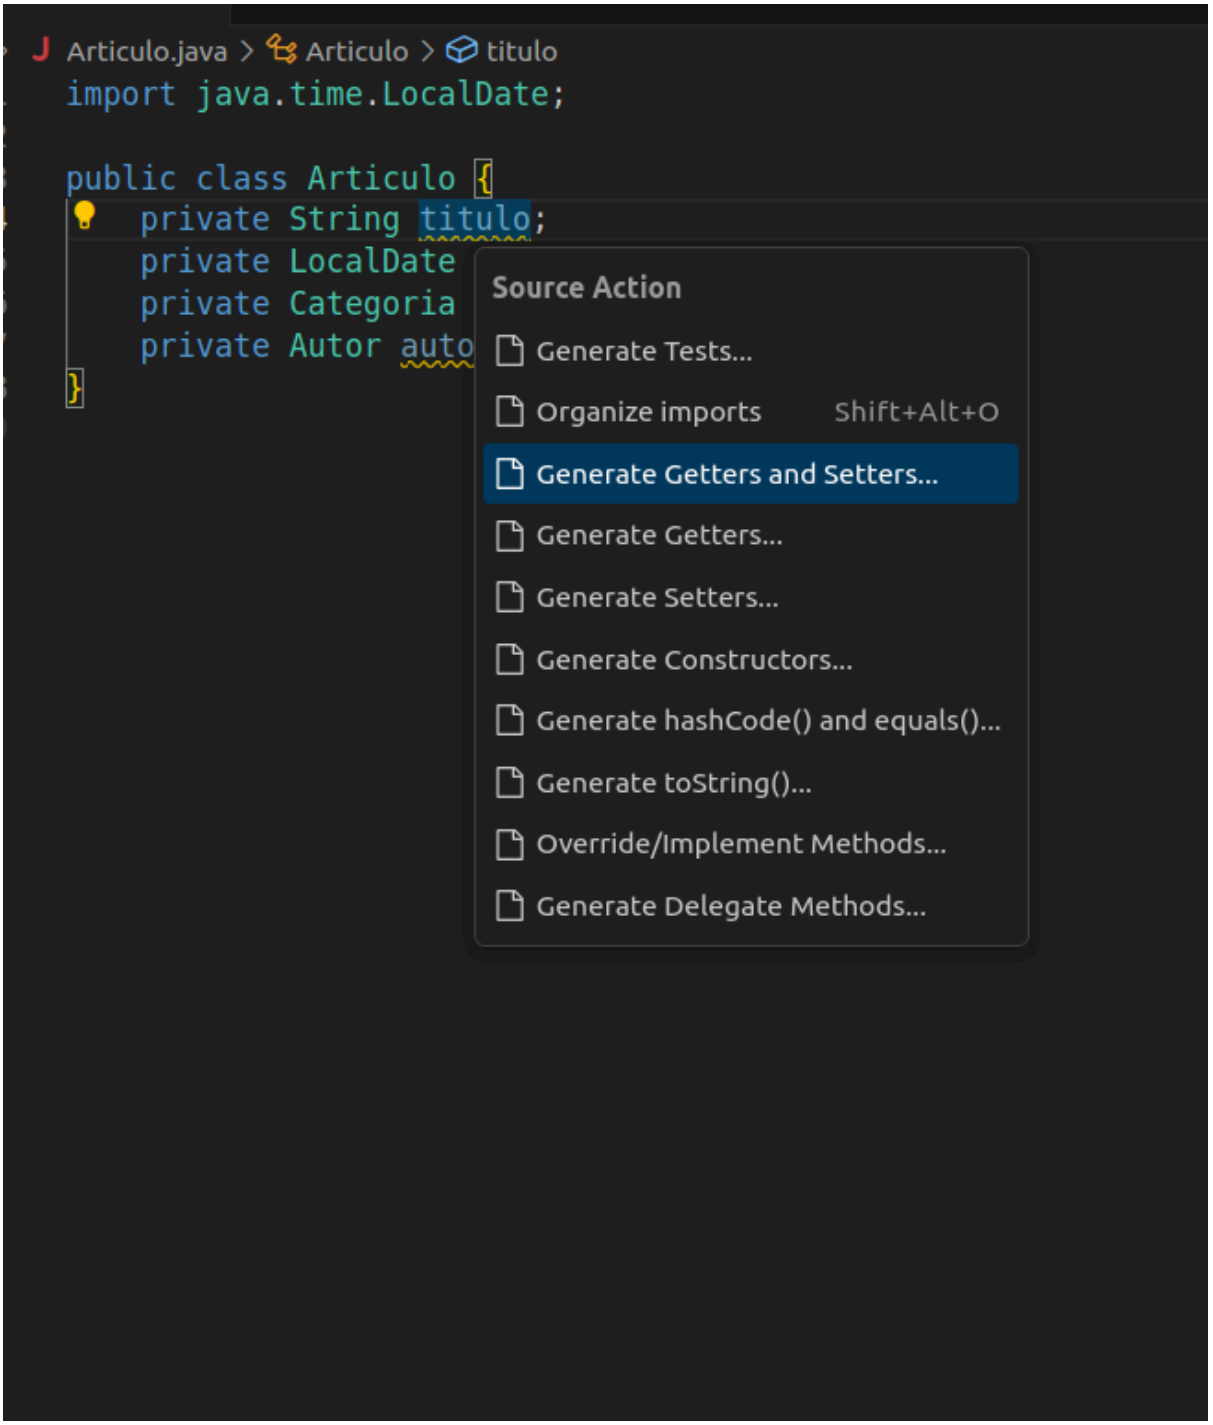
Articulo.java > Articulo > titulo
import java.time.LocalDate;
public class Articulo {
private String titulo;
private LocalDate
private Categoria
private Autor auto
}
Source Action
Generate Tests...
Organize imports Shift+Alt+O
Generate Getters and Setters...
Generate Getters...
Generate Setters...
Generate Constructors...
Generate hashCode() and equals()...
Generate toString()...
Override/Implement Methods...
Generate Delegate Methods...

```
Articulo.java > Articulo > titulo
import java.time.LocalDate;

public class Articulo {
    private String titulo;
    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }
    public void setTitulo(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
    }
    public LocalDate getFechaPublicacion() {
        return fechaPublicacion;
    }
    public void setFechaPublicacion(LocalDate fechaPublicacion
        this.fechaPublicacion = fechaPublicacion;
    }
    public Categoria getCategoria() {
        return categoria;
    }
    public void setCategoria(Categoria categoria) {
        this.categoria = categoria;
    }
    public Autor getAutor() {
        return autor;
    }
    public void setAutor(Autor autor) {
        this.autor = autor;
    }
    private LocalDate fechaPublicacion;
    private Categoria categoria;
    private Autor autor;
}
```

Se hace de una.

Despues tenemos que generar el constructor y el string:

Articulo.java > Articulo

```java
import java.time.LocalDate;

public class Articulo {
    private String titulo;
    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }
    public void setTitulo(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
    }
    public LocalDate getFechaPublicacion() {
        return fechaPublicacion;
    }
    public void setFechaPublicacion(LocalDate fechaPublicacion
        this.fechaPublicacion = fechaPublicacion;
    }
    public Categoria getCategoria() {
```

Source Action

- Generate Tests...
- Organize imports Shift+Alt+O
- Generate Constructors...
- Generate hashCode() and equals()...
- Generate toString()...
- Override/Implement Methods...
- Generate Delegate Methods...
- Sort Members for 'Articulo.java'
- Change modifiers to final where possible

```java
Articulo.java > Articulo
public class Articulo {
    }
    public void setCategoria(Categoria categoria) {
        this.categoria = categoria;
    }
    public Autor getAutor() {
        return autor;
    }
    public void setAutor(Autor autor) {
        this.autor = autor;
    }
    private LocalDate fechaPublicacion;
    private Categoria categoria;
    private Autor autor;

    public Articulo(String titulo, LocalDate fechaPublicacion, Categoria categoria, Autor autor) {
        this.titulo = titulo;
        this.fechaPublicacion = fechaPublicacion;
        this.categoria = categoria;
        this.autor = autor;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "Articulo [titulo=" + titulo + ", fechaPublicacion=" + fechaPublicacion + ", categoria=" + categoria
                + ", autor=" + autor + "]";
    }

}
```

Con esto solo tenemos que fijarnos el orden que tiene en app y asegurarnos que el constructor se hizo con el mismo orden que el App.

```java
Autor.java > ...

public class Autor {
    private String nombre;
    private String apellidos;

    public String getApellidos() {
        return apellidos;
    }

    public void setApellidos(String apellidos) {
        this.apel
    }

    public String
        return no
    }

    public void s
        this.nomb
    }
    public Autor(
    }

    public Autor(String nombre, String apellidos) {
        this.nombre = nombre;
        this.apellidos = apellidos;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Autor [nombre=" + nombre + ", apellidos=" + apellidos + "]";
    }
```

java.lang.String

The `String` class represents character strings. All string literals in Java programs, such as `"abc"`, are implemented as instances of this class.

Strings are constant; their values cannot be changed after they are created. String buffers support mutable strings. Because String objects are immutable they can be shared. For example:

```java
String str = "abc";
```

is equivalent to:

```java
char data[] = {'a', 'b', 'c'};
String str = new String(data);
```

Hacemos el resto:

```
Categoria.java > ...

public class Categoria {
    private String categoria;

    public String getCategoria() {
        return categoria;
    }

    public void setCategoria(String categoria) {
        this.categoria = categoria;
    }

    public Categoria(String categoria) {
        this.categoria = categoria;
    }
    public Categoria() {
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "Categoria [categoria=" + categoria + "]";
    }
}
```
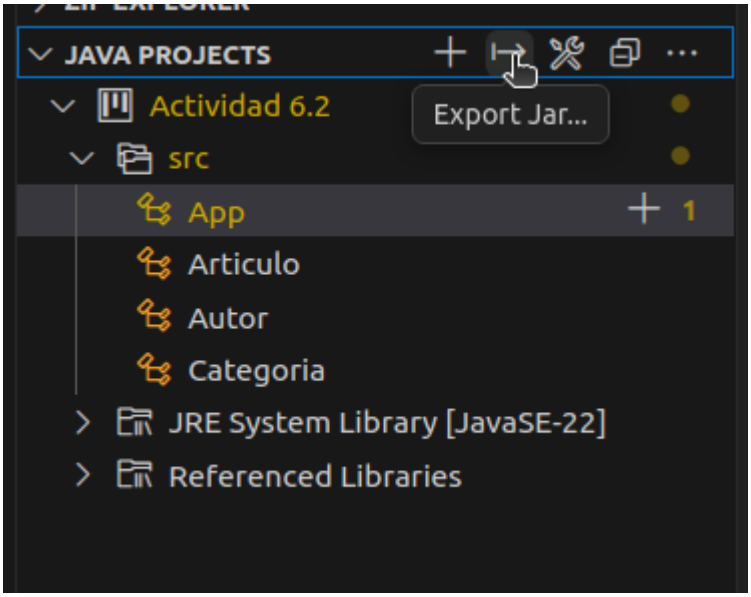
Una vez hecho los 4 solo hace falta exportarlo: