

EDEC

Engineering Companion for Elite Dangerous

BENUTZERHANDBUCH

Bedienung · Datenschutz · Datenflüsse · Unlock Guide

Version 21.164

Stand 22. August 2026

Dieses Handbuch beschreibt den tatsächlich implementierten Stand der Anwendung. Netzwerkfunktionen sind standardmäßig optional und werden getrennt freigeschaltet.

Entwickler: CMDR Forcer · Lizenz: GNU General Public License v3.0

Inhalt

Kapitel	Inhalt
1-5	Grundprinzip, Schnellstart, Navigation, Datenfluss und lokale Speicherung
6-9	Engineering, Unlock Guide, State Finds, Logbook und Commander-Seite
10-12	Connections, INARA-Uploads, Abrufe und Schutzregeln
13-16	EDDN, Schemata, Spansh und Datenschutzmatrix
17-18	Offline-Betrieb, Fehlerbehandlung und Fehlerbehebung
Anhang A-C	Vollständige Event-/Schemalisten, Quellen, Lizenz und Disclaimer

1. Zweck und Grundprinzip

EDEC ist ein lokales Engineering- und Commander-Werkzeug für Elite Dangerous. Es verbindet Journal-Ereignisse, mitgelieferte Referenzkataloge und optionale Community-Dienste zu einer Arbeitsoberfläche für Engineering-Pläne, Materialien, Engineer-Freischaltungen, Navigation und Commander-Übersichten.

Was EDEC besonders macht

- Journal-first: Spielzustand und Fortschritt werden aus lokalen Frontier-Journalen und zugehörigen JSON-Snapshots gelesen.
- Offline-fähig: Engineering-Kataloge, Materialdaten, Engineer-Ketten und Systemkoordinaten sind im Projekt gebündelt.
- Opt-in-Netzwerk: INARA, EDDN-Upload, EDDN-Live-Empfang und Spansh-Abrufe sind getrennte, sichtbare Funktionen.
- Ehrliche Evidenz: Unbekannte Historie wird als PENDING oder UNKNOWN gezeigt und nicht als erledigt geraten.
- Zustandsorientiert: Bestände werden als vollständige Snapshots geführt; Deltas werden nur auf einer bekannten Baseline angewendet.

Wichtig: EDEC ist ein Drittanbieter-Tool und nicht mit Frontier Developments verbunden.

Systemvoraussetzungen

Komponente	Anforderung / Zweck
Windows	Desktop-Ausführung, Standardbrowser, optionaler Tray-/Autostart-Betrieb
Python	Python 3 mit PySide6, requests und pyzmq; START_APP.bat prüft die Laufzeit
Elite Dangerous PC	Lokaler Zugriff auf Journal-Dateien und Snapshot-JSONs
Internet	Nur für freiwillige INARA-, EDDN- oder Spansh-Funktionen

2. Schnellstart

Schritt	Bereich	Aktion
1	Starten	START_APP.bat aus dem Projektordner starten. Fehlende Laufzeitpakete werden über INSTALL_REQUIREMENTS.bat vorbereitet.
2	Journal prüfen	Unter Settings den Journal-Ordner kontrollieren. Journal Auto lässt neue Ereignisse automatisch einlesen.
3	Schiff und Plan wählen	In Engineering ein Schiff, Modul, Blueprint, Grad und optional einen Experimental Effect auswählen.
4	Wishlist pinnen	Den Plan zur Wishlist hinzufügen. EDEC berechnet Bedarf, Bestand und sichere Überschüsse.
5	Operations folgen	Operations zeigt die nächste sinnvolle Aktion, geeignete Engineers, fehlende Materialien und Trader-Routen.
6	Netzwerk bewusst freigeben	Unter Settings > Connections INARA oder EDDN einzeln konfigurieren. Ohne Häkchen wird nichts gesendet.

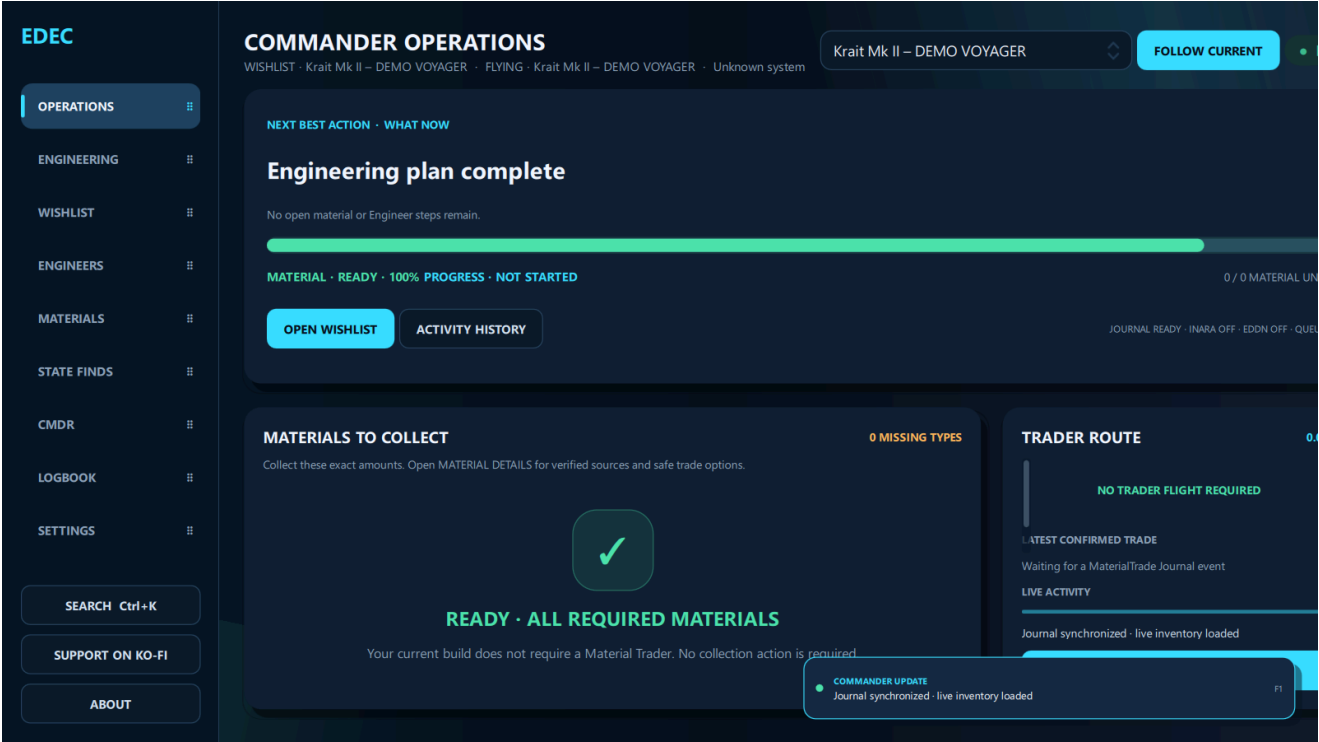


Abb. 1: Operations bündelt Planstatus, nächste Aktion, Engineer-Optionen, Materialbedarf und Trader-Hinweise. Gezeigt werden ausschließlich synthetische Demo-Daten.

3. Navigation und Hauptbereiche

Bereich	Aufgabe
Operations	Priorisierte nächste Aktion, Materialbedarf, Engineer-/Trader-Ziele und Aktivität.
Engineering	Schiff, Modul, Blueprint, Grade, Experimental Effect und Build-Import.
Wishlist	Mehrere geplante Module, NBA-Priorisierung und Material-Gesamtbedarf.
Engineers	Übersicht, Unlock Guide und Human-/Guardian-Tech-Broker-Unlocks.
Materials	Raw, Manufactured, Encoded; Bestand, Bedarf, Schutzreserve und Quellen.
State Finds	Lokale und EDDN-basierte HGE-/BGS-/Signal-Hinweise.
CMDR	Ränge, Major-/Minor-Reputation, Finanzen, aktuelles Schiff und Squadron.
Logbook	Gefilterte Journal-Chronik, Sessions und lokale Notizen.
Settings	Darstellung, Journal, Connections, Diagnostics, Tray und lokale Daten.

Die Navigationsreihenfolge und die Reihenfolge der CMDR-Karten lassen sich per Drag-and-drop verändern und werden lokal gespeichert. Search (Ctrl+K), Ko-fi und About bleiben fest in der Sidebar.

Schnellasten

Tastenkürzel	Funktion
Ctrl+K	Globale Suche
Ctrl+R	Journal und Flotte neu laden
Ctrl+Shift+J	Journal-Automatik pausieren/fortsetzen
F1	Tastaturübersicht
Alt+1 bis Alt+9	Primäre Bereiche direkt öffnen

4. Datenfluss auf einen Blick

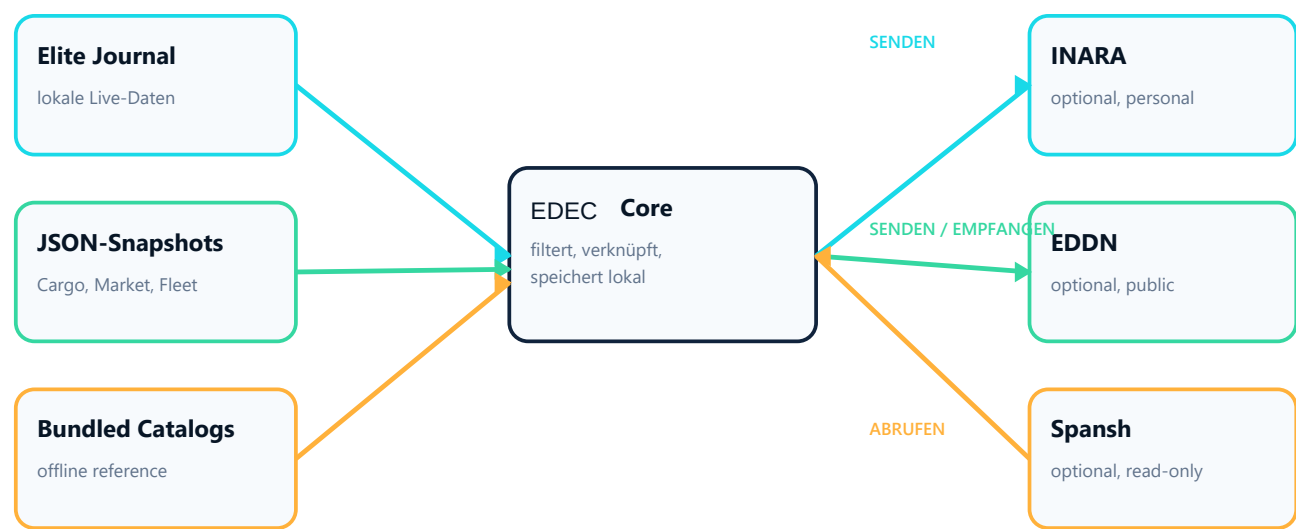


Abb. 2: Lokale Quellen fließen in den EDEC -Kern. INARA und EDDN erhalten nur freigegebene Teilmengen; Spansh wird ausschließlich abgefragt.

Richtung	Dienst / Quelle	Was passiert?	Standard
Lokal -> EDEC	Elite Journal	Spielereignisse, Standort, Materialien, Flotte, Ränge, Missionen, Engineering	aktiv
Lokal -> EDEC	Snapshot-JSON	Cargo, Market, Outfitting, Shipyard, NavRoute, Module und Status	ereignisgesteuert
EDEC -> INARA	INARA API	Persönlicher Commander-Zustand in erlaubten Eventtypen	aus
EDEC -> EDDN	EDDN Gateway	Öffentliche Galaxie-/Stationsdaten in validierten Schemas	aus
EDDN -> EDEC	EDDN Relay	Öffentliche Live-Nachrichten für State Finds	aus
Spansh -> EDEC	Station Search	Trader-/Broker-Standorte und Metadaten	manuell

5. Lokale Datenquellen und Speicherung

Frontier Journal

Die wichtigste Quelle sind die zeilenweisen JSON-Journale von Elite Dangerous. EDEC überwacht relevante aktuelle Dateien anhand von Dateiname, Änderungszeit und Größe. Neue Zeilen werden über persistierte Cursor nur einmal verarbeitet; nachträglich erweiterte ältere Dateien innerhalb des überwachten Fensters werden ebenfalls erkannt.

Begleitende Snapshot-Dateien

Datei	Verwendung
Cargo.json	Vollständige Fracht-Baseline; spätere Kauf-, Verkauf-, Transfer- und Sammel-Deltas
Market.json	Markt-/Commodity-Snapshot für EDDN commodity/3
Outfitting.json	Stationsmodule für outfitting/3; v2-Fallback bei unvollständiger Quelle
Shipyard.json	Stationsschiffe für shipyard/2
NavRoute.json	Navigationsroute für navroute/1
ModulesInfo.json / Loadout	Module, Engineering und Schiffszustand
Status.json	Ergänzende lokale Statusinformationen

Lokaler Profilordner

Schreibbare Nutzerzustände liegen profilisoliert unter %LOCALAPPDATA%\EDEngineeringCompanion\profile-.... Dazu gehören UI-Einstellungen, Wishlist/Schiffspläne, Notizen, Cursors, Receipts, Warteschlangen und optionale Dienstkonfigurationen.

API-Key, Commandername und Einwilligung werden lokal gespeichert. Diagnose- und Receipt-Anzeigen sollen keine Schlüssel oder vollständigen übertragenen Inventare wiedergeben. Für Backups den Profilordner sichern; für einen vollständigen Reset EDEC schließen und den gewünschten Profilordner entfernen.

6. Engineering, Wishlist und Materialien

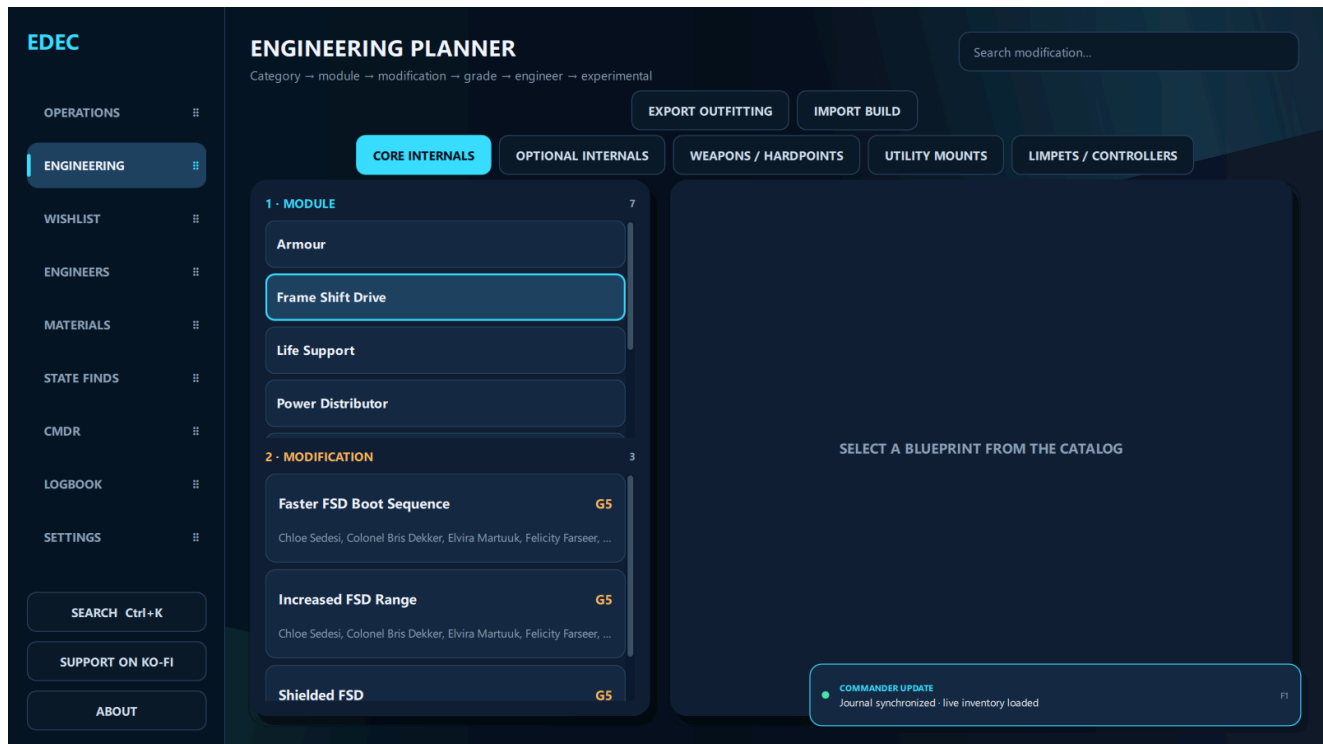


Abb. 3: Engineering verbindet Schiff, Modul, Blueprint, Grade und Materialstatus.

Engineering

- Schiff oder gespeicherten Build auswählen; Module werden aus Loadout/Fleet-Zustand zugeordnet.
- Blueprint und gewünschten Grad auswählen; Rezepte stammen aus dem gebündelten Datenkatalog.
- Experimental Effect separat wählen. Ein Import kann Coriolis JSON, EDSY/SLEF oder Journal-Loadout vorprüfen.
- Pinnen legt einen Plan an. Bereits vorhandene exakte Duplikate werden nicht doppelt erzeugt.

Wishlist und Fair Share

Die Wishlist aggregiert Anforderungen über mehrere Module und Schiffe. Materialallokation berücksichtigt priorisierte Builds, vorhandenen Bestand, Schutzreserven und Fair-Share-Regeln. Operations zeigt daraus eine nächste beste Aktion, ohne Materialbestände zu erfinden.

Material Details

Für jedes Material zeigt EDEC Bestand, Kapazität, Bedarf, geschützte Menge, sicheren Überschuss, Quellen und mögliche Trader-Tausche. Rohmaterial-Verfügbarkeit und Trader-Kategorien werden getrennt behandelt. Ein späterer vollständiger Materials-Snapshot ersetzt berechnete Zwischenstände.

7. Engineer Unlock Guide

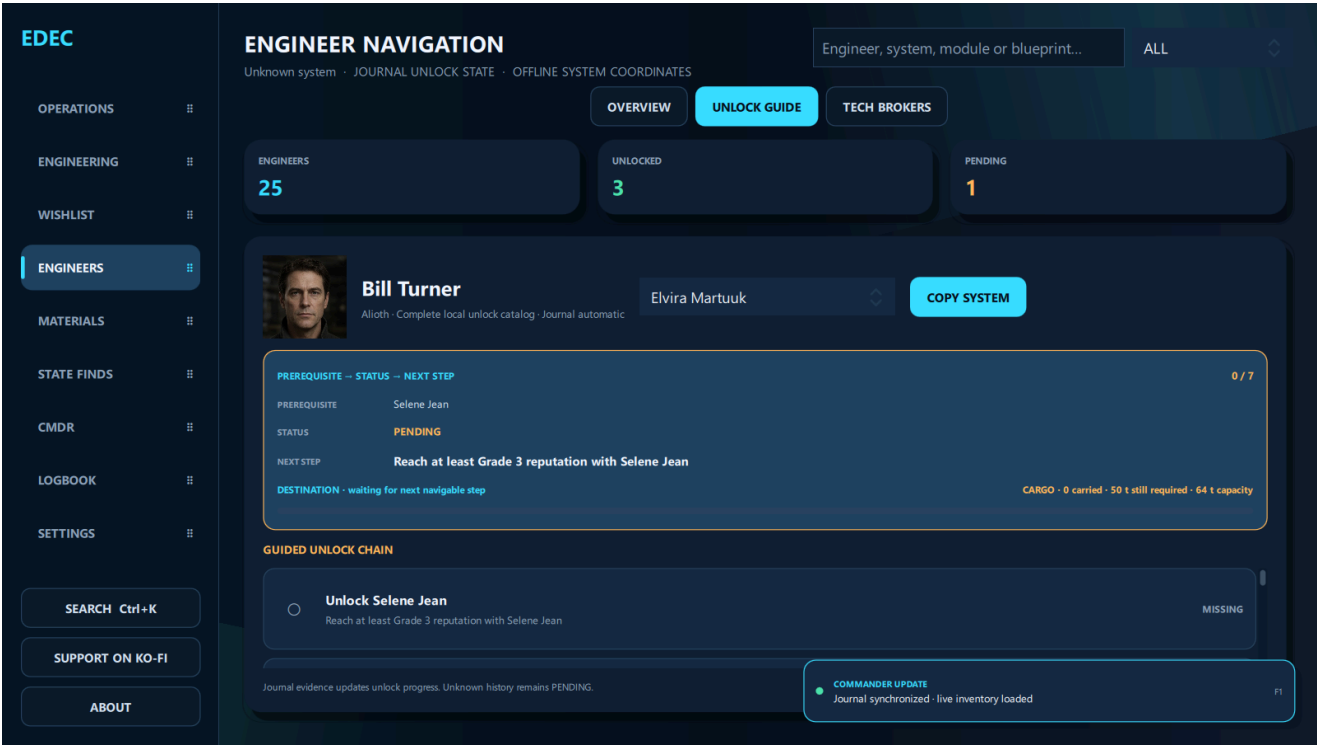


Abb. 4: Unlock Guide mit Voraussetzung, Status, nächster Aktion und Journal-gestützter Kette. Gezeigt werden synthetische Demo-Daten.

So wird der Guide benutzt

Nr.	Aktion	Erklärung
1	Engineers öffnen	In der linken Navigation Engineers wählen und oben Unlock Guide aktivieren.
2	Engineer auswählen	Liste oder Auswahlfeld verwenden. System, Voraussetzung und Fortschritt werden geladen.
3	Kette lesen	Jeder Schritt zeigt READY/ACTIVE/BLOCKED bzw. erledigt. Die Reihenfolge ist Voraussetzung -> Treffen -> Auftrag/Spende -> Permit/Besuch -> Freischaltung.
4	Nächste Aktion ausführen	COPY SYSTEM kopiert ein belastbares Ziel. Cargo-/Materialbedarf wird mit dem lokalen Bestand abgeglichen.
5	Journal aktualisieren	Nach der Aktion Journal neu laden oder Auto aktiv lassen. Der Guide wertet neue Evidenz erneut aus.

Welche Evidenz zählt?

- EngineerProgress: Status KNOWN, INVITED oder UNLOCKED sowie verfügbarer Rang.
- EngineerContribution: nachweisbare Lieferungen oder Spenden an einen Engineer.
- MissionAccepted/MissionCompleted: eindeutige Einladungs- und Folgeaufträge.
- FSDJump, Location und Docked: besuchte Systeme und Engineer-Standorte.
- Rank/Promotion, Materials/Cargo und Permit-Hinweise: Voraussetzungen und verfügbare Ressourcen.

Konservatives Prinzip: Fehlt historische Journal-Evidenz, bleibt der Schritt PENDING oder BLOCKED. EDEC markiert ihn nicht allein deshalb als erledigt, weil spätere Voraussetzungen plausibel erscheinen.

8. Engineers, Tech Broker, State Finds und Logbook

Engineer-Übersicht

Die Übersicht zeigt bekannte Engineers, Statusgruppen, Rangfortschritt, Standort und Fähigkeiten. Suche und Filter trennen UNLOCKED, READY, PENDING und LOCKED. Portraits und Referenzdaten sind lokale Assets; der Status stammt aus Journal-Evidenz.

Technology Broker

Human- und Guardian-Unlocks werden als einmalige Rezepte geführt. EDEC vergleicht benötigte Materialien mit dem lokalen Inventar, kann einen Unlock verfolgen und zeigt bekannte Broker-Standorte. Der Sirius-Spezialkatalog bleibt getrennt. Spansh kann Standorte ergänzen, ersetzt aber keine Journal-Bestätigung.

State Finds

State Finds kombiniert lokale Journal-Signale mit optionalen EDDN-Relay-Nachrichten. Sichtbare Evidenzklassen unterscheiden LOCAL LIVE, LOCAL ENTERED, EDDN LIVE, RECENT REPORT und schwächere BGS-CANDIDATE-Hinweise. Zeitabhängige Signalquellen laufen aus und werden bereinigt.

Logbook

Das Logbook fasst bis zu 2.500 lokale Ereignisse nach TRAVEL, DOCKING, ENGINEERING, MATERIALS, STATION SERVICES, PROGRESS und SESSION zusammen. Persönliche Notizen sind lokal, auf 500 Zeichen begrenzt und werden nicht an INARA oder EDDN übertragen.

9. Commander-Seite

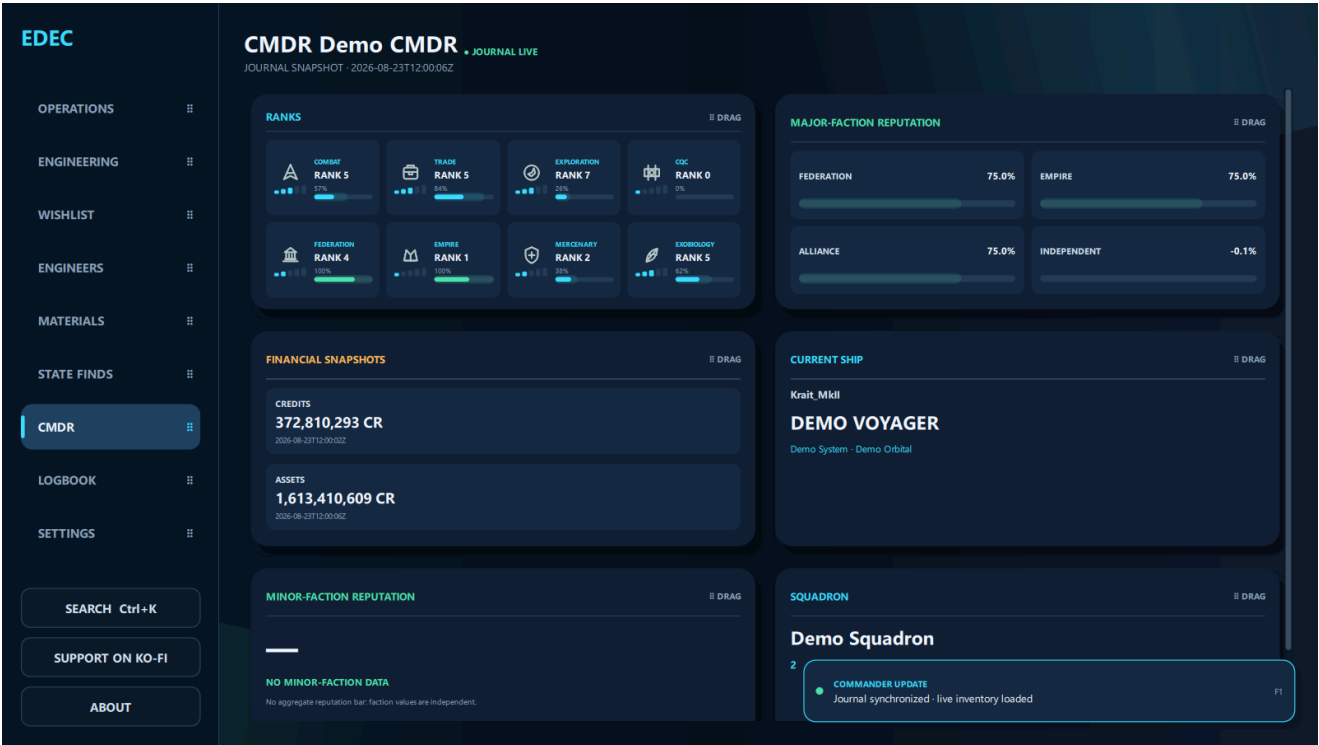


Abb. 5: Kompakte CMDR-Karten; Reihenfolge per Drag-and-drop lokal speicherbar. Namen und Werte sind synthetische Demo-Daten.

Karte	Inhalt / Quelle
Ranks	Combat, Trade, Exploration, CQC, Federation, Empire, Mercenary, Exobiology aus Rank/Progress
Major-Faction Reputation	Federation, Empire, Alliance, Independent aus Journal-Reputation
Financial Snapshots	Credits aus LoadGame/Statistics; Assets aus Statistics
Aktuelles Schiff	Schiffstyp, Name und Standort aus Loadout/Location/Fleet
Minor Factions	Anzahl bekannter Fraktionen; keine erfundene aggregierte Reputation
Squadron	Name und Rolle aus Squadron-Journalereignissen bzw. Profilkontext

Die CMDR-Seite ist eine lokale Darstellung. Dass dieselben Kategorien optional zu INARA synchronisiert werden können, bedeutet nicht, dass die UI direkt aus INARA geladen wird.

10. Connections und Einwilligung

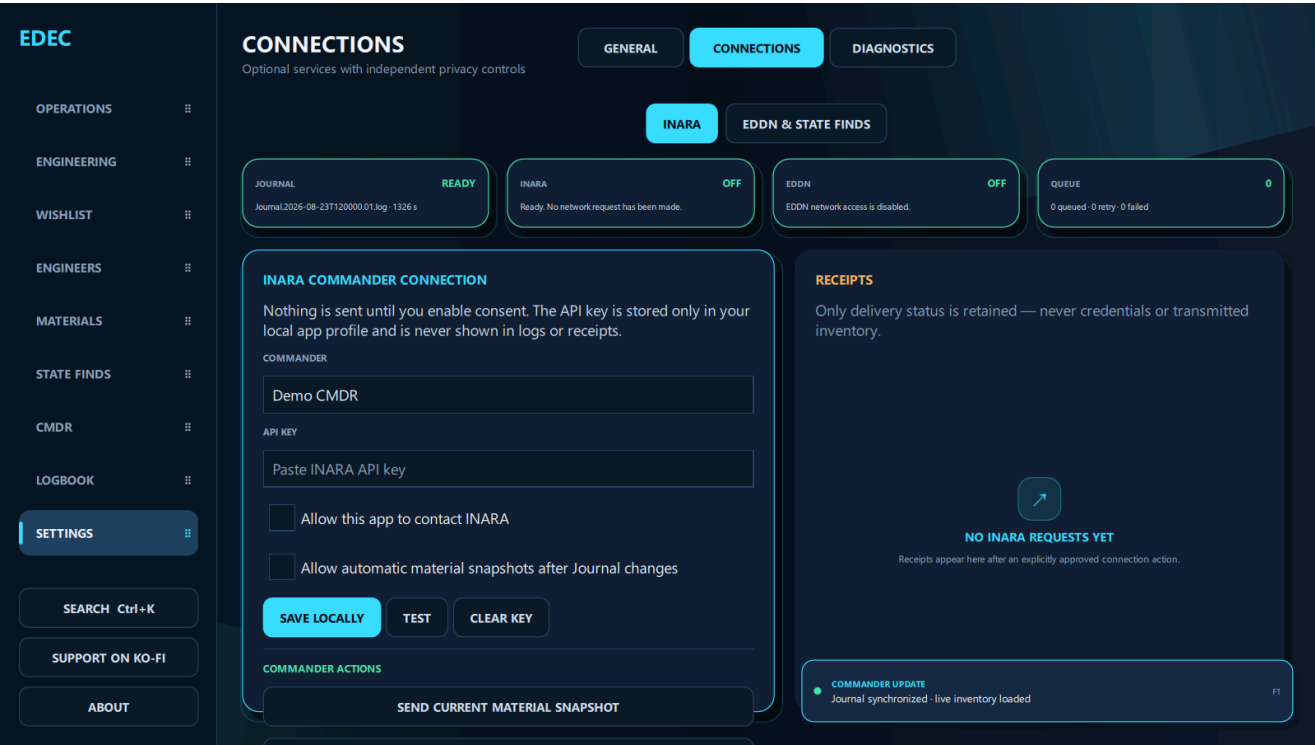


Abb. 6: INARA bleibt aus, bis API-Key und Einwilligung gesetzt werden. Der Commandername ist ein synthetischer Platzhalter.

Unabhängige Schalter

Schalter	Wirkung
INARA consent	Erlaubt Kontakt zur INARA API. Ohne Key, Commandername und Consent kein Request.
INARA auto sync	Erlaubt automatische Batch-Synchronisation nach Journaländerungen.
EDDN consent	Erlaubt grundsätzlich Kontakt zum EDDN-Netzwerk.
EDDN upload	Sendet unterstützte neue öffentliche Journal-/Stationsdaten.
EDDN listener	Empfängt Relay-Daten für State Finds; unabhängig vom Upload.
Spansh update	Manueller Abruf von Trader-/Broker-Katalogen über die Schaltfläche.

Der Nutzer kann INARA und EDDN unabhängig betreiben. EDDN-Empfang erfordert keinen EDDN-Upload; INARA-Auto erfordert zusätzlich den INARA-Hauptschalter.

11. INARA - was wird gesendet?

INARA ist ein persönlicher Commander-Dienst. EDEC sendet ausschließlich freigegebene Live-Journaldaten über <https://inara.cz/inapi/v1/>. Der Request-Header enthält Appname/-version, API-Key, Commandername und - sofern vorhanden - Frontier-ID.

Kategorie	Übertragener Zustand
Inventar	Materialien, Cargo, Odyssey-Items; Reset-/vollständige Snapshot-Ereignisse
Reise	Standort, Docking, FSD-/Carrier-Sprung, Landung
Ränge	Pilot, Engineer und Powerplay einschließlich Merits
Reputation	Major- und Minor-Factions
Finanzen	Konsolidierte Credits und Game Statistics
Flotte	Schiff hinzufügen/löschen/setzen, Loadout, Transfer und Storage-Module
Odyssey Loadouts	Suit-Loadout setzen, aktualisieren oder löschen
Missionen/Permits	Aktiv, abgeschlossen, fehlgeschlagen, abgebrochen; bestätigte Permits
Combat	Tod, Kill, Interdictions und Escape
Community Goals	Persönlicher Fortschritt

Snapshot- und Delta-Prinzip

Materialien, Cargo, ShipLocker und Storage starten mit einem bekannten vollständigen Snapshot. Danach kann EDEC eindeutige Zu-/Abgänge zwischenrechnen. Ohne Baseline wird nichts geraten. Ein späterer Vollsnapshot ersetzt den Zwischenstand und verhindert Doppelzählung.

Es wird nicht das gesamte Journal ungefiltert gesendet. Beta-, Alpha-, Test- und Legacy-Sitzungen werden verworfen; nur Whitelist-Ereignisse mit belastbaren Pflichtfeldern kommen in den Batch.

12. INARA - Abrufe, Timing und Schutzregeln

Von INARA abgerufen

API-Ereignis	Zweck	Caching
getCommanderProfile	Commanderprofil und ergänzende Profildaten	lokal; nicht bei jeder Anzeige neu
getCommunityGoalsRecent	Aktuelle Community Goals	langes Zeitfenster; seltene Abfrage

Sendezyklus

Regel	Implementierter Wert
Sammelfenster	45 Sekunden nach erkannter Änderung
Automatischer Mindestabstand	300 Sekunden zwischen automatischen Sendevorgängen; Neustart-persistiert
Harte Obergrenze	Maximal 2 Requests pro Minute
Batchgröße	1 bis 50 Events pro Request
Deduplizierung	SHA-256-Fingerprints und erfolgreiche Receipts
Retry	Exponentieller Backoff 60 bis 900 Sekunden; Rate-Limit-Cooldown 3.700 Sekunden
Queue-Limit	2.000 Pending Events; Überlauf wird sichtbar gemeldet

INARA ist kein allgemeines Journal-Relay. EDEC bündelt mehrere fachliche Änderungen und wiederholt erfolgreich bestätigte, unveränderte Ereignisse nicht.

13. EDDN - öffentlicher Community-Datenfluss

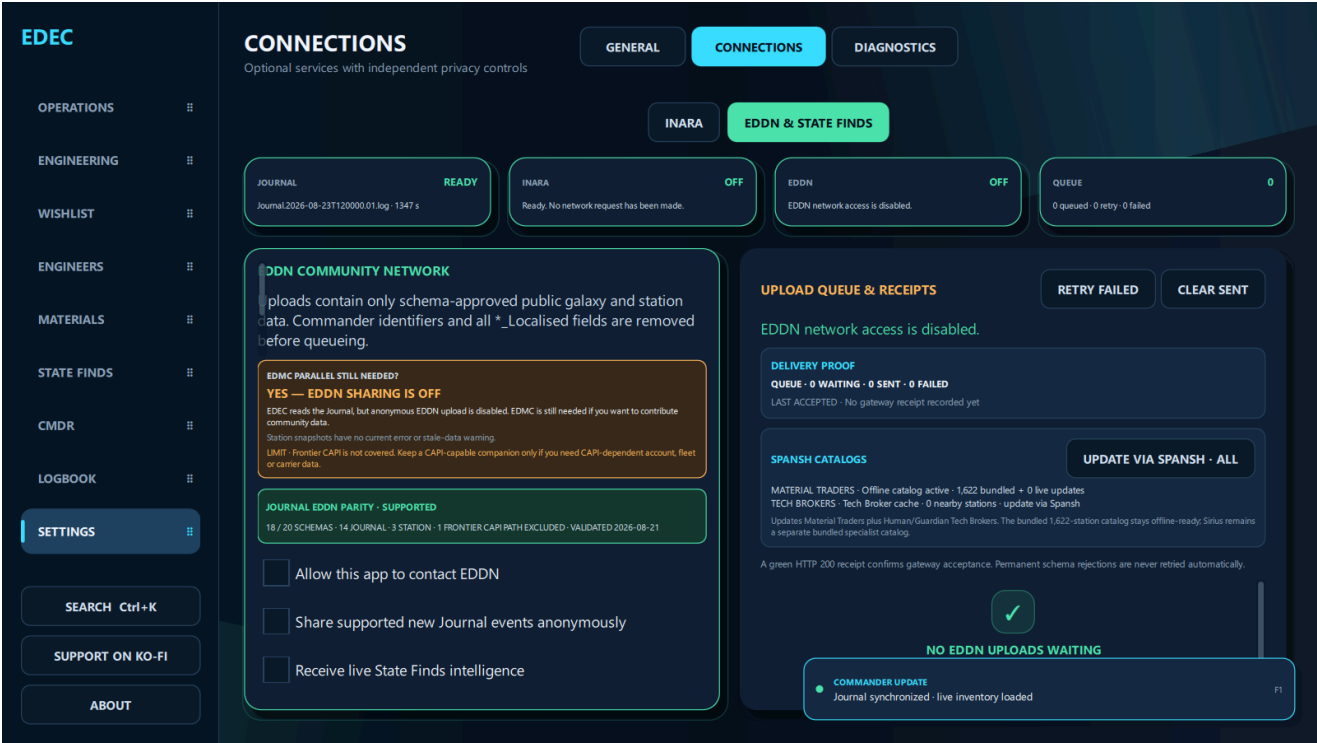


Abb. 7: EDDN-Upload, Relay-Empfang, Schema-Parität, Queue/Receipts und Spansh-Kataloge in einem isolierten Demo-Profil.

EDDN ist ein öffentliches Echtzeitnetz für Galaxie- und Stationsdaten. EDEC sendet schema-validierte, komprimierte JSON-Nachrichten an den Live-Gateway und kann parallel den ZeroMQ-Relay für State Finds hören.

Was der EDDN-Header enthält

Feld	Inhalt
uploaderID	Lokal erzeugte zufällige ID, nicht der Commandername
softwareName / softwareVersion	Elite Dangerous Engineering Companion / Appversion
gameversion / gamebuild	Version und Build aus dem Journal
message	Nur schema-erlaubte öffentliche Felder

Datenschutzfilter vor der Queue

Commander, FID, PrivateGroup, Multicrew, HappiestSystem, HomeSystem, MyReputation und SquadronFaction werden entfernt. Ebenso werden alle Felder mit _Localised verworfen. Pflichtfelder, erlaubte Felder und Datentypen werden lokal validiert, bevor eine Nachricht in die Queue gelangt.

14. EDDN - unterstützte Daten

Schema/Gruppe	Inhalt
journal/1	FSDJump, CarrierJump, Location, Docked, Scan, SAASignalsFound
approachsettlement/1	Annäherung an Settlement inkl. öffentlicher Standort-/Stationsdaten
codexentry/1	Codex-Entdeckung
dockinggranted/1 / dockingdenied/1	Dockingentscheidung und öffentliche Stationsdaten
fcmaterials_journal/1	Fleet-Carrier-Materialmarkt aus Journal
FSS-Schemata	DiscoveryScan, AllBodiesFound, BodySignals, SignalDiscovered
navbeaconsan/1 / navroute/1	Beacon-Scan und geplante Route
scanbarycentre/1	Baryzentrum- und Orbitdaten
scanorganic/1	Exobiologie Log/Sample; Analyse wird gemäß Schema nicht gesendet
commodity/3	Market.json Stationsmarkt
outfitting/3	Aktuelles Modulobjektformat; outfitting/2 als Quell-Fallback
shipyard/2	Shipyard.json Stationsschiffe

Bewusste Grenze: blackmarket/1 und fcmaterials_capi/1 benötigen Frontier-CAPI-Daten, die EDEC nicht besitzt. Sie werden im Paritätsreport als CAPI-only ausgewiesen, nicht fälschlich als unterstützt.

EDDN Relay -> State Finds

Empfangene Relay-Nachrichten werden zlib-dekomprimiert, als JSON geprüft und normalisiert. Relevante FSS-/BGS-Signale können State Finds speisen. Der EDDN-Live-Dienst selbst ist ein Nachrichtenstrom, kein dauerhaftes Archiv.

15. Spansh - welche Daten werden abgerufen?

EDEC sendet keine Commander-Inventare oder Journalserien an Spansh. Es führt gezielte POST-Suchanfragen an <https://www.spansh.co.uk/api/stations/search> aus, wenn der Nutzer eine Katalogaktualisierung oder Trader-Suche startet.

Anfragebestandteil	Zweck
reference_coords x/y/z	Entfernungssortierung relativ zum aktuellen/gewählten System
services = Material Trader	Beschränkt Ergebnisse auf Material-Trader
material_trader	Raw, Manufactured oder Encoded
sort distance asc	Nächstgelegene Treffer zuerst
size/page	Begrenzte Ergebnismenge, kein Massendownload

Aus der Antwort verwendet

System- und Stationsname, Market-ID, Systemkoordinaten, Distanz, Ankunftsdistanz, Large-Pad-/planetary-Eigenschaft, Trader-Typ und Aktualisierungszeit. Ungültige oder unvollständige Antworten werden abgelehnt; lokale Bundled Catalogs bleiben als Offline-Fallback erhalten.

Tech Broker

Der UI-Bereich bezeichnet die gemeinsame Aktion als Spansh-Katalogupdate. Material-Trader werden über die Station Search aktualisiert; bekannte Human-/Guardian-Tech-Broker-Daten werden mit lokalem Katalog und Journal-Evidenz zusammengeführt. Keine uneindeutige Broker-Klassifikation wird als bestätigt ausgegeben.

16. Externe Dienste - kompakte Datenschutzmatrix

Dienst	Gesendet	Abgerufen	Identifikator	Aktivierung
INARA	Persönlicher Commander-Zustand in 36 Whitelist-Typen	Commanderprofil, aktuelle Community Goals	API-Key, Commandername, optional Frontier-ID	Consent; Auto separat
EDDN Gateway	Öffentliche Galaxie-/Stationsdaten	Gateway-Receipt	zufällige uploaderID, App-/Spielversion	Consent + Upload
EDDN Relay	nichts	Öffentliche Live-Nachrichten	Netzwerkverbindung	Consent + Listener
Spansh	Suchfilter und Referenzkoordinaten	Stations-/Trader-Treffer	User-Agent/Appversion	manuelle Aktion
GitHub/Ko-fi	keine App-Telemetrie	nur Browserseite nach Klick	Browser entscheidet	expliziter Klick

Was niemals als allgemeiner App-Upload vorgesehen ist

- Kein ungefiltertes Journal an INARA oder EDDN.
- Keine Logbook-Notizen, UI-Reihenfolgen oder lokalen Wishlist-Kommentare.
- Keine INARA-Schlüssel in Logs oder Receipts.
- Keine EDDN-Commander-/FID-/Private-Group-Felder.
- Keine automatische Spansh-Telemetrie im Hintergrund.

17. Offline-Betrieb, Fehler und Warteschlangen

Situation	Verhalten
DNS/Verbindung/Timeout	Fehler wird abgefangen und angezeigt; App bleibt bedienbar; Retry mit Backoff
HTTP 500/503	Retry-fähiger Dienstfehler; Queue bleibt bestehen
Ungültiges/HTML statt JSON	Klare Antwortdiagnose; keine stille Erfolgsmeldung
Schemafehler 400/413/426	Terminaler EDDN-Fehler mit Schemahinweis; nicht endlos wiederholt
Langer Offline-Zeitraum	Persistente Queue bis zum Limit; Überlauf wird sichtbar gemeldet
App-Neustart	INARA-Abstand, Queues, Cursors und Receipts werden aus lokaler Persistenz wiederhergestellt

Ein grünes Receipt bedeutet Gateway/API-Annahme, nicht zwingend sofort sichtbare Verarbeitung auf einer externen Website. Bei INARA kann außerdem Deduplizierung korrekt dazu führen, dass ein unveränderter Snapshot nicht erneut gesendet wird.

Diagnose

Settings > Diagnostics zeigt Journal-Pipeline, Watcher, letzten Eventtyp, Renderer, Dienststatus, lokalen Log und Crash-Reports. COPY REPORT kopiert einen bereinigten Diagnosebericht. Der ehrliche Smoke-Test behandelt QML-Warnungen, Timeouts und fehlgeschlagene Screenshots als Fehler.

18. Häufige Fragen und Fehlerbehebung

Problem	Prüfung / Lösung
INARA-Zeitstempel ändert sich nicht	Prüfen, ob seit dem letzten erfolgreichen Snapshot tatsächlich ein bestandsänderndes Journalereignis vorliegt. Unveränderter Bestand wird absichtlich dedupliziert.
MaterialTrade/EngineerCraft wird nicht sichtbar	Es muss zuvor ein vollständiger Materials-Snapshot als Baseline vorhanden sein. Danach Journal Auto und INARA Auto prüfen.
EDDN zeigt keine Uploads	Consent, Upload-Schalter und unterstützten Eventtyp prüfen. Nicht jedes Journalereignis besitzt ein EDDN-Schema.
State Finds bleibt leer	Listener aktivieren, Netzwerk prüfen und auf relevante FSS-/BGS-Nachrichten warten; lokale Evidenz entsteht nur beim eigenen Spiel.
Unlock bleibt PENDING	Das ist bei fehlender historischer Journal-Evidenz korrekt. Die nächste belegbare Aktion ausführen und Journal aktualisieren.
Spansh findet keinen Trader	Referenzkoordinaten, Netzwerk und Trefferfilter prüfen. Offline-Katalog bleibt nutzbar; Ergebnis nicht erfinden.
UI zu groß/klein	Settings > UI Scale zwischen 100 % und 150 % einstellen; 100 % ist ein echter Faktor 1,0.
App schließt nicht vollständig	Bei aktivem Tray-Modus läuft sie weiter. Über das Tray-Menü EXIT EDEC wählen.

Anhang A. Vollständige INARA-Upload-Whitelist

Nr.	Event	Nr.	Event
1	addCommanderCombatDeath	19	setCommanderInventory
2	addCommanderCombatInterdicted	20	setCommanderInventoryCargo
3	addCommanderCombatInterdiction	21	setCommanderInventoryMaterials
4	addCommanderCombatInterdictionEscape	22	setCommanderMissionAbandoned
5	addCommanderCombatKill	23	setCommanderMissionCompleted
6	addCommanderMission	24	setCommanderMissionFailed
7	addCommanderPermit	25	setCommanderRankEngineer
8	addCommanderShip	26	setCommanderRankPilot
9	addCommanderTravelCarrierJump	27	setCommanderRankPower
10	addCommanderTravelDock	28	setCommanderReputationMajorFaction
11	addCommanderTravelFSDJump	29	setCommanderReputationMinorFaction
12	addCommanderTravelLand	30	setCommanderShip
13	delCommanderShip	31	setCommanderShipLoadout
14	delCommanderSuitLoadout	32	setCommanderShipTransfer
15	resetCommanderInventory	33	setCommanderStorageModules
16	setCommanderCommunityGoalProgress	34	setCommanderSuitLoadout
17	setCommanderCredits	35	setCommanderTravelLocation
18	setCommanderGameStatistics	36	updateCommanderSuitLoadout

Zusätzliche Leseereignisse: getCommanderProfile und getCommunityGoalsRecent. Sie gehören nicht zur automatischen Upload-Whitelist.

Anhang B. Vollständige EDDN-Schemaliste

Nr.	Schema	Nr.	Schema
1	approachsettlement/1	10	fssignaldiscovered/1
2	codexentry/1	11	journal/1
3	commodity/3	12	navbeaconscan/1
4	dockingdenied/1	13	navroute/1
5	dockinggranted/1	14	outfitting/2
6	fcmaterials_journal/1	15	outfitting/3
7	fssallbodiesfound/1	16	scanbarycentre/1
8	fssbodysignals/1	17	scanorganic/1
9	fssdiscoveryscan/1	18	shipyard/2

CAPi-only, bewusst nicht implementiert: blackmarket/1 und fcmaterials_capi/1.

Anhang C. Quellen, Lizenz und Geltungsbereich

Primärquellen

Quelle	URL	Verwendung
EDEC Quellcode	https://github.com/CMDRForcer/ED-OPS	Implementierter Funktions- und Datenschutzstand ^{21.164}
INARA API Dokumentation	https://inara.cz/elite/inara-api-docs/	Eventformat, Pflichtfelder und Antworten
INARA API Developer Guide	https://inara.cz/elite/inara-api-devguide/	Batching, Zweck und Retry-Empfehlungen
EDDN Repository	https://github.com/EDCD/EDDN	Live-Endpunkte und Netzwerkprinzip
EDDN Schema-Dokumentation	https://github.com/EDCD/EDDN/tree/live/schemas	Kanonische Schemas und schema-spezifische Regeln
Spansh	https://www.spansh.co.uk/	Stations-/Galaxiedienst; EDEC verwendet /api/stations/search

Lizenz

EDEC ist unter der GNU General Public License v3.0 lizenziert. Der vollständige Lizenztext liegt als LICENSE im Projekt. Dieses Handbuch beschreibt Version ^{21.164} und kann bei späteren Schema-, API- oder UI-Änderungen veralten.

Danksagung und Disclaimer

Dank an Mitwirkende, Tester, Bug-Reporter, Übersetzer und die Elite-Dangerous-Community sowie an EDCD/EDDN, INARA und Spansh für Dokumentation, Dienste und Community-Ressourcen.

EDEC is a third-party tool and is not affiliated with Frontier Developments. Elite Dangerous is a trademark of Frontier Developments plc.

Dokumentationsstand: 22.08.2026 · Appversion: ^{21.164}