



## Grupo 09

Carolynne Melo - 20210046

Marco Antônio Camargo - 20211019

Diogo Carvalho - 20210008


# Dicionário de Dados + Guia de Dados

## Uash App

### Introdução


O Uash App é um aplicativo de lavagem de automóveis que permite a ambos que pessoas requisitem uma lavagem de um de seus automóveis, e que outras possam aceitar e prestar essa lavagem, em troca de dinheiro, sendo chamadas “uashers”. Também é possível fazer o “rating” de lavagens, que serão atribuídas ao perfil do uasher que a realizou. Logo, o aplicativo precisa:

- Permitir a requisição de lavagens de até vários veículos ao mesmo tempo, na hora ou com data marcada.
- Permitir a prestação dessas lavagens, com associação à pessoa que as realizar.
- Permitir também a avaliação das mesmas, que será agregada em um campo de “rating” no perfil do uasher.

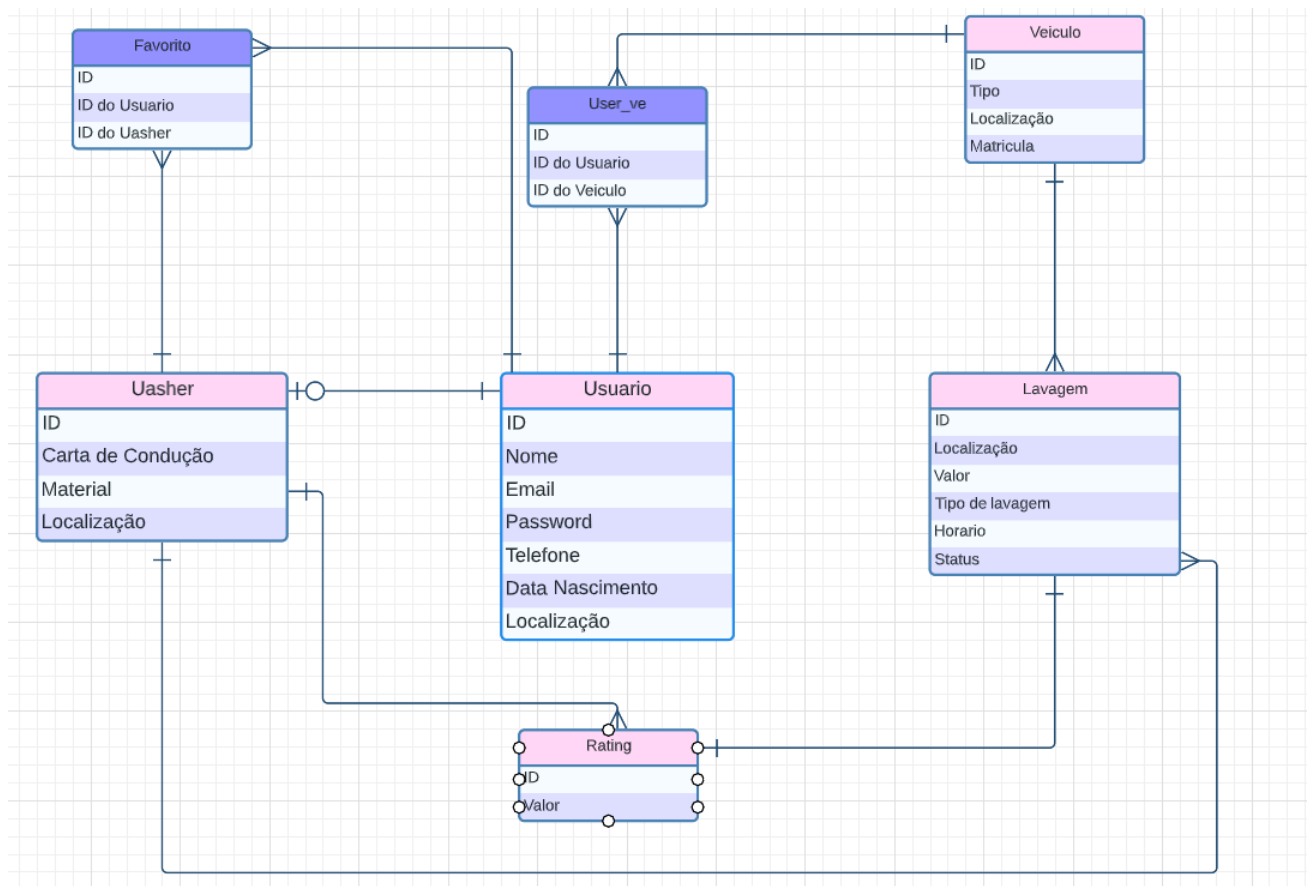

Este é o diagrama completo da base de dados. Favoritos e “ratings” ainda não foram completamente implementados.

## Usuário:

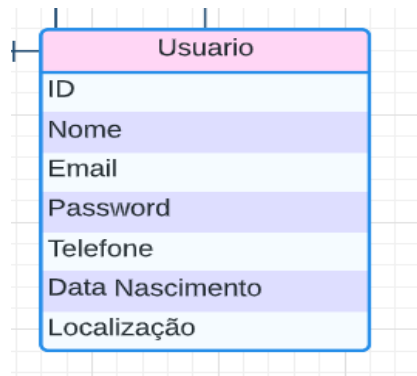

Um usuário possui seu nome, email, senha (que será encriptada por SHA-256), telefone, data de nascimento e localização. Um usuário também pode ter um perfil uasher (One to one or zero), e pode ter vários veículos (Many to many) - ambos sendo opcionais. Esse também é atribuído um ID único.

Na tabela de usuário, temos os dados que serão necessários para fazer o cadastro do utilizador, será um formulário que será preenchido quando inicia o aplicativo pela primeira vez e deverá conter obrigatoriamente os campos abaixo.

ID - user\_id : int  
Nome - user\_nome : String  
Email - user\_email : String  
Password - user\_pass : String  
Telefone - user\_tel : int  
Data Nascimento - user\_dt\_nasc : LocalDate  
Localização - user\_loc : String


Digamos que atualmente temos dois usuários: Alexandre e Íris. Com seus perfis criados e com suas informações pessoais preenchidas, seus dados terão esse aspecto:

**select \***  
**from** user

user_id	1	2
user_name	Alexandre Carvalho	Íris Ferreira Santos
user_email	nutellaking@gmail.com	irissantos24@yahoo.com
user_pass	6823cc2d4ac2e848a53f64	d59849704e18653cb6a8
user_tel	910599351	910378312

user_dt_nasc	1997-03-15	2000-09-27
user_loc	Cruz Quebrada	Algés

## Uasher:



Digamos também que a Íris está interessada em prestar lavagens, para ajudar a pagar o seu mestrado, e se registrar como uma uasher. Adicionalmente ao seu perfil de usuária, ela precisará fornecer a sua carta de condução (caso seja requisitada a dirigir algum veículo para outro local), sua localização preferencial de lavagens (diferente da dos usuários, que são a localização de residência), e se possui ou não os materiais necessários para a realização das lavagens. Digamos que, por enquanto, ainda lhe faltam produtos para lavagens à seca. Seu “rating” será nulo por default, já que ainda não prestou nenhuma lavagem, e o formato de seus dados serão esses:

ID - uasher\_id : int  
 Carta de Condução - uasher\_cartaConducao : String  
 Materiais de Limpeza - uasher\_mat : boolean  
 Localização - uasher\_loc : String  
 Rating - uasher\_rat : int  
 ID do Usuário - uasher\_user : int


**select \***  
**from** uasher

uasher_id	1
uasher_cartaConducao	3098761/B
uasher_mat	false
uasher_loc	Cruz Quebrada
uasher_rat	null
uasher_user	2

Seu “rating” é um agregado de todas as lavagens das quais participou, feitas por algo parecido com:

```
select AVG(rating_val)
from ratings
where rating_uasher_id = uasher_id
(Não implementado atualmente)
```

## Veículo:

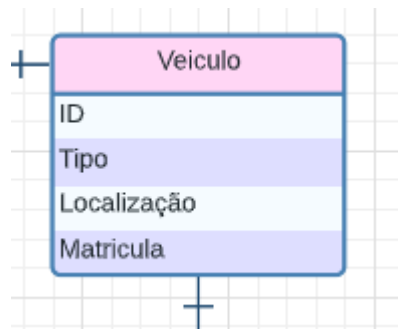

Alexandre, por sua vez, recentemente comprou um Honda Civic 2003 de segunda mão. Para registrar o seu carro, Alexandre atualmente precisa apenas informar o aplicativo com o tipo de veículo, a localização atual deste e a sua matrícula (placa/registro). Há a hipótese de um veículo haver vários donos, além de um único usuário ter vários veículos. Alexandre, por exemplo, tem um namorado que não possui uma carta de condução, mas ainda pretende ajudar a cuidar do carro - mas ainda não se registrou no aplicativo. Caso ele decida registrar-se, é importante que o mesmo veículo possa ter vários donos, para evitar conflitos de informação.


Por isso, uma ligação Many to Many é necessária, com uma estrutura "User\_ve" servindo de intermediária, contendo os IDs do veículo e de um dos donos. Para a estrutura dos veículos, a sua estrutura na base de dados segue adiante:

ID - veiculo\_id : int  
Tipo - veiculo\_tipo : String  
Matrícula - veiculo\_mat : String  
Localização - veiculo\_loc : String

```
select *
from veiculo
```

veiculo_id	1
veiculo_tipo	Honda Civic 2003
veiculo_mat	15VA73
veiculo_loc	Cruz Quebrada

## Lavagem:

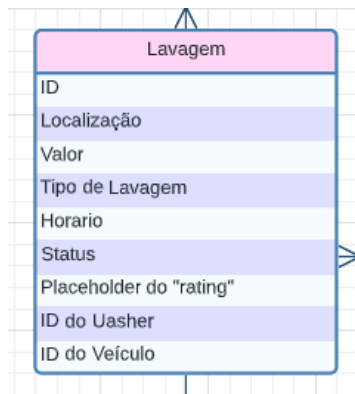

Com o seu carro registrado, Alexandre agora pode requisitar a sua lavagem. Para isso, ele precisará fornecer o local desejado da lavagem (visto que pode ser na sua própria garagem, em um posto de lavagem, ou em outro local desejado), o valor da lavagem, o tipo de lavagem (lavagem seca, em local fechado, etc, seguindo as leis de Portugal segundo o uso de água em via pública), e o horário desejado (já que é possível agendar a lavagem para uma data posterior, ou requisitar essa na hora). O “status” da lavagem é gerida automaticamente por uma combinação do servidor e aplicativo, mas começa como “solicitada”.

```
ID - lavagem_id : int
Localização - lavagem_loc : String
Valor - lavagem_val : int
Tipo de Lavagem - lavagem_tipo: String
Horário - lavagem_hora: LocalDateTime*
Tipo de Status - lavagem_sta: String
Placeholder do “rating” - lavagem_rat : int
ID do Uasher - lavagem_uasher : int
ID do Veículo - lavagem_veic : int
```

\* Note que o tipo é “LocalDateTime”, e não apenas “LocalDate”. Isto nos permite salvar também o horário específico da lavagem requisitada, ao contrário das datas de nascimento.

Alexandre marcou sua lavagem em sua garagem para o dia seguinte, dia 12/01/2023, ao meio-dia. Íris, por sua vez, vê a lavagem imediatamente, por estar na sua zona de preferência. Com isso, ela aceita a lavagem, mudando o status dessa para “agendada”. Agora, o estado da lavagem se encontrará assim:

**RESTRIÇÃO:** Os preços e tipos de lavagem são fixos e tabelados, mas atualmente são campos abertos na base de dados.

```
select *  
from lavagem
```

lavagem_id	1
lavagem_loc	Cruz Quebrada
lavagem_val	45
lavagem_tipo	Garagem Privada
lavagem_hora	null
lavagem_sta	2
lavagem_rat	2003-01-12 12:00:00
lavagem_uasher	2
lavagem_veic	1