
韩府帮后台

开发要求

- IEDA
- Java8
- Redis
- Mysql&通用mapper
- QQ邮箱服务
- 腾讯短信服务
- 七牛云,云存储
- 详情配置看yml文件

1、起步

- 1、生成秘钥,执行/Users/aiwa/project/java/HFB-Server/src/main/java/com/ssk/hfb/common/utils/RsaUtilsTest文件
 - 直接使用可跳过(1、2,有错误则检查重新开始),项目已有密钥对

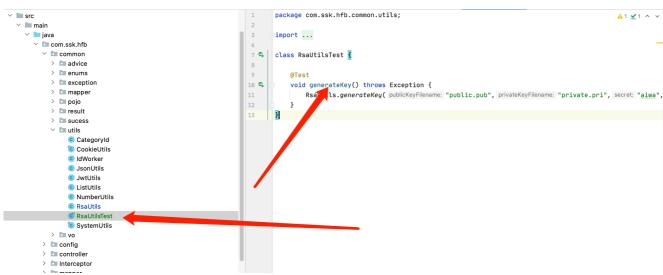

- 2、确保秘钥路径引用正确
 - o 确认yml文件中秘钥路径
 - 。 缺认authSerivce文件中路径

```
main
                                                                            import java.security.rrivatekey;
∨ 🖿 java
     com.ssk.hfb
                                                                            import java.security.PublicKey;
     ∨ 🖿 common
                                                                   17 🗳
          advice
         enums
                                                                           @Slf4i
                                                                           public class AuthService {
          a exception
          mapper mapper
                                                                                private static final String pubKeyPathLinux= "/public.pub";
         nojo
                                                                                private static final String pubKeyPath = "/public.pub";
                                                                                public static final String PATH_CLASS_ROOT = Constants.class.getClassLoader().getResource( name: public static final String ROOT_Path = PATH_CLASS_ROOT.substring(0,PATH_CLASS_ROOT.length() - "I private static final String priKeyPath = "/private.pri";
          result
         suces:
          utils
        > 🖿 vo
                                                                             private static final String priKeyPathLinux = "/private.pri";
       config
                                                                                private PublicKey publicKey;
     > controlle
                                                                                private PrivateKey privateKey;
       Interceptor
     > 🖿 mapper
     > 🖿 pojo
                                                                                         boolean systemLinux = SystemUtlis.isSystemLinux();
                                                                   30

✓ I service

                                                                                         System.out.println(ROOT_Path);
          AccessService
                                                                                         if (systemLinux){
          AttentionService
                                                                                              publicKey = RsaUtils.getPublicKey( filename: ROOT_Path+pubKeyPathLinux);
          AuthService
                                                                                              privateKey = RsaUtils.getPrivateKey( filename: R00T_Path+priKeyPathLinux);
          CategoryService
                                                                                         }else {
          CollectService
                                                                                              publicKey = RsaUtils.getPublicKey( filename: ROOT_Path+pubKeyPath);
           CommentService
                                                                                              privateKey = RsaUtils.getPrivateKey( filename: ROOT_Path+priKeyPath);
          EmailService
            HistroyService
          LoginLogService
```

- 3、确认mysql数据库
- 4、确认Redis数据库
- 5、确认有七牛云存储,需配置地址



- 6、确认qq邮箱服务
- 7、确认腾讯云服务
- 8、获取登录地点需配置百度的接口,(获取登录接口地址会报错,可正常使用),详情自行百度

```
u lopici itieservice
           UserService
                                                                                                 return "连接超时":

∨ Im utils

           AddressUtils
                                                                                                                                                                                                              Bean
           FormatDate
                                                                                       public static String getAdress(String ipAddr) {
           SmsUtil
           UserContext
                                                                        136
                                                                                            //119.125.107.206
                                                                                            String url = "http://api.map.baidu.com/location/ip?ak="+"akibih"+"&ip=" + ipAddr + "&coor=bdas as String url = "http://api.map.baidu.com/location/ip?ak=cX0ksuw9T7E6iVYdith7aPlrbW2o3fKc&ip=" try {
          WXUnitl
      websocket
          © WebSocketServer
        HfbServerApplication
                                                                        140
                                                                                                 URL urlGet = new URL(url);
resources
                                                                                                 HttpURLConnection http = (HttpURLConnection) urlGet.openConnection();
```

● 8、启动服务