

TABS, PILLS AND TABBED NAVIGATION



Gabriel, Guilherme e Mateus

O QUE É

TABBED NAVIGATION ?

FUNÇÕES

É ESSENCIALMENTE UM CONJUNTO DE BOTÕES NA MAIORIA DAS VEZES DEFINIDO HORIZONTALMENTE. AS GUIAS GERALMENTE SEGUEM VÁRIAS DIRETRIZES DE ESTILO DIFERENTES.



Cantos arredondados.

Separação de guias, seja espaçado ou em uma única linha.

Efeitos ao passar o mouse sobre as guias.

Gradiente para adicionar profundidade e dimensão às guias.

EXEMPLOS:



UF *m* G

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Search... 

HOME

CURSOS



SETORES ACADÊMICOS

ATIVIDADES E PROJETOS

ADMINISTRAÇÃO

PORTAIS

CONHEÇA O COLTEC

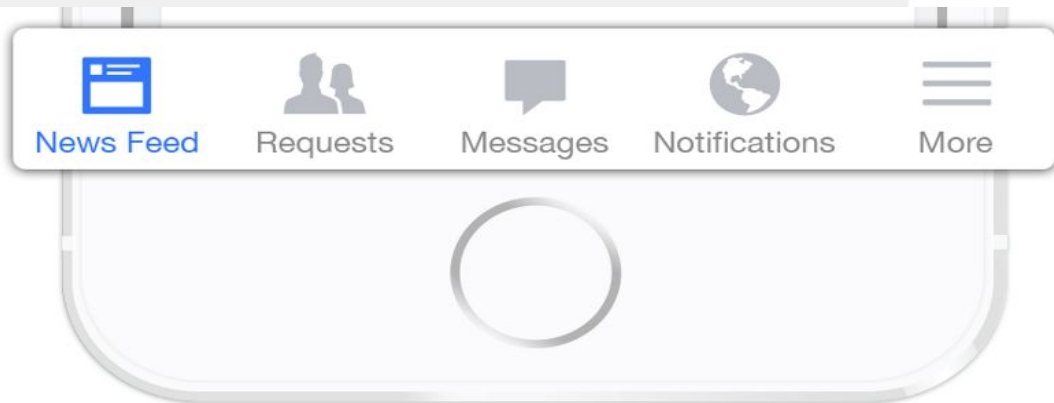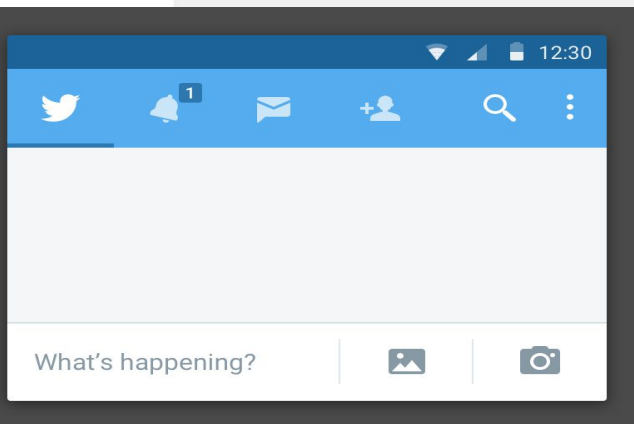

MAS COMO FAZER EM
BOOTSTRAP???

CLASSES

DISPONÍVEIS PELO PRÓPRIO BOOTSTRAP!

- `class = " active "`
- `class = " nav "`
- `class = " nav-tabs "`
- `class = " nav-pills "`



TABS:

Active

Link

Link

Disabled

```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
  </li>
</ul>
```



PILLS:

Active

Link

Link

Disabled

```
<ul class="nav nav-pills">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
  </li>
</ul>
```


EVENTS

COMO FUNCIONA

AO MOSTRAR UMA NOVA GUIA, OS EVENTOS
SÃO DISPOSTOS NA SEGUINTE ORDEM:

Events

JS

1. **hide.bs.tab** (on the current active tab)
2. **show.bs.tab** (on the to-be-shown tab)
3. **hidden.bs.tab** (on the previous active tab, the same one as for the **hide.bs.tab** event)
4. **shown.bs.tab** (on the newly-active just-shown tab, the same one as for the **show.bs.tab** event)


Exemplo

[https://plnkr.co/edit/NWqsHHxe1RvC2Shwbrcb?
p=preview](https://plnkr.co/edit/NWqsHHxe1RvC2Shwbrcb?p=preview)



EXEMPLO


<https://plnkr.co/edit/c5JvUfKgIg31kHNVAsm1?p=preview>



QUANDO É UMA BOA IDEIA USAR A TABBED NAVIGATION?

Você tem entre 2 ou (um pouco) mais categorias diferentes de conteúdo

Os nomes das categorias são relativamente curtos e previsíveis



QUANDO É UMA BOA IDEIA USAR A TABBED NAVIGATION?

É improvável que o número de categorias seja alterado regularmente

As categorias são semelhantes na natureza; faz sentido lógico que eles estejam juntos

As categorias cabem em uma única linha

CONCLUSÃO

A navegação com guias pode resultar em “uma boa conversa” com seus usuários. Se implementada corretamente, ela é clara e precisa o suficiente para informar seus visitantes:

- Exatamente onde eles estão.
- Exatamente o que está disponível para eles.
- Como eles podem acessar o que está disponível para eles.

EXERCÍCIO PROPOSTO

Faça uma tabela de navegação que contenha 3 abas, sendo que a última redirecione para algum link na internet.

Obs: utilize a classe `nav` `nav-pills`.

Desafio: (não obrigatório) Utilize events em JavaScript para avisar o usuário que ele está deixando a aba atual (`hide.bs.tab`) e avise quando uma nova aba for totalmente aberta (`shown.bs.tab`).

REFERÊNCIAS

- ❖ <https://www.w3schools.com>
- ❖ <https://getbootstrap.com>
- ❖ <https://conversionxl.com>