Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE CHARGÉ DE L'EMPLOI

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance	COSTINCIANU
Nom d'usage	COSTINCIANU
Prénom	GHEORGHINA
Adresse	Impasse du couchant 15 Res Frédéric Mistral Apt 169 Étage 3 Mèze 34140

Titre professionnel visé

Concepteur développeur d'applications

MODALITE D'ACCES :

☒ Parcours de formation
☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen**.

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.

http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Développer une application sécurisée	**p.**	**5**
▸ **Installer et configurer l'environnement de travail — Projet Mon-UI**	p.	5, 6
▸ **Développer des interfaces utilisateurs — Projet Mon-UI**	p.	7, 8
▸ **Contribuer à la gestion d'un projet et collaboration a deux — Stage EFM**	p.	9, 10
Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches	**p.**	**11**
▸ **Analyser les besoins et maquetter — Figma / Doowit**	p.	11, 12
▸ **Architecture multicouche MVC — Projets Mon-UI**	p.	13, 14
▸ ***BDD Livres — Gestion des utilisateurs, livres, genres et réservations***	p.	15, 16
▸ **Développer des composants d'acces aux données SQL et NoSQL — Projet Mon-UI**	p.	17, 18
Préparer le déploiement d'une application sécurisée	**p.**	**19**
▸ **Préparer et exécuter les plans de tests — Cypress E2E + Jest**	p.	19, 20
▸ **Préparer et documenter le déploiement — OVH / FileZilla**	p.	21, 22
▸ **Contribuer à la mise en production DevOps — Docker + GitHub CI/CD**	p.	23, 24
Titres, diplômes, CQP, attestations de formation	**p.**	25
Déclaration sur l'honneur	**p.**	26
Documents illustrant la pratique professionnelle	**p.**	27
Annexes	**p.**	28, 60

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1 Développer une application sécurisée

Exemple n°1 ▸ **Installer et configurer l'environnement de travail — Projet Mon-UI**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Pour le projet Mon-UI, j'ai installé et configure un environnement de développement full-stack complet et sécurise.

Installation :
- Node.js (v20+) et npm : environnement d'exécution JavaScript cote serveur.
- XAMPP (MySQL + phpMyAdmin) : base de données relationnelle avec interface visuelle.
- mkcert : génération de certificats SSL locaux pour HTTPS en développement.
- Vite (v6.3) + React (v19) : bundler ultra-rapide avec rechargement à chaud.
- vite.config.js configure pour HTTPS local et proxy des appels /api/* vers Express (port 4000).
- Express (v5), Helmet, CORS, mysql2, bcrypt, cookie-parser, jsonwebtoken (JWT).

Tests mis en place :
- Jest + Supertest : tests unitaires des routes API.
- React Testing Library : tests des composants React.
- Cypress : tests end-to-end (E2E).

(Voir Annexe 1 : serveur Vite | Annexe 2 : certificats SSL | Annexe 3 : vite.config.js)

2. Précisez les moyens utilisés :

Node.js v20+ : environnement d'exécution JavaScript cote serveur, asynchrone et non bloquant.
Vite + React v19 : bundler ultra-rapide avec rechargement a chaud pour le front-end.
Express v5 + Helmet : serveur back-end avec sécurisation automatique des en-tetes HTTP.
mkcert : génération de certificats SSL locaux pour HTTPS en développement.
MySQL + phpMyAdmin (XAMPP) : base de données relationnelle avec interface graphique.
Jest + Supertest + Cypress : couverture complète des tests (unitaires, composants, E2E).

Git + GitHub : gestion de version et sauvegarde du projet.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalise en autonomie, et avec le soutien ponctuel des formateurs d'Adrar.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *Adrar (centre de formation)*

Chantier, atelier, service ▸ Projet Mon-UI — Environnement de dev full-stack

Période d'exercice ▸ Du : *29/012025* au : *28/02/2025*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

La mise en place de HTTPS dès le développement (via mkcert) m'a permis de travailler en conditions proches de la production,
Notamment pour tester les cookies sécurises (SameSite, Secure) et l'authentification JWT.
Cette rigueur réduit les surprises lors du déploiement réel.

Activité-type 1 Développer une application sécurisée

Exemple n°2 ▸ **Développer des interfaces utilisateurs — Projet Mon-UI**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Pour Mon-UI, j'ai conçu une bibliothèque de composants UI réutilisables (design system).

Objectif : interface cohérente, maintenable et responsive (téléphone, tablette, desktop) sans duplication de code.

Chaque composant (boutons, champs, cartes, modales) est défini une seule fois avec toutes ses variantes. Puis expose via un fichier index.js central. Toute modification se répercute sur toute l'application.

Methode en deux temps :
1. Isolation : chaque composant développe seul avec ses variantes et ses media queries.
   (breakpoints : telephone < 768px, tablette 768-1024px, desktop > 1024px)
2. Composition : assemblage selon la logique metier — hooks React (useState, useEffect), validation des données, conteneurs <Card> pour la mise en page.

(Voir Annexe 4 : téléphone | Annexe 5 : tablette | Annexe 6 : desktop)

2. Précisez les moyens utilisés :

React v19 : bibliothèque JavaScript pour interfaces utilisateur réactives et composables.
Vite v6.3 : bundler avec rechargement a chaud pour le développement.
CSS Modules + Media Queries : styles isoles par composant, responsive sur 3 breakpoints.
Git + GitHub : gestion des versions.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalise en autonomie, avec le soutien ponctuel des formateurs d'Adrar.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ Adrar (centre de formation)

Chantier, atelier, service ▸ **Projet Mon-UI — Bibliothèque composants React**

Période d'exercice ▸ Du : *01/02/2025* au : *21/02/2025*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Dès qu'un besoin UX apparaissait, j'enrichissais la bibliothèque avec un composant dédie et l'exposais via index.js.
Cette architecture modulaire garantit une interface homogène et facilite la collaboration.

Activité-type 1

Contribuer à la gestion d'un projet informatique Développer des composants métier

Exemple n° 3 ▸ **Contribuer à la gestion d'un projet et collaboration a deux — Stage EFM**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Stage (03/03/2025 - 09/05/2025) a l'association EFM. Avec Saskia Corre, nous avons développe un site e-commerce (Symfony 7.2, PHP 8.2, Bootstrap 5.3) pour gérer adhésions et ventes.

Gestion de projet avec Jira :
- Backlog structure, taches reparties et suivies en temps réel (A faire / En cours / Termine).
- Reunions de synchronisation via Discord.

Versioning collaboratif Git/GitHub :
- Depot commun : https://github.com/EFM34/efm (29 commits).
- Chaque developpeur travaille sur sa branche, integration via pull requests.

Fonctionnalités : adhésions, e-commerce (produits issus de dons), gestion utilisateurs, actualités.

(Voir Annexe 22 : Jira | Annexe 23 : taches | GitHub EFM34/efm)

2. Précisez les moyens utilisés :

Jira : gestion de projet (backlog, sprints, suivi des taches).
Discord : communication à distance et partage d'informations.

Git + GitHub (EFM34/efm) : versioning avec branches et pull requests.
Symfony 7.2 + PHP 8.2 : framework MVC back-end.
Bootstrap 5.3 + Twig : front-end responsive.
MySQL + Doctrine ORM : base de données avec migrations. Composer + npm : dépendances.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Gheorghina Costincianu et Saskia Corre, en stage à l'association Ensemble Frederic Mistral.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *Association Ensemble Frederic Mistral (Stage)*

Chantier, atelier, service ▸ Développement e-commerce Symfony 7.2

Période d'exercice ▸ Du : *03/03/2025* au : *09/05/205*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Le projet n'est pas encore terminé (durée de stage insuffisante).
Je prévois de finaliser et deployer le site avant fin aout 2025 pour que l'association puisse l'utiliser.

Activité-type 2 — Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Exemple n° 1 ▸ **Analyser les besoins et maquetter — Figma / Doowit**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de la formation, j'ai concu les maquettes d'une application mobile de reseau social : Doowit.

Besoins fonctionnels identifies :
- Connexion et inscription utilisateur.
- Fil d'actualite : scroll vertical (posts) et horizontal (stories).
- Interactions : liker, publier, supprimer un post.
- Indicateur de lecture : bouton vert glissant (swipe) — fond sombre = non lu, clair = lu.

Conception dans Figma :
- Definition d'un systeme de design (couleurs, typographie, espacements).
- Composants reutilisables : cards, boutons, barre de navigation.
- Ecrans : login, fil d'actualite, detail post, messagerie.
- Prototypes interactifs simulant les transitions entre ecrans.

(Voir Annexes 7, 8, 9, 10 : maquettes Figma Doowit)

2. Précisez les moyens utilisés :

Figma : logiciel de maquettage et prototypage UI/UX en ligne, composants réutilisables, prototypes interactifs.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalise en autonomie, avec l'aide ponctuelle des formateurs et de collègues.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *Adrar (centre de formation)*

Chantier, atelier, service ▸ Maquettage Figma — Application Doowit

Période d'exercice ▸ Du : *28/02/2024* au : *02/09/2024*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Cette maquette m'a permis de comprendre l'importance de la phase de conception avant tout développement :
Valider les parcours utilisateur en amont permet de détecter les problèmes d'ergonomie sans écrire une seule ligne de code.

Activité-type 2

Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Exemple n° 2 ▸ **Architecture multicouche MVC — Projets Mon-UI**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Pour mes deux projets, j'ai applique le pattern MVC (Modele-Vue-Controleur).

Architecture Mon-UI (React + Node.js/Express) :
- Modele (models/) : entites base de donnees, communication MySQL (mysql2) et MongoDB (Mongoose).
- Controleur (controllers/) : logique metier, communication front-end <-> base de donnees.
- Vue (src/ React) : composants React, affichage, appels API REST en HTTPS.

Flux : Front envoie requete HTTPS -> Controleur traite -> Modele interroge BDD
-> Modele retourne donnees -> Controleur repond en JSON -> React met à jour l'affichage.

Securite integree :
- bcrypt : hachage non reversible. const hash = await bcrypt.hash(password, 10);
- JWT (jsonwebtoken) : token dans cookie HttpOnly securise.
- Helmet : securisation des en-tetes HTTP.
- mkcert : HTTPS en developpement local.

(Voir Annexe 11 : arborescence | Annexe 12 : server.js)

2. Précisez les moyens utilisés :

React.js v19 + Vite v6.3 : front-end (couche Vue).
Node.js v20 + Express v5 : back-end API REST (couche Controller).

MySQL + mysql2 / MongoDB + Mongoose : base de données (couche Modelé) SQL et NoSQL.
bcrypt + JWT + Helmet + CORS : sécurisation de l'API.

Git + GitHub : versioning. Postman : test des routes API.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalise seule en autonomie, avec le soutien des formateurs d'Adrar.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *Adrar (centre de formation)*

Chantier, atelier, service ▸ Projet Mon-UI

Période d'exercice ▸ Du : *15/09/2024* au : *02/06/2025*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Activité-type 2 — Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Exemple n° 3 ▸ ***BDD Livres — Gestion des utilisateurs, livres, genres et réservations***

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet de gestion de bibliothèque, j'ai conçu et mis en place une base de données relationnelle MySQL composée de 6 tables.

J'ai d'abord modélisé les entités avec un MLD (Modèle Logique de Données) en identifiant les relations entre les tables. J'ai ensuite créé les tables avec leurs contraintes d'intégrité référentielle (clés étrangères, index, ON DELETE CASCADE).

J'ai implémenté une relation ManyToMany entre livre et genre via la table d'association livre_genre, une relation OneToMany entre role et utilisateur (association "posséder"), et une relation OneToMany entre utilisateur et reservation.

J'ai rédigé les requêtes SQL CRUD (INSERT, SELECT avec JOIN, UPDATE, DELETE) pour manipuler les données.

(Voir Annexe 13, 14, 15 : MLD & MCD, Base de données | Annexe 16, 17, 18, 19, 20, 21 : code SQL)

2. Précisez les moyens utilisés :

MySQL 8.0 — Système de gestion de base de données relationnelle
PhpMyAdmin — Interface graphique de gestion et vérification
StarUML — Modélisation MLD
SQL — Requêtes CREATE, INSERT, SELECT JOIN, UPDATE, DELETE

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Projet réalisé en autonomie dans le cadre de ma formation chez Adrar Formation

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *Association Ensemble Frederic Mistral (Stage)*

Chantier, atelier, service ▸ **BDD Livres — Gestion des utilisateurs, livres, genres et réservations**

Période d'exercice ▸ Du : *11/11/2024* au : *14/11/2024*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

La base de données respecte la normalisation 3NF. La table pivot livre_genre gère la relation ManyToMany entre les livres et les genres.
Les contraintes ON DELETE CASCADE garantissent l'intégrité des données — si un livre ou un genre est supprimé, les liaisons sont automatiquement supprimées.

Activité-type 2 — Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Exemple n° 4 ▸ **Développer des composants d'acces aux données SQL et NoSQL — Projet Mon-UI**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Pour Mon-UI, j'ai développé une couche d'acces aux données supportant MySQL, MongoDB et Firebase.

1. Base MySQL : creation via phpMyAdmin + SQL (base mon_ui utf8mb4, table users : id, username, password).
   Connexion sécurisée dans bdd.js (identifiants utilisateur, jamais root).

2. API REST Express (server.js) :
   POST /signup, POST /login, GET /users, DELETE /users/:username.
   Communique avec MySQL (mysql2) ou MongoDB (Mongoose) selon la config.

3. MongoDB : connexion via Mongoose, mêmes routes API.
4. Firebase : option NoSQL cloud (JSON), configurable en un switch.

5. Sécurité : hachage bcrypt (const hash = await bcrypt.hash(password, 10);)
   Validation regex cote client (utils/validation.js). Tests via Postman en HTTPS.

(Voir Annexe 24 : bdd.js | Annexes 25 & 26 : phpMyAdmin | Annexes 27 & 28 : Postman | Annexe 29 : MongoDB | Annexe 30 : Firebase)

2. Précisez les moyens utilisés :

MySQL + mysql2 : base relationnelle SQL avec driver Node.js.
phpMyAdmin (XAMPP) : interface graphique pour administrer MySQL.

MongoDB + Mongoose : base NoSQL orientée document avec ODM.
Firebase : solution NoSQL cloud (Google) en format JSON.

Postman : test des routes API REST en HTTPS.
bcrypt : hachage des mots de passe cote serveur.
Node.js + Express v5 : serveur back-end hebergeant l'API.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalise seule en autonomie.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *Adrar (centre de formation)*

Chantier, atelier, service ▸ Projet Mon-UI — Acces données SQL et NoSQL

Période d'exercice ▸ Du : *15/09/2024* au : *02/06/2025*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Activité-type 3 Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Exemple n° 1 ▸ ***Préparer et exécuter les plans de tests — Cypress E2E + Jest***

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Pour valider Mon-UI avant déploiement, j'ai mis en place deux niveaux de tests.

1. Tests E2E Cypress — Scenario inscription utilisateur :
   cy.visit('https://localhost:5173/') : navigation vers la page d'accueil.
   cy.contains('Passer a Inscription').click() : simulation du clic.
   cy.get('input[placeholder="Utilisateur"]').type('cypressUser1').
   cy.get('input[placeholder="Mot de passe"]').type('pass123').
   cy.contains('S'inscrire').click() : soumission du formulaire.
   .should('be.visible') : vérification que la confirmation est visible.
   Résultat : 1 passing (tous les voyants au vert).

2. Tests unitaires API Jest :
   Config via babel.js et jest.config.cjs. Script : 'test:api': 'jest --runInBand'.
   Routes testees : POST /signup, POST /login, GET /users.
   Résultat : toutes les routes passent.

(Voir Annexe 31 partie 1 : Cypress | Annexe 32 partie 2 : Jest)

2. Précisez les moyens utilisés :

Cypress : framework E2E simulant les actions d'un utilisateur réel dans le navigateur.
Jest + Supertest : tests unitaires JavaScript des routes API Express.
Babel : transpileur pour compatibilité ES modules avec Jest.
Node.js + npm : environnement d'exécution et gestionnaire de paquets.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalise en cours et en autonomie.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *Adrar (centre de formation)*

Chantier, atelier, service ▸ Tests E2E Cypress + Tests API Jest — Mon-UI

Période d'exercice ▸ Du : *24/05/2025* au : *30/05/2025*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Activité-type 3 Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Exemple n° 2 ▸ **Préparer et documenter le déploiement — OVH / FileZilla**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai prepare et documente le déploiement de Mon-UI en production :

Etape 1 — Nom de domaine : achat auprès d'un registraire (OVH, GoDaddy, Namecheap).
Etape 2 — Hébergement : choix d'OVH (solution tout-en-un domaine + hébergement).
Etape 3 — DNS : enregistrement de type A (IPv4) dans la zone DNS OVH.
Relie l'adresse IP du serveur au nom de domaine.
Etape 4 — SSL : activation du certificat Let's Encrypt (gratuit via OVH) pour HTTPS.
Etape 5 — Transfert FTP avec FileZilla :
Connexion avec identifiants OVH (hote, identifiant, mot de passe, port 21).
Glisser-déposer du build Vite vers le répertoire distant du site.
Encadre 1 : statut connexion OK | Encadre 2 : confirmation | Encadre 3 : arborescence distante.

(Voir capture FileZilla + capture OVH zone DNS en annexe)

2. Précisez les moyens utilisés :

OVH : hébergeur français — nom de domaine, hébergement mutualise, DNS, SSL Let's Encrypt.
FileZilla : client FTP open source pour transfert de fichiers vers le serveur distant.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalise seule en autonomie.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *Adrar (centre de formation)*

Chantier, atelier, service ▸ Déploiement OVH / FileZilla — veille technologique

Période d'exercice ▸ Du : *10/05/2025* au : *12/05/2025*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Veille consultée : OVH (help.ovhcloud.com) et Hostinger (hostinger.com/fr) pour comparer les offres d'hébergement.

Activité-type 3 Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Exemple n° 3 ▸ **Contribuer à la mise en production DevOps — Docker + GitHub CI/CD**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai mis en place Docker et un pipeline CI/CD GitHub Actions pour garantir la portabilité du déploiement.

Infrastructure Docker :
- docker-compose.yml : orchestration de 3 services (Symfony, MySQL, phpMyAdmin).
- Dockerfile : image de l'application (PHP 8.2, extensions Symfony).
- nginx.conf : reverse proxy exposant l'application sur le port 80.

Machine virtuelle (VirtualBox + Debian 12) :
- VM Debian 12 pour simuler un serveur Linux.
- Configuration réseau VM <-> client local.
- Déploiement et test de l'application dans la VM via Docker.

Pipeline CI/CD GitHub Actions :
- CI : a chaque push, déclenchement automatique des tests (PHPUnit) et validation.
- CD : si tests ok, construction de l'image Docker et déploiement automatique.
- Workflows : Test React App | Build React Docker | Test PHPUnit.

(Voir Annexes 33 & 34 : VirtualBox | Annexes 35 & 36 : Docker deploy | Annexe 37 : CI/CD)

2. Précisez les moyens utilisés :

Docker + docker-compose : conteneurisation et orchestration des services.
VirtualBox + Debian 12 : virtualisation d'un serveur Linux.
Nginx : serveur web et reverse proxy. GitHub Actions : CI/CD integre a GitHub.
Symfony + phpMyAdmin : application et interface BDD conteneurisées.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalise en cours et en autonomie.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *Adrar (centre de formation)*

Chantier, atelier, service ▸ DevOps — Docker + GitHub CI/CD

Période d'exercice ▸ Du : *25/11/2024* au : *30/11/2024*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
CAP Couture Métier de la Mode Flou	**Skill & You**	Juliet 2023
BGE Porteurs de projet entreprenariat	**BGE**	Février 2022
DWWM Développeur Web & Web Mobile RNCP niveau 5	**AlKas**	Décembre 2019

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) [prénom et nom] Gheorghina COSTINCIANU ,

Déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à Mèze le 22/05/2026

Pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

Documents illustrant la pratique professionnelle

ANNEXES

Annexe : 1 Serveur vite démarre

```
PS C:\Users\gheor\Desktop\mon-ui> npm run dev

> mon-ui@0.0.0 dev
> vite


  VITE v6.3.5  ready in 393 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
```

Annexe : 2 Installation des packages certificats SSL

```
PS C:\Users\gheor\Desktop\mon-ui> choco install mkcert
Chocolatey v2.4.2
Installing the following packages:
mkcert
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading mkcert 1.4.4... 100%
```

Annexe : 3 Configuration de Vite

https : active HTTPS local avec les certificats générés.

proxy : redirige /api/... vers l'API Express sur le port 4000

Annexe : 4

Interface Téléphone

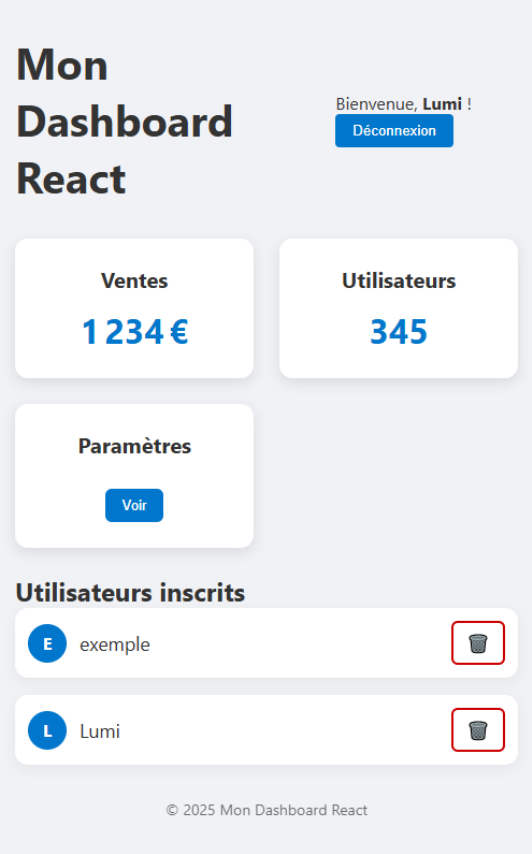

Annexe : 5

Interface Tablette

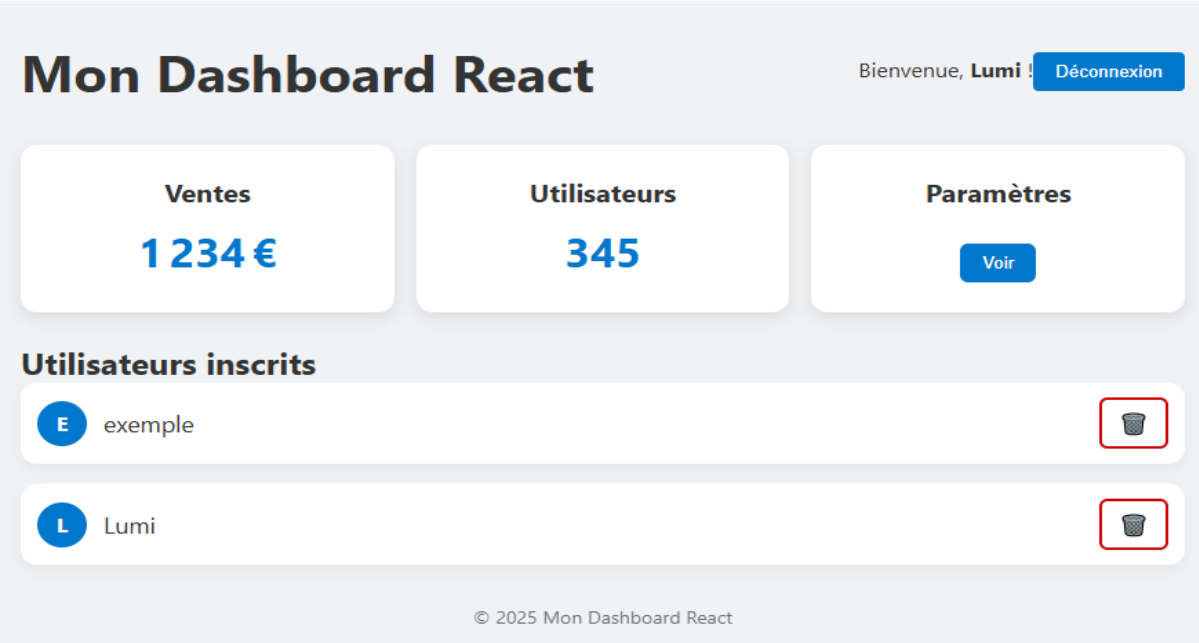

Annexe : 6

Interface Desktop

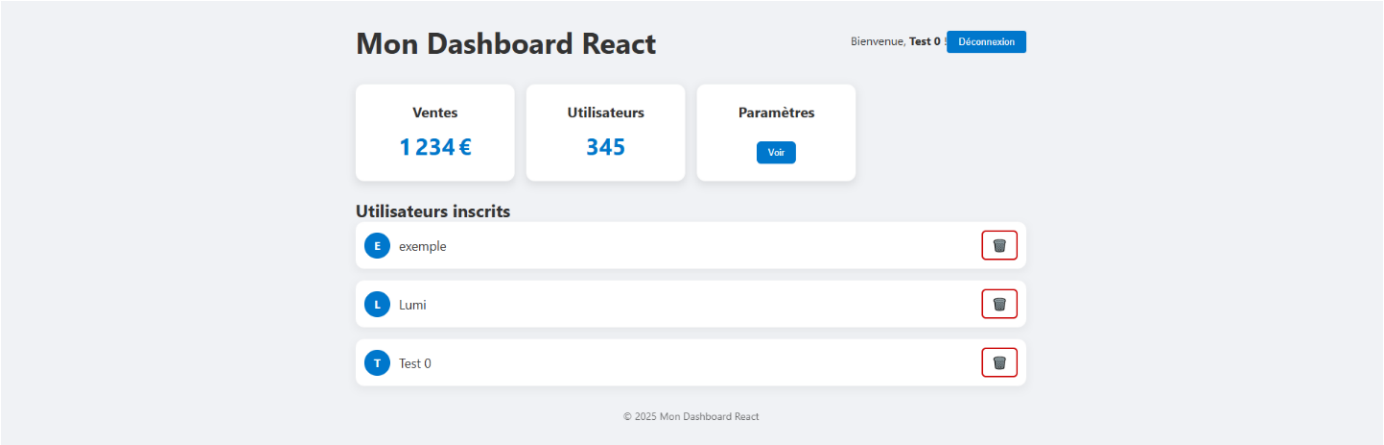

Annexe : 7 Maquette Doowit

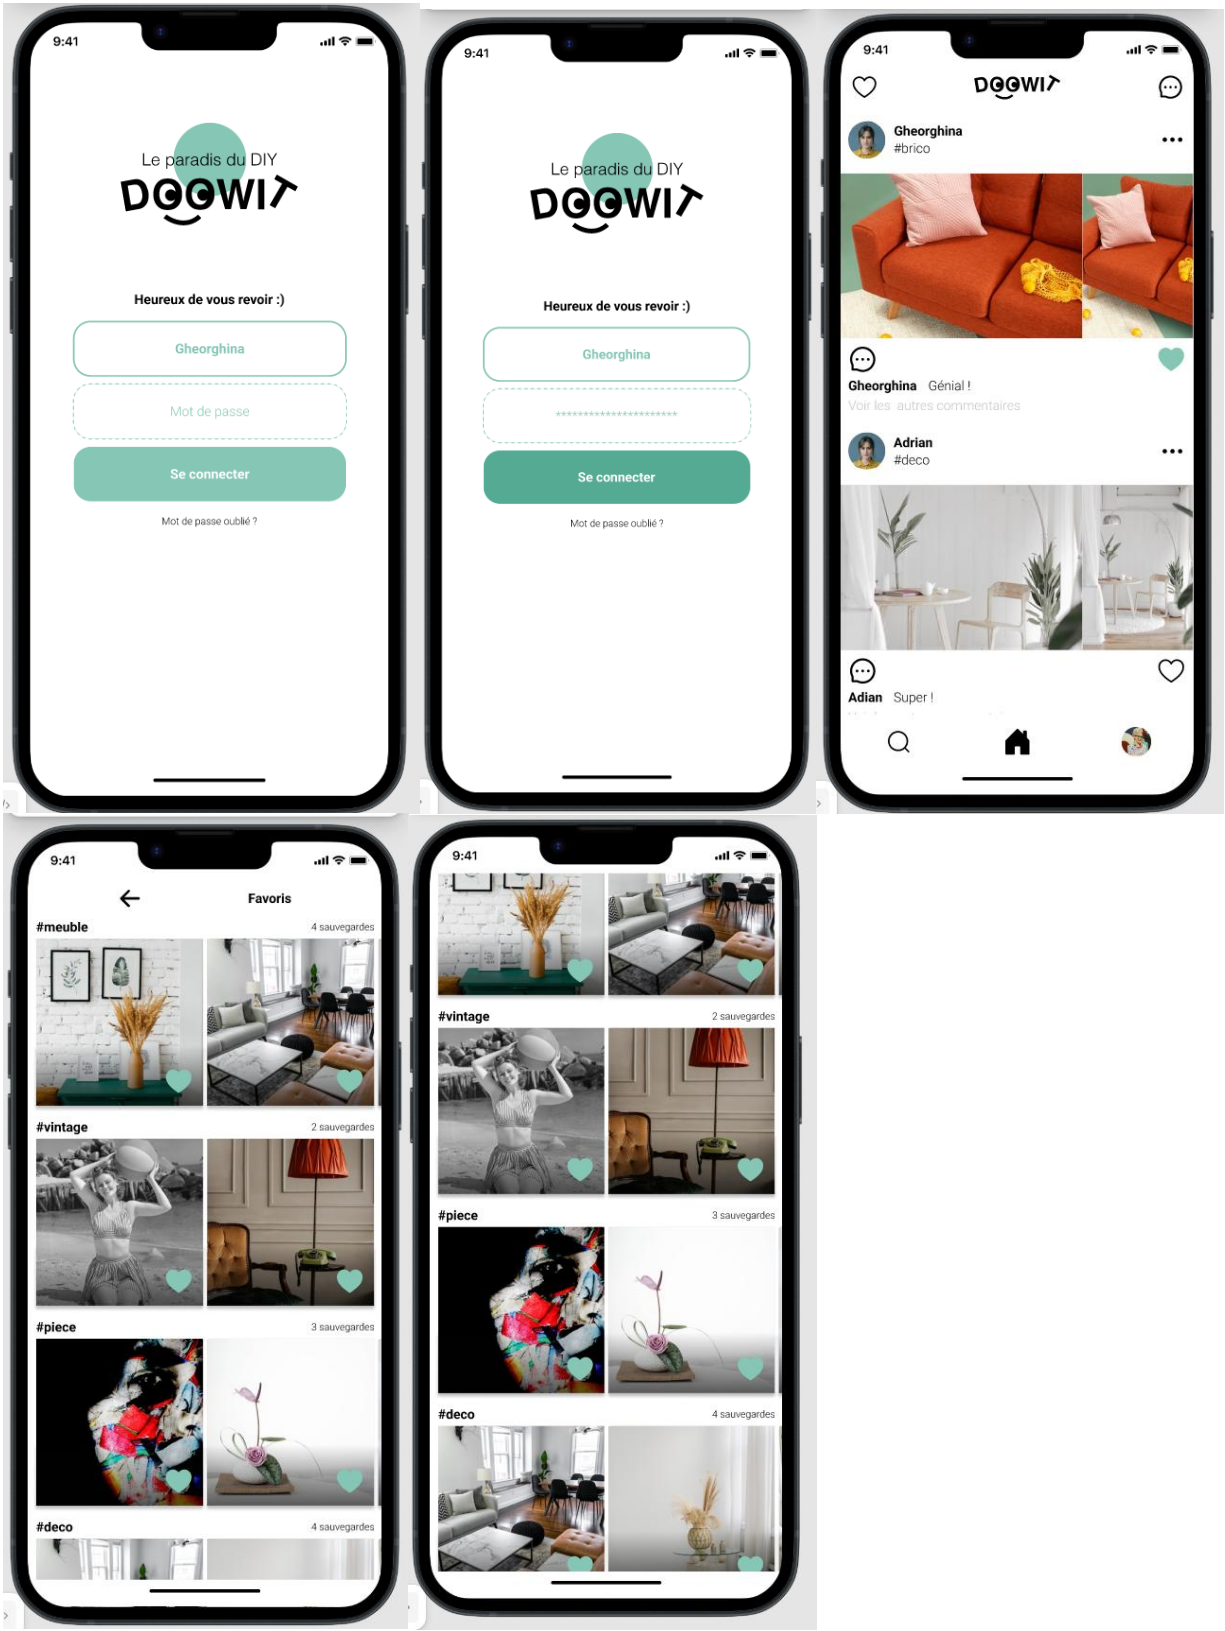

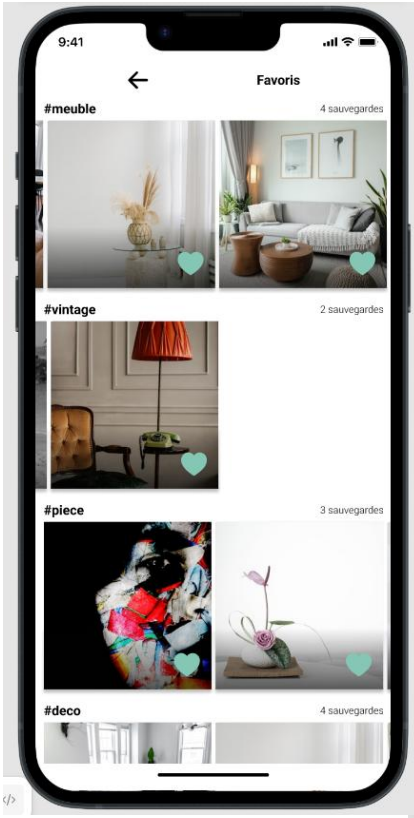
9:41
Favoris
#meuble
4 sauvegardes
#vintage
2 sauvegardes
#piece
3 sauvegardes
#deco
4 sauvegardes

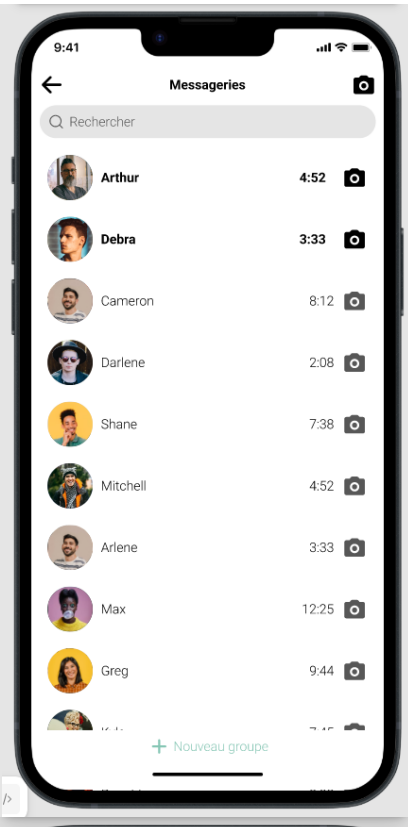
9:41
Messageries
Rechercher
Arthur 4:52
Debra 3:33
Cameron 8:12
Darlene 2:08
Shane 7:38
Mitchell 4:52
Arlene 3:33
Max 12:25
Greg 9:44
Nouveau groupe

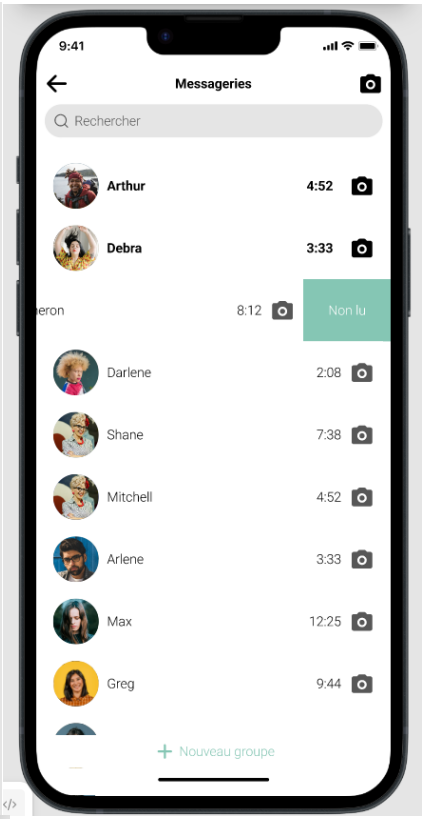
9:41
Messageries
Rechercher
Arthur 4:52
Debra 3:33
8:12
Non lu
Darlene 2:08
Shane 7:38
Mitchell 4:52
Arlene 3:33
Max 12:25
Greg 9:44
Nouveau groupe

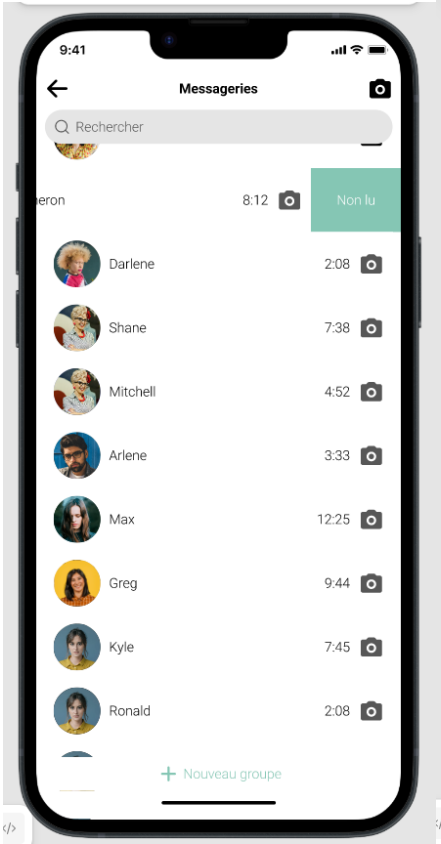
9:41
Messageries
Rechercher
8:12
Non lu
Darlene 2:08
Shane 7:38
Mitchell 4:52
Arlene 3:33
Max 12:25
Greg 9:44
Kyle 7:45
Ronald 2:08
Nouveau groupe

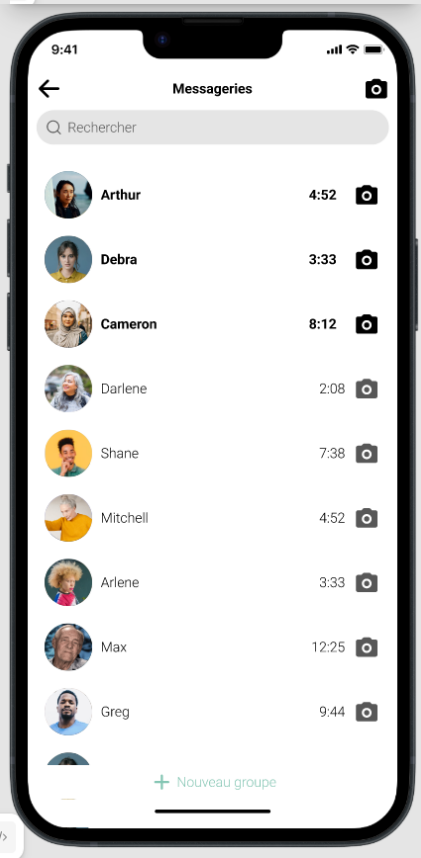
9:41
Messageries
Rechercher
Arthur 4:52
Debra 3:33
Cameron 8:12
Darlene 2:08
Shane 7:38
Mitchell 4:52
Arlene 3:33
Max 12:25
Greg 9:44
Nouveau groupe

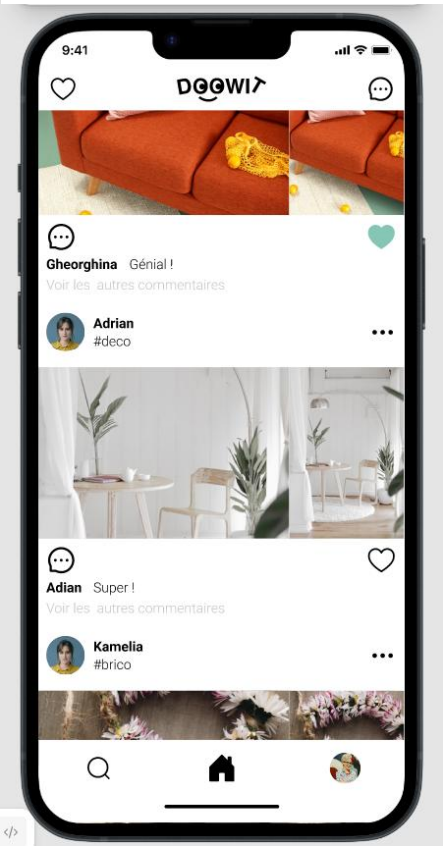
9:41
DOOWIT
Gheorghina Génial !
Voir les autres commentaires
Adrian
#deco
Adian Super !
Voir les autres commentaires
Kamelia
#brico

Annexe : 8

Connexion

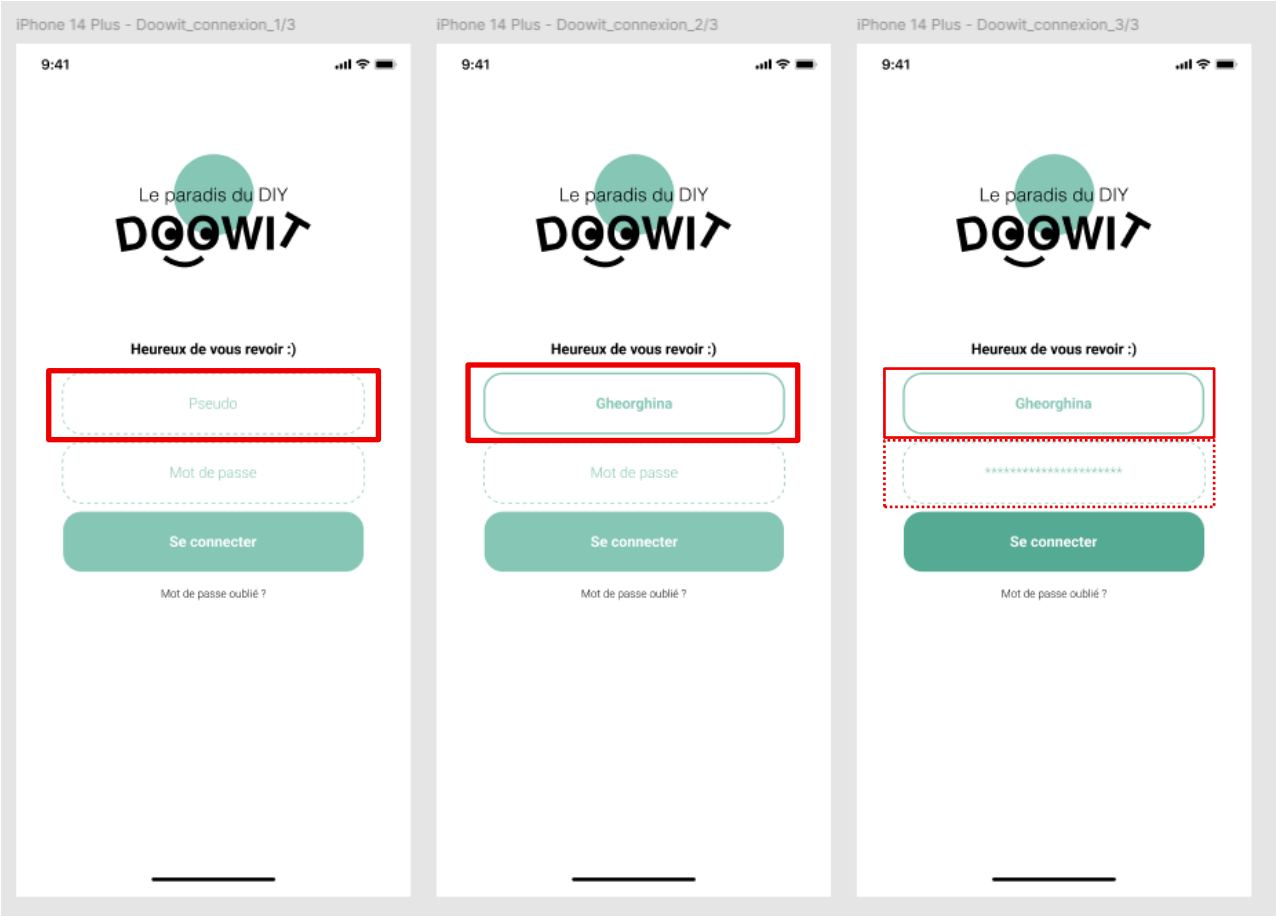

Annexe : 9 Post

Carder en rouge ici indiqué image supprimer

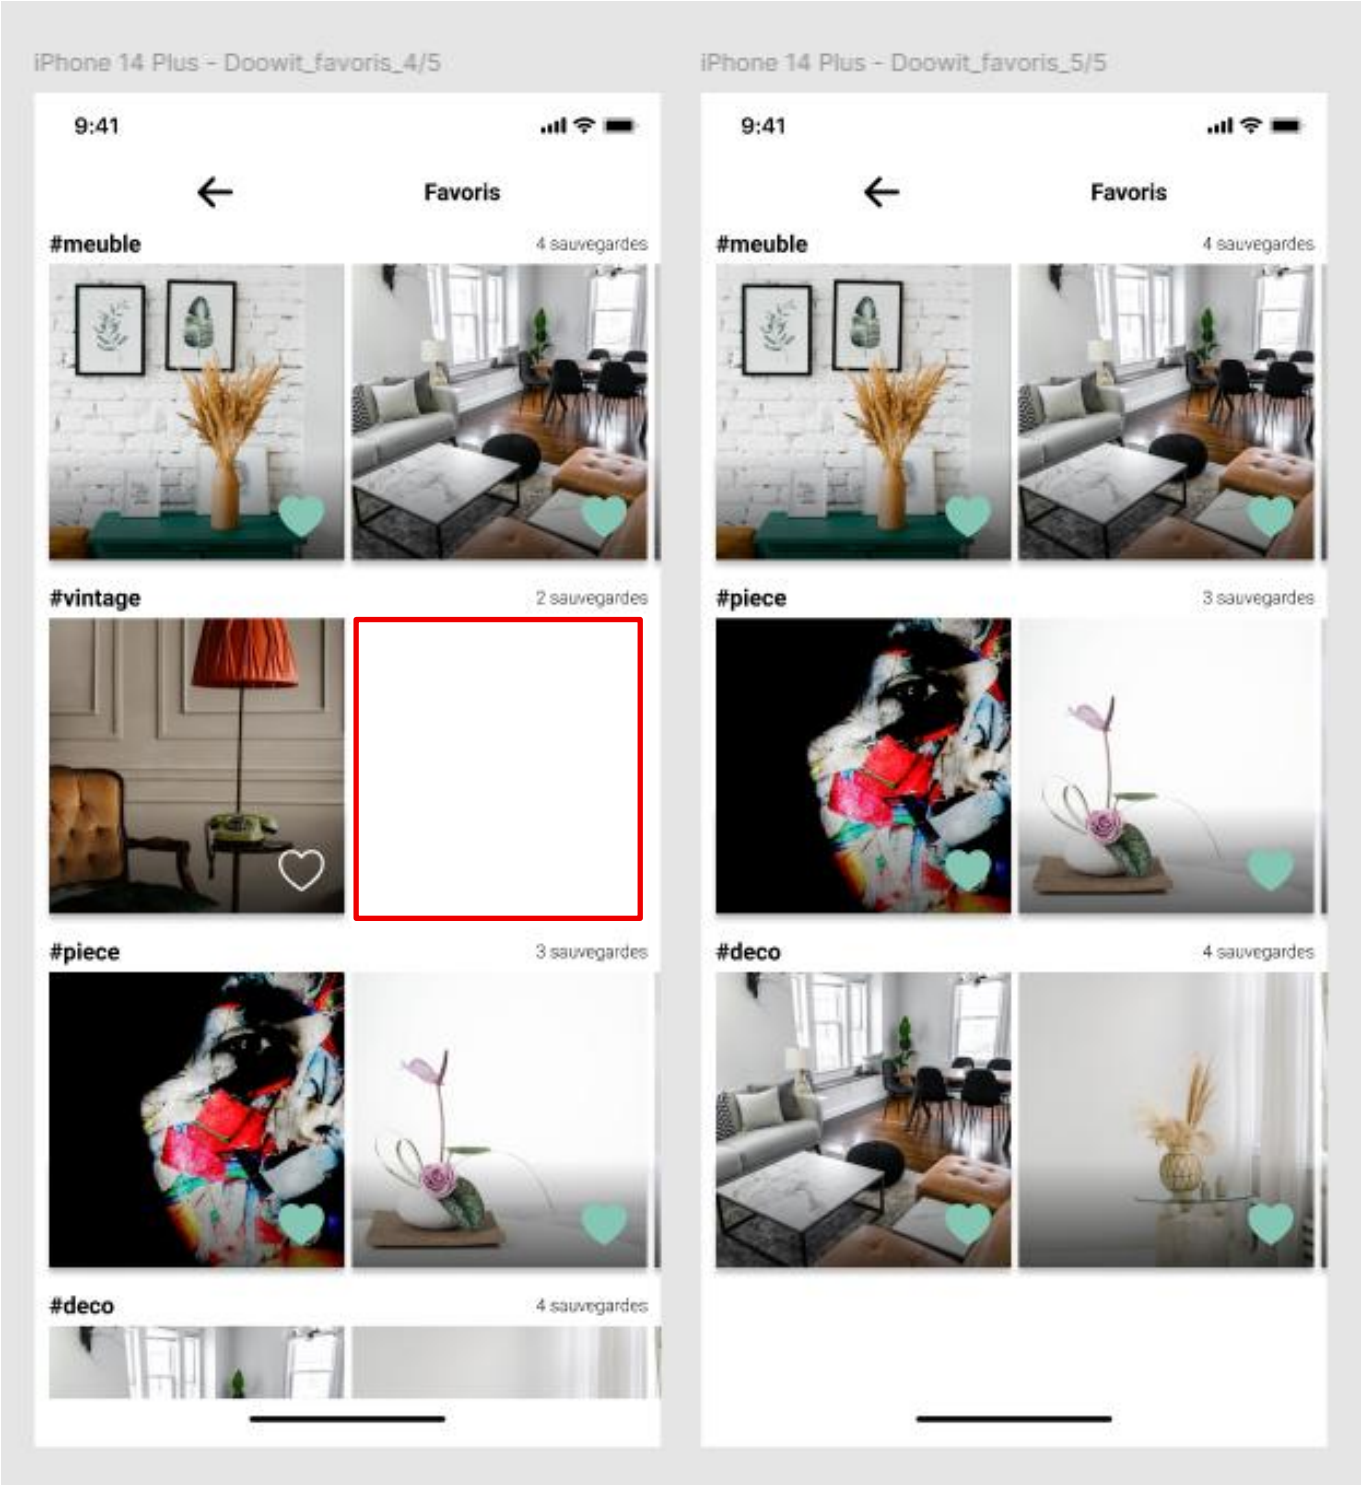

Annexe : 10 Messageries ajout favori

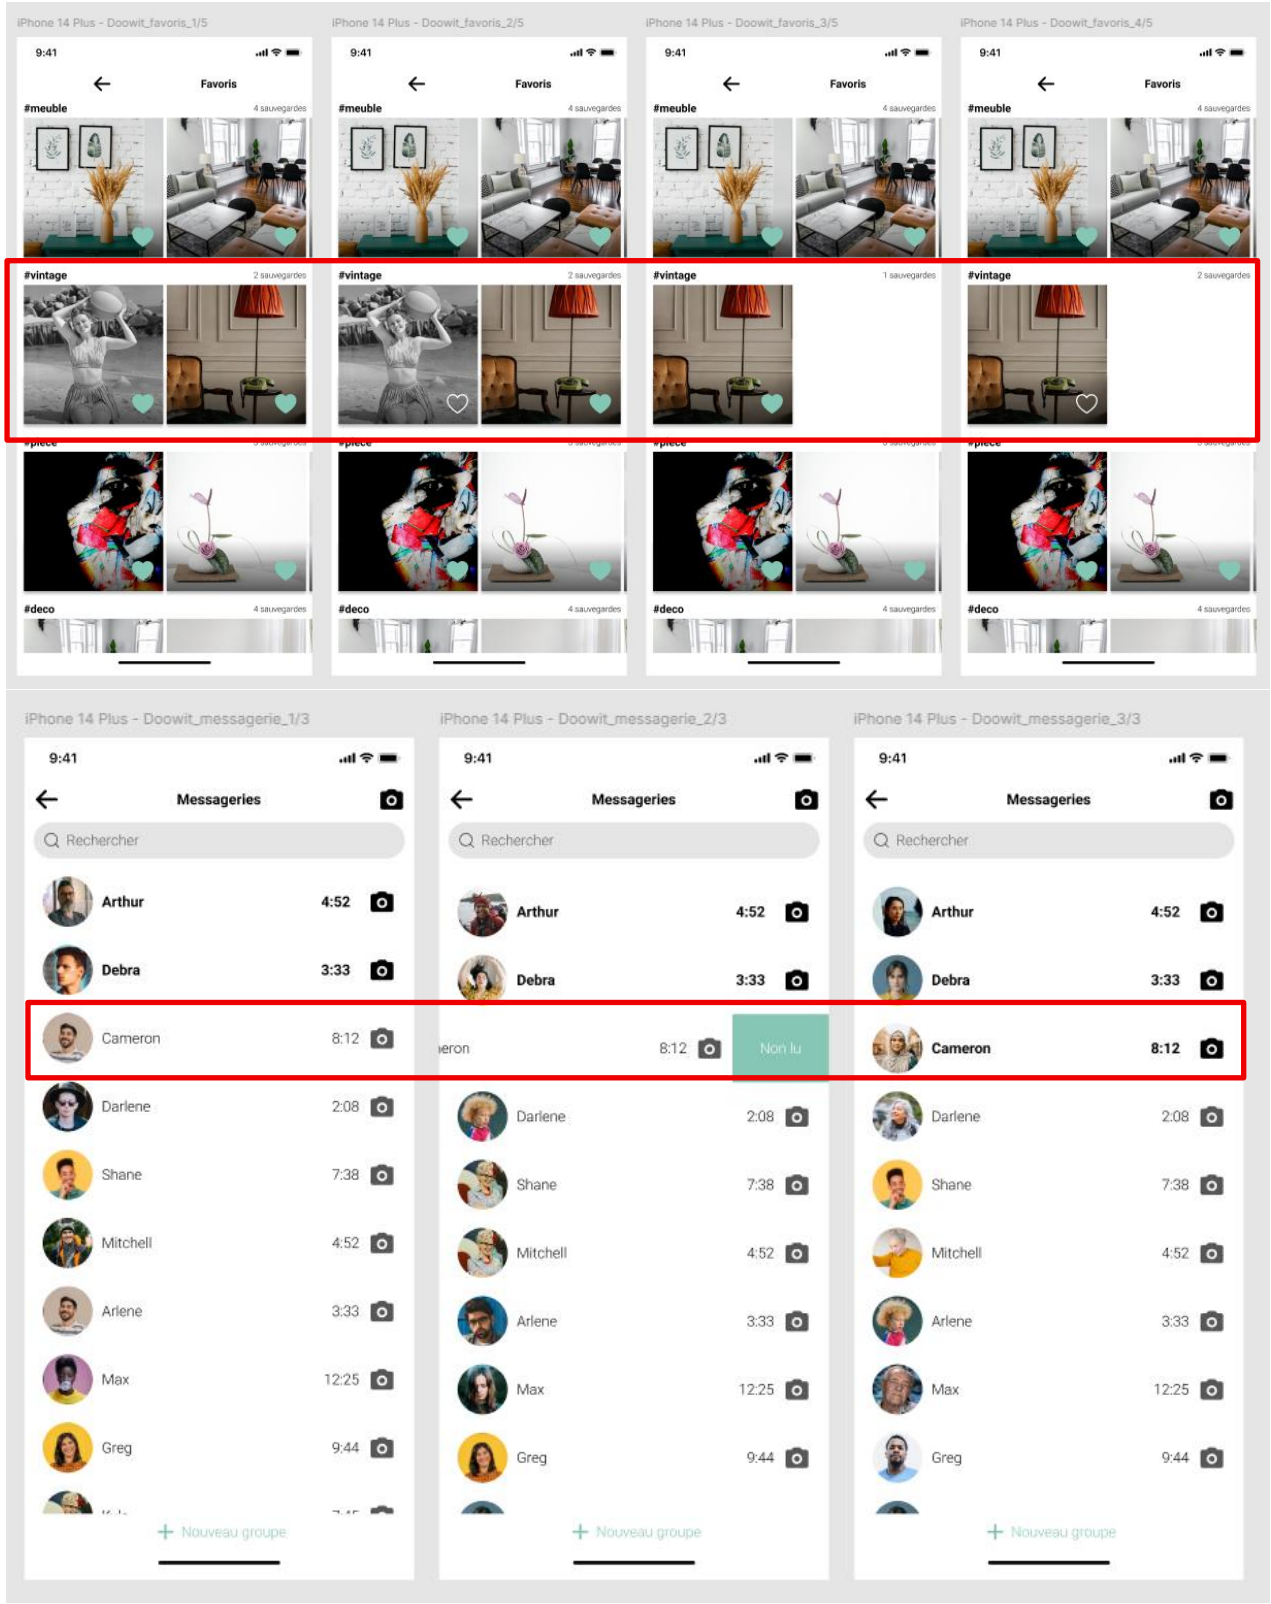

Annexe : 11 Arborescence et dépendances projet React Mon-Ui

EXPLORATEUR

ÉDITEURS OUVERTS
- server.js
- package.json

MON-UI
- certs
- node_modules
- public
- src
  - assets
  - components
    - Dashboard.jsx
    - LoginForm.jsx
  - models
  - utils
  - App.css
  - App.jsx
  - db.js
  - index.css
  - main.jsx
  - style.css
- .gitignore
- eslint.config.js
- index.html
- package-lock.json
- package.json
- README.md
- server.js
- sr.js
- vite.config.js

server.js | package.json

package.json > {} devDependencies

```
1  {
2    "name": "mon-ui",
3    "private": true,
4    "version": "0.0.0",
5    "type": "module",
     ▷Déboguer
6    "scripts": {
7      "dev": "vite",
8      "build": "vite build",
9      "lint": "eslint .",
10     "preview": "vite preview"
11   },
12   "dependencies": {
13     "bcrypt": "^6.0.0",
14     "cookie-parser": "^1.4.7",
15     "cors": "^2.8.5",
16     "express": "^5.1.0",
17     "helmet": "^8.1.0",
18     "jsonwebtoken": "^9.0.2",
19     "mongoose": "^8.15.0",
20     "mysql2": "^3.14.1",
21     "react": "^19.1.0",
22     "react-dom": "^19.1.0"
23   },
24   "devDependencies": {
25     "@eslint/js": "^9.25.0",
26     "@types/react": "^19.1.2",
27     "@types/react-dom": "^19.1.2",
28     "@vitejs/plugin-react": "^4.5.0",
29     "eslint": "^9.25.0",
30     "eslint-plugin-react-hooks": "^5.2.0",
31     "eslint-plugin-react-refresh": "^0.4.19",
32     "fs": "^0.0.1-security",
33     "globals": "^16.0.0",
34     "vite": "^6.3.5"
35   }
36 }
37
```

PROBLÈMES SORTIE TERMINAL ··· esl

Annexe : 12 Serveur.js

mon-ui

server.js

server.js > ...

```
1  // server.js (Express + MySQL)
2  import express from "express";
3  import helmet from "helmet";
4  import cors from "cors";
5  import bcrypt from "bcrypt";
6  import jwt from "jsonwebtoken";
7  import cookieParser from "cookie-parser";
8  import fs from "fs";
9  import https from "https";
10 import path from "path";
11 import { getConnection } from "./src/db.js";
12
13 const app = express();
14
15 // Middleware
16 app.use(helmet());
17 app.use(cors({ origin: "https://localhost:5173", credentials: true }));
18 app.use(express.json());
19 app.use(cookieParser());
20
21 // Routes
22 app.post("/signup", async (req, res) => {
23   const { username, password } = req.body;
24   const conn = await getConnection();
25   const [rows] = await conn.execute("SELECT id FROM users WHERE username = ?", [
26     username,
27   ]);
28   if (rows.length) {
29     await conn.end();
30     return res.json({ success: false, error: "Utilisateur existe" });
31   }
32   const hash = await bcrypt.hash(password, 10);
33   await conn.execute("INSERT INTO users (username, password) VALUES (?, ?)", [
34     username,
35     hash,
36   ]);
37   await conn.end();
38   res.json({ success: true });
```

PROBLÈMES SORTIE TERMINAL CONSOLE DE DÉBOGAGE PORTS esbuild

```
10:42:12 [vite] (client) hmr update /src/components/LoginForm.jsx
```

mon-ui

server.js

server.js > ...

```
41  app.post("/login", async (req, res) => {
63    });
64    res.json({ success: true });
65  });
66
67  app.get("/users", async (req, res) => {
68    const conn = await getConnection();
69    const [rows] = await conn.execute("SELECT username FROM users");
70    await conn.end();
71    res.json({ success: true, users: rows });
72  });
73
74  app.delete("/users/:username", async (req, res) => {
75    const { username } = req.params;
76    const conn = await getConnection();
77    const [result] = await conn.execute("DELETE FROM users WHERE username = ?", [
78      username,
79    ]);
80    await conn.end();
81    if (result.affectedRows === 0)
82      return res
83        .status(404)
84        .json({ success: false, error: "Utilisateur non trouvé" });
85    res.json({ success: true });
86  });
87
88  // HTTPS Server
89  const certsDir = path.resolve(process.cwd(), "certs");
90  const options = {
91    key: fs.readFileSync(path.join(certsDir, "localhost-key.pem")),
92    cert: fs.readFileSync(path.join(certsDir, "localhost.pem")),
93  };
94
95  https
96    .createServer(options, app)
97    .listen(4000, () => console.log("API HTTPS sur https://localhost:4000"));
98
```

PROBLÈMES SORTIE TERMINAL CONSOLE DE DÉBOGAGE PORTS esbuild

```
10:42:12 [vite] (client) hmr update /src/components/LoginForm.jsx
```

Annexe : 13 MCD Livres

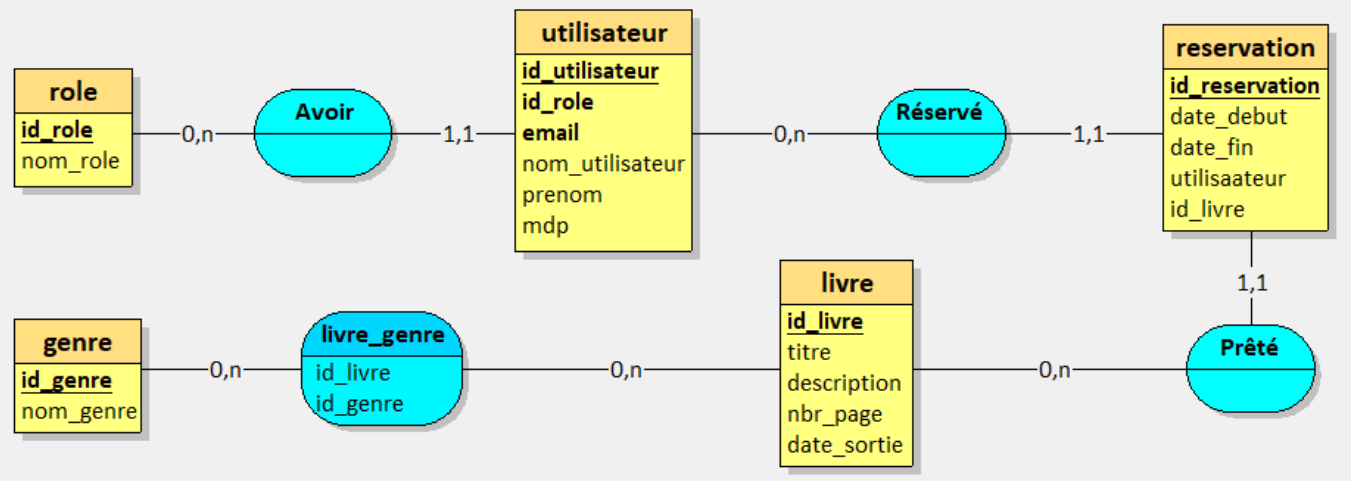

Annexe : 14 MLD Livres

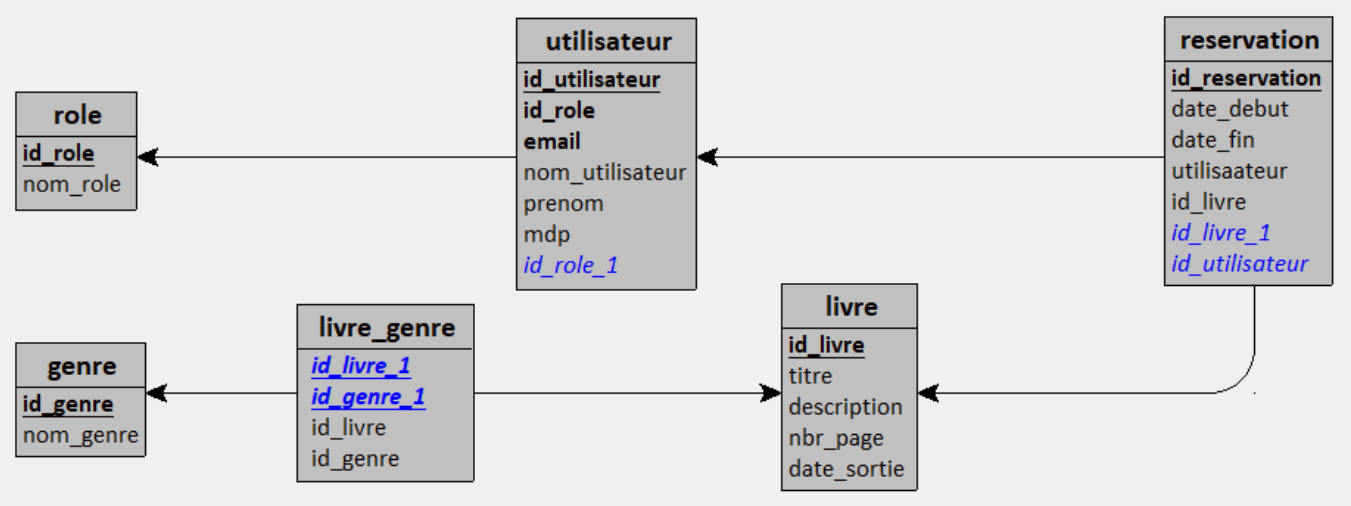

Annexe : 15 Basse des données Livres PhpMyAdmin

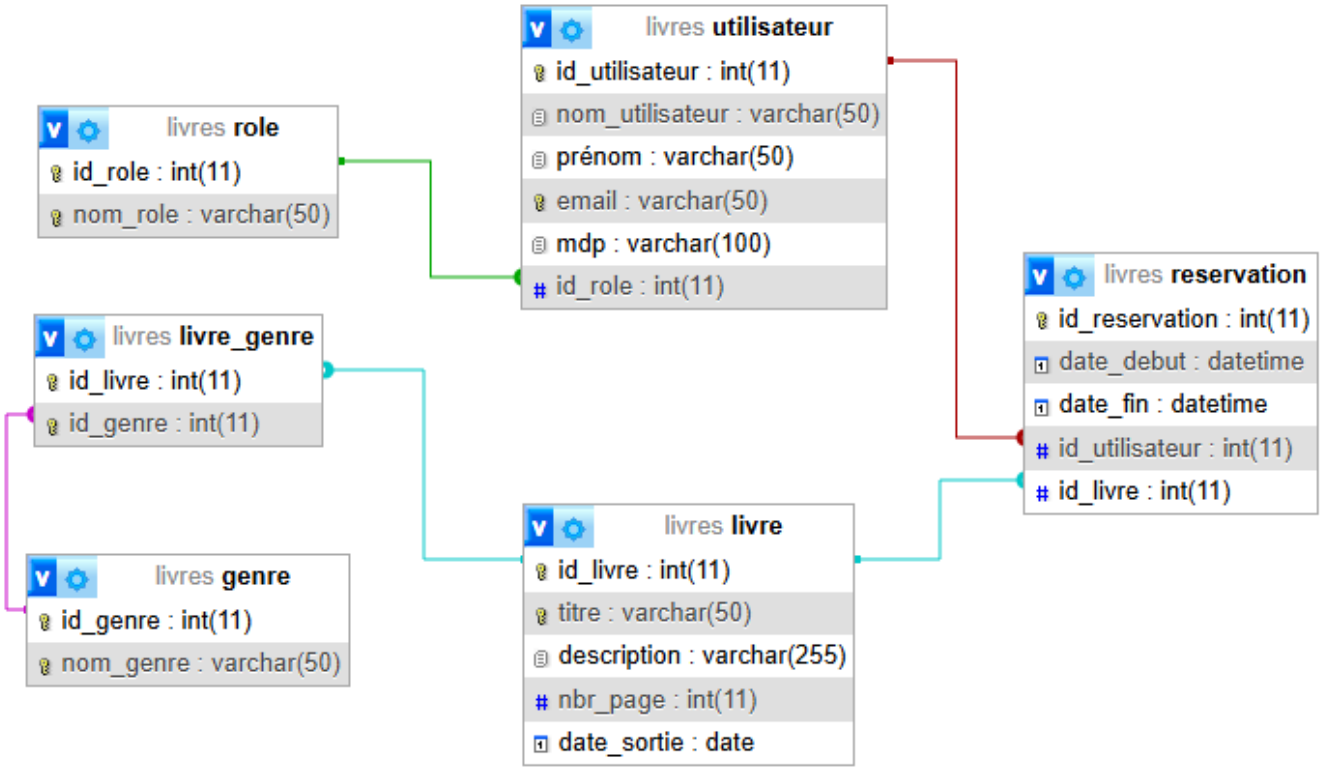

Annexe : 16 Création de la Base des données en SQL

```sql
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
-- 1. CREATION DE LA BASE DE DONNEES
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS livres
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE livres;
```

Annexe : 17 Creation des Tables SQL

```sql
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
-- 2. CREATION DES TABLES
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════

-- Table role
CREATE TABLE role (
    id_role   INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    nom_role  VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_role)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Annexe : 18 Contraintes de clés étrangères en SQL

```sql
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
-- 3. CONTRAINTES DE CLES ETRANGERES
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════

-- utilisateur → role
-- Association "posséder" : un utilisateur possède un rôle
ALTER TABLE utilisateur
    ADD CONSTRAINT FK_UTILISATEUR_ROLE
    FOREIGN KEY (id_role)
    REFERENCES role (id_role);

-- livre_genre → livre
-- CASCADE : si le livre est supprimé, la liaison est supprimée
ALTER TABLE livre_genre
    ADD CONSTRAINT FK_LIVRE_GENRE_LIVRE
    FOREIGN KEY (id_livre)
    REFERENCES livre (id_livre) ON DELETE CASCADE;
```

Annexe : 19 INSERT en SQL

```sql
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
-- 4. INSERT -- Insertion des données
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════

-- Roles
INSERT INTO role (nom_role) VALUES
    ('ROLE_ADMIN'),
    ('ROLE_USER');

-- Genres
INSERT INTO genre (nom_genre) VALUES
    ('Roman'),
    ('Policier'),
    ('Science-fiction'),
    ('Fantasy'),
    ('Biographie');
```

Annexe : 20 SELECT avec JOIN en SQL

```sql
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
-- 5. SELECT avec JOIN
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════

-- Afficher tous les utilisateurs avec leur role
SELECT
    u.id_utilisateur,
    u.nom_utilisateur,
    u.prenom,
    u.email,
    r.nom_role
FROM utilisateur u
INNER JOIN role r ON u.id_role = r.id_role
ORDER BY u.nom_utilisateur ASC;

-- Afficher tous les livres avec leurs genres (ManyToMany)
SELECT
    l.id_livre,
    l.titre,
    l.nbr_page,
    GROUP_CONCAT(g.nom_genre SEPARATOR ', ') AS genres
FROM livre l
INNER JOIN livre_genre lg ON l.id_livre = lg.id_livre
INNER JOIN genre g        ON lg.id_genre = g.id_genre
GROUP BY l.id_livre, l.titre, l.nbr_page
ORDER BY l.titre ASC;
```

Annexe : 21 UPDATE en SQL

```sql
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
-- 6. UPDATE -- Mise a jour des données
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════

-- Modifier le titre d un livre
UPDATE livre
SET titre = '1984 - George Orwell'
WHERE id_livre = 2;

-- Prolonger une reservation
UPDATE reservation
SET date_fin = '2026-06-01 14:00:00'
WHERE id_reservation = 1;

-- Changer le role d un utilisateur
UPDATE utilisateur
SET id_role = 1
WHERE email = 'marie@gmail.com';

-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
-- 7. DELETE -- Suppression des données
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════

-- Supprimer une reservation
DELETE FROM reservation
WHERE id_reservation = 3;

-- Supprimer un genre (CASCADE supprime automatiquement les liaisons dans livre_genre)
DELETE FROM genre
WHERE id_genre = 5;

-- Supprimer un utilisateur et ses reservations (CASCADE si configuré)
DELETE FROM reservation WHERE id_utilisateur = 3;
DELETE FROM utilisateur WHERE id_utilisateur = 3;
```

Annexe : 22 Projet collaboratif Association Ensemble Frédéric Mistral

Rechercher un ti... | Filtrer | Regrouper | Filtres enregistrés

Tickets	Personne assignée	Rapporteur	Priorité	État	Résolution	Création
EFM-8 Zoning	Saskia Corre	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025, 18:58
EFM-17 Maquettage V1	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025, 19:15
EFM-13 Rédaction des Mentions Légales	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025, 18:59
EFM-14 Rédaction des CGV	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025, 18:59
EFM-19 Mise en place du projet sur Github	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025, 19:37
EFM-15 Rédaction des CGI	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025, 19:02
EFM-7 Arborescence	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025, 18:57
EFM-9 Maquettage V2	Saskia Corre	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025, 18:58
EFM-20 Mise en place de la structure du site	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025, 19:39
EFM-21 Installation des logiciels de travail	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025, 19:46
EFM-12 Charte graphique	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025, 18:59
EFM-16 Prototypes UX	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025, 19:03
EFM-11 Modborad d'Inspiration	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025, 18:59

Annexe : 23 Jira filtrée sur les taches de Gheorghina

Espaces

Ensemble Frédéric Mistral

Résumé | Tableau | Liste | Calendrier | Chronologie | Approbations | Formulaires | Documents | Pièces jointes | Rapports | Tickets archivés | Rac

Rechercher un ti... | Filtrer | Regrouper | Filtres enregistré

Tickets	Personne assignée	Rapporteur	Priorité	État	Résolution	Création
EFM-24 Sécurisation du site web	Ensemble Frederic M...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025,
EFM-25 Modélisation des données Doctrine SY	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025,
EFM-27 Gestion des données du site	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025,
EFM-28 Création d'un slider	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025,
EFM-33 Comparaison de produits	Gheorghina Costincia...	Ensemble Frede...	Medium	TERMINÉ	Terminé	15 mars 2025,

Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.
31 EFM-32 Gestion du panier client et ...	avr. 1 EFM-33 Comparaison de produits	2 EFM-34 Gestion des wishlist	3 EFM-42 Gestion de la facilité du ma...
7 EFM-39 Gestion du paiement en lig...	8 EFM-40 Paiement en ligne avec car...	9 EFM-41 Paiement en ligne avec Pay...	10 EFM-35 Gestion de la page Checkout

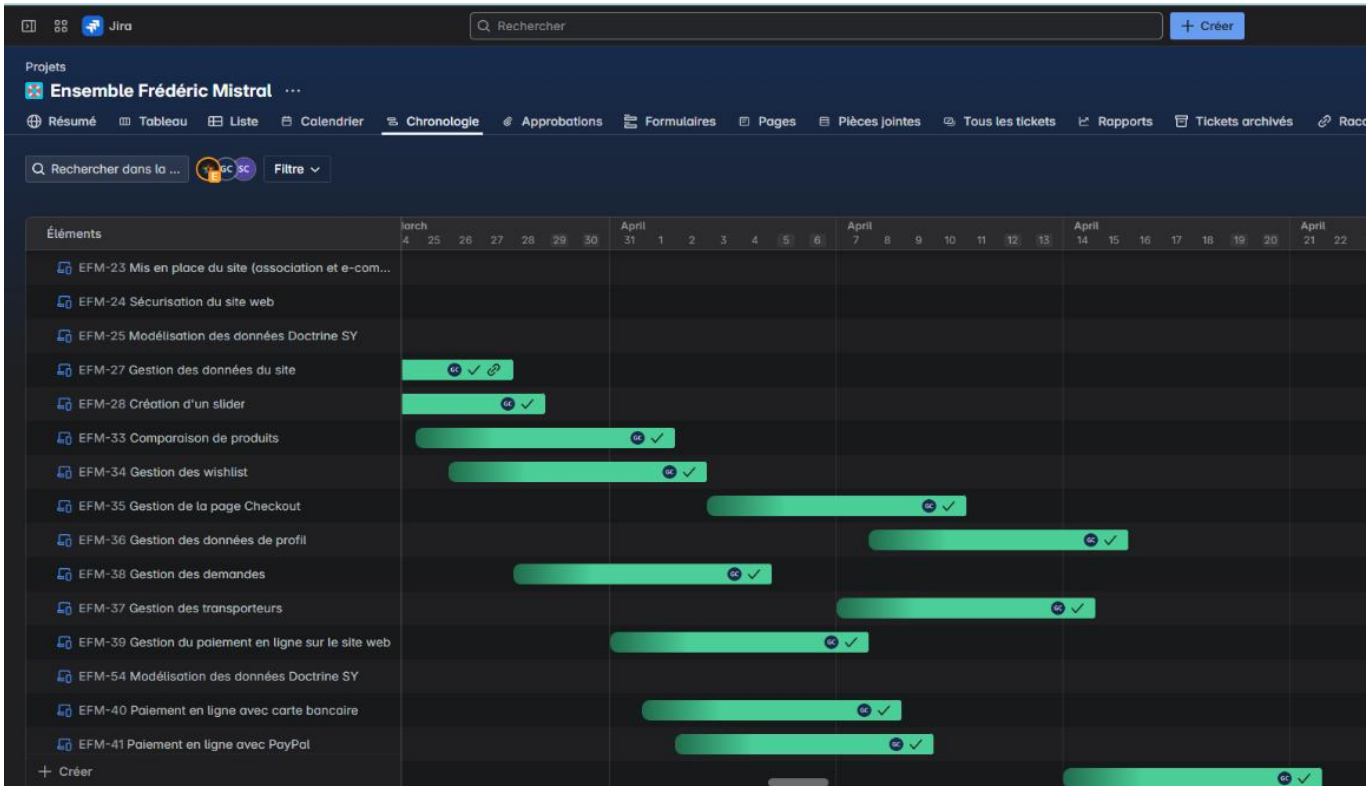

GitHub EFM34/efm

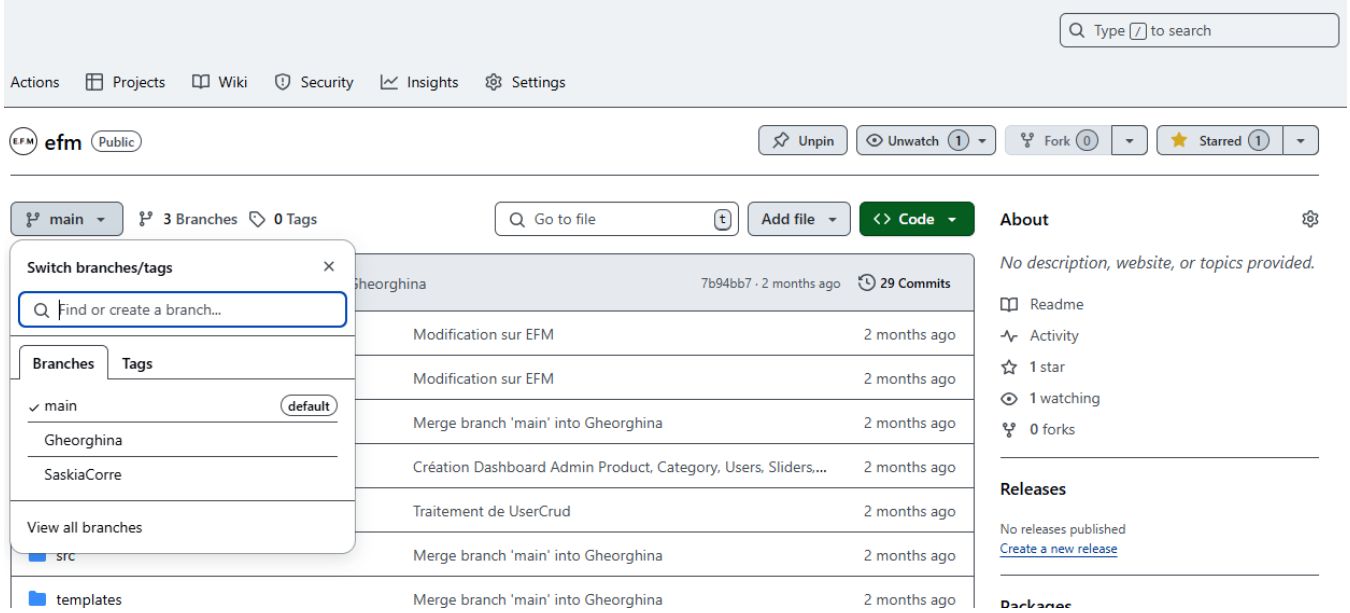

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	2 months ago		Default		
Gheorghina	2 weeks ago		1	8	
SaskiaCorre	2 months ago		7	0	

Merge pull request #1 from EFM34/Gheorghina
EFM34 authored on Mar 19 — Verified — 9a6af12

test
Ensemble Frédéric Mistral committed on Mar 19 — 28fdaa2

ok
Ensemble Frédéric Mistral committed on Mar 19 — 69eb23d

Update README.md
EFM34 authored on Mar 19 — Verified — fba5f0e

Create README.md
EFM34 authored on Mar 19 — Verified — 5af3d57

Commits on Mar 18, 2025

Delete .github/workflows directory
EFM34 authored on Mar 18 — Verified — da05e7e

Create main.yml
EFM34 authored on Mar 18 — Verified — ed306c7

Annexe : 24 bdd.js

server.js ● JS db.js ●

db.js > ...

```
1  import mysql from "mysql2/promise";
2
3  export async function getConnection() {
4    return mysql.createConnection({
5      host: "localhost",
6      user: "*******", //  MySQL
7      password: "*******", // Mot de passe
8      database: "mon-ui",
9    });
10 }
```

Annexe : 25

Inscription d'utilisateur en BDD.

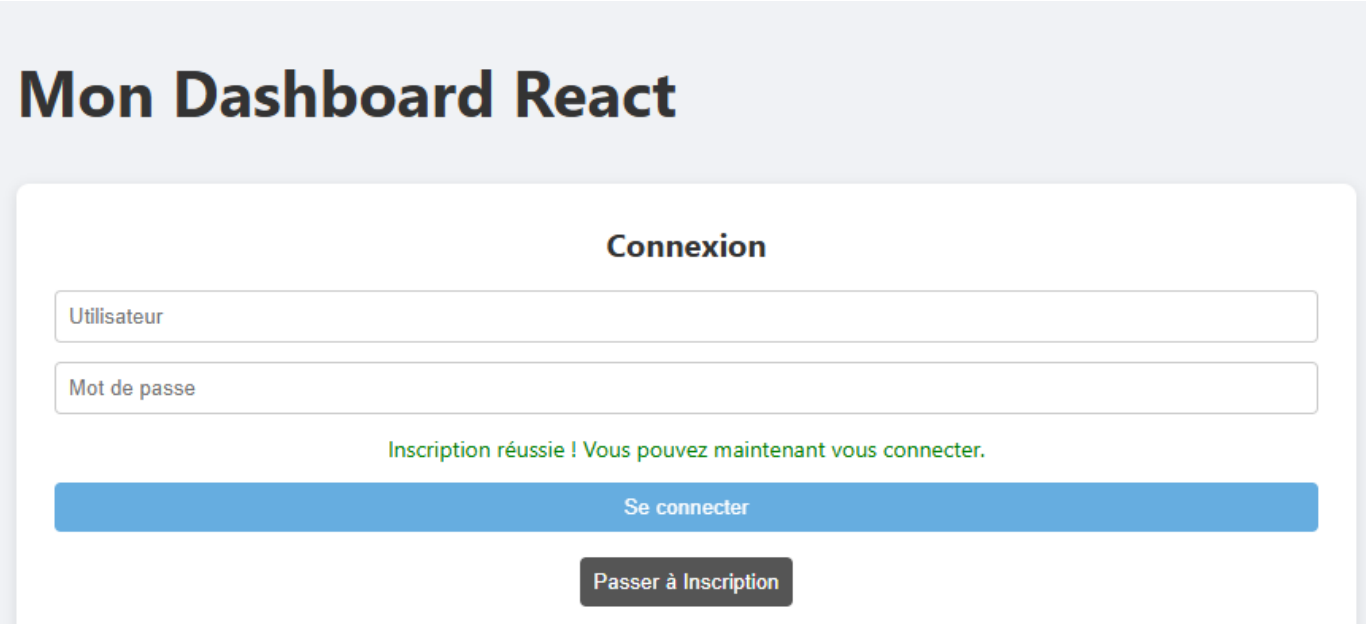

Annexe : 26 Backend : **Utilisateur est bien présent dans la base de données**

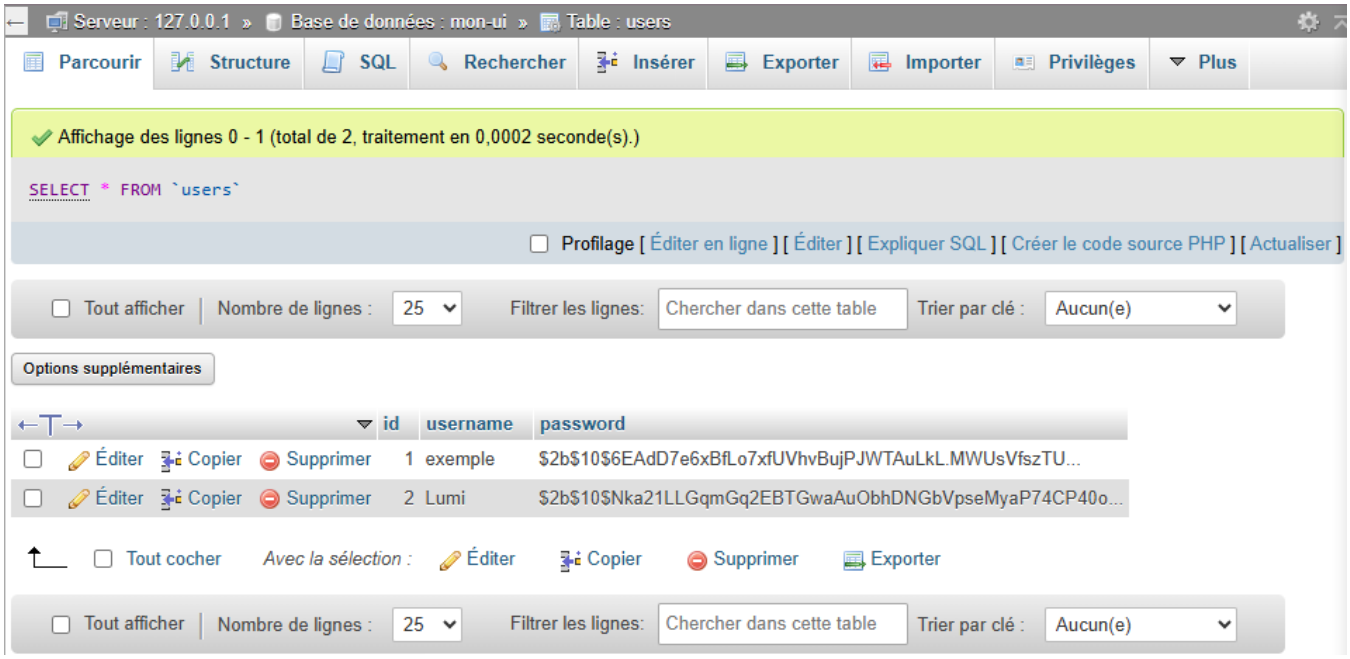

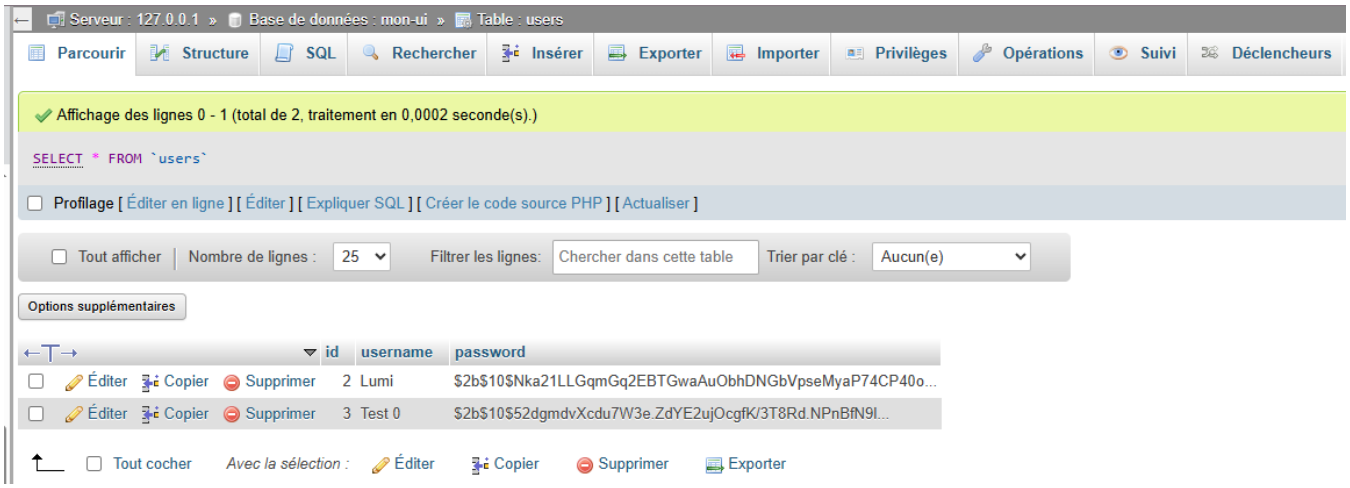

Annexe : 27

API Postman INSERT de données en BDD

Connexion avec succès

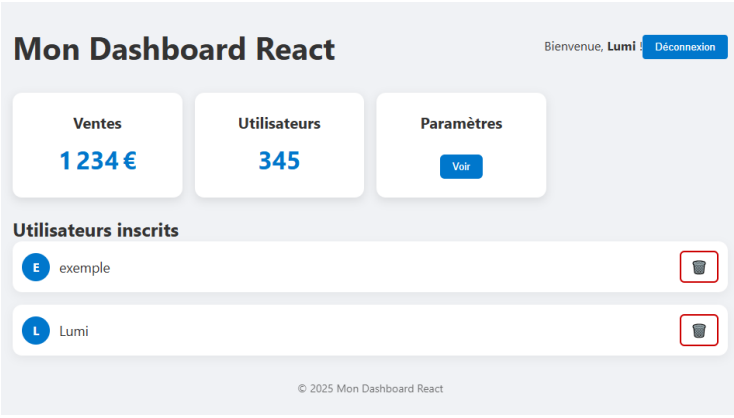

User créer avec succès cote Api Postman

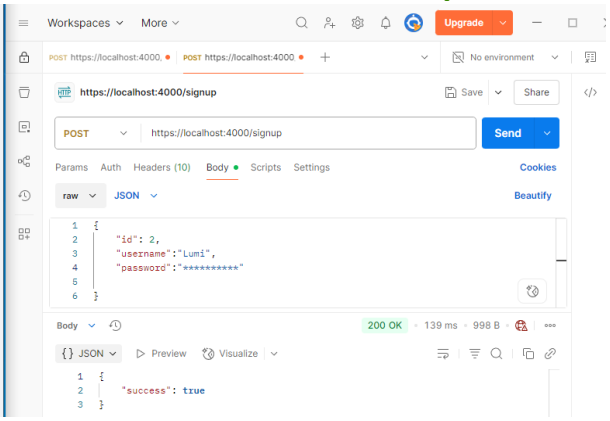

Annexe : 28

Api Postman

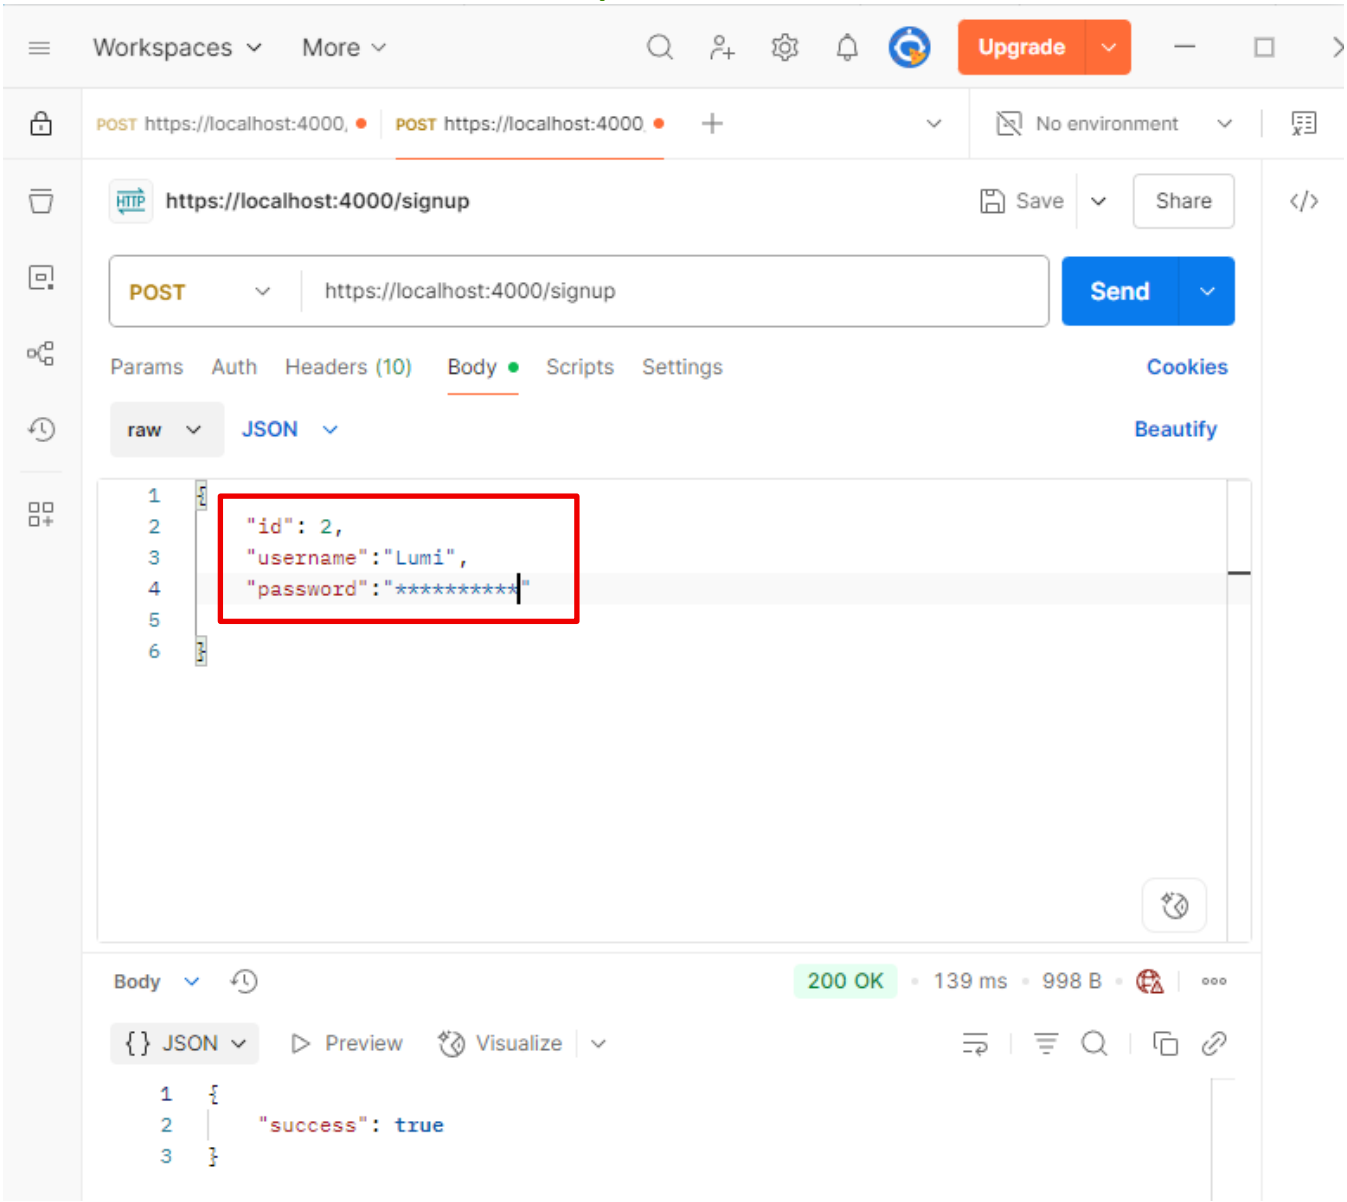

Annexe : 29 Insertion de données via le Dashboard MongoDB

```
API HTTPS sur https://localhost:4000
MongoDB connecté
Utilisateur inscrit: Gheorghina
Utilisateur inscrit: test 1
Utilisateur inscrit: Test2
Utilisateur inscrit: exemple
```

Annexe : 30 Connexion à ma Firebase Mon-UI

EXPLORATEUR

ÉDITEURS OUVERTS 1 non enregistré(s)

- server.js M
- firebase.js src\services\... U
- package.json M

MON-UI

- config
- cypress
- node_modules
- public
- src
  - assets
  - components
  - models
  - services
    - auth
    - db
      - firebase.js U
      - mysql.js U
    - index.js U
  - utils
  - .env.production
  - App.css
  - App.jsx
  - config.js U
  - db.js
  - index.css
  - main.jsx
  - style.css M
- .gitignore M
- babel.config.cjs U

server.js M | firebase.js U | package.json M

src > services > db > firebase.js > ...

```
3   import fs from "fs";
4   import path from "path";
5   import admin from "firebase-admin";
6   import { fileURLToPath } from "url";
7   import { getAuth } from "firebase-admin/auth";
8   import { getFirestore } from "firebase-admin/firestore";
9
10  // Traduire import.meta.url en chemin correct de fichier
11  const __filename = fileURLToPath(import.meta.url);
12  const __dirname = path.dirname(__filename);
13
14  // Construire le chemin absolu vers le JSON
15  const keyFile = path.join(__dirname, "../../../config/serviceAccountKey.json")
16
17  // Charger et parser le JSON
18  const serviceAccount = JSON.parse(fs.readFileSync(keyFile, "utf8"));
19
20  // Initialiser Firebase Admin
21  admin.initializeApp({
```

PROBLÈMES SORTIE TERMINAL CONSOLE DE DÉBOGAGE PORTS powershell

Project Display Name	Project ID	Project Number	Resource Location ID
Cour2	cour2-5ea7d	748381060412	[Not specified]
mon-ui	mon-ui	907615810350	[Not specified]
workshop-pokedex	workshop-pokedex-728af	1082426483512	[Not specified]

```
3 project(s) total.
PS C:\Users\gheor\Desktop\mon-ui>
```

```
mysql.js                U
index.js                U
> utils
.env.production
App.css
App.jsx
config.js               U
db.js
index.css
main.jsx
style.css               M
.gitignore              M
babel.config.cjs        U
> STRUCTURE
> CHRONOLOGIE
```

PROBLÈMES SORTIE TERMINAL CONSOLE DE DÉBOGAGE PORTS powershell

```
added 91 packages, removed 25 packages, and changed 609 packages in 1m

79 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
PS C:\Users\gheor\Desktop\mon-ui> firebase login
Already logged in as costincianu.gheorghina@gmail.com
PS C:\Users\gheor\Desktop\mon-ui> firebase projects:list
✓ Preparing the list of your Firebase projects
```

Project Display Name	Project ID	Project Number	Resource Location ID

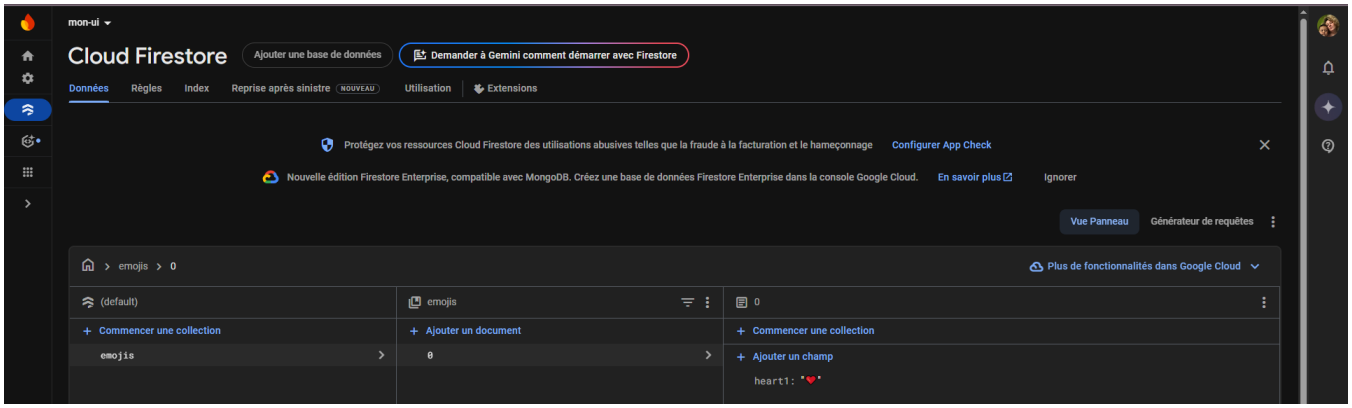


```
index.html
jest.config.cjs         U
package-lock.json       M
package.json            M
README.md
server.js               M
sr.js
vite.config.js
> STRUCTURE
```

PROBLÈMES SORTIE TERMINAL CONSOLE DE DÉBOGAGE PORTS node

```
PS C:\Users\gheor\Desktop\mon-ui> npm run start

> mon-ui@1.0.0 start
> node --no-warnings server.js

💖Firebase connecté sur le projet : mon-ui
Serveur démarré sur http://localhost:3000
API HTTPS sur https://localhost:4000
Emoji cœur ajouté !
```

Annexe : 31 Test E2E Cypress partie 1

```
cypress\e2e
mon-ui.cy.jsx

mon-ui.cy.jsx                                                    00:06
2   -contains  Passer à Inscription
3   -click
4   get  input[placeholder="Utilisateur"]
5   -type  cypressUser
6   get  input[placeholder="Mot de passe"]
7   -type  pass123
8   -contains  S'inscrire
9   -click
10  -contains  Inscription
11  -assert  expected <h2> to be visible
12  -contains  Bienvenue
13  -assert  expected <span> to be visible
    (fetch)  POST 200 https://localhost:4000/signup
    (fetch)  GET 200 /api/users
```

```
TEST BODY
1   visit  https://localhost:5173/
2   -contains  Passer à Inscription
3   -click
4   get  input[placeholder="Utilisateur"]
5   -type  e2eUser
6   get  input[placeholder="Mot de passe"]
7   -type  pass123
8   -contains  S'inscrire
9   -click
10  -contains  Bienvenue
    (fetch)  POST 200 https://localhost:4000/signup
    (fetch)  GET 200 /api/users
11  get  .user-list-item                                  4
12  -assert  expected [ <li.user-list-item>, 3 more... ] to contain e2eUser  4
```

Ventes
1 234 €

Utilisateurs
345

Paramètres
Voir

Utilisateurs inscrits

- E e2eUser
- L Lumi
- M moi 2

Annexe : 32 Test E2E Cypress partie 2

```
PROBLÈMES   SORTIE   TERMINAL   CONSOLE DE DÉBOGAGE   PORTS

PS C:\Users\gheor\Desktop\mon-ui> npm run test:api

> mon-ui@1.0.0 test:api
> jest --runInBand

  console.log
    API HTTPS sur https://localhost:4000

      at Server.log (server.js:110:31)

 PASS  __tests__/auth.test.js
  API Utilisateurs
    √ POST /signup doit créer un nouvel utilisateur (98 ms)
    √ POST /login doit renvoyer un token si les identifiants sont valides (75 ms)
    √ GET /users doit lister les utilisateurs sans mot de passe (8 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       3 passed, 3 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.737 s, estimated 3 s
Ran all test suites.
```

FileZilla — Ensemble Frédéric Mistral — ftp.cluster0xx.ovh.net

Hôte : ftp.cluster0xx.ovh.net | Identifiant : gheorghina | Mot de passe : •••••••• | Port : 21 | Connexion rapide

```
Statut : Connexion à ftp.cluster0xx.ovh.net...
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
Réponse : 220 This is a private system - No anonymous login
Statut : ✓ Connecté ! Récupération du contenu du répertoire...
Statut : ✓ Affichage du répertoire réussi
```

Zone 1 — Logs de connexion FTP
Messages serveur OVH en temps réel

Site local — E:\ensemble-frederic-mistral	Site distant — /home/ens/www/
src/	src/
templates/	templates/
public/	public/
config/	config/
index.php	index.php
composer.json	composer.json
.htaccess	.htaccess
README.md	README.md
symfony.lock	symfony.lock

Zone 2 — Fichiers locaux
Machine Windows 11

Zone 3 — Fichiers distants OVH
Serveur de production OVH

✓ Connexion FTP
réussie — OVH

✓ Connecté à ftp.cluster0xx.ovh.net — /home/ens/www/ | FTP — Port 21 — TLS

OVH | Web Cloud | Hébergements | Noms de domaine | Serveurs | Mon compte

Noms de domaine › ensemble-frederic-mistral.fr › Zone DNS

Informations | DNS | Zone DNS | SSL | Emails

Zone DNS — ensemble-frederic-mistral.fr

Ajouter une entré

Domaine	TTL	Type	Cible		Action
ensemble-frederic-mistral.fr	3600	A	213.186.33.xx	Enregistrement A — IP serveur OVH	Modifier
ensemble-frederic-mistral.fr	3600	MX	mx1.mail.ovh.net.		
www.ensemble-frederic-mistral.fr	3600	CNAME	ensemble-frederic-mistral.fr.		
ensemble-frederic-mistral.fr	3600	TXT	v=spf1 include:mx.ovh.com ~all		

Certificat SSL — Let's Encrypt

✓ Certificat SSL actif — Let's Encrypt
Domaine : ensemble-frederic-mistral.fr
Expiration : 15 juin 2025 — Renouvellement auto

Enregistrement A
IP du serveur OVH

SSL Let's Encrypt actif
HTTPS sécurisé ✓

🔒 https://ensemble-frederic-mistral.fr

Annexe : 33 VirtualBox Docker

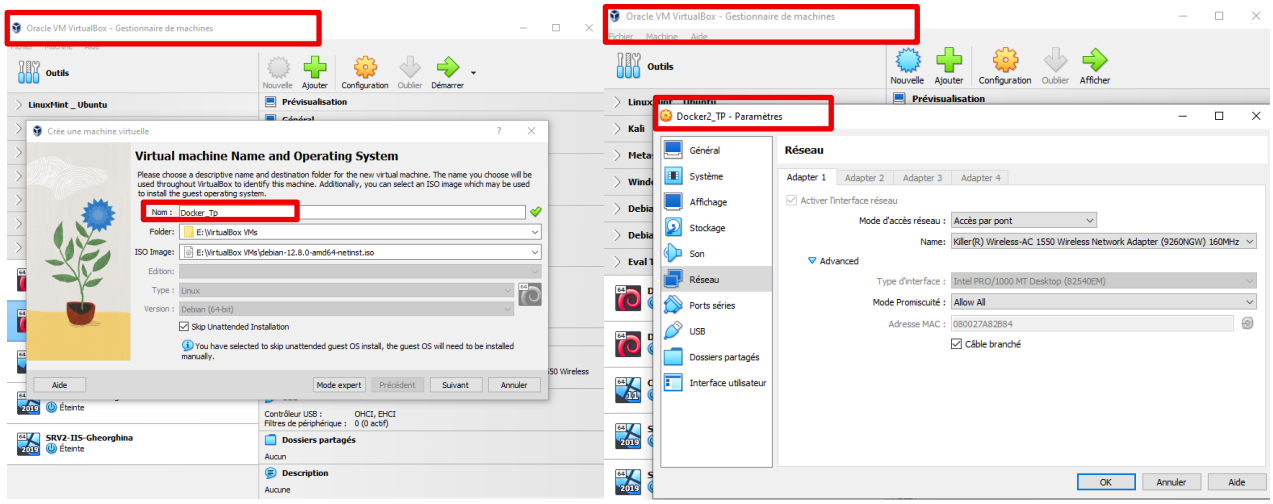

Annexe : 34 Installation Machine Virtuel VM docker

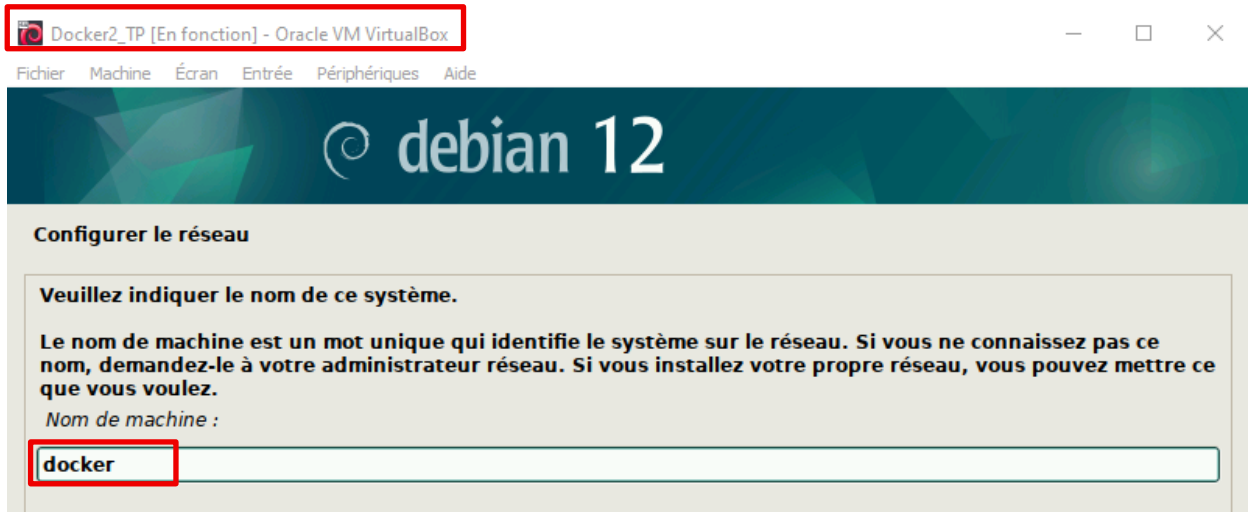

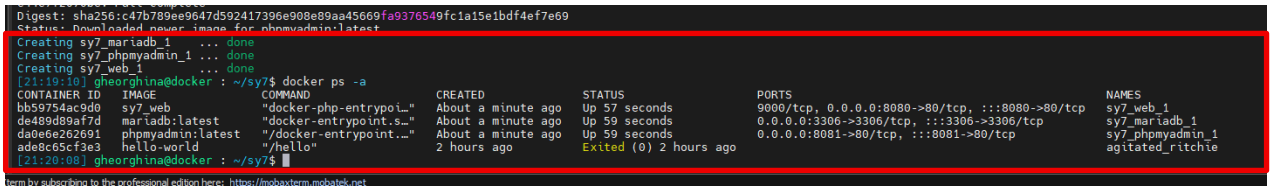

```
2. 192.168.0.38 (gheorghina)
[18:46:25] gheorghina@docker : ~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a8:2b:84 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.38/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 39485sec preferred_lft 39485sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea8:2b84/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
[18:48:23] gheorghina@docker : ~$
```

Annexe : 35 Connexion Base de données PhpMyAdmin

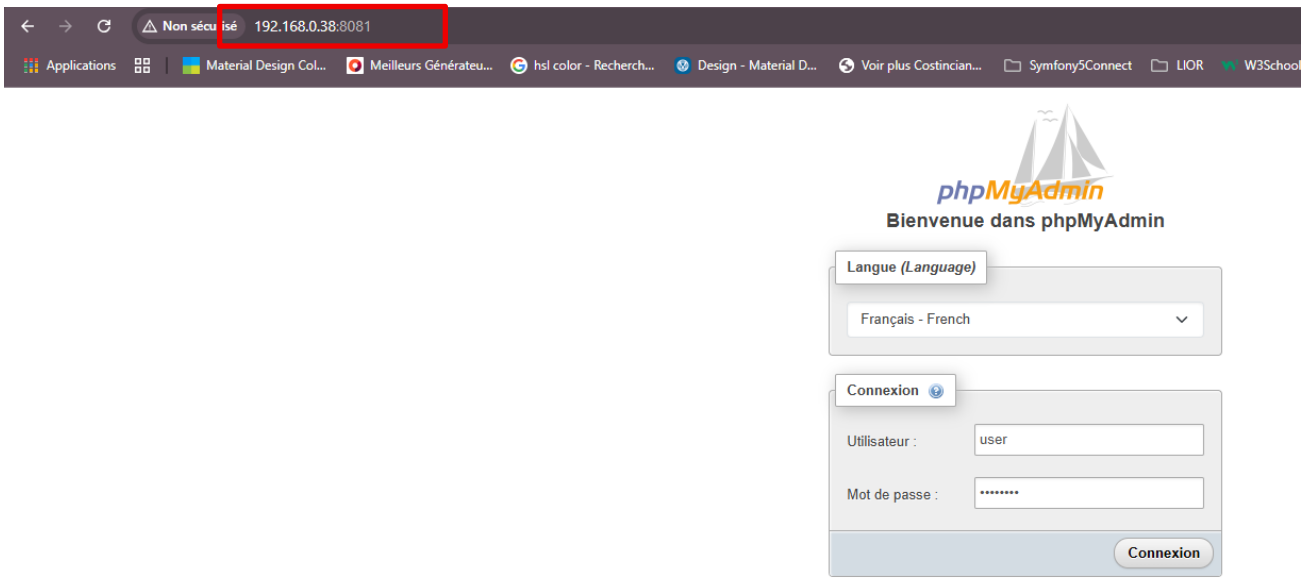

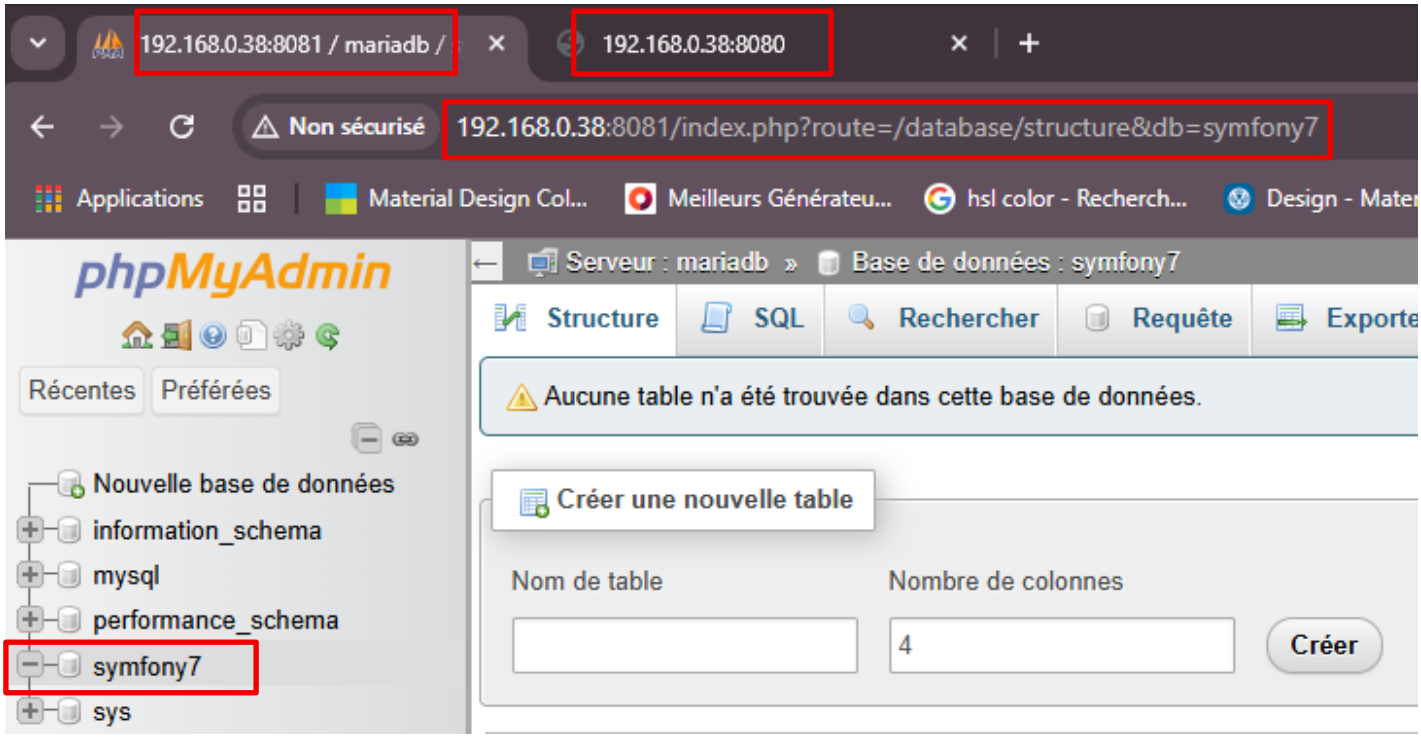

Annexe : 36 Deploiement docker en local

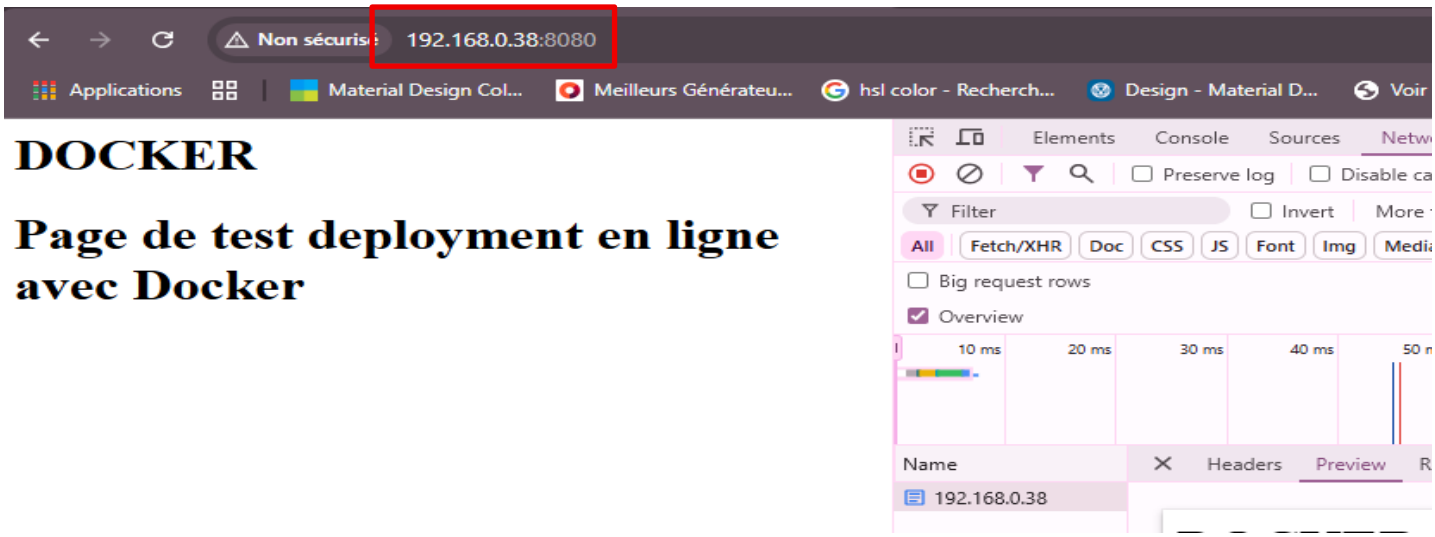

Annexe : 37 GitHub CI /CD

Test React App Workflow

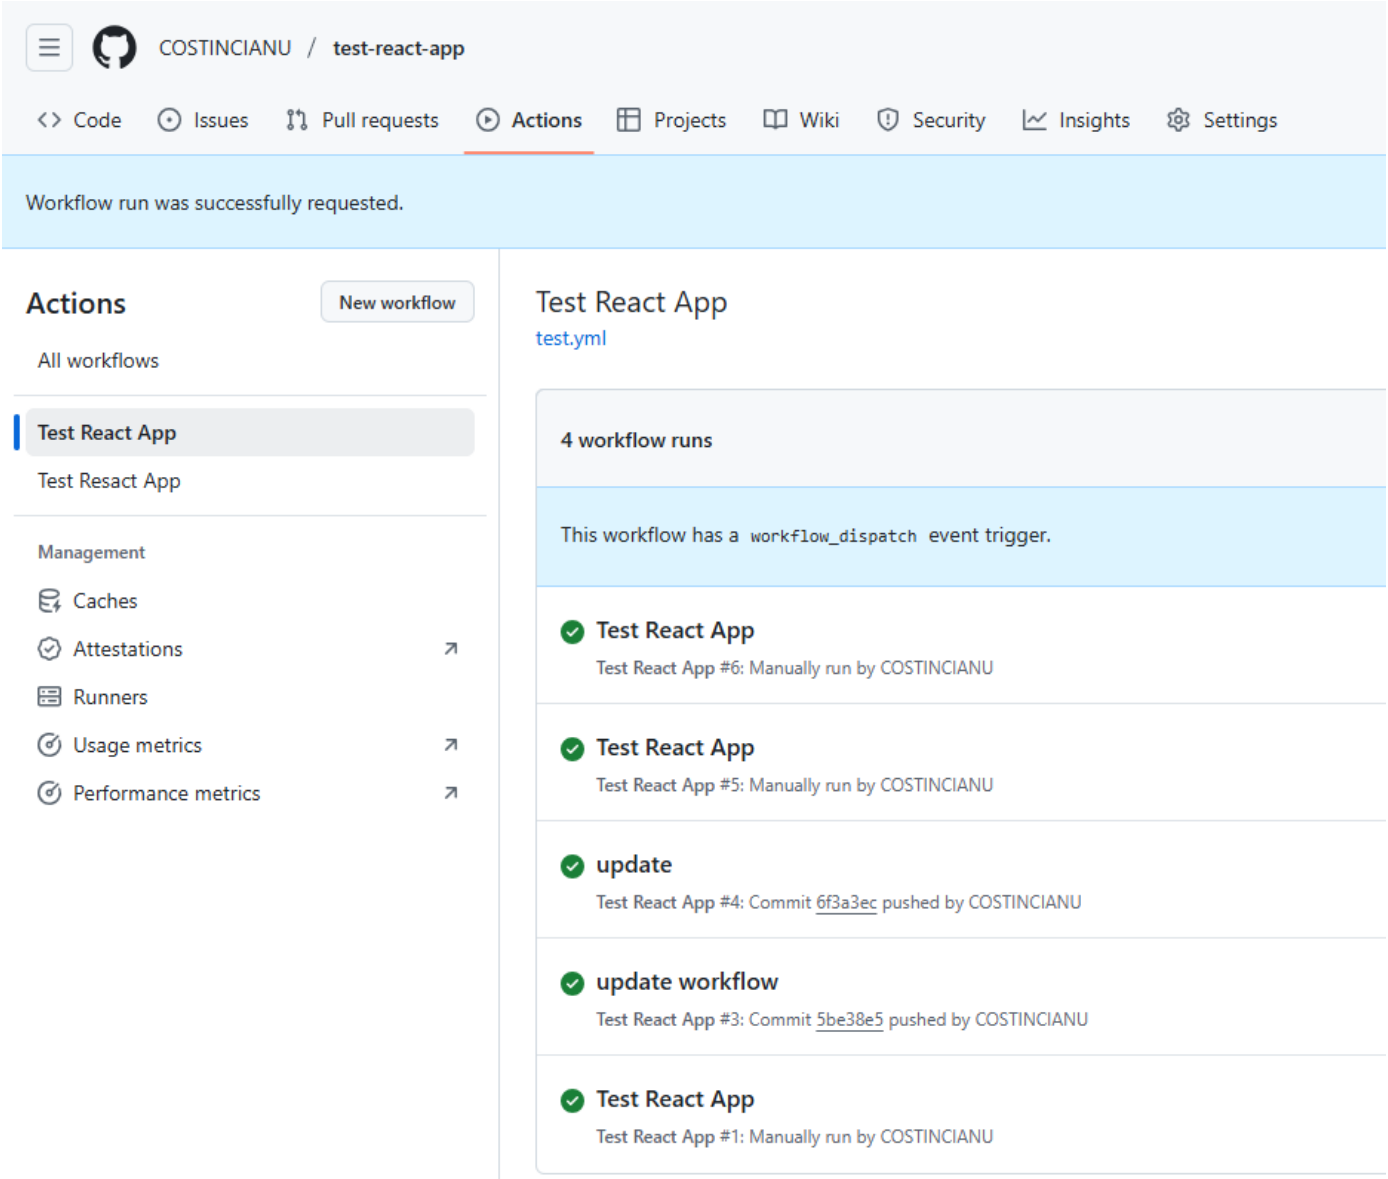

Build React Docker deployment

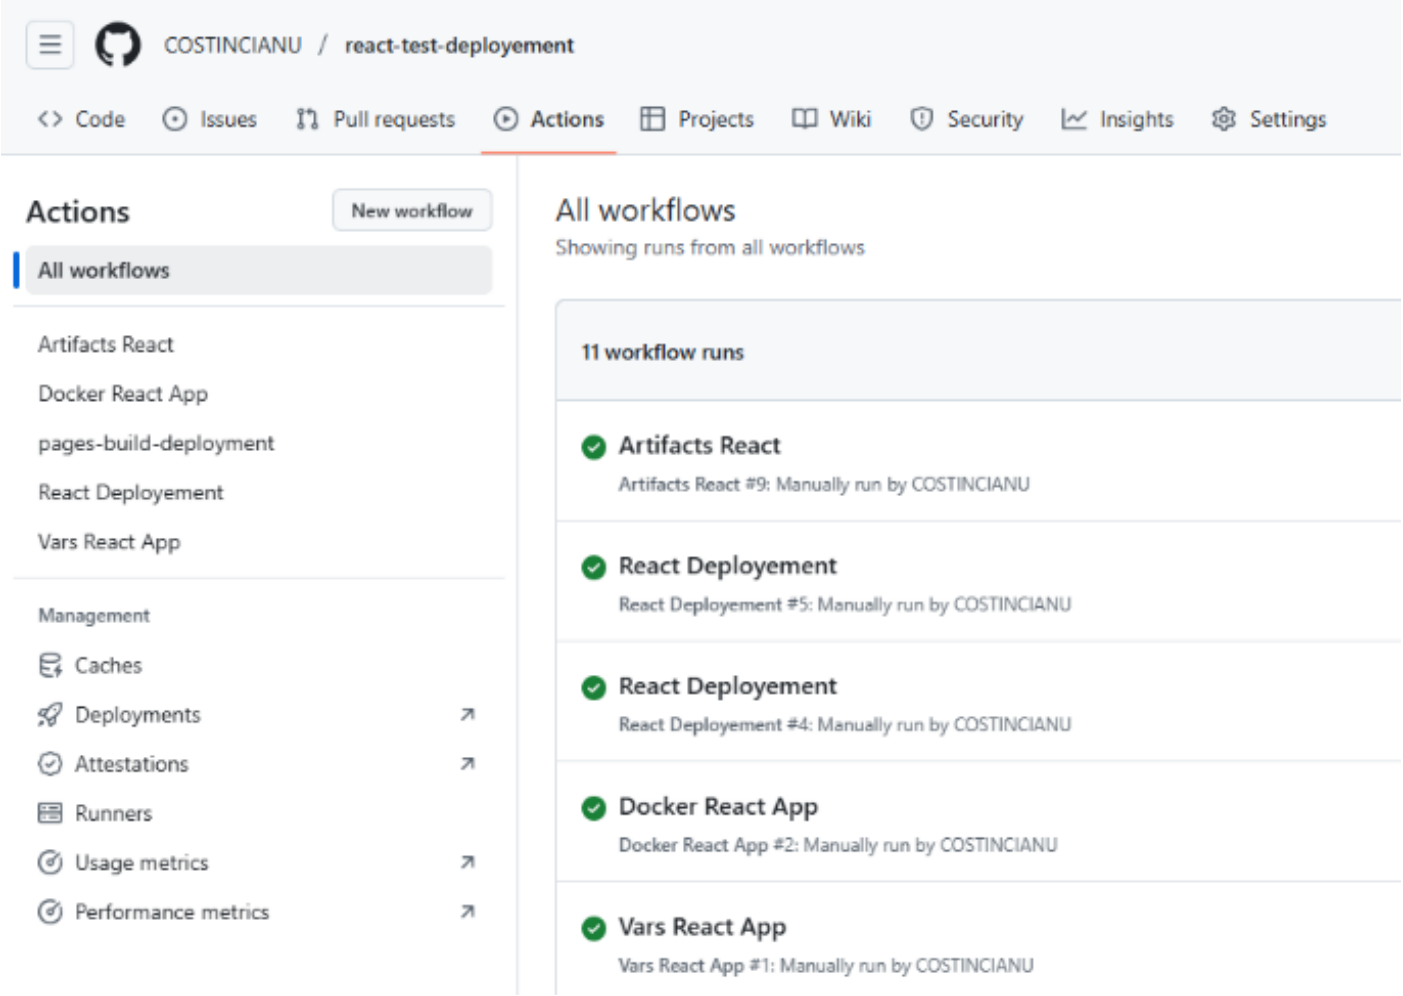

Test PHPUnit

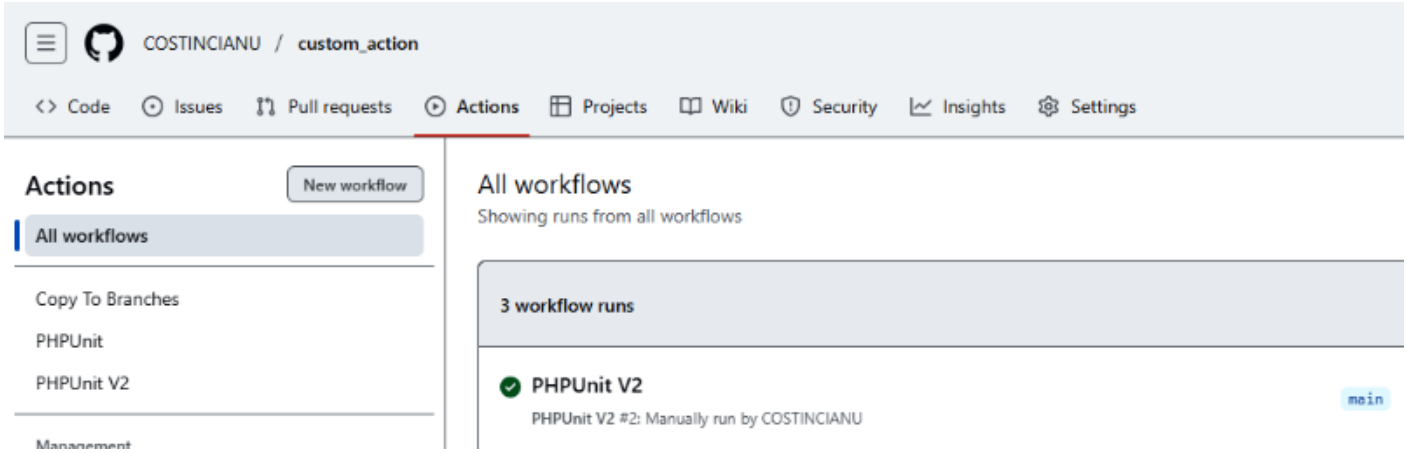

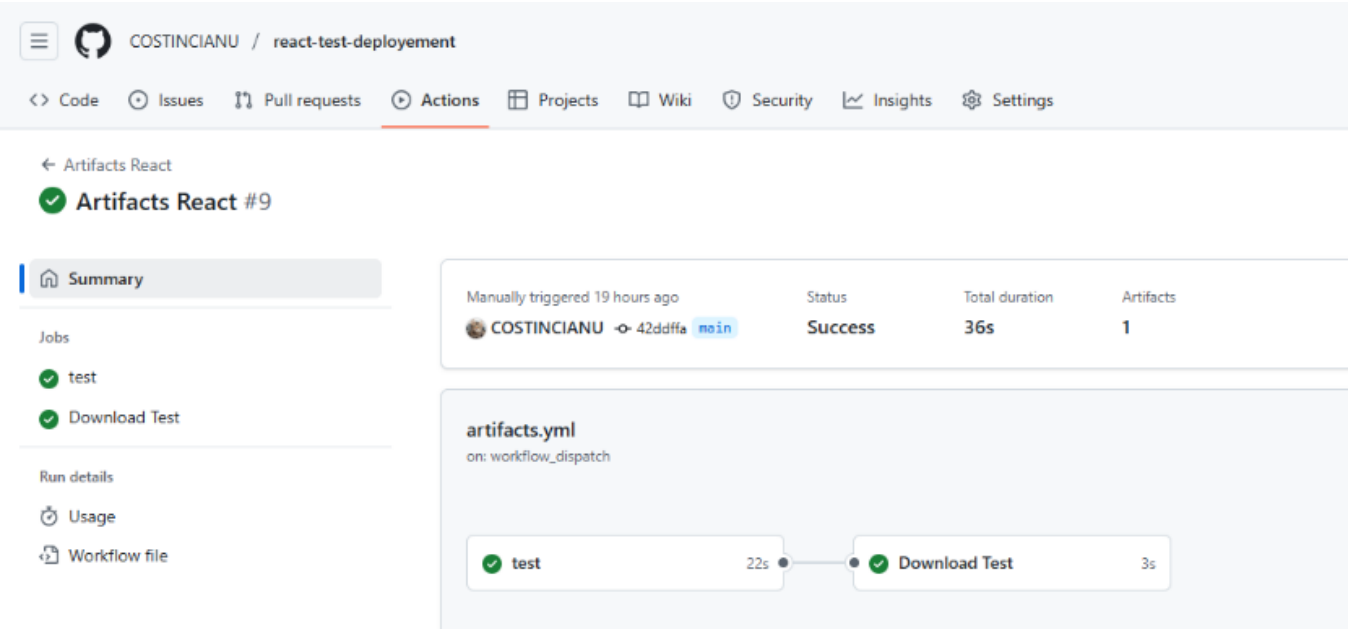
COSTINCIANU / react-test-deployement
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
Artifacts React
Artifacts React #9
Summary
Jobs
test
Download Test
Run details
Usage
Workflow file
Manually triggered 19 hours ago
COSTINCIANU 42ddffa main
Status
Success
Total duration
36s
Artifacts
1
artifacts.yml
on: workflow_dispatch
test 22s
Download Test 3s

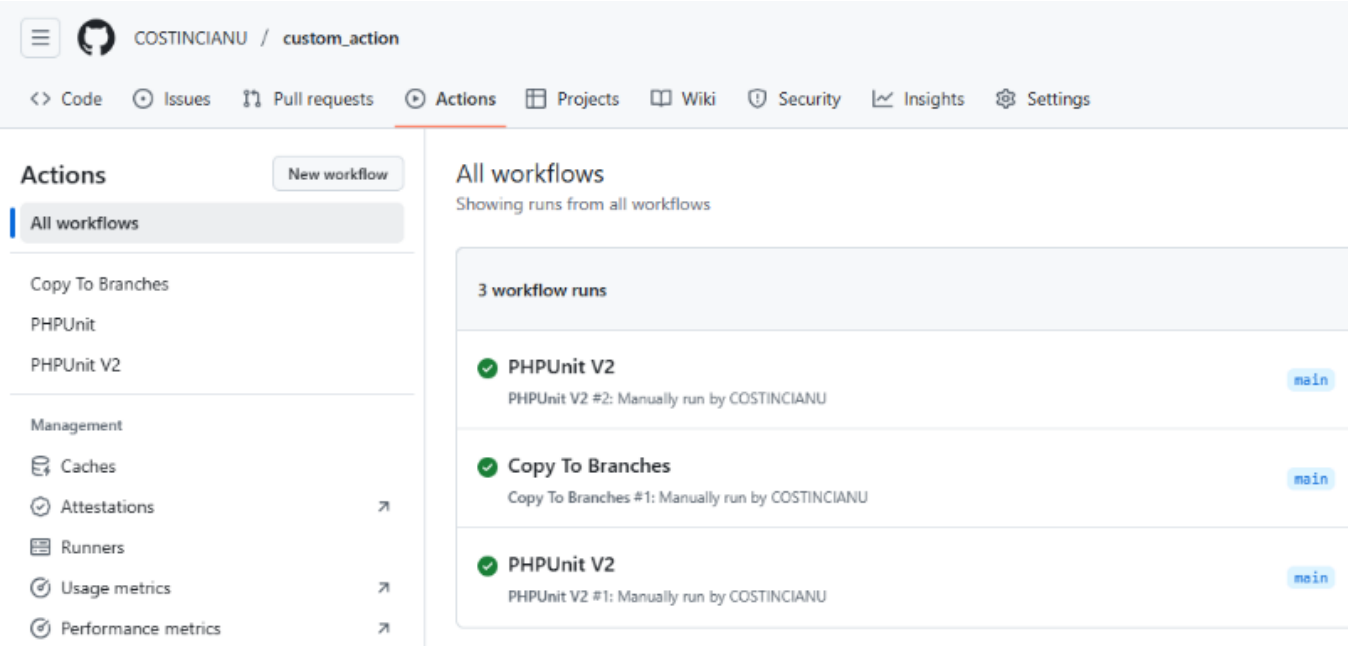
COSTINCIANU / custom_action
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
Actions
New workflow
All workflows
Copy To Branches
PHPUnit
PHPUnit V2
Management
Caches
Attestations
Runners
Usage metrics
Performance metrics
All workflows
Showing runs from all workflows
3 workflow runs
PHPUnit V2
PHPUnit V2 #2: Manually run by COSTINCIANU
main
Copy To Branches
Copy To Branches #1: Manually run by COSTINCIANU
main
PHPUnit V2
PHPUnit V2 #1: Manually run by COSTINCIANU
main

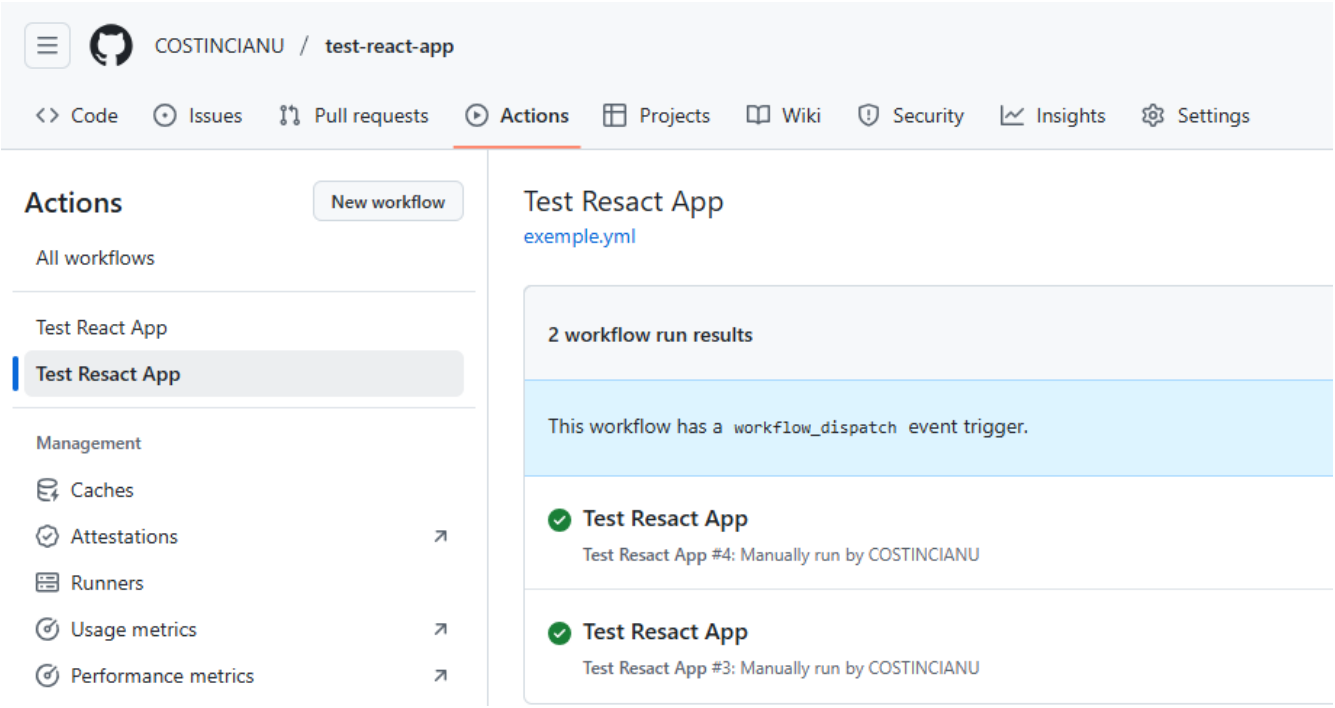
COSTINCIANU / test-react-app
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
Actions
New workflow
All workflows
Test React App
Test Resact App
Management
Caches
Attestations
Runners
Usage metrics
Performance metrics
Test Resact App
exemple.yml
2 workflow run results
This workflow has a workflow_dispatch event trigger.
Test Resact App
Test Resact App #4: Manually run by COSTINCIANU
Test Resact App
Test Resact App #3: Manually run by COSTINCIANU