- CSS1 绘制三角形
  - 实现原理

CSS1 绘制三角形

实现原理

要理解如何用 CSS 实现三角形，我们得先了解 CSS 盒模型中边框（border）的工作原理。当我们为一个元素设置边框时，每个边框实际上是由一个梯形组成的。想象一下，把四个梯形拼在一起，就构成了我们常见的矩形边框。

```
div {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: gray;
    border-left: 100px solid red;
    border-right: 100px solid yellow;
    border-top: 100px solid blue;
    border-bottom: 100px solid green;
}
```

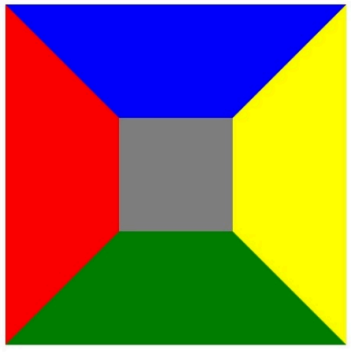

当我们把元素的宽度（width）和高度（height）都设置为 0 时，情况就变得有趣了。此时，四个梯形的上底和下底长度都变为 0，它们就变成了三角形。通过设置不同边框的颜色和宽度，我们可以控制这些三角形的显示与隐藏，从而组合出我们需要的三角形形状。

```
div {
    width: 0;
    height: 0;
    background-color: gray;
    border-left: 100px solid red;
    border-right: 100px solid yellow;
```

```
    border-top: 100px solid blue;
    border-bottom: 100px solid green;
}
```

例如，当我们想要一个向上的三角形时，我们可以将下边框设置为有颜色，而左右设置为透明（transparent）。这样，由于左右边框不可见，只剩下下边框的三角形部分，就形成了一个向上的三角形。

```
div {
    width: 0;
    height: 0;
    border-left: 100px solid transparent;
    border-right: 100px solid transparent;
    border-bottom: 100px solid green;
}
```