







玩過遊戲嗎



遊戲



Discord Bot



如何打造自己的遊戲

Discord Bot 的進階語法

PRESS START

講者：海星

NTNU CSIE CAMP



Slido 匿名發問區

注意事項！

Discord Bot 辦不到的事

畫面更新率



<https://www.cablematters.com/Blog/DisplayPort/refresh-rate-60hz-144hz-240hz-360hz>



點擊掛機



回合對戰

🍅 番茄小助理 應用 今天上午 10:43
已成功將你傳送到啟程草原

☆神秘人物☆ 已使用 #hunt

🍅 番茄小助理 應用 今天下午 03:25

🍅 番茄小助理 應用 今天下午 03:25

你打倒了鳳梨豬!
損失了2點生命值
目前生命: 1358
獲得了8點經驗值

🕒 經常使用

- 🍅 /hunt 狩獵
- 🍅 /teleport 傳送
- 🍅 /daily 每日登入
- 🍅 /map 地圖
- 🍅 /chat 聊天測試

🧜 水之女神阿克姬

/hello
打招呼

☆神秘人物☆ 今天下午 01:54
?start

惠惠 應用 今天下午 01:54
你已經跟所有人搭話完畢 (已通報)

農夫 應用 今天下午 01:54
農農 農 (魔王與他的部下的施壓讓大家都不敢離開城鎮，但正因如此農作物價格翻了好幾倍，賺翻了賺翻了)

法師 應用 今天下午 01:55
命運般的邂逅是世界選擇的結果，吾正期盼著遇到你們這樣的人

小丑 應用 今天下午 01:55
吧啦布布吧啦布布

對話模擬

🍅 番茄小助理 應用 今天下午 04:17
千鈞一髮之際，神秘人物將你傳送出了這塊危險的地方

☆神秘人物☆ 應用 今天下午 04:17
這裡不是你該來的地方，趕緊離開吧

☆神秘人物☆ 已使用 #info

🍅 番茄小助理 應用 今天下午 04:17

Mysterious的數值

職位: 狂戰士
等級: Lv.72
exp: 571/1440
地區: 啟程草原

武器
靈魂權杖(靈魂權杖)

生命值
1356 / 2472

體力

🕒 經常使用

- 🍅 /boss 招喚王(裝備欄滿)
- 🍅 /skill 你的技能
- 🍅 /hunt 狩獵
- 🍅 /heal 回復血量(消耗多會命魂費)
- 🍅 /teleport 傳送

🧜 水之女神阿克姬

/hello
打招呼



☆神秘人物☆ 今天 下午 01:54

?start



惠惠 應用 今天 下午 01:54

你已經跟所有人搭話完畢 (已編輯)



農夫 應用 今天 下午 01:54

農農 農 (魔王與他的部下的施壓讓大家都不敢離開城鎮，但正因如此農作物價格翻了好幾倍，賺翻了賺翻了)



法師 應用 今天 下午 01:55

命運般的邂逅是世界選擇的結果，吾正期盼著遇到你們這樣的人



小丑 應用 今天 下午 01:55

吧啦布布吧啦布布

對話模擬

A black background filled with numerous small, white and blue stars of varying sizes, creating a starry night sky effect.

Reaction

Webhook

Reaction Event

Reaction Event 能幹嘛



選項抉擇



及時反應

Reaction Event

Reaction 是什麼



☆神秘人物☆ 2025/4/25 下午 07:48



克制狂暴的內心吧

Reaction Event

Event 是什麼



洗碗



去洗碗！



Reaction Event



處理按下反應後的事！

on_reaction_add

對機器人讀過的訊息按下反應，則觸發事件

on_reaction_add

reaction (偵測到添加的表情符號)

user (添加表情符號的使用者)

on_reaction_add



聽話，當個乖小孩

```
1 @bot.event
2 async def on_reaction_add(reaction, user):
3     """這個事件，當使用者按下反應時會觸發"""
4
5     # 如果按 👍，則發送訊息，說按下讚的人很棒
6     if reaction.emoji == "👍":
7         await reaction.message.channel.send(f"{user.name} 很棒")
8
9     # 如果按 ❌，則移除訊息
10    elif reaction.emoji == "❌":
11        await reaction.message.delete()
```

on_reaction_add



```
1  @bot.event 家事類型(洗碗)
2  async def on_reaction_add(reaction, user):
3      """這個事件，當使用者按下反應時會觸發"""
4
5      # 如果按 👍，則發送訊息，說按下讚的人很棒
6      if reaction.emoji == "👍":
7          await reaction.message.channel.send(f"{user.name} 很棒")
8
9      # 如果按 ✖，則移除訊息
10     elif reaction.emoji == "✖":
11         await reaction.message.delete()
```

on_reaction_add



```
1  @bot.event
2  async def on_reaction_add(reaction, user):
3      """這個事件，當使用者按下反應時會觸發"""
4
5      # 如果按 👍，則發送訊息，說按下讚的人很棒
6      if reaction.emoji == "👍":
7          await reaction.message.channel.send(f"{user.name} 很棒")
8
9      # 如果按 ✖，則移除訊息
10     elif reaction.emoji == "✖":
11         await reaction.message.delete()
```

需要什麼(盤子)

隨堂測驗！！



```
1  @bot.event
2  async def  # TODO: 某個事件( 這個事件需要什麼 ):
3      """如果按 👍，則發送訊息，說按下讚的人很棒"""
4      if reaction.emoji == "👍":
5          await reaction.message.channel.send(f"{user.name} 很棒")
6
7      # TODO: 如果按 ✖，則移除訊息
8      """
9      如果按 ✖ :
10         刪除訊息
11      """
```

Reaction Event

on_reaction_add

新增 emoji 觸發

on_reaction_remove


移除 emoji 觸發

on_reaction_add


對機器人讀過的訊息按下反應，則觸發事件

on_reaction_add


對機器人讀過的訊息按下反應，則觸發事件




幫我撐十秒！




那究竟是什麼技能阿...


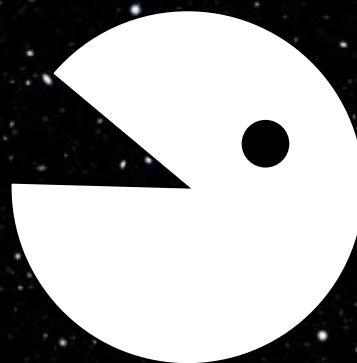





幫我撐十秒！




那究竟是什麼技能阿...

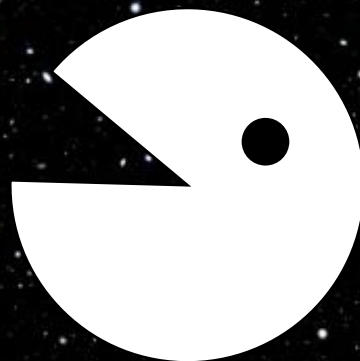




幫我撐十秒！



那究竟是什麼技能阿...

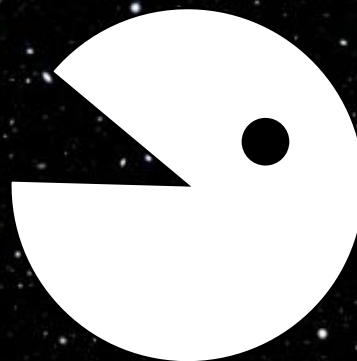

`on_raw_reaction_add`

on_raw_reaction_add

對任何**歷史訊息**按下反應，則觸發事件

on_raw_reaction_add

payload (記錄各種 id 的物件)

on_raw_reaction_add

```
1  @bot.event
2  async def on_raw_reaction_add(payload):
3      """這個事件，當使用者按下反應時會觸發，不論訊息有多舊"""
4      # 透過 payload 上的 id 點菜
5      guild = bot.get_guild(payload.guild_id)
6      channel = guild.get_channel(payload.channel_id)
7      message = await channel.fetch_message(payload.message_id)
8      user = guild.get_member(payload.user_id)
9      reaction = payload.emoji
10     # 如果按 👍，則發送訊息，說按下讚的人很棒
11     if reaction.name == "👍":
12         await channel.send(f"{user.name} good")
13     # 如果按 ❌，則移除訊息
14     elif reaction.name == "❌":
15         await message.delete()
```

on_reaction_add

```
1 @bot.event
2 async def on_reaction_add(reaction, user):
3     """這個事件，當使用者按下反應時會觸發"""
4
5     # 如果按 👍，則發送訊息，說按下讚的人很棒
6     if reaction.emoji == "👍":
7         await reaction.message.channel.send(f"{user.name} 很棒")
8
9     # 如果按 ✖，則移除訊息
10    elif reaction.emoji == "✖":
11        await reaction.message.delete()
```

```
10 # 如果按 👍，則發送訊息，說按下讚的人很棒
11 if reaction.name == "👍":
12     await channel.send(f"{user.name} good")
13 # 如果按 ✖，則移除訊息
14 elif reaction.name == "✖":
15     await message.delete()
```

on_raw_reaction_add

```
1 @bot.event
2 async def on_raw_reaction_add(payload):
3     """這個事件，當使用者按下反應時會觸發，不論訊息有多舊"""
4
5
6
7
8
9
10 # 如果按 👍，則發送訊息，說按下讚的人很棒
11 if reaction.name == "👍":
12     await channel.send(f"{user.name} good")
13 # 如果按 ❌，則移除訊息
14 elif reaction.name == "❌":
15     await message.delete()
```

on_reaction_add

```
1 @bot.event
2 async def on_reaction_add(reaction, user):
3     """這個事件，當使用者按下反應時會觸發"""
4
5     # 如果按 👍，則發送訊息，說按下讚的人很棒
6     if reaction.emoji == "👍":
7         await reaction.message.channel.send(f"{user.name} 很棒")
8
9     # 如果按 ❌，則移除訊息
10    elif reaction.emoji == "❌":
11        await reaction.message.delete()
```

去掉 payload 後，可說兩者幾乎一模一樣

Payload 是什麼？

Guild 物件

User 物件



Guild 物件

User 物件

```
guild = bot.get_guild(payload.guild_id)
```

```
user = guild.get_member(payload.user_id)
```

```
guild = bot.get_guild(payload.guild_id)  
channel = guild.get_channel(payload.channel_id)  
user = guild.get_member(payload.user_id)  
message = await channel.fetch_message(payload.message_id)
```

on_raw_reaction_add

```
1  @bot.event
2  async def on_raw_reaction_add(payload):
3      """這個事件，當使用者按下反應時會觸發，不論訊息有多舊"""
4
5
6
7
8
9
10     # 如果按 👍，則發送訊息，說按下讚的人很棒
11     if reaction.name == "👍":
12         await channel.send(f"{user.name} good")
13     # 如果按 ❌，則移除訊息
14     elif reaction.name == "❌":
15         await message.delete()
```

隨堂測驗！！

```
1  @bot.event
2  async def # TODO: 某個事件( 這個事件需要什麼 ):
3      """透過 payload 上的 id 點菜"""
4      guild = bot.get_guild(payload.guild_id)
5      channel = guild.get_channel(payload.channel_id)
6      message = await channel.fetch_message(payload.message_id)
7      user = guild.get_member(payload.user_id)
8      reaction = payload.emoji
9      """如果按 👍，則發送訊息，說按下讚的人很棒"""
10     if reaction.name == "👍":
11         await channel.send(f"{user.name} 很棒")
12     """如果按 ✖，則移除訊息"""
13     elif reaction.name == "✖":
14         await message.delete()
```

on V.S. on_raw

	on_reaction_add	on_raw_reaction_add
讀舊訊息		
效能較好		
寫法簡易		

Reaction Event

`on_raw_reaction_add`

對任何訊息新增 emoji 觸發

`on_raw_reaction_remove`

對任何訊息移除 emoji 觸發



Practice Time

使用者按下反應，
回「對<某訊息>按下<某反應>」


```
1 @bot.event
2 async def on_reaction_add(reaction, user):
3     await reaction.message.channel.send( f"*{user.name}* 你在**{reaction.message.content}**加了{reaction.emoji}" )
```

Example Code

猜拳小遊戲



```
1  @bot.event
2  async def on_reaction_add(reaction, user):
3      """這個事件，當使用者按下反應時會觸發"""
4
5      # 如果按 👍，則發送訊息，說按下
6      if reaction.emoji == "👍":
7          await reaction.message.channel.send(f"{user.mention} 很棒")
8
9      # 如果按 ❌，則移除訊息
10     elif reaction.emoji == "❌":
11         await reaction.message.delete()
```

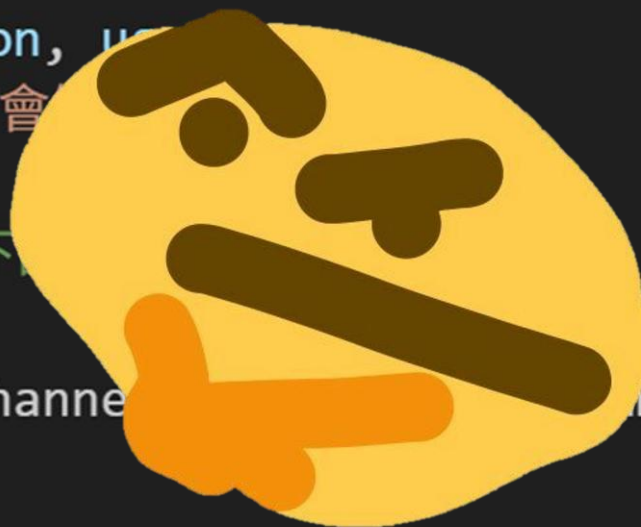


MARIO
0000000

● × 00

WORLD
1-1

TIME
400

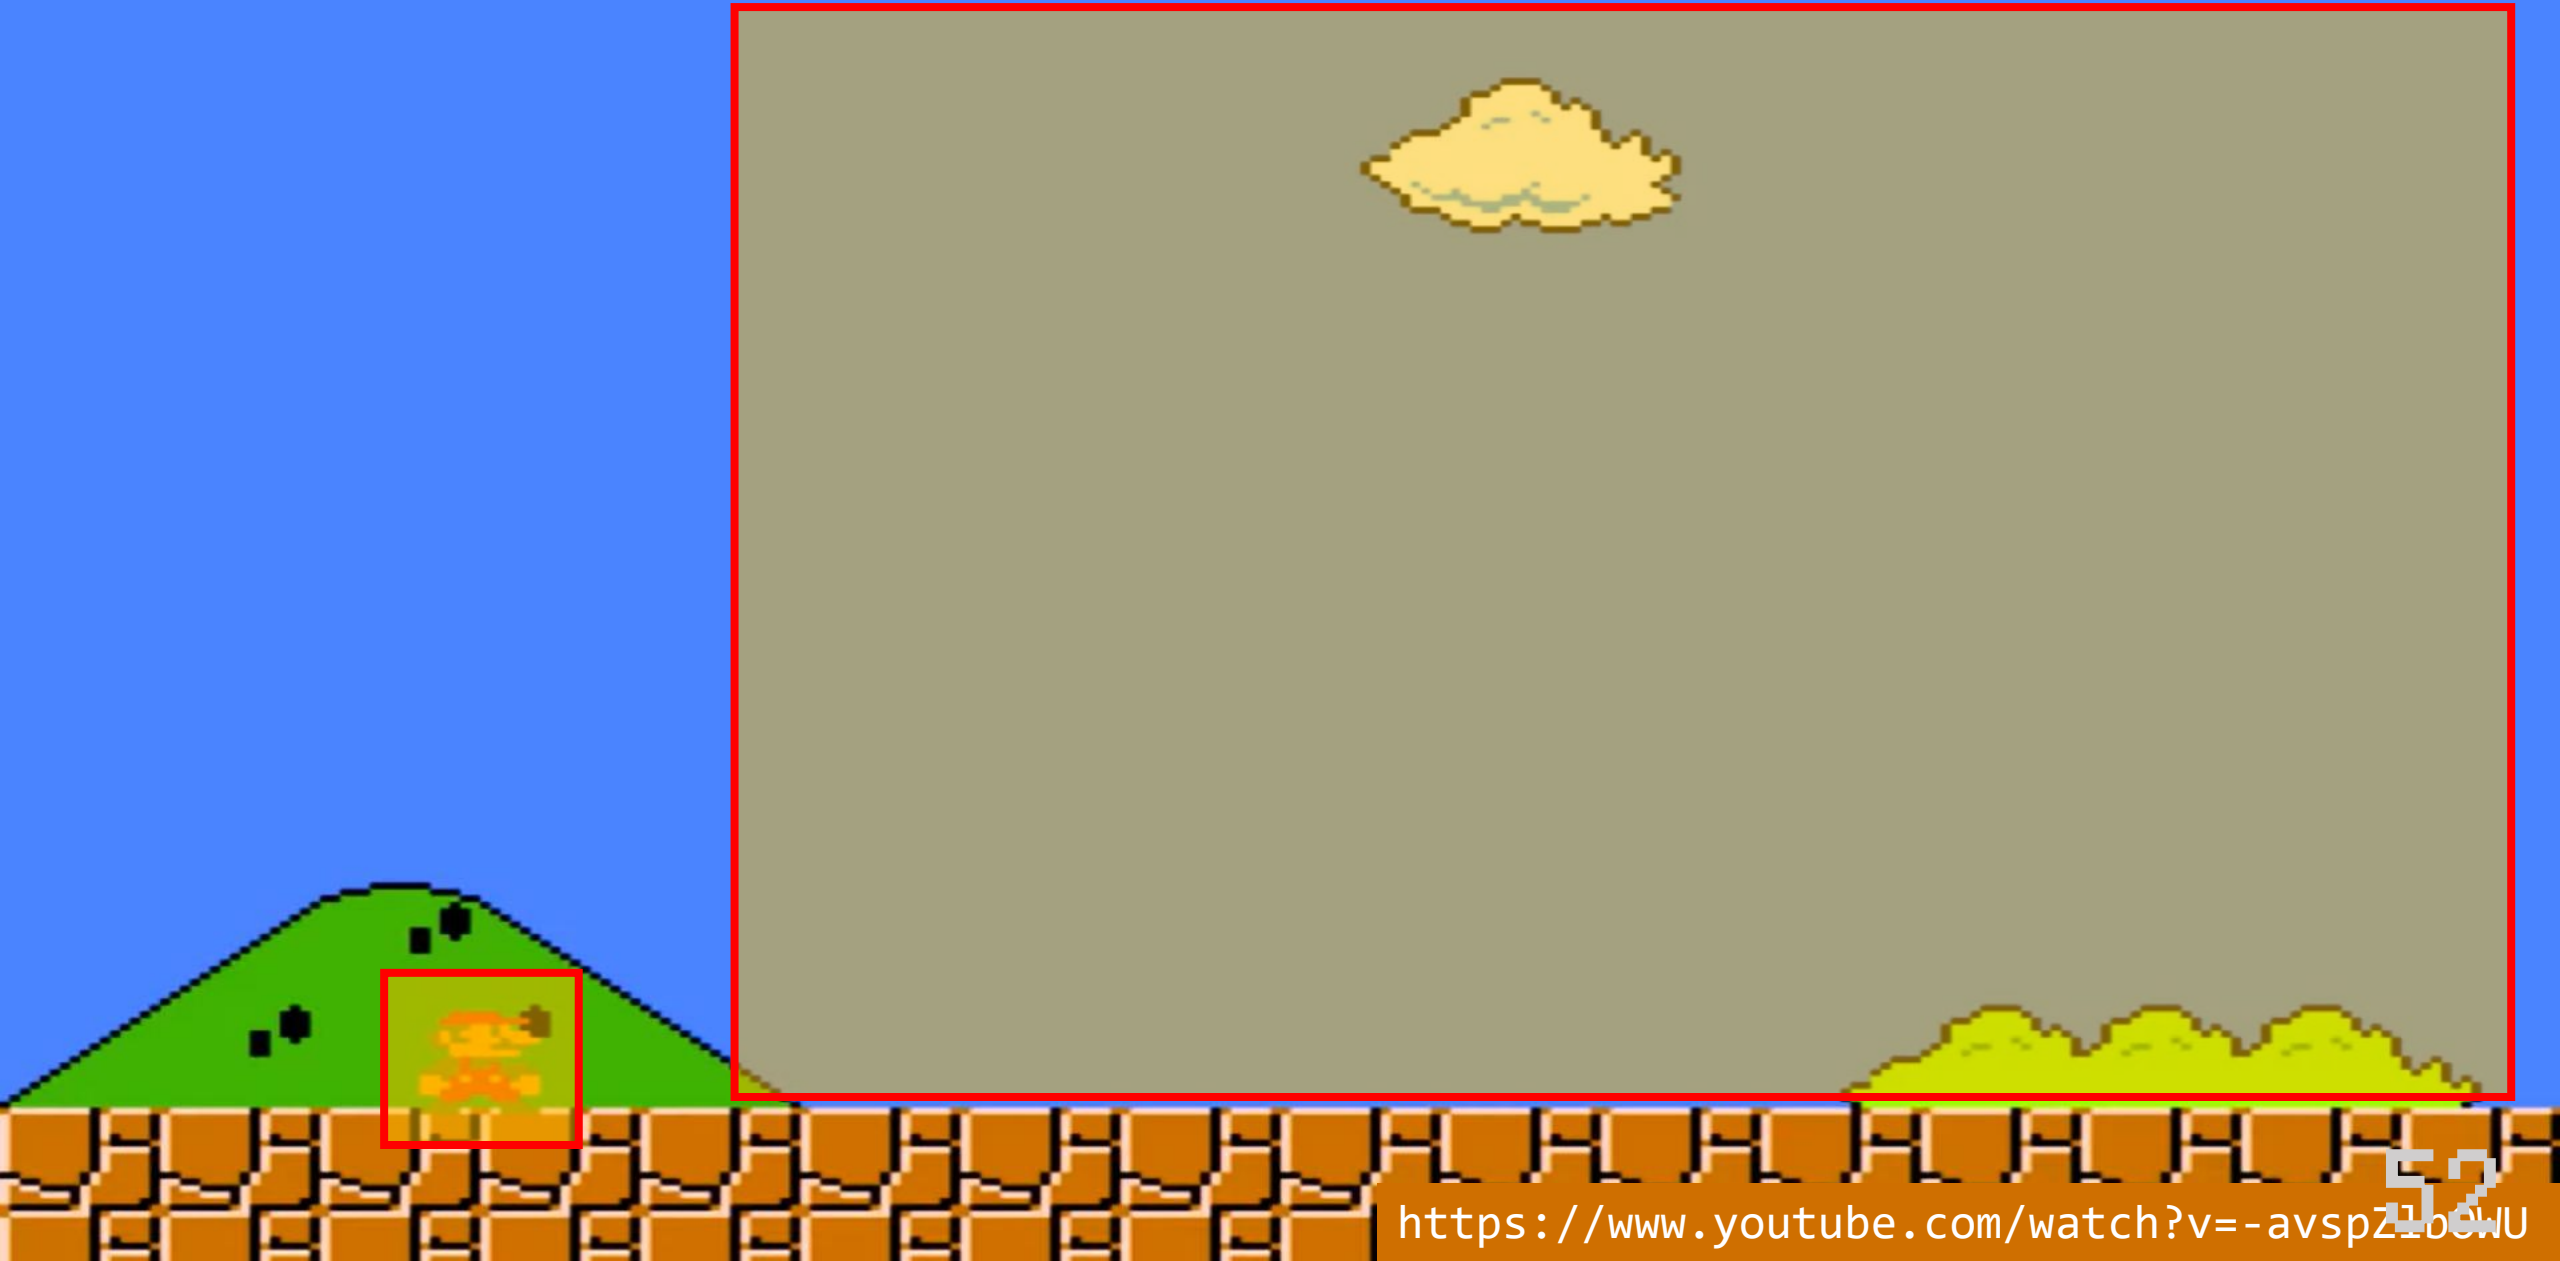



 師範大學 · 追蹤

登入後即可一起討論喔！

常用信箱

使用手機登入

密碼



註冊 / 登入

[未收到驗證信](#) · [忘記密碼](#)

[其他註冊/登入方式](#) ▲

註冊/登入即代表您同意遵守 [Dcard 使用協議](#)


留言.....



```
1 @bot.event
2 async def on_reaction_add(reaction, user):
3     if user.bot:
4         return
5     if reaction.emoji == "👍":
6         await reaction.message.channel.send(f"{user.name} good")
7     elif reaction.emoji == "❌":
8         await reaction.message.delete()
```

家事類型(洗碗)

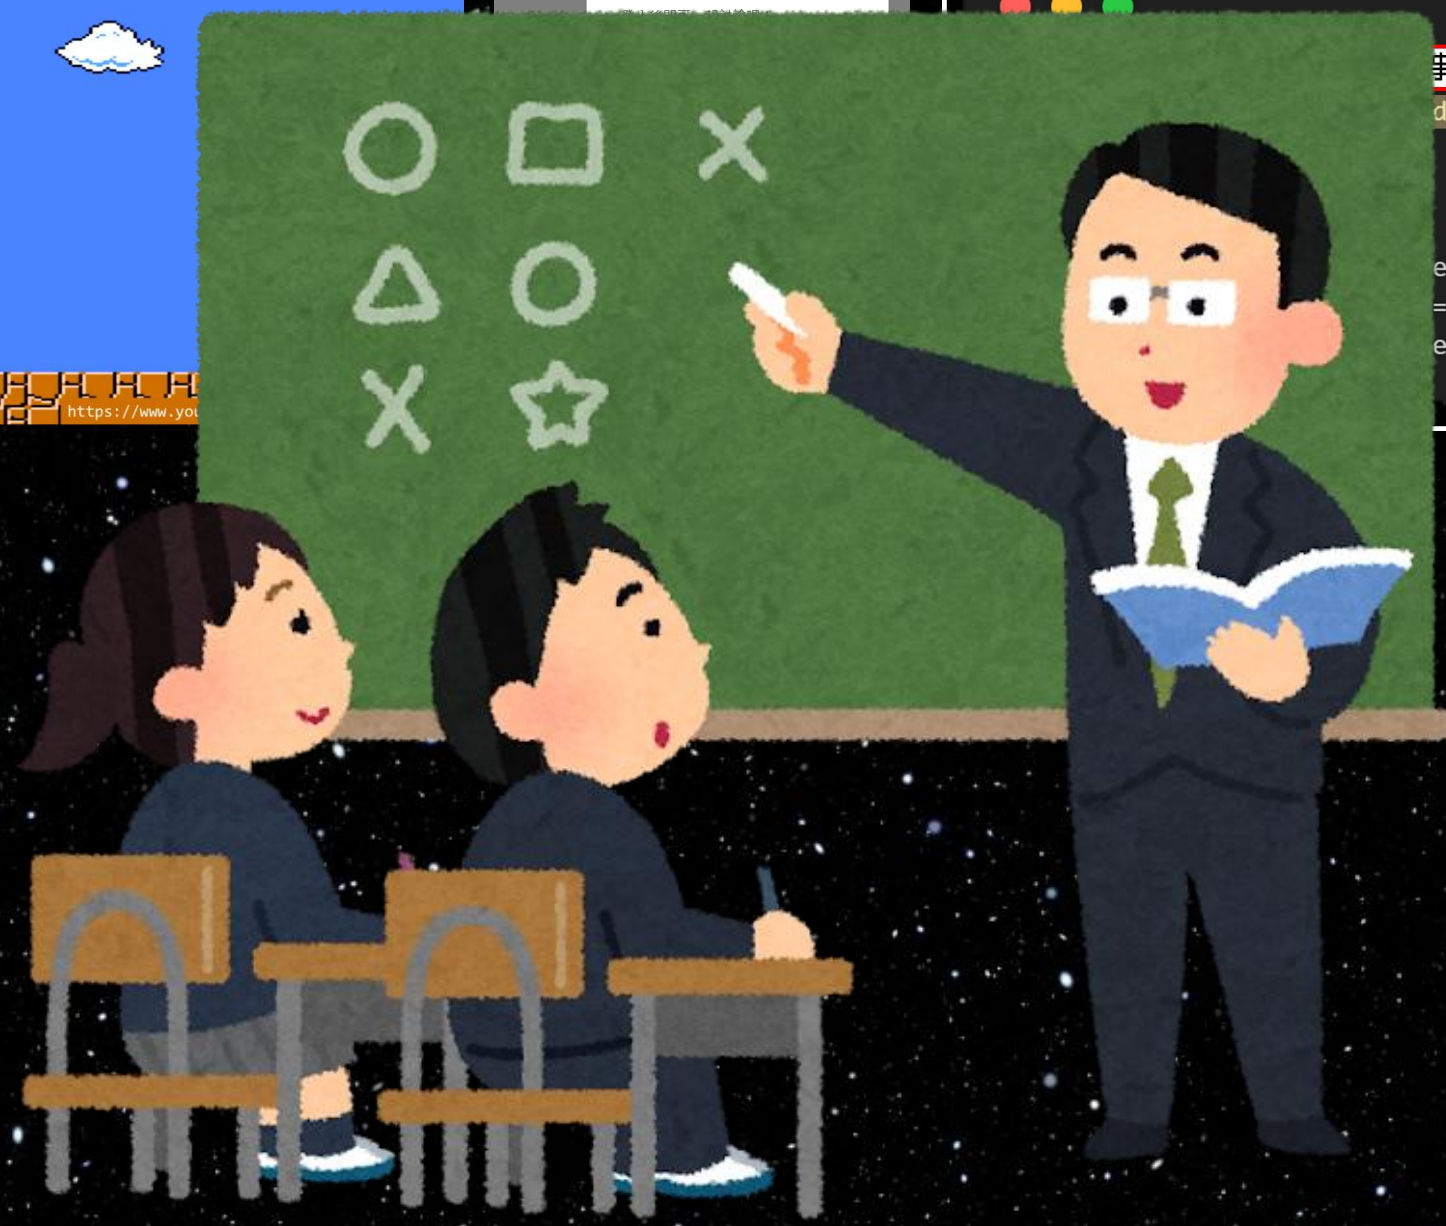

如何暗示玩家按什麼

先幫玩家按好可互動的 emoji

Message.add_reaction

對一則訊息新增表情符號

Message.add_reaction

emoji (想添加的 emoji)


Message.add_reaction



```
1  @bot.event
2  async def on_message(message):
3      """當收到訊息時觸發的事件"""
4
5      # 如果訊息是以 ?add 且空格後面是反應
6      # 例如 ?add 👍
7      if message.content.startswith("?add"):
8          # 取得要添加的反應
9          reaction = message.content.split(" ")[1]
10         # 添加反應到訊息
11         await message.add_reaction(reaction)
```

Message.add_reaction

```
1  @bot.event
2  async def on_message(message):
3      """當收到訊息時"""
4
5      # 如果訊息是以 ?add 且空格後面是反應
6      # 例如 ?add 👍
7      if message.content.startswith("?add"):
8          # 取得要添加的反應
9          reaction = message.content.split(" ")[1]
10         # 添加反應到訊息
11         await message.add_reaction(reaction)
```

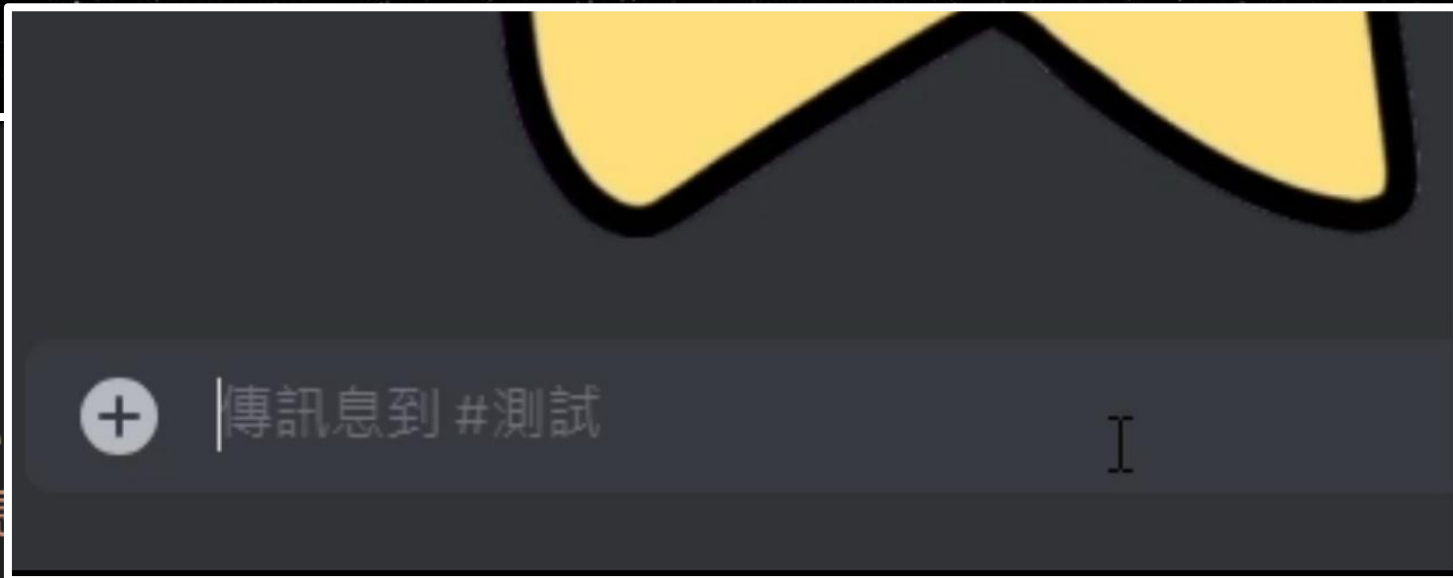

Reaction Event

add_reaction

對訊息新增 emoji

remove_reaction

對訊息移除 emoji

Message.remove_reaction

emoji (想移除的 emoji)


user (想移除的 emoji 是由誰添加的)

Message.remove_reaction



```
1  @bot.event
2  async def on_reaction_add(reaction, user):
3      """當收到訊息時觸發的事件"""
4
5      # 忽略機器人的反應（避免無限迴圈）
6      if user.bot:
7          return
8
9      # 如果有人按下反應，則移除他
10     await reaction.message.remove_reaction(reaction.emoji, user)
```

惠惠 用 :star_struck: 做出反應

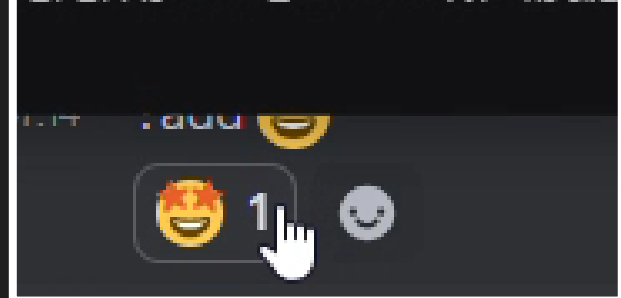


Example Code v2

猜拳小遊戲

海星的委託


海星的委託

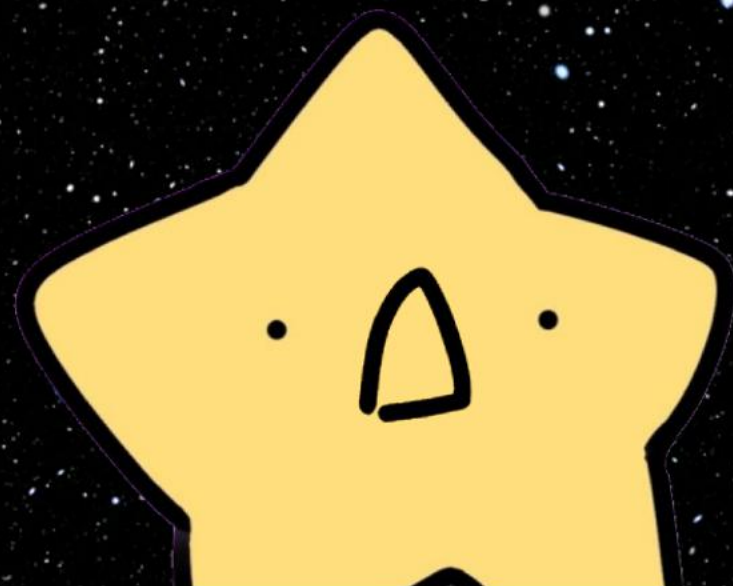

哭臉海星

- 我是很沒自信的哭臉海星，我想收集大家的讚，看到大家對我按讚，讓我有一種充實感，當然，我也要揪出那些把讚收回的可惡人們。


海星的委託

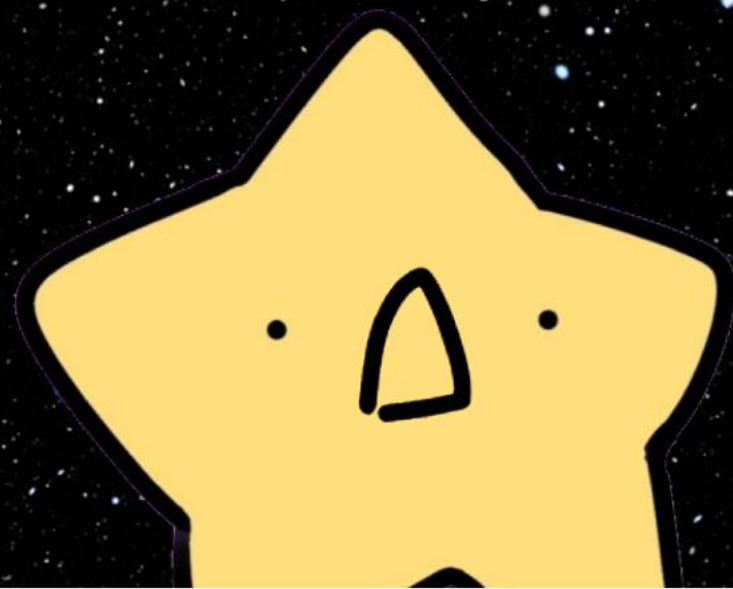

哭臉海星

- ▶ 看到大家對我按讚，讓我有一種充實感，當然，我也要揪出那些把讚收回的可惡人們。
- ▶ 傳送指令“?good”時，回傳一個用來收集讚的訊息


海星的委託

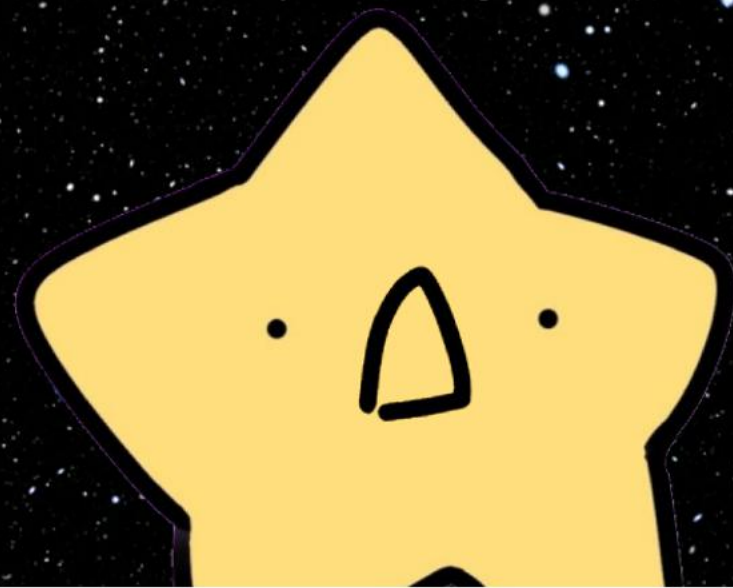

哭臉海星

- ▶ 當然，我也要揪出那些把讚收回的可惡人們。
傳送指令“?good”時，回傳一個用來收集讚的訊息
該訊息按下👍會更新狀態欄，顯示累積按了幾個👍

海星的委託

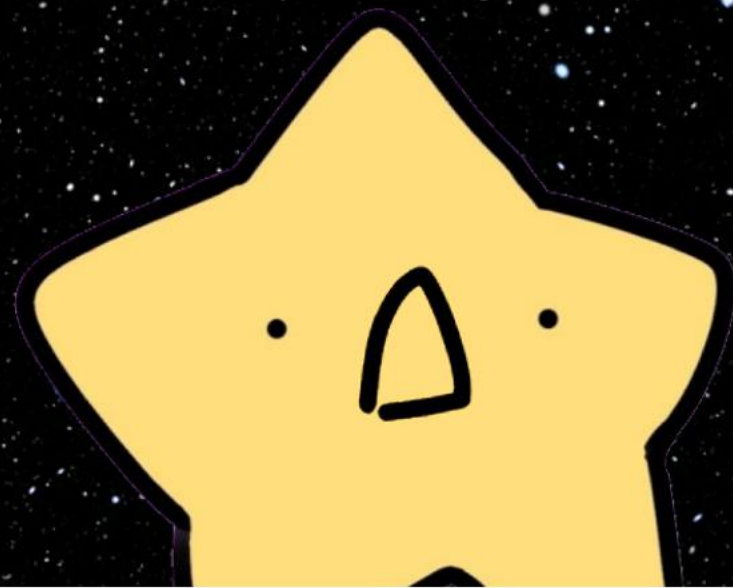

哭臉海星

- ▶ 傳送指令“?good”時，回傳一個用來收集讚的訊息
該訊息按下👍會更新狀態欄，顯示累積按了幾個👍
移除👍會更新文字，指出誰移除了👍

小結

EVENT

`on_reaction_add`

新增 emoji 時觸發事件

`on_reaction_remove`

移除 emoji 時觸發事件

`on_raw_reaction_add`

對任何訊息新增 emoji 觸發事件

`on_raw_reaction_remove`

對任何訊息移除 emoji 觸發事件

FUNC

`add_reaction`

對訊息添加 emoji 的方法

`remove_reaction`

對訊息移除 emoji 的方法

Example Code

拆炸彈

中場休息

Example Code

拆炸彈

```
def check(reaction, user):  
    return str(reaction.emoji) == '💣' and reaction.message.id == question.id  
  
msg = await bot.wait_for('reaction_add', check = check, timeout = 3)  
await message.channel.send(f'{msg.author}: Drain Touch!')
```

Client.wait_for

等待事件發生

Client.wait_for

event (等待接收哪種類型的事件)

check (觸發後續的條件(一個判斷對錯的參數))

timeout (要等使用者幾秒)

Client.wait_for



```
1  # 如果訊息為 ?接龍搶答，則發送「蘋果」的訊息
2  if message.content == '?接龍搶答':
3      question = await message.channel.send('蘋果')
4
5  # 等待使用者的回覆，「檢查」是否為：「果」開頭 而且 是對「蘋果」回覆的訊息
6  # 如果是，則發送「讚讚！」的訊息
7  # 如果不是，則不做任何事
8  def check(m):
9      return m.content.startswith('果') and m.reference.message_id == question.id
10
11 msg = await bot.wait_for('message', check=check, timeout=3)
12 await message.channel.send(f'{msg.author}，讚讚！')
```

Client.wait_for

event (等待接收哪種類型的事件)

check (觸發後續的條件(一個判斷對錯的參數))

timeout (要等使用者幾秒)



掃地



洗碗



煮飯



洗碗 ✓



event (等待接收哪種類型的事件)



```
1 @bot.event
2 async def on_message(message):
3     if message.content == '?接龍搶答':
4         question = await message.channel.send('蘋果')
5
6         def check(m):
7             return m.content.startswith('果') and m.reference.message_id == question.id
8
9         msg = await bot.wait_for('message', check = check, timeout = 3)
10        await message.channel.send(f'{msg.author}，讚讚!')
```

message

...

```
question = await message.channel.send('蘋果')
```

```
def check(m):
```

```
    return m.content.startswith('果') and m.reference.message_id
```

```
msg = await bot.wait_for('message', check = check, timeout = 3)
```

```
await message.channel.send(f'{msg.author}，讚讚！')
```

message

...

```
question = await message.channel.send('蘋果')
```

```
def check(m):
```

```
    return m.content.startswith('果') and m.reference.message_id
```

```
msg = await bot.wait_for('reaction_add', check = check, timeout=30)  
await message.channel.send(f'{msg.author}，讚讚！')
```

reaction_add

...

隨堂測驗！！

```
bot.wait_for(      , check = check, timeout = 3)
```

我想等到有人移除反應

Client.wait_for

event (等待接收哪種類型的事件)

check (觸發後續的條件(一個判斷對錯的參數))

timeout (要等使用者幾秒)

Client.wait_for

event (等待接收哪種類型的事件)

check (觸發後續的條件(一個判斷對錯的參數))

timeout (要等使用者幾秒)

check (message) : 判斷現在的任務是不是我要的

```
msg = await bot.wait_for('message', check = check, timeout = 3)
```

```
def check(m):  
    return m.content.startswith('果') and m.reference.message_id == question.id
```

check (message) : 判斷現在的任務是不是我要的

```
f check(m):  
    return m.content.startswith('果') and m.r
```

check (message) : 判斷現在的任務是不是我要的

```
f check(m):  
    return m.content.startswith('果') and m.r
```



```
1  @bot.event  
2  async def on_message(m):  
3      if m.content.startswith("果"):
```

check (message) : 判斷現在的任務是不是我要的

```
f check(m):  
    return m.content.startswith('果') and m.r
```

check (message) : 判斷現在的任務是不是我要的

```
and m.reference.message_id == question.id
```

check (message) : 判斷現在的任務是不是我要的

and `m.reference.message_id == question.id`



```
1  @bot.event
2  async def on_message(m):
3      if m.reference.message_id == bot.question.id:
```

check (reaction) : 判斷現在的任務是不是我要的

```
msg = await bot.wait_for('reaction_add', check = check, timeout = 3)
```

```
def check(reaction, user):  
    return str(reaction.emoji) == '👍' and reaction.message.id == question.id
```

check (reaction) : 判斷現在的任務是不是我要的

```
check(reaction, user):  
return str(reaction.emoji) == '👍' and re
```

check (reaction) : 判斷現在的任務是不是我要的

```
check(reaction, user):  
return str(reaction.emoji) == '👍' and re
```

```
@bot.event  
async def on_reaction_add(reaction, user):  
    if reaction.emoji == "👍":
```

Client.wait_for

event (等待接收哪種類型的事件)

check (觸發後續的條件(一個判斷對錯的參數))

timeout (要等使用者幾秒)

Client.wait_for

event (等待接收哪種類型的事件)

check (觸發後續的條件(一個判斷對錯的參數))

timeout (要等使用者幾秒)

隨堂測驗！！

```
1  @bot.event
2  async def on_message(message):
3      """當收到訊息時觸發的事件"""
4
5      # 忽略機器人的訊息（避免無限迴圈）
6      if message.author.bot:
7          return
8
9      # 如果訊息為 ?DC醬，則發送「嗨~」的訊息
10     if message.content == '?DC醬':
11         await message.channel.send('嗨~')
12
13     # TODO: 等待使用者的回覆，檢查回覆是否為：「你喜歡什麼」，等待 3 秒
14     # your code here
15
16     await message.channel.send(f'比起 python，我更喜歡 {msg.author}')
```

隨堂測驗！！

```
1 @bot.event
2 async def on_message(message):
3     """當收到訊息時觸發的事件"""
4
5     # 忽略機器人的訊息（避免無限迴圈）
6     if message.author.bot:
7         return
8
9
```

raise TimeoutError from exc_val

```
    # 回覆是否為：「你喜歡什麼」，是則回傳 True，否則回傳 False
14     def check(m):
15         return m.content == '你喜歡什麼'
16     # 等待使用者的回覆，檢查回覆是否為：「你喜歡什麼」，等待 3 秒
17     msg = await bot.wait_for('message', check=check, timeout=3)
18
19     await message.channel.send(f'比起 python，我更喜歡 {msg.author}')
```

例外處理

隨堂測驗！！

```
raise TimeoutError from exc_val
TimeoutError
```

```
1 @bot.event
2 async def on_message(message):
3     # 忽略機器人的訊息（避免無限迴圈）
4     if message.author.bot:
5         return
6     # 如果訊息為 ?DC醬，則發送「嗨~」的訊息
7     if message.content == '?DC醬':
8         await message.channel.send('嗨~')
9     # 檢查回覆是否為：「你喜歡什麼」，是則回傳 True，否則回傳 False
10    def check(m):
11        return m.content == '你喜歡什麼'
12    # 等待使用者的回覆，檢查回覆是否為：「你喜歡什麼」，等待 3 秒
13    msg = await bot.wait_for('message', check=check, timeout=3)
14
15    # 如果使用者在 3 秒內回答，則發送「比起 python，我更喜歡<使用者>」的訊息
16    try:
17        await message.channel.send(f'比起 python，我更喜歡 {msg.author}')
18    # 沒有在 3 秒內回答，則送他薄荷巧克力影片
19    except TimeoutError:
20        await message.channel.send('https://youtu.be/pfkBYHFZAt8?si=vaQ1BqWnPCHrv-1X')
21
```


Example Code v2

拆炸彈

Webhook



API

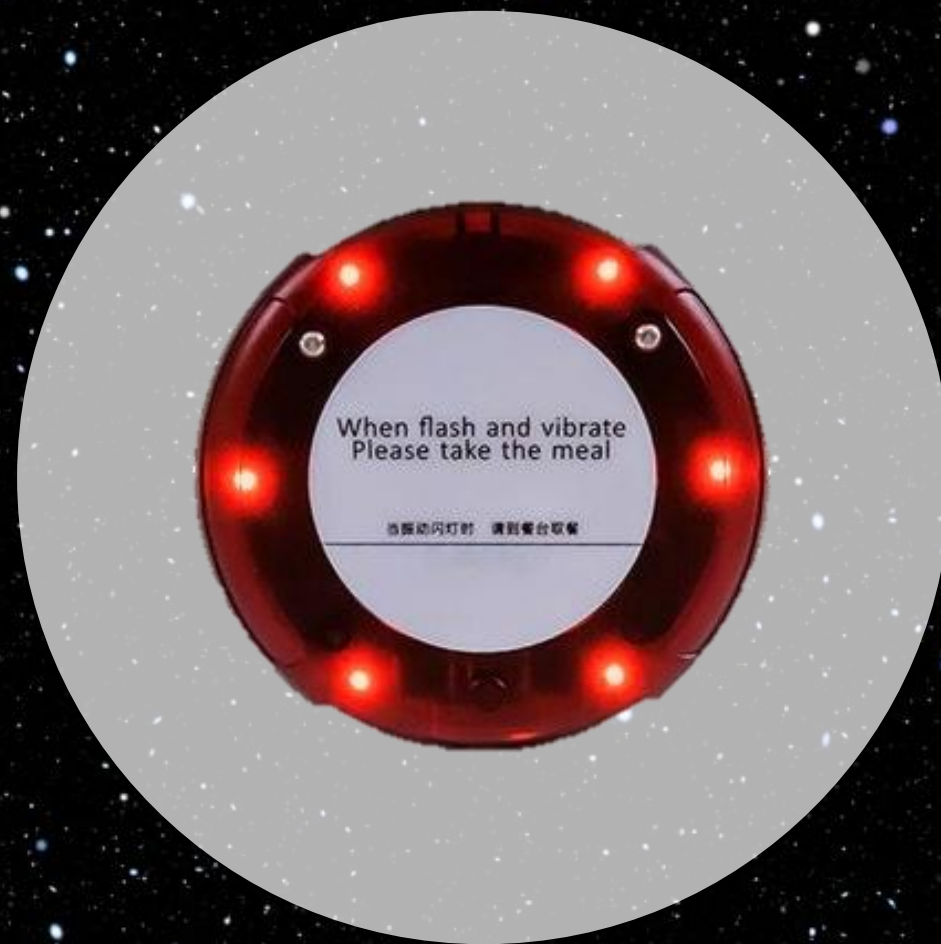

Webhook

Webhook 能幹嘛

 @granbluefantasy BOT Today at 3:06 PM
@granbluefantasy December 14, 2019 at 03:00PM:
<http://twitter.com/granbluefantasy/status/1205744242175295488>

 グランブルーファンタジー (@granbluefantasy)

【グランブルーファンタジー】本日ハッシュタグ #ぐらちゃん出張版 をつけてツイートすると、16:15開始予定の「ぐらぶるTVちゃんねるっ！フェス出張版」配信時、画面にあなたのツイートが表示される...

Retweets 174 Likes 108

リツイートキャンペーン

グラブルフェス2019の生中継配信中に
グランブルーファンタジー公式Twitter(@granbluefantasy)から
毎朝9:00頃にツイートされる「番組開始ツイート」のRT数が
2日間合計で
20万RT達成で**金剛晶**をプレゼント！

「グラブルフェス2019 Day1生中継」
が配信されているツイートが対象！

さらに「#ぐらちゃん生放送」でツイートするとあなたの眩きが番組に登場するかも！？

 Twitter
<https://hackmd.io/@f6bfb5/B1S08bzAr>

Webhook 能幹嘛

The collage consists of three screenshots:

- Left Screenshot:** A Twitter post from @granbluefantasy (BOT) announcing a giveaway for Granblue Fantasy. It mentions a deadline of December 31st and a link to the giveaway page. Below the tweet, a summary box states that 20,000 RTs were achieved, and a link to the giveaway page is provided.
- Middle Screenshot:** A Discord server menu for the '九日' (NineSols) community. The menu includes options like '公告' (Announcement), '社群規範' (Community Guidelines), '資訊導覽' (Information Guide), '角色組' (Character Group), '九日-常見問題' (NineSols - FAQ), '九日-版本通知' (NineSols - Version Notice), '九日-討論區' (NineSols - Discussion), '九日-劇透討論' (NineSols - Spoiler Discussion), '九日-bug回報專區' (NineSols - Bug Report Area), and '借我測試回報功能' (Borrow my test report function). The '借我測試回報功能' option is highlighted.
- Right Screenshot:** A GitHub Actions workflow for a game build. The workflow is triggered by a push event to the 'main' branch. It includes steps for setting up the environment, building the game, and deploying it to a server. The workflow is titled '借我測試回報功能' (Borrow my test report function).

https://qwe321qwe321qwe321.github.io/posts/13673/

Webhook 能幹嘛

 @granbluefantasy BOT Today at 3:06 PM
@granbluefantasy December 14, 2019 at 03:00PM:
<http://twitter.com/granbluefantasy/status/1205744242175295488>

 グランブルーファンタジー (@granbluefantasy)
【グランブルーファンタジー】本日ハッシュタグ #ぐらちゃん出張版 をつけてツイートすると、16:15開始予定の「ぐらぶるTVちゃんねるっ！フェス出張版」配信時、画面にあなたのツイートが表示される...

Retweets
174

リッ
グラブルフェス2019の
グランブルーファンタジー
毎朝9:00頃にツイートで
2日間合計で
20万RT達成で金剛晶
「グラブルフェス2019 Day1生中継」
が配信されているツイートが対象！
さらに「ぐらちゃん生放送」でツイートするとあなたの顔が番組に登場するかも！？

Twitter
<https://hackmd.io/@f6bfb5/B1S08bzAr>

 神秘人物 應用
早安

公告
社群規範
資訊導覽
角色組

九日
九日-常見問題

借我測試回報功能

pedev 應用 今天 23:56
• Version: Ver.202407311330.6eadba64.0-steam-app-packing/win-production
Webhook URL: <https://qwe321qwe321qwe321.github.io/posts/13673/>

STREAMING
NineSols_Streaming#1
NineSols_Streaming#2
NineSols_Streaming#3

<https://qwe321qwe321qwe321.github.io/posts/13673/>



new



搜尋



活動

編輯頻道

new



歡迎來到 #new !

☆神秘人...
閒置

傳訊息到 #new





NEW TEXT CHANNELS

概要

權限

邀請

整合

刪除頻道



概要

頻道名稱

new



ESC

頻道主題

讓所有人知道如何使用此頻道！

1024

慢速模式

關閉



除非成員具備管理頻道或訊息的權限，否則在此間隔時間內只能傳送一封訊息或建立一個討論串。

限制級頻道



搜尋



NEW TEXT CHANNELS

概要

權限

邀請

整合

刪除頻道



整合



ESC

透過整合功能自訂您的伺服器。管理張貼至此頻道的 Webhook 和已追蹤的頻道。深入了解如何管理整合功能。



Webhook

0 個 Webhook

建立 Webhook



已追蹤的頻道

0 個頻道

瞭解更多



搜尋



NEW TEXT CHANNELS

概要

權限

邀請

整合

刪除頻道



整合 > Webhook



ESC

Webhook 利用神奇的網際網路功能，提供一種最輕鬆簡單的方法，方便您從別的應用程式或網站張貼訊息到 Discord。 [了解更多](#)或試著[自己建立](#)。



您沒有 Webhook !

[建立 Webhook](#)

搜尋



NEW TEXT CHANNELS

概要

權限

邀請

整合

刪除頻道



整合 > Webhook

Webhook 利用神奇的網際網路功能，提供一種最輕鬆簡單的方法，方便您從別的應用程式或網站張貼訊息到 Discord。 [了解更多](#)或試著[自己建立](#)。



ESC

新 Webhook

貼文至 #NEW



Spidey Bot

由 mystarfish 於 2025年2月9日 建立



搜尋



NEW TEXT CHANNELS

概要

權限

邀請

整合

刪除頻道



整合 > Webhook

Webhook 利用神奇的網際網路功能，提供一種最輕鬆簡單的方法，方便您從別的應用程式或網站張貼訊息到 Discord。 [了解更多](#)或試著[自己建立](#)。



ESC

新 Webhook

貼文至 #NEW



Spidey Bot

由 mystarfish 於 2025年2月9日 建立



最小尺寸：128x128

名稱

Spidey Bot

頻道

#new



複製 Webhook 網址

刪除 Webhook

```
"https://discord.com/api/webhooks/1338050383511289897/wnOH_tb_DGdKAXo8K8AT3DVQjd9-NRB-COEwsyz0v7B6BGtDFptp66DON9EdemFRgZmD"
```

webhook_url

SyncWebhook.from_url

透過 webhook_url 得到 webhook 物件

SyncWebhook.from_url

webhook_url (從 webhook 上複製的網址)

Client.wait_for



```
1  import discord
2
3  webhook_url = "https://discord.com/api/webhooks/13380503835
11289897/wnOH_tb_DGdKAXo8K8AT3DVQjd9-NRB-COEwsyz0v7B6BGtDFp
tp66DON9EdemFRgZmD"
4
5  webhook = discord.SyncWebhook.from_url(webhook_url)
6  webhook.send("Hello from SyncWebhook!", username="MyBot")
```



new



搜尋



活動

new



歡迎來到 #new

這就是 #new 私人頻道的起點



Spidey Bot

由 mystarfish 於 2025年2月9日 建立



名稱

Spidey Bot

頻道

#new



最小尺寸：128x128

複製 Webhook 網址

刪除 Webhook



MyBot

應用

今天 下午 04:09

Hello from SyncWebhook!



傳訊息到 #new



☆神秘人...
閒置



Client.wait_for



```
1  import discord
2
3  webhook_url = "https://discord.com/api/webhooks/13380503835
11289897/wnOH_tb_DGdKAXo8K8AT3DVQjd9-NRB-COEwsyz0v7B6BGtDFp
tp66DON9EdemFRgZmD"
4
5  webhook = discord.SyncWebhook.from_url(webhook_url)
6  webhook.send("Hello from SyncWebhook!", username="MyBot")
```

BAT3DVQjd9-NRB-C0EWsyZ0v7B6BGtDFp

```
ook.from_url(webhook_url)  
ncWebhook!", username="MyBot")
```

Webhook.send

透過 webhook 發送訊息

Webhook.send

content (webhook 將發送的訊息)

username (webhook 的名字)

avatar_url (webhook 的頭像的图片網址)

Webhook.send



```
1  webhook.send(  
2      content = "Never gonna give you up",  
3      username = "Rick",  
4      avatar_url = "https://reurl.cc/nmLAAd"  
5  )
```

Webhook.send



```
1  webhook.send(  
2      content = "Never gonna give you up",  
3      username = "Rick",  
4      avatar_url = "https://reurl.cc/nmLAAd"  
5  )
```



Rick 應用 下午 11:28

Never gonna give you up

隨堂測驗！！



```
1  import discord
2
3  # 你的 webhook URL
4  webhook_url = ""
5
6  webhook = discord.SyncWebhook.from_url(webhook_url)
7  webhook.send(
8      content = "", # 訊息內容
9      username = "", # 使用者名稱
10     avatar_url = "" # 使用者頭像
11 )
```

為何要使用 Discord Bot

Webhook 辦不到的事

✗ 讀取訊息

✗ 操縱頻道

Webhook 辦的到的事

✓ 自訂頭像

✓ 外部發訊

由 mystarfish 於 2025年2月9日 建立



名稱

Spidey Bot

頻道

#new

最小尺寸：128x128

複製 Webhook 網址

刪除 Webhook



名稱

Spidey Bot

頻道

#new

5年2月9日 建立

新 Webhook

貼文至 #NEW



Spidey Bot

由 mystarfish 於 2025年2月9日 建立



名稱

Spidey Bot

頻道

#new

最小尺寸：128x128

複製 Webhook 網址

刪除 Webhook



Discord Bot (應該) 都辦得到

TextChannel.create_webhook

創建一個 webhook

Webhook.create_webhook

name (webhook 的名字)

avatar (webhook 的頭像圖片)

Webhook.send



```
1  @bot.event
2  async def on_message(message):
3      """當收到訊息時觸發的事件"""
4
5      # 如果訊息是 ?webhook
6      if message.content == "?webhook":
7
8          # 創建一個 Webhook
9          webhook = await message.channel.create_webhook(name="AutoWebhook")
10
11         # 使用 Webhook 發送訊息
12         await webhook.send("創建成功", username="HeHe")
```



☆神秘人物☆ 上午 12:12

?webhook



HeHe 應用 上午 12:12

創建成功

Webhook.send



```
1 @bot.event
2 async def on_message(message):
3     """當收到訊息時觸發的事件"""
4
5     # 如果訊息是 ?webhook
6     if message.content == "?webhook":
7
8         # 創建一個 Webhook
9         webhook = await message.channel.create_webhook(name="AutoWebhook")
10
11        # 使用 Webhook 發送訊息
12        await webhook.send("創建成功", username="HeHe")
```



Example Code

猜拳小遊戲

隨堂測驗！！

```
1  @bot.event
2  async def on_message(message):
3      """當收到訊息時觸發的事件"""
4      # 如果訊息是 ?webhook
5      if message.content == "?webhook":
6
7          # TODO: 創建 30 個 Webhook (提示: 使用迴圈),
8          # 編號 i 的 Webhook 名稱改為「i 號」發送訊息「嗨!」
9          """
10         迴圈 30 次:
11             創建一個 Webhook
12             使用 Webhook 發送訊息
13         """
```

```
raise HTTPException(response, data)
discord.errors.HTTPException: 400 Bad Request (error code: 30007)
: Maximum number of webhooks reached (15)
```

```
raise HTTPException(response, data)
discord.errors.HTTPException: 400 Bad Request (error code: 30007)
: Maximum number of webhooks reached (15)
```

這是什麼鳥？

```
raise HTTPException(response, data)
discord.errors.HTTPException: 400 Bad Request (error code: 30007)
: Maximum number of webhooks reached (15)
```

測試

概要

權限

邀請

整合

刪除頻道



整合



ESC

透過整合功能自訂您的伺服器。管理張貼至此頻道的 Webhook 和已追蹤的頻道。深入了解如何管理整合功能。

```
raise HTTPException(response, data)
discord.errors.HTTPException: 400 Bad Request (error code: 30007)
: Maximum number of webhooks reached (15)
```

**Webhook**

15 個 Webhook

**已追蹤的頻道**

0 個頻道

[瞭解更多](#)

測試

概要

權限

邀請

整合

刪除頻道



整合



ESC

透過整合功能自訂您的伺服器。管理張貼至此頻道的 Webhook 和已追蹤的頻道。深入了解如何管理整合功能。

```
raise HTTPException(response, data)
discord.errors.HTTPException: 400 Bad Request (error code: 30007)
: Maximum number of webhooks reached (15)
```

**Webhook**

15 個 Webhook

**已追蹤的頻道**

0 個頻道

[瞭解更多](#)

測試

概要

權限

邀請

整合

刪除頻道



由 mystarfish 於 2025年2月25日 建立



Spidey Bot

由 mystarfish 於 2025年2月25日 建立



ESC



Spidey Bot

由 mystarfish 於 2025年2月25日 建立



Spidey Bot

由 mystarfish 於 2025年2月25日 建立



名稱

Spidey Bot

頻道


#測試



最小尺寸：128x128

複製 Webhook 網址

刪除 Webhook

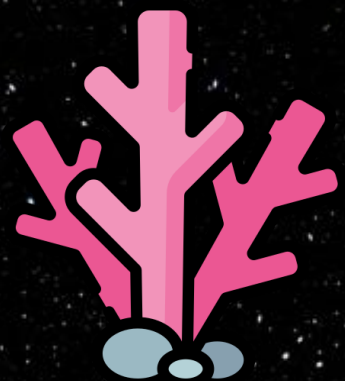

辦不到



辦得到

Webhook.delete

刪除此 webhook 物件

Webhook.delete

Webhook.delete



```
1  @bot.event
2  async def on_message(message):
3      if message.content == "!webhook":
4          if not message.channel.permissions_for(message.guild.me).manage_webhooks:
5              await message.channel.send("我沒有管理 Webhook 的權限啦=v=")
6              return
7
8          webhook = await message.channel.create_webhook(name="AutoWebhook")
9          await webhook.send("創建成功", username="HeHe")
10         await webhook.delete()
```

Example Code v2

猜拳小遊戲

神父的委託

神父的委託



愉悅神父

► 我很愉悅，想讓大家一起愉悅，
當他人跟我玩猜骰子大小猜對時，我就會說：
「愉悅吧，少年。你的願望現在實現了。」

神父的委託



愉悅神父

▶ 當他人跟我玩猜骰子大小猜對時，我就會說：
「愉悅吧，少年。你的願望現在實現了。」
我想要一個系統，玩家輸入“?猜大小”後面接著大或小，

神父的委託



愉悅神父

► 「愉悅吧，少年。你的願望現在實現了。」
我想要一個系統，玩家輸入“?猜大小”後面接著大或小，
讓系統擲骰子，大於三則為大，其餘為小，

神父的委託



愉悅神父

- ▶ 我想要一個系統，玩家輸入“猜大小”後面接著大或小，讓系統擲骰子，大於三則為大，其餘為小，我希望我在玩家獲勝時能說出「愉悅吧，少年。」

小結

Webhook

`TextChannel.create_webhook`

創建一個新的 Webhook 物件

`Webhook.send`

用 Webhook 發送訊息

`Webhook.delete`

刪除一個 Webhook 物件

Webhook

Reaction

Webhook

Reaction



新增 emoji 的事件

移除 emoji 的事件



新增 emoji 的方法

移除 emoji 的方法

Webhook

Reaction



新增 emoji 的事件

移除 emoji 的事件




新增 emoji 的方法

移除 emoji 的方法

Webhook



創建 Webhook 的方法



用 Webhook 發送訊息



刪除 Webhook 的方法

Example Code

對話系統

搭配前兩節的內容

Example Code v2

對話系統

GAME OVER

PLAY AGAIN

▶ YES ▶ NO