


## DSA Homework #5

### 5.1 Heap and Hash

1.

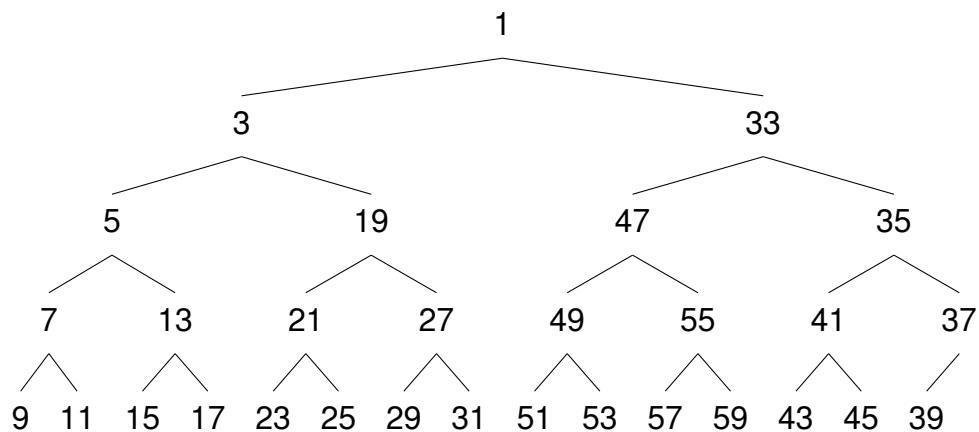

2.

```

class stack{
  Int counter = 0;
  priority_queue<tuple<Int , Int>>pQueue;
  function push(var){
    pQueue.insert( counter , var);
    counter += 1;
  }
  function pop(){
    pQueue.removeMin();
  }
  function top(){
    return pQueue.min().value;
  }
  function size(){
    return pQueue.size();
  }
  function empty(){
    return pQueue.empty();
  }
}
  
```

3.

```

function findLeq( heapRoot, k){
  List leqList;
  if( heapRoot -> value <= k ){
    leqList -> insert( k );
  }
}
  
```

```
    for( child in heapRoot -> childs ){  
        leqList -> insert( findLeq( chind, k ) );  
    }  
    return leqList;  
}
```

4.

5.

```
function findDiffCharPosition( str1, str2 ){  
    int strLength = str1.length();  
    Int upper_bound = strLength - 1;  
    Int lower_bound = 0;  
    while( upper_bound != lower_bound ){  
        Int mid = ( upper_bound + lower_bound ) / 2;  
        if( postfixHash( str1, strLength - mid ) ==  
            postfixHash( str2, strLength - mid ) ){  
            upper_bound = mid;  
        }else{  
            lower_bound = mid + 1;  
        }  
    }  
    return lower_bound;  
}
```