

Git for Windows 설치 매뉴얼

Windows · 공식 설치 파일 · 설치 마법사 15 단계

대상 OS : Windows 10 / 11 (x64)

기준 버전 : Git for Windows 2.55.0(5)

작성일 : 2026 년 9 월 14 일

1. 개요

Git은 소스 코드의 변경 이력을 기록하고 되돌릴 수 있게 해 주는 버전 관리 도구입니다. Git for Windows는 Windows에서 Git을 사용할 수 있도록 만든 공식 배포판으로, Git 명령어와 Git Bash 터미널, 자격 증명 관리자(Git Credential Manager)가 함께 설치됩니다.

본 매뉴얼은 공식 페이지에서 설치 파일을 내려받아 설치 마법사를 끝까지 진행하는 과정을 화면 캡처와 함께 순서대로 안내합니다. 설치 마법사의 선택 항목은 대부분 기본값을 그대로 두면 되며, 기본값과 다르게 선택해야 하는 항목은 본문에 별도로 표시했습니다.

사용자 이름·이메일 등록과 같은 Git 초기 설정은 본 매뉴얼의 범위에 포함되지 않습니다. 설치 마법사를 끝까지 완료하는 것이 목표입니다.

전체 진행 순서

단계	작업 내용	선택 / 입력
STEP 1	공식 페이지에서 설치 파일 내려받기	Click here to download
STEP 2	라이선스(GNU GPL) 안내 확인	기본값 유지 → Next
STEP 3	설치 경로 확인	기본값 유지 → Next
STEP 4	설치 구성 요소 선택	기본값 유지 → Next
STEP 5	시작 메뉴 폴더 지정	기본값 유지 → Next
STEP 6	기본 편집기 선택	기본값(Vim) 유지 → Next
STEP 7	기본 브랜치 이름 설정	main 으로 변경 → Next
STEP 8	PATH 환경 변수 설정	가운데 권장 항목 → Next
STEP 9	HTTPS 통신 라이브러리 선택	Windows Secure Channel → Next
STEP 10	줄 바꿈 문자 처리 방식 선택	기본값 유지 → Next
STEP 11	Git Bash 터미널 선택	기본값(MinTTY) 유지 → Next
STEP 12	git pull 기본 동작 선택	기본값(Merge) 유지 → Next
STEP 13	자격 증명 관리자 선택	기본값 유지 → Next
STEP 14	추가 옵션 선택 후 설치 시작	기본값 유지 → Install
STEP 15	설치 완료	체크 해제 → Finish

설치 전 확인

- 관리자 권한이 필요합니다. 설치 파일 실행 시 사용자 계정 컨트롤(UAC) 창이 나타나면 예 를 클릭합니다.
- 약 340MB의 디스크 여유 공간이 필요합니다.
- STEP 7(기본 브랜치 이름)을 제외한 모든 항목은 기본값을 그대로 두고 Next 만 눌러도 됩니다.


2. 설치 파일 내려받기

STEP 1. 공식 페이지에서 설치 파일 내려받기

브라우저에서 아래 주소로 접속합니다.

<https://git-scm.com/install/windows>

Windows 탭이 선택된 상태에서 화면 상단의 Click here to download 를 클릭하면 최신 x64 설치 파일이 자동으로 내려받아집니다. 본 매뉴얼 작성 시점의 최신 버전은 2.55.0(5) 입니다.

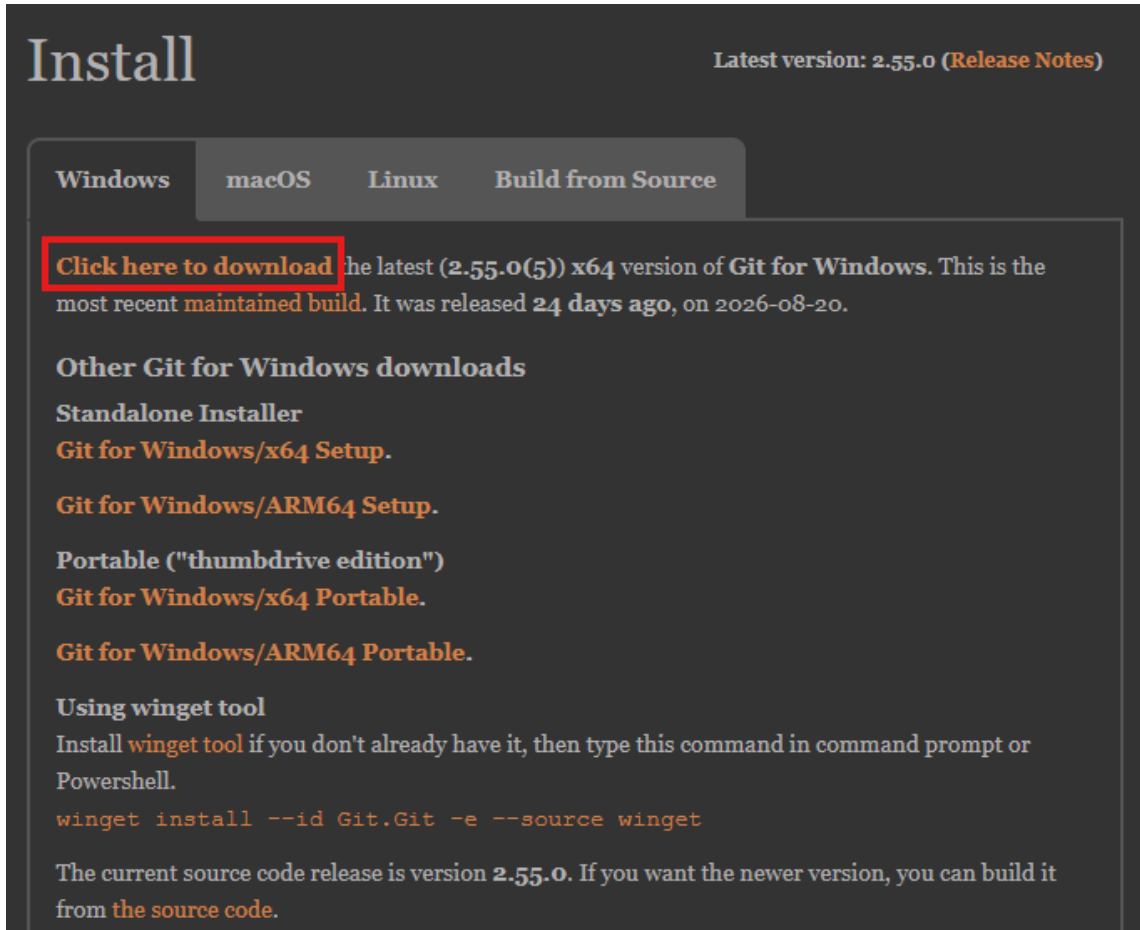

[그림 1] Git 공식 설치 페이지 — Windows 탭의 'Click here to download' 클릭.

내려받기가 되지 않는 경우

- 다운로드가 시작되지 않으면 아래 Standalone Installer 항목의 Git for Windows/x64 Setup 을 직접 클릭합니다.
- ARM64 기반 PC(Snapdragon 등)를 사용한다면 Git for Windows/ARM64 Setup 을 내려받습니다.
- 관리자 권한 없이 사용해야 한다면 Portable(thumbdrive edition) 버전을 사용할 수 있습니다.

내려받은 설치 파일(Git-2.55.0.5-64-bit.exe)을 더블 클릭해 실행합니다. 사용자 계정 컨트롤(UAC) 창이 나타나면 예 를 클릭하면 설치 마법사가 시작됩니다.

3. 설치 마법사 진행

설치 마법사는 14 개의 화면으로 구성되어 있습니다. 각 화면에서 아래 안내대로 확인·선택한 뒤 Next 를 클릭해 진행합니다.

STEP 2. 라이선스 안내 확인


Information 화면에는 Git 이 따르는 GNU General Public License(GPL) 전문이 표시됩니다. 내용을 확인한 뒤 Next 를 클릭합니다.



[그림 2] Information 화면 — GNU GPL 라이선스 확인 후 Next.

STEP 3. 설치 경로 확인


Select Destination Location 화면에서 Git 이 설치될 폴더를 지정합니다. 기본값인 C:\Program Files\Git 를 그대로 두고 Next 를 클릭합니다. 다른 위치에 설치하려면 Browse... 로 폴더를 지정할 수 있습니다.

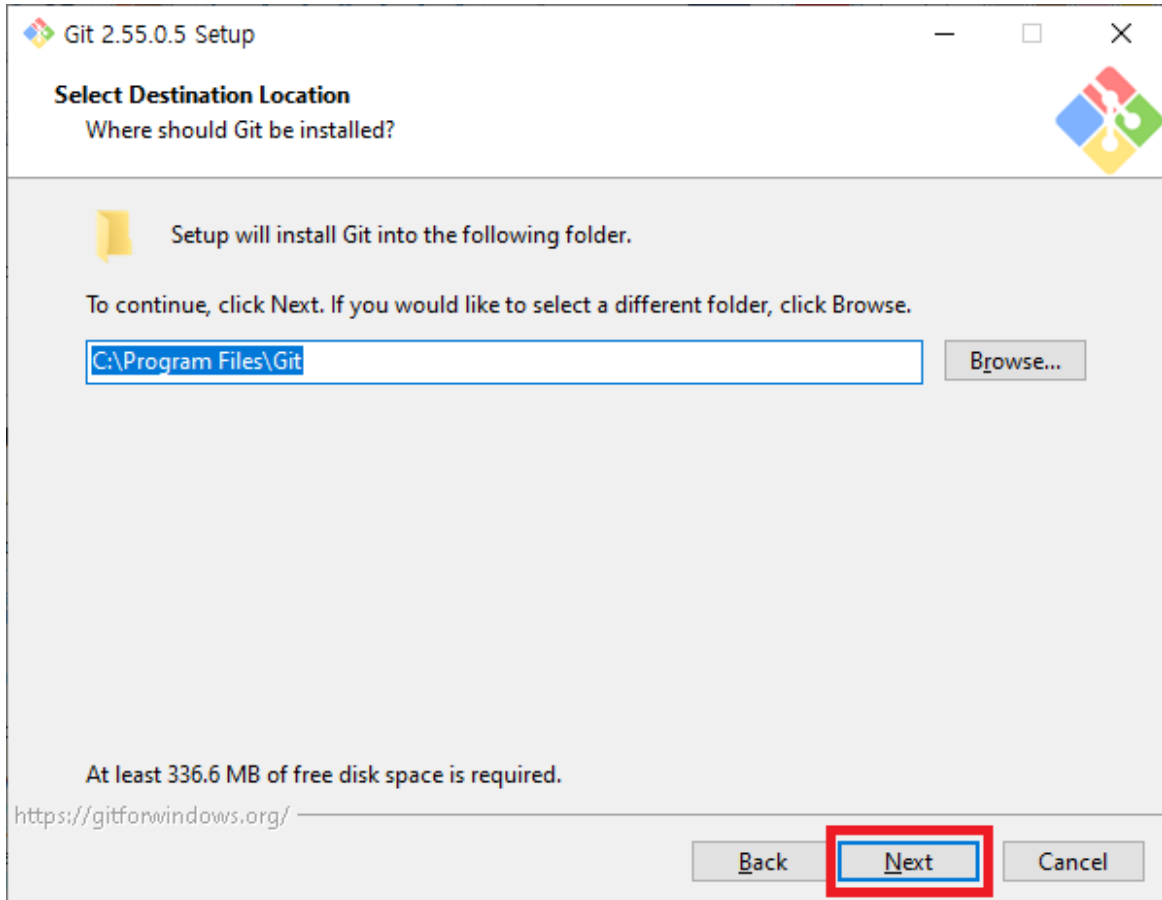

[그림 3] Select Destination Location — 기본 설치 경로 확인 후 Next.

STEP 4. 설치 구성 요소 선택


Select Components 화면에서 함께 설치할 기능을 선택합니다. 기본값에는 Windows 탐색기 연동(마우스 오른쪽 버튼의 Open Git Bash here), Git LFS, Scalar 등이 포함되어 있습니다. 기본값을 그대로 두고 Next 를 클릭합니다.

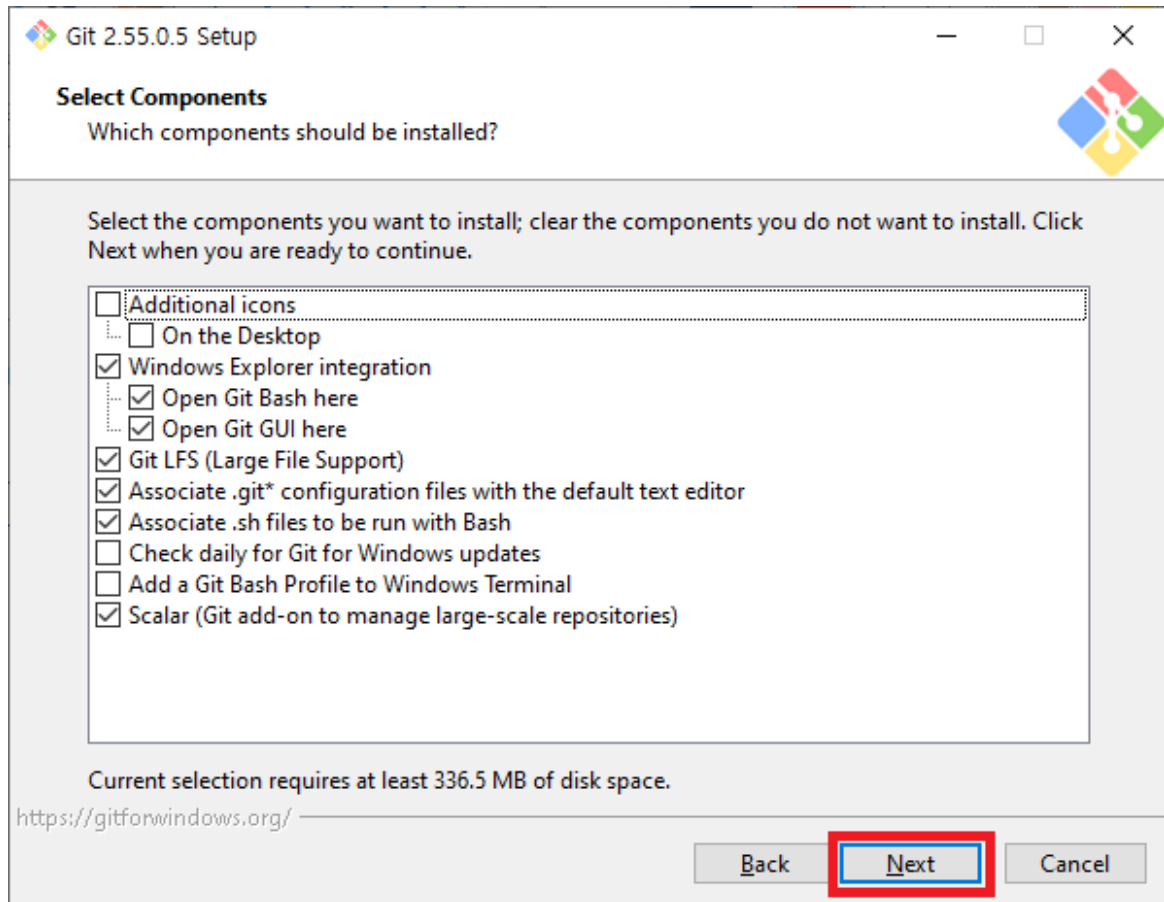

[그림 4] Select Components — 기본 구성 요소를 그대로 두고 Next.

STEP 5. 시작 메뉴 폴더 지정


Select Start Menu Folder 화면에서 시작 메뉴에 만들어질 폴더 이름을 지정합니다. 기본값인 Git 을 그대로 두고 Next 를 클릭합니다.

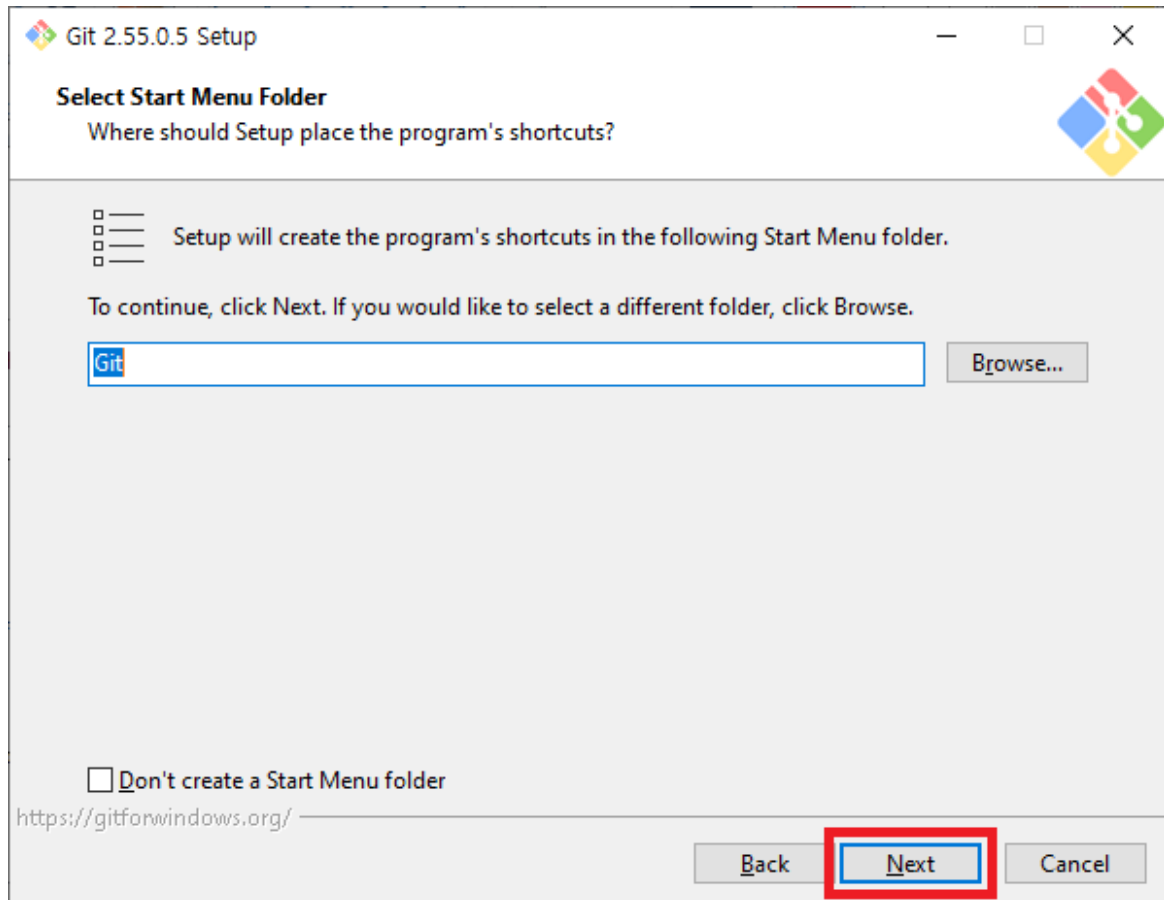

[그림 5] Select Start Menu Folder — 기본값 Git 유지 후 Next.

STEP 6. 기본 편집기 선택

Choosing the default editor used by Git 화면에서는 커밋 메시지 등을 작성할 때 사용할 편집기를 고릅니다. 기본값은 Vim 이며, 그대로 두고 Next 를 클릭합니다. 평소 사용하는 편집기가 있다면 목록에서 Visual Studio Code 등을 선택해도 됩니다.

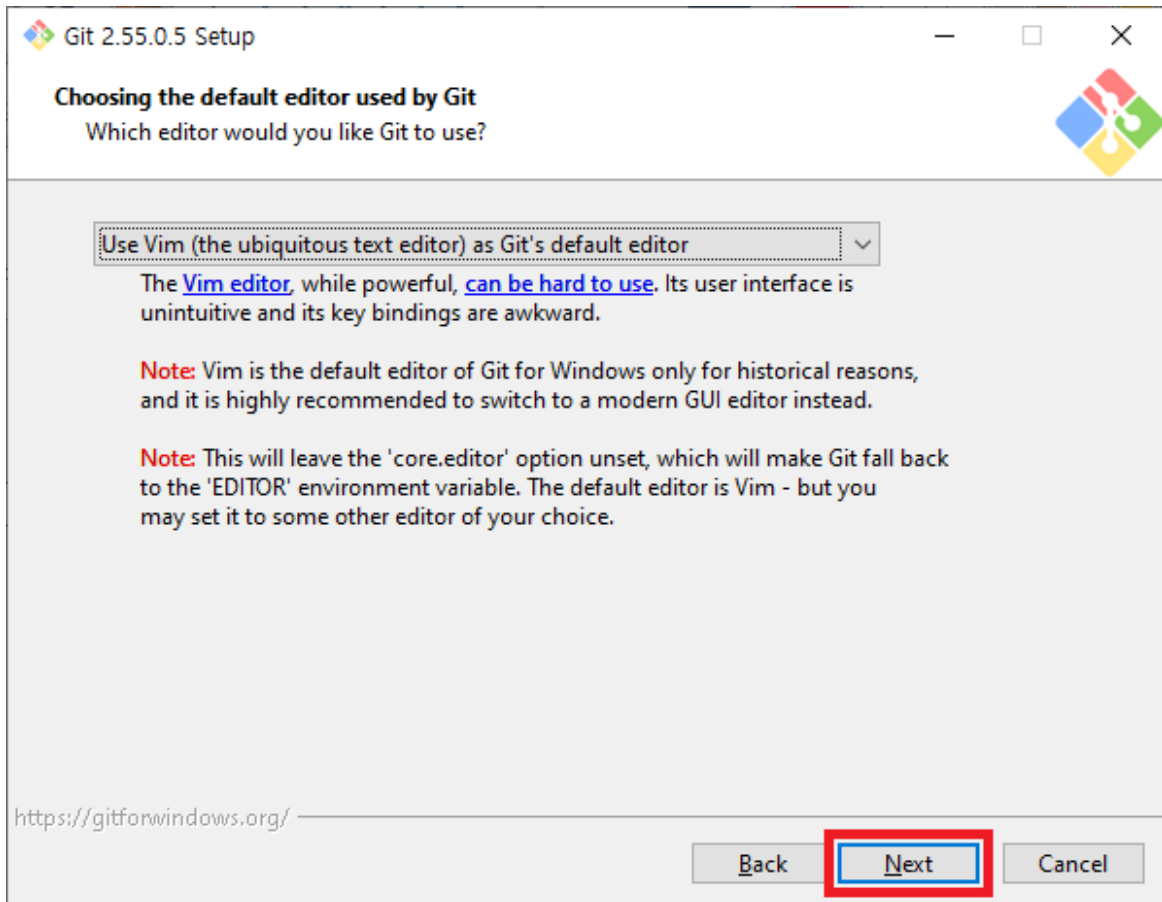


[그림 6] 기본 편집기 선택 — 기본값(Vim)을 그대로 두고 Next.

STEP 7. 기본 브랜치 이름 설정

Adjusting the name of the initial branch in new repositories 화면에서는 새 저장소를 만들 때 사용할 기본 브랜치 이름을 지정합니다. 이 화면은 기본값을 변경해야 하는 유일한 단계입니다.

- Override the default branch name for new repositories 를 선택합니다.
- 아래 입력란에 main 이 입력되어 있는지 확인합니다. (비어 있으면 직접 입력)
- Next 를 클릭합니다.

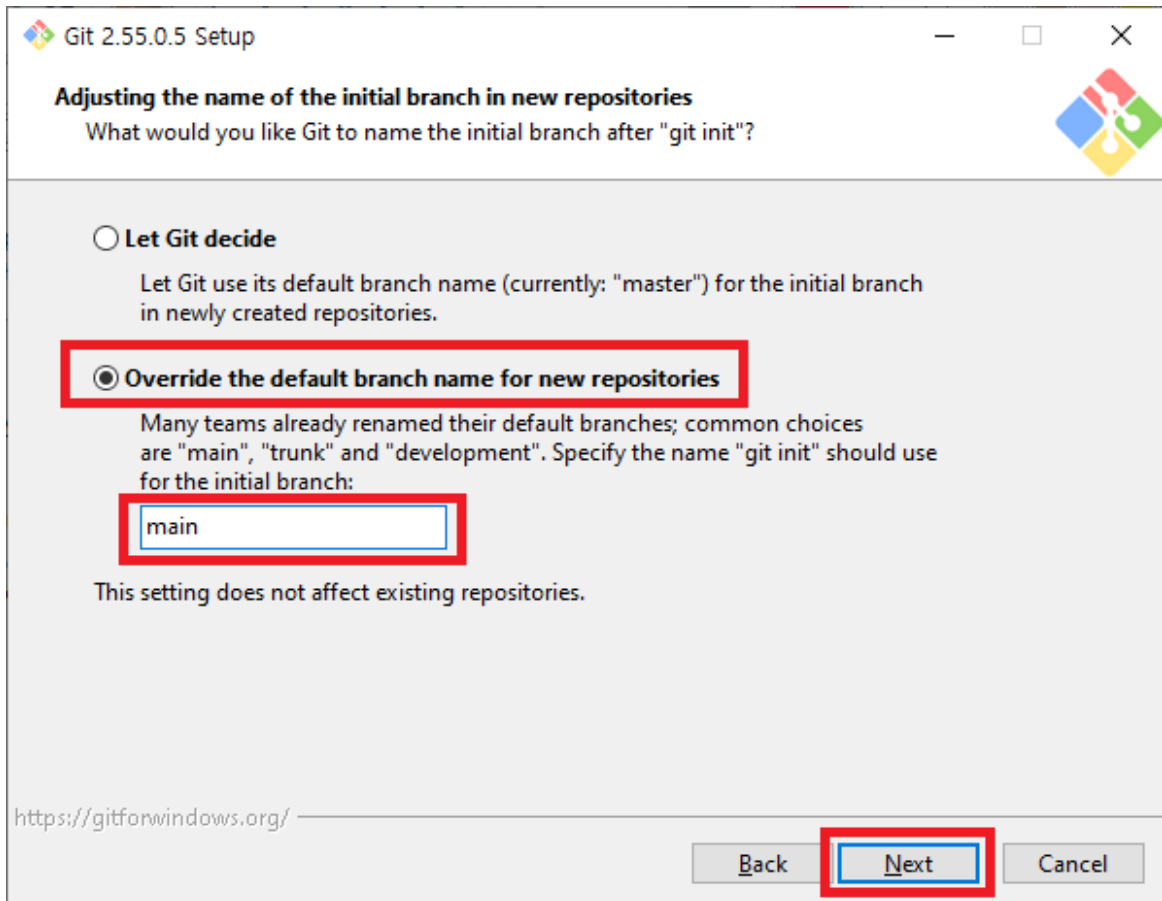


[그림 7] 기본 브랜치 이름 설정 — Override 선택 후 main 입력.

main 으로 설정하는 이유

- GitHub·GitLab 등 주요 서비스가 기본 브랜치 이름으로 main 을 사용합니다.
- 기본값(master)으로 두면 저장소를 처음 연결할 때 브랜치 이름이 달라 추가 작업이 필요합니다.
- 이 설정은 앞으로 새로 만드는 저장소에만 적용되며, 기존 저장소에는 영향을 주지 않습니다.

STEP 8. PATH 환경 변수 설정

Adjusting your PATH environment 화면에서는 명령 프롬프트·PowerShell 등에서 git 명령을 사용할 수 있게 할지 선택합니다. 가운데 항목인 Git from the command line and also from 3rd-party software 가 권장 (Recommended) 값이며 기본으로 선택되어 있습니다. 그대로 두고 Next 를 클릭합니다.

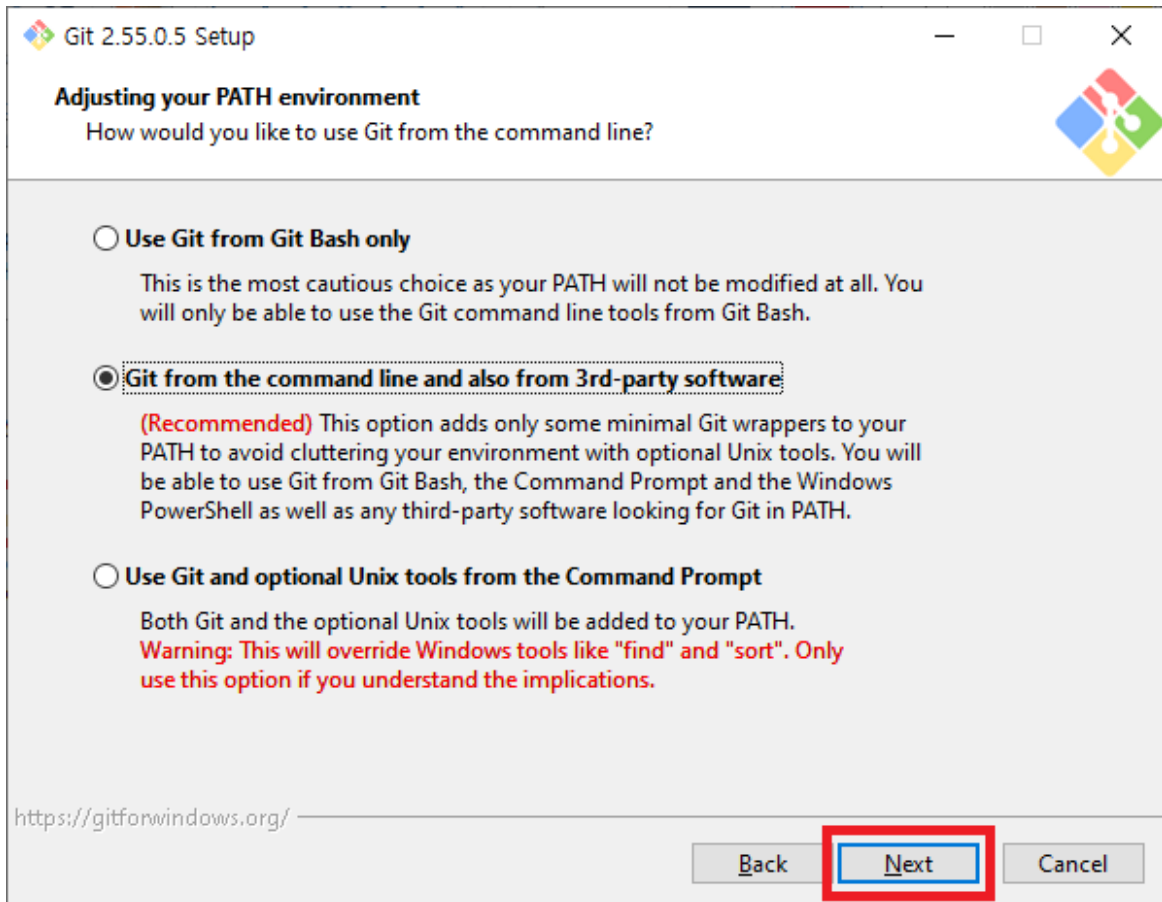


[그림 8] PATH 환경 변수 설정 — 권장 항목(가운데) 선택 상태에서 Next.

반드시 확인

- 첫 번째 항목(Use Git from Git Bash only)을 선택하면 PowerShell 에서 git 명령을 사용할 수 없습니다.
- 가운데 항목이 선택되어 있는지 확인한 뒤 다음 단계로 진행하세요.

STEP 9. HTTPS 통신 라이브러리 선택


Choosing HTTPS transport backend 화면에서는 HTTPS 통신에 사용할 인증서 저장소를 선택합니다. 사내망에서 자체 인증서를 사용하는 경우까지 고려해 Use the native Windows Secure Channel library 를 선택한 뒤 Next 를 클릭합니다.

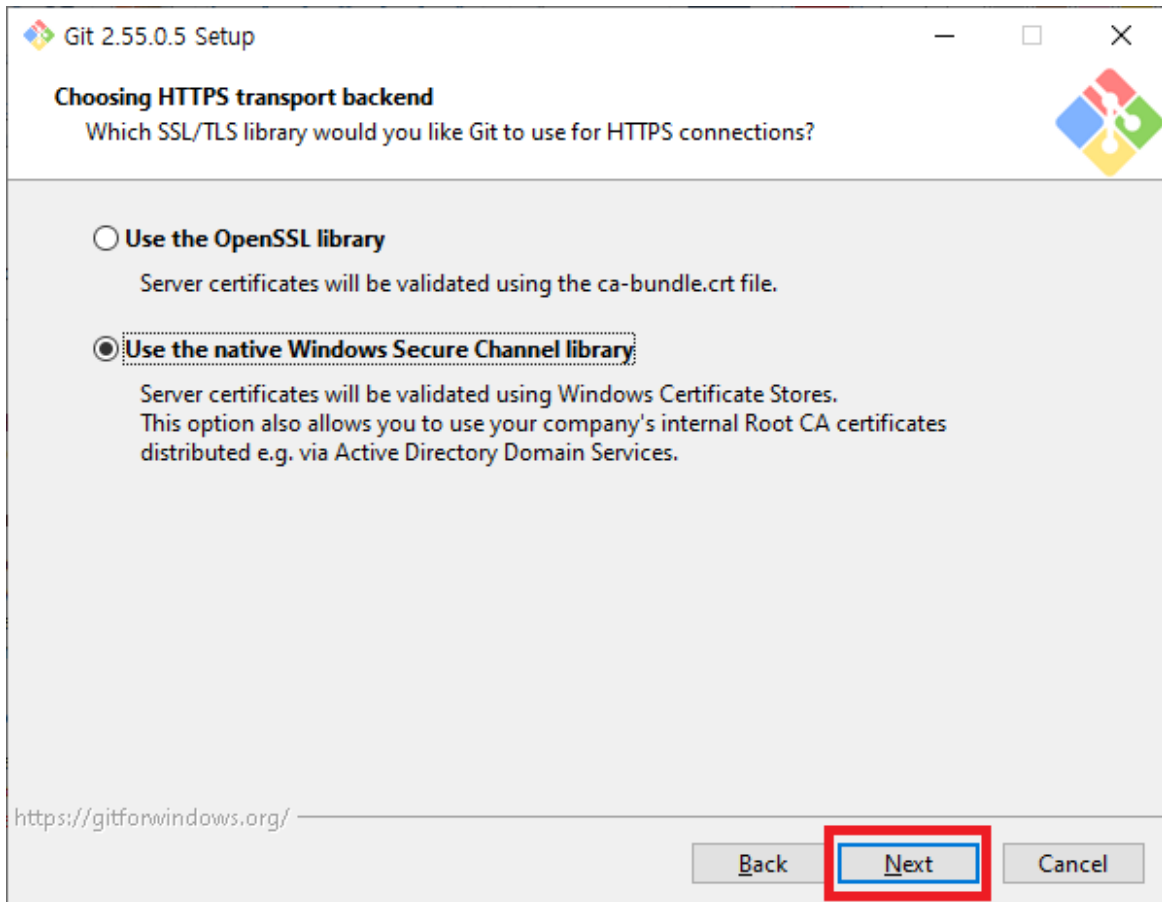

[그림 9] HTTPS 통신 라이브러리 선택 — Windows Secure Channel 선택.

STEP 10. 줄 바꿈 문자 처리 방식 선택


Configuring the line ending conversions 화면에서는 Windows와 Unix의 줄 바꿈 문자 차이를 어떻게 처리할지 선택합니다. 기본값인 Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings를 그대로 두고 Next를 클릭합니다.

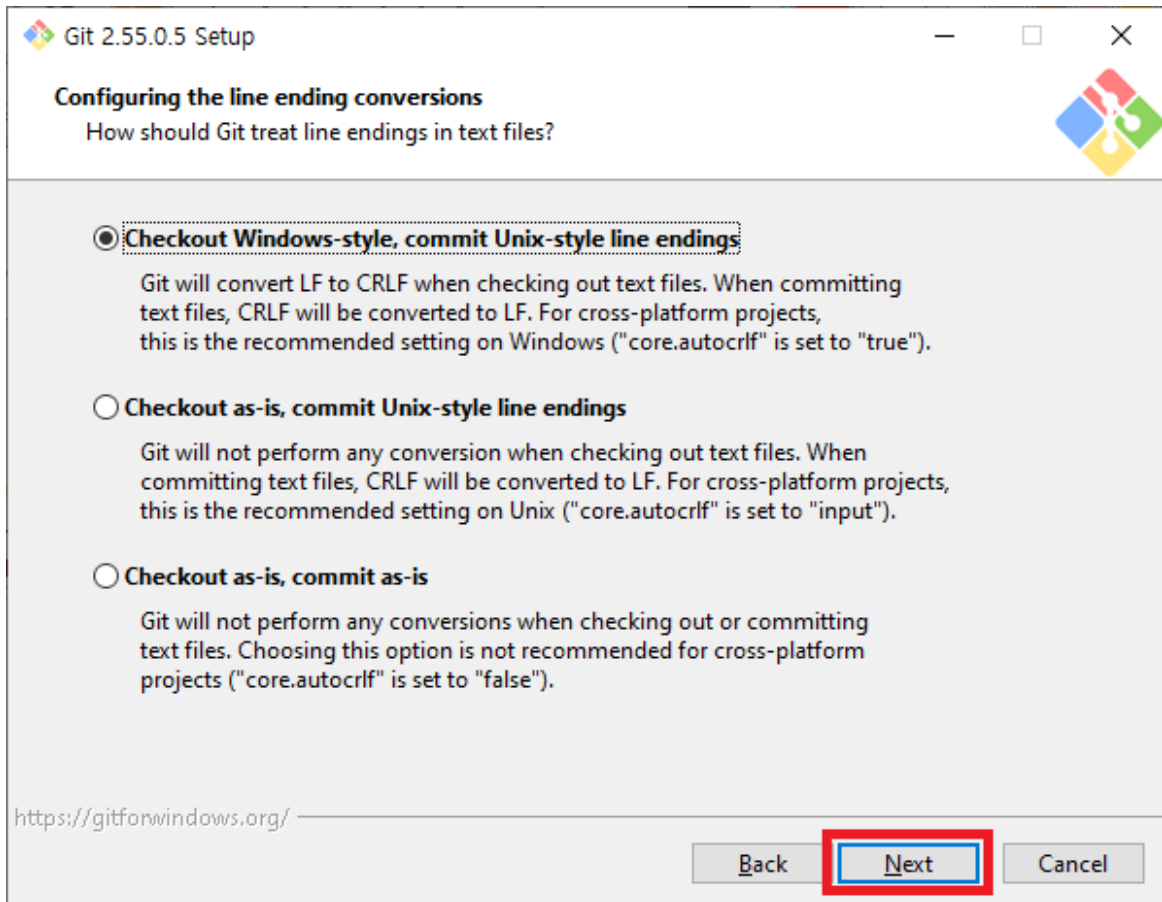

[그림 10] 줄 바꿈 문자 처리 방식 — 기본값(첫 번째 항목) 유지 후 Next.

STEP 11. Git Bash 터미널 선택


Configuring the terminal emulator to use with Git Bash 화면에서는 Git Bash 가 사용할 터미널을 선택합니다. 창 크기 조절과 한글 표시가 원활한 기본값 Use MinTTY 를 그대로 두고 Next 를 클릭합니다.

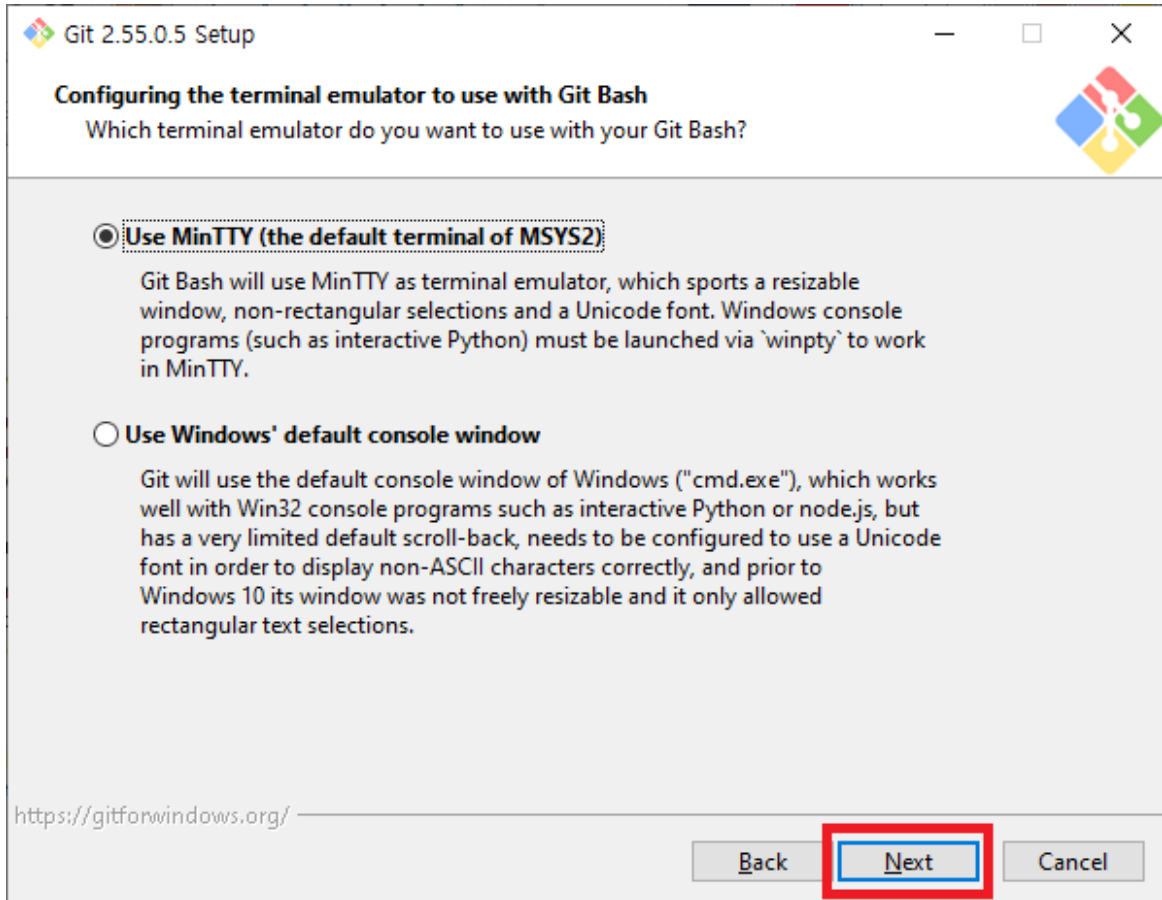

[그림 11] Git Bash 터미널 선택 — 기본값 MinTTY 유지 후 Next.

STEP 12. git pull 기본 동작 선택


Choose the default behavior of 'git pull' 화면에서는 원격 저장소의 변경 사항을 가져올 때의 기본 동작을 선택합니다. 기본값인 Merge 를 그대로 두고 Next 를 클릭합니다.

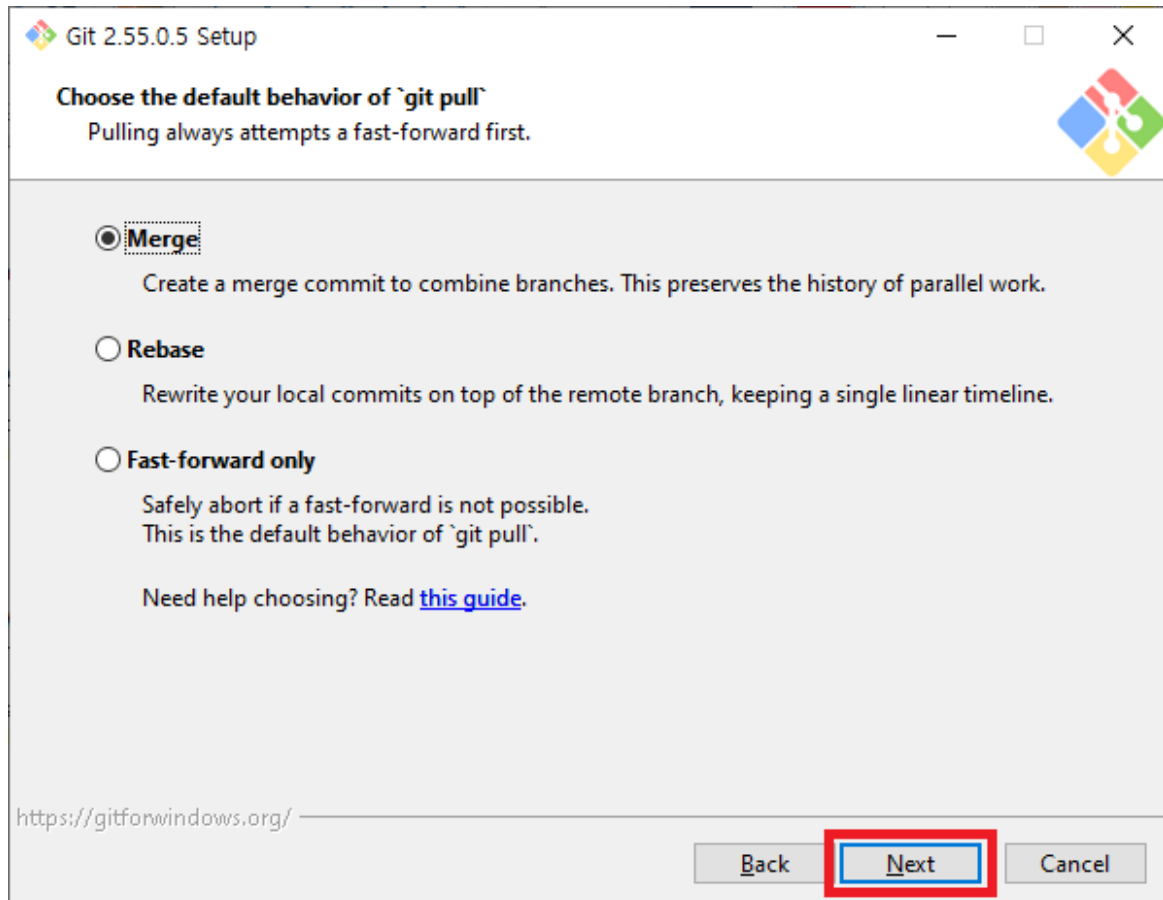

[그림 12] git pull 기본 동작 — 기본값 Merge 유지 후 Next.

STEP 13. 자격 증명 관리자 선택


Choose a credential helper 화면에서는 GitHub·GitLab 로그인 정보를 저장할 방식을 선택합니다. 기본값인 Git Credential Manager 를 그대로 두고 Next 를 클릭합니다. 이 기능을 사용하면 매번 아이디와 비밀번호를 입력하지 않아도 됩니다.

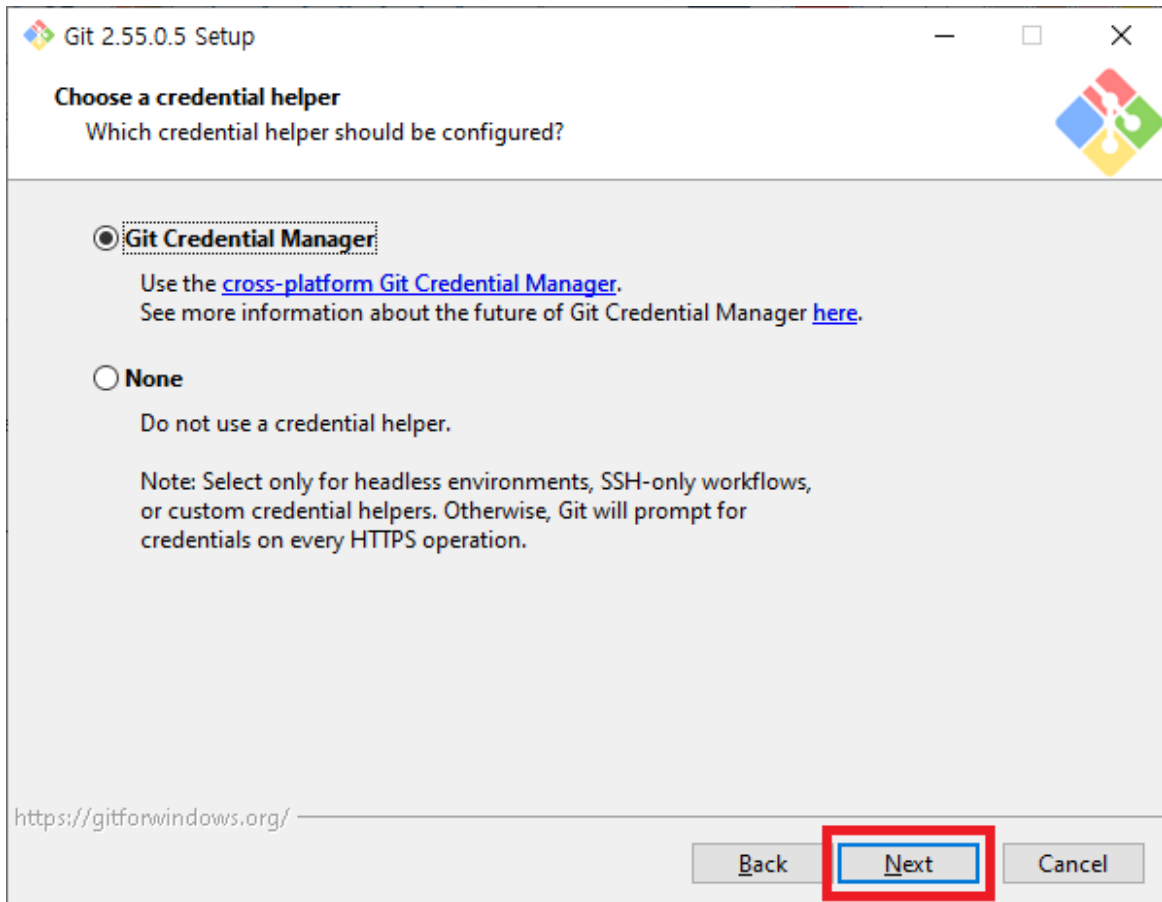

[그림 13] 자격 증명 관리자 선택 — 기본값 Git Credential Manager 유지.

STEP 14. 추가 옵션 선택 후 설치 시작


Configuring extra options 화면에서는 성능 관련 옵션을 선택합니다. 기본값인 Enable file system caching 이 선택된 상태 그대로 두고 Install 을 클릭하면 설치가 시작됩니다. 설치에는 보통 1~2 분 정도 걸립니다.

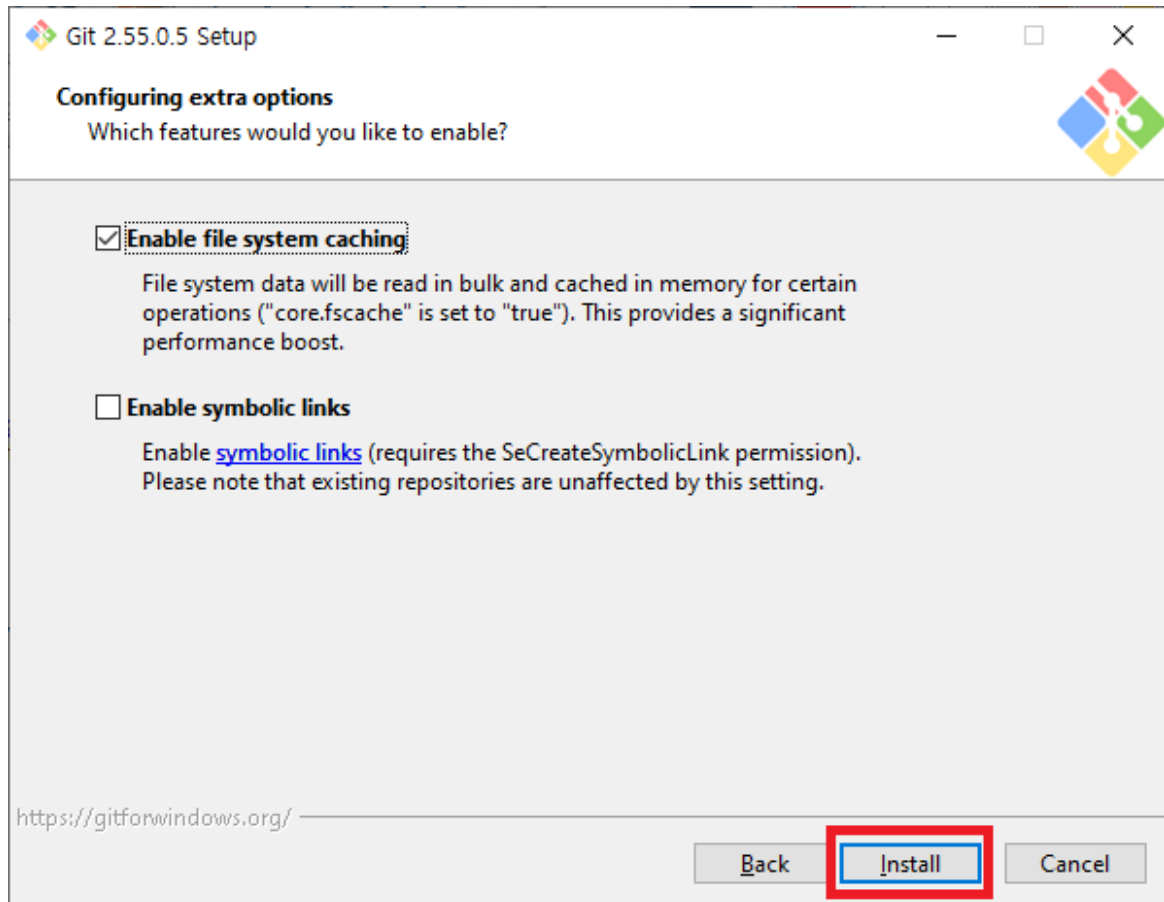

[그림 14] 추가 옵션 화면 — 기본값 유지 후 Install 클릭.

STEP 15. 설치 완료

Completing the Git Setup Wizard 화면이 나타나면 설치가 끝난 것입니다. Launch Git Bash 와 View Release Notes 체크박스를 모두 해제한 뒤 Finish 를 클릭해 마법사를 닫습니다.

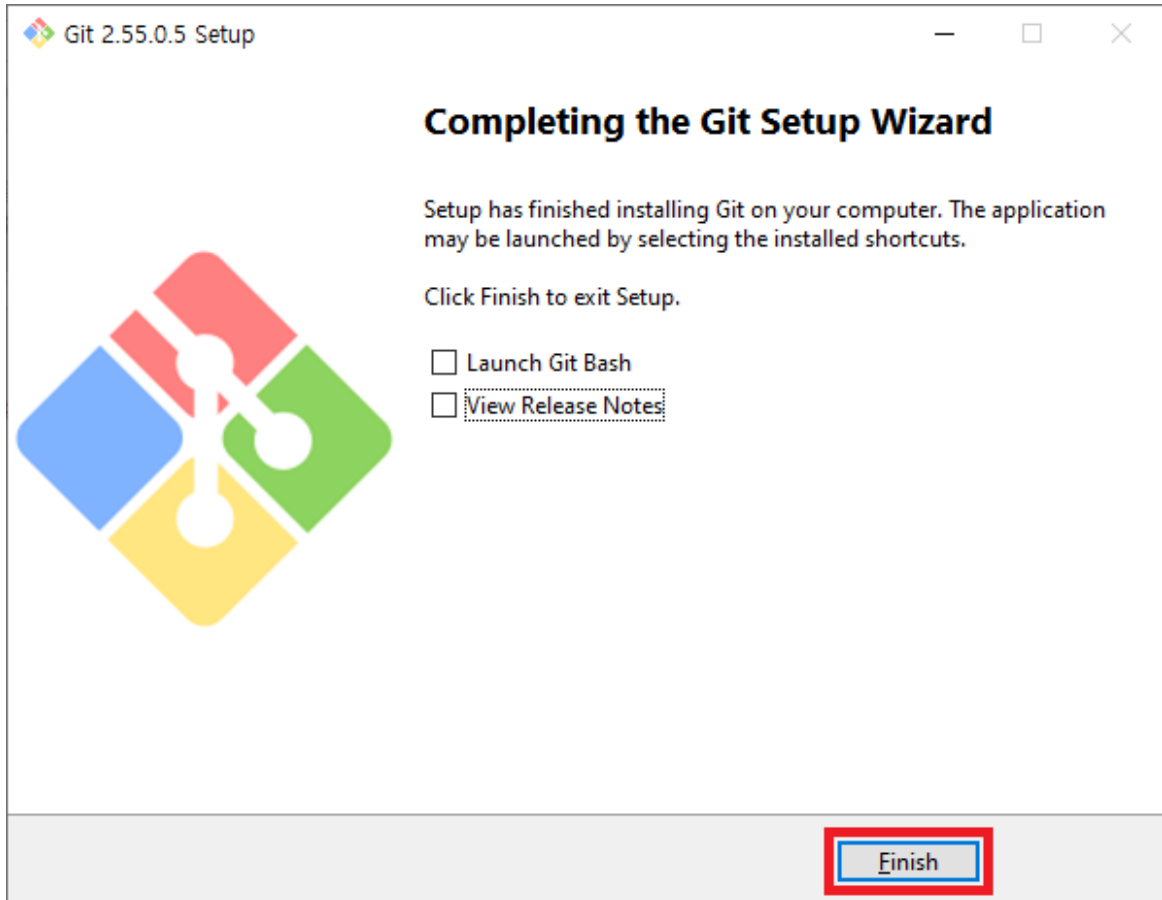

[그림 15] 설치 완료 화면 — 체크박스를 모두 해제한 뒤 Finish.

설치 후 참고

- 설치 직후에는 기존에 열려 있던 PowerShell·명령 프롬프트 창에 PATH 변경이 반영되지 않습니다. 창을 완전히 닫았다가 새로 열어 주세요.
- 시작 메뉴에 Git Bash, Git GUI, Git CMD 가 추가되고, 폴더에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 Open Git Bash here 메뉴가 나타납니다.

4. 문제 해결

증상	조치 방법
설치 파일이 실행되지 않음	내려받은 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 뒤 관리자 권한으로 실행을 선택합니다.
사용자 계정 컨트롤(UAC) 창에서 막힘	설치에는 관리자 권한이 필요합니다. 권한이 없다면 사내 IT 담당자에게 설치를 요청하세요.
설치 도중 파일 사용 중 오류	실행 중인 편집기·터미널·Git 관련 프로그램을 모두 닫은 뒤 다시 설치합니다.
설치 후 git 명령을 찾을 수 없음	PowerShell 창을 완전히 닫았다가 새로 엽니다. 그래도 안 되면 STEP 8에서 가운데 항목을 선택했는지 확인하고 재설치합니다.
디스크 공간 부족 안내	설치에는 약 340MB의 여유 공간이 필요합니다. 공간 확보 후 다시 진행하거나 STEP 3에서 다른 드라이브를 지정합니다.
기본 브랜치가 master로 만들어짐	STEP 7 설정이 적용되지 않은 경우입니다. 설치 마법사를 다시 실행해 해당 단계에서 main을 지정합니다.

※ 화면 구성은 Git for Windows 버전에 따라 일부 달라질 수 있습니다.