

# 英雄快跑 实验指导

- 生成 "英雄快跑"
  - 生成自己的Cocos2d-x项目
  - 示例:
    - cocos new MyGame –p com.2017001001.edu –l cpp –dC:/MyCompany

OS (C:) > MyCompany > MyGame 名称 类型 修改日期 Classes 文件夹 2020/3/15 16:57 cocos2d 2020/3/15 16:58 文件夹 proj.android 文件夹 2020/3/15 16:57 proj.android-studio 文件夹 2020/3/15 16:57 proj.ios\_mac 文件夹 2020/3/15 16:58 proj.linux 2020/3/15 16:57 文件夹 proj.tizen 2020/3/15 16:57 文件夹 proj.win10 2020/3/15 16:58 文件夹 proj.win32 文件夹 2020/3/15 16:58 Resources 文件夹 2020/3/15 16:57 .cocos-project.json 2020/3/15 16:58 JSON File CMakeLists.txt 2020/3/15 16:58 文本文档


- 生成 "英雄快跑"
  - 复制、替换源文件、头文件

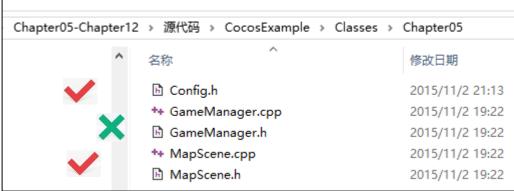







- 生成 "英雄快跑"
  - •添加、删除现有项(类)

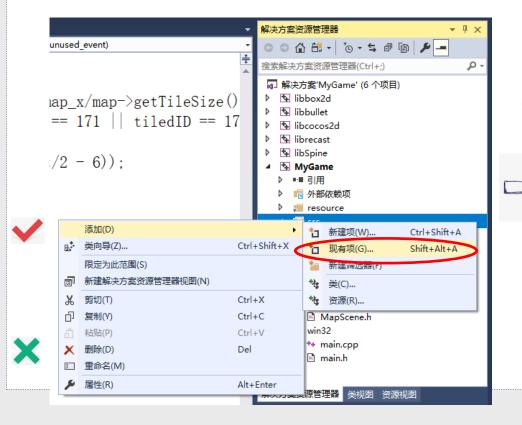

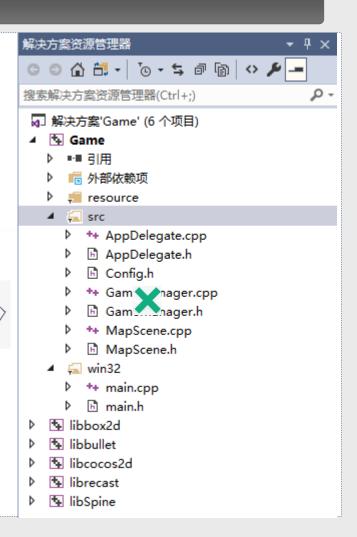


#### - 生成 "英雄快跑"

• 复制、替换资源(图片、地图、字体等)





MyCompany > MyGame > Resources

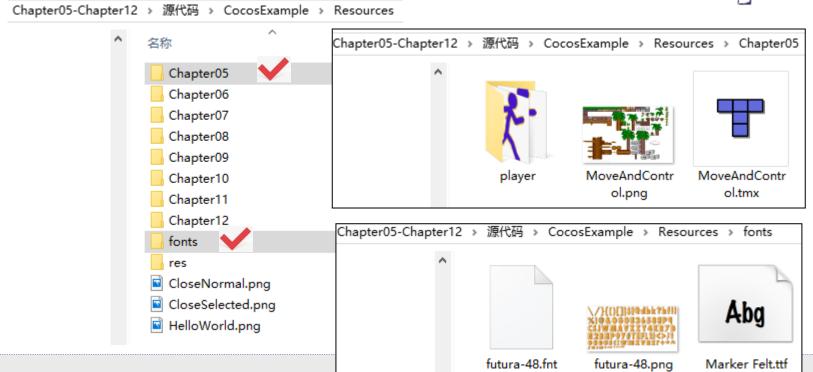

#### - 生成 "英雄快跑"

• 修改代码


```
AppDelegate.cpp ** × AppDelegate.h Config.h MapScene.h

MyGame

#include "AppDelegate.h"

//#include "HelloWorldScene.h"

#include "MapScene.h"
```

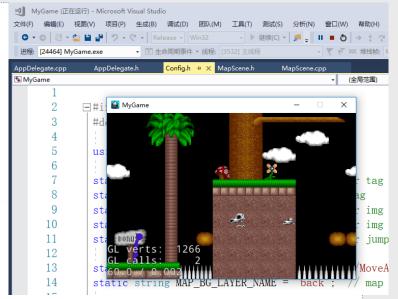

```
// create a scene. it's an autorelease object
//auto scene = HelloWorld::createScene();
auto scene = MapScene:?createScene();
```



- 生成 "英雄快跑"
  - 生成游戏
  - 调整窗口大小
  - 修改游戏显示名称
  - 修改游戏地图
  - 完成BUG修改
  - 游戏优化
  - 完成地图通关并录屏
  - 撰写实验报告

