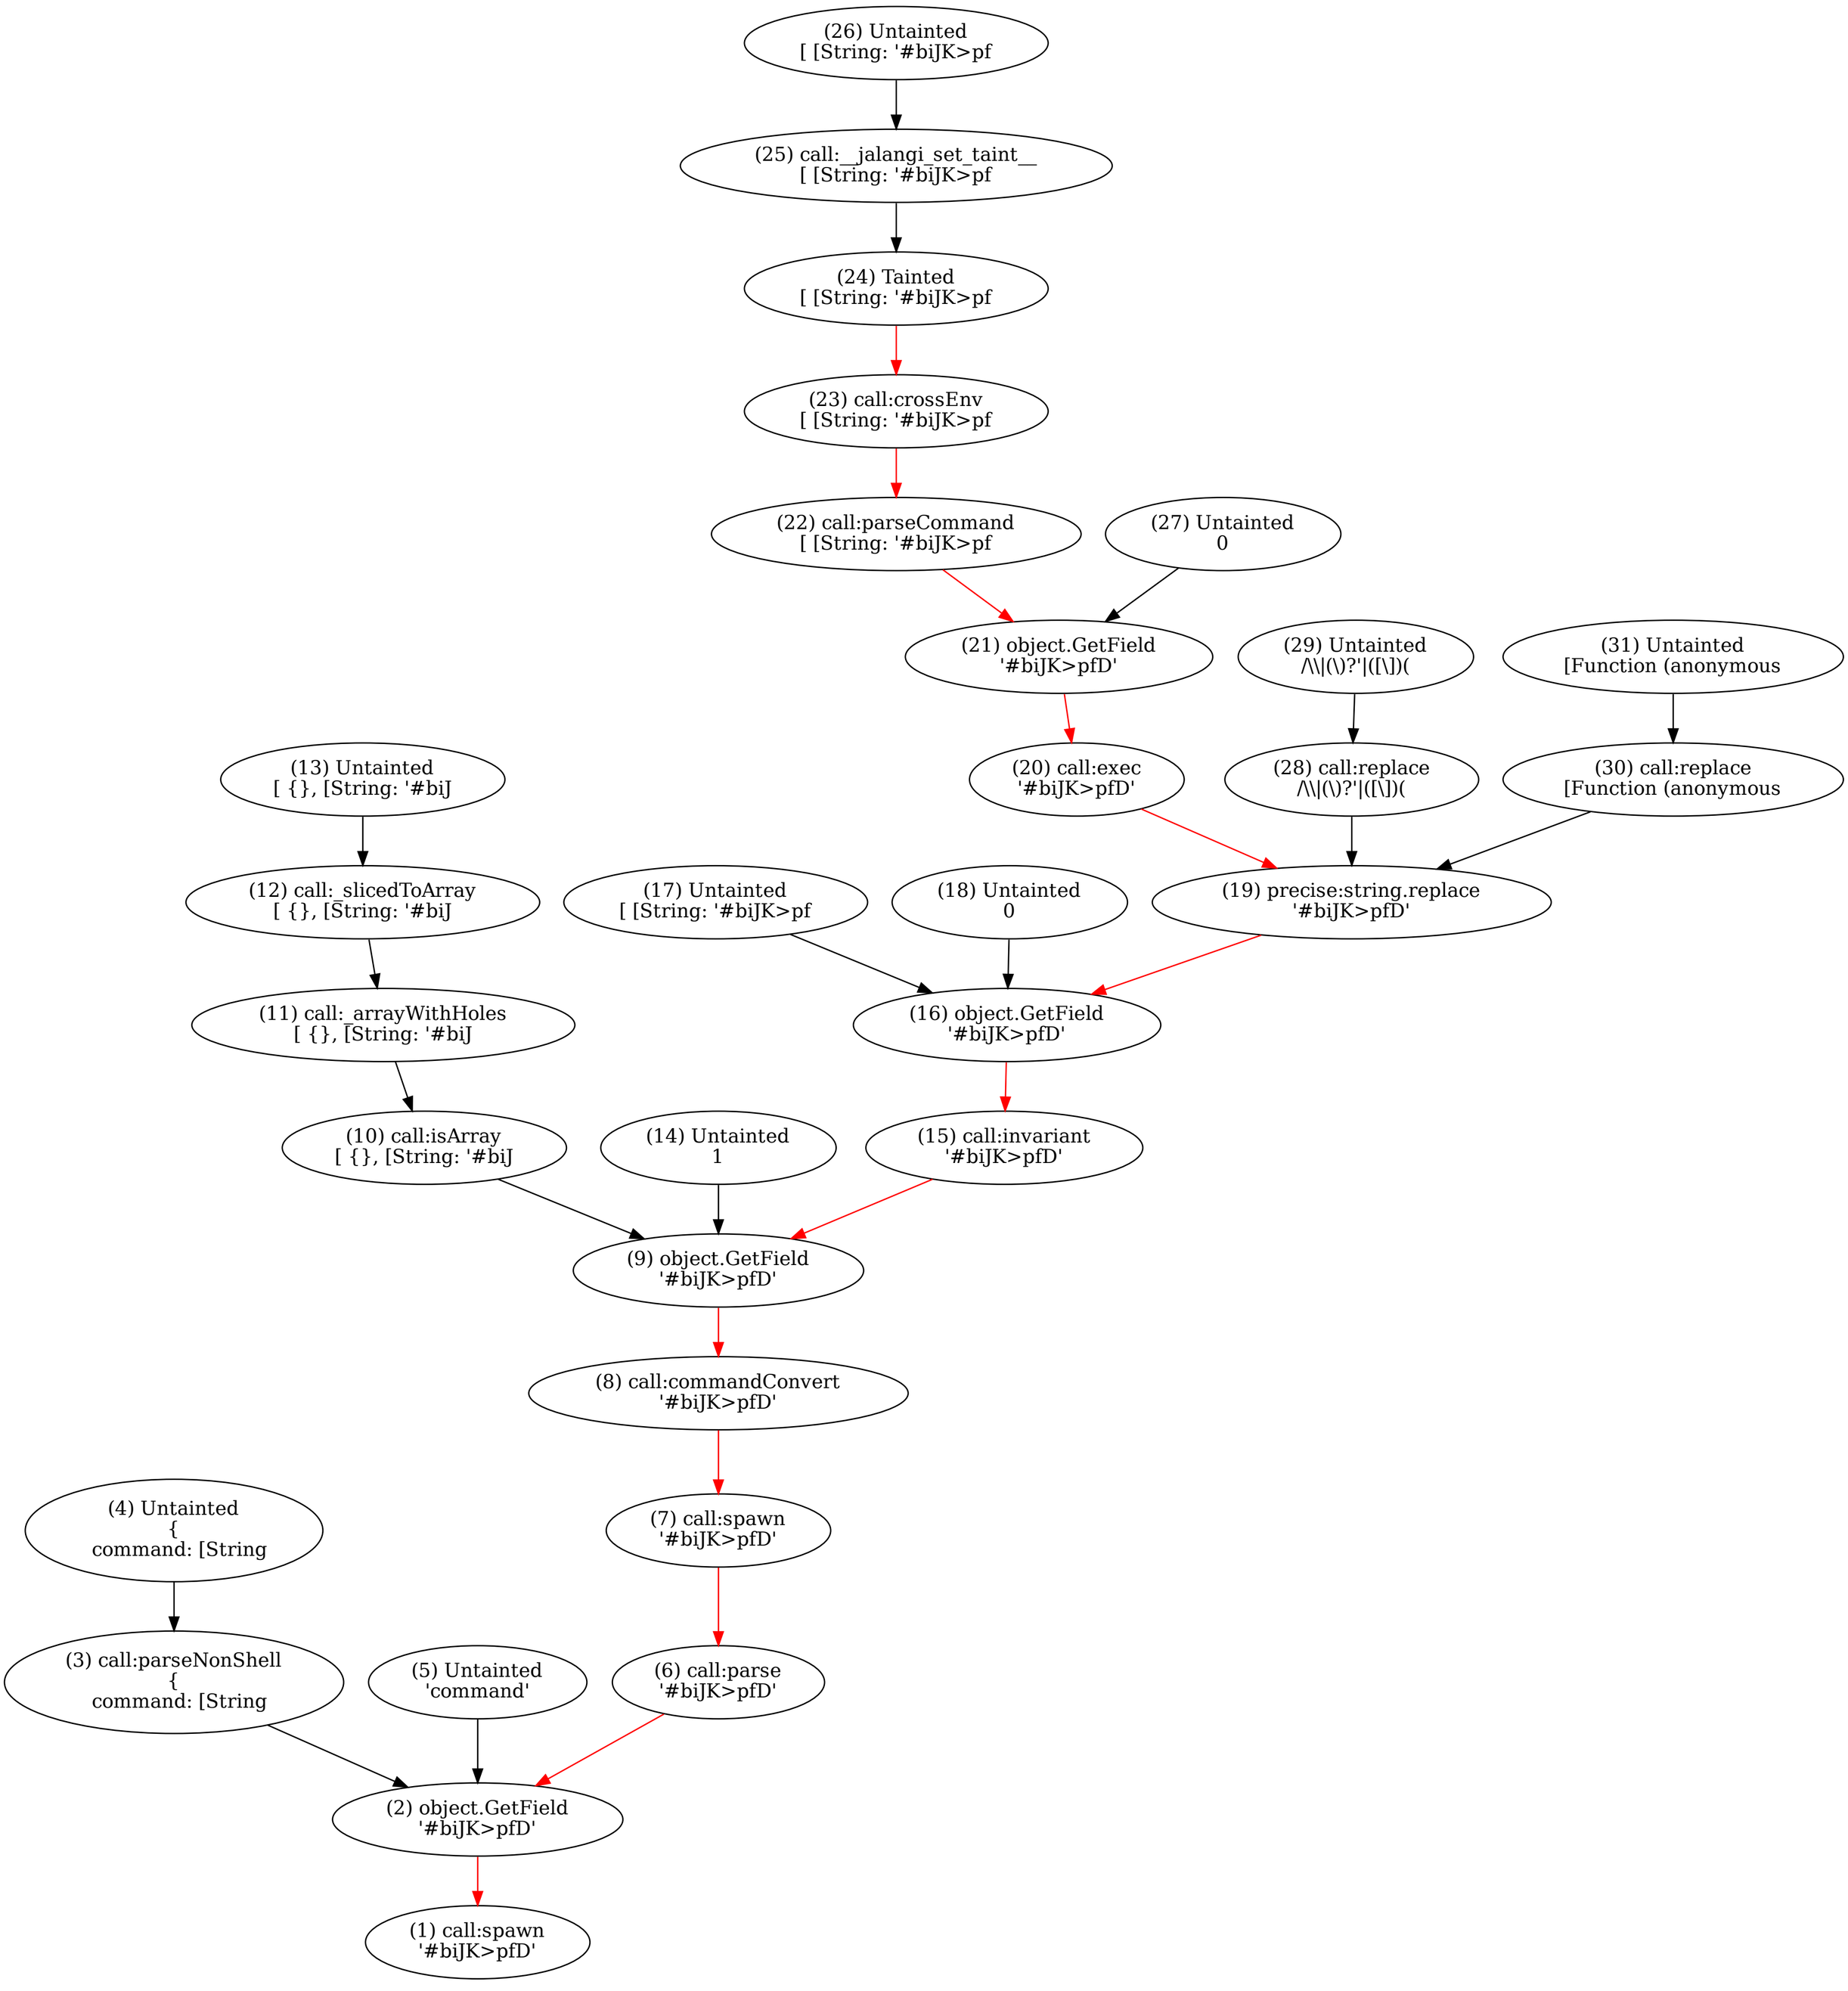
(26) Untainted
[[String: '#biJK>pf
(25) call:__jalangi_set_taint__
[[String: '#biJK>pf
(24) Tainted
[[String: '#biJK>pf
(23) call:crossEnv
[[String: '#biJK>pf
(22) call:parseCommand
[[String: '#biJK>pf
(27) Untainted
0
(21) object.GetField
'#biJK>pfD'
(29) Untainted
/\\|(\)?'|([\])(
(31) Untainted
[Function (anonymous
(13) Untainted
[{}, [String: '#biJ
(20) call:exec
'#biJK>pfD'
(28) call:replace
/\\|(\)?'|([\])(
(30) call:replace
[Function (anonymous
(12) call:_slicedToArray
[{}, [String: '#biJ
(17) Untainted
[[String: '#biJK>pf
(18) Untainted
0
(19) precise:string.replace
'#biJK>pfD'
(11) call:_arrayWithHoles
[{}, [String: '#biJ
(16) object.GetField
'#biJK>pfD'
(10) call:isArray
[{}, [String: '#biJ
(14) Untainted
1
(15) call:invariant
'#biJK>pfD'
(9) object.GetField
'#biJK>pfD'
(8) call:commandConvert
'#biJK>pfD'
(4) Untainted
{
command: [String
(7) call:spawn
'#biJK>pfD'
(3) call:parseNonShell
{
command: [String
(5) Untainted
'command'
(6) call:parse
'#biJK>pfD'
(2) object.GetField
'#biJK>pfD'
(1) call:spawn
'#biJK>pfD'