


selenium IDE

安装

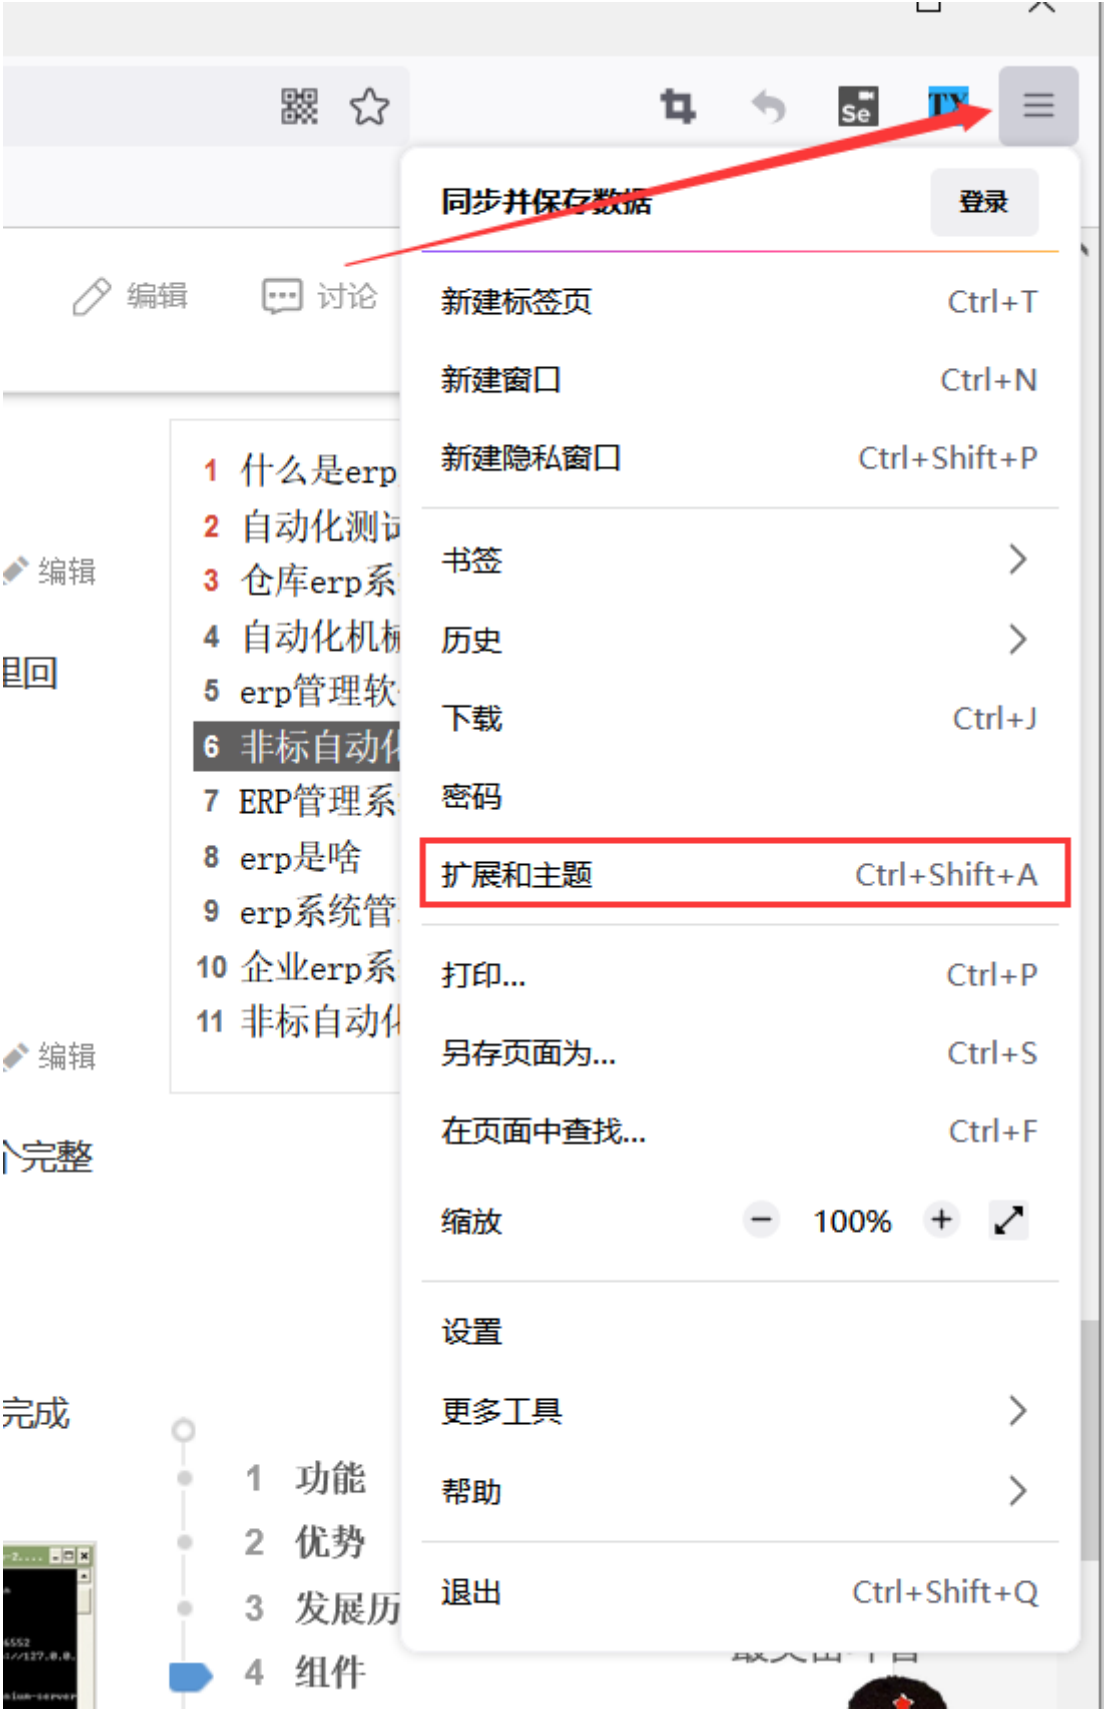

寻找更多附加组件

selenium



荐
展
题
性

管理您的扩展



已启用



标签页优化

设置打开链接和关闭标签的默认行为，方便使用。



6 条有关“selenium”的结果

搜索结果



Selenium
★★★★★ AST CH

23 个用户

点进去



Selenium IDE

Selenium IDE is an integrated development environment for Selenium tests. It is implemented as a Firefox extension, and allows you to record, edit, and debug tests.

★★★★★ Selenium

46,098 个用户



Selenium IDE

作者: Selenium

⚠ 此附加组件未经 Mozilla 主动安全审计，安装前请确认您对其信任。



详细了解




Selenium IDE is an integrated development environment for Selenium tests. It is implemented as a Firefox extension, and allows you to record, edit, and debug tests.

添加到 Firefox




使用

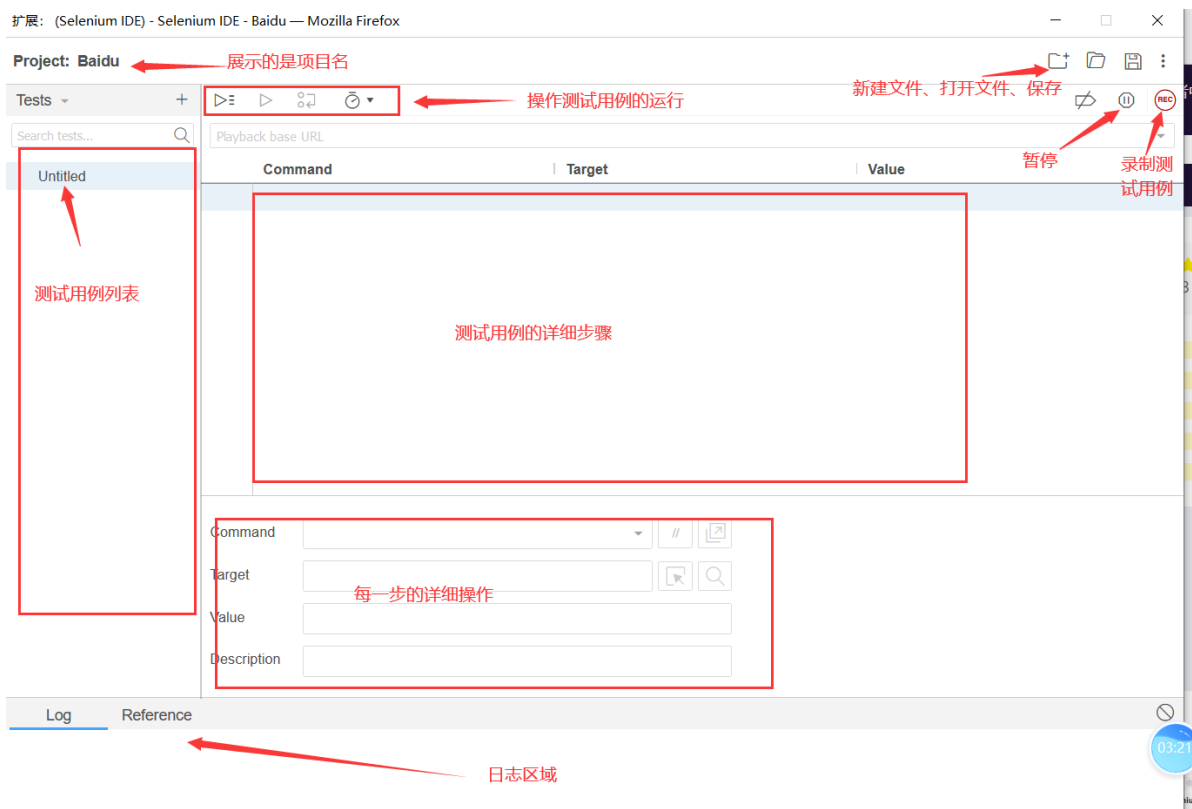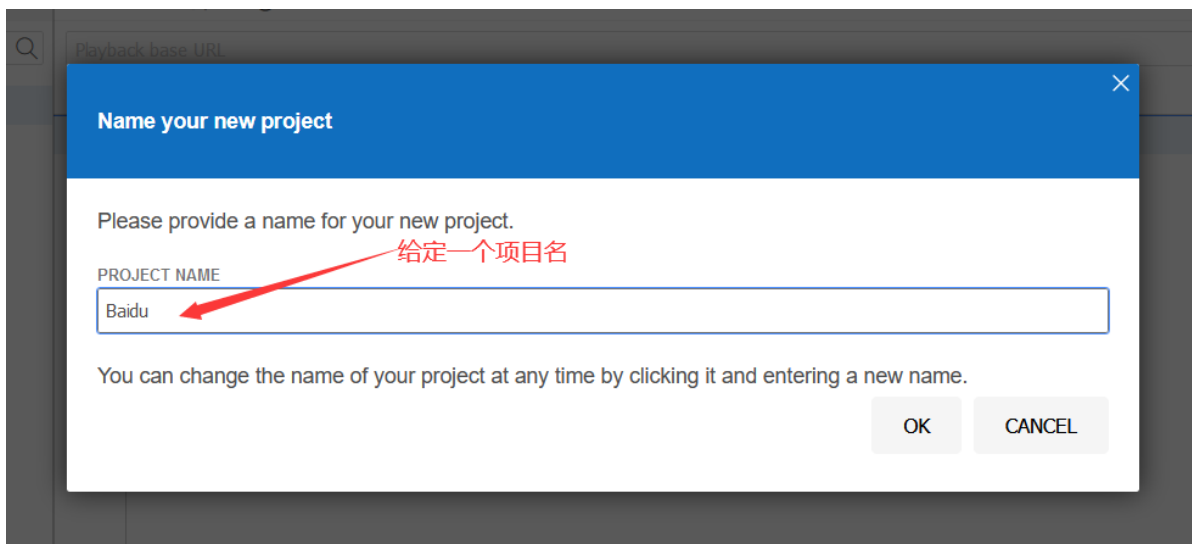

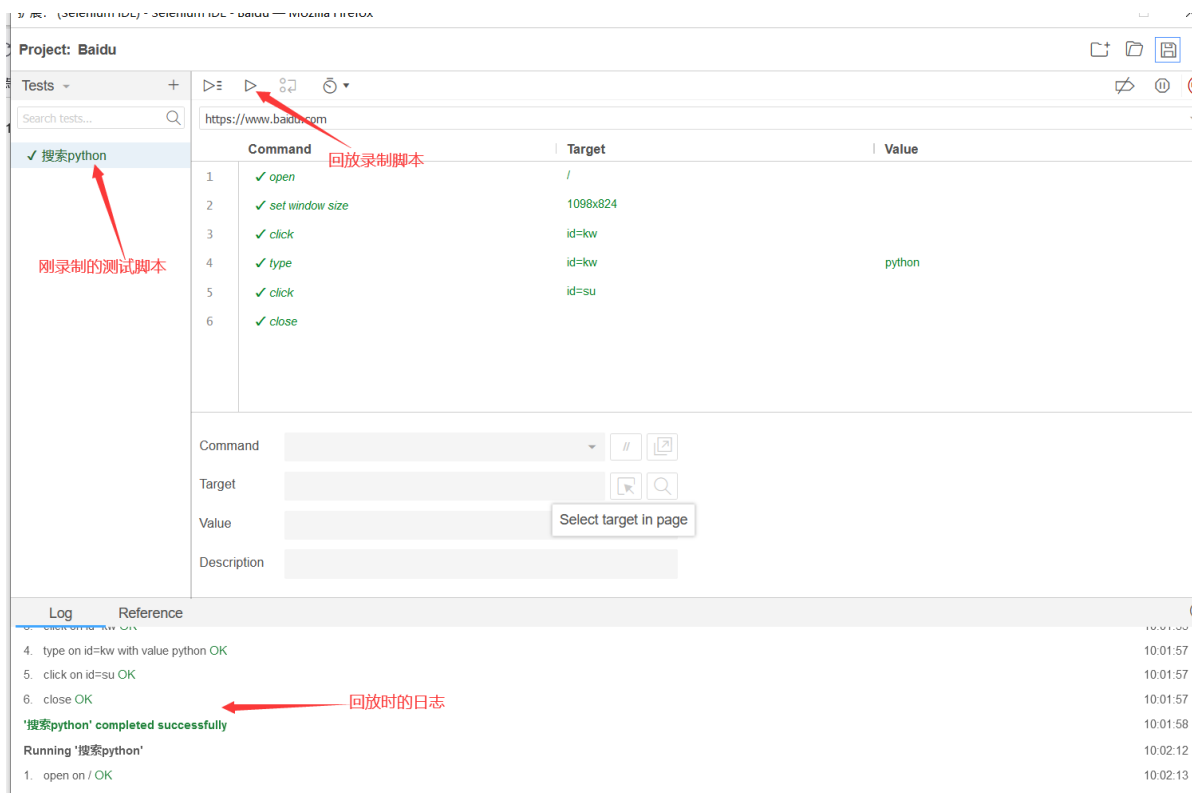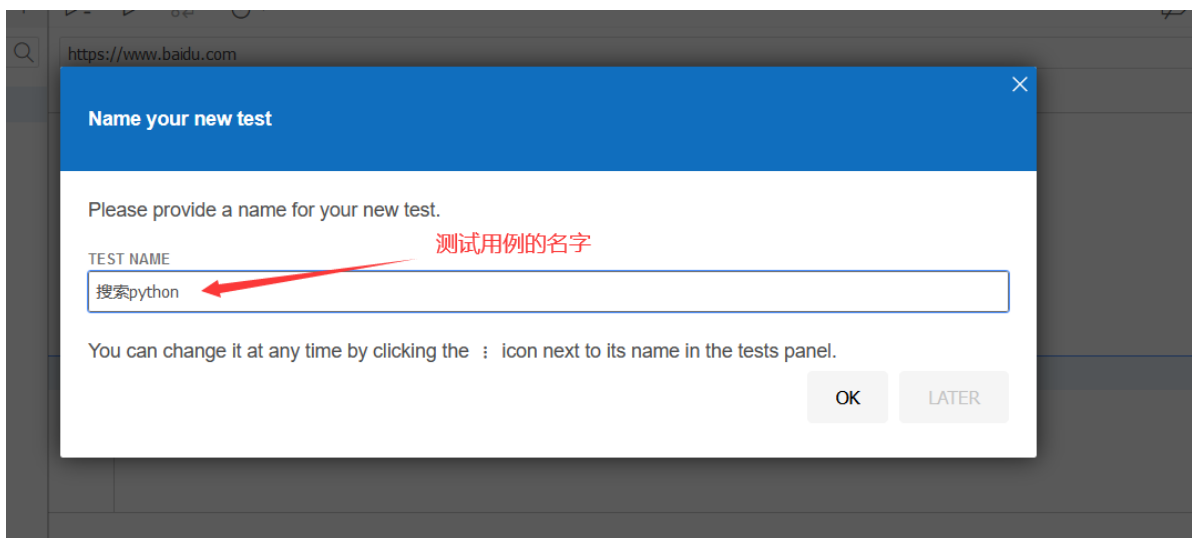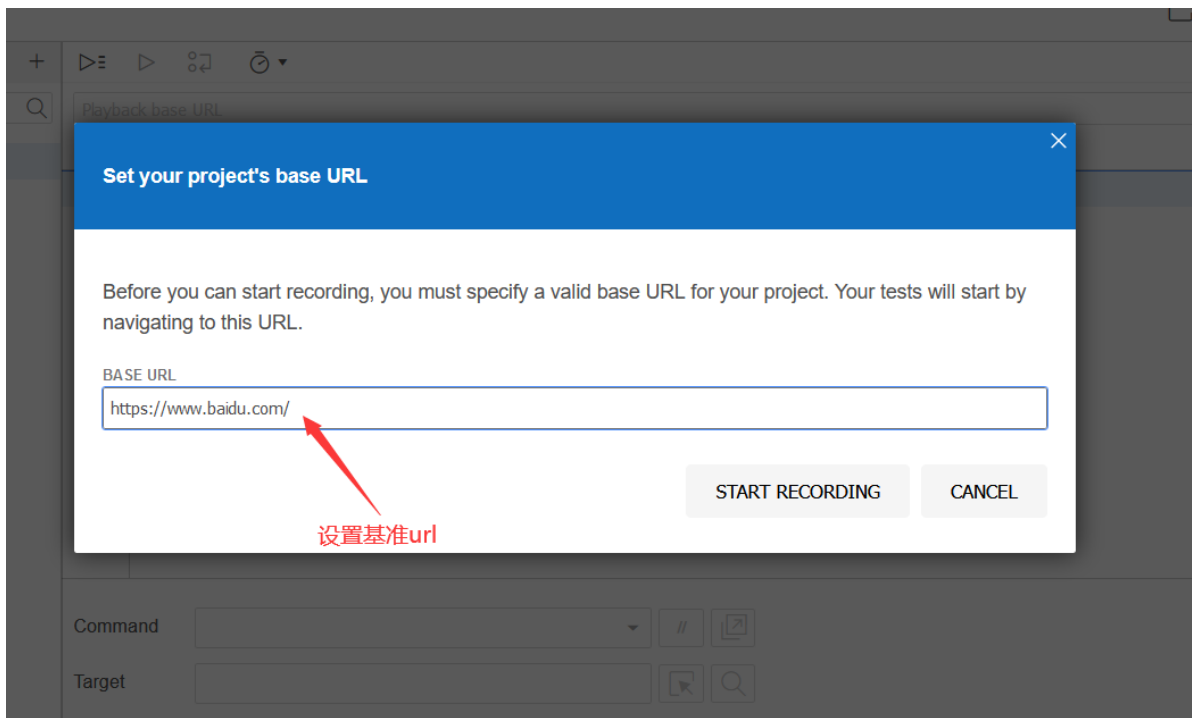

try xpath

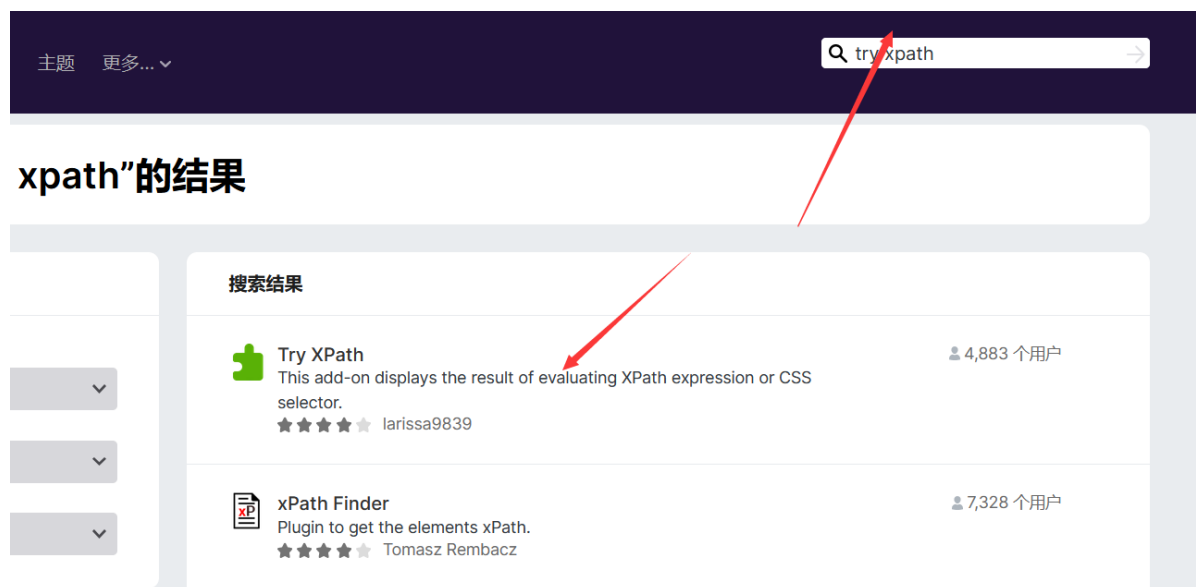

CSS 选择器

css选择器 语法结构：标签名[属性=值]

```
1 # 我们要找的是input标签
2
3 input
```

页面中存在很多相同的标签，直接给标签名，并不能定位我们想要的标签

此时我们可以加一些条件，让范围缩小

```
1 # 找拥有id属性的input标签
2
3 input[id]
```

```
1 # 查找id属性的值为kw的input标签
2
3 input[id="kw"]
```

在css选择器中，id是一个比较特殊的属性

因为经常用到id，所以id有一个符号可以代指，符号就是 #

```
1 # 查找id属性的值为kw的input标签
2 input[id="kw"]
3
4 # 也可以写成以下形式
5 input#kw
6
7 # 当id属性用#代替时，不能加[]
```

```
1 # class属性为lnk-music的a标签
2 a[class="lnk-music"]
```

class 在css选择器中，也是经常使用，因此，它也有一个符号代指，符号就是 .

```
1 # class属性为lnk-music的a标签
2 a[class="lnk-music"]
3
4 #用.代替class
5 a.lnk-music
```

如果给标签已经加了一个属性，但找到的依然不唯一
可以多加属性

```
1 # 查找class属性的值为test且name属性的值为zhangsan的a标签
2
3 a[class="test"][name="zhangsan"]
```

还可以加上它的上级

```
1 # a标签下的span标签
2 a>span
3
4
5 # a标签下，用有class属性的span标签
6 a>span[class]
7
8
9 # a标签下，class属性的值为test的span标签
10 a>span[class="test"]
11 # 或者
12 a>span.test
13
14
15 # 拥有有name属性的a标签下的，span标签
16 a[name]>span
17
18
19 # name属性的值为test的a标签下的，拥有class属性的span标签
20 a[name="test"]>span[class]
21
22
23 # class属性的在为test的a标签下，id属性的值为abc的span标签
24 a.test>span#abc
```