

## Imprimir el directorio de trabajo

Para descubrir dónde se encuentra actualmente dentro del sistema de archivos, puede utilizar el comando `pwd`. El comando `pwd` imprime el directorio de trabajo (*print working directory*), su ubicación actual dentro del sistema de archivos:


```
pwd [OPCIONES]
```

### A tener en cuenta

¡No encienda su impresora todavía! En los inicios de la computación, el resultado de un comando se enviaba directamente a impresoras físicas. Este método ha sido reemplazado por pantallas de vídeo que muestran información más rápidamente. Aún así, actualmente seguimos utilizando la palabra *imprimir* (print) aunque el resultado se esté mostrando en una pantalla.

```
sysadmin@localhost:~$ pwd  
/home/sysadmin
```

El resultado del comando anterior indica que el usuario está actualmente en su carpeta de inicio, tal y como muestra el sistema de archivos siguiente.

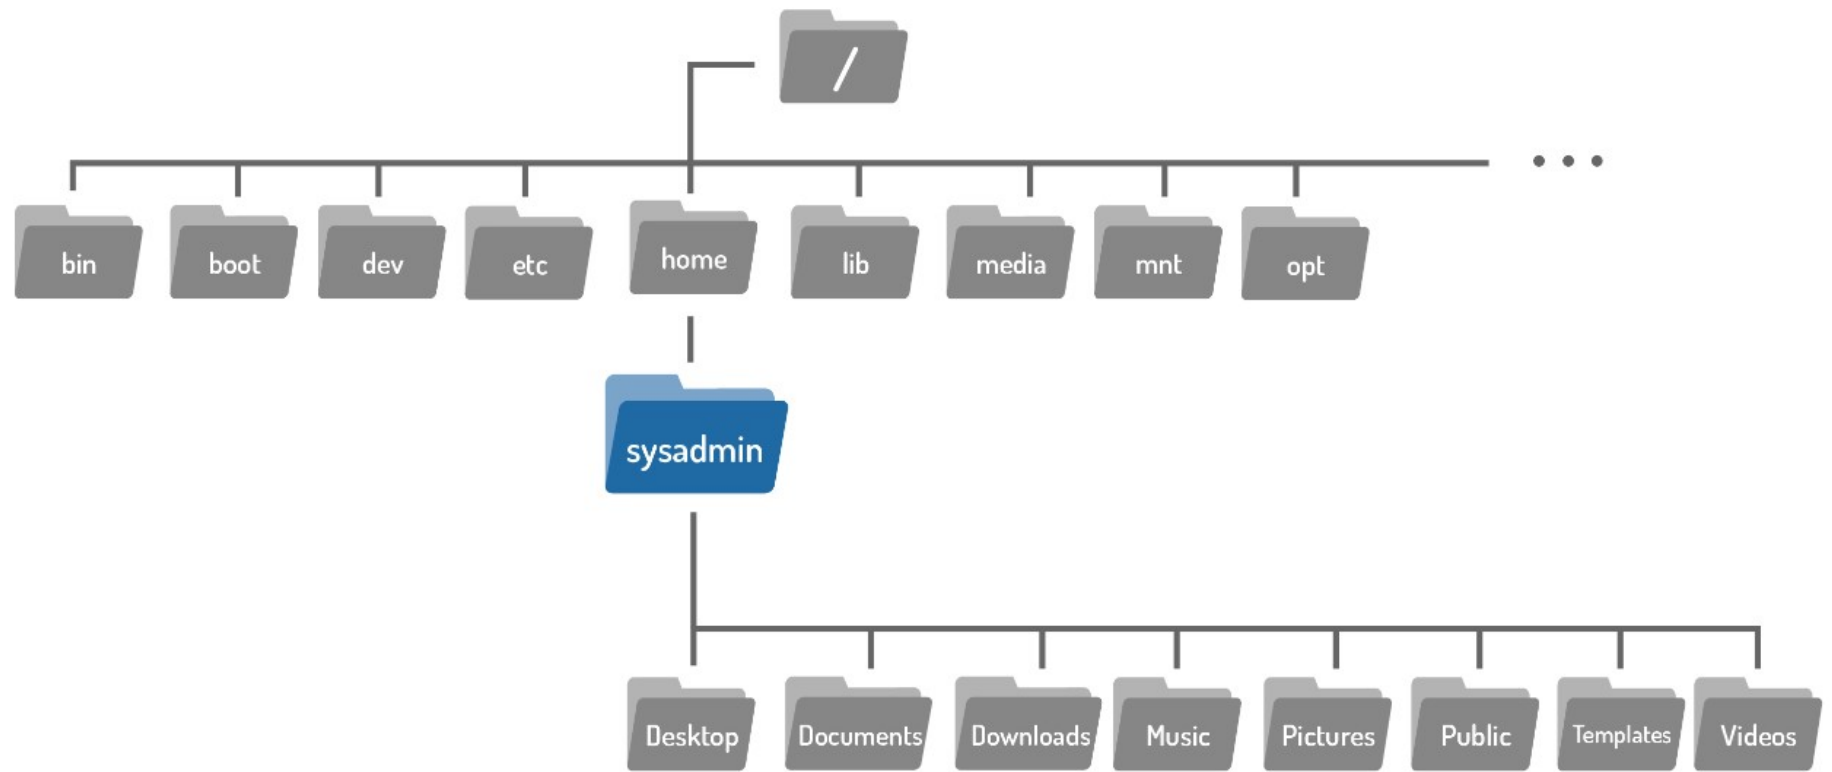

### Considere esto

Observe que nuestras máquinas virtuales emplean un indicador para mostrar el directorio de trabajo actual, resaltado en color azul. En el primer mensaje, el carácter `~` azul es equivalente a `/home/sysadmin`, y representa el directorio de inicio del usuario.

```
sysadmin@localhost:~$
```

Después de cambiar de directorio (aprenderemos cómo hacerlo en la siguiente sección), la nueva ubicación también se puede confirmar en el nuevo indicador, que nuevamente se muestra en azul.

```
sysadmin@localhost:/etc/calendar$
```