


Hallazgos

Este informe se elaboró mediante la comparación entre taskflow_especificacion_requerimientos.doc.

Modulos proyectos /tareas

H-01 — Se crean proyectos con un nombre inválido


- **Descripción del problema:** `POST /api/projects` acepta nombres nulos, vacíos, compuestos solo por espacios, de menos de tres caracteres o de tipo numérico. En varios de esos casos crea un proyecto con nombre vacío.
- **Pasos exactos para reproducirlo:**
 1. Registrar un usuario y obtener su JWT.
 2. Enviar `POST /api/projects` con `Authorization: Bearer <jwt>` y cuerpo `{ "name": "a" }`.
- **Qué esperaba según la especificación:** US-03 exige un nombre obligatorio de entre 3 y 100 caracteres. Los valores anteriores deben responder `400 VALIDATION_ERROR`.
- **Qué obtuvo realmente:** el servicio respondió `201` y creó el proyecto
- **Severidad:** MEDIA.

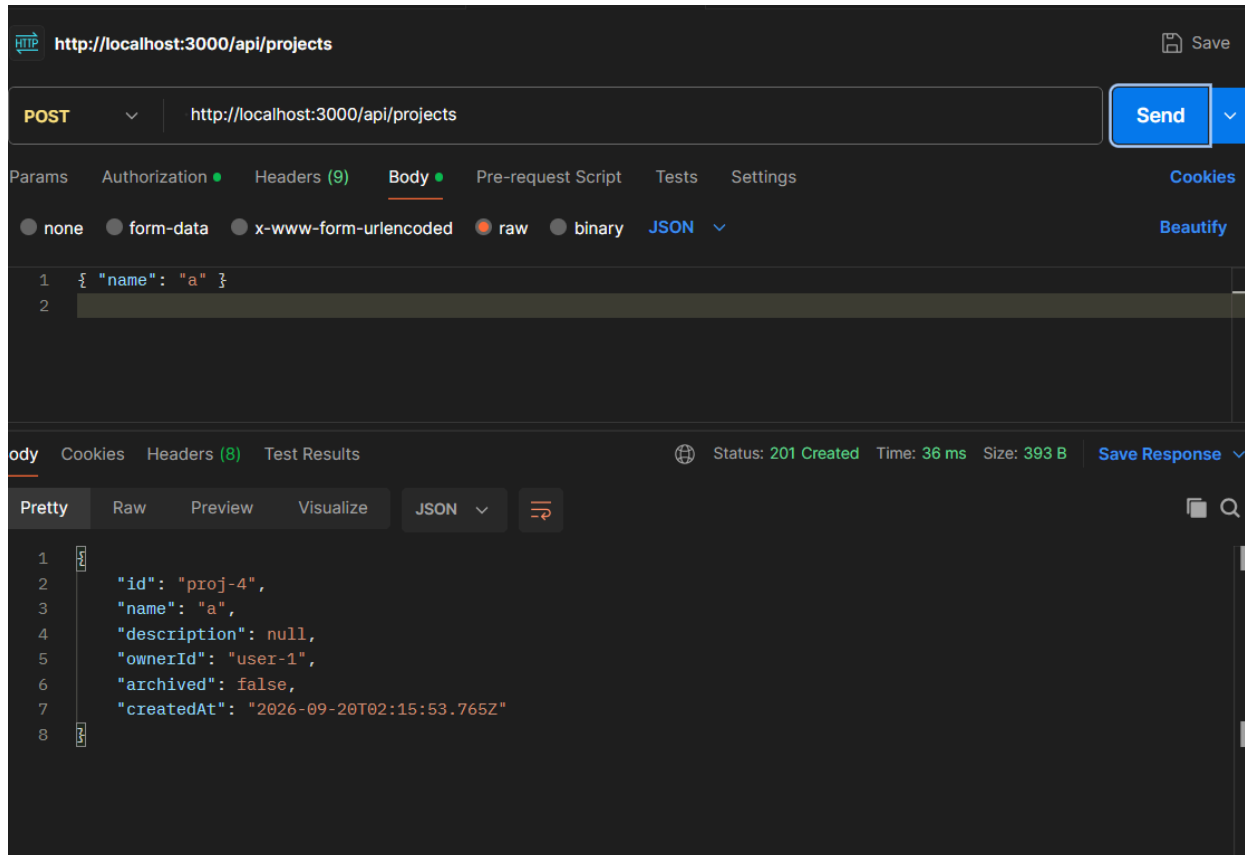


H-02 — Los filtros de estado, prioridad y asignado no se combinan

- **Descripción del problema:** `GET /api/projects/:projectId/tasks` aplica solo el último de los filtros `status`, `priority` y `assignedTo`, en vez de aplicar todos los enviados.
- **Pasos exactos para reproducirlo:**
 1. Crear en el mismo proyecto una tarea `TODO/HIGH` asignada a `user-1`, una `TODO/LOW` asignada a `user-2` y una `IN_PROGRESS/HIGH` asignada a `user-2`.
 2. Como miembro del proyecto, pedir `GET /api/projects/proj-1/tasks?status=TODO&priority=HIGH`.
 3. Pedir `GET /api/projects/proj-1/tasks?status=TODO&priority=LOW&assignedTo=user-1`.
- **Qué esperaba según la especificación:** US-07 indica que los filtros son combinables y se aplican simultáneamente. La primera consulta debe devolver solo la tarea `TODO/HIGH`; la segunda, un arreglo vacío.

- **Qué obtuvo realmente:** la primera consulta devuelve también la tarea **IN_PROGRESS/HIGH**; la segunda devuelve la tarea asignada a **user-1** aunque no cumple **status=TODO**.
- **Severidad:** ALTA.

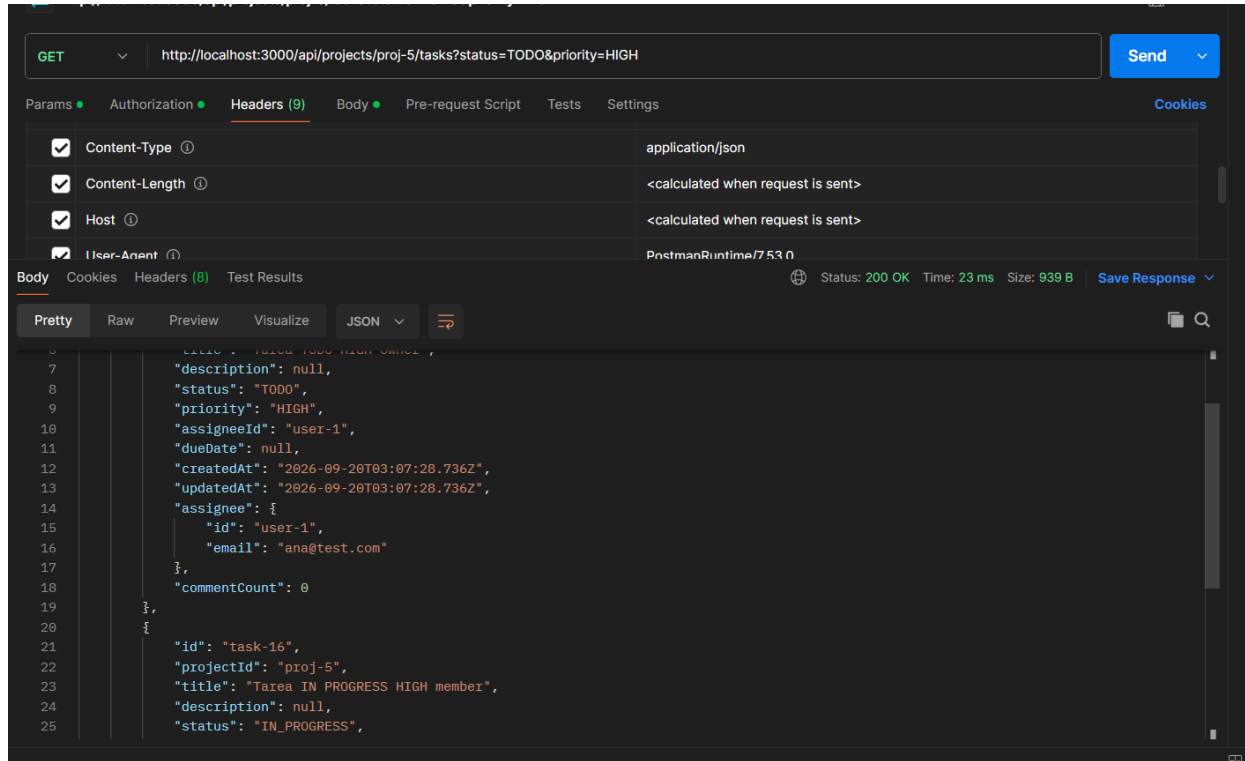

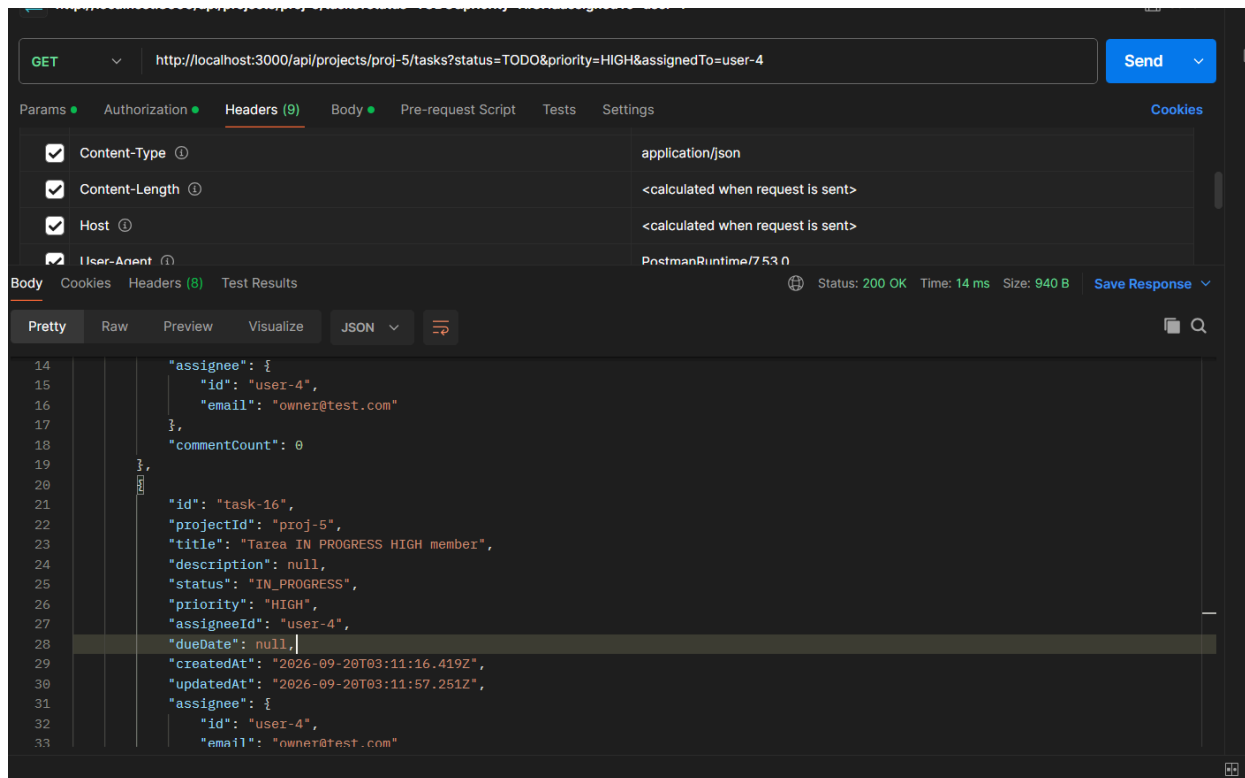

H-03 — Se pueden crear tareas con un estado inicial distinto de TODO

- **Descripción del problema:** `POST /api/projects/:projectId/tasks` conserva el campo `status` enviado por el cliente al crear la tarea.
- **Pasos exactos para reproducirlo:**
 1. Autenticarse como miembro de un proyecto.
 2. Enviar `POST /api/projects/proj-1/tasks` con `{ "title": "Nueva tarea", "status": "DONE" }`.
- **Qué esperaba según la especificación:** US-05 exige que el estado inicial sea siempre `TODO`, aunque el cliente envíe otro estado.
- **Qué obtuvo realmente:** la tarea se guarda y se devuelve con estado `DONE`.
- **Severidad:** ALTA.

POST

http://localhost:3000/api/projects/proj-5/tasks

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

JSON

Beautify

1

2

"title": "Nueva tarea", "status": "DONE"

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

Status: 201 Created

Time: 27 ms

Size: 498 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"id": "task-13",

"projectId": "proj-5",

"title": "Nueva tarea",

"description": null,

"status": "DONE",

"priority": "MEDIUM",

"assigneeId": null,

"dueDate": null,

"createdAt": "2026-09-20T03:01:00.179Z",

"updatedAt": "2026-09-20T03:01:00.179Z"