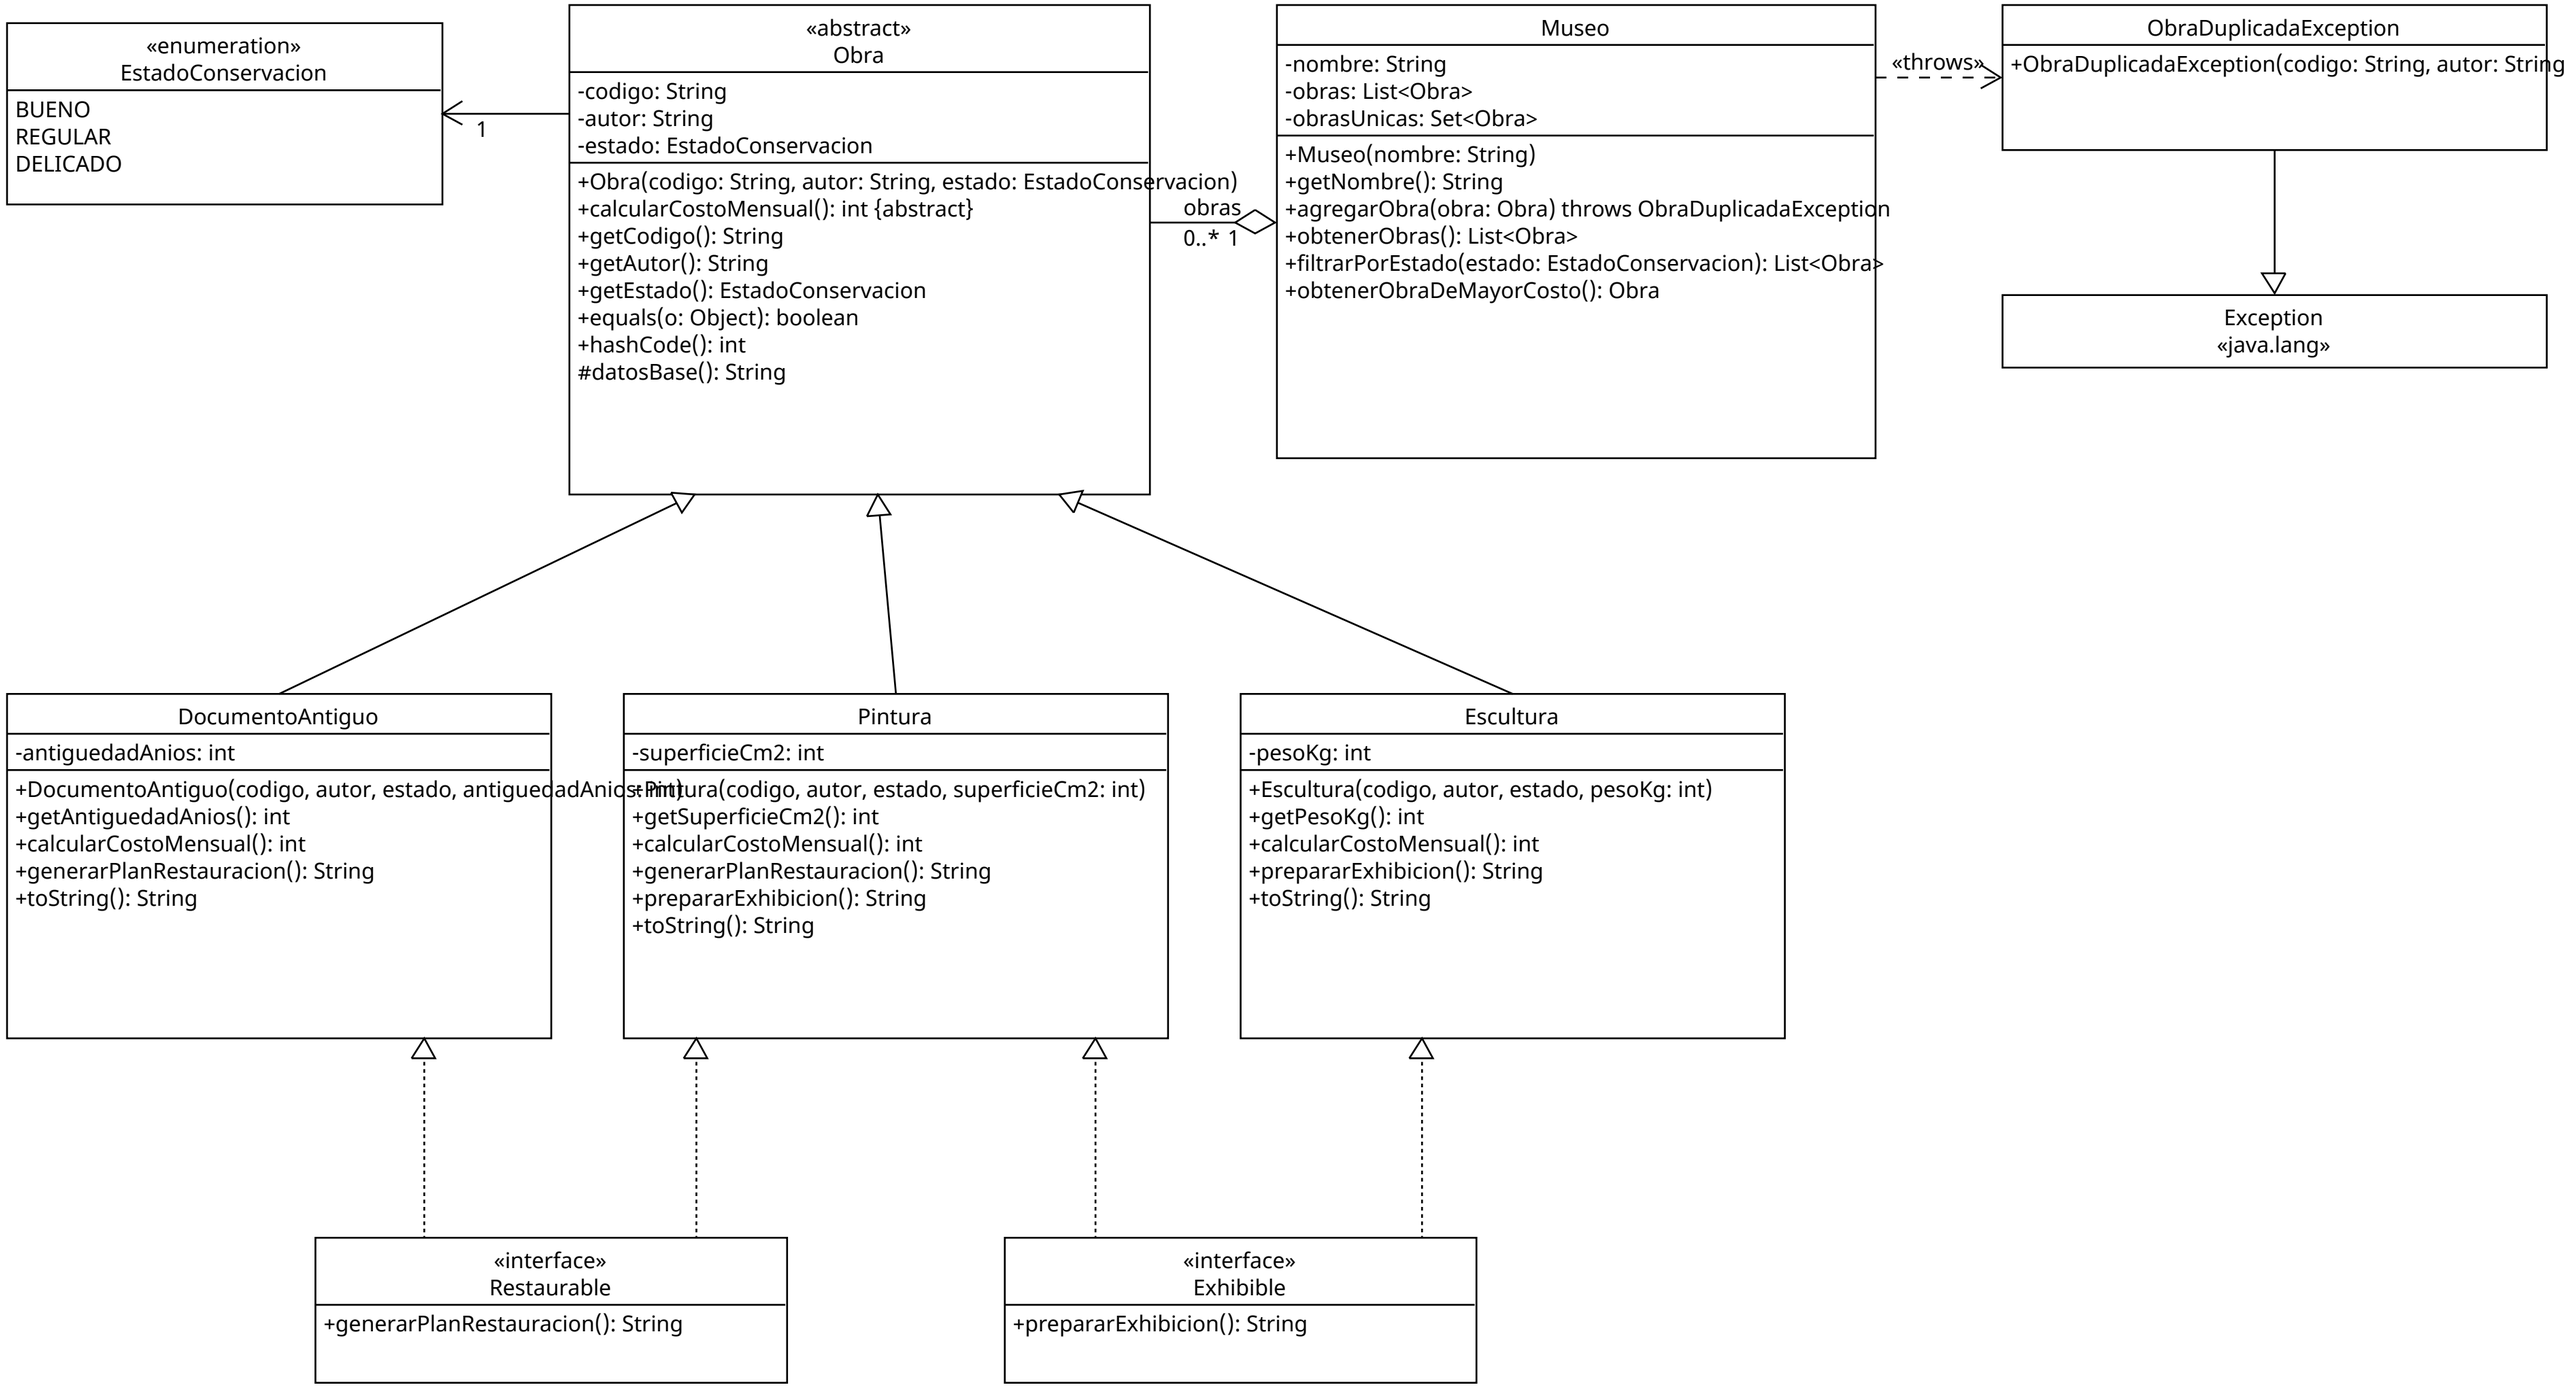
«enumeration»
EstadoConservacion
BUENO
REGULAR
DELICADO
1
«abstract»
Obra
-codigo: String
-autor: String
-estado: EstadoConservacion
+Obra(codigo: String, autor: String, estado: EstadoConservacion)
+calcularCostoMensual(): int {abstract}
+getCodigo(): String
+getAutor(): String
+getEstado(): EstadoConservacion
+equals(o: Object): boolean
+hashCode(): int
#datosBase(): String
obras
0..* 1
Museo
-nombre: String
-obras: List<Obra>
-obrasUnicas: Set<Obra>
+Museo(nombre: String)
+getNombre(): String
+agregarObra(obra: Obra) throws ObraDuplicadaException
+obtenerObras(): List<Obra>
+filtrarPorEstado(estado: EstadoConservacion): List<Obra>
+obtenerObraDeMayorCosto(): Obra
«throws»
ObraDuplicadaException
+ObraDuplicadaException(codigo: String, autor: String)
Exception
«java.lang»
DocumentoAntiguo
-antiguedadAnios: int
+DocumentoAntiguo(codigo, autor, estado, antiguedadAnios: int)
+getAntiguedadAnios(): int
+calcularCostoMensual(): int
+generarPlanRestauracion(): String
+toString(): String
Pintura
-superficieCm2: int
+Pintura(codigo, autor, estado, superficieCm2: int)
+getSuperficieCm2(): int
+calcularCostoMensual(): int
+generarPlanRestauracion(): String
+prepararExhibicion(): String
+toString(): String
Escultura
-pesoKg: int
+Escultura(codigo, autor, estado, pesoKg: int)
+getPesoKg(): int
+calcularCostoMensual(): int
+prepararExhibicion(): String
+toString(): String
«interface»
Restaurable
+generarPlanRestauracion(): String
«interface»
Exhibible
+prepararExhibicion(): String