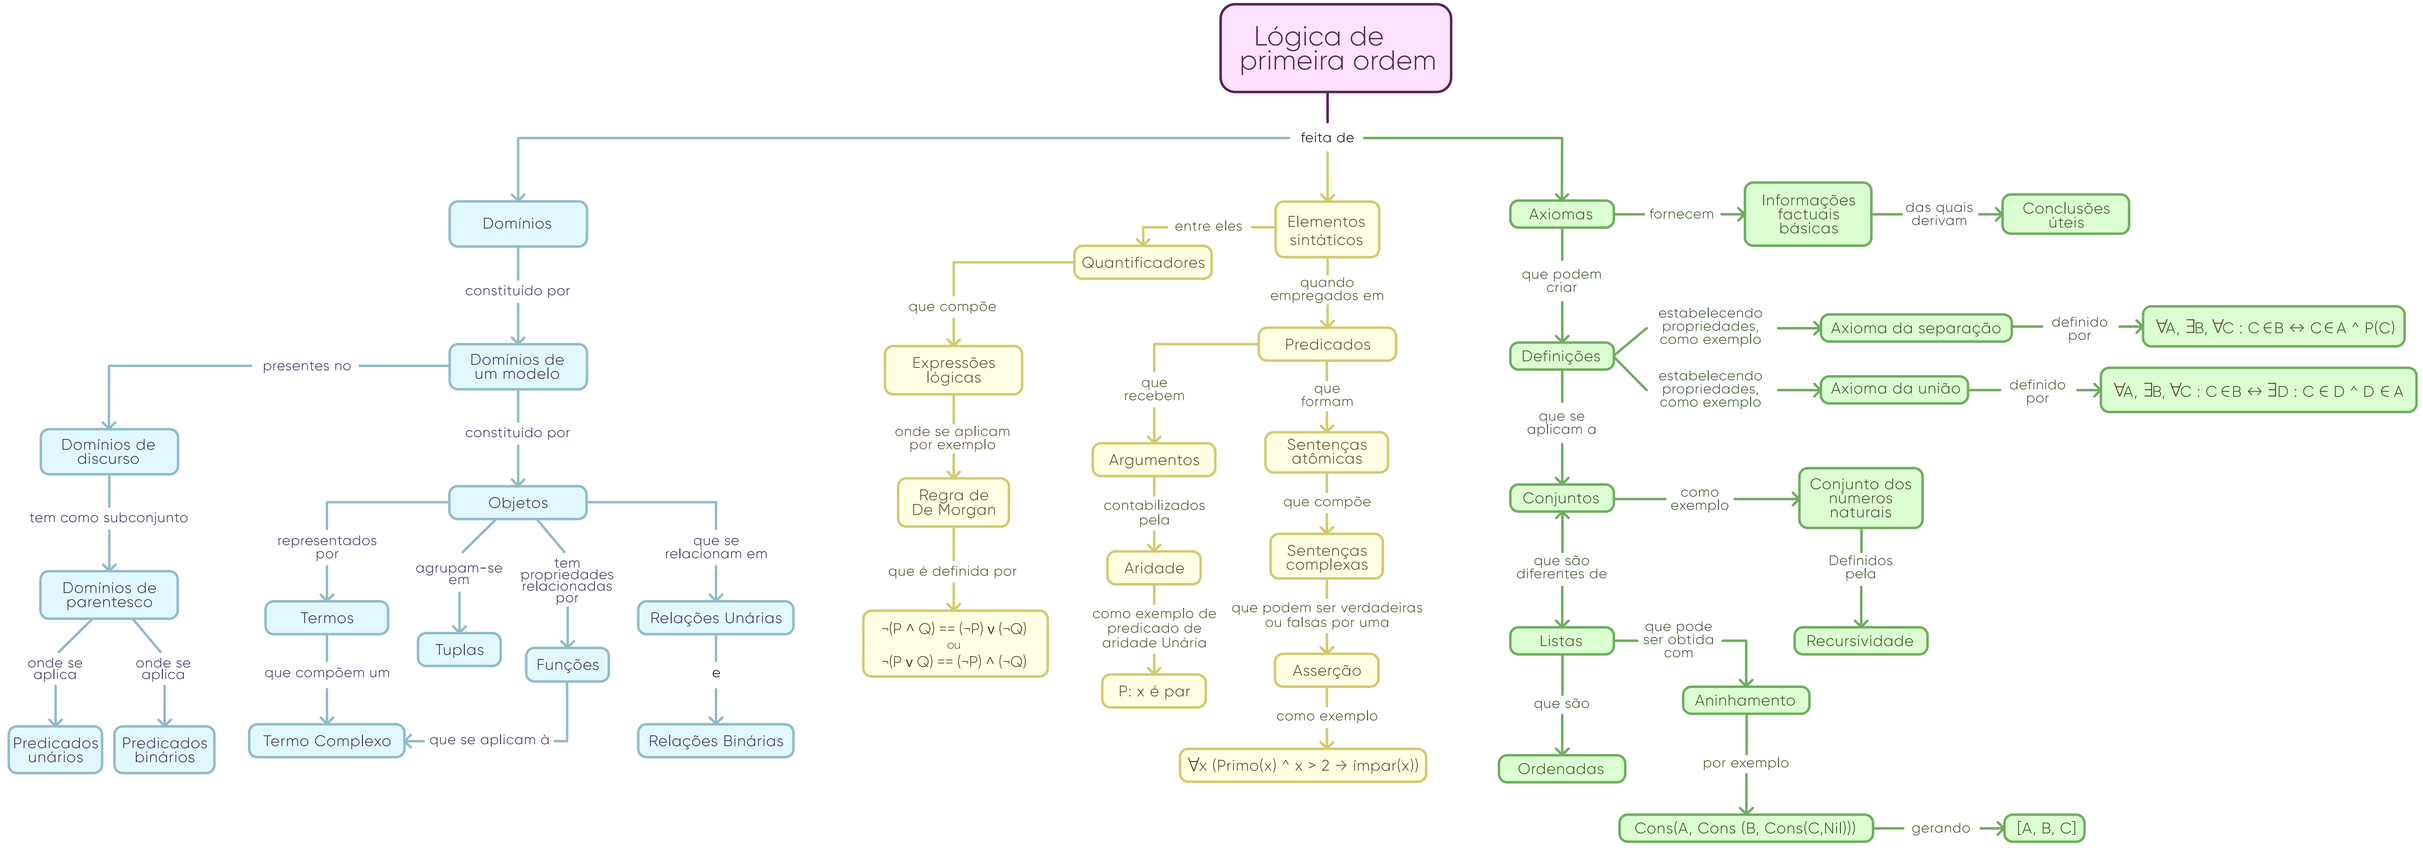

Lógica de primeira ordem
feita de
Domínios
constituído por
Domínios de um modelo
presentes no
Domínios de discurso
tem como subconjunto
Domínios de parentesco
onde se aplica
onde se aplica
Predicados unários
Predicados binários
constituído por
Objetos
representados por
Termos
que compõem um
Termo Complexo
agrupam-se em
Tuplas
tem propriedades relacionadas por
Funções
que se aplicam à
que se relacionam em
Relações Unárias
e
Relações Binárias
Elementos sintáticos
entre eles
Quantificadores
que compõe
Expressões lógicas
onde se aplicam por exemplo
Regra de De Morgan
que é definida por
¬(P ∧ Q) == (¬P) ∨ (¬Q)
ou
¬(P ∨ Q) == (¬P) ∧ (¬Q)
quando empregados em
Predicados
que recebem
Argumentos
contabilizados pela
Aridade
como exemplo de predicado de aridade Unária
P: x é par
que formam
Sentenças atômicas
que compõe
Sentenças complexas
que podem ser verdadeiras ou falsas por uma
Asserção
como exemplo
∀x (Primo(x) ^ x > 2 → ímpar(x))
Axiomas
fornecem
Informações factuais básicas
das quais derivam
Conclusões úteis
que podem criar
Definições
estabelecendo propriedades, como exemplo
Axioma da separação
definido por
∀A, ∃B, ∀C : C ∈B ↔ C∈ A ^ P(C)
estabelecendo propriedades, como exemplo
Axioma da união
definido por
∀A, ∃B, ∀C : C ∈B ↔ ∃D : C ∈ D ^ D ∈ A
que se aplicam a
Conjuntos
como exemplo
Conjunto dos números naturais
Definidos pela
Recursividade
que são diferentes de
Listas
que pode ser obtida com
Aninhamento
por exemplo
Cons(A, Cons (B, Cons(C,Nil)))
gerando
[A, B, C]
que são
Ordenadas