Dumbbell
TCP Reno Cubic

Caio Ferreira - cfgs
Gabriel Monteiro Silva - gms2

Centro de Informática UFPE
Universidade Federal de Pernambuco

Topologia do teste

Links de Acesso (Sn para R1 / R2 para Dn): Banda de 10 Mbps e atraso de 40 ms.

Link Gargalo (R1 para R2): Banda de 10 Mbps e atraso de 20 ms.

RTT Total: ≈ (40 + 20 + 40) × 2 = 200 ms.

Buffer do Gargalo: Limitado para forçar perdas de pacotes quando a banda exceder 10 Mbps.

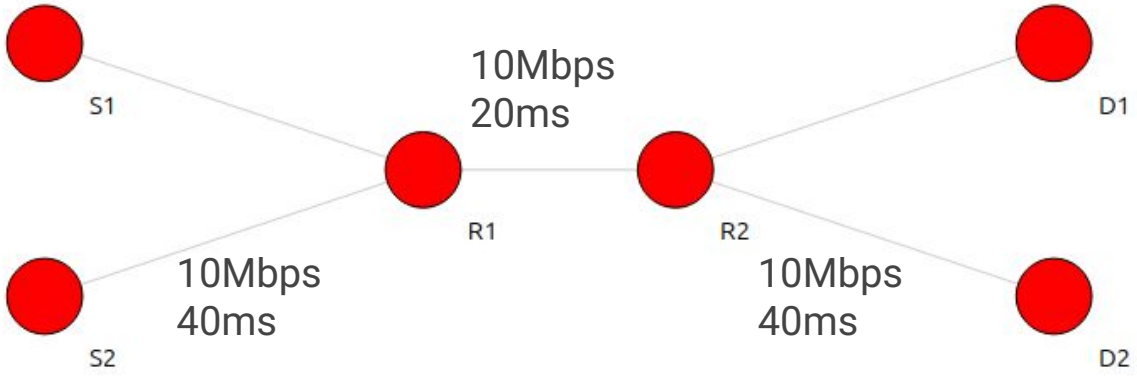

Cenário

1. Fluxo Congestionante (UDP): Iniciado no tempo 0.0s, enviando tráfego constante de 8 Mbps de S2 para D2 .

2. Fluxo de Teste (TCP): Iniciado no tempo 0.5s (para garantir que a rede já esteja congestionada), transferindo um arquivo grande de S1 para D1

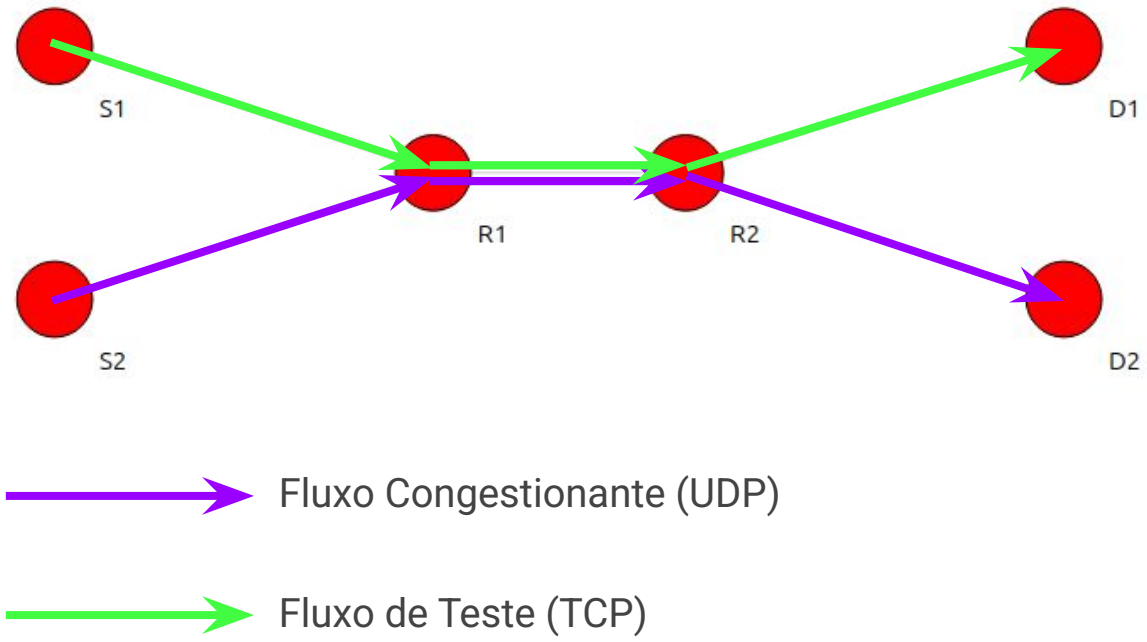

Resultados - TCP NewReno

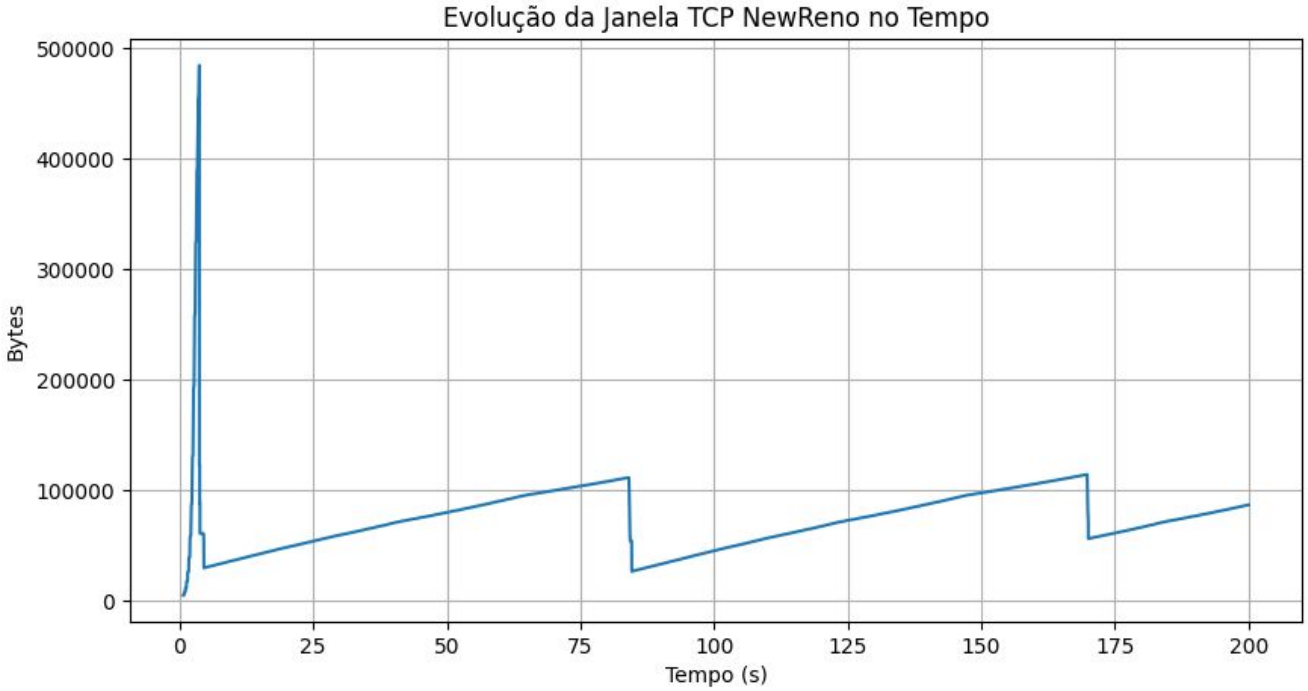

Resultados - TCP NewReno

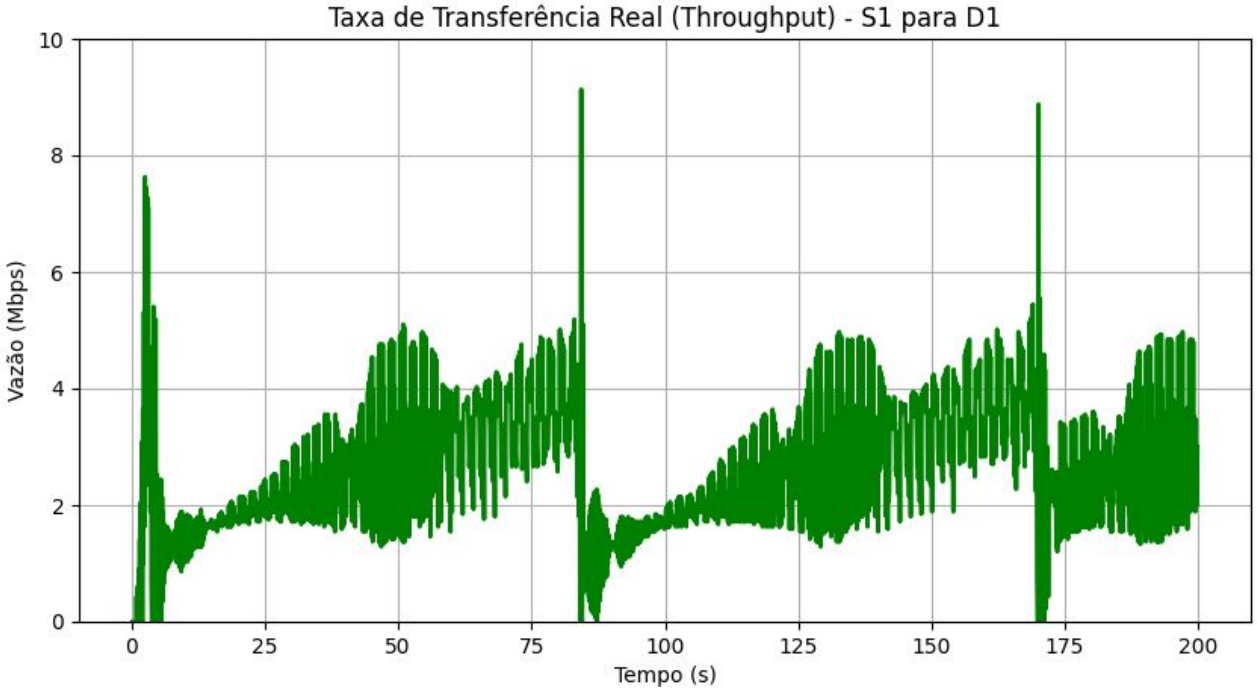

Resultados - TCP Cubic

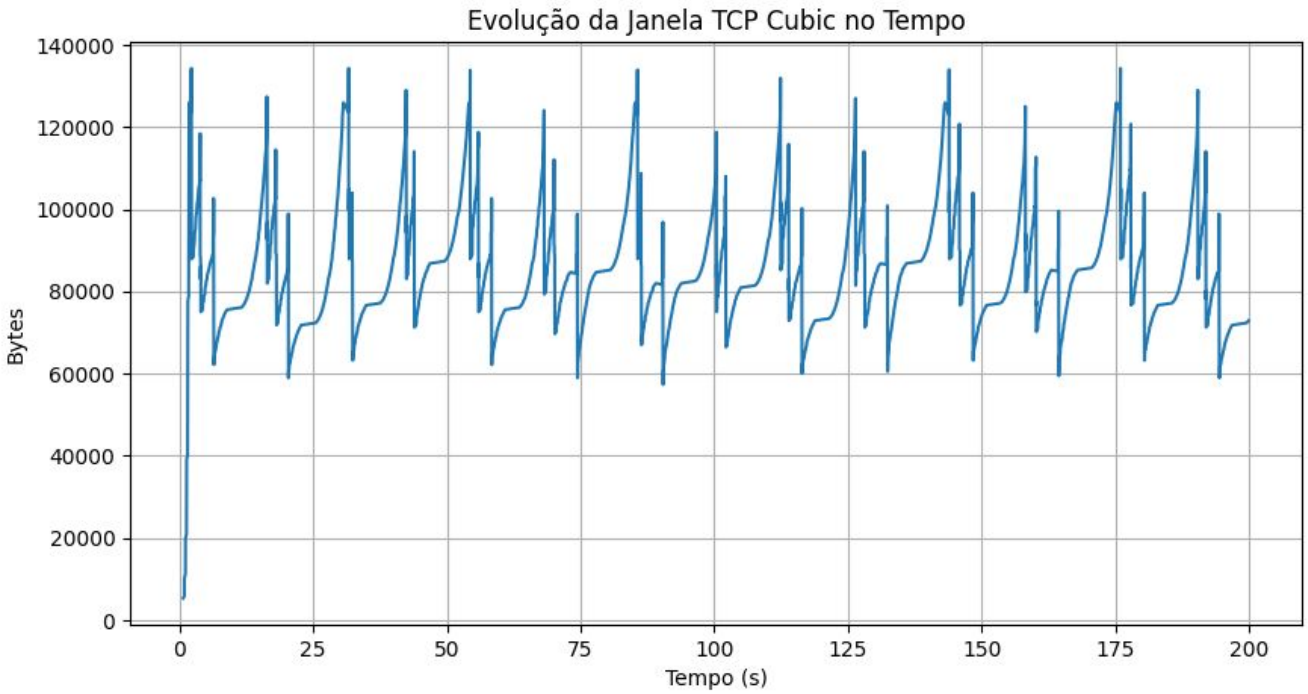
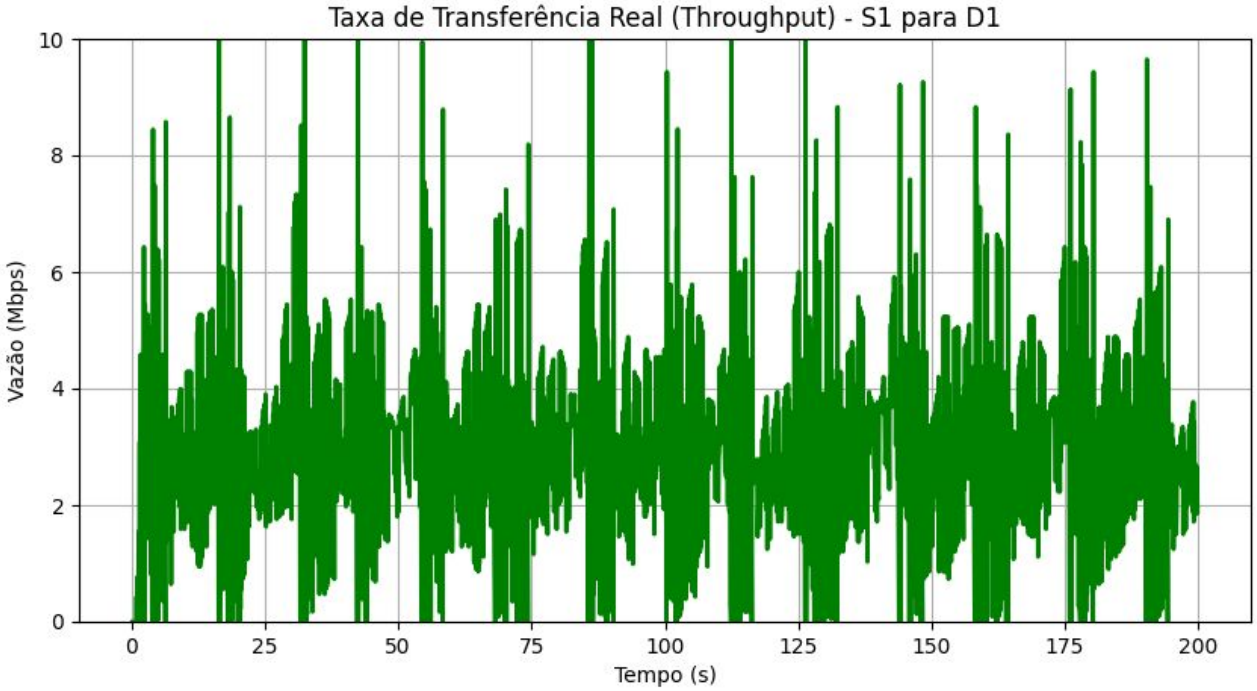
Resultados - TCP Cubic