

LAPORAN MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN SISI BACK END



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2026 / 2027**

MODUL 13

Session dan Cookie


A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep dan penggunaan session dan cookie

B. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1


```
1  <?php
2  setcookie("nama", "John Watkin", time() + 3600, "/", "", 0);
3  setcookie("usia", "36", time() + 3600, "/", "", 0);
4  ?>
5  <html>
6  <head>
7  <title> Pengaturan Cookies dengan PHP </title>
8  </head>
9  <body>
10 <?php echo "Set Cookies"?>
11 </body>
12 </html>
```

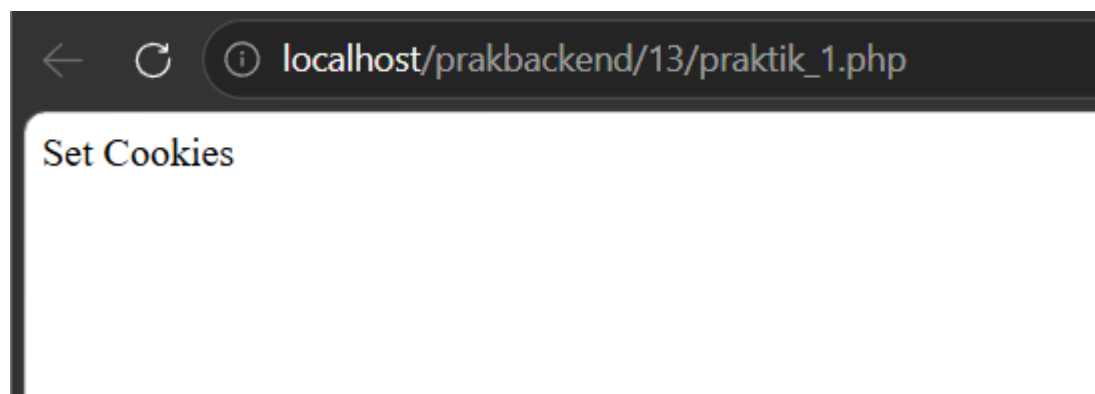


Pembahasan : Program diatas adalah program PHP untuk membuat cookie menggunakan fungsi setcookie(). Fungsi setcookie("nama", "John Watkin", time() + 3600, "/", "", 0)

membuat cookie bernama nama dengan nilai "John Watkin" yang akan kadaluarsa setelah `time() + 3600` yaitu satu jam dari sekarang. Fungsi `setcookie` harus dipanggil sebelum tag `<html>` karena cookie dikirim melalui HTTP header sebelum konten halaman. Program membuat dua cookie sekaligus yaitu nama dan usia kemudian mencetak "Set Cookies" ke browser.

Praktik 2

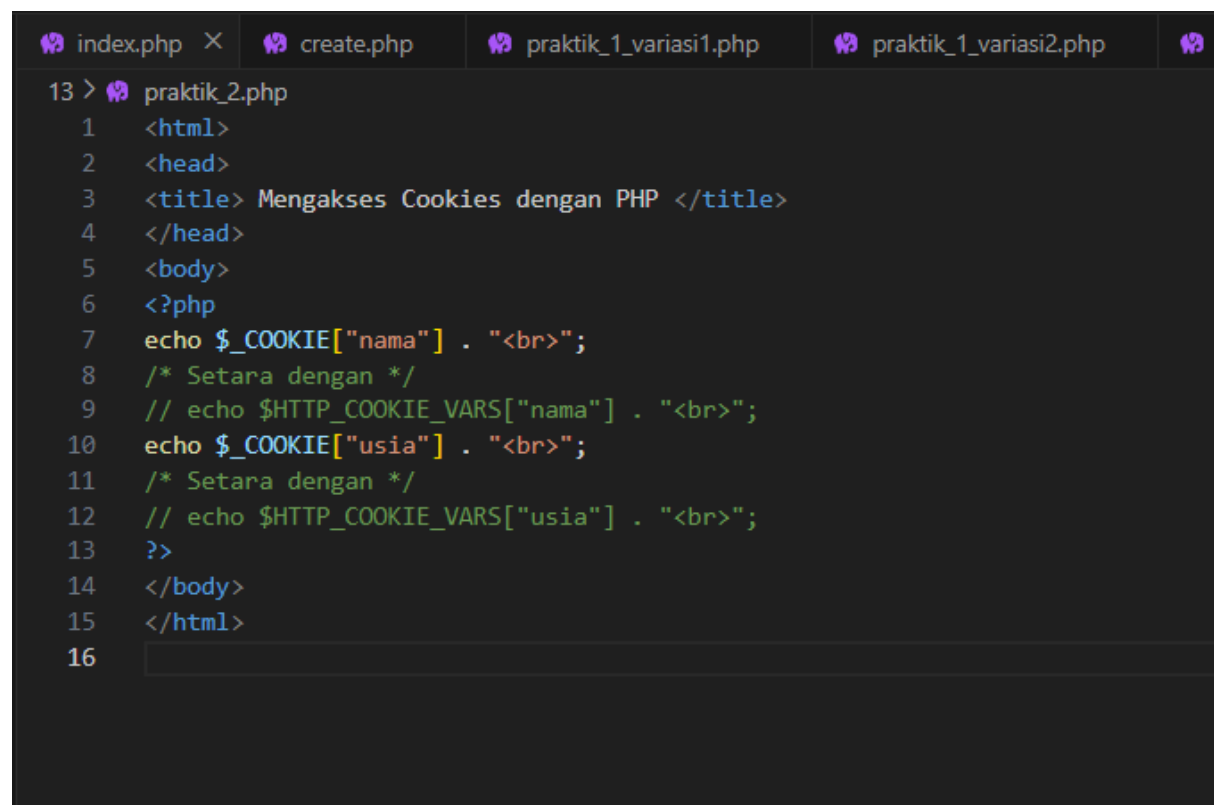



```
13 > praktik_2.php
1  <html>
2  <head>
3  <title> Mengakses Cookies dengan PHP </title>
4  </head>
5  <body>
6  <?php
7  echo $_COOKIE["nama"] . "<br>";
8  /* Setara dengan */
9  // echo $HTTP_COOKIE_VARS["nama"] . "<br>";
10 echo $_COOKIE["usia"] . "<br>";
11 /* Setara dengan */
12 // echo $HTTP_COOKIE_VARS["usia"] . "<br>";
13 ?>
14 </body>
15 </html>
16
```

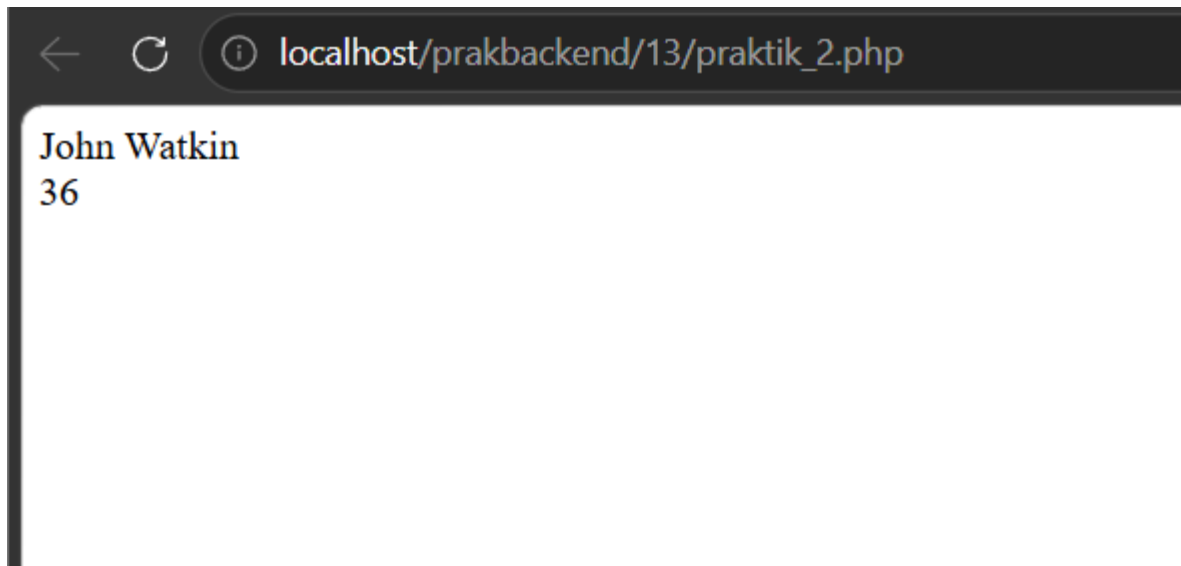

Pembahasan : Program diatas adalah program PHP untuk mengakses nilai cookie yang sudah dibuat. Variabel superglobal `$_COOKIE["nama"]` digunakan untuk mengambil nilai cookie bernama nama dan dicetak ke browser menggunakan echo, begitu juga `$_COOKIE["usia"]` untuk mengambil nilai cookie usia. Program ini harus dijalankan setelah praktik_1.php karena cookie harus sudah tersimpan di browser terlebih dahulu sebelum bisa diakses.

Praktik 3

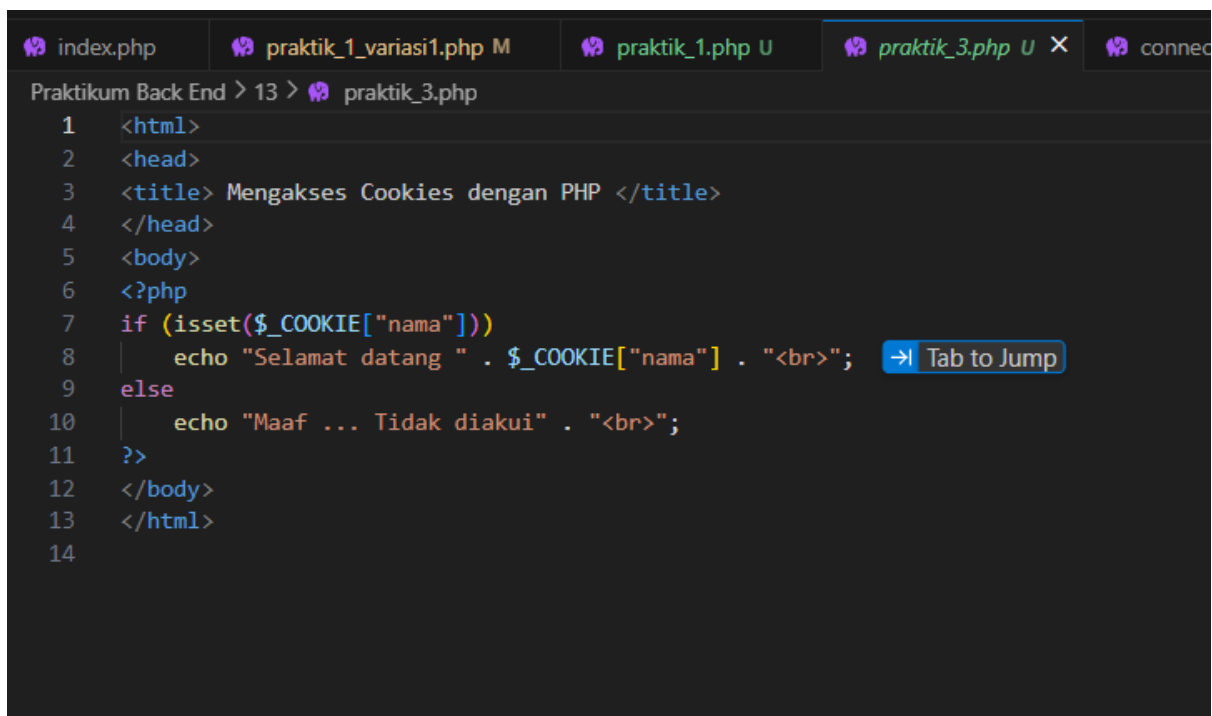

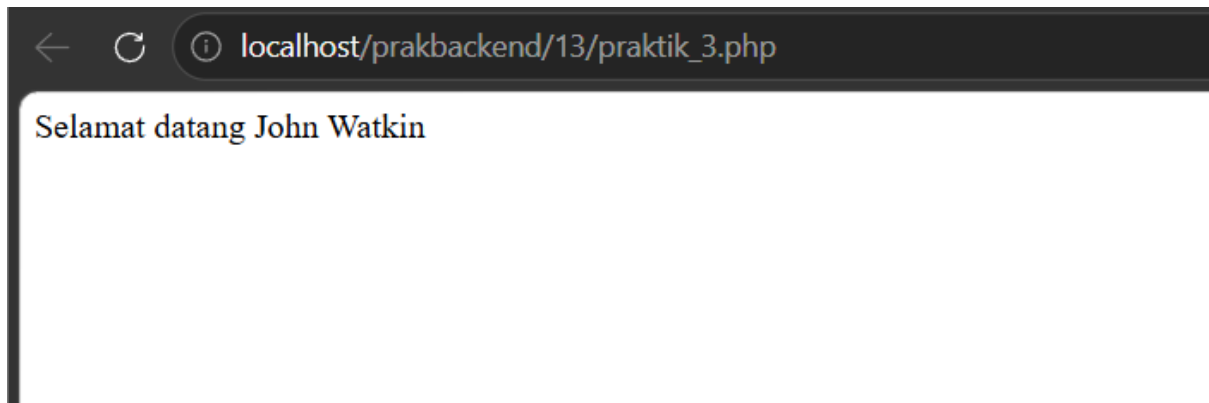


Pembahasan : Program diatas adalah program PHP yang menggunakan fungsi isset() untuk memeriksa apakah cookie sudah ada sebelum mengaksesnya. Kondisi if (isset(\$_COOKIE["nama"])) memeriksa apakah cookie bernama nama sudah tersimpan di browser, jika TRUE maka echo mencetak "Selamat datang" diikuti nilai \$_COOKIE["nama"] ke browser. Jika FALSE artinya cookie belum ada atau sudah kadaluarsa maka echo mencetak "Maaf ... Tidak diakui".

Praktik 4

A screenshot of a code editor with a dark theme. The top tab bar shows four files: 'index.php', 'praktik_1_variasi1.php M', 'praktik_1.php U', and 'praktik_4.php U'. The active file is 'praktik_4.php'. The breadcrumb navigation shows 'Praktikum Back End > 13 > praktik_4.php'. The code is as follows:

```
1  <?php
2  setcookie("nama", "", time() - 60, "/", "", 0);
3  setcookie("usia", "", time() - 60, "/", "", 0);
4  ?>
5  <html>
6  <head>
7  <title> Menghapus Cookies dengan PHP </title>
8  </head>
9  <body>
10 <?php echo "Dihapus Cookies" ?>
11 </body>
12 </html>
13
```

A 'Tab to Jump' button is visible next to line 10.

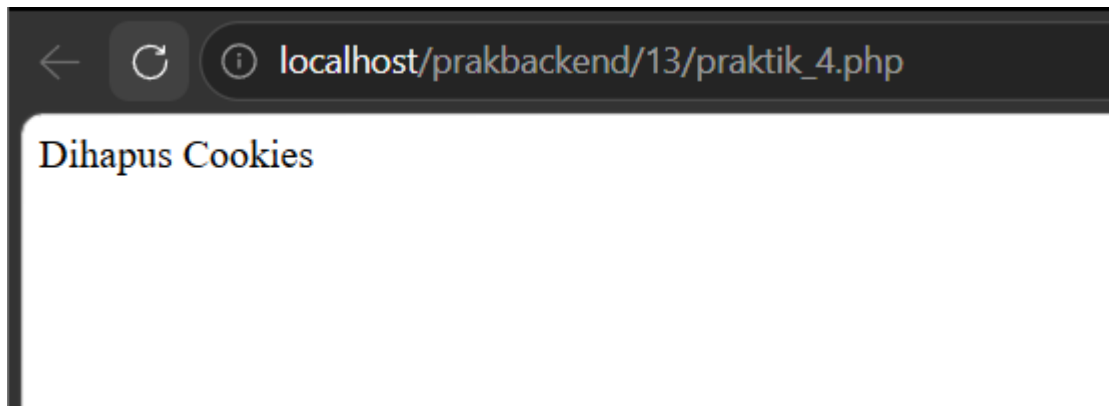


Pembahasan : Program diatas adalah program PHP untuk menghapus cookie. Cara menghapus cookie di PHP adalah dengan memanggil setcookie() dengan nama yang sama namun nilai dikosongkan dan waktu expire diset ke waktu yang sudah lewat yaitu `time() - 60`. Perintah `setcookie("nama", "", time() - 60, "/", "", 0)` dan `setcookie("usia", "", time() - 60, "/", "", 0)` menyebabkan browser menganggap cookie sudah kadaluarsa dan menghapusnya, kemudian browser mencetak "Dihapus Cookies" ke layar.

Praktik 5

A screenshot of a code editor with a dark theme. The editor shows the code for 'praktik_5.php'. The code includes session management, a counter increment logic, and an HTML output section. The browser tabs at the top show 'index.php', 'praktik_1_variasi1.php M', 'praktik_1.php U', 'praktik_5.php U', and 'connect.php'. The breadcrumb navigation indicates the file path 'Praktikum Back End > 13 > praktik_5.php'.

```
1  <?php
2  session_start();
3  if (isset($_SESSION['counter'])) {
4      $_SESSION['counter'] += 1;
5  } else {
6      $_SESSION['counter'] = 1;
7  }
8  $msg = "Anda telah mengunjungi halaman ini " . $_SESSION['counter'];
9  $msg .= " di sesi ini.";
10 ?>
11 <html>
12 <head>
13 <title> Menyiapkan sesi PHP </title>
14 </head>
15 <body>
16 <?php echo($msg); ?>
17 </body>
18 </html>
19
```

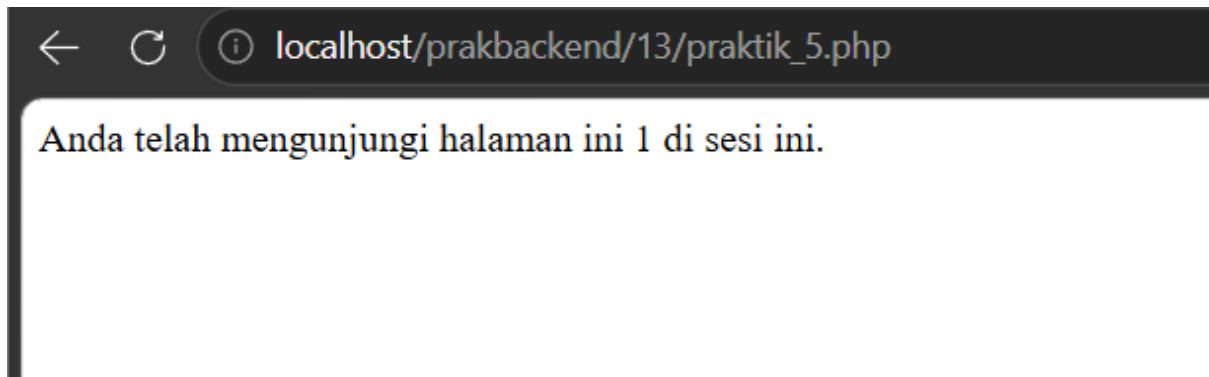



Pembahasan : Program diatas adalah program PHP yang mendemonstrasikan penggunaan session. Fungsi `session_start()` dipanggil di awal program untuk memulai atau melanjutkan session yang sudah ada. Program memeriksa `isset($_SESSION['counter'])`, jika sudah ada maka `$_SESSION['counter']` ditambah satu menggunakan `+= 1`, jika belum ada maka diinisialisasi dengan nilai 1. Nilai `$_SESSION['counter']` disimpan di server dan tetap tersedia selama session aktif, sehingga setiap kali halaman di-refresh counter akan terus bertambah dan dicetak ke browser.

Praktik 6

A screenshot of a code editor window showing the code for 'praktik_6.php'. The code is as follows:


```
1 <?php
2 session_start();
3 unset($_SESSION['counter']);
4 ?>
5 <html>
6 <head>
7 <title> Unset Variabel Sesi </title>
8 </head>
9 <body>
10 <?php echo "Variabel counter telah dihapus dari sesi."; ?>
11 </body>
12 </html>
13
```

```
index.php  praktik_1_variasi1.php M  praktik_1.php U  praktik_6_destroy.php U X  connect.php
Praktikum Back End > 13 > praktik_6_destroy.php
1  <?php
2  session_start();
3  session_destroy();
4  ?>
5  <html>
6  <head>
7  <title> Menghancurkan Sesi PHP </title>
8  </head>
9  <body>
10 <?php echo "Semua variabel sesi telah dihancurkan."; ?>
11 </body>
12 </html>
13
```

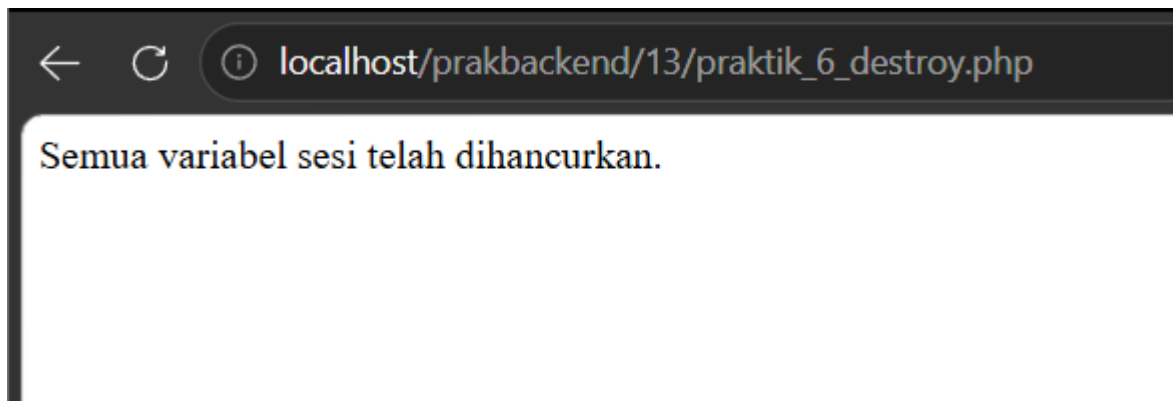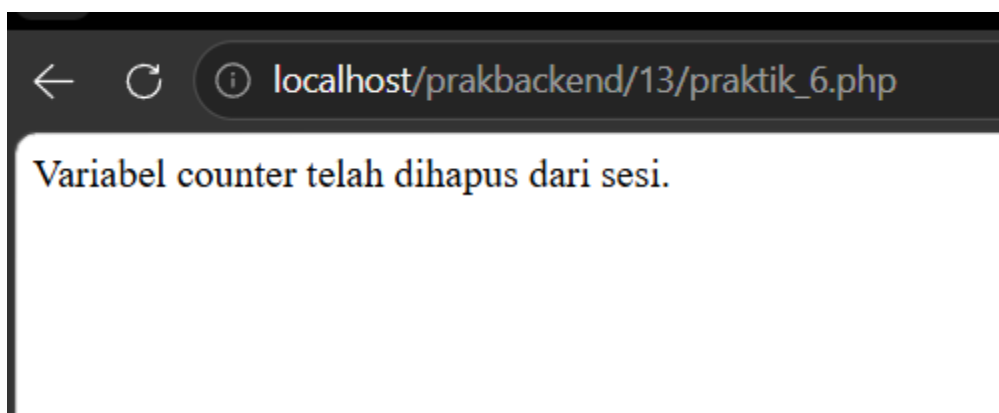


Pembahasan : Program praktik 6 terdiri dari dua bagian. Bagian pertama file praktik_6.php menggunakan fungsi unset(\$_SESSION['counter']) untuk menghapus satu variabel session yaitu counter tanpa menghapus session lainnya yang masih aktif. Bagian kedua file praktik_6_destroy.php menggunakan fungsi session_destroy() untuk menghancurkan seluruh session sekaligus sehingga semua variabel session yang tersimpan di server ikut terhapus. Keduanya tetap memerlukan session_start() di awal sebelum bisa memanipulasi session.

Praktik 7

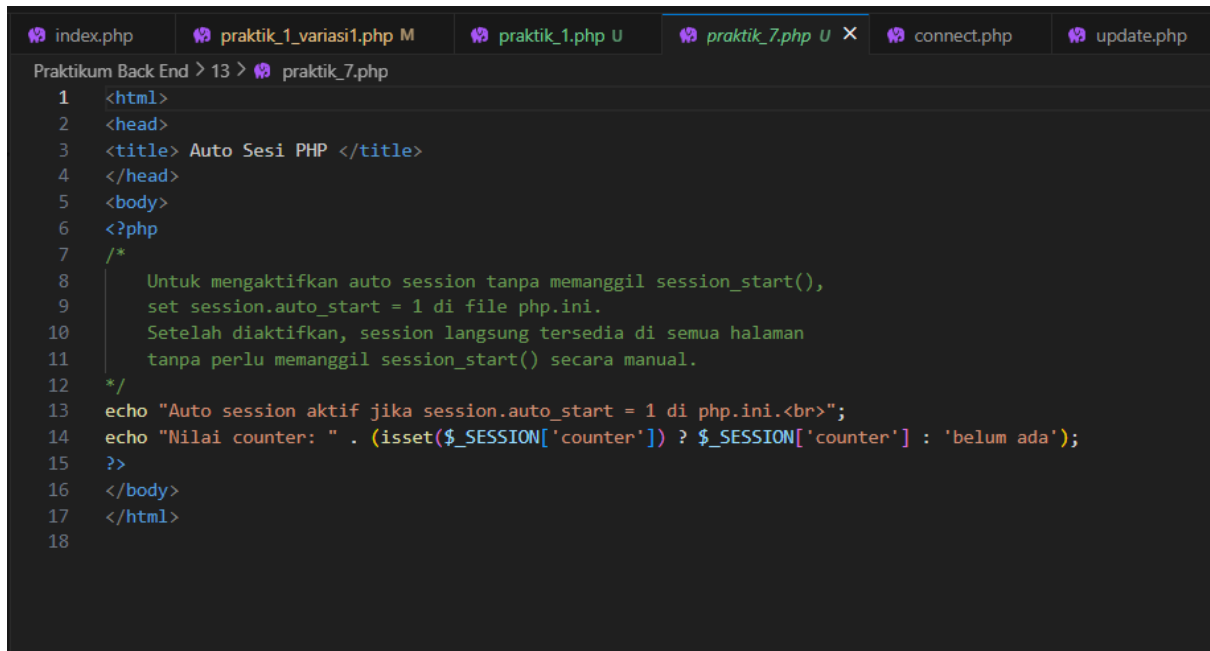

```
1 <html>
2 <head>
3 <title> Auto Sesi PHP </title>
4 </head>
5 <body>
6 <?php
7 /*
8  * Untuk mengaktifkan auto session tanpa memanggil session_start(),
9  * set session.auto_start = 1 di file php.ini.
10  * Setelah diaktifkan, session langsung tersedia di semua halaman
11  * tanpa perlu memanggil session_start() secara manual.
12  */
13 echo "Auto session aktif jika session.auto_start = 1 di php.ini.<br>";
14 echo "Nilai counter: " . (isset($_SESSION['counter']) ? $_SESSION['counter'] : 'belum ada');
15 ?>
16 </body>
17 </html>
18
```

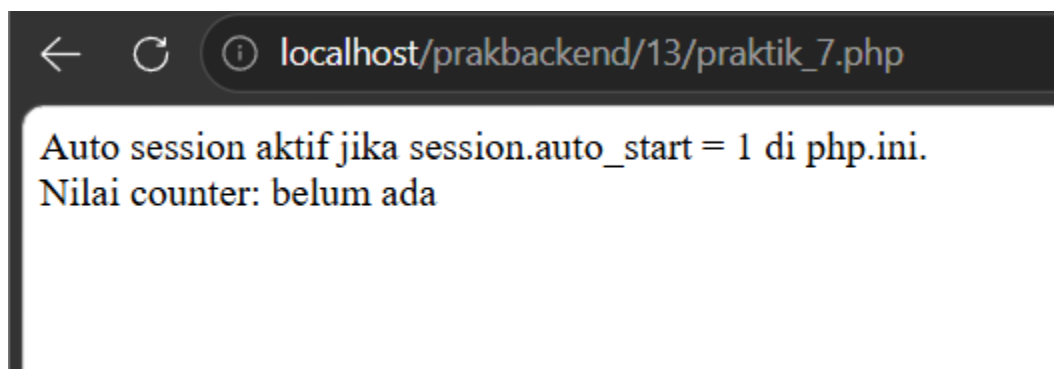



Pembahasan : Program praktik 7 menjelaskan fitur auto session di PHP. Secara default `session_start()` harus dipanggil secara manual di setiap file yang menggunakan session, namun jika variabel `session.auto_start` di file `php.ini` diset menjadi 1 maka PHP akan otomatis memulai session di setiap halaman tanpa perlu memanggil `session_start()` secara manual. Program ini mencetak keterangan tersebut ke browser beserta nilai `$_SESSION['counter']` jika ada.

Praktik 8

```
index.php create.php praktik_1_variasi1.php praktik_1_variasi2.php latihan_3_action.php praktik_2.php
13 > nextpage.php
1  <?php
2  session_start();
3  ?>
4  <html>
5  <head>
6  <title>Next Page</title>
7  </head>
8  <body>
9  <?php
10 echo "Ini adalah halaman berikutnya.<br>";
11 echo "Counter sesi: " . (isset($_SESSION['counter']) ? $_SESSION['counter'] : 'tidak ada') . "<br>";
12 echo htmlspecialchars(SID);
13 ?>
14 </body>
15 </html>
16
```

```
index.php praktik_1_variasi1.php M praktik_1.php U praktik_8.php U X connect.php update.php
Praktikum Back End > 13 > praktik_8.php
1  <?php
2  session_start();
3  if (isset($_SESSION['counter'])) {
4      $_SESSION['counter'] = 1;
5  } else {
6      $_SESSION['counter']++;
7  }
8  $msg = "Anda telah mengunjungi halaman ini " . $_SESSION['counter'];
9  $msg .= " di sesi ini.<br>";
10 echo($msg);
11 echo htmlspecialchars(SID);
12 ?>
13 <p>
14 Untuk melanjutkan klik link berikut <br>
15 <a href="nextpage.php?<?php echo htmlspecialchars(SID); ?>">nextpage.php</a>
16 </p>
17
```

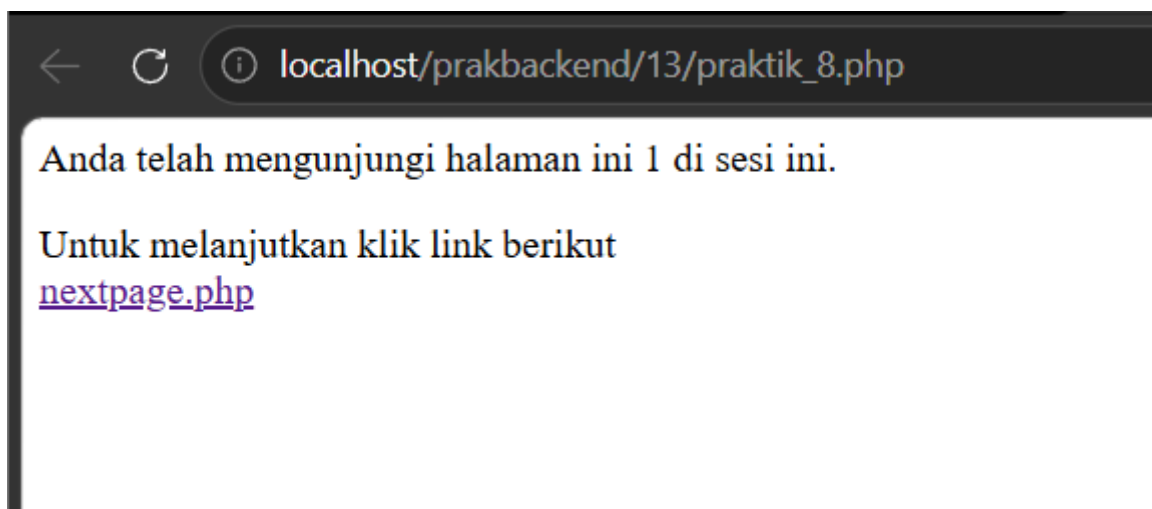

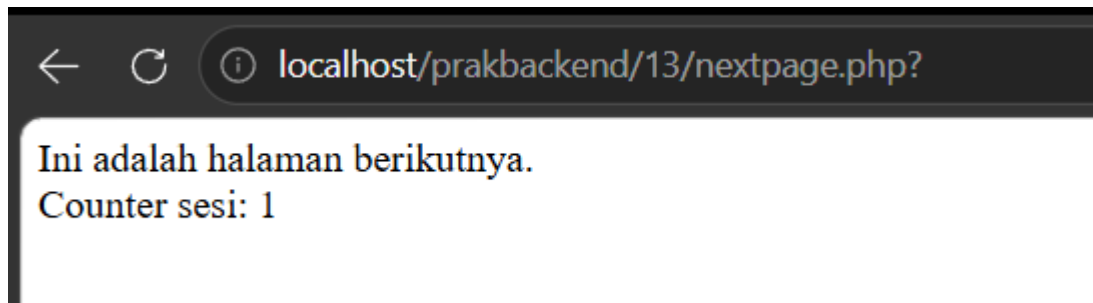

Pembahasan : Program diatas adalah program PHP yang mendemonstrasikan session tanpa bergantung pada cookie menggunakan konstanta SID. Ketika browser pengguna tidak mengizinkan penyimpanan cookie maka session ID tidak bisa dikirim otomatis, sehingga SID digunakan sebagai alternatif dengan menyertakan session ID langsung di URL. Program mencetak nilai SID menggunakan htmlspecialchars(SID) dan menyertakannya pada tag <a href> menuju nextpage.php sehingga session ID ikut terbawa ke halaman berikutnya melalui parameter URL. File nextpage.php memanggil session_start() dan dapat mengakses variabel session yang sama.

LATIHAN

C. PEMBAHASAN TUGAS

D. KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa PHP menyediakan dua mekanisme untuk menyimpan data antar halaman yaitu cookie dan session. Cookie disimpan di komputer klien menggunakan fungsi setcookie() dan diakses menggunakan \$_COOKIE, memiliki waktu kadaluarsa yang ditentukan dan bisa dihapus dengan mengeset waktu expire ke masa lalu. Session disimpan di server dan diakses menggunakan \$_SESSION setelah memanggil session_start(), lebih aman dari cookie karena data tidak tersimpan di sisi klien dan otomatis berakhir saat browser ditutup atau setelah durasi tertentu. Fungsi isset() penting digunakan sebelum mengakses cookie maupun session untuk menghindari error ketika nilai belum tersedia.

E. LAMPIRAN