



Sistema de informação

Laboratório de programação: Python

CONCEITOS LÓGICOS DE PROGRAMAÇÃO: Variável: inteiro, real ou string, Entrada de dados: *input*, Saída de dados: *print*, Operadores: Aritméticos, Relacionais e Lógicos e Estruturas de Seleção: Simples: *if*, Composta: *if – else* e Encadeada: *if – elif – else*.

1) Determine o resultado das variáveis a cada linha de processamento. Escreva os valores nos comentários.

a)

```
a = 5, b, c, d;          # a =      , b =      , c =      , d =
a += 9;                  # a =      , b =      , c =      , d =
b = a % 3 * 5;           # a =      , b =      , c =      , d =
c = (a + b) // 2;        # a =      , b =      , c =      , d =
d += c;                  # a =      , b =      , c =      , d =
d %= c;                  # a =      , b =      , c =      , d =
print(f'Valor de a: {a}, Valor de b: {b}, Valor de c: {c} e Valor de d: {d}');
```

b)

```
a = -1, b, c, d;         # a =      , b =      , c =      , d =
a *= -7;                 # a =      , b =      , c =      , d =
b = a // 5 % 6;          # a =      , b =      , c =      , d =
c = a + b % 3;           # a =      , b =      , c =      , d =
d = c ** 2;              # a =      , b =      , c =      , d =
d = c ** (1 / 2);        # a =      , b =      , c =      , d =
print(f'Valor de a: {a}, Valor de b: {b}, Valor de c: {c} e Valor de d: {d}');
```

c)

```
int a = -20, b, c, d;    # a =      , b =      , c =      , d =
a /= -4;                 # a =      , b =      , c =      , d =
b = a * 5 % 6;           # a =      , b =      , c =      , d =
d = c--;                 # a =      , b =      , c =      , d =
d -= 1;                  # a =      , b =      , c =      , d =
print(f'Valor de a: {a}, Valor de b: {b}, Valor de c: {c} e Valor de d: {d}');
```

d)

```
int a = 23, b, c, d;     # a =      , b =      , c =      , d =
a %= 5;                  # a =      , b =      , c =      , d =
b = not(a);              # a =      , b =      , c =      , d =
d = not(c) and b;        # a =      , b =      , c =      , d =
d = not(a) or not(c);    # a =      , b =      , c =      , d =
print(f'Valor de a: {a}, Valor de b: {b}, Valor de c: {c} e Valor de d: {d}');
```



2) Escreva um algoritmo em **Python** para cada item a seguir:

a) Calcular e exibir a hipotenusa (A) de um triângulo retângulo de catetos B e C , sabendo que:

$$A = \sqrt{B^2 + C^2}$$

b) Calcular e exibir a área de um quadrado de lado (L). Área = L^2 .

c) Calcular e exibir a área de um retângulo de lado (L) e altura (H). Área = $L * H$.

d) Calcular e exibir a área e o comprimento de um círculo de Raio (R), sabendo que, Área = $\pi * R^2$ e Comprimento = $2 * \pi * R$.

e) Calcular e exibir o **IMC** (Índice de Massa Corpórea) de uma pessoa de altura (H) em metros e massa (M) em quilogramas, sabendo que $IMC = M / H^2$.


f) Calcular e exibir o volume em litros de uma esfera de Raio (R), sabendo que o usuário deve informar o Raio (R) em metros. Sabe-se que: $Volume_{Esfera} = \frac{4}{3} * \pi * R^3$ e que 1 Litro é igual a $10^{-3} m^3$.

g) Faça um Programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Calcule e mostre o total do seu salário no referido mês, sabendo-se que são descontados 11% para o Imposto de Renda, 8% para o INSS e 5% para o sindicato. Com isso, exiba na tela:


- ✓ salário bruto.
- ✓ quanto pagou ao INSS.
- ✓ quanto pagou ao sindicato.
- ✓ o salário líquido = Brutos - Descontos.

h) Calcular e exibir a quantidade de tinta (em latas) e o custo (em reais) para pintar um tanque cilíndrico de base circular de Raio (R) e altura (H) em metros, sabendo que:

- ✓ 1 lata = 5 litros.
- ✓ 1 litro pinta 3 metros quadrados.
- ✓ 1 lata custa 50 Reais.



i) Calcular e exibir a distância entre dois pontos quaisquer do plano, $P(x_1, y_1)$ e $Q(x_2, y_2)$, sabendo que a fórmula da distância é $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, sendo os pontos $P(x_1, y_1)$ e $Q(x_2, y_2)$ como dados de entrada.

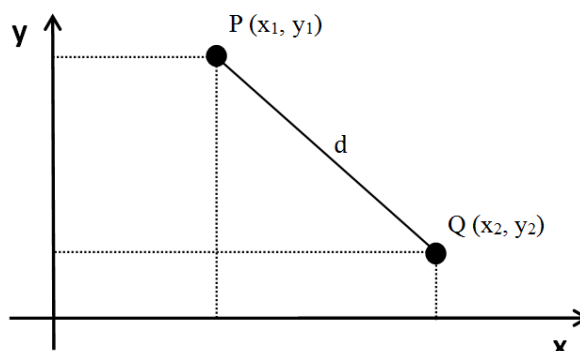



- j) Calcular e exibir o tempo (em horas) de autonomia de uma caixa d'água de um restaurante que consome 1350 litros por hora em média. O tanque do restaurante é cilíndrico de base circular de Raio (R) e de altura (H) em metros. Sabendo que $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ Litros}$.
- k) Faça um programa que peça o tamanho de um arquivo para download (em Megabytes) e a velocidade de um link de Internet (em Megabytes / Segundo), calcule e informe o tempo: Minutos + Segundos aproximado de download do arquivo usando este link.
- l) Calcular e exibir a distância máxima (em Quilômetros) de autonomia de um carro que possui um tanque de combustível cúbico de lado (L) em metros e Altura (h) de preenchimento do tanque. Sabendo que seu consumo é em média 10 km/litro. Sabendo que $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ Litros}$.

EXERCÍCIOS: Estrutura de seleção: **Simple, Composta, Encadeada e Múltipla.**

- 1) Escrever um algoritmo em Python que determine o volume e a área de uma esfera de raio $r \in \mathbb{R}_+$. Sendo que $\pi = 3.14$.

✓ $Area = 4 * \pi * r^2$

✓ $Volume = \frac{4}{3} * \pi * r^3$

- 2) Escrever um algoritmo em Python que leia a Base ($B > 0$) e a Altura ($H > 0$) de um retângulo em **centímetros** e calcule e exiba na tela seu *Perímetro* (soma dos lados) em:

- ✓ Centímetros e
✓ Polegadas e
✓ Jardas

Altura (H)

$$Perímetro = 2B + 2H$$

Base (B)

Sabendo que: 1 Polegada = 2.54 Centímetros = 0.03 Jardas.

- 3) Faça um algoritmo em Python que leia o tempo (segundos) de permanência de um aluno no **Laboratório de Programação: UVV** e exiba na tela seu tempo de permanência: **Horas + Minutos + Segundos**. Exemplo: Tempo: **10000** Segundos = **2** Hora(s) + **46** Minuto(s) + **40** Segundo(s).
- 4) Tendo como dado de entrada a altura (h) e o sexo de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso (Massa: Quilogramas) ideal, utilizando as seguintes fórmulas:
- ✓ Para homens: $(72.7 * h) - 58$
- ✓ Para mulheres: $(62.1 * h) - 44.7$
- 5) Escrever um algoritmo que exiba o **público total (inteiro)** de um jogo de futebol e forneça a **arrecadação (R\$: real)** do jogo, sabendo que:
- ✓ Crianças abaixo de 10 anos não pagam;
- ✓ Jovens de 11 a 17 pagam ½ entrada;
- ✓ Acima dos 18 anos paga ½ entrada se doarem um quilo de alimento não perecível.
- ✓ O valor inteiro do ingresso é lido do usuário em reais (R\$).
- 6) Faça um algoritmo que leia um número positivo e exiba se seu quadrado é ímpar e múltiplo de 11.



- 7) Escrever um algoritmo em Python que leia o Preço de uma mercadoria e exiba o preço na tela reajustado de 3%. O usuário escolherá a **Opção**: “Acréscimo” ou “Desconto” para o reajuste de 3 %.
- a. Faça agora o mesmo exercício, entretanto; lendo o reajuste (em %) do usuário.
- 8) Escrever um algoritmo em Python que leia uma temperatura em Celsius (C) ou Fahrenheit (F) e faça a conversão entre as unidades. Considere que o usuário informe:
- ✓ Escala de entrada: Celsius ou Fahrenheit;
 - ✓ Valor da temperatura;
 - ✓ Sendo a fórmula de conversão: $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$
- 9) Escrever um algoritmo em Python que determine a conversão entre as moedas: Real, Dólar e Libra, de uma determinada quantidade em espécie e moeda informadas pelo usuário, sabendo que: R\$ 4.08 = US\$ 1.12 = £ 1.0 (Ver no *Google* a Cotação do "dia")
- 10) Escrever a mesma lógica do exercício 9 para mudar a unidade da variável Massa para Onça (Oz), Toneladas e Quilograma. (Ver no *Google* a relação entre essas unidades de Massa)
- 11) Escrever um algoritmo em C que leia a Massa (Quilos) e a Altura (Metros) do indivíduo calculando o $IMC = \text{Massa} / \text{Altura}^2$. Após isso, classifique-o conforme a tabela:

IMC	CLASSIFICAÇÃO
<18.5	Magreza
[18.5, 25[Saudável
[25, 30[Sobrepeso
[30, 35[Obesidade Grau I
[35, 40[Obesidade Grau II (Severa)
>= 40	Obesidade Grau III (Mórbida)

- 12) Escrever um algoritmo em C que leia três (3) números reais quaisquer e exiba o cubo da média deles se está média estiver fora do intervalo fechado $[10\Phi, 200\Phi]$. Caso contrário, exiba a própria média. Valor de Φ (PHI = 11.52743: Use **5 casas decimais**: ":5")
- 13) Escrever um algoritmo que leia as notas entre [0, 10]: **AV1**, **AV2** e **PF** e faltas: **TF** de um (1) **aluno da UVV**, sendo que:

Legenda:

AV1 = Nota 1ª Avaliação

AV2 = Nota 2ª Avaliação

MP = Média Parcial

PF = Prova Final (Recuperação)

TF = Total Geral de Faltas

Final = Nota Final

Resultado = Resultado Final da Disciplina

E; exiba na tela seus **Resultados: Parciais e Final** (STATUS: Aprovado, Prova Final, Reprovado por Falta ou Reprovado).

- 14) Escrever um algoritmo que leia três (3) valores reais **quaisquer e distintos** (teste e avise ao usuário se os valores informados forem iguais) e exiba na saída a média dos dois maiores números lidos.