Curso: Sistemas de Informação	
Disciplina: Projeto de Banco de Dados e Consulta SQL	**Semestre: 4**
Professor: Luiz Gustavo Dias	**Tipo:** Prática 1
Objetivo: Aplicação prática da modelagem física	
Aluno (a) 1: Caio Cunha Neves	
Aluno (a) 2: Lucas Winicius da Silva	
Aluno (a) 3: Gabriel Leonel Santos da Silva	
Aluno (a) 4: João Mateus Benedito da Cruz	

ORIENTAÇÕES

1. A atividade deverá ser realizada por até 4 integrantes.
2. Será permitido consultas e diálogos sobre o seu desenvolvimento.
3. Para realizá-la você poderá utilizar o MySql / Dbeaver para testar as instruções solicitadas;
4. Copie e cole a instrução sql utilizada para produzir cada questão abaixo da questão respectiva;
5. Salve o arquivo em formato pdf e encaminhe para o e-mail do professor luizdias@univas.edu.br

QUESTÕES

1. Considere o diagrama abaixo e elabore o modelo físico para o schema “empresa” conforme estudos anteriores.

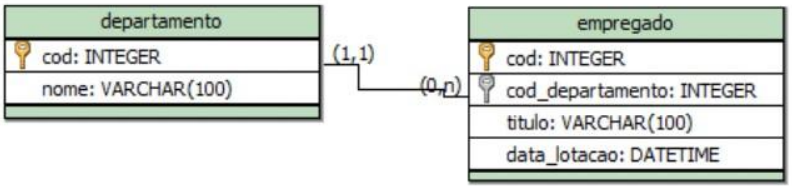

```
mysql> create database atividade20250814;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> use database atividade20250814;
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'database'
mysql> use atividade20250814;
Database changed
mysql> create table departamento(cod int, nome varchar(100))
    -> ;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> create table empregado(cod int, cod_departamento int, titulo varchar(
100), data_lotacao datetime);
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

2. Crie um usuário para acessar o schema empresa conforme instruções anteriores;
    a. Nome: supervisor
    b. Senha: spv01
    c. Usuário deverá expirar após 30 dias;

UNIVAS

    d. A senha deverá ser bloqueada após 2 tentativas incorretas;
    e. Atribua permissão total de acesso ao schema (necessário pesquisa na documentação – evidencie com print).

```
mysql> grant all privileges on atividade20250814 to 'supervisor'
    -> ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Database Privileges

Database privileges apply to all objects in a given database. To assign database-level privileges, use `ON db_name.*` syntax:

```
GRANT ALL ON mydb.* TO 'someuser'@'somehost';
GRANT SELECT, INSERT ON mydb.* TO 'someuser'@'somehost';
```

If you use `ON *` syntax (rather than `ON *.*`), privileges are assigned at the database level for the default database. An error occurs if there is no default database.

The `CREATE`, `DROP`, `EVENT`, `GRANT OPTION`, `LOCK TABLES`, and `REFERENCES` privileges can be specified at the database level. Table or routine privileges also can be specified at the database level, in which case they apply to all tables or routines in the database.

MySQL stores database privileges in the `mysql.db` system table.

3. Crie as tabelas com seus atributos.

```
mysql> create database atividade20250814;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> use database atividade20250814;
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'database'
mysql> use atividade20250814;
Database changed
mysql> create table departamento(cod int, nome varchar(100))
    -> ;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> create table empregado(cod int, cod_departamento int, titulo varchar(
100), data_lotacao datetime);
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

4. Promova os ajustes nas tabelas criadas, conforme instruções abaixo:
   a. Departamento:
      i. Altere o nome do atributo nome para descrição.

```
mysql> alter table departamento rename column nome to descricao;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

   b. Empregado:
      i. Inclua o atributo cpf do tipo inteiro. ii. Exclua o atributo título.

```
mysql> alter table empregado add column cpf int;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> alter table drop column titulo;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual
hat corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use ne
r 'drop column titulo' at line 1
mysql> alter table empregado drop column titulo;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```