ANILHA / AUDITORIA DE PRODUTO / 22.10.2026

Dossiê de UI/UX

Precisão no registro.
Clareza nas decisões.
Acesso em qualquer tela.

18 achados priorizados	**3 P1** reproduzidos	**7** cenários de coleta

O Anilha já tem identidade visual e uma jornada de treino reconhecível. A prioridade é tornar o registro coerente entre telas, proteger ações de salvar e corrigir barreiras de leitura e navegação. Recomendo preservar o Harbor UI e trabalhar primeiro na confiança de uso.

Primeiro: unificar os valores entre editor e foco, respeitar a recusa de progressão e impedir corrida duplicada.

Base: f741f92, revisão final do Claude.
Entrega: diagnóstico e plano de ação; interface preservada.

LEITURA DO PRODUTO

Base consistente, com falhas de coerência

Auditoria heurística, inspeção do código e coleta local em Chromium. Nove rotas em 390 e 320 px, menu desktop em 1440 px, temas claro/escuro e cenários de treino, planejamento, cadastro e assistente. Base inclui a revisão final do Claude, f741f92. Nenhuma interface ou regra do app foi alterada.

Cobertura	O que foi observado
Nove rotas	Hoje, Plano, Treinos, Histórico, Progresso, Amigos, Você, Ajustes e Privacidade.
Tarefas centrais	Cadastro, série, foco, recusa de progressão, mudança de dia, corrida e assistente.
Ambiente	Chromium local; 390 e 320 px; desktop 1440 px; tokens claro/escuro.

O que merece ser preservado

• Cinco áreas principais com rótulos visíveis: Histórico, Plano, Hoje, Amigos e Você.

• Ação de concluir série e ajuste de valores próximos ao polegar, com áreas grandes de toque.

• Harbor UI consistente em cores, cards, cantos, tipografia e temas claro/escuro.

• Folhas com dialog nativo, campos com labels reais e estados semânticos em switches e escolhas.

• Modo foco reduz informação durante o esforço; Como fazer oferece ajuda no contexto do exercício.

• Plano explica suas escolhas; propostas do assistente exigem salvar e oferecem desfazer.

Como ler as prioridades


P1: registro incorreto ou duplicado. **P2**: controle, acesso, leitura ou continuidade prejudicados. **P3**: hipótese de melhoria que exige testar com pessoas.

Reproduzido indica comportamento observado. Código/cálculo indica evidência técnica sem tarefa integral. Uma hipótese não é tratada como bug confirmado.

Sem entrevistas ou métricas de uso, leitor de tela real, iPhone/Safari instalado ou produção. A resposta longa do assistente foi simulada localmente. A duplicação de corrida foi testada com dois eventos DOM consecutivos; a frequência desse problema no uso real não foi medida. Esta análise não é certificação integral de acessibilidade.

CONFIABILIDADE / 01

A mesma série precisa ter um único valor

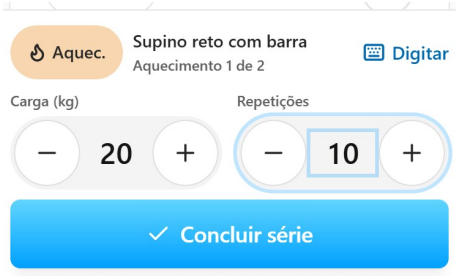

Editor: 20 kg × 10 digitados.



Foco: 6 repetições, antes de gravar.

P1 · UX-01 O foco usa valores anteriores à edição

Reproduzido no navegador e na leitura do banco local.

Observado. O editor mostra 20/10, o foco mostra 6 repetições e Série feita grava uma série de aquecimento com carga nula e 6 repetições.

Recomendação. Compartilhar um único rascunho por série entre editor completo e foco; salvar e restaurar os mesmos valores nas duas apresentações.

Aceite. Editar 20/10, alternar os modos nas duas direções e concluir mantém e grava 20 kg e 10 repetições, inclusive após outras edições.

Código: src/screens/Session.tsx:841; src/screens/parts/FocusMode.tsx:74; src/screens/parts/FocusMode.tsx:176

P1 · UX-02 Recusar a progressão não atualiza o editor


Reproduzido no navegador.

Observado. O cartão passa a 40 kg × 12; o controle principal continua em 42 kg × 8. Ele mantém seu estado inicial mesmo após a atualização da série.

Recomendação. Sincronizar o rascunho ao aceitar ou recusar uma sugestão; tratar separadamente uma edição manual deliberada para não apagá-la.

Aceite. Depois de recusar 42 kg, cartão, editor, foco e gravação mostram 40 kg. Uma edição manual posterior continua prevalecendo.

Código: src/screens/Session.tsx:431; src/screens/Session.tsx:467; src/screens/Session.tsx:841

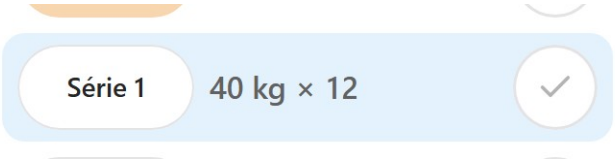

Depois de Ignorar: cartão com 40 kg × 12.



O editor permanece em 42 kg × 8.

CONFIABILIDADE / 02

Salvar e trocar exigem resultado previsível

P1 · UX-14 Salvar aceita reentrada e cria atividades duplicadas

Reproduzido com dois eventos de clique DOM consecutivos no navegador.

Observado. O banco local recebeu duas atividades de 5 km e 1.800 segundos. O botão não tem trava imediata nem estado de salvamento.

Recomendação. Trava síncrona de reentrada, estado Salvando e persistência idempotente onde cabível; erro recuperável que mantém os campos.

Aceite. Dois acionamentos concorrentes resultam em uma atividade. Falha mantém os dados preenchidos e permite nova tentativa com resultado claro.

Código: src/screens/sheets/RunSheet.tsx:269; src/screens/sheets/RunSheet.tsx:306; src/data/ops.ts:1080

P2 · UX-03 Trocar dias descarta o horário que está na tela

Reproduzido no navegador e no banco local.

Observado. A folha fecha; o treino vai para terça às 06:00. O horário 07:45 exibido antes da troca é perdido.

Recomendação. Aplicar a troca sobre o rascunho atual ou separar edição e troca, pedindo descarte explícito quando houver mudanças.

Aceite. Alterar horário/tipo e trocar preserva o conteúdo exibido ou informa a perda antes de confirmar. Nunca perde silenciosamente o rascunho.

Código: src/screens/parts/PlanDaySheet.tsx:47; src/screens/parts/PlanDaySheet.tsx:64

P2 · UX-04 Interrupções apagam trabalho de configuração

Cadastro reproduzido no navegador; perfil rastreado no código.

Observado. O cadastro volta a Vamos montar seu plano, perdendo a etapa e as respostas ainda não adotadas. O perfil também usa rascunho apenas em estado local da tela.

Recomendação. Rascunho por conta com retomada e indicação Mudanças ainda não aplicadas; proteger a saída. Preservar respostas também diante de erros de gravação.

Aceite. Recarregar retoma etapa e respostas. Sair do perfil alterado preserva rascunho ou pede descarte; o que foi salvo e o que falta aplicar fica explícito.

Código: src/screens/Onboarding.tsx:137; src/screens/TrainingProfile.tsx:91; src/screens/TrainingProfile.tsx:136

LEGIBILIDADE

O contraste e a largura limitam escolhas

P2 · UX-05 O texto dos CTAs tem contraste insuficiente

Estilos computados no navegador e cálculo de contraste.

Observado. Branco contra os extremos do gradiente resulta em 1,8354:1 e 2,9998:1. Branco sobre danger escuro resulta em 2,7869:1. O texto primário é 18 px, peso 600.

Recomendação. Escurecer a área sob o texto branco ou adotar outra combinação acessível; manter o azul vivo como acento. O requisito usual para esse texto é 4,5:1 [R1].

Aceite. Texto ativo alcança pelo menos 4,5:1 sob todos os glifos, nos dois temas e no hover. Texto de 18 px não deve ser tratado como 18 pontos.

Código: design/harbor-ui/components.css:13; design/harbor-ui/extensions.css:38; design/harbor-ui/extensions.css:45

Combinação ativa	Contraste	Critério de aceite
Branco / azul do gradiente	1,84:1 a <3,00:1	4,5:1 para o texto usado
Branco / perigo no escuro	2,79:1	4,5:1

P2 · UX-06 Opções ficam cortadas em largura de 320 px


Reproduzido no navegador em emulação configurada para 320 px.

Observado. Aviso do fim do descanso tem 248 px disponíveis e 316 px de conteúdo; Só na tela fica cortado. No Histórico, o seletor tem 288 px e conteúdo de 330 px; Corpo perde visibilidade e o viewport interno expande para 347 px.

Recomendação. Permitir quebra dos rótulos, organizar opções verticalmente ou adaptar o seletor. Conteúdo essencial deve refluir sem perda [R3].

Aceite. Todas as opções permanecem legíveis e acionáveis em 320 px e com texto ampliado a 200%, sem recorte ou rolagem horizontal da página.

Código: src/screens/Settings.tsx:89; src/screens/History.tsx:79; design/harbor-ui/extensions.css:140

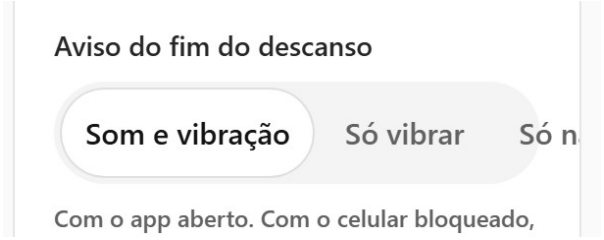

Ajustes: 316 px de conteúdo em 248 px.



Histórico: 330 px de conteúdo em 288 px.

ACESSIBILIDADE

A tela ativa precisa ser a tela navegável

P2 · UX-07 A camada visual não isola os controles encobertos

DOM inspecionado no navegador e código.

Observado. A tela completa permanece montada atrás de uma região comum. O input do editor encoberto tem tabindex 0, sem ancestral inert ou aria-hidden; não há transferência explícita de foco para a superfície ativa.

Recomendação. Isolar a superfície ativa, mover o foco para um controle visível e restaurá-lo ao sair, preservando o rascunho compartilhado.

Aceite. Durante o foco, Tab e navegação assistiva percorrem somente o conteúdo ativo. Sair devolve o foco a um lugar previsível.

Código: src/screens/parts/FocusMode.tsx:88; src/screens/Session.tsx:310; src/styles/app.css:1637

P2 · UX-08 Abrir Sua conta pelo teclado não leva às ações

Reproduzido no navegador.

Observado. O próximo foco foi Entendi na tela Hoje, fora do menu. Os itens são inseridos antes do gatilho no DOM, sem posicionar o foco na primeira ação.

Recomendação. Implementar o padrão completo de menu ou usar uma lista de links/botões com sequência de foco coerente.

Aceite. Abrir entra na primeira ação; todas as ações são alcançáveis em ordem previsível; Escape fecha e devolve foco ao gatilho.

Código: src/ui/nav.tsx:261; src/ui/nav.tsx:291; src/ui/nav.tsx:316

P2 · UX-16 Foco e switches desligados têm pouca definição

Tokens computados no navegador e cálculo de contraste.

Observado. O anel azul translúcido alcança cerca de 1,31:1 no branco e 1,46:1 no fundo escuro. O trilho desligado do switch tem 1,27:1 e 1,32:1 contra a superfície, sem uma borda definida.

Recomendação. Outline sólido e contorno/estado desligado com distinção suficiente. Partes necessárias para identificar controles e estados devem atender 3:1 [R2].

Aceite. Identificar foco e estado desligado nos dois temas com pelo menos 3:1, preservando forma/posição e testando cores forçadas e teclado.

Código: design/harbor-ui/tokens.css:59; design/harbor-ui/extensions.css:34; design/harbor-ui/extensions.css:171

ASSISTENTE

Ler e revisar devem estar sob controle

P2 · UX-09 A digitação toma a posição de leitura

Reproduzido com resposta longa simulada localmente.

Observado. A posição foi colocada em 0 e voltou ao fim enquanto o texto crescia. Cada atualização chama follow, que força scrollTop para scrollHeight, sem considerar intenção de leitura.

Recomendação. Acompanhar somente quando a pessoa já estiver próxima ao fim; suspender após rolagem manual e oferecer Ir para a resposta mais recente.

Aceite. Rolar para cima durante a digitação mantém a posição até a pessoa voltar ao fim. Reabrir continua mostrando a resposta inteira sem redigitar.

Código: src/screens/AgentChat.tsx:202; src/screens/AgentChat.tsx:598

P2 · UX-10 Revise a proposta não oferece todos os detalhes

Código e inspeção visual dos cartões existentes.

Observado. Plano novo mostra mudanças no perfil e nomes das fichas, sem listar os exercícios/doses de cada uma. A ficha nova lista exercícios e repetições, mas omite descanso.

Recomendação. Detalhes expansíveis por ficha, com exercícios, doses, descanso e origem. Manter o resumo e os avisos como primeira camada.

Aceite. Todo dado relevante que será alterado pode ser conferido antes de salvar, sem exigir aplicar e desfazer como forma de prévia.

Código: src/screens/AgentChat.tsx:703; src/screens/AgentChat.tsx:731; src/screens/AgentChat.tsx:769

Estrutura recomendada para revisar um plano

Camada	Conteúdo sugerido
Resumo	Objetivo, dias, duração e o que muda; manter o antes/depois já existente.
Detalhes por ficha	Abrir para ver exercícios, séries, faixa de repetições/tempo e descanso.
Decisão	Salvar, Ajustar e Recusar; avisos com contexto e indicação de impacto.

A animação de digitação pedida pelo Caio pode permanecer. O ajuste é respeitar a rolagem da pessoa e manter o comportamento de reabrir sem redigitar. Nenhum comportamento foi alterado nesta entrega.

CONTRATOS DE INTERAÇÃO

O verbo precisa descrever o que acontece

P2 · UX-11 Falha de rede culpa o código de acesso

Tratamento de erros rastreado no código; cenário offline não executado nesta coleta.

Observado. Qualquer erro diferente de 429 vira Código inválido ou expirado, apaga os seis dígitos e volta o foco para o início.

Recomendação. Distinguir código recusado, rede e serviço indisponível; preservar a entrada em falhas transitórias e permitir nova tentativa.

Aceite. Uma falha simulada de rede mantém os dígitos e mostra uma ação de repetir a verificação. Código realmente recusado recebe sua mensagem específica.

Código: src/screens/Auth.tsx:110; src/screens/Auth.tsx:124

P2 · UX-12 Ignorar sugestão esconde texto, mas mantém o treino

Fluxo do código e tela Hoje inspecionados; expectativa de usuários é hipótese.

Observado. ignored só esconde explicação e alertas. O treino recomendado, os itens e a ação de início continuam iguais; o texto passa a mencionar o plano.

Recomendação. Decidir o contrato da ação: Ocultar explicação, se esse for o efeito; ou oferecer Seguir o plano / Treinar assim com prévia clara.

Aceite. Após o toque, a pessoa identifica sem ambiguidade qual treino será iniciado. Alertas relevantes não somem apenas por ocultar uma explicação.

Código: src/screens/Today.tsx:492; src/screens/Today.tsx:524; src/screens/Today.tsx:620

P2 · UX-13 Repetir este treino busca outra sessão

Seleção da fonte rastreada no código; cenário com duas sessões distintas não executado.

Observado. O início usa itemsFromLastSession(split), que busca a sessão mais recente da divisão, e não o ID selecionado.

Recomendação. Repetir o conteúdo da sessão escolhida ou nomear explicitamente Repetir o último treino desta divisão.

Aceite. Duas sessões diferentes da mesma divisão têm repetição previsível: o conteúdo é o selecionado, ou a origem alternativa é informada antes de iniciar.

Código: src/screens/parts/SessionActions.tsx:23; src/screens/parts/SessionActions.tsx:87; src/data/ops.ts:337

CONTEXTO E EVOLUÇÃO

Simplificar preservando a informação essencial

P2 · UX-15 O foco omite orientações que mudam a execução

Comparação de propriedades e conteúdo das duas telas no código.

Observado. A tela completa tem orientações de retorno, semana leve, dor e teto de volume. Elas não são passadas para a superfície de foco, que mostra valores e ação de concluir.

Recomendação. Uma linha prioritária da orientação ativa, com acesso aos detalhes. Definir precedência para evitar empilhar todos os avisos.

Aceite. Ao entrar direto no foco, a orientação ativa relevante aparece antes da primeira série; a composição continua simples e legível.

Código: src/screens/Session.tsx:335; src/screens/Session.tsx:491; src/screens/parts/FocusMode.tsx:88

P2 · UX-17 A evolução perde contexto temporal e alternativa completa

Código e cálculo do posicionamento dos pontos; leitor de tela real não usado.


Observado. O eixo X usa o índice das datas: 01/10, 02/10 e 22/10 ficam igualmente espaçados. O nome acessível resume apenas a série principal, omitindo os pontos da curva comparativa.

Recomendação. Posicionar por dias decorridos ou rotular explicitamente por sessão. Oferecer tabela com data, valor e unidade das duas séries.

Aceite. Intervalos de 1 e 20 dias têm proporção temporal correta ou eixo declarado por sessão; todas as séries e seus dados ficam disponíveis em texto.

Código: src/ui/charts.tsx:62; src/ui/charts.tsx:75; src/screens/parts/ExerciseProgress.tsx:84

Exemplo do eixo temporal atual

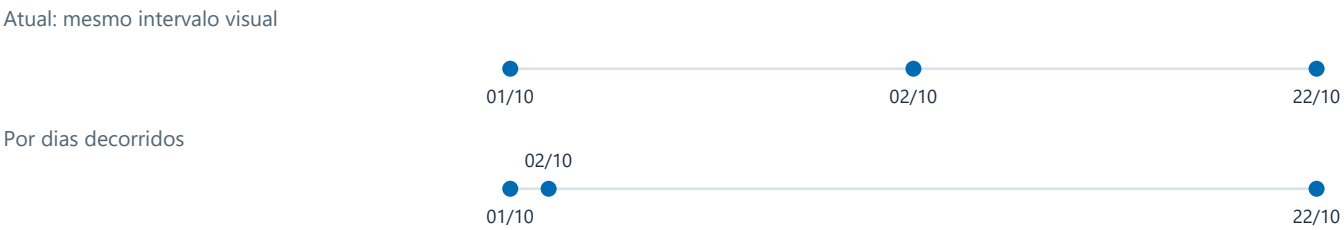

No código atual, 1 dia e 20 dias recebem o mesmo espaço. Se o gráfico for por sessão, o eixo deve declarar essa escolha. Uma tabela também deve permitir consultar as duas séries sem depender da visão.

ATIVAÇÃO

Experimentar mais cedo é uma hipótese a testar

P3 · UX-18 Testar um caminho mais curto até o primeiro valor

12 etapas verificadas na interface/código; efeito no abandono não medido.

Observado. Uma pergunta por tela orienta bem, mas decisões avançadas, como divisão, entram antes do primeiro uso. A sugestão já existe, porém não há atalho global para aceitar as sugestões restantes.

Recomendação. Prototipar Usar as sugestões após os dados essenciais, com revisão final e ajustes avançados disponíveis depois. Em Hoje, priorizar a próxima ação e resumir avisos extensos.

Aceite. Comparar os dois fluxos em tarefas reais, medindo tempo, conclusão, compreensão e confiança. Não remover dados necessários ao motor sem revisar a regra.

Código: src/screens/Onboarding.tsx:77; src/screens/Onboarding.tsx:152; src/screens/parts/trainingQuestions.tsx:591

A sequência atual tem 12 etapas no caso de musculação

1–4	5–8	9–12
Nome	Nível	Duração
Idade	Pausa	Divisão
Objetivo	Local	Gênero
Foco	Semana	Plano

Direção recomendada

Definir o conjunto mínimo de respostas que o motor realmente precisa. Depois, testar uma opção de aceitar as sugestões para decisões avançadas e revisar o resultado antes de adotar. A edição detalhada continua acessível em Perfil de treino.

Hoje: uma prioridade por vez

A próxima ação deve continuar evidente. Avisos extensos podem ter um resumo com detalhes acessíveis, preservando a informação relevante antes da execução. Na amostra visual, instruções de retorno ocupam uma parte expressiva do primeiro viewport.

Não há medição de abandono ou ganho de conversão. A recomendação é uma hipótese de produto, com avaliação proposta na próxima página.

PLANO DE AÇÃO

Uma ordem de trabalho verificável

Ordem	Objetivo	IDs	Aceite de saída
1	Registro confiável	01, 02, 14	Valores coerentes e uma corrida por intenção.
2	Continuidade e acesso	03–08, 16	Rascunhos, 320 px, contraste e teclado.
3	Clareza e controle	09–13, 15, 17	Leitura livre, detalhes revisáveis e origem das ações.
4	Ativação	18	Protótipo comparado com o fluxo atual.

Rodada qualitativa proposta

Seis participantes: três novos e três habituados a musculação. Observar tarefas e erros, sem usar a amostra pequena como estimativa estatística de conversão.

- Montar um plano e explicar o que fará hoje.
- Editar uma série, alternar foco e confirmar o que foi salvo.
- Recusar uma progressão e explicar a carga que será registrada.
- Trocar dia e horário, conferindo o resultado.
- Revisar a proposta do assistente antes de salvar.
- Registrar uma corrida e lidar com uma tentativa interrompida.

Medidas e verificação

Conclusão sem ajuda, tempo por tarefa, erros, recuperações e explicação do estado final. Complementar com teclado/leitor de tela e iPhone instalado, incluindo teclado virtual, rolagem e retorno do foco.

As correções devem receber regressões que verifiquem a tarefa da pessoa, não apenas o estado interno. Não há implementação de melhorias nesta branch.

RASTREABILIDADE

Evidências, fontes e revisão mútua

A coleta produziu 30 observações e 31 capturas. Sete cenários de investigação foram concluídos. O script coleta comportamentos problemáticos de propósito; seu sucesso não aprova a experiência.

Registro	Evidência principal
focus-draft / focus-saved	20/10 digitados; foco e gravação com 6 repetições e carga nula.
dismiss-progression	Cartão 40 kg × 12; editor 42 kg × 8.
run-double-submit	Duas atividades de 5 km / 1.800 s.
day-swap / onboarding-reload	Horário 07:45 perdido; cadastro retorna à primeira etapa.
menu-keyboard / agent-scroll	Tab fora do menu; posição de leitura forçada ao fim.

O que mudou após a avaliação do Claude

A base f741f92 já contém a correção de pirâmide e de reabrir sem redigitar. Esses problemas antigos não foram contados novamente. UX-09 identifica uma regressão do acompanhamento da digitação. A revisão funcional integral da progressão não está encerrada por este dossiê.

Fontes de referência

R1 · W3C: WCAG 2.2, contraste de texto

R2 · W3C: contraste não textual

R3 · W3C: reflow em 320 CSS px

R4 · W3C: tamanho mínimo dos alvos, 24 CSS px com exceções

R5 · Nielsen Norman Group: heurísticas de usabilidade

Os mínimos de contraste e reflow foram usados como critérios concretos. A meta de toque de 44 px do produto é distinta do mínimo AA de 24 CSS px, que admite exceções.

Próxima revisão: Claude deve conferir os três P1, os recortes e os critérios de aceite antes de propor correções. Sem merge na main ou publicação.