


Banco de dados não relacional


1. Filtrar todas as leituras de Fortaleza acima de 30°C

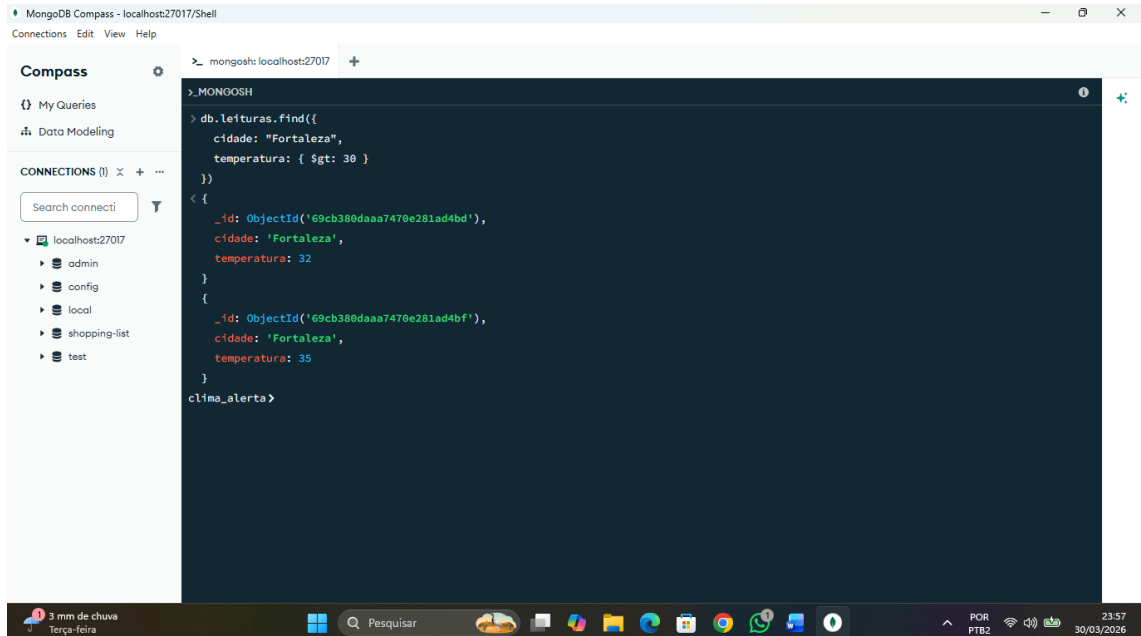

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar displays the 'Connections' panel with a tree view of databases and collections. The main panel shows the MongoDB Shell with a query to filter temperature readings for Fortaleza above 30°C. The query is: `db.leituras.find({ cidade: 'Fortaleza', temperatura: { $gt: 30 } })`. The results show two documents: one with temperature 32 and another with temperature 35, both for Fortaleza.

```
>_MONGOSH
> db.leituras.find({
  cidade: 'Fortaleza',
  temperatura: { $gt: 30 }
})
< {
  _id: ObjectId('69cb380daaa7470e281ad4bd'),
  cidade: 'Fortaleza',
  temperatura: 32
}
{
  _id: ObjectId('69cb380daaa7470e281ad4bf'),
  cidade: 'Fortaleza',
  temperatura: 35
}
clima_alerta>
```


2. Listar apenas nome e localização das estações.

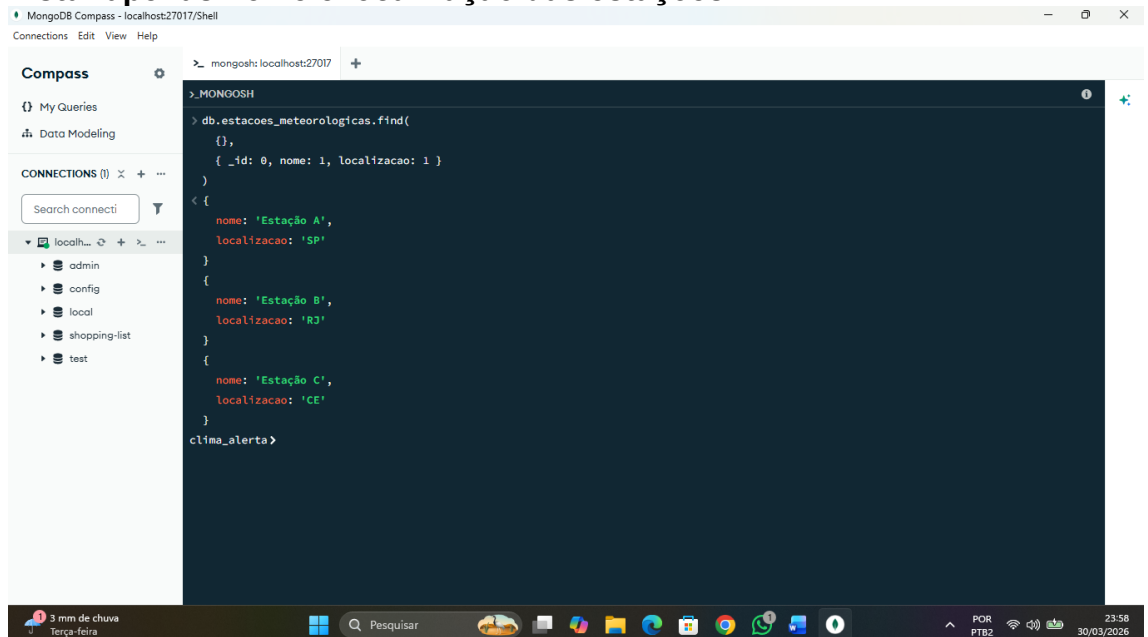


The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar displays the 'Connections' panel with a tree view of databases and collections. The main panel shows the MongoDB Shell with a query to list station names and locations. The query is: `db.estacoes_meteorologicas.find({ _id: 0, nome: 1, localizacao: 1 })`. The results show three documents: 'Estação A' (SP), 'Estação B' (RJ), and 'Estação C' (CE).

```
>_MONGOSH
> db.estacoes_meteorologicas.find(
  {
    _id: 0, nome: 1, localizacao: 1
  }
)
< {
  nome: 'Estação A',
  localizacao: 'SP'
}
{
  nome: 'Estação B',
  localizacao: 'RJ'
}
{
  nome: 'Estação C',
  localizacao: 'CE'
}
clima_alerta>
```

3. Contar quantas leituras têm sensor “umidade”.

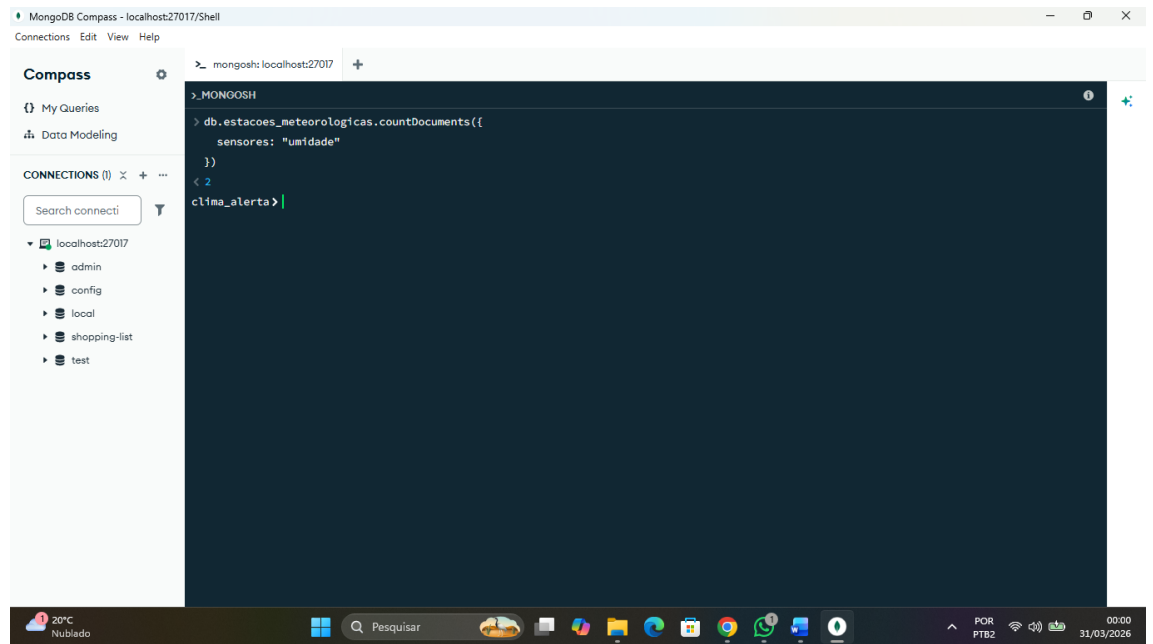

4. Agrupar leituras por cidade e exibir média de temperatura.

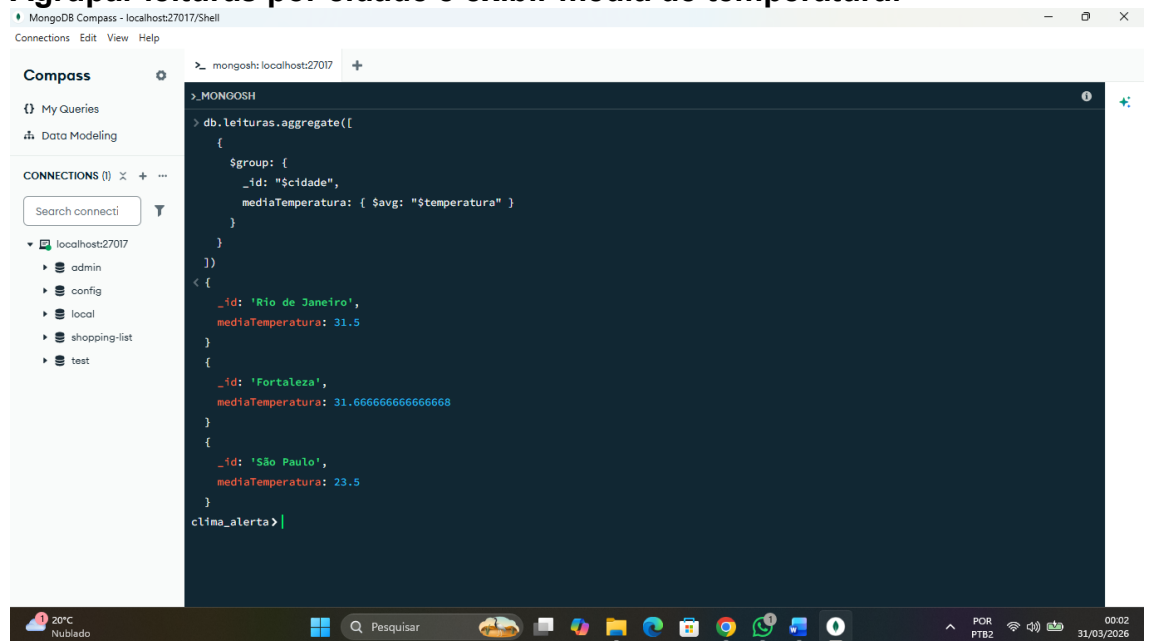

5. Ordenar as cidades pela maior temperatura média.

