

Exercício 1


Enunciado:

Cadastre dois novos alunos:

- Um aluno do gênero feminino, idade 26
- Um aluno do gênero masculino, idade 19

Em seguida, liste todos os documentos da coleção

Resposta:

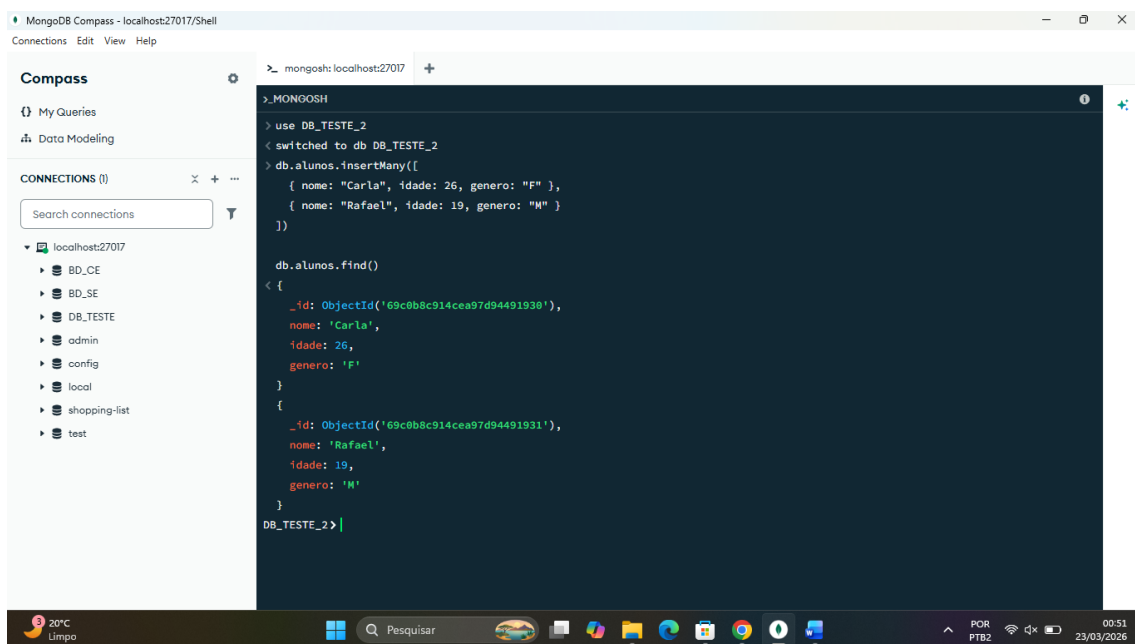

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists the local database 'localhost:27017' with several collections including 'DB_TESTE'. The main window displays the MongoDB shell with the following commands and output:

```
> use DB_TESTE_2
switched to db DB_TESTE_2
> db.alunos.insertMany([
  { nome: "Carla", idade: 26, genero: "F" },
  { nome: "Rafael", idade: 19, genero: "M" }
])

db.alunos.find()
< {
  _id: ObjectId('69c0b8c914cea97d94491930'),
  nome: 'Carla',
  idade: 26,
  genero: 'F'
}
{
  _id: ObjectId('69c0b8c914cea97d94491931'),
  nome: 'Rafael',
  idade: 19,
  genero: 'M'
}
DB_TESTE_2>
```

Exercício 2

Enunciado:


Liste todos os alunos:

- Do gênero masculino
- Com idade maior que 22 anos

Mostre apenas:

- nome
- idade
- sem o campo _id

Resposta:

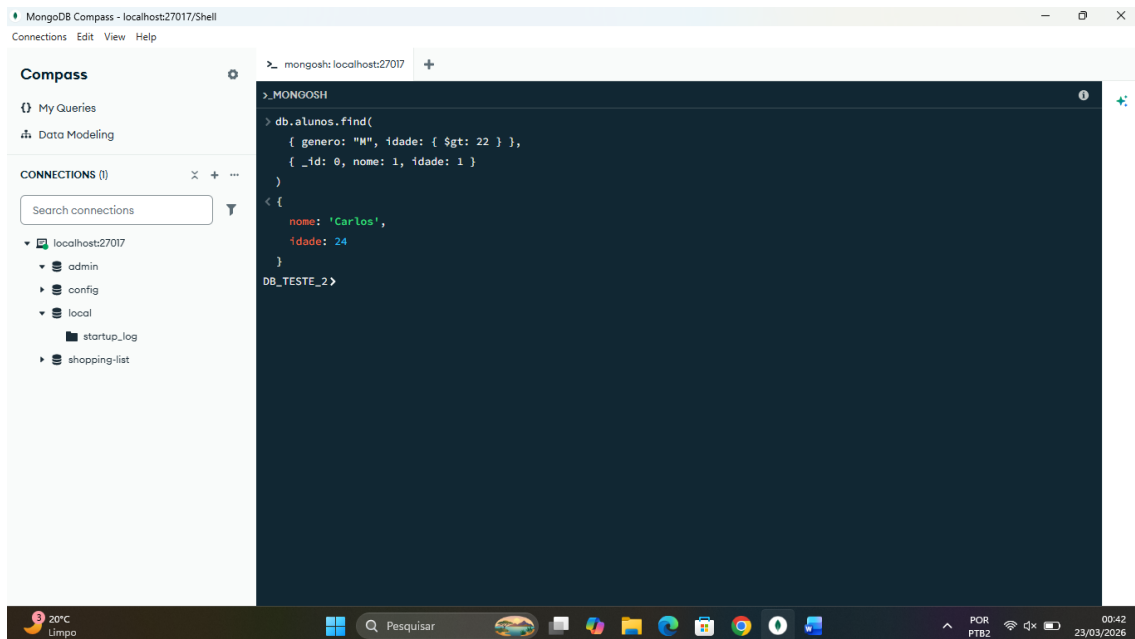

Exercício 3


Enunciado:

Liste os alunos com idade entre 20 e 24 anos (inclusive), ordenados por idade crescente.

Mostre apenas:

- nome
- idade

Resposta:

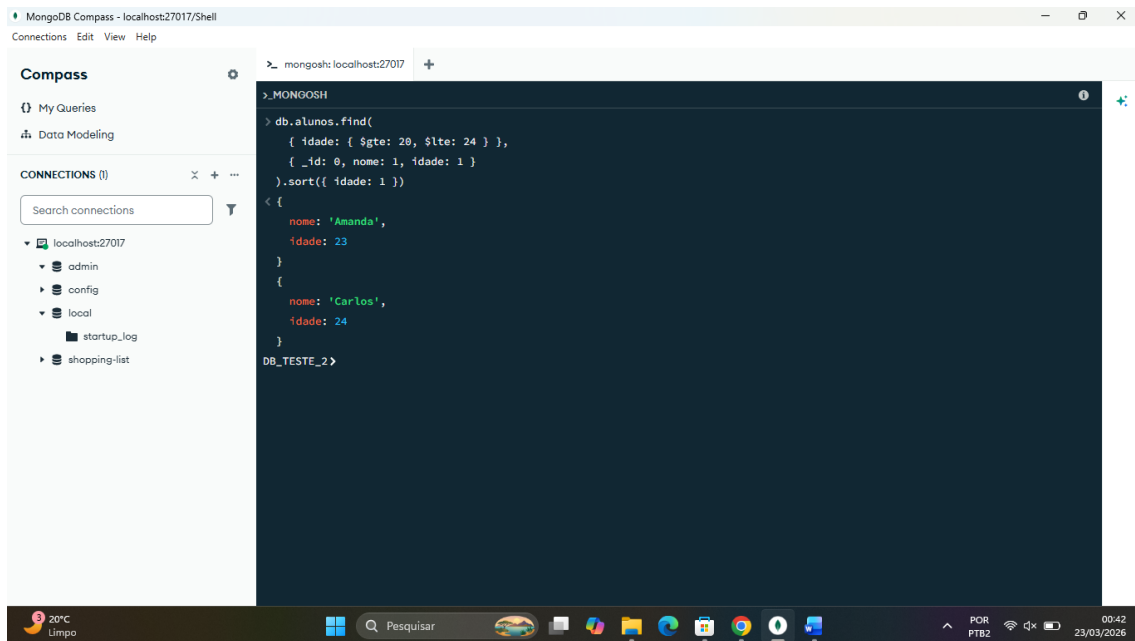

Exercício 4

Enunciado:


Liste os alunos cujos nomes sejam:

- Maria
- João
- Bruna

Mostrando:

- nome
- idade

Resposta:

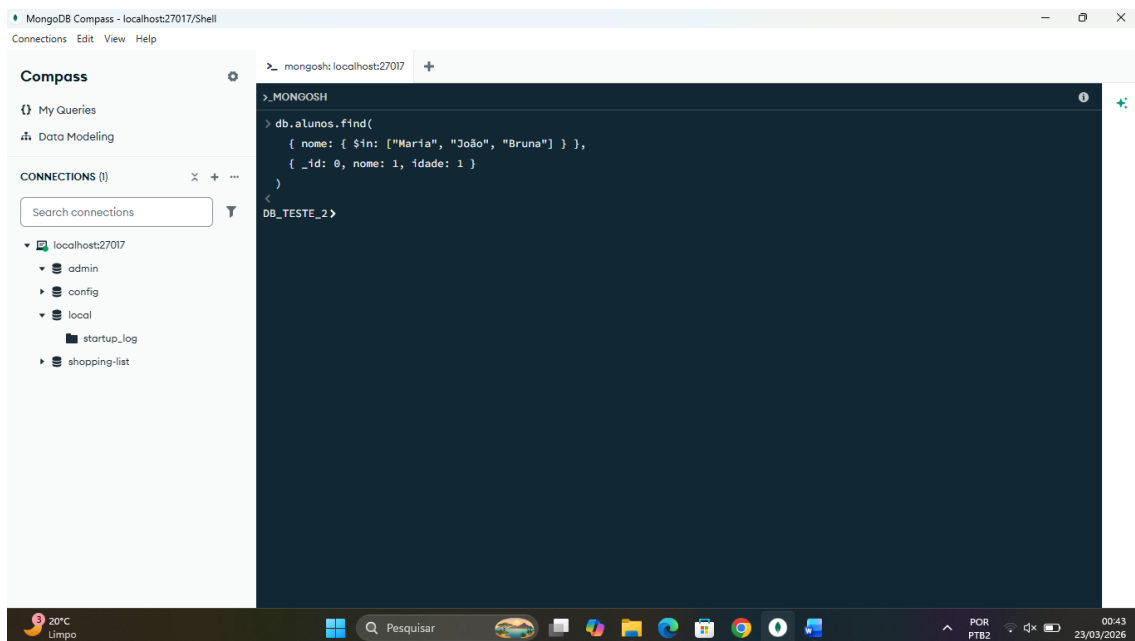

Exercício 5


Enunciado:

Liste os alunos cujo nome contenha a letra “a”, ignorando maiúsculas e minúsculas.

Mostre:

- nome
- idade

Resposta:

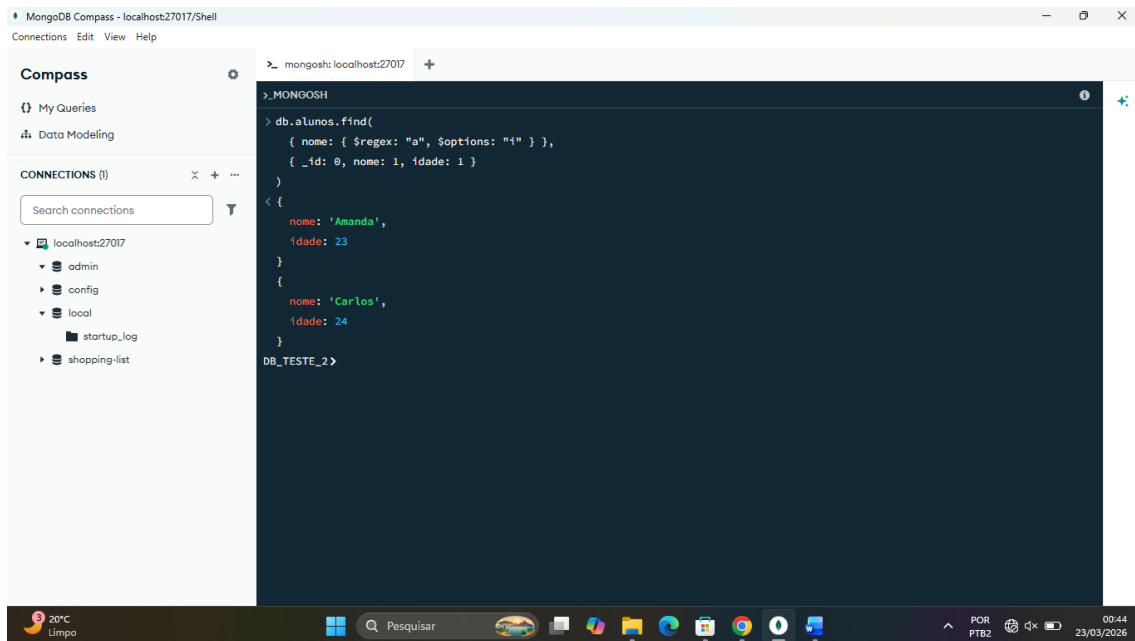

Exercício 6

Enunciado:

Atualize:

- A idade do aluno

“Ana” para 30

anos.


Depois:

- Liste apenas o

documento

atualizado.

Resposta:

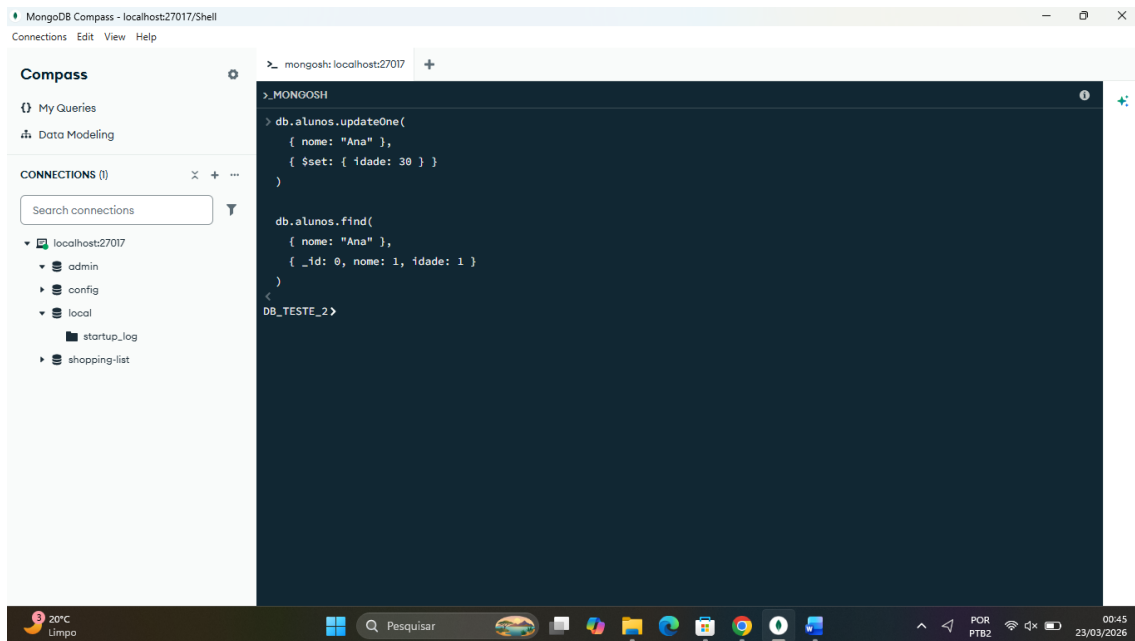

Exercício 7

Enunciado:

Adicione o campo:

status: "Ativo"

Para todos os

alunos do gênero


feminino. Depois

liste apenas

: • nome

• status

Resposta:

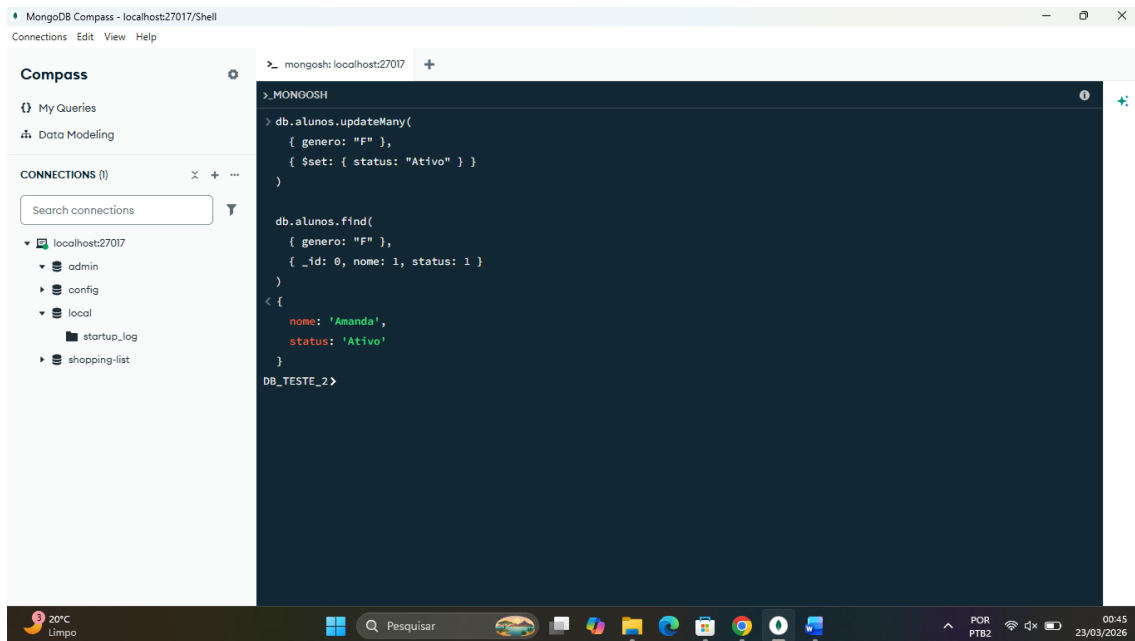


Exercício 8

Enunciado:

Remova o aluno com nome “Yuri”. Depois:

- Liste todos os alunos para comprovar a exclusão.

Resposta:

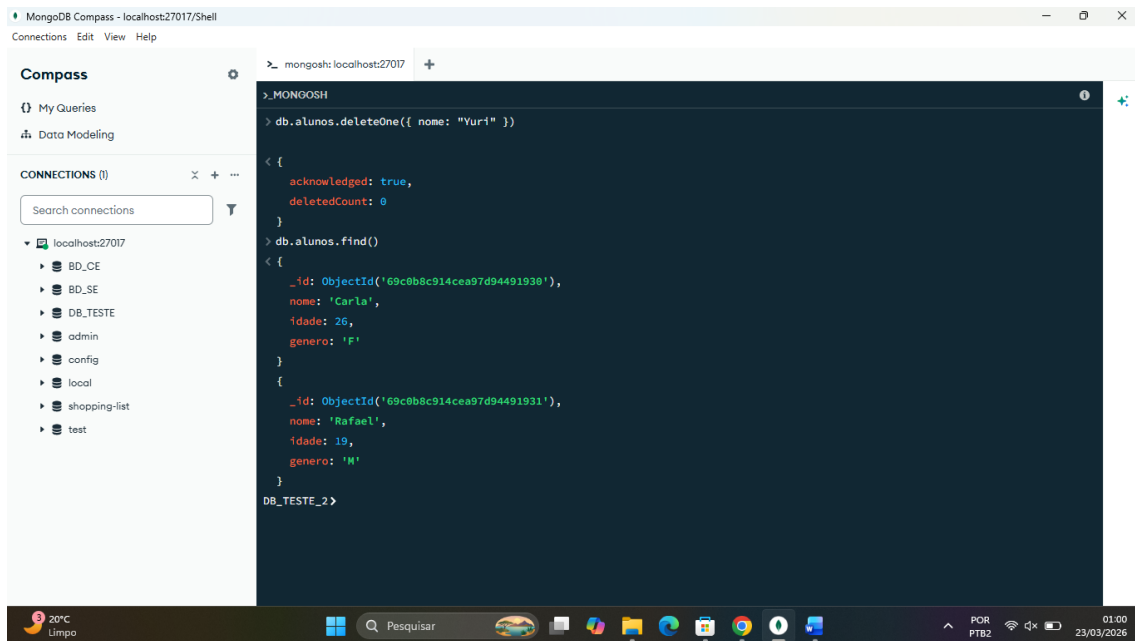

Exercício 9

Enunciado:

Liste os alunos:

- Ordenados

por idade

crescente

- Ignorando os

3 primeiros

registros

- Retornando

apenas 5


documentos

Mostre apenas:

- nome

- idade

Resposta:

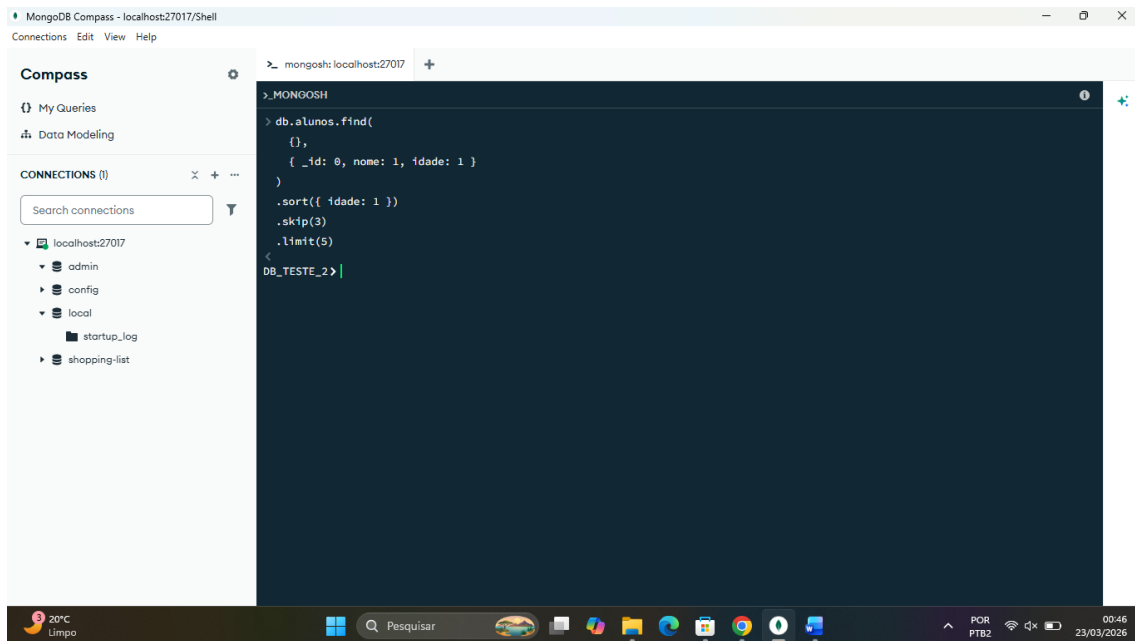

Exercício 10

Explique:

1. Qual a principal diferença entre `updateOne()` e `updateMany()`?

R: O `updateOne` faz o `update` em apenas um documento enquanto o `updateMany` atualiza todos que a especificação referencia

2. Qual a diferença entre `deleteOne()` e `deleteMany()`?

R: O `deleteOne` faz o `delete` em apenas um documento enquanto o `deleteMany` deleta todos que a especificação referencia

3. Em qual situação você utilizaria `$regex` em um sistema real?

R: Para encontrar um nome em específico dentro de um nome completo ou de uma descrição composta.