

Západočeská univerzita v Plzni  
Fakulta aplikovaných věd  
Katedra informatiky a výpočetní techniky

## **Diplomová práce**

# **Určování nahraditelnosti a kompatibility webových služeba**

Místo této strany bude  
zadání práce.

# Prohlášení

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů.

V Plzni dne 15. dubna 2020

Zdeněk Valeš

## **Abstract**

The text of the abstract (in English). It contains the English translation of the thesis title and a short description of the thesis.

## **Abstrakt**

Text abstraktu (česky). Obsahuje krátkou anotaci (cca 10 řádek) v češtině. Budete ji potřebovat i při vyplňování údajů o bakalářské práci ve STAGu. Český i anglický abstrakt by měly být na stejné stránce a měly by si obsahem co možná nejvíce odpovídat (samozřejmě není možný doslovný překlad!).

# Obsah

<b>1</b>	<b>Úvod</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Principy webových služeb, techniky</b>	<b>8</b>
2.1	Webové služby . . . . .	8
2.2	REST . . . . .	8
2.2.1	Technologie použité k realizaci webových služeb . . .	9
2.3	Protokoly . . . . .	9
2.4	Formální popis webových služeb . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Datové typy a porovnávání</b>	<b>10</b>
3.0.1	Porovnávání datových typů . . . . .	10
<b>4</b>	<b>Popis ukládání metadat v CRCE, popis indexování API</b>	<b>11</b>
4.1	CRCE . . . . .	11
4.1.1	Komponenta v CRCE a její životní cyklus . . . . .	12
4.1.2	Metadata komponent . . . . .	12
4.2	Indexování API . . . . .	13
4.2.1	Obecná struktura metadata popisujících API . . . . .	13
4.2.2	Indexování REST API . . . . .	14
4.2.3	Indexování WS . . . . .	15
4.2.4	Limity indexování . . . . .	15
<b>5</b>	<b>Popis funkce porovnávače (co se jak porovnává pro jaké typy API)</b>	<b>16</b>
5.1	Popis porovnávacího algoritmu . . . . .	16
5.1.1	Složitost algoritmu . . . . .	16
5.1.2	Obecný algoritmus porovnání . . . . .	16
5.1.3	Problémy při porovnávání . . . . .	17
5.1.4	MOV flag . . . . .	19
5.2	Výsledek porovnání - Diff . . . . .	19
5.2.1	Vyhodnocení výsledku . . . . .	20
<b>6</b>	<b>Implementační detaily (jen stručně)</b>	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>Testování</b>	<b>23</b>
7.1	Integrační + akceptační testy . . . . .	23
7.1.1	Syntetický server v Jave . . . . .	23

7.1.2	Příklad JSON-WSP z wiki . . . . .	23
7.1.3	FuelEconomy API . . . . .	24
7.1.4	Stag WS . . . . .	24
<b>8</b>	<b>Závěr</b>	<b>25</b>
	<b>Literatura</b>	<b>26</b>
	<b>Seznam zkratk</b>	<b>27</b>

# 1 Úvod

- k čemu je práce dobrá - co text práce obsahuje - use case

## 2 Principy webových služeb, techniky

V této kapitole jsou definovány webové služby a související pojmy. Jsou zde představeny strojově čitelné způsoby popisu rozhraní služeb a protokoly sloužící ke komunikaci s webovými službami. Tato kapitola také obsahuje popis REST.

### 2.1 Webové služby

Pojem 'webová služba' má různé významy pro různé lidi, ale dá se najít několik společných bodů [2]:

- Použití HTML, XML a dalších standardů webové architektury jako stavebních kamenů
- Zaměření na podnikové a vnitropodnikové operace

- pro účely této práce je použita následující definice od W3C [7]: "Webová služba je softwarový systém navržený pro podporu mezistrojové komunikace po síti. Webová služba má rozhraní, které je popsáno ve strojově čitelném formátu (konkrétně WSDL). Ostatní systémy interagují s webovými službami předepsaným způsobem za použití zpráv protokolu SOAP, které jsou typicky zprostředkované protokolem HTTP s využitím serializace XML a dalších webových standardů."


- poskytovatel služby = server
- konzument služby = klient (typicky nějaká aplikace)

### 2.2 REST

- mohlo by se hodit: <https://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/#relwwwrest>  
- popisuje vztah REST a WWW - REST: založeno na manipulaci s XML reprezentací webových resources skrze stateless operace

- popis architektonického stylu REST: <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest>
- popis elementů: - data, konektory, komponenty - popis view (na modelování)
  - RFC na HTTP: <https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-4>
  - odkaz konkrétně na request methods, mohlo by se hodit, protože ty jsou indexovány, tak alespoň na citaci



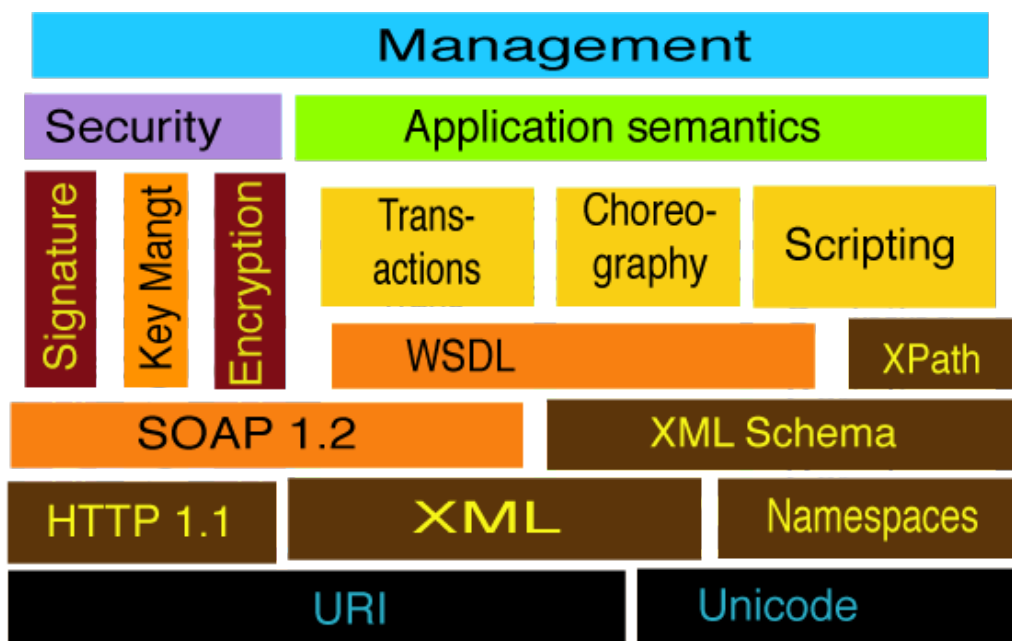

Obrázek 2.1: Technologie zahrnuté ve webových službách

### 2.2.1 Technologie použité k realizaci webových služeb

- zmínit: RPC, SOAP

## 2.3 Protokoly

- relevantní protokoly: RPC, SOAP, HTTP
  - HTTP (na REST a WS obecně)
  - protokol aplikační vrstvy SOAP (web service)
  - XML pro popis datového modelu
  - specifikace SOAP: <https://www.w3.org/TR/soap12-part1/#intro>

## 2.4 Formální popis webových služeb

- existují různé, strojově čitelné, formáty pro popis API
  - WSDL 1.1, 2.0, WADL (REST), JSON-WSP
  - Swagger, Raml, OpenApi
  - v případě REST bohužel není nic formálně nutné (oproti třeba SOAP), takže specifikace API nemusí být kompatibilní, nemusí být úplné, nebo můžou být ad-hoc (např. slovní popis ve Word dokumentu) a tím pádem nemusí existovat univerzální způsob strojového čtení těchto specifikací
  - v mé práci se věnuji především formátům WSDL, WADL a JSON-WSP

## 3 Datové typy a porovnávání

- přednášky z FJP - jak jazyky řeší datové typy - rekurzivní vs. nerekurzivní
- primitivní typy (v xsd) - built-in typy (v Java) - tady budu citovat [1] -
- subtyping:  $A <: B \iff A$  může být použito v kdekoliv kde je očekáváno  $B$
- kontravariance:  $F'(A) <: F(B) \iff B <: A$

### 3.0.1 Porovnávání datových typů


- jak to funguje - problémy při porovnání - subtyping vs. matching ([1])

## 4 Popis ukládání metadat v CRCE, popis indexování API

Cílem této práce je vytvořit rozšíření pro úložiště CRCE<sup>1</sup>, které bude schopno vyhodnocovat kompatibilitu indexovaných webových služeb. Tato kapitola popisuje samotné úložiště, formát a obecný způsob získávání metadat a princip fungování konkrétních rozšíření, která indexují webové služby.

## 4.1 CRCE

CRCE je úložiště dlouhodobě vyvíjené a spravované Katedrou Informatiky ZČU jehož primárním účelem je indexace a následná kontrola vzájemné kompatibility komponent. Úložiště je postaveno na modulární architektuře (viz obrázek 4.1) a je tedy možné přidat rozšíření pro indexaci a zpracování vlastních dat.

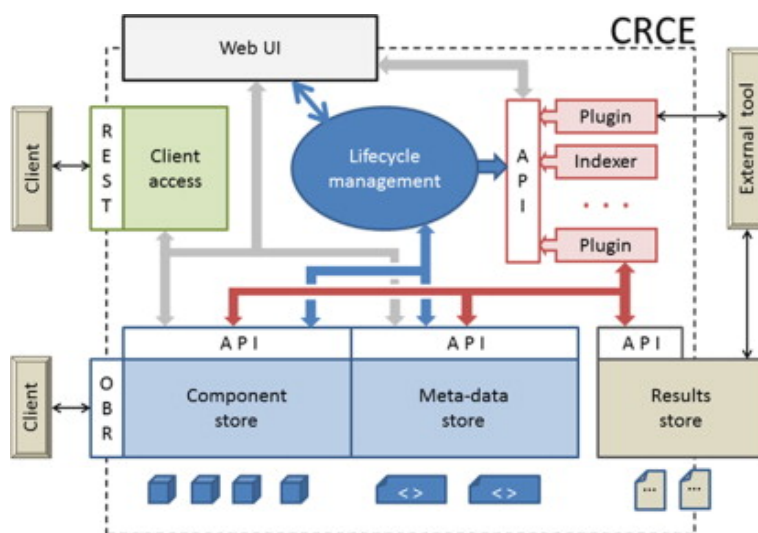

Obrázek 4.1: Architektura CRCE

---


<sup>1</sup>Component Repository supporting Compatibility Evaluation

### 4.1.1 Komponenta v CRCE a její životní cyklus

- primárně komponenta = OSGI bundle, ale může být cokoliv (např i pouhý textový soubor)
  - nahrání do bufferu
  - analýza
  - commit do store
  - další analýza
  - během toho se vytvářejí metadata
  - jednotlivé fáze mají callbacky, na které je možné v modulu navěsit vlastní funkcionalitu (*BeforeUploadToBuffer*, *AfterUploadToBuffer*, *BeforeCommit*, ...)

### 4.1.2 Metadata komponent

Data, která vzniknou indexací komponenty a případným dalším zpracováním (např. porovnáním) jsou označována jako metadata a představují klíčový element systému CRCE. Návrh struktury těchto metadat, který je naznačen na obrázku 4.2, vychází z OBR<sup>2</sup> konceptu *requirements* a *capabilities*[3], což jsou množiny vlastností popisující co komponenta (reprezentována třídou *Resource*) ke své správné funkci vyžaduje, respektive co naopak poskytuje. Model také umožňuje přidání key-value atributů k vlastnostem.

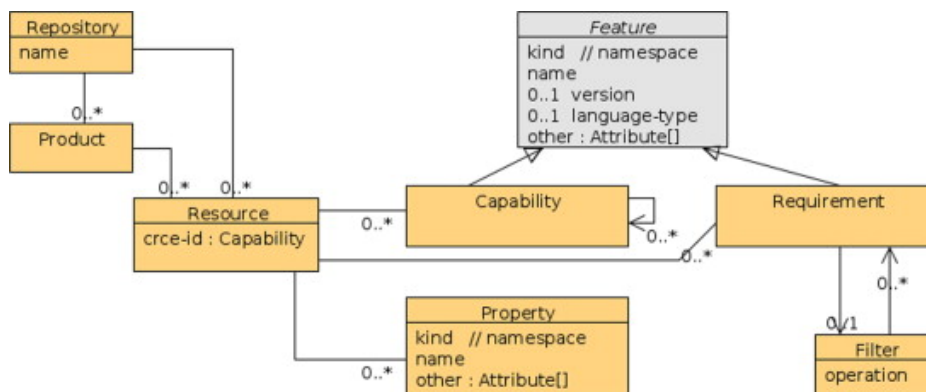

Obrázek 4.2: Reprezentace metadat v CRCE

V mé práci jsem pracoval především s množinou poskytovaných vlastností (*capabilities*) a proto zde popíši hlavně jejich strukturu. Každá konkrétní vlastnost je reprezentována elementem *Capability* a od ostatních je odlišena identifikátorem *namespace*. Detaily konkrétní vlastnosti jsou popsány elementy *Property* a *Attribute*, kde *Property* reprezentuje logický celek několika

<sup>2</sup>OSGi bundle repository

atributů. Atributy pak představují páry klíč-hodnota, které nesou konkrétní informace jako např. jméno endpointu, nebo datový typ parametru.

Z obrázku 4.2 je vidět rekurzivní povaha elementu *Capability*, toho lze využít a jednoduché vlastnosti skládat do větších celků. Vznikne tím stromová struktura, která je vhodná k modelování dat hierarchické povahy jako jsou například popisy webových služeb. V případě takto komplexních vlastností je ke komponentně (*Resource*) přiřazena tzv. kořenová capability, která reprezentuje celou vlastnost.

## 4.2 Indexování API


V této podkapitole je rozebrán způsob indexace API v CRCE konkrétními moduly a reprezentace popisu API metadaty v CRCE.

- indexované api = komponenta v CRCE
- různé druhy jsou jinak indexované
- každý druh API indexován vlastním modulem - diplomky Pejřimovského [?] a Hessové [? ]
- někde by asi bylo fajn ustanovit názvosloví použité v práci:
- co je API: interface přístupné skrze síť (internet)
- co je web service: service popsáný WSDL, WADL, nebo Json-WSP dokumentem
- co je service: Service element in WSDL
- co je endpoint
- WSDL: port+operation
- endpoint: REST, WADL, JSON-WSP

### 4.2.1 Obecná struktura metadata popisujících API

Hierarchickou strukturu popisu API lze snadno vyjádřit metadaty CRCE (popsanými v části 4.1.2). Během indexování komponenty reprezentující API jsou shromážděny různé typy popisných vlastností. Jedním z těchto typů je i samotný popis rozhraní, který je reprezentován stromem metadat a ke komponentě je přiřazen skrze kořenovou *Capability*.

I když jsou různé druhy API indexovány rozdílnými moduly, výsledná metadata mají podobnou strukturu. Příklad metadat API je zobrazen na

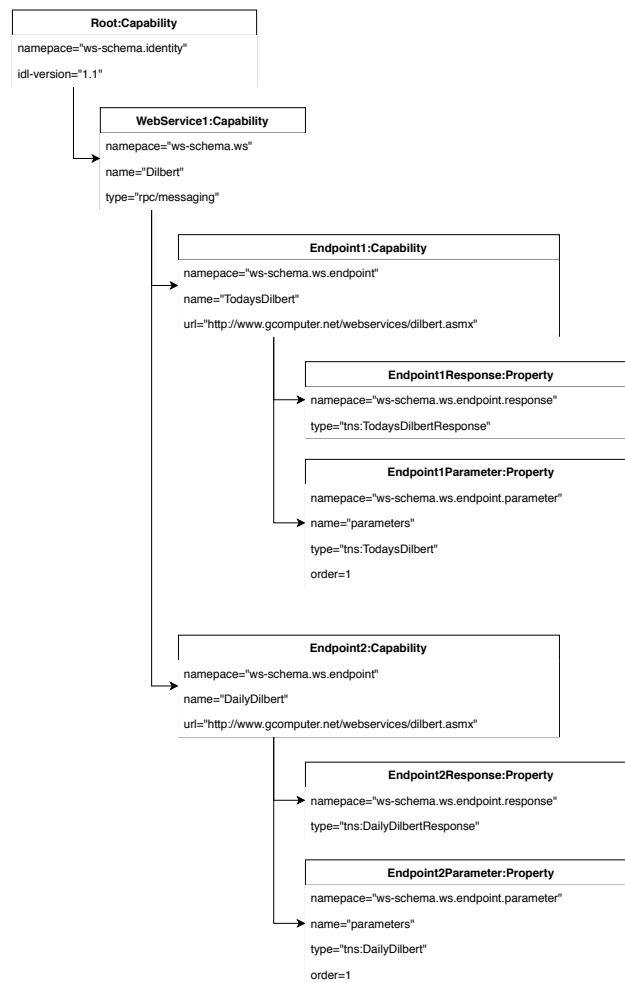

Obrázek 4.3: Příklad indexované SOAP webové služby pro komix Dilbert

objektovém diagramu 4.3, jedná se o webovou službu, která vrací strip komixu Dilbert pro dnešní den.

Z uvedeného obrázku je vidět, že klíčové elementy API jako web service, nebo endpoint jsou reprezentovány objektem *Capability*. Vlastnosti těchto elementů jsou reprezentovány objekty *Property*. Jedná se zejména o parametry endpointů, těla requestů a response. Objekt *Attribute* pak představuje konkrétní hodnoty, jež jsou na obrázku naznačeny jen jako "klíč=hodnota". *Attribute* nemusí být vázaný jen na *Property* a lze jej použít i pro popis *Capability*, jak je tomu např. u objektu *WebService1*.

## 4.2.2 Indexování REST API

- práce: [? ]
- binární analýza JAR s implementací API

- funguje na principu hledání patternů v byte kódu
- indexer vytváří hierarchii metadat ve formátu root capability -> child endpoint capabilities
- podpora formátů: - REST: JAX-RS, Spring Web MVC podporovány

### 4.2.3 Indexování WS

- práce: Pejřimovského [?] - nějaký trefný obrázek indexovaných dat - konkrétní formát API detekován z buď z formátu vstupního souboru, nebo z metadata v top elementech - podle typu je pak použit daný parser - podpora formátů: - WSDL: hierarchie root capability -> web service capabilities -> child endpoint capabilities - WADL, Json-WSP: hierarchie root capability -> child endpoint capabilities - parsování souboru s popisem API, CRCE stačí i URL - indexer obsahoval drobné chyby, které jsem v rámci DP opravil - špatná indexace URL v případě WSDL (nebyla podle specifikace)

### 4.2.4 Limity indexování

- custom datové typy - 2 problémy - rekurzivní typy - jsou způsoby pro jejich rozvoj: [1] a ukládání - nicméně indexovací logika není implementovaná (ani v jednom ze zmíněných indexerů) - chybějící definice custom typů - v případě např REST jsou uloženy v implementaci (nemusí se jednat ani o stejnou knihovnu) a indexer k nim nemusí mít přístup - tím pádem je jméno datového typu (např. fully qualified name v případě Java třídy) jedinou informací, která je o typu dostupná

## 5 Popis funkce porovnávače (co se jak porovnává pro jaké typy API)

V této kapitole je detailně popsána funkce porovnávacího algoritmu společně s daty, nad kterými je možné porovnávač použít. Zároveň je zde popsán způsob vyhodnocení výsledků porovnání a formát takto získaných dat.

### 5.1 Popis porovnávacího algoritmu

Porovnávací algoritmus pracuje s výše zmíněnými metadaty, reprezentovanými stromovou strukturou, jejíž uzly tvoří instance tříd `Capability`, `Properties` a `Attributes`. Algoritmus pracuje pouze s daty, která byla vytvořena indexery popsány v části 4.2. Ostatní metadata, jež mohou být případně navěšená na `Resource` reprezentující API zůstanou nedotčena. V současné době je možné porovnat pouze API, jejichž metadata byla vytvořena stejným indexerem. Není tedy možné porovnat například metadata REST API získaná binární analýzou jar s metadaty získanými čtením JSON-WSP dokumentu.

- zmínit taky omezení, která plynou z indexovaných dat

#### 5.1.1 Složitost algoritmu

- v nejhorším případě:
  - WSDL:  $O(n^3)$  (ws endpointy ve ws)
  - ostatní  $O(n^2)$  (endpointy1 x endpointy 2)

#### 5.1.2 Obecný algoritmus porovnání

TODO: obecný popis, formulovat lépe

Algoritmus pro vše krom WSDL obecně (WSDL má navíc výběr a porovnání webservice):

1. Vstupem jsou endpointy obou API: `endpoints1`, `endpoints2`
2. Vyber endpoint `e1` z `endpoints1`



3. Vyber endpoint **e2** z **endpoints2**, který je vhodný k porovnání s **e1**
4. Pokud neexistuje vhodný **e2**, ulož mezivýsledek reprezentující přebývající endpoint a jdi zpět na 2
5. Postupně porovnej metadata, parametry, tělo request, tělo response obou endpointů
6. Ulož objekt reprezentující mezivýsledek porovnání
7. Pokud není **endpoints1** prázdné, jdi na krok 2, jinak pokračuj dále
8. Pro všechny zbývající endpointy **endpoints2** ulož mezivýsledek reprezentující chybějící endpoint
9. Z mezivýsledků sestav finální objekt reprezentující výsledek porovnání dvou API

### 5.1.3 Problémy při porovnávání

TODO: rozepsat v patřičných subsections

1. jak vybrat který endpoint/ws porovnat s kterým
2. MOV - pick the best
3. datové typy (java built-in, xsd, custom)
4. verze v URL u REST API (taký vede na MOV)

### Výběr endpointu/ws vhodného k porovnání

Metadata:

- kvůli MOV se teoreticky nelze spoléhat na jméno endpointu
- kvůli verzi v cestě k endpointu (popsáno dále v 5.1.3) se nelze spoléhat na cestu k endpointu

Počet parametrů

- některé mohou být nepovinné

## Porovnávání datových typů

Custom datové typy: nejsou indexované a lze tedy porovnávat pouze podle jména (např. fully qualified name v případě Java tříd).

Built-in datové typy (java, xsd)

- Java: podpora typů z `java.lang` + dědičnost
- xsd: podpora built-in typů xsd (musí být správná předpona) + dědičnost ve smyslu 'vejde se do'

## Verze REST API v cestě k endpointu

Proč:

- klient může chtít volat novou verzi API a je tedy žádané zjistit, jak moc je API kompatibilní (např. se mohla změnit jen implementace, takže signatura je stále stejná)
- Normálně by algoritmus skončil MUT, protože by kvůli rozdílným cestám k endpointům vyhodnotil endpointy z API 1 jako DEL a endpointy z API 2 jako INS
- to není žádané, takže algoritmus je schopný detekovat verzi v cestě k endpointu a při výběru endpointů k porovnání ji ignorovat

Podporovaný formát:

- `v<major>[.minor[.micro]]`
- lowercase i uppercase
- oddělovač může být '.', nebo '-'
- regex: `\[/[vV][0-9]+(?:[.-][0-9]+){0,2}\/`

Detekci verze je možno vypnout. Pokud je detekce zapnutá, algoritmus se před porovnáním cest pokusí najít verzi a pokud ji najde, z cesty ji vyřadí a porovná cesty bez verze

### 5.1.4 MOV flag

Popis MOV

Co: Příznak označující, že API/endpoint má (částečně) shodnou implementaci, ale nachází se na jiné adrese

Proč: endpointy v API mohou mít jiné url/jména, ale implementačně mohou být shodné -> potřeba detekovat

Jak: na základě ostatních metadat (počet parametrů, počet endpointů ve WS)

Mov se také nastaví pokud je zaplé ignorování verzi REST API v endpoint path a pokud:

- cesty s verzí nejsou stejné
- cesty bez verze jsou stejné

Algoritmy (nemusí vždy fungovat správně):

- obecná detekce před samotným porovnáním -> MovDetectionResult
- 3x diff: host, path to endpoint, operace
- MovDetectionResult se pak použije při výběru endpointu k porovnání a při samotném porovnání (pickBest)

- kombinace které vedou na mov:


- $h \wedge !pe \wedge !o$
- $h \wedge pe \wedge !o$
- TODO

## 5.2 Výsledek porovnání - Diff

Popis výsledné datové struktury

- Diff, Compatibility
- vychází z [4]
- stromová struktura rozdílů mezi jednotlivými uzly stromu metadat
- obrázek 5.1 hezky popisuje jak to vznikne
- výsledné hodnoty diffu a jejich významy pro klienta v tabulce 5.1

- SPE/GEN může vzniknout jen z datových typů parametrů/response  
-> lze spolehlivě použít kontravarianci a výsledek obrátit
- pokud tedy vyjde SPE, znamená to např. generalizovaný parametr a tedy je to pro klienta bezpečné

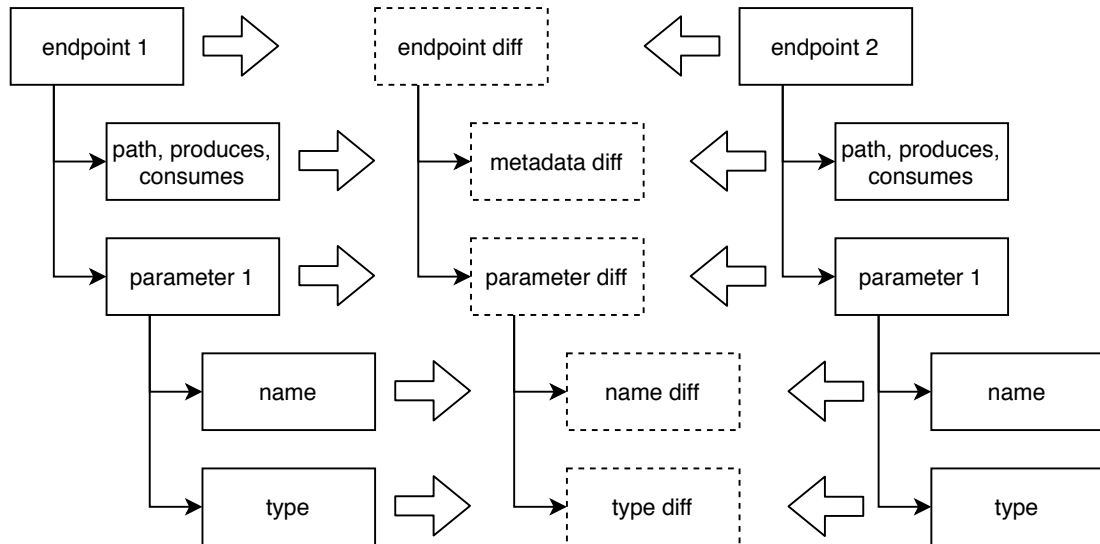

Obrázek 5.1: Vytvoření diffů

### 5.2.1 Vyhodnocení výsledku

- jak probíhá vyhodnocení (nejdříve se určí hodnoty listů, z nich se pak počítá dál nahoru)
  - kontravariance
  - není to úplně problém, ale při vyhodnocování finálního Diffu pro endpoint je potřeba brát v potaz
  - GEN/SPE může vzniknout jen z datových typů parametrů/response endpointu, takže je to poměrně přímočaré

Difference type	Impact on client
None (NON)	safe
Specialization (SPE)	safe
Insertion (INS)	safe
Deletion (DEL)	potentially dangerous
Generalization (GEN)	potentially dangerous
Mutation (MUT)	dangerous
Unkown (UNK)	dangerous

Tabulka 5.1: Types of differences between two nodes

## 6 Implementační detaily (jen stručně)

- zmínit, proč třídy pro porovnávání REST API a WS nemají společného předka (krom rozhraní) - důvod: chtěl jsem nechat implementaci obou porovnávačů oddělenou pro případ, že by se změnila funkce indexerů

# 7 Testování

- nějaká reálná data - STAG (WSDL) - Fuel Economy - i syntetická data - algoritmus testován pomocí unit testů

## 7.1 Integrační + akceptační testy

- testování skrze REST API - pomocí Postman (Collection Runner) - několik verzí jednoho API -> testování křížem - todo: příklad - popsat verze API (čím se liší), případně zdůvodnit očekávaný výsledek - tabulka vzájemného porovnání s výsledky

### 7.1.1 Syntetický server v Java

- postaveno na Jersey
- REST API
- alespoň obrázek/raml api?
- 2 verze otestované křížem

Popis verzí API (rozdíl je vždy popsáný oproti verzi 1):

- V1: základní verze
- V2: typ parametru změněn z Long na Number

Co se testuje:

- GEN/SPEC a kontravariance u parametru endpointu

### 7.1.2 Příklad JSON-WSP z wiki

- popsáno JSON-WSP souborem
- <https://en.wikipedia.org/wiki/JSON-WSP>
- 4 verze otestované křížem

Popis verzí API (rozdíl je vždy popsáný oproti verzi 1):

- V1: základní verze

- V2: typ User je jiný
- V3: přidána metoda deleteUser
- v4: metoda listGroups změněna na getUsersInGroup

Co se testuje:

- ne-indexování custom datových typů (takže v2 = v1)
- mutace endpointu
- INS, DEL

### 7.1.3 FuelEconomy API

- popsáno WADL souborem
- <https://www.fueleconomy.gov/ws/rest/application.wadl>
- 3 verze otestované křížem

Popis verzí API (rozdíl je vždy popsáný oproti verzi 1):

- V1: základní verze
- V2: odebrán (poslední) resource /labelvehicle
- V3: odebrán (poslední) resource /labelvehicle, přidán resource /somethingDifferent

Co se testuje:

- INS, DEL a MUT

### 7.1.4 Stag WS

TODO



## 8 Závěr

# Literatura

- [1] ABADI, M. – CARDELLI, L. On Subtyping and Matching. In *European Conference on Object-Oriented Programming (ECOOP), Lecture Notes in Computer Science*, 952, s. 145–167. ACM Press, January 1995. Dostupné z: <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/on-subtyping-and-matching/>.
- [2] BERNERS-LEE, T. *Web Services - Program Integration across Application and Organization boundaries* [online]. aug 2009. Dostupné z: <https://www.w3.org/DesignIssues/WebServices.html>.
- [3] BRADA, P. – JEZEK, K. Repository and Meta-Data Design for Efficient Component Consistency Verification. *Science of Computer Programming*. 2015, 97, part 3, s. 349–365. ISSN 0167-6423. doi: 10.1016/j.scico.2014.06.013. Dostupné z: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167642314002925>.
- [4] BRADA, P. – VALENTA, L. Practical Verification of Component Substitutability Using Subtype Relation. s. 38 – 45, 10 2006. doi: 10.1109/EUROMICRO.2006.50.
- [6] ]hessova2015rest HESSOVÁ, G. Automatické získání historických údajů z webových zdrojů [online]. Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Plzeň, 2015 [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/pzbgj7/>.
- [6] ]pejrimovsky2015ws PEJŘIMOVSKÝ, D. Vytváření a ukládání popisu webových služeb v úložišti CRCE [online]. Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Plzeň, 2015 [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/bb74eq/>.
- [7] W3C. *Web Services Architecture* [online]. feb 2004. Dostupné z: <http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/>.

# Seznam zkratek

CRCE	Component Repository supporting Compatibility Evaluation
API	Application Programming Interface
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JAR	Java Archive
JSON	JavaScript Object Notation
JSON	JSON Web-Service Protocol
OSGi	Open Services Gateway initiative
REST	Representational State Transfer
SOAP	Simple Object Access Protocol
UML	Unified Modeling Language
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
WADL	Web Application Description Language
WSDL	Web Services Description Language
XML	Extensible Markup Language
XSD	XML Schema Definition