

Resultados del modo de ejemplo

I. Descripción del problema

Se tienen 6 llaves diferentes (A, B, C, D, E y F), cada una de las cuales tiene una probabilidad diferente de ser buscada. El objetivo es construir un árbol de búsqueda binario a partir de estas llaves, de forma que el tiempo de búsqueda promedio sea el menor posible. Para esto se empleó un algoritmo de programación dinámica y un algoritmo greedy.

II. Datos del problema

Los datos utilizados se resumen en la siguiente tabla:

Llave	A	B	C	D	E	F
Probabilidad	0.17	0.21	0.12	0.08	0.20	0.22

III. Programación Dinámica

A continuación se muestran las tablas generadas por el algoritmo de programación dinámica para encontrar el árbol óptimo. Además, se muestra el árbol resultante.

Tiempo de ejecución: 0.000004 segundos.

$i \backslash j$	0	1	2	3	4	5	6
1	0.00	0.17	0.55	0.79	1.03	1.63	2.25
2		0.00	0.21	0.45	0.69	1.18	1.74
3			0.00	0.12	0.28	0.68	1.12
4				0.00	0.08	0.36	0.80
5					0.00	0.20	0.62
6						0.00	0.22
7							0.00

Table 1: Matriz A generada por el algoritmo de programación dinámica

$i \backslash j$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	2	2	2	5
2		2	2	2	3	5
3			3	3	5	5
4				4	5	5
5					5	6
6						6

Table 2: Matriz R generada por el algoritmo de programación dinámica




Figure 1: Árbol generado por el algoritmo de programación dinámica

IV. Algoritmo Greedy

A continuación se muestran la tabla R generada por el algoritmo greedy. Además, se muestra el árbol resultante.

Tiempo de ejecución: 0.000003 segundos.

$i \backslash j$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	2	2	2	6
2		2	2	2	2	6
3			3	3	5	6
4				4	5	6
5					5	6
6						6

Table 3: Matriz R generada por el algoritmo greedy

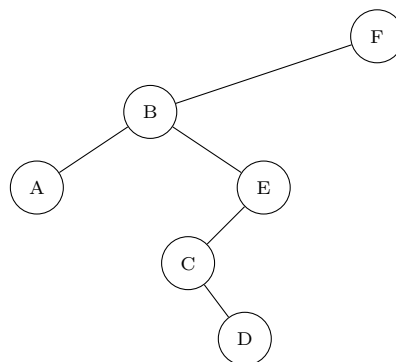


Figure 2: Árbol generado por el algoritmo greedy