


TUTORIAL DE DESCARGA DE WORDPRESS + EXTENSIONES



WordPress

Paso 1: Buscar XAMPP

- Previo a la descarga de WordPress, es necesario descargar un servidor local para que tu PC sea su propio hosting, permitiéndote trabajar con WordPress sin inconvenientes desde un inicio.
- Por eso has de buscar XAMPP en tu navegador de confianza.
- Haz clic en la primera opción que te encuentres.

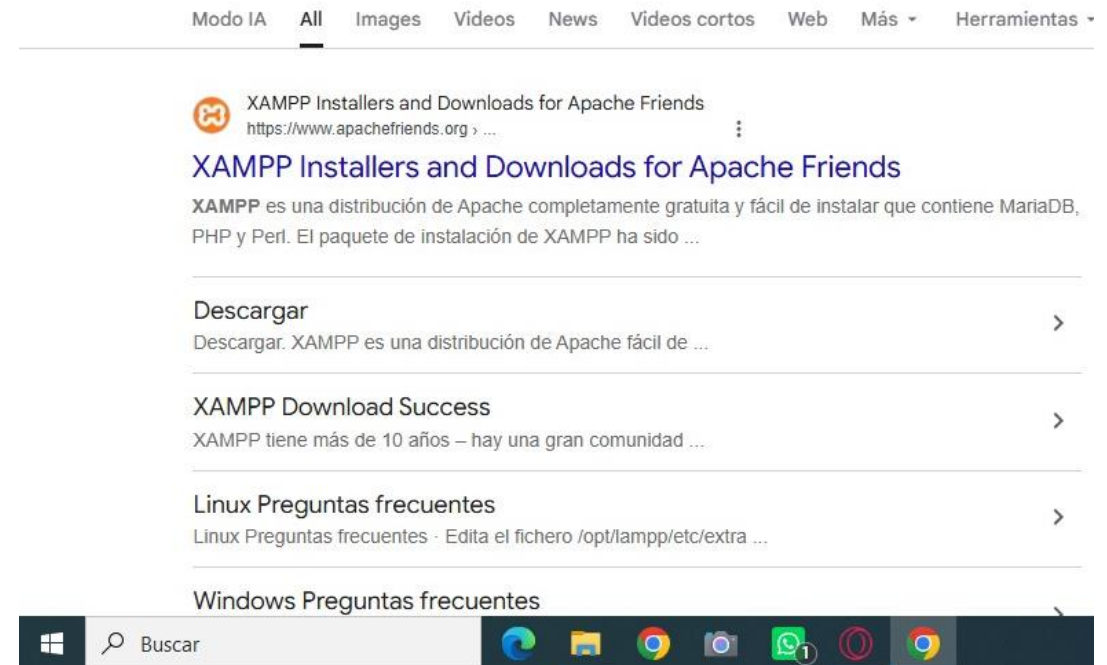

Paso 1.1: Descargar

- Inicia la descarga de XAMPP según tu sistema operativo.



XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl

¿Qué es XAMPP?

XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con PHP

XAMPP es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar.

Descargar
Pulsa aquí para otras versiones


XAMPP para Windows
8.2.12 (PHP 8.2.12)

XAMPP para Linux
8.2.12 (PHP 8.2.12)

XAMPP para OS X
8.2.4 (PHP 8.2.4)

Paso 1.2: Ir a la sección de descargas

- Cuando completes de la instalación de XAMPP ir a la sección de descargas de tu equipo; donde te aparecerá la siguiente carpeta.

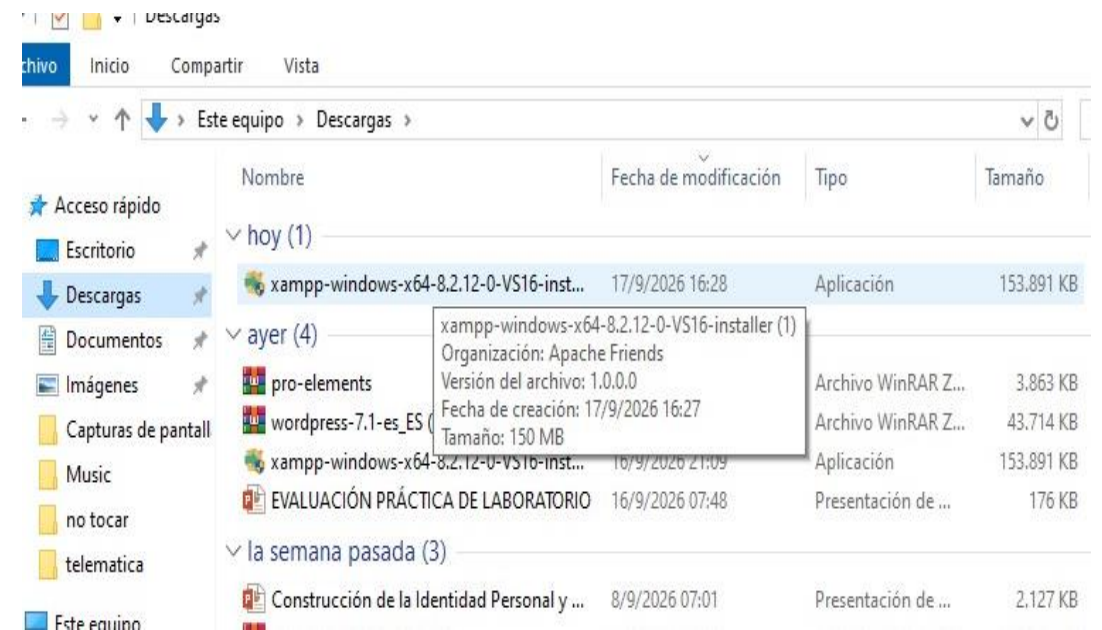


Paso 1.3: Setup

- Tras ejecutar como administrador te llevara al Setup de la aplicación. Pudiendo elegir la ruta de instalación, selección de idioma y el de poder aprender mas de la aplicación
1. **PASO IMPORTANTE:** No se tiene que desactivar ni uno de los componentes a instalar en la ventana de “Select Components”




Paso 2: Panel de control

- Tras la instalación de XAMPP, cada vez que quieras iniciar tu trabajo con WordPress tendrás que abrir el Panel de control de la aplicación para poder activar los HOST en este caso le prestaremos atención al “Apache” y “MySQL”, pudiendo activarlos presionando el botón de “Start” que esta enmarcado con un recuadro azul.

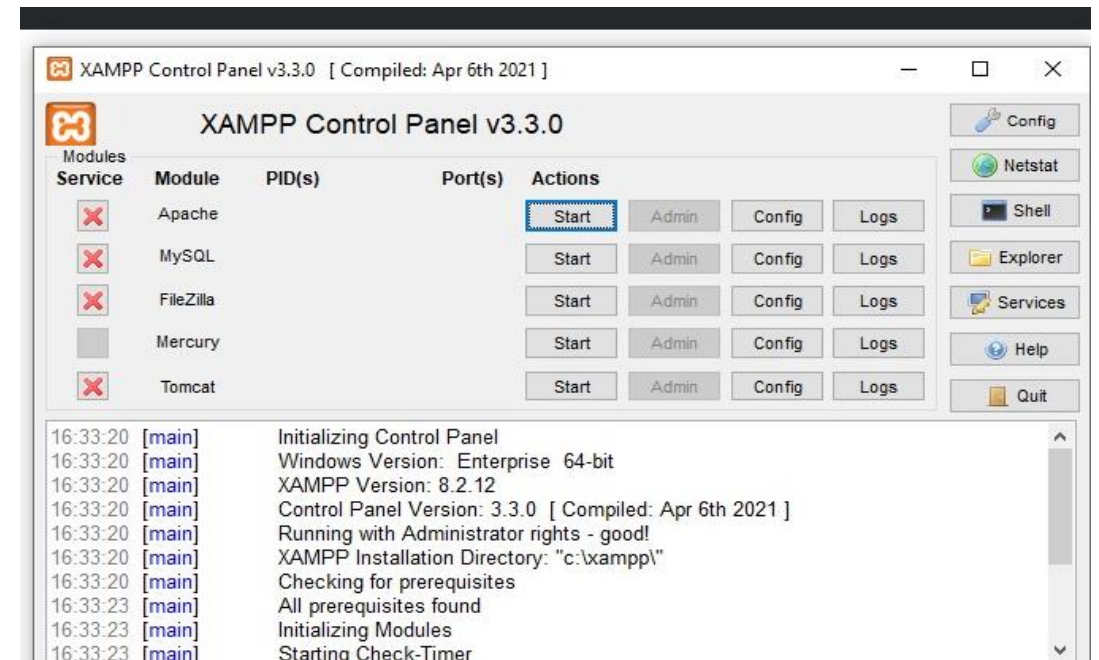

Paso 2.1: httpd.conf

- En la sección de configuración el “httpd.conf” controla el funcionamiento del servidor, como el puerto de escucha principal, la carpeta raíz de los proyectos, los módulos activados y permisos.
- También se usa para cambiar el puerto Apache en caso de tener conflictos con otros programas.

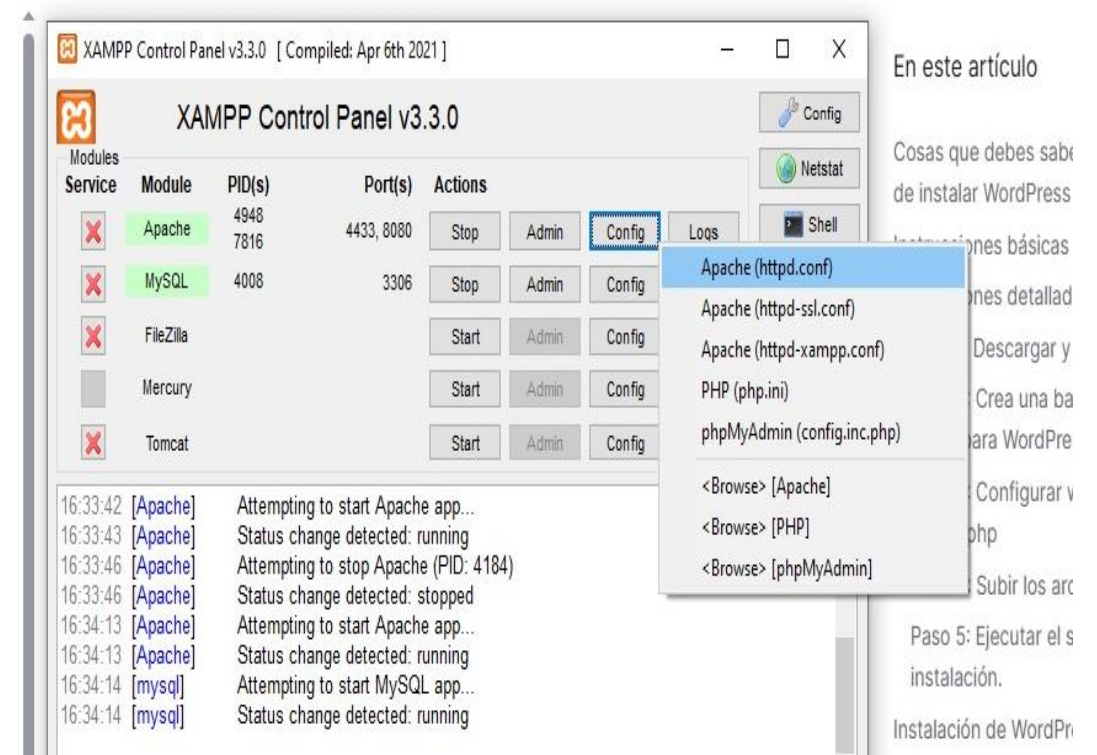

Paso 2.1.1: Imágenes de muestra

```
Para desarrolladores de WordPress • Como instalar WordPress Blog del desarrollador Referencia del código Coma
httpd.conf: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# Mutex default:logs

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 8080

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
# LoadModule foo_module modules/modfoo.c

Linea 1, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

```
httpd.conf: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# as error documents. e.g. admin@your-domain.com
#
ServerAdmin postmaster@localhost


#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#
ServerName localhost:8080

#
# Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must
# explicitly permit access to web content directories in other
# <Directory> blocks below.
#
<Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
</Directory>

#
Linea 1, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

Paso 2.2: httpd-ssl.conf

- Es el archivo de configuración para conexiones seguras (HTTPS)
- Controla el uso del protocolo SSL/TLS y se define por el puerto seguro (443 por defecto)
- Se utilizar para controlar certificados digitales y permitir que tu servidor local responda a direcciones `https://localhost`

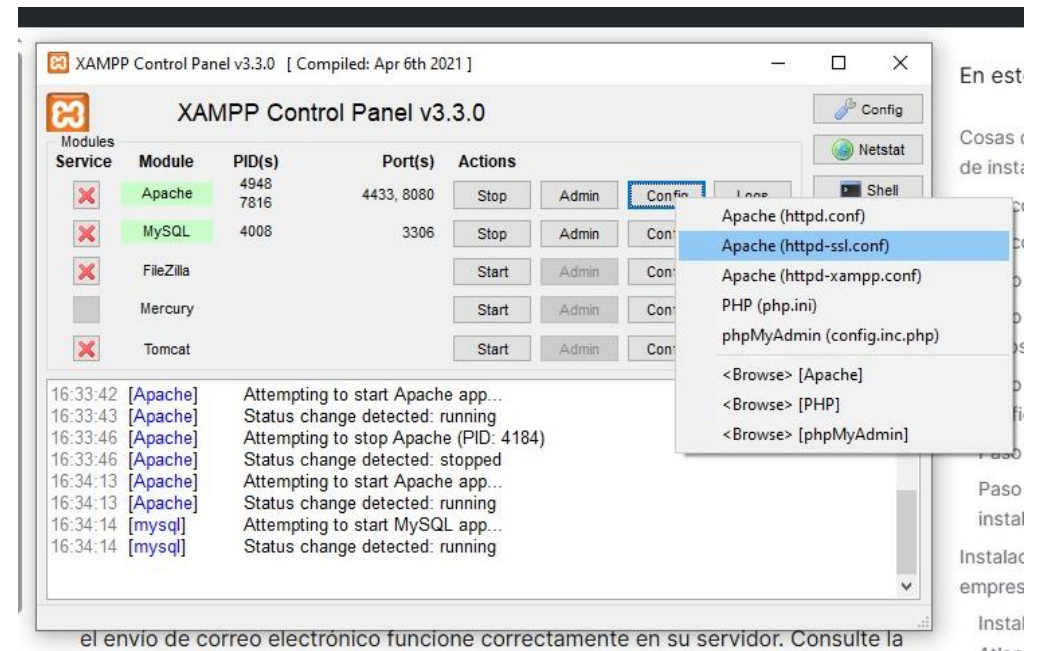


Paso 2.2.1: Imágenes de prueba

```
httpd-ssl.conf: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
#
#SSLRandomSeed startup file:/dev/random 512
#SSLRandomSeed startup file:/dev/urandom 512
#SSLRandomSeed connect file:/dev/random 512
#SSLRandomSeed connect file:/dev/urandom 512
#
# When we also provide SSL we have to listen to the
# standard HTTP port (see above) and to the HTTPS port
#
Listen 4433
##
## SSL Global Context
##
## All SSL configuration in this context applies both to
## the main server and all SSL-enabled virtual hosts.
##
#
# SSL Cipher Suite:
# List the ciphers that the client is permitted to negotiate,
# and that httpd will negotiate as the client of a proxied server.
# See the OpenSSL documentation for a complete list of ciphers and
# their strengths.
```

```
httpd-ssl.conf: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
#SSLStaplingCache "shmcb:${SRVROOT}/logs/ssl_stapling(32768)"
#
# Seconds before valid OCSP responses are expired from the cache
#SSLStaplingStandardCacheTimeout 3600
#
# Seconds before invalid OCSP responses are expired from the cache
#SSLStaplingErrorCacheTimeout 600
##
## SSL Virtual Host Context
##
<VirtualHost _default_:443>
#
# General setup for the virtual host
DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
ServerName www.example.com:443
ServerAdmin admin@example.com
ErrorLog "C:/xampp/apache/logs/error.log"
TransferLog "C:/xampp/apache/logs/access.log"
#
# SSL Engine Switch:
# Enable/Disable SSL for this virtual host.
SSL Engine on
```

Paso 3: Crear una base de datos.

- Previo a la descarga de WordPress en tu computadora, hemos de necesitar una base de datos. Para ello vamos a usar phpmyAdmin, una herramienta que administra las bases de datos de MySQL.
- Como primer paso de éste proceso has de apretar el botón de “Admin” de MySQL donde te llevara a la pagina de phpmyAdmin.
- También puedes acceder a la pagina buscándola en internet

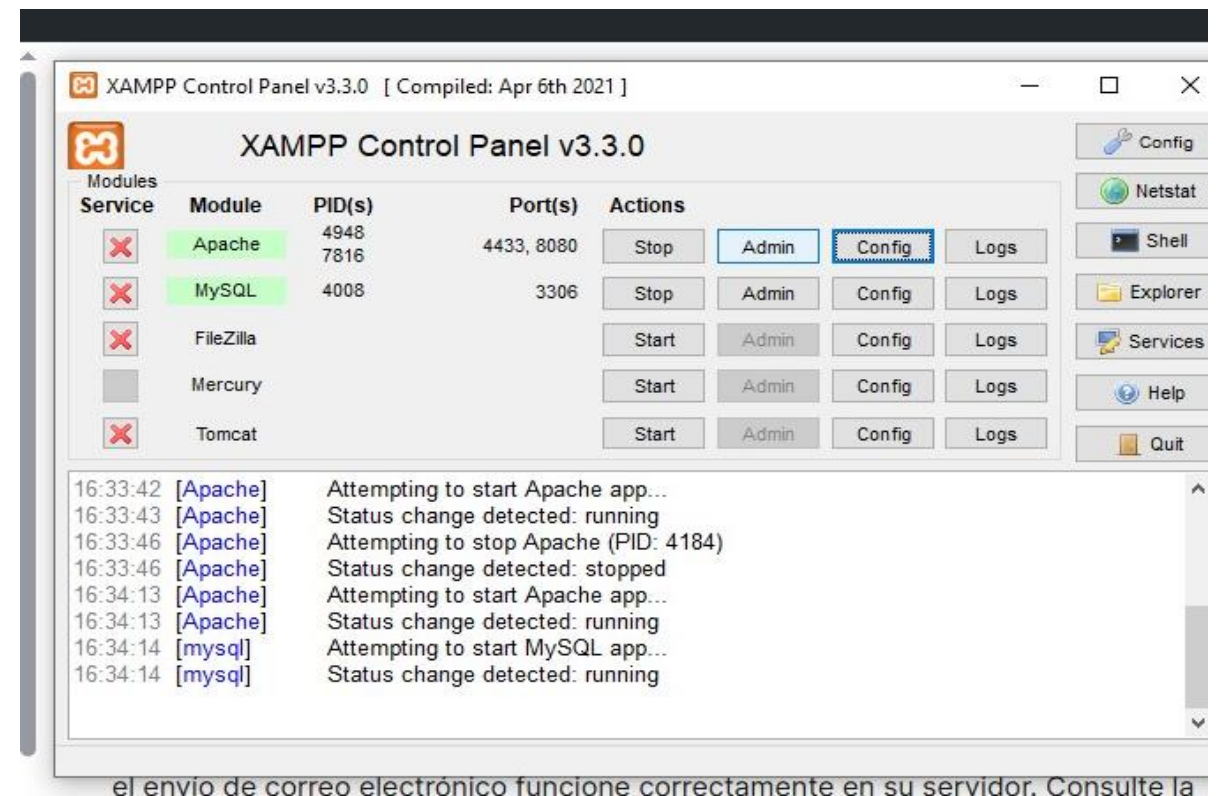


Paso 3.1: Base de datos.

- Al ingresar a phpMyAdmin, debes de ingresar a la ventana de “databases”. En éste caso, nuestra base de datos se puede llamar “Diseño”.
- Por otro lado, se recomienda que la base de datos, la carpeta de la web y la pagina web coincidan en el nombre para evitar confusiones durante el proceso. Aunque no es completamente necesario.



Paso 4: Búsqueda de WordPress

- Como primer paso, usaremos nuestro buscador mas confiable para realizar la búsqueda de la WordPress.

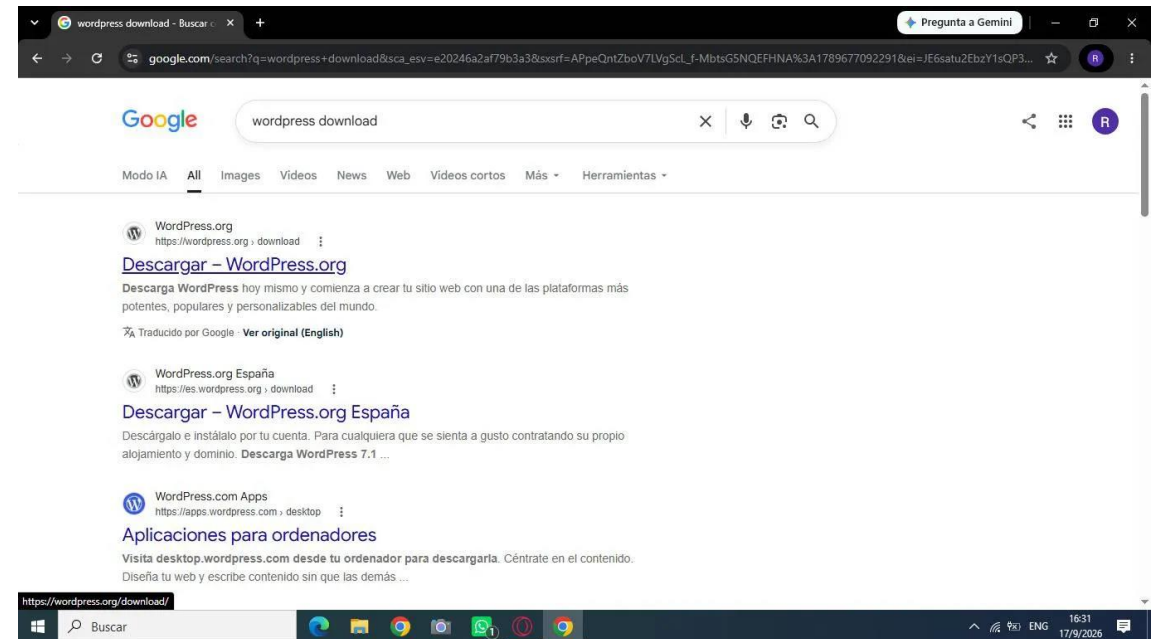

Paso 4.1: Descárguelo usted mismo

- En el segundo paso, por mayor comodidad y tener mayor dominio de lo que vaya a hacer, he de recomendarle hacer clic en “Descargar WordPress 7.1.1.”

Descárguelo e instálelo usted mismo


Para quienes se sientan cómodos contratando su propio alojamiento web y dominio.

[Descargar WordPress 7.1.1](#)[Guía de instalación](#)

Se recomienda PHP 8.3 o superior y MySQL versión 8.0 o MariaDB versión 10.11 o superior


Paso 4.2: Descargar

- Tras hacer clic sobre el enunciado anteriormente mencionado, WordPress va a descargarse automáticamente.

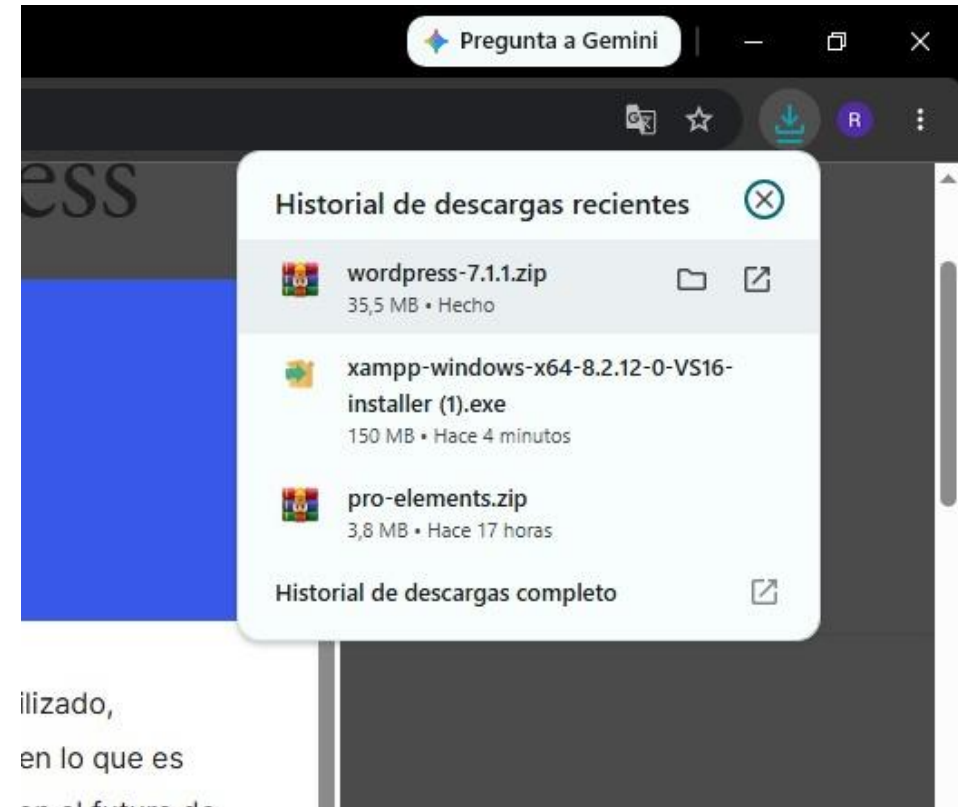


Paso 4.3: Archivo .rar

- Tras la descarga de WordPress, te aparecerá un archivo .rar.
- Lo siguiente que tienes que hacer es descomprimir el archivo en la opción de: "Extraer en wordpress-7.1-es_ES\"

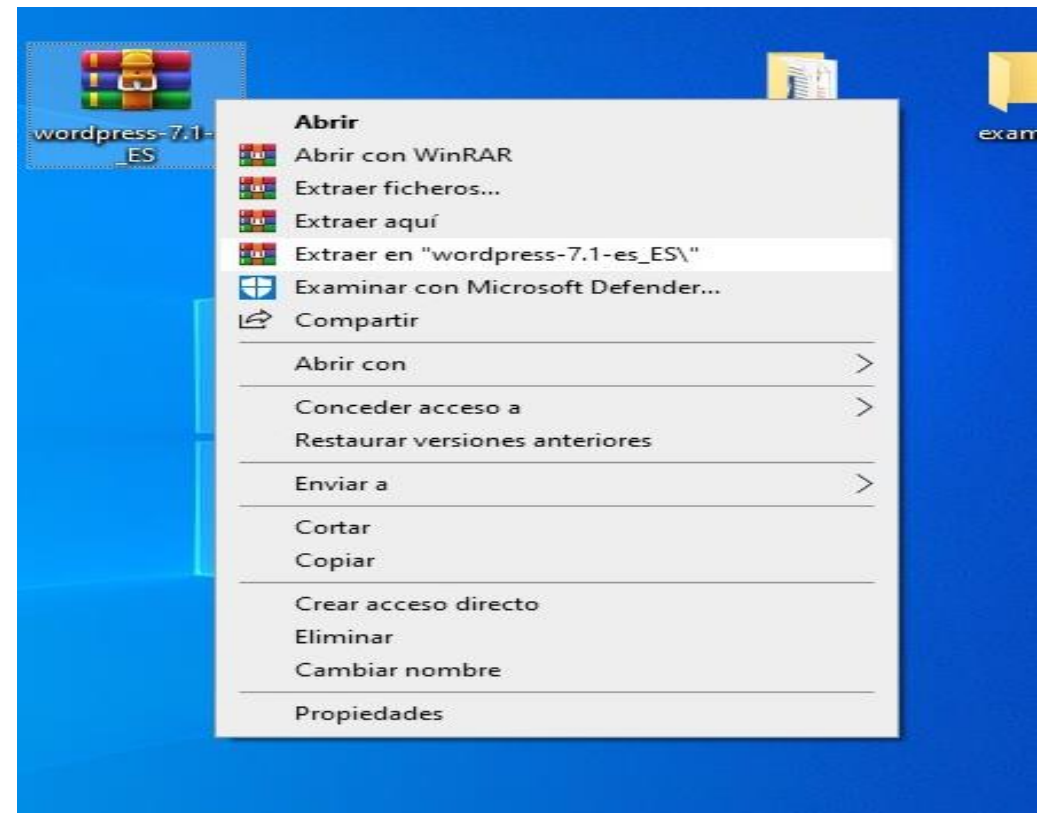


Paso 4.4: Cambiar nombre

- Tras la extracción de tu WordPress, le cambiaras el nombre de tu carpeta al mismo nombre que le pusiste a tu base de datos, En este caso será “diseño”.

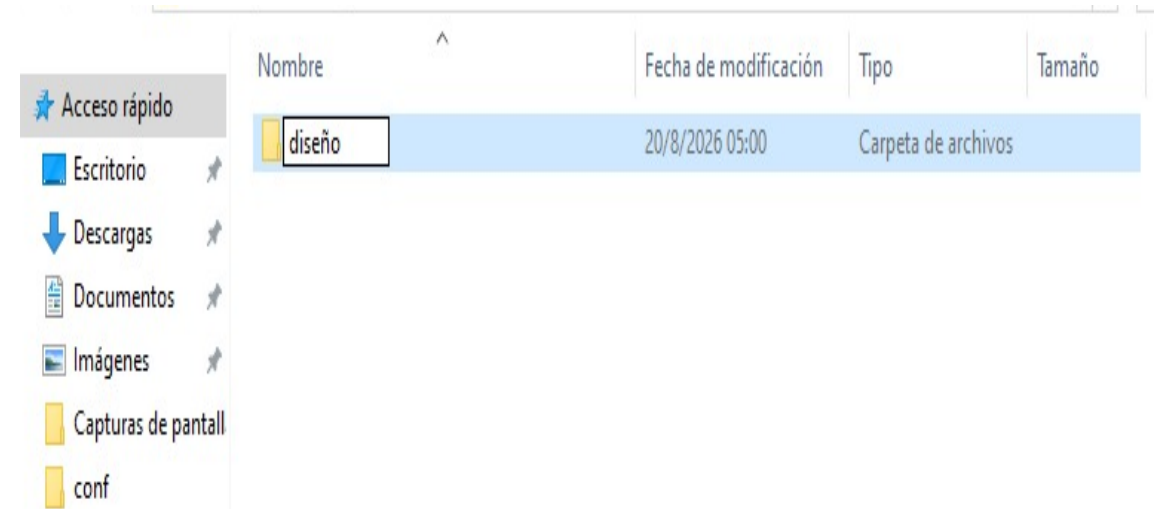

Paso 4.5: Traslado del escritorio a XAMPP

- Cortaras la carpeta de WordPress y la enviaras a la ubicación donde tienes el XAMPP instalado, posteriormente te iras a htdocs.
- Dentro del htdocs pegaras tu carpeta con el WordPress instalado.

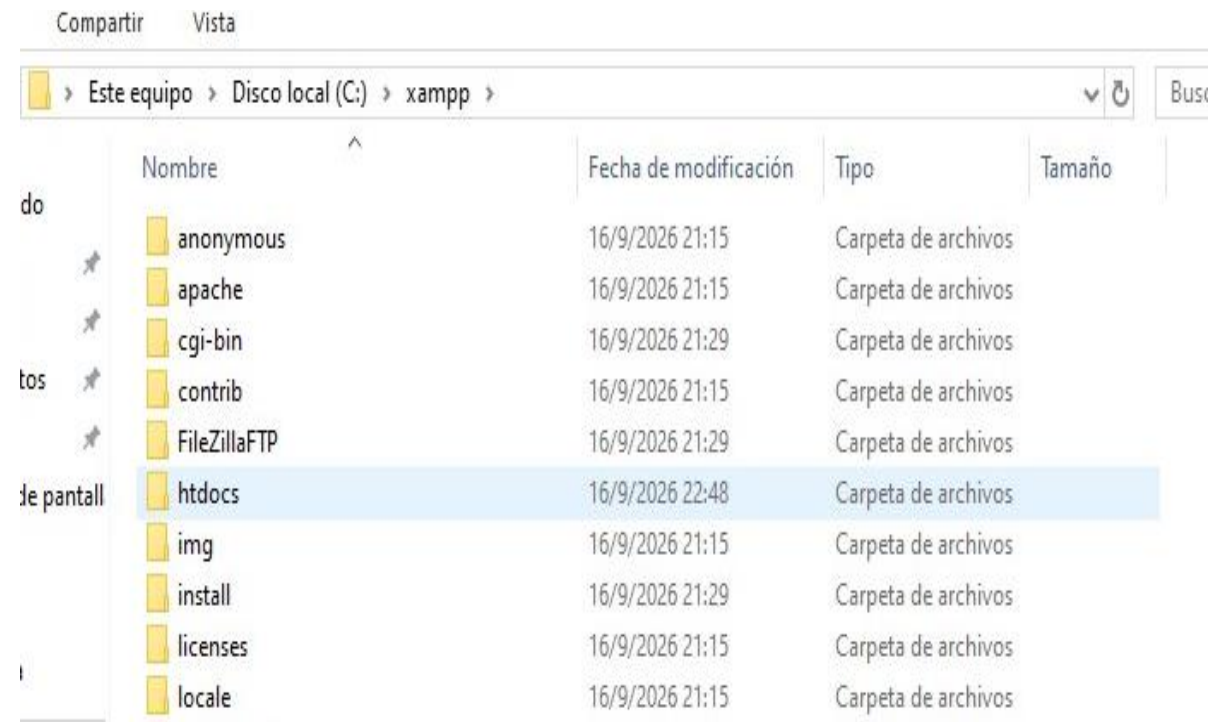

Paso 5: Introducción de datos.

- Antes de poder usar tu WordPress, has de ingresar los datos utilizados que usaste para crear tu base de datos.
- De igual manera, tienes que ingresar el nombre de usuario “root”.
- No es necesario añadir contraseña

A continuación tendrás que introducir los detalles de tu conexión con la base de datos. Si no estás seguro de ellos, contacta con tu proveedor de alojamiento.

Nombre de la base de datos	eventos	El nombre de la base de datos que quieres usar con WordPress.
Nombre de usuario	root	El nombre de usuario de tu base de datos.
Contraseña	contraseña	La contraseña de tu base de datos. Show
Servidor de la base de datos	localhost	Si localhost no funciona, deberías poder obtener esta información de tu proveedor de alojamiento web.
Prefijo de tabla	wp_	Si quieres ejecutar varias instalaciones de WordPress en una sola base de datos cambia esto.

[Enviar](#)

Paso 5.1: Información personal.

- Tras ingresar los datos necesarios, se te abrirá una nueva ventana; en esta ventana puedes poner el nombre de tu pagina web, usuario y contraseña para inicio de sesión, además de ingresar tu correo electrónico para recibir notificaciones en tu Gmail.

Información necesaria


Por favor, proporciona la siguiente información. No te preocupes, siempre podrás cambiar estos ajustes más tarde.

Título del sitio	eventos
Nombre de usuario	phonk Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.
Contraseña	 Medio Show Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.
Tu correo electrónico	iaphonkdats67@gmail.com Comprueba bien tu dirección de correo electrónico antes de continuar.
Visibilidad en los motores de búsqueda	☐ Pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.

[Instalar WordPress](#)


Paso 5.2: Ya tienes WordPress

- Si todo salió en orden, WordPress podrá ejecutarse normalmente. Permitiéndote iniciar de una vez con tus proyectos de sitios web.

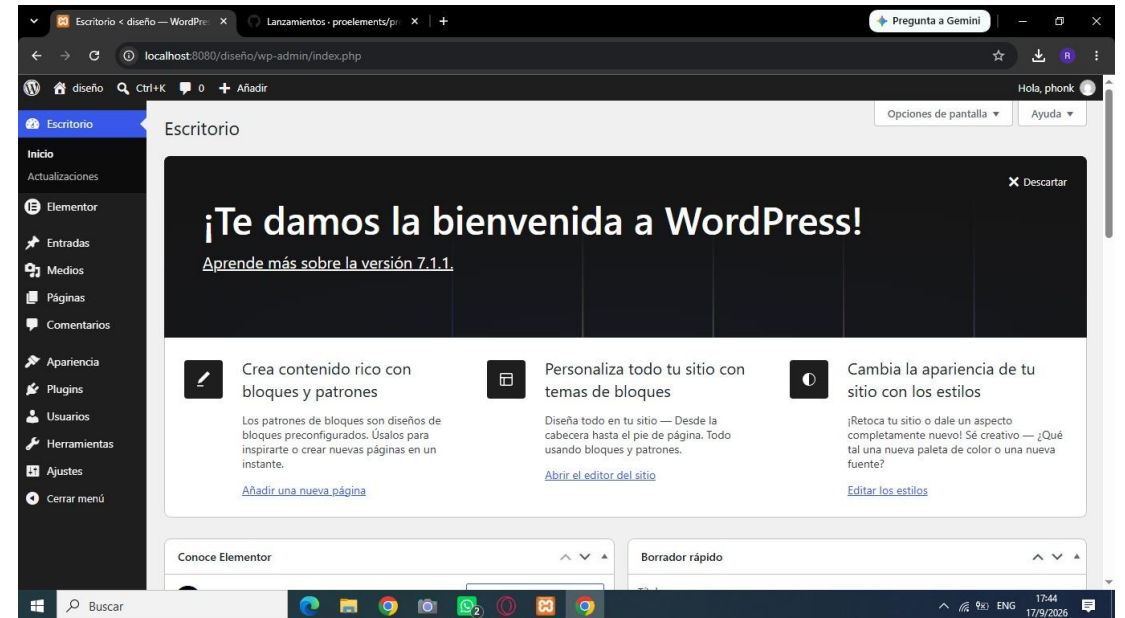


Paso 6: Plugins

- Como un extra, vamos a descargar 2 plugin necesarios para una mejor maniobrabilidad con WordPress.
- El primer plugin a descargar será “elementor” que podemos encontrarlo en el buscador del apartado de plugins de WordPress.

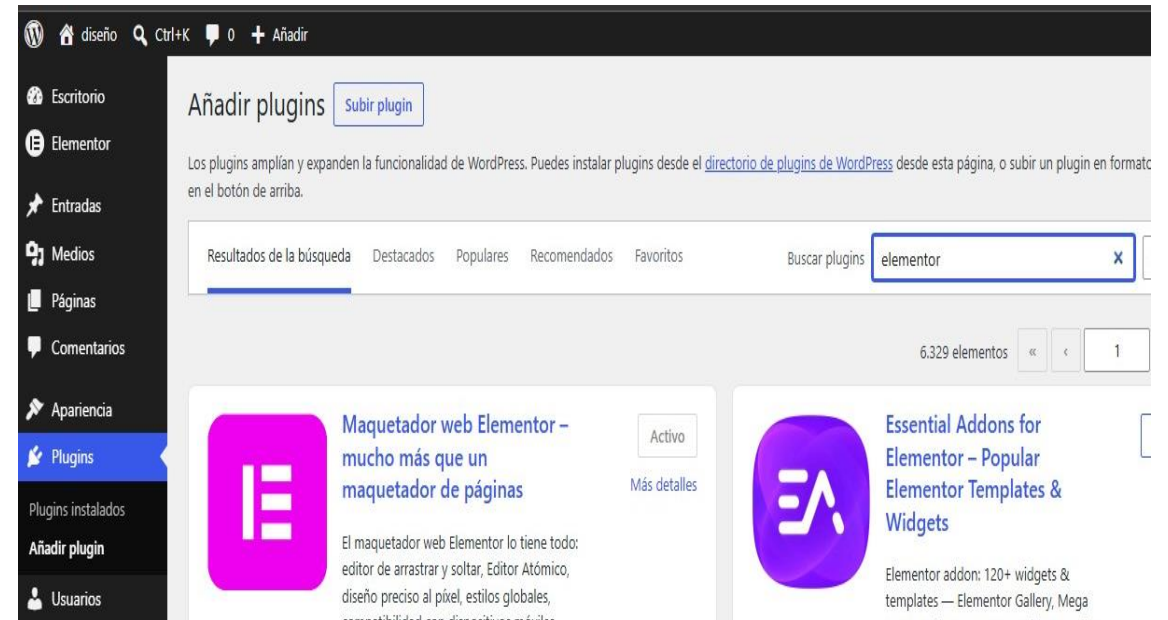


Paso 6.1: Pro Elementor

- Hay algunos plugins que no se pueden encontrar en el apartado que ofrece WordPress, en el caso de Pro Elementor una de las opciones mas confiables es buscarlo en el navegador.
- Tras realizar la búsqueda, descargar en Github el archivo .zip, siempre priorizando la ultima versión disponible.

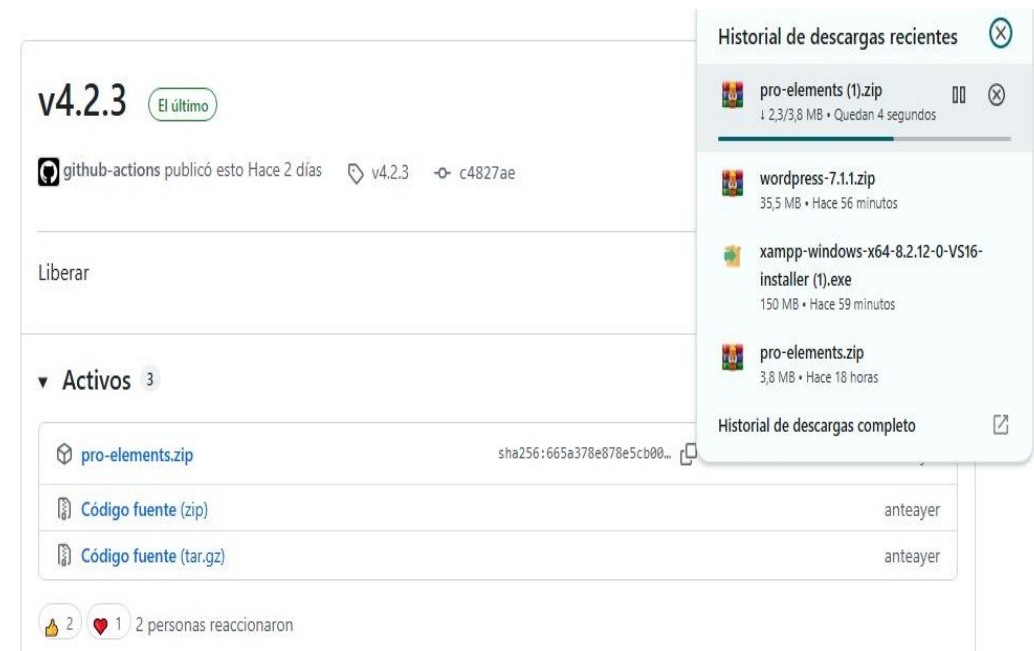

Paso 6.2: Añadir Plugins

- Si bien no todos los plugins están disponibles en WordPress, se te da la opción de subir los plugins que tienes en tu sistema, manualmente. En este caso seleccionaremos el archivo .zip de pro elementor que hemos descargado previamente.

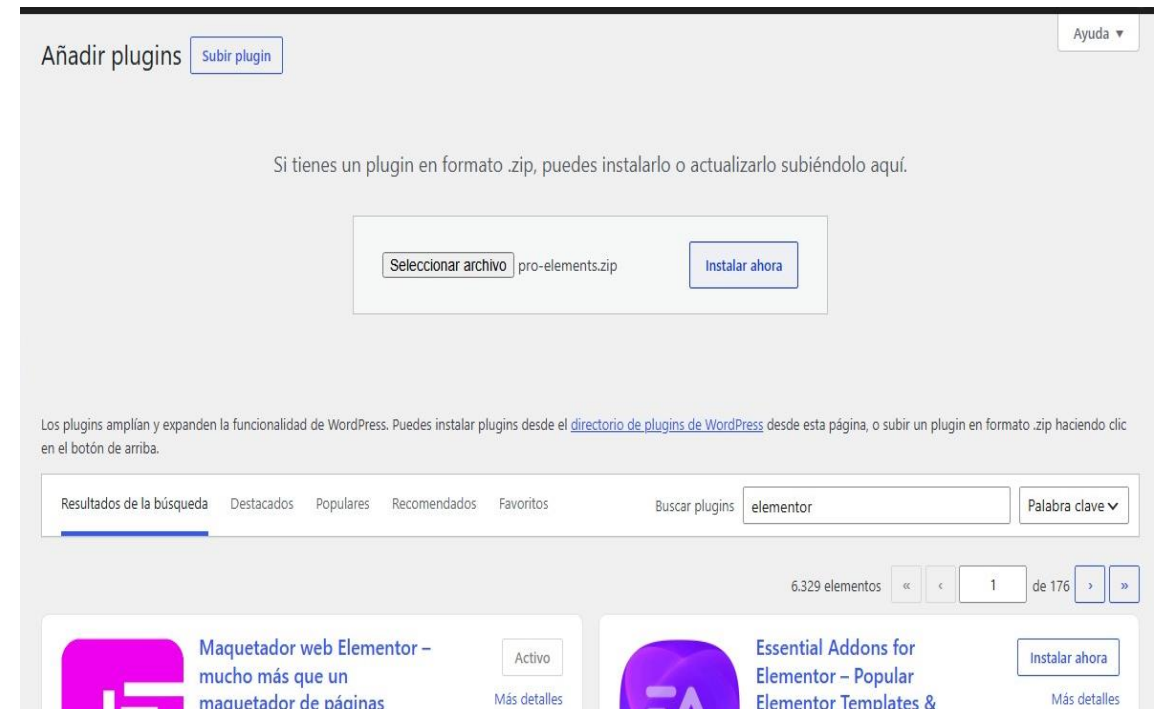

Final

- Ahora con pro elements ya activado y en funcionamiento, podemos empezar a trabajar en WordPress cómodamente. Dando ya por finalizado el tutorial de descarga de WordPress + Extensiones.

