

AE-3 CONEXIÓN CON LA RED

GRUPO 6

Carlos Rábago Torcates

Lidia Díaz Mendoza

Sergio Martínez Rivera

Requerimiento 1

1. Máscaras de subred y direcciones IP

- ✓ Para calcular la dirección de red primeramente hacemos la conversión de la dirección IP y la máscara de subred de decimal a binario y seguidamente hacemos un “AND” lógico entre ambas direcciones. Para calcular la difusión hacemos un “OR” lógico entre la dirección IP y el inverso de la máscara.

- **192.168.2.119 / 255.255.255.192**

	Decimal	Binario
Dirección IP	192.168.2.119	11000000.10101000.00000010.01110111
Máscara de subred	255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000
	AND lógico	11000000.10101000.00000010.01000000
	Dirección de red	192.168.2.64

	Decimal	Binario
Dirección IP	192.168.2.119	11000000.10101000.00000010.01110111
Máscara de subred inverso	255.255.255.192	00000000.00000000.00000000.00111111
	OR lógico	11000000.10101000.00000010.01111111
	Dirección de difusión	192.168.2.127

- **192.168.2.126 / 26**

	Decimal	Binario
Dirección IP	192.168.2.126	11000000.10101000.00000010.01111110
Máscara de subred	/26 (255.255.255.192)	11111111.11111111.11111111.11000000
	AND lógico	11000000.10101000.00000010.01000000
	Dirección de red	192.168.2.64

	Decimal	Binario
Dirección IP	192.168.2.126	11000000.10101000.00000010.01111110
Máscara de subred inverso	/26 (255.255.255.192)	00000000.00000000.00000000.00111111
	OR lógico	11000000.10101000.00000010.01111111
	Dirección de difusión	192.168.2.127

- **192.168.0.190 / 255.255.255.240**

	Decimal	Binario
Dirección IP	192.168.0.190	11000000.10101000.00000000.10111110
Máscara de subred	255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000
	AND lógico	11000000.10101000.00000000.10110000
	Dirección de red	192.168.0.176

	Decimal	Binario
Dirección IP	192.168.0.190	11000000.10101000.00000000.10111110
Máscara de subred inverso	255.255.255.240	00000000.00000000.00000000.00001111
	OR lógico	11000000.10101000.00000000.10111111
	Dirección de difusión	192.168.0.191

- 192.168.0.190 / 255.255.240.0

	Decimal	Binario
Dirección IP	192.168.0.190	11000000.10101000.00000000.10111110
Máscara de subred	255.255.240.0	11111111.11111111.11110000.00000000
	AND lógico	11000000.10101000.00000000.00000000
	Dirección de red	192.168.0.0

	Decimal	Binario
Dirección IP	192.168.0.190	11000000.10101000.00000000.10111110
Máscara de subred inverso	255.255.240.0	00000000.00000000.00001111.11111111
	OR lógico	11000000.10101000.00001111.11111111
	Dirección de difusión	192.168.15.255

- 192.168.2.119 / 255.255.0.0

	Decimal	Binario
Dirección IP	192.168.2.119	11000000.10101000.00000010.01110111
Máscara de subred	255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000
	AND lógico	11000000.10101000.00000000.00000000
	Dirección de red	192.168.0.0

	Decimal	Binario
Dirección IP	192.168.2.119	11000000.10101000.00000010.01110111
Máscara de subred inverso	255.255.0.0	00000000.00000000.11111111.11111111
	OR lógico	11000000.10101000.11111111.11111111
	Dirección de difusión	192.168.255.255

Todas redes de clase 'C' con un número máximo de 256 hosts que realmente serían 254 ya que uno es usado como dirección de difusión y otro como identificador de red.

- ✓ Dadas las siguientes máscaras de subred, dínos cuántos hosts puede tener como máximo cada subred:

- 255.255.255.128

Esta máscara de subred en Binario sería 11111111.11111111.11111111.10000000 puede tener 128 hosts como máximo (que en realidad serían 126) en 2 subredes.

- 255.255.255.255

Esta máscara de subred en Binario sería 11111111.11111111.11111111.11111111 no tiene hosts y puede tener 256 subredes.

- 255.255.255.224

Esta máscara de subred en Binario sería 11111111.11111111.11111111.11100000 puede tener 32 hosts como máximo (que en realidad serían 30) en 8 subredes.

- ✓ Si tienes una red de Clase A con máscara de subred 255.255.255.0

¿Cuántas subredes con máscara 255.255.255.128 podemos tener dentro de ella?

Ninguna ya que sólo admite 256 hosts.

¿Cuántas subredes con máscara 255.255.255.240 podemos tener dentro de ella?


Ninguna ya que sólo admite 256 hosts.

2. Configuración IP

Averigua la dirección IP (estática o dinámica) de tu ordenador personal, de tu máquina virtual de Windows10 y de tu máquina virtual Ubuntu. En la respuesta puedes copiar las pantallas/ventanas de cada sistema, pero incluye también la visualización utilizando comandos de consola/terminal.

Dirección IP ordenador personal

Para ubicarla nos vamos a panel de control > redes e Internet > centro de redes y recursos compartidos. Una vez allí entramos a la red que estamos conectados pulsamos en detalles y nos aparecerá una ventana con la información. En este caso la dirección IP es 192.168.0.107.

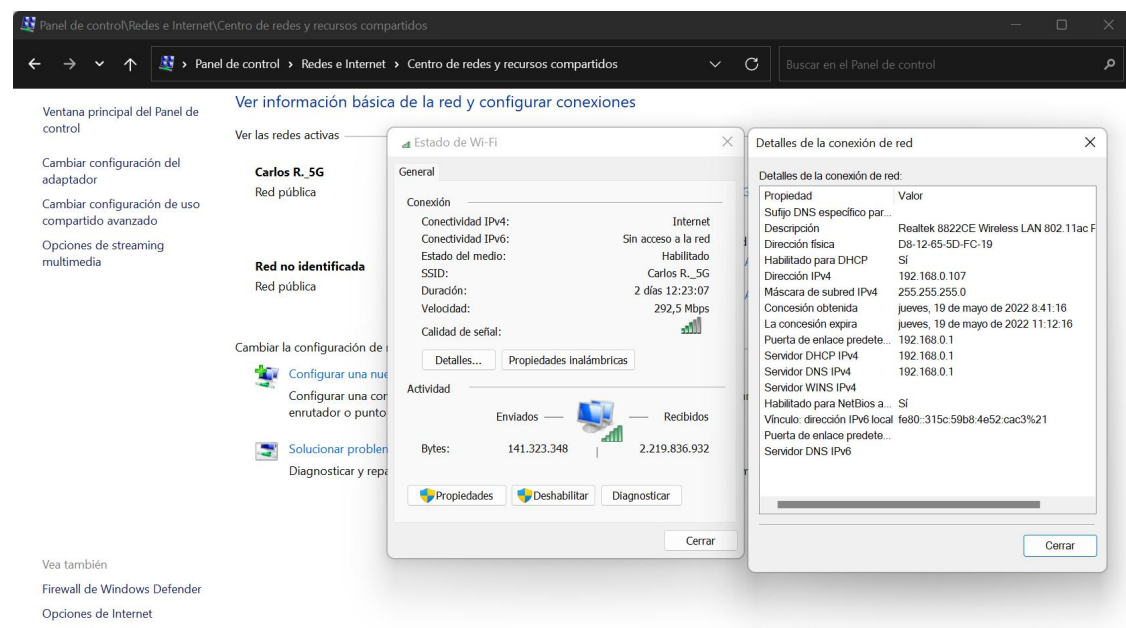

Para ver la dirección IP con la consola simplemente debemos teclear ipconfig y nos mostrará la información.

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::315c:59b8:4e52:cac3%21
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.107
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1


Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :

C:\Users\carlo>
```

Dirección IP máquina virtual Windows 10

Se buscaría de la misma manera que en el caso anterior.

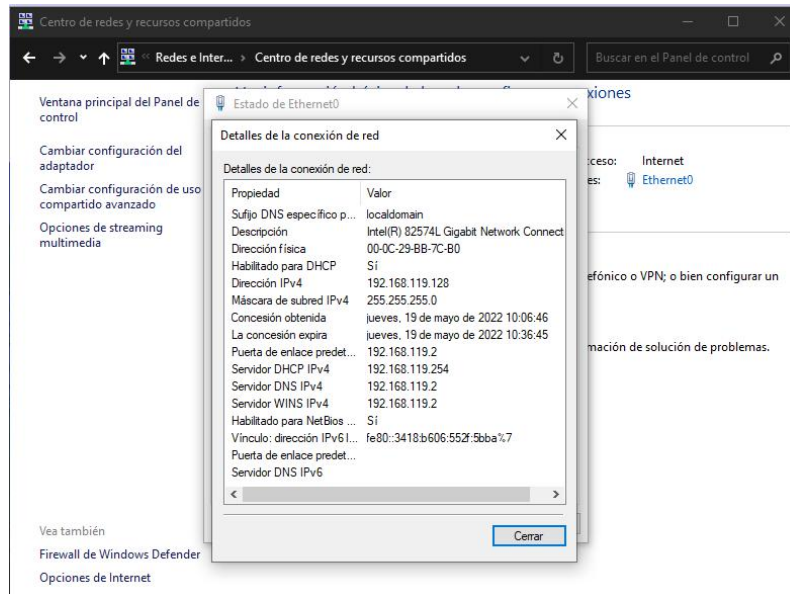

```
Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:


Sufijo DNS específico para la conexión. . . : localdomain
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3418:b606:552f:5bba%7
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.119.128
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.119.2

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
```

Dirección IP máquina virtual Ubuntu

Entramos a configuración > red > configuración de red conectada. Nos mostrará que la dirección IP es 192.168.119.129

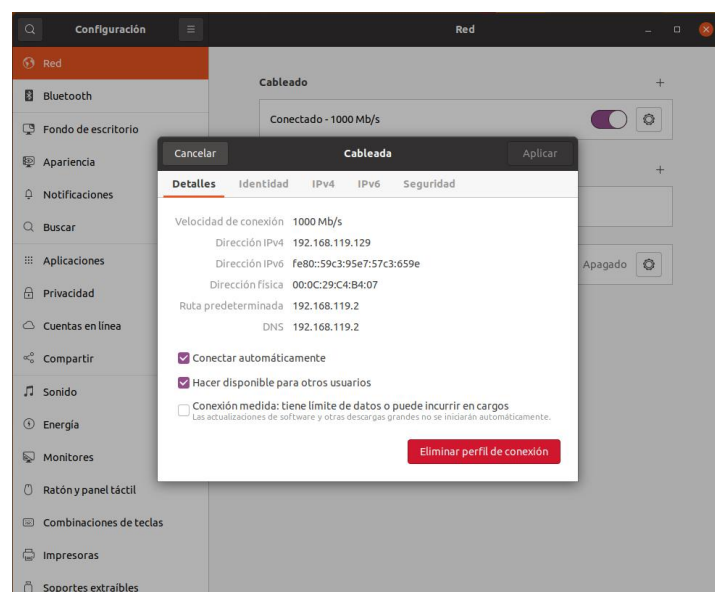

Para verla en consola se debe teclear 'ifconfig'

```
carlos@ubuntu:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.119.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.119.255
    inet6 fe80::59c3:95e7:57c3:659e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:c4:b4:07 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 151316 bytes 225049866 (225.0 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 60656 bytes 3813188 (3.8 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

3. Conexión con internet

Para averiguar la dirección IP pública de la conexión a internet usaremos la página web <http://www.cualesmiip.com/>, lo cual nos muestra la siguiente información.



Tu dirección IP es:
90.94.216.212

212.216.94.90.dynamic.jazztel.es

4. Practicar con "ping"

Visualizamos las direcciones IP de los tres sistemas, la máquina física y las dos máquinas virtuales. En los sistemas Windows usamos el comando "ipconfig" y en Ubuntu el comando "ifconfig".

Dirección IP de la máquina virtual Ubuntu 192.168.119.129

```
carlos@ubuntu:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.119.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.119.255
    inet6 fe80::59c3:95e7:57c3:659e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:c4:b4:07 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 150923 bytes 225004922 (225.0 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 60495 bytes 3798625 (3.7 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Dirección IP de la máquina virtual Windows 192.168.119.128

```
Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : localdomain
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3418:b606:552f:5bba%7
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.119.128
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.119.2
```

Dirección IP de la máquina física 192.168.0.107

Nota: al usar el comando 'ipconfig' en la máquina física, en el resultado también aparecen los adaptadores de red virtuales de las máquinas virtuales.

```
Adaptador de Ethernet VMware Network Adapter VMnet1:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::710e:1e32:deaa:dbf7%14
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . :

Adaptador de Ethernet VMware Network Adapter VMnet8:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d045:8dd4:849b:fa0c%12
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.119.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::315c:59b8:4e52:cac3%21
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.107
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.0.1
```

Usamos el comando "ping" para comprobar que desde cada sistema podemos ver/alcanzar los otros dos.

Desde la máquina física alcanzamos las dos máquinas virtuales.

```
Administrador: Símbolo del sistema

C:\WINDOWS\system32>ping 192.168.119.129

Haciendo ping a 192.168.119.129 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.119.129: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.119.129: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.119.129: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.119.129: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.119.129:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\WINDOWS\system32>ping 192.168.119.128

Haciendo ping a 192.168.119.128 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.119.128: bytes=32 tiempo=5ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.119.128: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.119.128: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.119.128: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.119.128:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 5ms, Media = 2ms

C:\WINDOWS\system32>
```

Desde la máquina virtual de Windows alcanzamos la máquina virtual de Ubuntu y la máquina física

```
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Windows\system32>ping 192.168.119.129

Haciendo ping a 192.168.119.129 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.119.129: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.119.129: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.119.129: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.119.129: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.119.129:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Windows\system32>ping 192.168.0.107

Haciendo ping a 192.168.0.107 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.107: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.107: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.107: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.107: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.0.107:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Windows\system32>
```

Desde la máquina virtual de Ubuntu alcanzamos la máquina virtual de Windows y la máquina física

```
carlos@ubuntu: ~

carlos@ubuntu:~$ ping 192.168.119.128
PING 192.168.119.128 (192.168.119.128) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.119.128: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.380 ms
64 bytes from 192.168.119.128: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.790 ms
64 bytes from 192.168.119.128: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.344 ms
64 bytes from 192.168.119.128: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.613 ms
64 bytes from 192.168.119.128: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.363 ms
^C
--- 192.168.119.128 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4078ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.344/0.498/0.790/0.175 ms
carlos@ubuntu:~$ ping 192.168.0.107
PING 192.168.0.107 (192.168.0.107) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.107: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.704 ms
64 bytes from 192.168.0.107: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.745 ms
64 bytes from 192.168.0.107: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.741 ms
64 bytes from 192.168.0.107: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.888 ms
64 bytes from 192.168.0.107: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.686 ms
64 bytes from 192.168.0.107: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.767 ms
^C
--- 192.168.0.107 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5052ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.686/0.755/0.888/0.065 ms
carlos@ubuntu:~$
```


5. Conexión SSH Windows-Ubuntu


Vamos a hacer una conexión segura utilizando el protocolo SSH entre un sistema Windows y otro Linux. Primeramente instalamos el servidor SSH en la máquina virtual Ubuntu, para ello ejecutaremos el siguiente comando en la consola 'sudo apt-get install ssh'.

```
carlos@ubuntu:~$ sudo apt-get install ssh
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libfwpdplugin1 linux-headers-5.13.0-39-generic linux-hwe-5.13-headers-5.13.0-39
  linux-image-5.13.0-39-generic linux-modules-5.13.0-39-generic
  linux-modules-extra-5.13.0-39-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
Escriba la clave para confirmar la instalación [Y/n]
```

Luego con el comando 'ifconfig' comprobamos la dirección IP del sistema (192.168.119.129) y a continuación con el comando 'netstat -a | grep ssh' comprobamos que el SSH está activo y escuchando.

```
carlos@ubuntu:~$ netstat -a | grep ssh
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh          0.0.0.0:*        ESCUCHAR
tcp6       0      0 :::ssh              :::*              ESCUCHAR
unix 2      [ ACC ] FLUJO          ESCUCHANDO      61441            /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
unix 2      [ ACC ] FLUJO          ESCUCHANDO      62888            /run/user/1000/keyring/ssh
unix 2      [ ACC ] FLUJO          ESCUCHANDO      63629            /tmp/.ssh-rShhfrftpaNL/agent.1710
carlos@ubuntu:~$
```

Vamos a la máquina física de Windows y descargamos la aplicación 'Putty' y la ejecutamos. Colocamos la dirección IP de la máquina virtual de Ubuntu y hacemos click en 'Open' para establecer la conexión.

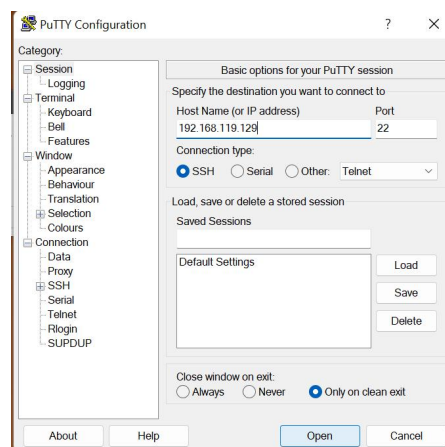

Una vez establecida la conexión nos logueamos con el usuario y la contraseña de Ubuntu y de esta manera ya tendríamos conexión a la máquina Ubuntu desde la máquina Windows. Probamos algunos comandos para comprobar que funciona correctamente.

```
carlos@ubuntu: ~
login as: carlos
carlos@192.168.119.129's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS (GNU/Linux 5.13.0-40-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2025.
*** System restart required ***

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

carlos@ubuntu:~$ whoami
carlos
carlos@ubuntu:~$ pwd
/home/carlos
carlos@ubuntu:~$
```


Luego visualizamos la sesión SSH en Ubuntu, para ello insertamos el comando "netstat -a | grep ssh" y vemos que en Ubuntu aparece como conectado el PC de Windows.


```
carlos@ubuntu: ~  
carlos@ubuntu:~$ netstat -a | grep ssh  
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh          0.0.0.0:*        ESCUCHAR  
tcp        0      0 ubuntu:ssh          192.168.119.1:58731 ESTABLECIDO  
tcp6       0      0 [::]:ssh            [::]:*          ESCUCHAR  
unix  2      [ ACC ] FLUJO      ESCUCHANDO    61441    /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh  
unix  2      [ ACC ] FLUJO      ESCUCHANDO    62888    /run/user/1000/keyring/ssh  
unix  2      [ ACC ] FLUJO      ESCUCHANDO    63629    /tmp/ssh-rShhfrftpaNL/agent.1710  
carlos@ubuntu:~$
```

Luego sobre la ventana de 'Putty' (en Windows) tecleamos el comando 'logout' para finalizar la conexión y volvemos a comprobar con el comando 'netstat' (en Ubuntu) que el SSH sigue activo, pero ya no tiene la conexión establecida.


```
carlos@ubuntu: ~  
carlos@ubuntu:~$ netstat -a | grep ssh  
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh          0.0.0.0:*        ESCUCHAR  
tcp6       0      0 [::]:ssh            [::]:*          ESCUCHAR  
unix  2      [ ACC ] FLUJO      ESCUCHANDO    61441    /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh  
unix  2      [ ACC ] FLUJO      ESCUCHANDO    62888    /run/user/1000/keyring/ssh  
unix  2      [ ACC ] FLUJO      ESCUCHANDO    63629    /tmp/ssh-rShhfrftpaNL/agent.1710  
carlos@ubuntu:~$
```

Requerimiento 2


- Para este requerimiento primero vamos a instalar la herramienta Gpg4Win.
- Luego una vez abierta la herramienta hacemos click en 'Nuevo par de claves' (privada y pública).

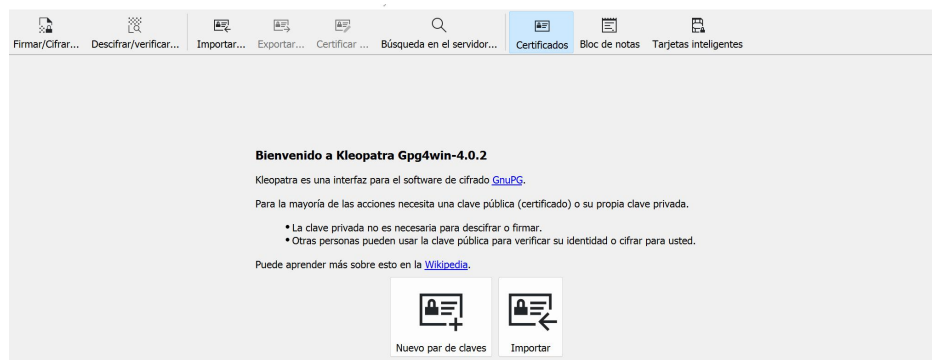


Pedirá un nombre y un correo, después de colocarlo hacemos click en crear.

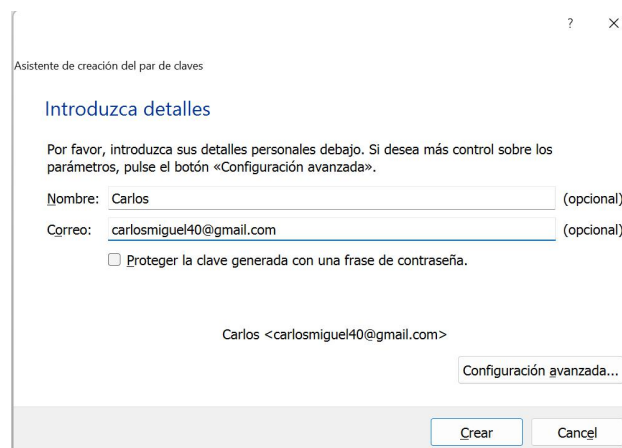

- Exportamos la clave pública haciendo click derecho sobre el certificado que hemos creado y luego en 'exportar'

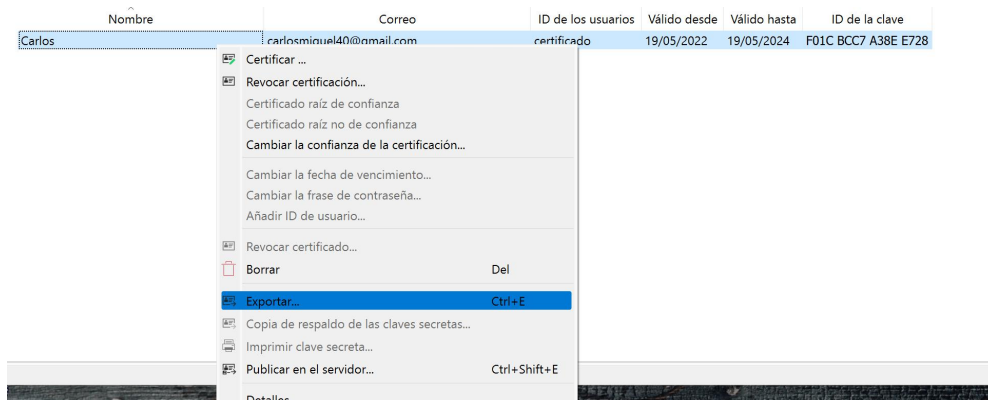


Obtendremos un archivo que es nuestra llave pública.




Esta clave pública es la que debemos enviar al profesor para que pueda descryptar la información cifrada que le vamos a enviar (PDF de la AE-2).

Hacemos click en 'Firmar/cifrar' y ubicamos el documento que queremos cifrar.

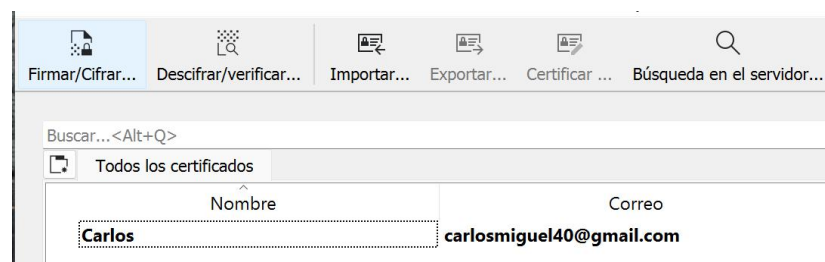

En la siguiente ventana colocamos el certificado que hemos creado anteriormente y hacemos click en 'Firmar o cifrar'.

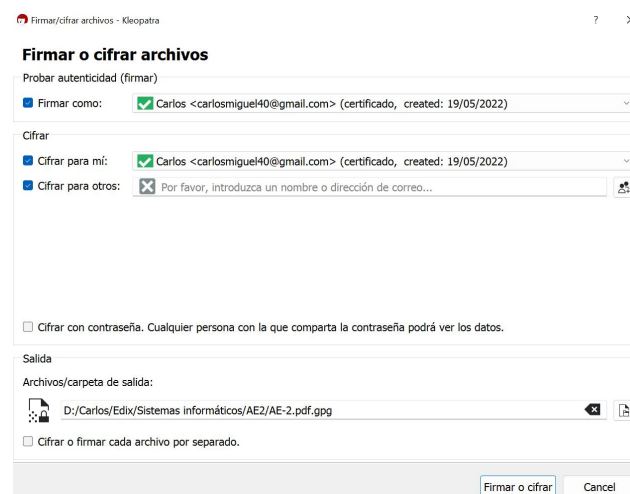

Nota: el documento cifrado y y la clave pública están en una carpeta junto con este PDF.