


Práctica 1

María Reneé Barrientos Arroyo


Camila Anaíd Cruz Rodríguez

Andrea Patricia Frías Tovar


Consideramos que la arquitectura de microservicios era la más adecuada para esta práctica, debido a que podemos dividir las funciones necesarias en varios microservicios que se pueden integrar con un API, como muestra el diagrama:

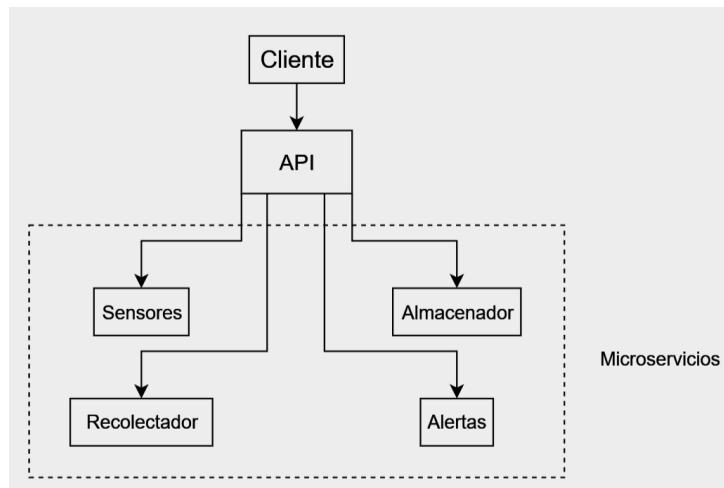


Iniciamos definiendo qué puertos iba a tener cada servicio y cómo íbamos a estructurar la información para ser procesada en los diferentes servicios. Iniciamos creando el archivo de **alert_service** y el de **storage_service**, y después el de **collector_service** y el de **sensor_service** simultáneamente. En cada uno de los archivos comentamos las funciones para mantener el código entendible, y cuando estuvieron terminados dockerizamos el proyecto y añadimos el archivo **docker-compose.yml** y la documentación del API con Swagger.

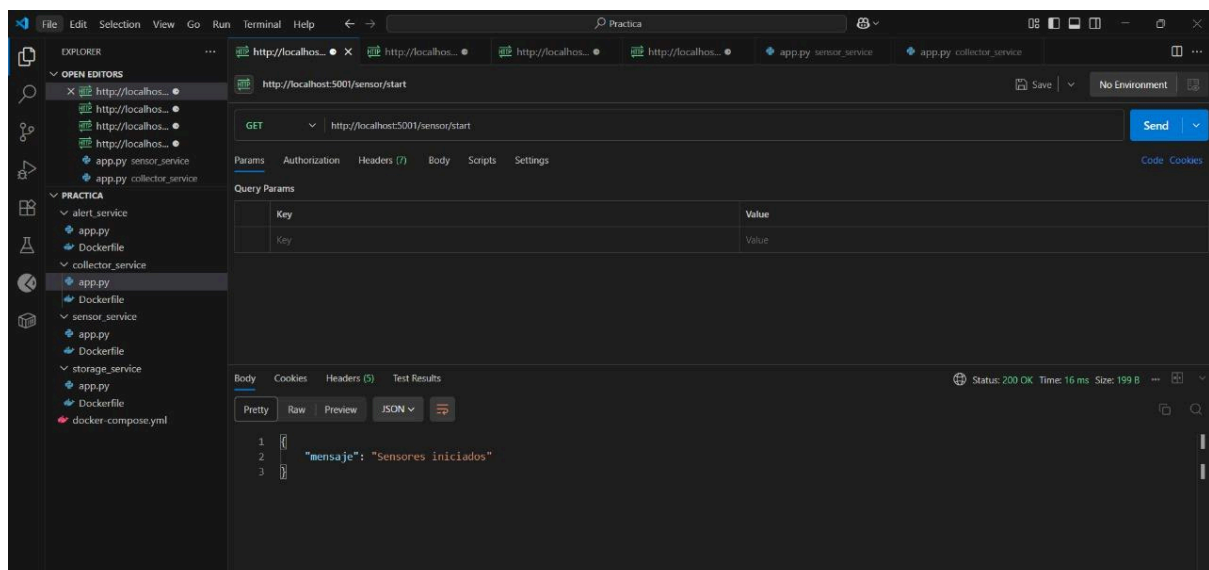


Iniciación de sensores.

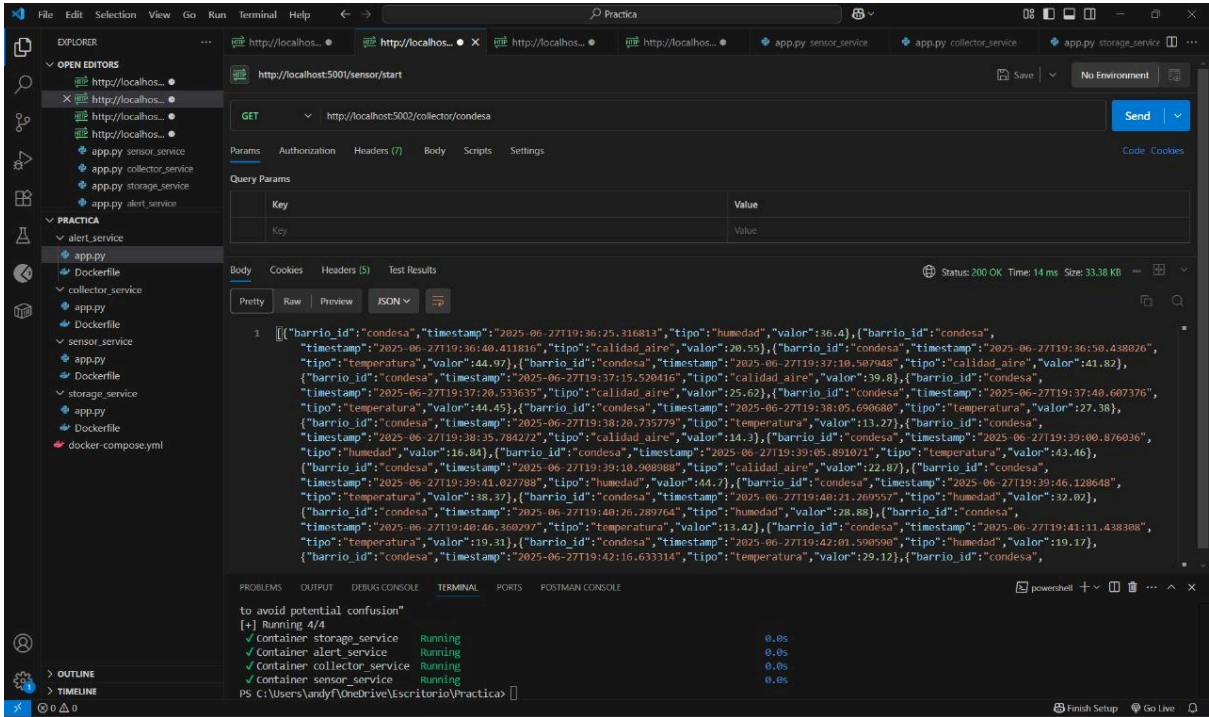


Obtención de los datos de un solo barrio.

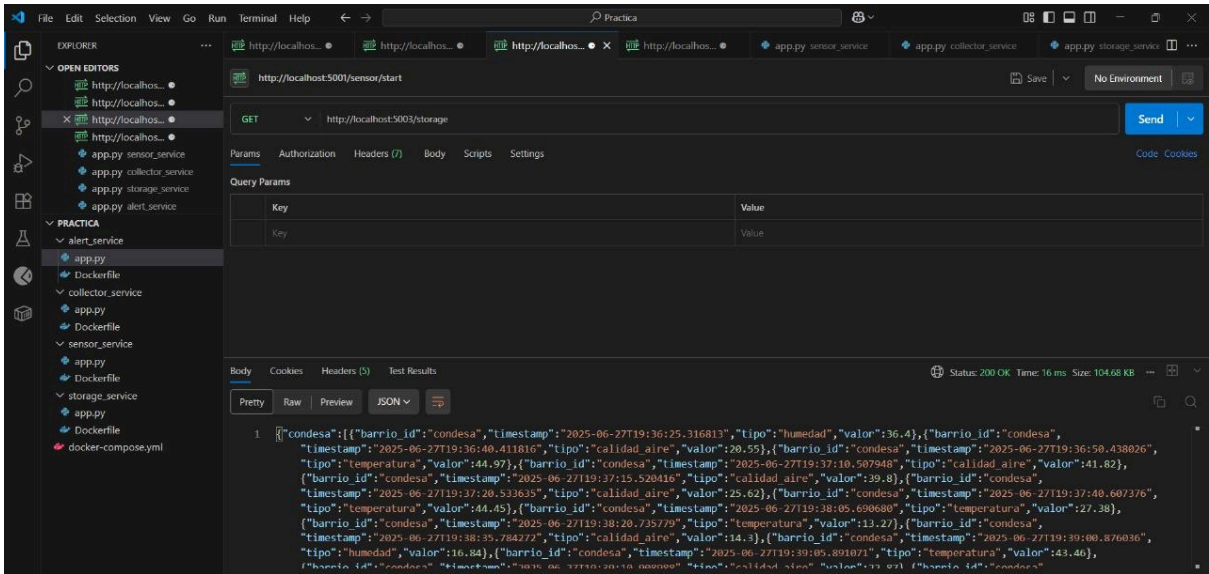

Almacenamiento de ese barrio.

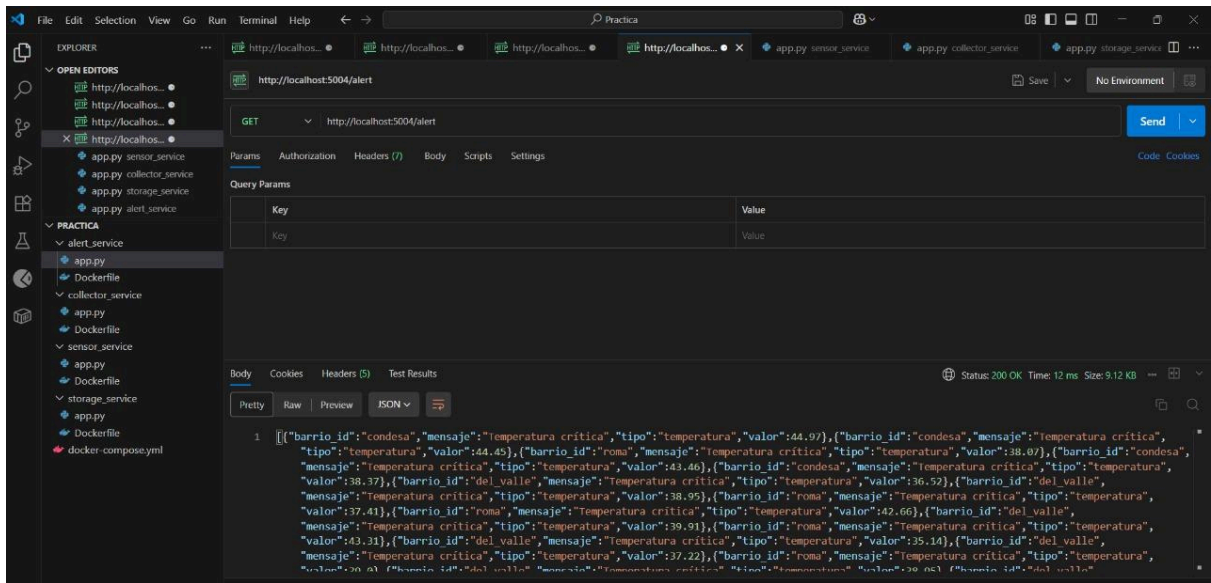

Prueba de alertas de temperatura.

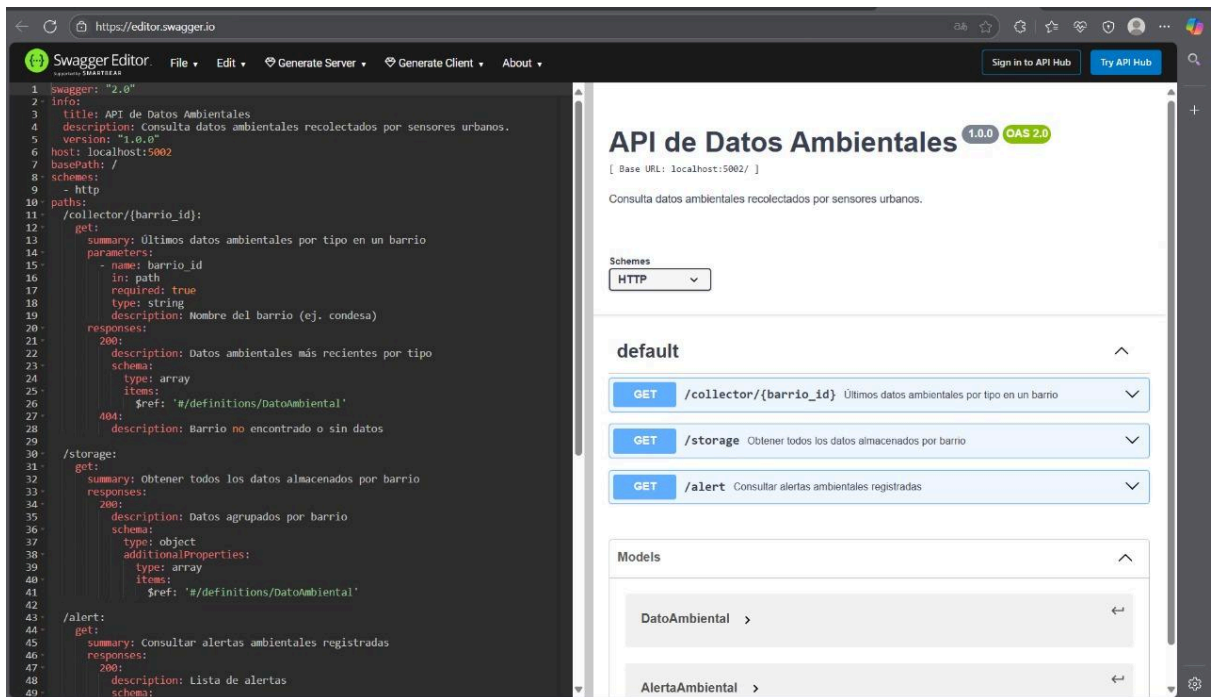

Documentación del API con Swagger.