


CSS: DOMINE O ESTILO

Principais Seletores

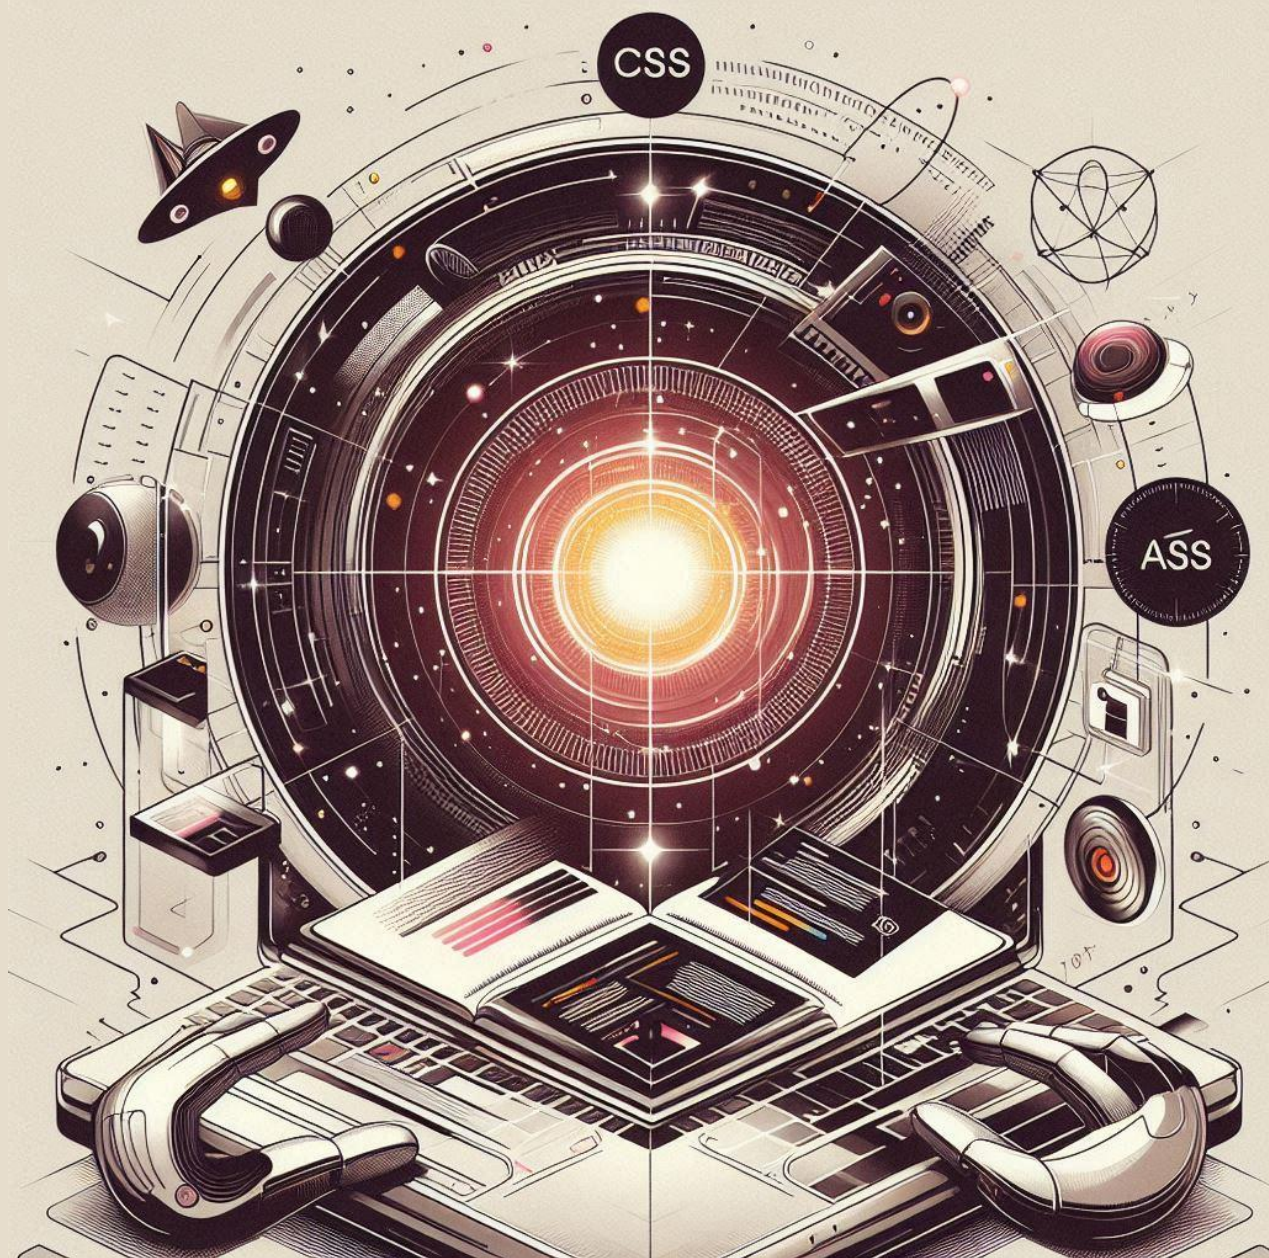

Camila Haddad

01

SELETOR DE ELEMENTO

SELETOR DE ELEMENTO

O seletor de elemento aplica estilos a todas as ocorrências de um elemento específico.

Exemplo:

```
1 <p>Este é um parágrafo.</p>  
2 <p>Outro parágrafo.</p>
```

```
1 p {  
2   color: blue;  
3   font-size: 16px;  
4 }
```

Todos os parágrafos serão azuis e terão tamanho de fonte 16px.

02

SELETOR DE CLASSE

SELETOR DE CLASSE

O seletor de classe estiliza elementos que possuem uma classe específica.

Exemplo:

```
1 <p class="destaque">
2     Este é um parágrafo destacado.
3 </p>
4 <p>Outro parágrafo.</p>
```

```
1 .destaque {
2     color: red;
3     font-weight: bold;
4 }
```

Somente o parágrafo com a classe "destaque" será vermelho e negrito.

03

SELETOR DE ID

SELETOR DE ID

O seletor de ID estiliza um único elemento com um ID específico.

Exemplo:

```
1 <p id="principal">
2     Este é o parágrafo principal.
3 </p>
4 <p>Outro parágrafo.</p>
```

```
1 #principal {
2     background-color: yellow;
3     padding: 10px;
4 }
```

Somente o parágrafo com o ID "principal" terá fundo amarelo e padding de 10px.

04

SELETOR DE ATRIBUTO

SELETOR DE ATRIBUTO

O seletor de atributo aplica estilos aos elementos com um atributo específico.

Exemplo:

```
1 <a href="https://www.exemplo.com">
2   Link para exemplo
3 </a>
4 <a href="https://www.google.com">
5   Link para Google
6 </a>
```

```
1 a[href="https://www.exemplo.com"] {
2   color: green;
3   text-decoration: none;
4 }
```

Somente o link que leva ao "https://www.exemplo.com" será verde e sem sublinhado.

05

SELETOR DE DESCENDENTE

SELETOR DE DESCENDENTE

O seletor de descendente estiliza elementos que são descendentes de um outro elemento específico.

Exemplo:

```
1 <div class="container">
2   <p>Parágrafo dentro de container.</p>
3 </div>
4 <p>Parágrafo fora do container.</p>
```

```
1 .container p {
2   color: purple;
3 }
```

Somente o parágrafo dentro do "container" será roxo.

006

SELETOR DE FILHO

SELETOR DE FILHO

O seletor de filho aplica estilos aos elementos que são filhos diretos de um outro elemento específico.

Exemplo:

```
1 <ul class="menu">
2   <li>Item de menu 1</li>
3   <li>Item de menu 2</li>
4 </ul>
5 <ul>
6   <li>Item fora do menu</li>
7 </ul>
```

```
1 .menu > li {
2   font-size: 18px;
3 }
```

Somente os itens de menu diretamente dentro de "menu" terão tamanho de fonte 18px.

07

SELETOR DE IRMÃO ADJACENTE

SELETOR DE IRMÃO ADJACENTE

O seletor de irmão adjacente estiliza um elemento que é imediatamente precedido por outro específico.

Exemplo:

```
1 <h1>Título</h1>  
2 <p>Parágrafo após o título.</p>  
3 <p>Outro parágrafo.</p>
```

```
1 h1 + p {  
2     margin-top: 20px;  
3 }
```

Somente o parágrafo imediatamente após o título terá margem superior de 20px.

08

**SELETOR DE
GRUPO**

SELETOR DE GRUPO

O seletor de grupo aplica o mesmo estilo a vários elementos.

Exemplo:

```
1 <h1>Primeiro Título</h1>  
2 <h2>Segundo Título</h2>  
3 <p>Um parágrafo.</p>
```

```
1 h1, h2, p {  
2   margin-bottom: 15px;  
3 }
```

Todos os títulos e parágrafos terão uma margem inferior de 15px.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Esse e-book foi criado por IA e diagramado por humano.

O conteúdo tem fins experimentais e didáticos, pode conter erro.

Feito durante o bootcamp "Santander 2024 - Fundamentos de IA para Devs", na DIO.