

Les fichiers JS sont gérés dans Symfony avec **importmap**.

1) Comprendre le chargement des fichiers JS dans Symfony

Dans `templates/base.html.twig`, on trouve souvent :


```
{% block javascripts %}
    {% block importmap %}{{ importmap('app') }}{% endblock %}
{% endblock %}
```

Cela signifie que les fichiers JS sont chargés depuis `app`, qui sert de point d'entrée principal aux modules JavaScript.

Pour savoir à quel fichier fait référence ce point d'entrée, il suffit de lire le fichier `importmap.php` à la racine du projet.

```
return [
    'app' => [
        'path' => './assets/app.js',
        'entrypoint' => true,
    ],
];
```

On peut voir que c'est le fichier `assets/app.js` qui est utilisé comme point d'entrée pour charger les modules JS.

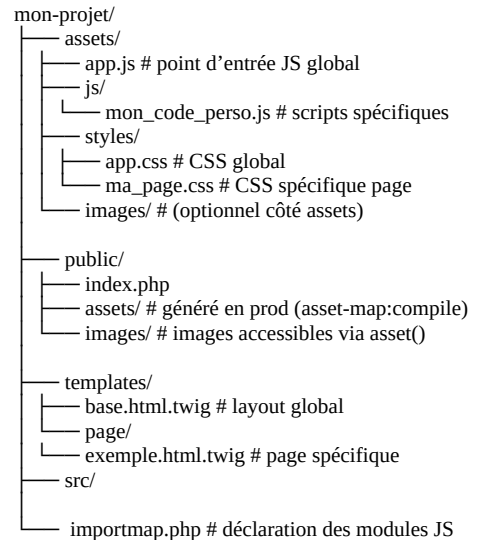

2) Rôles de app.js

Dans le fichier `assets/app.js`, on peut :

- placer du code JavaScript
- importer d'autres fichiers JavaScript : `import './js/code_perso.js'`; que l'on placera dans `assets/js`
- importer des fichiers CSS : `import './styles/app.css'`; que l'on placera dans `assets/styles`

C'est ici que se centralise le JS global de l'application, car il est chargé sur toutes les pages du site via `base.html.twig`.

3) Ajouter du JavaScript spécifique à une page

Pour charger du code JS propre à une page spécifique, il faut placer le fichier JS dans `assets/js`.

Puis dans `base.html.twig`, écrire :

```
{% block javascripts %}
    {% block importmap %}{{ importmap('app') }}{% endblock %}
{% endblock %}
```

Déclarer un point d'entrée spécifique dans `importmap.php` :

```
return [
    'app' => [
        'path' => './assets/app.js',
        'entrypoint' => true,
    ],
    'mon-code-perso' => [
        'path' => './assets/js/mon_code_perso.js',
        'entrypoint' => true,
    ],
];
```

Et enfin, sur la page `html.twig`, écrire :

```
{% block javascripts %}
```

```
{{ parent() }}  
{{ importmap('mon-code-perso') }}  
{% endblock %}
```

Il est impératif d'écrire `{{ parent() }}`. En effet, le `block javascripts` dans notre fichier `html.twig` écrase le `block javascripts` de `base.html.twig`. Pour ne pas perdre le chargement de `app.js` déclaré dans `base.html.twig`, on utilise la fonction twig `{{ parent() }}`.

4) Gérer le CSS avec importmap

Dans `assets/app.js` on peut voir `import './styles/app.css'`; qui charge le style CSS placé dans `assets/styles/app.css`. Dans ce fichier CSS, on va pouvoir écrire du code CSS qui sera chargé sur toutes les pages (car `app.js` est chargé dans `base.html.twig`).

Pour charger du code CSS spécifique qui sera chargé aussi sur toutes les pages, on crée un fichier CSS que l'on place dans `assets/styles` (par exemple `assets/styles/_nav.css`).

Et on charge ce fichier dans `assets/app.js` : `import './styles/_nav.css'`;

5) Gérer le CSS d'une page spécifique

Pour charger du CSS spécifique à une page, on crée un fichier JS dédié dans `assets/js` qui se contente d'importer le CSS : `import './styles/ma_page.css'`;

On déclare ensuite ce fichier comme point d'entrée dans `importmap.php` :

```
'mon-code-perso' => [  
  'path' => './assets/js/mon code perso 2.js',  
  'entrypoint' => true,  
],
```

Et dans la page `.html.twig` concernée :

```
{% block javascripts %}  
  {{ parent() }}  
  {{ importmap('mon-code-perso') }}  
{% endblock %}
```

6) le dossier assets et le dossier public

`Asset()` est une fonction twig qui permet de générer l'URL d'un fichier dans le dossier public

```

```

Les fichiers images sont placés dans `public/images`, mais les fichiers CSS et JS sont dans le dossier `assets/`. Ils sont malgré tout accessibles en dev (`APP_ENV=dev`) avec la fonction twig `asset()` grâce à l'asset mapper de Symfony qui sert les fichiers directement depuis `assets/` sans compilation.

Lorsque notre application sera en prod (`APP_ENV=prod`), les fichiers JS et CSS devront être copiés dans le dossier `public/` pour être accessibles au client. Pour cela, il faut exécuter `php bin/console asset-map:compile` afin de copier automatiquement les fichiers du dossier `assets/` vers `public/assets/`.